unifix

FISSATI SU DI TE

CATALOGO PRODOTTI

unifix

UNIFIX:
FISSATI SU DI TE.

OGNI GIORNO AL TUO FIANCO
CON PASSIONE, COMPETENZA
E PROFESSIONALITÀ.

FISSATI
SULLA QUALITÀ.

PER NOI NON CONTANO SOLO
I PRODOTTI, MA ANCHE LE STORIE,
LE ESIGENZE E I SOGNI
DEI NOSTRI PARTNER.

Legenda

CONFEZIONE SELF

E’ la confezione in piccole quantità, adatta per un utilizzo anche non professionale

SELF

CONFEZIONE BLISTER

E’ la confezione in quantità minime, adatte a soddisfare un utilizzo hobbistico

BLISTER

CERTIFICAZIONE ETA

Prodotto con certificazione Europea ETA

ETA

ETA

European Technical Approval

UNITÀ DI MISURA

Il presente catalogo utilizza, dove non diversamente specificato, le seguenti unità di misura:

MISURA

ml	volumi
mm	misure
g	peso
kN	forza

Tutte le certificazioni, le schede tecniche, le DOP e le schede di sicurezza sono disponibili per la consultazione e il download all’ indirizzo www.unifix.it

01
FISSAGGIO 8

02
VITERIA 132

03
CARPENTERIA 298

04
PRODOTTI CHIMICI 396

05
TAGLIO E MISURAZIONE 468

06
CORDE E CATENE 556

07
MOBILI 580

08
NASTRI E ACCESSORI 636

09
MATERIALE ELETTRICO 644

10
CARRELLI E ESPOSIZIONE 656

01 FISSAGGIO

8 Fissaggio leggero

44 Fissaggio pesante

64 Fissaggio ponteggio

72 Fissaggio isolante

86 Fissaggio elettrico e termoidraulico

116 Ancorante chimico

unifix

FISSAGGIO LEGGERO

U - Tassello in nylon Unifix senza bordino	10
UB - Tassello in nylon Unifix con bordino	11
F - Tassello in nylon	12
TTE - Tassello in nylon con vite testa esagonale	13
MZK - Tassello universale in polietilene	14
FX - Tassello universale in nylon	15
FXU - Tassello universale in nylon	17-18
FXU-L - Tassello prolungato in nylon	19
Tassello in nylon Unifix	19
GB - Tassello in nylon per gasbeton	21
TACT - Tassello prolungato con vite premontata	23
TACS - Tassello con vite premontata	24
TCC - Tassello con vite premontata per coperture	25
VPB - Vite per basamento	26
TACX - Tassello prolungato con vite alte prestazioni	26
TEP - Tassello in nylon prolungato extralungo	27-28
TVP - Tassello in nylon prolungato	29
TMP - Tassello in nylon prolungato	29
MFR - Tassello in nylon prolungato alte prestazioni	31-32
TNS - Tassello in nylon prolungato per serramenti	33
UFIX - Tassello multiuso per materiali leggeri	35

FISSAGGIO LEGGERO

ACS - Ancore controsoffitto	35
ADH - Ancora rapida universale	36
AS - Ancore a soffitto	36-38
PTN - Tassello in nylon con pitoneria	38-40
PTA - Tassello in acciaio con pitoneria	41-42
RMSL - Reggimensola a scomparsa livellabile con lastrina	42
RMS - Reggimensola a scomparsa con tassello in nylon	43
Tassello di ricambio per reggimensola RMS	43

FISSAGGIO LEGGERO

U - Tassello in nylon Unifix senza bordino

in nylon 6.6 con alette anti rotazione



- indicato per cemento, pietra e mattoni pieni

Solo tassello



Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 004 020 01	4x20	2-3	-	-	-	200	fleg
0907 005 025 01	5x25	2,5-4	-	-	-	200	fleg
0907 006 030 01	6x30	3,5-5	-	-	-	100	fleg
0907 008 040 01	8x40	4,5-6	-	-	-	100	fleg
0907 010 050 01	10x50	6-8	-	-	-	50	fleg
0907 012 060 01	12x60	8-10	-	-	-	25	fleg
0907 014 075 01	14x75	10-12	-	-	-	20	fleg

Con vite zincata TPS Pozidriv



Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 005 251 01	5x25	-	4x30	1	PZD2	100	fleg
0907 006 301 01	6x30	-	4,5x40	5	PZD2	100	fleg
0907 008 401 01	8x40	-	5x50	5	PZD2	50	fleg
0907 010 501 01	10x50	-	6x60	4	PZD3	25	fleg

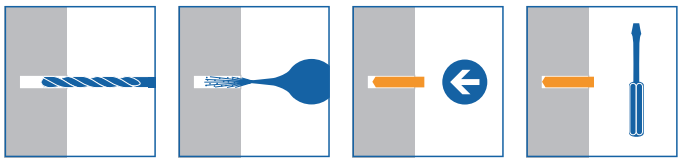

UB - Tassello in nylon Unifix con bordino

in nylon 6.6 con alette anti rotazione



- indicato per cemento, pietra e mattoni pieni

Solo tassello



Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 005 026 01	5x25	2,5-4	-	-	-	200	fleg
0907 006 031 01	6x30	3,5-5	-	-	-	100	fleg
0907 008 041 01	8x40	4,5-6	-	-	-	100	fleg
0907 010 051 01	10x50	6-8	-	-	-	50	fleg

Con vite zincata TPS Pozidriv



Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 005 261 01	5x25	-	4x30	1	PZD2	100	fleg
0907 006 311 01	6x30	-	4,5x40	5	PZD2	100	fleg
0907 008 411 01	8x40	-	5x50	5	PZD2	50	fleg
0907 010 511 01	10x50	-	6x60	4	PZD3	25	fleg

Con vite zincata TMT Pozidriv



Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 005 264 01	5x26	-	4x30	1	PZD2	100	fleg
0907 006 314 01	6x31	-	4,5x40	5	PZD2	100	fleg
0907 008 414 01	8x41	-	5x45	5	PZD2	50	fleg





FISSAGGIO LEGGERO

F - Tassello in nylon

in nylon 6.6 con alette anti rotazione



- indicato per cemento, pietra, mattoni pieni e semipieni

Solo tassello



Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0903 105 25 01	5x25	2,5-4	-	-	-	100	flem
0903 106 30 01	6x30	3,5-5	-	-	-	100	flem
0903 108 40 01	8x40	4,5-6	-	-	-	100	flem
0903 110 50 01	10x50	6-8	-	-	-	50	flem
0903 112 60 01	12x60	8-10	-	-	-	25	flem
0903 114 70 01	14x70	10-12	-	-	-	20	flem
0903 116 80 01	16x80	12-14	-	-	-	10	flem

Con vite zincata TPS Pozidriv



Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0903 105 26 01	5x25	-	3,5x30	1	PZD2	100	flem

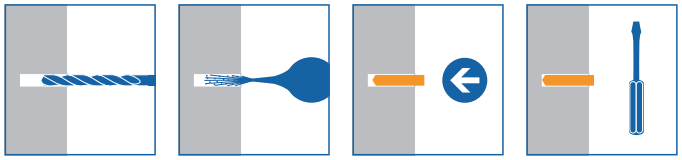

unifix

TTE - Tassello in nylon con vite testa esagonale

in nylon 6.6 con rondella

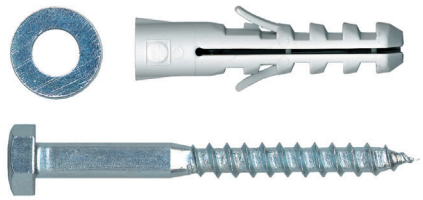





- indicato per cemento, pietra e mattoni pieni

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 192 650 01	8x40	6x45	5	CH10	50	fleg
0907 192 770 01	10x50	7x60	10	CH12	50	fleg
0907 192 880 01	12x60	8x70	10	CH13	50	fleg
0907 192 100 01	14x75	10x80	10	CH17	25	fleg
0907 192 120 01	16x80	12x90	5	CH19	25	fleg

FORMAT
SOLUZIONI ESPOSITIVE
SHOP IN SHOP

FISSAGGIO LEGGERO

MZK - Tassello universale in polietilene

con bordino



idoneo per ogni tipo di fissaggio leggero mediante espansione radiale nel pieno e annodamento nel vuoto

- indicato per cemento, pietra, mattoni pieni e forati, cartongesso e pannelli truciolari

Solo tassello

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 006 30 01	6x30	3-4,5	-	-	-	100	flem
0906 006 41 01	6x41	3-4,5	-	-	-	100	flem
0906 008 49 01	8x49	3,5-6	-	-	-	100	flem
0906 001 60 01	10x60	6-8	-	-	-	50	flem
0906 002 72 01	12x72	8-10	-	-	-	50	flem
0906 004 76 01	14x76	10-12	-	-	-	25	flem

Con vite zincata TPS Pozidriv

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 006 32 01	6x30	-	3,5x40	6	PZD2	100	flem
0906 006 42 01	6x41	-	3,5x50	5	PZD2	100	flem
0906 008 50 01	8x49	-	4,5x70	16	PZD2	50	flem
0906 001 61 01	10x60	-	6x80	14	PZD3	50	flem

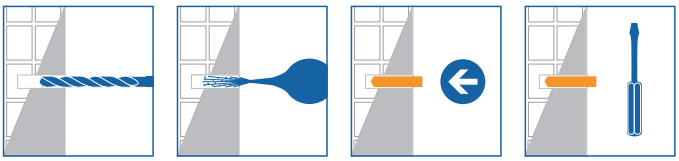

FX - Tassello universale in nylon

in nylon 6.6 con bordino

idoneo per ogni tipo di fissaggio leggero mediante espansione radiale nel pieno e annodamento nel vuoto

- Indicato per cemento, cemento cellulare, pietra, mattoni pieni e forati

Solo tassello

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 105 25 01	5x25	2,5-4	-	-	-	100	flem
0906 106 30 01	6x30	3,5-5	-	-	-	100	flem
0906 108 40 01	8x40	4,5-6	-	-	-	100	flem
0906 110 50 01	10x50	6-8	-	-	-	50	flem
0906 112 60 01	12x60	8-10	-	-	-	25	flem

Con vite zincata TMT Pozidriv



Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 106 314 01	6x30	-	4,5x40	5	PZD2	100	flem

Con vite zincata TPS Pozidriv



Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 105 252 01	5x25	-	4x30	1	PZD2	100	flem
0906 106 302 01	6x30	-	4,5x40	5	PZD2	100	flem
0906 108 402 01	8x40	-	5x50	5	PZD2	50	flem
0906 110 502 01	10x50	-	6x60	4	PZD3	25	flem



FXU
TASSELLO IN NYLON MULTIUSO

IL TASSELLO UNIVERSALE ADATTO AD OGNI OCCASIONE

ALETTE DI TENUTA ANTIROTAZIONE NEL SOTTOTESTA

ESPANSIONE RADIALE NEI MATERIALI PIENI

ESPANSIONE AD ANNODAMENTO NEI MATERIALI FORATI

unifix

www.unifix.it

FXU - Tassello universale in nylon

con bordino

idoneo per ogni tipo di fissaggio leggero mediante espansione radiale nel pieno e annodamento nel vuoto

- indicato per cemento, pietra, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare

Solo tassello

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 205 25 01	5x25	3-4	-	-	-	100	fleg
0906 206 30 01	6x30	4-5	-	-	-	100	fleg
0906 208 40 01	8x40	4,5-6	-	-	-	100	fleg
0906 210 50 01	10x50	6-8	-	-	-	50	fleg
0906 212 60 01	12x60	8-10	-	-	-	25	fleg

Con vite TPS Pozidriv

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 205 252 01	5x25	-	3,5x30	2	PZD2	100	fleg
0906 206 302 01	6x30	-	4,5x40	5	PZD2	100	fleg
0906 208 402 01	8x40	-	5x50	5	PZD2	50	fleg
0906 210 502 01	10x50	-	6x60	4	PZD3	25	fleg

Barattolo con vite TPS Pozidriv e punta SUPRA

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 260 300 01	6x30	-	4,5x40	5	PZD2	6	fleg
0906 280 400 01	8x40	-	5x50	5	PZD2	6	fleg

segue pagina successiva ....

FISSAGGIO LEGGERO

FXU - Tassello universale in nylon

con bordino

Barattolo con vite TPS Pozidriv e punta SDS PLUS

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 260 310 01	6x30	-	4,5x40	5	PZD2	6	fleg

Barattolo con vite TPS Pozidriv e inserto PZD2

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 260 320 01	6x30	-	4,5x40	5	PZD2	12	fleg



FXU-L - Tassello universale prolungato in nylon

con bordino



idoneo per ogni tipo di fissaggio leggero mediante espansione radiale nel pieno e annodamento nel vuoto, indicato anche per fissaggi su cartongesso per accoppiamento di due lastre

- indicato per cemento, pietra, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare, cartongesso

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 406 500 01	6x50	4x70	16	PZD2	100	fleg
0906 408 600 01	8x60	5x80	15	PZD2	50	fleg
0906 410 700 01	10x70	6x90	14	PZD3	25	fleg

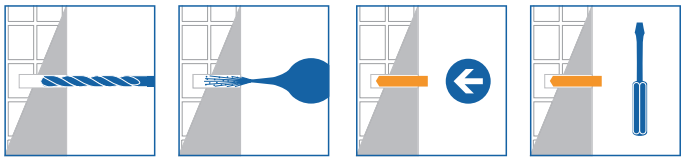

Tassello in nylon Unifix

Con vite bronzata TPS Pozidriv

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0907 004 312 01	4x30	2,5x35	PZD1	1	fleg

Con vite bronzata TPS Pozidriv e rondella sottovite



Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
3907 005 255 01	5x25	4x40	PZD2	15	self

*Disponibile solo in versione self

Con gancio ottonato



Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
3907 004 313 01	4x20	2,5x35	-	15	self
3907 005 001 01	5x25	3x35	-	15	self
3907 006 001 01	6x30	3,3x40	-	15	self
3907 008 001 01	8x40	5x60	-	15	self

*Disponibile solo in versione self



GB

TASSELLO IN NYLON PER GASBETON

IL TASSELLO UNIVERSALE PER MATERIALI LEGGERI

FORMA TRILOBATA PER UNA PRESA MIGLIORE

UTILIZZABILE CON VITI PER LEGNO

PER CALCESTRUZZO CELLULARE, GASBETON E CEMENTO SPUGNO

unifix

www.unifix.it

GB - Tassello in nylon per gasbeton

in nylon 6.6, forma trilobata



per il fissaggio di griglie, tubazioni, canaline, controsoffitti e strutture leggere

- indicato per calcestruzzo cellulare, gasbeton e cemento spugno

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	cf	aggr
0903 50 10 01	10x55	4,5-6	25	fleg
0903 50 12 01	12x60	7-8	20	fleg
0903 50 14 01	14x75	10-12	10	fleg

TACT
TASSELLO A CHIODO

IL TASSELLO UNIVERSALE A BATTERE CON VITE PREMONTATA

PREMONTATO PER GARANTIRE LA MASSIMA VELOCITÀ DI IMPIEGO

FISSAGGIO ULTRARAPIDO A BATTERE

ESPANSIONE RADIALE NEI MATERIALI COMPATTI

unifix

www.unifix.it

TACT - Tassello prolungato con vite premontata

in nylon 6.6 con vite a chiodo zincata

per il fissaggio di rivestimenti, listelli in legno, profili di alluminio per cartongesso e canaline

- indicato per calcestruzzo, pietra, mattoni pieni e materiali compatti

Collare bombato con vite TPS Pozidriv

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 686 040 01	6x40	3,8x44	10	PZD2	100	vges
0907 686 060 01	6x60	3,8x64	30	PZD2	50	vges

Collare svasato con vite TPS Pozidriv

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 665 025 01	5x25	3,4x28	1	PZD2	200	fleg
0907 665 035 01	5x35	3,4x38	10	PZD2	100	fleg
0907 665 045 01	5x45	3,4x48	15	PZD2	100	fleg
0907 666 035 01	6x35	3,8x39	5	PZD2	100	fleg
0907 666 040 01	6x40	3,8x44	10	PZD2	100	fleg
0907 666 045 01	6x45	3,8x49	15	PZD2	100	fleg
0907 666 055 01	6x55	3,8x59	25	PZD2	100	fleg
0907 666 060 01	6x60	3,8x64	30	PZD2	50	fleg
0907 666 070 01	6x70	3,8x74	40	PZD2	50	fleg
0907 666 080 01	6x80	3,8x84	50	PZD2	50	fleg
0907 668 045 01	8x45	4,8x50	5	PZD3	40	fleg
0907 668 060 01	8x60	4,8x65	20	PZD3	40	fleg
0907 668 075 01	8x75	4,8x80	35	PZD3	40	fleg
0907 668 080 01	8x80	4,8x85	40	PZD3	40	fleg
0907 668 100 01	8x100	4,8x105	60	PZD3	40	fleg
0907 668 120 01	8x120	4,8x125	80	PZD3	40	fleg
0907 668 135 01	8x135	4,8x140	95	PZD3	40	fleg

Collare piatto con vite filettata - Ø6 M6, Ø8 M8

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 676 040 01	6x40	3,8x44	10	-	100	fleg
0907 678 060 01	8x60	4,8x65	20	-	50	fleg

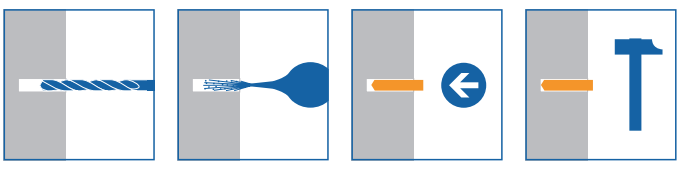



FISSAGGIO LEGGERO

TACS - Tassello con vite premontata

in nylon 6.6

per il fissaggio di rivestimenti, listelli in legno, profili di alluminio per cartongesso e canaline

- indicato per calcestruzzo, pietra, mattoni pieni e materiali compatti

Collare bombato esecuzione verniciata nera

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0907 216 40 01	6x40	4x40	PZD2	100	fleg
0907 216 60 01	6x60	4x60	PZD2	100	fleg

Collare bombato esecuzione zincata bianca

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0907 205 40 01	5x40	3,5x40	PZD2	100	fleg
0907 206 40 01	6x40	4x40	PZD2	100	fleg
0907 206 60 01	6x60	4x60	PZD2	100	fleg

Collare piatto esecuzione zincata bianca

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0907 205 301 01	5x30	3,5x30	PZD2	100	fleg
0907 205 401 01	5x40	3,5x40	PZD2	100	fleg
0907 206 401 01	6x40	4x40	PZD2	100	fleg
0907 206 601 01	6x60	4x60	PZD2	100	fleg

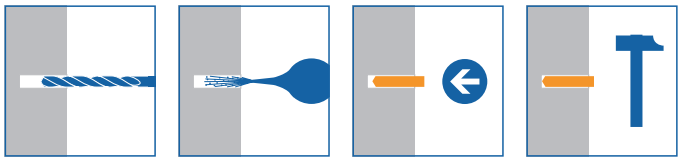



TCC - Tassello con vite premontata per coperture

in nylon 6.6

per il fissaggio di lamiere, coperture, profili in metallo e piastre

- indicato per materiali compatti

Con rondella ermetica - inox A2

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	Ø testa	impronta	cf	aggr
0906 376 401 01	6x40	4x45	10	15	PZD2	100	fleg
0906 376 402 01	6x40	4x45	10	20	PZD2	100	fleg

Con rondella ermetica - inox A2 ramato

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	Ø testa	impronta	cf	aggr
0906 386 401 01	6x40	4x45	10	15	PZD2	100	fleg
0906 386 402 01	6x40	4x45	10	20	PZD2	100	fleg

Con vite a testa concava in rame

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	Ø testa	impronta	cf	aggr
0906 366 400 01	6x36	3,8x40	8	14	PZD2	100	fleg
0906 366 600 01	6x56	3,8x60	28	14	PZD2	100	fleg

Con vite TPS zincata nera - testa di moro

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	Ø testa	impronta	cf	aggr
0906 366 40 01	6x40	3,5x40	15	14	PZD2	100	fleg
0906 366 60 01	6x60	3,5x60	35	14	PZD2	100	fleg

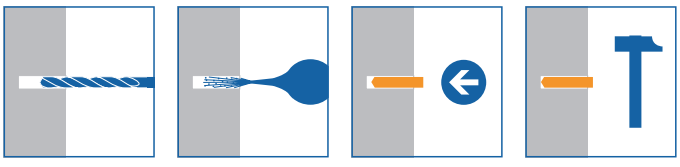

VPB - Vite per basamento

in acciaio



per telai, controtelai, porte, finestre, zanzariere, battiscopa, canaline e strutture leggere

- idoneo per tutti i materiali da costruzione
- fissaggio senza tassello riducendo il tempo di applicazione fino al 50%
- testa ridotta per un incassatura ottimale, grazie alle speciali alette
- diametro del foro consigliato min.5 – max.5,5 mm

Codice	tassello Ø x L	impronta	finitura	cf	aggr
0904 906 040 01	6,2x40	TX15	Nichelato	50	flem
0904 906 050 01	6,2x50	TX15	Nichelato	50	flem
0904 906 140 01	6,2x40	TX15	Ottonato	50	flem
0904 906 150 01	6,2x50	TX15	Ottonato	50	flem

TACX - Tassello prolungato con vite alte prestazioni

in nylon 6.6 con vite TPS zincata premontata



per il fissaggio di rivestimenti, listelli in legno, profili di alluminio per cartongesso e canaline

- indicato per calcestruzzo, pietra, mattoni pieni e materiali compatti

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 605 025 01	5x25	3,4x29	5	PZD2	200	fleg
0907 605 030 01	5x30	3,4x35	10	PZD2	200	fleg
0907 605 040 01	5x40	3,4x42	20	PZD2	200	fleg
0907 605 050 01	5x50	3,4x52	30	PZD2	200	fleg
0907 605 060 01	5x60	3,4x62	40	PZD2	200	fleg
0907 606 030 01	6x30	4x35	5	PZD2	200	fleg
0907 606 035 01	6x35	4x37	10	PZD2	200	fleg
0907 606 040 01	6x40	4x42	15	PZD2	200	fleg
0907 606 050 01	6x50	4x52	25	PZD2	200	fleg
0907 606 060 01	6x60	4x62	35	PZD2	200	fleg
0907 606 080 01	6x80	4x82	55	PZD2	200	fleg
0907 608 060 01	8x60	5x62	20	PZD3	100	fleg
0907 608 080 01	8x80	5x82	40	PZD3	100	fleg
0907 608 100 01	8x100	5x102	60	PZD3	100	fleg
0907 608 120 01	8x120	5x122	80	PZD3	100	fleg
0907 608 140 01	8x140	5x142	100	PZD3	100	fleg

TEP - Tassello in nylon prolungato extralungo

in nylon 6.6 con alette anti rotazione

idoneo per il fissaggio passante di listelli in legno, profili, rivestimenti, telai di infissi e serramenti

- corpo prolungato provvisto di collare e bordo svasato
- indicato per mattoni forati e semipieni, blocchi forati alleggeriti, conglomerati a bassa resistenza

Solo tassello

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 508 080 01	8x80	-	-	-	50	fleg
0907 508 100 01	8x100	-	-	-	50	fleg
0907 508 120 01	8x120	-	-	-	50	fleg
0907 510 080 01	10x80	-	-	-	50	fleg
0907 510 100 01	10x100	-	-	-	50	fleg
0907 510 115 01	10x115	-	-	-	50	fleg
0907 510 135 01	10x135	-	-	-	50	fleg
0907 510 160 01	10x160	-	-	-	50	fleg
0907 510 200 01	10x200	-	-	-	50	fleg
0907 512 200 01	12x200	-	-	-	20	fleg
0907 512 240 01	12x240	-	-	-	20	fleg
0907 516 140 01	16x140	-	-	-	20	fleg
0907 516 160 01	16x160	-	-	-	20	fleg
0907 516 200 01	16x200	-	-	-	20	fleg
0907 516 240 01	16x240	-	-	-	20	fleg

Con vite zincata TPS Pozidriv cl. 5.8



Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 508 081 01	8x80	5,5x85	10	PZD3	50	fleg
0907 508 101 01	8x100	5,5x105	30	PZD3	50	fleg
0907 508 121 01	8x120	5,5x125	50	PZD3	50	fleg
0907 510 081 01	10x80	7x85	10	PZD4	50	fleg
0907 510 101 01	10x100	7x105	30	PZD4	50	fleg
0907 510 116 01	10x115	7x120	45	PZD4	50	fleg
0907 510 136 01	10x135	7x140	65	PZD4	50	fleg
0907 510 161 01	10x160	7x165	90	PZD4	50	fleg

segue pagina successiva ....

TEP - Tassello in nylon prolungato extralungo

in nylon 6.6 con alette anti rotazione

Con vite zincata TPS TX cl. 5.8



Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 708 081 01	8x80	5,5x85	10	TX30	50	fleg
0907 708 101 01	8x100	5,5x105	30	TX30	50	fleg
0907 708 121 01	8x120	5,5x125	50	TX30	50	fleg
0907 710 081 01	10x80	7x85	10	TX40	50	fleg
0907 710 101 01	10x100	7x105	30	TX40	50	fleg
0907 710 116 01	10x115	7x120	45	TX40	50	fleg
0907 710 136 01	10x135	7x140	65	TX40	50	fleg
0907 710 161 01	10x160	7x165	90	TX40	50	fleg
0907 710 201 01	10x200	7x205	130	TX40	50	fleg

Con vite zincata testa esagonale cl. 5.8

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 608 081 01	8x80	5,5x85	10	CH10	50	fleg
0907 608 101 01	8x100	5,5x105	30	CH10	50	fleg
0907 608 121 01	8x120	5,5x125	50	CH10	50	fleg
0907 610 101 01	10x100	7x105	30	CH12	50	fleg
0907 610 116 01	10x115	7x120	45	CH12	50	fleg
0907 610 136 01	10x135	7x140	65	CH12	50	fleg
0907 610 161 01	10x160	7x165	90	CH12	50	fleg
0907 610 201 01	10x200	7x200	130	CH12	50	fleg
0907 612 201 01	12x200	9,5x200	100	CH17	20	fleg
0907 612 241 01	12x240	9,5x240	140	CH17	20	fleg
0907 616 141 01	16x140	12x140	40	CH19	20	fleg
0907 616 161 01	16x160	12x160	60	CH19	20	fleg
0907 616 201 01	16x200	12x200	100	CH19	20	fleg
0907 616 241 01	16x240	12x240	140	CH19	20	fleg





TVP - Tassello in nylon prolungato

in nylon 6.6 con alette anti rotazione





idoneo per fissaggio passante di listelli in legno, profili, telai di infissi e serramenti

- corpo prolungato provvisto di collare e bordo svasato
- vite in acciaio cl. 5.8 zincata bianca
- indicato per cemento, pietra, mattoni pieni e semipieni

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 106 35 01	6x35	4x40	5	PZD2	100	fleg
0907 106 50 01	6x50	4x55	20	PZD2	100	fleg
0907 106 60 01	6x60	4x65	30	PZD2	100	fleg
0907 108 60 01	8x60	5,5x65	20	PZD3	50	fleg
0907 108 80 01	8x80	5,5x85	40	PZD3	50	fleg
0907 108 100 01	8x100	5,5x105	60	PZD3	50	fleg
0907 108 120 01	8x120	5,5x125	80	PZD3	50	fleg
0907 108 135 01	8x135	5,5x140	95	PZD3	50	fleg
0907 108 160 01	8x160	5,5x165	120	PZD3	50	fleg
0907 110 80 01	10x80	7x85	30	PZD4	50	fleg
0907 110 100 01	10x100	7x105	50	PZD4	50	fleg
0907 110 115 01	10x115	7x120	65	PZD4	50	fleg
0907 110 135 01	10x135	7x140	85	PZD4	50	fleg
0907 110 160 01	10x160	7x165	110	PZD4	50	fleg

TMP - Tassello in nylon prolungato

in nylon 6.6



idoneo per fissaggio passante di listelli in legno, profili, telai di infissi e serramenti

- corpo prolungato provvisto di collare e bordo svasato
- vite in acciaio zincata bianca
- indicato per cemento, pietra naturale, mattoni pieni e materiali porosi

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 116 50 01	6x50	4x55	20	PZD2	100	fleg
0907 116 60 01	6x60	4x65	30	PZD2	100	fleg
0907 116 70 01	6x70	4x75	40	PZD2	50	fleg
0907 116 80 01	6x80	4x85	50	PZD2	50	fleg

MFR
TASSELLO UNIVERSALE PROLUNGATO

IL TASSELLO UNIVERSALE MULTIESPANSIONE PREMONTATO

DUAL HEAD IMPRONTA TX E TESTA ESAGONALE

ESPANSIONE 4D VERTICALE E ORIZZONTALE

RIDOTTA PROFONDITÀ DI POSA ED ELEVATO CARICO DI ROTTURA

unifix

www.unifix.it

MFR - Tassello in nylon prolungato alte prestazioni

in nylon 6.6 ad espansione brevettata 4D

idoneo per il montaggio di sottostrutture e profili per tetti, facciate ventilate, ringhiere e inferriate

- certificata ETA-07/0337
- elevato carico di rottura ed estrazione
- indicato per cemento, cemento cellulare, pietra, mattoni pieni e forati

Collare svasato con vite TPS TX

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 508 060 01	8x60	6x65	10	TX30	100	flem
0906 508 080 01	8x80	6x85	30	TX30	100	flem
0906 508 100 01	8x100	6x105	50	TX30	50	flem
0906 508 120 01	8x120	6x125	70	TX30	50	flem
0906 510 060 01	10x60	7x65	10	TX40	50	flem
0906 510 080 01	10x80	7x90	10	TX40	50	flem
0906 510 100 01	10x100	7x110	30	TX40	50	flem
0906 510 115 01	10x115	7x125	45	TX40	50	flem
0906 510 135 01	10x135	7x145	65	TX40	50	flem
0906 510 160 01	10x160	7x170	90	TX40	50	flem
0906 510 200 01	10x200	7x210	130	TX40	25	flem
0906 510 240 01	10x240	7x250	170	TX40	25	flem
0906 510 280 02	10x280	7x290	210	TX40	50	flem
0906 510 320 02	10x320	7x330	250	TX40	50	flem
0906 514 080 01	14x80	10x90	10	TX50	25	flem
0906 514 110 01	14x110	10x120	40	TX50	25	flem
0906 514 140 01	14x140	10x150	70	TX50	25	flem
0906 514 170 01	14x170	10x170	100	TX50	25	flem
0906 514 230 01	14x230	10x240	160	TX50	25	flem
0906 514 270 01	14x270	10x280	200	TX50	25	flem

segue pagina successiva ....

MFR - Tassello in nylon prolungato alte prestazioni

in nylon 6.6 ad espansione brevettata 4D

Collare svasato con vite Combi

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 608 060 01	8x60	6x65	10	CH10 / TX30	100	flem
0906 608 080 01	8x80	6x85	30	CH10 / TX30	100	flem
0906 608 100 01	8x100	6x105	50	CH10 / TX30	50	flem
0906 608 120 01	8x120	6x125	70	CH10 / TX30	50	flem
0906 610 060 01	10x60	7x65	10	CH13/TX40	50	flem
0906 610 080 01	10x80	7x90	10	CH13 / TX40	50	flem
0906 610 100 01	10x100	7x110	30	CH13 / TX40	50	flem
0906 610 115 01	10x115	7x125	45	CH13 / TX40	50	flem
0906 610 135 01	10x135	7x145	65	CH13 / TX40	50	flem
0906 610 160 01	10x160	7x170	90	CH13 / TX40	50	flem
0906 610 200 01	10x200	7x210	130	CH13 / TX40	25	flem
0906 610 240 01	10x240	7x250	170	CH13 / TX40	25	flem
0906 614 080 01	14x80	10x90	10	CH17 / TX50	25	flem
0906 614 110 01	14x110	10x120	40	CH17 / TX50	25	flem
0906 614 140 01	14x140	10x150	70	CH17 / TX50	25	flem
0906 614 170 01	14x170	10x180	100	CH17 / TX50	25	flem
0906 614 200 01	14x200	10x210	130	CH17 / TX50	25	flem
0906 614 230 01	14x230	10x240	160	CH17 / TX50	25	flem
0906 614 270 01	14x270	10x280	200	CH17 / TX50	25	flem

Collare piatto con vite Combi

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0906 708 060 01	8x60	6x65	10	CH10 / TX30	100	flem
0906 710 080 01	10x80	7x90	10	CH13 / TX40	50	flem
0906 710 100 01	10x100	7x110	30	CH13 / TX40	50	flem
0906 714 080 01	14x80	10x90	10	CH17 / TX50	25	flem
0906 714 110 01	14x110	10x120	40	CH17 / TX50	25	flem
0906 714 140 01	14x140	10x150	70	CH17 / TX50	25	flem

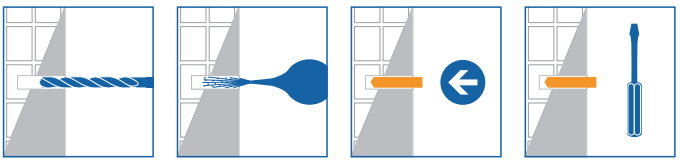



TNS - Tassello in nylon prolungato per serramenti

in nylon 6.6 con vite zincata bianca



idoneo per il fissaggio passante di telai di porte e finestre in legno, materiale plastico e alluminio

- indicato per calcestruzzo, pietra, mattoni pieni e forati
- fornito con tappo coprivite bianco

Codice	tassello Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0907 408 075 01	8x80	15	PZD3	50	fleg
0907 408 100 01	8x100	40	PZD3	50	fleg
0907 408 120 01	8x120	60	PZD3	50	fleg
0907 408 140 01	8x140	80	PZD3	50	fleg
0907 410 075 01	10x80	15	PZD3	50	fleg
0907 410 100 01	10x100	40	PZD3	50	fleg
0907 410 120 01	10x120	60	PZD3	50	fleg
0907 410 140 01	10x140	80	PZD3	50	fleg
0907 410 160 01	10x160	105	PZD3	50	fleg

LOGISTICA

IN OGNI PACCO C'È PASSIONE,
PROFESSIONALITÀ E IL NOSTRO SORRISO

UFIX

TASSELLO UNIVERSALE IN ACCIAIO

IL TASSELLO ALTERNATIVO AL FISSAGGIO TRADIZIONALE

MASSIMA VELOCITÀ DI IMPIEGO

FISSAGGIO A BATTERE SENZA PREFORO

RIDOTTA PROFONDITÀ DI POSA NEI MATERIALI LEGGERI

unifix

www.unifix.it

UFIX - Tassello multiuso per materiali leggeri

in acciaio zincato

idoneo per il fissaggio di tubazioni acqua e gas anche a soffitto.
impiego con viti truciolari e viti per collari



- soddisfa i requisiti "TRGI" (direttive tecniche per impianti a gas, Germania)
- possibilità di impiego senza preforo su calcestruzzo cellulare
- indicato per cemento spugno, calcestruzzo cellulare, tufo, e mattoni forati

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	cf	aggr
0905 305 01	5x30,5	4-5	200	flem
0905 306 01	6x32	5-6	200	flem
0905 308 01	8x38	6-8	100	flem
0905 308 60 01	8x60	6-8	100	flem
0905 310 01	10x60	8-10	100	flem

ACS - Ancore controsoffitto

in acciaio zincato

- indicato per soffitti in calcestruzzo

Codice	tassello Ø x L	Ø foro	Ø occhiolo	cf	aggr
0904 86 50 01	6x50	6	6,4	100	fleg
0904 86 60 01	6x60	6	6,4	100	fleg



ADH - Ancora rapida universale

in acciaio zincato bianco, resistente al fuoco



idoneo per il fissaggio di rivestimenti a soffitto e a parete

- fissaggio passante
- estrema facilità di posa
- indicato per cemento, pietra, mattoni pieni

Codice	tassello Ø x L	Ø testa	spessore fissabile	cf	aggr
0905 637 01	6x37	15	4,5	100	fleg

AS - Ancore a soffitto

in acciaio zincato

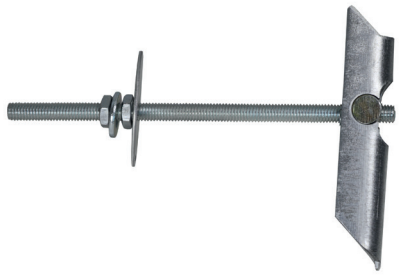

- indicato per soffitti vuoti, mattoni forati e cartongesso

Con gancio apertura 13mm



Codice	vite ØM x L	Ø foro	cf	aggr
0904 732 01	M3x70	11	25	fleg
0904 742 0 01	M4x65	12	25	fleg
0904 742 01	M4x70	14	25	fleg
0904 752 0 01	M5x70	18	25	fleg

segue pagina successiva ....

AS - Ancore a soffitto

in acciaio zincato

Con occhiolo chiuso Ø16mm

Codice	vite ØM x L	Ø foro	cf	aggr
0904 743 0 01	M4x65	12	25	fleg
0904 743 01	M4x70	14	25	fleg
0904 753 01	M5x70	18	25	fleg

Con vite e dado



Codice	vite ØM x L	Ø foro	cf	aggr
0904 731 01	M3x85	11	25	fleg
0904 741 01	M4x90	14	25	fleg
0904 751 0 01	M4x120	14	25	fleg

Con vite a taglio combinato



Codice	vite ØM x L	Ø foro	cf	aggr
0904 744 01	M4x80	14	25	fleg
0904 754 01	M5x80	18	25	fleg

Con barra filettata senza molla



Codice	vite ØM x L	Ø foro	cf	aggr
0904 751 01	M5x100	15	25	fleg
0904 761 01	M6x100	17	25	fleg
0904 761 0 01	M6x150	17	25	fleg

Con gancio senza molla apertura 13mm



Codice	vite ØM x L	Ø foro	cf	aggr
0904 752 01	M5x80	15	25	fleg
0904 762 01	M6x90	17	25	fleg

segue pagina successiva ....

FISSAGGIO LEGGERO

AS - Ancore a soffitto

in acciaio zincato

Solo corpo con perno filettato

Codice	Ø M	Ø foro	cf	aggr
0904 724 12 01	M4	12	25	fleg
0904 725 16 01	M5	16	25	fleg
0904 726 17 01	M6	18	25	fleg
0904 728 20 01	M8	22	25	fleg

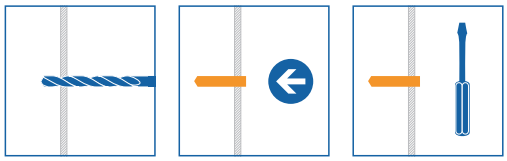

PTN - Tassello in nylon con pitoneria

in nylon 6.6

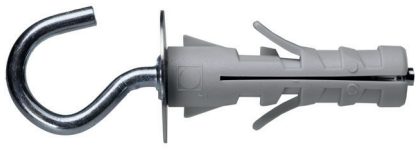

- indicato per calcestruzzo, pietra, mattoni pieni e forati

Con gancio corto



Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 010 01	9x38	M4	4	100	fleg
0907 300 110 01	12x45	M5	4,5	100	fleg

Con gancio medio

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 020 01	9x38	M4	10	100	fleg
0907 300 120 01	12x45	M5	10	100	fleg

segue pagina successiva ....

PTN - Tassello in nylon con pitoneria

in nylon 6.6

Con gancio lungo



Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 030 01	9x38	M4	17	100	fleg
0907 300 130 01	12x45	M5	19	100	fleg

Con gancio piatto



Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 080 01	9x38	M4	-	100	fleg
0907 300 180 01	12x45	M5	-	100	fleg

Con gancio apertura 9mm

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 040 01	9x38	M4	-	100	fleg
0907 300 140 01	12x45	M5	-	100	fleg

Con occhiolo Ø13mm

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 050 01	9x38	M4	-	100	fleg
0907 300 150 01	12x45	M5	-	100	fleg

Con barra filettata



Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 070 01	9x38	M4	35	100	fleg
0907 300 170 01	12x45	M5	40	100	fleg

Con vite



Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 160 01	12x45	M5	10	100	fleg
0907 300 060 01	9x38	M4	10	100	fleg

segue pagina successiva ....

PTN - Tassello in nylon con pitoneria

in nylon 6.6

Con fermaporta

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 090 01	9x38	M4	-	100	fleg

Prolungato con gancio corto

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 011 01	9x50	M4	4	100	fleg
0907 300 111 01	12x55	M5	4,5	50	fleg

Prolungato con gancio medio

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 021 01	9x50	M4	10	100	fleg
0907 300 121 01	12x55	M5	10	50	fleg

Prolungato con occhiolo Ø13mm

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 051 01	9x50	M4	-	100	fleg
0907 300 151 01	12x55	M5	-	50	fleg

Prolungato con vite



Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0907 300 061 01	9x50	M4	10	100	fleg
0907 300 161 01	12x55	M5	10	50	fleg

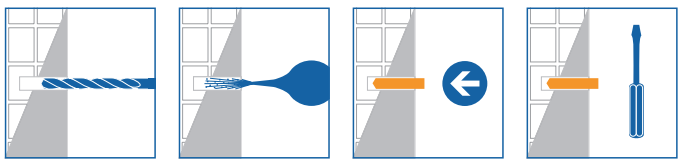

PTA - Tassello in acciaio con pitoneria

in acciaio zinco cromato

- indicato per calcestruzzo, pietra, mattoni pieni

Con barra filettata

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0904 408 2 01	8x35	M4	40	100	fleg
0904 508 2 01	9x40	M5	40	50	fleg

Con gancio corto

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0904 401 1 01	8x35	M4	7	100	fleg
0904 501 1 01	9x40	M5	7	100	fleg

Con gancio medio

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0904 402 1 01	8x35	M4	10	100	fleg
0904 502 1 01	9x40	M5	10	100	fleg

Con gancio lungo

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0904 403 1 01	8x35	M4	20	100	fleg
0904 503 1 01	9x40	M5	20	50	fleg

Con gancio apertura 9mm

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0904 404 1 01	8x35	M4	-	100	fleg
0904 504 1 01	9x40	M5	-	50	fleg

segue pagina successiva ....

FISSAGGIO LEGGERO

PTA - Tassello in acciaio con pitoneria

in acciaio zinco cromato

Con occhiolo Ø13mm

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0904 405 1 01	8x35	M4	-	100	fleg
0904 505 1 01	9x40	M5	-	50	fleg

Con vite

Codice	tassello Ø x L	Ø M	spessore fissabile	cf	aggr
0904 400 2 01	8x35	M4	10	100	fleg
0904 500 2 01	9x40	M5	10	100	fleg



RMSL - Reggimensola a scomparsa livellabile con lastrina

in acciaio zincato



indicato per calcestruzzo, mattoni pieni, semipieni, forati, pietra compatta e pareti in legno

- acciaio zincato bianco
- portata max. 80kg
- regolazione eccentrica su perno portante tramite rotazione
- fissaggio su pareti in legno con viti truciolari
- fissaggio su muratura mediante tasselli più viti

Codice	Ø x L	sporgenza	Ø foro viti perni	impronta	cf	aggr
0683 383 1 01	12x222	156	7	CH10	20	fleg



RMS - Reggimensola a scomparsa con tassello in nylon

in acciaio zincato





indicato per calcestruzzo, mattoni pieni, semipieni, forati e pietra compatta

- con barretta esagonale in acciaio zincato
- borchietta filettata in metallo

Codice	tassello Ø x L	Ø d	sporgenza	passo	impronta	cf	aggr
0683 387 1 01	12x68	10	100	1,5	CH8	50	fleg
0683 387 2 01	12x68	10	145	1,5	CH8	50	fleg
0683 388 1 01	12x68	12	100	1,5	CH10	50	fleg
0683 388 2 01	12x68	12	145	1,5	CH10	50	fleg
0683 388 3 01	12x68	12	170	1,5	CH10	50	fleg
0683 389 1 01	14x70	14	120	1,5	CH12	30	fleg
0683 389 2 01	14x70	14	150	1,25	CH12	30	fleg
0683 389 3 01	14x70	14	170	1,5	CH12	30	fleg

Tassello di ricambio per reggimensola RMS

in nylon, filetto in metallo



Codice	tassello Ø x L	ØM	passo	cf	aggr
0683 388 10 01	12x68	M8	1,5	50	fleg
0683 389 121 01	14x70	M10	1,25	50	fleg
0683 389 12 01	14x70	M10	1,5	50	fleg

FISSAGGIO PESANTE

FMP - Tassello in acciaio per fissaggi medio pesanti	45-46
FPA - Tassello in acciaio per fissaggi pesanti	49-50
TTA - Tassello con vite a testa asportabile antifurto	50
FP - Tassello in acciaio per fissaggi pesanti	51-52
FCA - Tassello in acciaio per fissaggi pesanti	52
FEP - Tassello in acciaio con vite TE per fissaggi pesanti	53
FPN - Ancorante in acciaio per fissaggi pesanti	55
FPB - Ancorante in acciaio per fissaggi pesanti	57
FBZ-PLUS - Ancorante in acciaio per fissaggi pesanti	58
FPE - Ancorante in acciaio per fissaggi pesanti	59
MMS-PLUS - Ancorante Multi Monti Plus	61-62
FMJ - Tassello in ottone	63

FMP - Tassello in acciaio per fissaggi medio pesanti

fissaggio passante

idoneo per il fissaggio di ringhiere, carpenterie leggere, profilati, serramenti, telai e staffe

- certificato ETA-17/1003, versione TE (escluso 8x45 – 10x50 – 12x60)
- posa rapida attraverso l'elemento da fissare
- indicato per calcestruzzo, mattoni pieni e pietra compatta

Con barra filettata 5.8 e dado

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 061 55 01	8x45	M6x57	4	8	CH10	100	fpes
0904 061 75 01	8x65	M6x73	24	8	CH10	100	fpes
0904 081 65 01	10x50	M8x60	5	10	CH13	50	fpes
0904 081 80 01	10x70	M8x80	45	10	CH13	50	fpes
0904 101 75 01	12x60	M10x75	5	12	CH17	50	fpes
0904 101 90 01	12x80	M10x95	25	12	CH17	50	fpes

Con vite di sicurezza

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 108 50 01	10x60	M8x60	15	10	TX40	25	fpes
0904 108 80 01	10x80	M8x80	35	10	TX40	25	fpes

Con vite testa esagonale 8.8

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 060 50 01	8x45	M6x50	4	8	CH10	100	fpes
0904 060 70 01	8x65	M6x70	24	8	CH10	100	fpes
0904 060 100 01	8x100	M6x100	54	8	CH10	100	fpes
0904 080 55 01	10x50	M8x55	5	10	CH13	50	fpes
0904 080 75 01	10x70	M8x75	25	10	CH13	50	fpes
0904 080 100 01	10x100	M8x100	45	10	CH13	50	fpes
0904 080 120 01	10x120	M8x120	65	10	CH13	50	fpes
0904 100 60 01	12x60	M10x60	5	12	CH17	50	fpes
0904 100 80 01	12x80	M10x80	25	12	CH17	50	fpes
0904 100 100 01	12x100	M10x100	45	12	CH17	50	fpes
0904 100 120 01	12x120	M10x120	65	12	CH17	40	fpes

segue pagina successiva ....

FISSAGGIO PESANTE

FMP - Tassello in acciaio per fissaggi medio pesanti

fissaggio passante

Con vite TPS 10.9

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 062 70 01	8x65	M6x70	24	8	EI4	100	fpes
0904 082 60 01	10x50	M8x60	5	10	EI5	50	fpes
0904 082 80 01	10x70	M8x80	25	10	EI5	50	fpes
0904 082 100 01	10x100	M8x100	45	10	EI5	50	fpes
0904 102 80 01	12x80	M10x80	25	12	EI6	50	fpes
0904 102 100 01	12x100	M10x100	45	12	EI6	50	fpes



BUSINESS 4 BUSINESS

IL TUO PARTNER COMMERCIALE

La nostra mission è essere vicino ai nostri clienti, ascoltare le loro esigenze e offrire soluzioni.
Aiutiamo i nostri clienti a produrre business.

unifix

FPA

TASSELLO IN ACCIAIO - OPZIONE 7

IL TASSELLO CERTIFICATO PER STRUTTURE PORTANTI

DISTANZE MINIME DAI BORDI E TRA GLI INTERASSI

ESPANSIONE A TRE SETTORI

DIAMETRO DI FORATURA RIDOTTO AL MINIMO

unifix

www.unifix.it

FPA - Tassello in acciaio per fissaggi pesanti

fissaggio non passante, certificato Opzione 7

idoneo per il fissaggio carpenterie e strutture portanti soggette a carichi prevalentemente statici in costruzioni industriali e civili

- certificato ETA-12/0442 Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato (versione solo corpo e con vite TE)
- diametro di foratura ridotto
- consente distanze minime dai bordi e tra gli interassi
- completo di dado e rondella
- indicato per calcestruzzo, mattoni pieni e pietra compatta

Solo corpo

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 120 06 01	10x45	-	-	10	-	50	fpes
0905 120 08 01	12x51	-	-	12	-	50	fpes
0905 120 10 01	14x60	-	-	14	-	25	fpes
0905 120 12 01	18x75	-	-	18	-	20	fpes

Con vite testa esagonale 8.8

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 121 06 01	10x45	M6x55	10	10	CH10	50	fpes
0905 121 08 01	12x51	M8x65	14	12	CH13	50	fpes
0905 121 10 01	14x60	M10x80	20	14	CH17	25	fpes
0905 121 12 01	18x75	M12x100	25	18	CH19	20	fpes

Con vite ad occhiolo chiuso - M6 Ø10, M8 Ø12, M10 Ø14, M12 Ø17

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 122 06 01	10x45	M6x55	-	10	CH10	50	fpes
0905 122 08 01	12x51	M8x60	-	12	CH13	50	fpes
0905 122 10 01	14x60	M10x73	-	14	CH17	25	fpes
0905 122 12 01	18x75	M12x90	-	18	CH19	20	fpes

Con gancio

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 123 06 01	10x45	M6x55	-	10	CH10	50	fpes
0905 123 08 01	12x51	M8x60	-	12	CH13	50	fpes
0905 123 10 01	14x60	M10x73	-	14	CH17	25	fpes
0905 123 12 01	18x75	M12x90	-	18	CH19	20	fpes

segue pagina successiva ....

FISSAGGIO PESANTE

FPA - Tassello in acciaio per fissaggi pesanti

fissaggio non passante, certificato Opzione 7

Con vite testa esagonale e corpo in acciaio Inox A4

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 204 06 01	10x45	M6x55	10	10	CH10	25	fpes
0905 204 08 01	12x51	M8x65	14	12	CH13	25	fpes
0905 204 10 01	14x60	M10x80	20	14	CH17	10	fpes
0905 204 12 01	18x75	M12x100	25	18	CH19	8	fpes

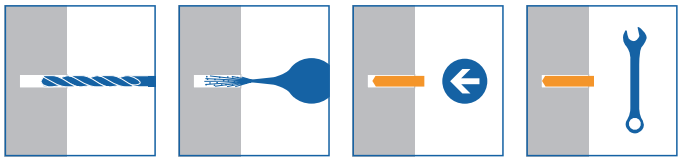

PRODOTTI CORRELATI

Pompa soffiante

Pag. 125

Scovolino pulisciforo

Pag. 125

TTA - Tassello con vite a testa asportabile antifurto

fissaggio passante, senza possibilità di smontaggio

idoneo per fissaggi inferriate, griglie di protezione, cancellate

- corpo tassello acciaio
- testa in acciaio inox A2, asportabile per torsione a 14 Nm
- indicato per calcestruzzo e muratura piena

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 200 1 01	12x55	M8x55	6	12	CH15	50	fpes
0905 200 2 01	12x75	M8x75	25	12	CH15	50	fpes

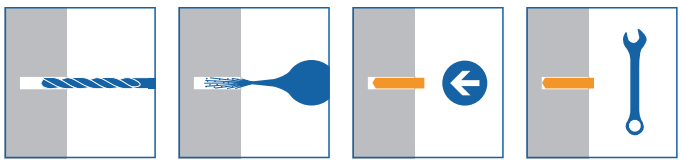

FP - Tassello in acciaio per fissaggi pesanti

fissaggio non passante

idoneo per carpenteria pesante, strutture metalliche, scale e tiranti

- con alette antirotazione
- consente distanze minime dai bordi e tra gli interassi
- con tappo in materiale plastico antipolvere
- indicato per calcestruzzo e pietra naturale

Solo corpo

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 100 06 01	12x47	-	-	12	-	50	fpes
0905 100 08 01	14x55	-	-	14	-	50	fpes
0905 100 10 01	16x65	-	-	16	-	25	fpes
0905 100 12 01	20x75	-	-	20	-	25	fpes

Con vite testa esagonale 8.8

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 101 06 01	12x47	M6x55	10	12	CH10	50	fpes
0905 101 08 01	14x55	M8x65	12	14	CH13	50	fpes
0905 101 10 01	16x65	M10x80	15	16	CH17	25	fpes
0905 101 12 01	20x75	M12x100	20	20	CH19	20	fpes

Con barra filettata 5.8 e dado

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 102 06 01	12x47	M6x60	10	12	CH10	50	fpes
0905 102 08 01	14x55	M8x75	15	14	CH13	50	fpes
0905 102 10 01	16x65	M10x85	15	16	CH17	25	fpes
0905 102 12 01	20x75	M12x115	25	20	CH19	20	fpes

Con vite ad occhiolo chiuso - M6 Ø10, M8 Ø12, M10 Ø14, M12 Ø17

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 103 06 01	12x47	M6x55	-	12	CH10	50	fpes
0905 103 08 01	14x55	M8x60	-	14	CH13	50	fpes
0905 103 10 01	16x65	M10x73	-	16	CH17	25	fpes
0905 103 12 01	20x75	M12x90	-	20	CH19	15	fpes

segue pagina successiva ....

FISSAGGIO PESANTE

FP - Tassello in acciaio per fissaggi pesanti

fissaggio non passante

Con gancio

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 104 06 01	12x47	M6x55	-	12	CH10	50	fpes
0905 104 08 01	14x55	M8x60	-	14	CH13	40	fpes
0905 104 10 01	16x65	M10x73	-	16	CH17	25	fpes
0905 104 12 01	20x75	M12x90	-	20	CH19	10	fpes



FCA - Tassello in acciaio per fissaggi pesanti

fissaggio non passante

idoneo per il fissaggio in calcestruzzo spessori sottili, solai in calcestruzzo precompresso con anima alveolare, controsoffitti prefabbricati, pietra naturale a struttura densa, impianti di ventilazione, impianti di illuminazione a soffitto, strutture in acciaio, facciate, cancelli e inferiate

- con vite TE 8.8
- con rondella incorporata
- posa rapida attraverso l'elemento da fissare
- efficace geometria antirotazione del corpo con alette laterali
- la conformazione dell' ancorante consente l'uso sia in materiali cavi tipo solai alveolare, sia in materiali solidi in presenza di spessori ridotti, fino a 50 mm
- espansione morbida grazie ai 3 settori dell' ancorante

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 131 06 01	10x38	M6x50	8	10	CH10	50	fpes
0905 131 08 01	12x43	M8x60	12	12	CH13	25	fpes
0905 131 10 01	14x52	M10x70	17	14	CH17	20	fpes



FEP - Tassello in acciaio con vite TE per fissaggi pesanti

fissaggio passante, ad elevate prestazioni, certificato Opzione 7





idoneo per carpenteria pesante e strutture metalliche

- certificato ETA-17/1017 Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato
- con vite in acciaio classe 8.8
- posa rapida attraverso l'elemento da fissare
- indicato per calcestruzzo, mattoni pieni e pietra naturale

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 510 70 01	10x70	M6x70	10	10	CH10	50	fpes
0905 510 80 01	10x80	M6x80	20	10	CH10	50	fpes
0905 510 110 01	10x110	M6x110	50	10	CH10	50	fpes
0905 512 80 01	12x80	M8x80	10	12	CH13	25	fpes
0905 512 90 01	12x90	M8x90	20	12	CH13	25	fpes
0905 512 120 01	12x120	M8x120	50	12	CH13	25	fpes
0905 515 90 01	15x90	M10x90	10	15	CH17	20	fpes
0905 515 100 01	15x100	M10x100	20	15	CH17	20	fpes
0905 515 130 01	15x130	M10x130	50	15	CH17	20	fpes
0905 518 110 01	18x110	M12x120	10	18	CH19	10	fpes
0905 518 125 01	18x125	M12x130	25	18	CH19	10	fpes
0905 518 150 01	18x150	M12x160	50	18	CH19	10	fpes
0905 518 200 01	18x200	M12x200	100	18	CH19	10	fpes

UNISHOP
BENVENUTO
NEL NOSTRO VIRTUAL-STORE

FPN

ANCORANTE IN ACCIAIO - OPZIONE 7

IL TASSELLO CERTIFICATO VERSATILE E AFFIDABILE

MONTAGGIO FACILE E VELOCE

DISTANZE MINIME DAI BORDI E TRA GLI INTERASSI

OTTIMO RAPPORTO QUALITA' PREZZO

unifix

www.unifix.it

FPN - Ancorante in acciaio per fissaggi pesanti

fissaggio passante, certificato Opzione 7





idoneo per il fissaggio carpenterie metalliche pesanti, impiantistica, arredo urbano, binari, profilati, parapetti, cancelli automatici

- certificato ETA-19/0403 Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato
- ancorante in acciaio classe 5.8
- con anello di espansione in acciaio zincato
- posa rapida attraverso l'elemento da fissare
- distanza minima dai bordi e tra gli interassi
- indicato per calcestruzzo e adatto su pietra naturale con struttura compatta

Codice	tassello Ø x L	L filetto	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 46 10 01	6x55	24	10	6	CH10	100	fpes
0904 46 20 01	6x65	37	20	6	CH10	100	fpes
0904 48 05 01	8x65	29	5	8	CH13	100	fpes
0904 48 15 01	8x80	46	15	8	CH13	100	fpes
0904 48 30 01	8x95	60	30	8	CH13	50	fpes
0904 48 50 01	8x115	80	50	8	CH13	50	fpes
0904 48 65 01	8x130	97	65	8	CH13	50	fpes
0904 410 05 01	10x75	32	5	10	CH17	50	fpes
0904 410 15 01	10x90	48	15	10	CH17	50	fpes
0904 410 25 01	10x105	62	25	10	CH17	50	fpes
0904 410 45 01	10x120	76	45	10	CH17	50	fpes
0904 410 75 01	10x150	107	75	10	CH17	50	fpes
0904 412 10 01	12x90	42	10	12	CH19	50	fpes
0904 412 15 01	12x110	63	15	12	CH19	25	fpes
0904 412 25 01	12x120	72	25	12	CH19	25	fpes
0904 412 45 01	12x140	90	45	12	CH19	25	fpes
0904 412 65 01	12x160	113	65	12	CH19	25	fpes
0904 412 85 01	12x180	132	85	12	CH19	25	fpes
0904 416 05 01	16x125	65	5	16	CH24	15	fpes
0904 416 20 01	16x140	78	20	16	CH24	15	fpes
0904 416 30 01	16x150	89	30	16	CH24	15	fpes
0904 416 55 01	16x175	114	55	16	CH24	15	fpes
0904 416 100 01	16x220	161	100	16	CH24	15	fpes

FPB

ANCORANTE IN ACCIAIO - OPZIONE 7 / DIN 4102-2

IL TASSELLO CERTIFICATO VERSATILE E AFFIDABILE

MONTAGGIO FACILE E VELOCE

DISTANZE MINIME DAI BORDI E TRA GLI INTERASSI

ANCORAGGIO DI IMPIANTI ANTINCENDIO

unifix

www.unifix.it

FPB - Ancorante in acciaio per fissaggi pesanti

fissaggio passante, certificato Opzione 7





idoneo per il fissaggio carpenterie e strutture portanti soggette a carichi prevalentemente statici in costruzioni industriali e civili

- certificato ETA-01/0013 Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato
- ancorante in acciaio classe 5.8
- collaudato alla resistenza al fuoco secondo DIN 4102-2:1977-09
- approvato FM per l'ancoraggio di impianti antincendio (M10–16)
- con anello di espansione in acciaio inox A2
- posa rapida attraverso l'elemento da fissare
- distanza minima dai bordi e tra gli interassi
- indicato per calcestruzzo e pietra naturale

Codice	tassello Ø x L	L filetto	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 26 10 01	6x67	30	10	6	CH10	100	fpes
0904 26 25 01	6x82	35	25	6	CH10	100	fpes
0904 26 40 01	6x97	35	40	6	CH10	100	fpes
0904 28 04 01	8x60	25	4	8	CH13	100	fpes
0904 28 15 01	8x80	45	15	8	CH13	100	fpes
0904 28 25 01	8x90	55	25	8	CH13	100	fpes
0904 28 35 01	8x100	65	35	8	CH13	100	fpes
0904 28 55 01	8x120	85	55	8	CH13	100	fpes
0904 210 10 01	10x60	25	10	10	CH17	50	fpes
0904 210 15 01	10x90	45	15	10	CH17	50	fpes
0904 210 30 01	10x105	60	30	10	CH17	50	fpes
0904 210 45 01	10x120	75	45	10	CH17	50	fpes
0904 210 70 01	10x145	80	70	10	CH17	50	fpes
0904 210 100 01	10x175	80	100	10	CH17	50	fpes
0904 212 13 01	12x95	50	13	12	CH19	25	fpes
0904 212 15 01	12x110	65	15	12	CH19	25	fpes
0904 212 30 01	12x125	80	30	12	CH19	25	fpes
0904 212 50 01	12x145	100	50	12	CH19	25	fpes
0904 212 85 01	12x180	100	85	12	CH19	25	fpes
0904 212 145 01	12x240	80	145	12	CH19	20	fpes
0904 216 10 01	16x130	70	10	16	CH24	20	fpes
0904 216 30 01	16x150	90	30	16	CH24	20	fpes
0904 216 60 01	16x180	110	60	16	CH24	20	fpes
0904 216 100 01	16x220	80	100	16	CH24	10	fpes
0904 216 165 01	16x285	80	165	16	CH24	10	fpes
0904 220 5 01	20x150	70	5	20	CH30	10	fpes
0904 220 20 01	20x165	70	20	20	CH30	10	fpes
0904 220 35 01	20x180	70	35	20	CH30	10	fpes
0904 220 60 01	20x205	70	60	20	CH30	10	fpes
0904 220 95 01	20x240	70	95	20	CH30	10	fpes

FBZ-PLUS - Ancorante in acciaio per fissaggi pesanti

fissaggio passante, certificato Opzione 1



idoneo per il fissaggio carpenterie e strutture portanti soggette a carichi prevalentemente statici in costruzioni industriali e civili

- certificato ETA-99/0010 Opzione 1 per calcestruzzo non fessurato e fessurato
- ancorante in acciaio classe 5.8
- omologazione per ancoraggi strutturali in zona ad alta sismicità C2
- collaudato alla resistenza al fuoco secondo DIN 4102
- omologato FM per l'ancoraggio di impianti antincendio (M10–16)
- anello di espansione in acciaio inox A2
- posa rapida attraverso l'elemento da fissare
- distanza minima dai bordi e tra gli interassi
- indicato per calcestruzzo e pietra naturale e compatta

Codice	tassello Ø x L	L filetto	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 708 10 01	8x75	32	10	8	CH13	100	fpes
0904 708 30 01	8x95	52	30	8	CH13	100	fpes
0904 710 10 01	10x90	42	10	10	CH17	50	fpes
0904 710 20 01	10x100	52	20	10	CH17	50	fpes
0904 710 30 01	10x110	62	30	10	CH17	50	fpes
0904 710 50 01	10x130	82	50	10	CH17	50	fpes
0904 712 15 01	12x110	51	15	12	CH19	25	fpes
0904 712 30 01	12x125	66	30	12	CH19	25	fpes
0904 712 50 01	12x145	86	50	12	CH19	25	fpes
0904 716 25 01	16x145	66	25	16	CH24	20	fpes
0904 716 50 01	16x170	91	50	16	CH24	20	fpes
0904 716 100 01	16x220	80	100	16	CH24	10	fpes

PRODOTTI CORRELATI

Pompa soffiante

Pag. 125

Scovolino pulisciforo

Pag. 125

FPE - Ancorante in acciaio per fissaggi pesanti

fissaggio passante, con doppio anello espansione INOX A2





idoneo per carpenteria pesante e medio pesante, strutture metalliche, portoni industriali, impianti termoidraulici ed elettrici, carpenterie in legno ed elementi strutturali in acciaio

- posa rapida attraverso l'elemento da fissare anche a soffitto
- resistenza al carico superiore del 30% grazie al doppio anello di espansione
- indicato per calcestruzzo e pietra naturale

Codice	tassello Ø x L	L filetto	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0905 206 65 01	6x65	39	15	6	CH10	100	fpes
0905 206 100 01	6x100	74	40	6	CH10	100	fpes
0905 208 75 01	8x75	40	10	8	CH13	100	fpes
0905 208 90 01	8x90	55	25	8	CH13	100	fpes
0905 208 115 01	8x115	75	50	8	CH13	50	fpes
0905 210 90 01	10x90	42	20	10	CH17	50	fpes
0905 210 120 01	10x120	71	40	10	CH17	50	fpes
0905 212 110 01	12x110	45	15	12	CH19	40	fpes
0905 212 145 01	12x145	90	25	12	CH19	20	fpes
0905 212 180 01	12x180	90	80	12	CH19	25	fpes
0905 214 110 01	14x110	45	15	14	CH22	20	fpes
0905 214 145 01	14x145	75	25	14	CH22	25	fpes
0905 216 145 01	16x145	78	25	16	CH24	20	fpes
0905 216 175 01	16x175	81	55	16	CH24	10	fpes
0905 216 220 01	16x220	96	100	16	CH24	20	fpes

MMS-PLUS

ANCORANTE IN ACCIAIO - MULTIMONTI

ANCORANTE UNIVERSALE CON LA FORZA DI UN TASSELLO E LA PRATICITÀ DI UNA VITE

CERTIFICATO ETA OPZIONE 1 RESISTENZA AL FUOCO CL. R120

ELEVATI COEFFICENTI DI TENUTA ANCHE A BASSA PROFONDITÀ

AVVITAMENTO E RIMOZIONE FACILE E VELOCE

unifix

www.unifix.it

MMS-PLUS - Ancorante Multi Monti Plus

fissaggio passante, certificato Opzione 1

idoneo sia per fissaggi leggeri che pesanti in sostituzione di tutti gli altri modelli di tassello, dai classici ancoranti ad espansione fino ai più evoluti ancoranti chimici

- certificato ETA-15/0784 Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Le versioni con diametro nominale 10 e 12 sono omologate per fissaggi di elementi non strutturali in zone a bassa sismicità: Categoria C1, come definite dalle normative europee (EUROCODICE 8)
- utilizzabile per collegamenti dove è richiesta la resistenza al fuoco (Classe R120)
- collare sottotesta tronco conico per un migliore adattamento al foro sulla piastra metallica
- diametro del nocciolo ridotto e diametro esterno maggiorato per una maggiore tenuta (più filetto all'interno del materiale)
- smontabile e riutilizzabile
- elevati coefficienti di tenuta anche a basse profondità di penetrazione, vicino ai bordi o ad interassi ridotti
- indicato esclusivamente per calcestruzzo o materiali pieni / compatti

Con testa TE

Codice	tassello Ø x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 975 040 01	7,5x40	5	6	CH10	100	flem
0904 975 050 01	7,5x50	15	6	CH10	50	flem
0904 975 060 01	7,5x60	5-25	6	CH10	50	flem
0904 975 070 01	7,5x70	15-35	6	CH10	50	flem
0904 975 080 01	7,5x80	25-45	6	CH10	50	flem
0904 975 100 01	7,5x100	45-65	6	CH10	50	flem
0904 975 120 01	7,5x120	65-85	6	CH10	50	flem
0904 975 140 01	7,5x140	85-105	6	CH10	50	flem
0904 910 060 01	10x60	10	8	CH13	25	flem
0904 910 070 01	10x70	5-20	8	CH13	25	flem
0904 910 080 01	10x80	15-30	8	CH13	25	flem
0904 910 100 01	10x100	35-50	8	CH13	25	flem
0904 910 120 01	10x120	55-70	8	CH13	25	flem
0904 910 140 01	10x140	75-90	8	CH13	25	flem
0904 910 160 01	10x160	95-110	8	CH13	25	flem
0904 912 080 01	12x80	5	10	CH15	25	flem
0904 912 100 01	12x100	10-25	10	CH15	25	flem
0904 912 120 01	12x120	30-45	10	CH15	25	flem
0904 912 140 01	12x140	50-65	10	CH15	25	flem
0904 912 160 01	12x160	70-85	10	CH15	25	flem

segue pagina successiva ....

MMS-PLUS - Ancorante Multi Monti Plus

fissaggio passante, certificato Opzione 1

Con testa TE e rondella

Codice	tassello Ø x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 612 180 01	12x180	90-105	10	CH19	25	flem
0904 612 200 01	12x200	110-125	10	CH19	25	flem
0904 612 240 01	12x240	150-165	10	CH19	25	flem
0904 612 280 01	12x280	190-205	10	CH19	25	flem
0904 612 320 01	12x320	230-245	10	CH19	25	flem
0904 612 400 01	12x400	310-325	10	CH19	25	flem

Con testa TPS

Codice	tassello Ø x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 976 050 01	6x50	5-15	5	TX30	100	flem
0904 976 060 01	6x60	15-25	5	TX30	100	flem
0904 976 070 01	6x70	25-35	5	TX30	100	flem
0904 976 080 01	6x80	35-45	5	TX30	50	flem
0904 976 100 01	6x100	55-65	5	TX30	50	flem
0904 976 120 01	6x120	75-85	5	TX30	50	flem
0904 976 140 01	6x140	95-105	5	TX30	50	flem
0904 977 050 01	7,5x50	15	6	TX40	100	flem
0904 977 060 01	7,5x60	5-25	6	TX40	50	flem
0904 977 070 01	7,5x70	15-35	6	TX40	50	flem
0904 977 080 01	7,5x80	25-45	6	TX40	50	flem
0904 977 100 01	7,5x100	45-65	6	TX40	50	flem
0904 977 120 01	7,5x120	65-85	6	TX40	50	flem
0904 977 140 01	7,5x140	85-105	6	TX40	50	flem
0904 977 160 01	7,5x160	105-125	6	TX40	50	flem

Con testa TC

Codice	tassello Ø x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 978 040 01	6x40	5	5	TX30	100	flem
0904 978 050 01	6x50	5-15	5	TX30	100	flem

Con testa TE FM

Codice	tassello Ø x L	spessore fissabile	Ø foro	impronta	cf	aggr
0904 980 110 01	10x110	35-50	8	CH7	25	flem
0904 980 130 01	10x130	55-70	8	CH7	25	flem
0904 981 120 01	12x120	15-30	10	CH8	25	flem
0904 981 140 01	12x140	35-50	10	CH8	25	flem

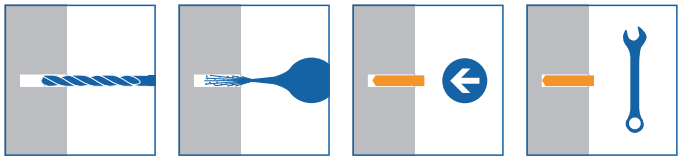

FMJ - Tassello in ottone





- superficie esterna godronata alta tenuta
- distanza dal bordo e interassi ridotti
- indicato per calcestruzzo, mattoni pieni, legno e pietra naturale

Codice	tassello Ø x L	Ø M	Ø foro	cf	aggr
0904 35 01	6x20	M5	6,5	100	fpes
0904 36 01	7,5x23	M6	8	100	fpes
0904 38 01	10x30	M8	11	100	fpes
0904 310 01	12x34	M10	12	100	fpes
0904 312 01	15x40	M12	15	50	fpes

SOCIALS
RESTIAMO IN CONTATTO

FISSAGGIO PONTEGGIO

VP - Ancorante per ponteggi	65
VPT - Ancorante per ponteggi	67
Corpo espansore per ancorante VP-VPT	67
VS - Ancorante per ponteggi	68
Corpo espansore per ancorante VS	68
VR - Ancorante per ponteggi con occhiolo chiuso	69
Tassello di ricambio per ancorante VR	69
Prolunga per ancoraggio ponteggi bifunzionale	70
Tappo di protezione per prolunga ponteggi	70
Calotta copriforo per ancoranti ponteggi	70

VP - Ancorante per ponteggi

in acciaio zincato



per ancoraggio di ponteggi appoggiati a terra

- indicato per calcestruzzo, muratura compatta e pietra naturale
- il golfare ø50 riutilizzabile consente utilizzo di prolunga per ponteggio per collegamento diretto
- rapporto di prova su calcestruzzo non fessurato Istituto Giordano

Codice	Lv	tassello Ø x L	Ø M	sporgenza	prof. foro	cf	aggr
0904 902 140 01	230	18x75	M12	100	140	10	pont
0904 902 141 01	280	18x75	M12	100	190	10	pont

PRODOTTI CORRELATI

Prolunga per ancoraggio ponteggi bifunzionale

Pag. 70



Calotta copriforo per ancoranti ponteggi

Pag. 70

VPT

TASSELLO RIUTILIZZABILE PER PONTEGGI

IL TASSELLO DI MASSIMA SICUREZZA ANCHE PER PARETI RIVESTITE

Ø50

GOLFARE Ø 50 UNIVERSALE RIUTILIZZABILE

IDEALE PER L'USO QUOTIDIANO IN CANTIERE

PRESTAZIONI E TENUTA SUPERIORI

unifix

www.unifix.it

VPT - Ancorante per ponteggi

in acciaio zincato



per l'ancoraggio di impalcature appoggiate a terra.
Impiego su murature rivestite con termocappotto

- indicato per calcestruzzo, muratura compatta e pietra naturale
- golfare ø50 riutilizzabile
- rapporto di prova su calcestruzzo non fessurato Istituto Giordano

Codice	Lv	tassello Ø x L	Ø M	sporgenza	spessore fissabile	prof. foro	cf	aggr
0904 902 143 01	345	18x75	M12	205	100	140	10	pont
0904 902 144 01	395	18x75	M12	205	100	190	10	pont

PRODOTTI CORRELATI

Prolunga per ancoraggio ponteggi bifunzionale

Pag. 70

Schiuma poliuretanica Thermofix per pistola

Pag. 400

Corpo espansore per ancorante VP-VPT

in acciaio zincato

Codice	tassello Ø x L	Ø M	Ø foro	cf	aggr
0904 902 142 01	18x75	M12	18	25	pont

FISSAGGIO PONTEGGIO

VS - Ancorante per ponteggi

in acciaio zincato



per ancoraggio di ponteggi appoggiati a terra

- con occhiolo saldato
- indicato per calcestruzzo, muratura compatta e pietra naturale
- il golfare ø23 riutilizzabile
- rapporto di prova su calcestruzzo non fessurato Istituto Giordano

Codice	Lv	tassello Ø x L	Ø M	sporgenza	prof. foro	cf	aggr
0905 712 135 01	135	12x45	M8	55	85	25	pont
0905 712 180 01	180	12x45	M8	100	90	25	pont



PRODOTTI CORRELATI

Prolunga per ancoraggio ponteggi bifunzionale

Pag. 70



Calotta copriforo per ancoranti ponteggi

Pag. 70

Corpo espansore per ancorante VS

in acciaio zincato

Codice	tassello Ø x L	Ø M	Ø foro	cf	aggr
0905 712 45 01	12x45	M8	12	50	pont

VR - Ancorante per ponteggi con occhiolo chiuso

corpo in nylon, vite ad occhiolo in acciaio con rondella di blocco in nylon

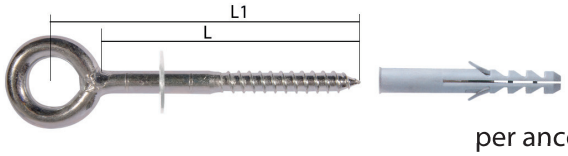



per ancoraggio di ponteggi appoggiati a terra

- con occhiolo saldato
- indicato per calcestruzzo, muratura compatta e pietra naturale
- rapporto di prova su calcestruzzo non fessurato Istituto Giordano
- golfare Ø 50 esente da rapporto di prova

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	L1	Ø occhiolo	sporgenza	cf	aggr
0905 714 145 01	14x100	12x120	145	23	45	25	pont
0905 714 146 01	14x100	12x160	185	23	85	25	pont
0905 714 147 01	14x100	12x190	215	23	115	25	pont
0905 714 148 01	14x100	12x230	255	23	155	25	pont
0905 714 149 01	14x100	12x300	325	23	225	25	pont
0905 714 150 01	14x100	12x350	375	23	275	25	pont
0905 714 246 01	14x100	12x160	200	50	100	10	pont
0905 714 247 01	14x100	12x190	240	50	140	10	pont

PRODOTTI CORRELATI

Prolunga per ancoraggio ponteggi bifunzionale

Pag. 70



Calotta copriforo per ancoranti ponteggi

Pag. 70

Tassello di ricambio per ancorante VR

in nylon 6.6

Codice	tassello Ø x L	Ø foro	cf	aggr
0905 714 100 01	14x100	14	50	pont

FISSAGGIO PONTEGGIO

Prolunga per ancoraggio ponteggi bifunzionale

in acciaio zincato, per il collegamento ancoranti-ponteggi

- utilizzabile con ancoranti Unifix VP / VPT / VS / VR
- provvisto di rapporto di prova Istituto Breda di Milano
- tappi di protezione non inclusi

Codice	Ø d	Ø tubo	largh.	lungh.	cf	aggr
0998 904 902 01	18	48	140	500	1	pont

Tappo di protezione per prolunga ponteggi

indicato per l'articolo 0998 904 902 01

Codice	Ø foro	Ø tubo	cf	aggr
0998 904 900 01	18	48	20	pont

Calotta copriforo per ancoranti ponteggi

in nylon 6.6



- con alette flessibili che lo rendono adatto a fori diametro 14 / 16 / 18
- intaglio cacciavite

Codice	Ø x L	Ø testa	cf	aggr
0905 714 026 01	18,5x38	26	25	pont

QUALITA’

L’ATTENZIONE AL DETTAGLIO

Siamo un’azienda certificata ISO 9001:2008.
Ciò garantisce un’attenzione alla qualità in tutte le sue forme, sia di processo che di prodotto.

unifix

FISSAGGIO ISOLANTE

WGS - Tassello autoforante per cartongesso	73
PV - Tassello per pareti vuote	73
FMC - Tassello in acciaio per pareti vuote	74
Pinza per tasselli FMC	74
MD - Tassello Mini-Driva per cartongesso	75
MFA - Tassello nylon a chiodo per pannelli isolanti	77
Disco per Tassello pannelli isolanti MFA	77
MFT- Tassello in polietilene a chiodo per pannelli isolanti	78
MFC - Tassello per pannelli isolanti con chiodo isolante	79
Disco per tassello pannelli isolanti MFC	79
Platorello per pannelli termoacustici	80
Rondella in acciaio per isolanti	80
IPL - Tassello per pannelli isolanti	83
IPL DS - Tassello per pannelli isolanti con collare e vite TE	83
IPSD - Tassello a vite per pannelli isolanti	84
IPS - Tassello vite per pannelli isolanti	84

WGS - Tassello autoforante per cartongesso

in nylon o zama



idoneo per fissaggi leggeri per arredamenti interni, settore elettrico e sanitario

- utilizzabile con tutti i tipi di viti truciolari
- non necessita di preforo
- indicato per pannelli cartongesso
- versione in zama per fibrogesso e cemento spugno

Codice	materiale	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	cf	aggr
0903 251 01	Nylon	14,5x33	4,5-5	200	fleg
0903 252 01	Zama	14,5x33	4,5	200	fleg

PV - Tassello per pareti vuote

in polipropilene

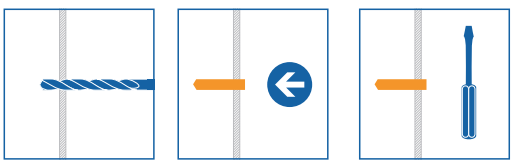

- indicato per pannelli cartongesso, pannelli legno e mattoni forati

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	cf	aggr
0903 410 13 01	9x35	4-5	100	fleg
0903 410 16 01	9x38	4-5	100	fleg
0903 410 20 01	9x40	4-5	100	fleg

FISSAGGIO ISOLANTE

FMC - Tassello in acciaio per pareti vuote

in acciaio zincato

- idoneo per mattoni forati, cartongesso, pannelli e lastre
- per ancorare battiscopa, binari per tende, lampade e quadri
- collare dentato anti rotazione
- il tassello rimane espanso anche estraendo la vite

Con vite

Codice	tassello Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0903 5 045 01	10x37	6-15	PH2 / TG-	100	fleg
0903 5 060 01	10x52	7-21	PH2 / TG-	100	fleg
0903 5 072 01	10x65	12-30	PH2 / TG-	100	fleg

Con gancio

Codice	tassello Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0903 5 145 01	10x37	12	-	100	fleg

Con gancio aperto

Codice	tassello Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0903 5 245 01	10x37	-	-	100	fleg



Pinza per tasselli FMC

indicato per l'applicazione dei tasselli FMC

Codice	lungh.	altezza	cf	aggr
0903 201 01	125	170	1	fleg

BT-PLUS - Ancora universale

senza vite





- idoneo per mattoni forati con grandi camere e soffitti a grandi pareti
- adatto su cartongesso e pannelli truciolari
- montaggio facile e veloce
- non necessita di utensili per la regolazione

Codice	Ø M	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0904 795 4 01	M4	13	10-70	40	flem
0904 795 5 01	M5	13	10-70	30	flem
0904 795 6 01	M6	13	10-70	30	flem
0904 795 8 01	M8	19	10-70	20	flem

MD - Tassello Mini-Driva per cartongesso

in zama



idoneo per fissaggi leggeri, settore elettrico, canaline per cavi e lampade leggere

- geometria speciale autoperforante
- non necessita di preforo (ad esclusione di: lastre in gesso accoppiate, blocchi in gesso e calcestruzzo cellulare)
- indicato per pannelli cartongesso

Codice	tassello Ø x L	spessore fissabile	impronta	cf	aggr
0189 6 26 01	6x26	5	PH1	200	vges

MFA

TASSELLO A CHIODO PER PANNELLI ISOLANTI

TASSELLO A FUNGO CON PRESTAZIONI SUPERIORI

CHIODO RINFORZATO FIBERGLASS

RIDUCE AL MINIMO IL PONTE TERMICO

CATEGORIA DI UTILIZZO ETAG 014 A, B, C, D, E

E class

unifix

www.unifix.it

MFA - Tassello nylon a chiodo per pannelli isolanti

in nylon 6.6 con chiodo nylon rinforzato fiberglass

per il fissaggio di materiali isolanti quali polistirolo, polistirene estruso, lana di roccia e vetro
indicato per spessori fissabili a partire da 45mm

- certificato ETA-09/0001
- riduce al minimo il ponte termico
- categorie di utilizzo secondo ETAG 014 > A (calcestruzzo normale), B (mattoni pieni o pietra compatta), C (mattoni forati o blocchi cavi), D (CLS alleggerito), E (CLS porizzato)

Codice	tassello Ø x L	Ø testa	spessore fissabile	Ø foro	cf	aggr
0903 708 095 01	8x95	60	45	8	200	fiso
0903 708 115 01	8x115	60	65	8	200	fiso
0903 708 135 01	8x135	60	85	8	200	fiso

Codice	tassello Ø x L	Ø testa	spessore fissabile	Ø foro	cf	aggr
0903 708 155 01	8x155	60	105	8	200	fiso
0903 708 175 01	8x175	60	125	8	200	fiso
0903 708 195 01	8x195	60	145	8	200	fiso



Disco per Tassello pannelli isolanti MFA

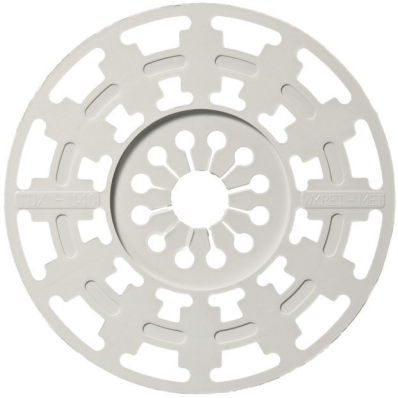

- in polietilene di altissima qualità

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0903 708 000 01	140	21	4,5	200	fiso

FISSAGGIO ISOLANTE

MFT- Tassello in polietilene a chiodo per pannelli isolanti

con chiodo in nylon fibrorinforzato

tassello in polietilene di altissima qualità ad alta densità HPDE.
Indicato per il fissaggio di pannelli isolanti rigidi e semirigidi. Per pannelli termoacustici morbidi come lana di roccia e vetro si consiglia l'utilizzo di dischi ferma pannelli isolanti.

- certificato ETA-16/0843
- riduce al minimo il ponte termico
- le nervature sottotesta del chiodo agevolano le operazioni di infissione
- idoneo per calcestruzzo, pietra, mattoni pieni, mattoni forati, calcestruzzo aerato autoclavato
- categorie di utilizzo secondo ETAG 014 > A (calcestruzzo normale), B (mattoni pieni o pietra compatta), C (mattoni forati o blocchi cavi), D (CLS alleggerito), E (CLS porizzato)

Codice	tassello Ø x L	Ø testa	spessore fissabile	Ø foro	cf	aggr
0903 758 070 01	10x70	58	30	10	200	fiso
0903 758 090 01	10x90	58	50	10	200	fiso
0903 758 110 01	10x110	58	70	10	200	fiso
0903 758 130 01	10x130	58	90	10	200	fiso

Codice	tassello Ø x L	Ø testa	spessore fissabile	Ø foro	cf	aggr
0903 758 150 01	10x150	58	110	10	200	fiso
0903 758 180 01	10x180	58	140	10	100	fiso
0903 758 210 01	10x210	58	170	10	100	fiso
0903 758 240 01	10x240	58	200	10	100	fiso





MFC - Tassello per pannelli isolanti con chiodo isolante

in nylon 6.6 con testa ermetica in poliammide

tassello in polietilene di altissima qualità additivato contro i raggi UV con zona di espansione prolungata. Indicato per il fissaggio di polistirolo, poliuretano e sughero. Per pannelli termoacustici morbidi come lana di roccia e vetro si consiglia l'utilizzo di dischi ferma pannelli isolanti.

- certificato ETA-05/0267
- riduce al minimo il ponte termico
- alette di tenuta antirotazione nel sottotesta
- idoneo per cemento, cemento cellulare, mattoni pieni e forati, pietra, materiali refrattari e cartongesso
- categorie di utilizzo secondo ETAG 014 > A (calcestruzzo normale), B (mattoni pieni o pietra compatta), C (mattoni forati o blocchi cavi), D (CLS alleggerito), E (CLS porizzato)

Codice	tassello Ø x L	Ø testa	spessore fissabile	Ø foro	cf	aggr
0903 718 90 01	8x90	60	60	8	250	fiso
0903 718 110 01	8x110	60	80	8	250	fiso
0903 718 130 01	8x130	60	100	8	200	fiso
0903 718 150 01	8x150	60	120	8	150	fiso

Codice	tassello Ø x L	Ø testa	spessore fissabile	Ø foro	cf	aggr
0903 718 170 01	8x170	60	140	8	150	fiso
0903 718 190 01	8x190	60	160	8	100	fiso
0903 718 210 01	8x210	60	180	8	100	fiso
0903 718 240 01	8x240	60	210	8	100	fiso

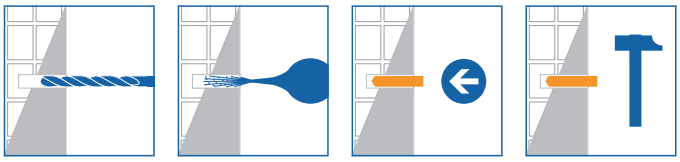



Disco per tassello pannelli isolanti MFC

da utilizzare per pannelli termoacustici morbidi non autoportanti come lana di roccia e lana di vetro

- in polietilene

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0903 718 009 01	90	20	2,5	250	fiso
0903 718 011 01	110	20	2,5	250	fiso
0903 718 014 01	140	20	3	100	fiso

FISSAGGIO ISOLANTE

Platorello per pannelli termoacustici

da utilizzare per il fissaggio di materiali isolanti su pareti in legno in abbinamento con viti truciolari

- disco ø 60 mm
- fornito senza vite

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0903 780 160 01	60	7,5	4	50	fiso

Rondella in acciaio per isolanti

indicato per il fissaggio di materiali isolanti su pareti in legno, in abbinamento con viti truciolari Ø 6mm, sopra i quali può essere applicata una guaina bituminosa posata a caldo

- fornito senza vite

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0905 318 200 01	70	9	0,6	100	fiso



UNISHOP

BENVENUTO NEL NOSTRO VIRTUAL-STORE

Crea i tuoi ordini in modo facile e veloce, verifica l' effettiva disponibilità presso i nostri magazzini ed invia l'ordine 24 ore su 24, 7 giorni su 7

unifix

IPL

TASSELLO IN NYLON PER PANNELLI ISOLANTI

IL TASSELLO AVVITABILE PER MATERIALI ISOLANTI

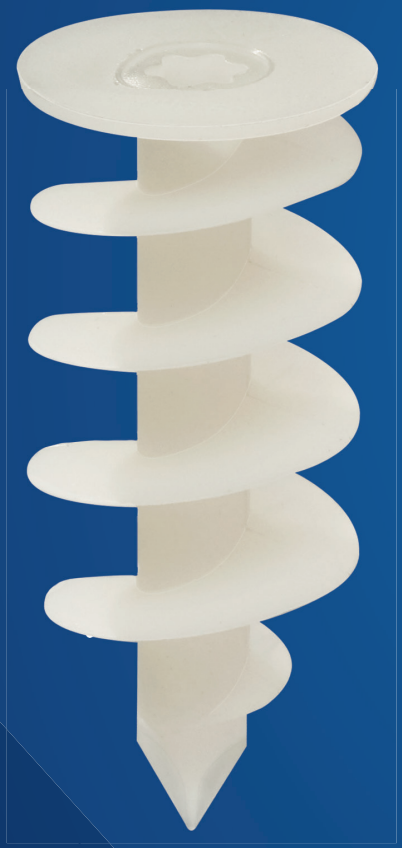

ALETTE DI TENUTA
ANTIROTAZIONE
NEL SOTTOTESTA

RIDUCE
AL MINIMO
IL PONTE TERMICO

AVVITAMENTO
FACILE E VELOCE
SENZA PREFORO

unifix

www.unifix.it

IPL - Tassello per pannelli isolanti

in nylon 6.6





indicato per il fissaggio di pluviali, canne fumarie leggere, illuminazioni esterne a parete, cartelli e segnaletica, cassette della posta, sistemi d'allarme

- riduce al minimo il ponte termico
- alette di tenuta anti rotazione nel sottotesta
- idoneo per fissaggio su pannelli isolanti e termoacustici

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	impronta	cf	aggr
0903 960 25 01	25x58	4,5-5	TX40	25	flem
0903 995 32 01	32x95	8-10	EI13	25	flem

IPL DS - Tassello per pannelli isolanti con collare e vite TE

in nylon 6.6







indicato per il fissaggio di pluviali, elementi ornamentali, impiantistica leggera da esterno, illuminotecnica e arredamento

- idoneo per fissaggio su pannelli isolanti e termoacustici
- elimina l'effetto del ponte termico
- testa larga con cuscinetto isolante ermetico sottotesta, per garantire una migliore tenuta all'acqua.
- regolazione post installazione di 25 mm per compensare le irregolarità del muro.
- vite metrica in acciaio con rivestimento zinco-lamellare che garantisce una ottima resistenza alla corrosione
- posa semplice e veloce

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0903 995 440 01	27x95	M8x60	CH13 / TX25	4	flem

FISSAGGIO ISOLANTE

IPS - Tassello a vite per pannelli isolanti

in nylon 6.6

indicato per il fissaggio di canaline, profili, illuminazioni esterne a parete, cassette della posta, sistemi d'allarme

- riduce al minimo il ponte termico
- punta con doppio filetto per una ottimale penetrazione nell'intonaco
- testa dotata di guarnizione per la chiusura del foro d'infissione
- profondità maggiorata sulla testa per consentire l'infissione della vite
- idoneo per fissaggio su pannelli isolanti, termoacustici e in fibra di legno

IPS - per pannelli isolanti

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	impronta	colore	cf	aggr
0903 880 001 01	10x80	3,5	TX25	Grigio	50	flem
0903 880 002 01	10x80	3,5	TX25	Bianco	50	flem
0903 880 003 01	10x80	3,5	TX25	Nero	50	flem
0903 880 004 01	10x80	3,5	TX25	Rame	50	flem

IPSD - per pannelli isolanti

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	impronta	colore	cf	aggr
0903 980 001 01	10x80	4,5	TX25	Grigio	50	flem

IPS-H - per pannelli in fibra di legno

Codice	tassello Ø x L	Ø vite consigliata	impronta	colore	cf	aggr
0903 880 101 01	10x55	3,5	TX25	Grigio	50	flem
0903 880 102 01	10x55	3,5	TX25	Bianco	50	flem
0903 880 103 01	10x55	3,5	TX25	Nero	50	flem
0903 880 104 01	10x55	3,5	TX25	Rame	50	flem





CUSTOMER CARE

SIAMO SEMPRE AL TUO FIANCO

Perchè dietro ad ogni telefonata, ad ogni email, ad ogni messaggio, ci siamo noi che lavoriamo per risolvere al meglio i tuoi piccoli e grandi problemi

unifix

FISSAGGIO ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

Fascette cablaggio	88-89
Fascetta cablaggio riapribile	90
Fascetta FT per tubi	90
Basette adesive per fascette cablaggio	91
Sella per fascette cablaggio	92
Graffe fissacavo in plastica	93
Cavallotti fissacavo	94
Cavallotto ad U per tubi	95
Nastro di fissaggio	95-96
Chiodatrice manuale	97
Ricambi per chiodatrice manuale	97
Chiodi temperati con collare	97
Vite per collari leggeri	97
Collare fissatubo leggero	98
Collare pesante per tubazioni in acciaio	98
Collare extra pesante per tubazioni di scarico	99
Collare per canne fumarie	99
Collare pluviale tipo tondo	100
Collare pluviale tipo quadro	101
Mensola extrapiatta per radiatore in alluminio	101
Mensola per radiatore in alluminio	102

FISSAGGIO ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

Mensola per radiatore in ghisa	102
Kit fissaggio per cassette WC	103
Kit fissaggio per lavabo e sanitari	103
Kit fissaggio con tassello ad espansione per lavabo	104
Kit fissaggio orizzontale WC staffa in plastica	104
Kit fissaggio sanitari per ancorante chimico	105
Kit fissaggio scaldabagno	105
Kit fissaggio con tassello ad espansione per scaldabagno	106
Kit fissaggio verticale in Inox con dado per WC	106
Kit fissaggio verticale in ottone con dado per WC	107
Fascetta stringitubo nastro 9 mm	108-109
Fascetta stringitubo nastro 9 mm fascettate	110
Fascetta stringitubo nastro 12 mm	111-112
Fascetta stringitubo rinforzata	113
Fascetta stringitubo Nano	113
Fascetta Serratub	114
Fascetta a nastro continuo	114

Fascette cablaggio

in nylon 6.6

- conforme alla norma CE EN 62275
- autoestinguente a norma UL 94–V2
- codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina
- angoli arrotondati che garantiscono una maggiore sicurezza
- scorrimento agevolato dal basso coefficiente di attrito del materiale
- le fascette di colore nero sono additivate con un pigmento colorante "carbon black", per aumentare la resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento

Bianca

Codice	largh.	lungh.	serraggio	kN	q.tà	cf	aggr
0513 125 100 01	2,5	100	22	0,08	100	10	fnyl
0513 125 150 01	2,5	150	35	0,08	100	10	fnyl
0513 125 160 01	2,5	160	40	0,08	100	10	fnyl
0513 125 200 01	2,5	200	50	0,08	100	10	fnyl
0513 136 150 01	3,6	150	35	0,18	100	10	fnyl
0513 136 200 01	3,6	200	50	0,18	100	10	fnyl
0513 136 300 01	3,6	300	76	0,18	100	10	fnyl
0513 136 370 01	3,6	370	102	0,18	100	10	fnyl
0513 148 190 01	4,8	190	46	0,22	100	10	fnyl
0513 148 200 01	4,8	200	50	0,22	100	10	fnyl
0513 148 250 01	4,8	250	65	0,22	100	10	fnyl
0513 148 300 01	4,8	300	82	0,22	100	10	fnyl
0513 148 350 01	4,8	350	90	0,22	100	10	fnyl
0513 148 430 01	4,8	430	112	0,22	100	10	fnyl
0513 176 200 01	7,6	200	50	0,55	100	5	fnyl
0513 176 250 01	7,6	250	63	0,55	100	5	fnyl
0513 176 300 01	7,6	300	76	0,55	100	5	fnyl
0513 176 370 01	7,6	370	102	0,55	100	5	fnyl
0513 176 450 01	7,6	450	118	0,55	100	5	fnyl
0513 176 550 01	7,6	550	160	0,55	100	5	fnyl
0513 19 760 01	9	760	225	0,8	100	5	fnyl

Blu

Codice	largh.	lungh.	serraggio	kN	q.tà	cf	aggr
0513 836 150 01	3,6	150	35	0,18	100	1	fnyl
0513 836 200 01	3,6	200	50	0,18	100	1	fnyl

Gialla

Codice	largh.	lungh.	serraggio	kN	q.tà	cf	aggr
0513 936 150 01	3,6	150	35	0,18	100	1	fnyl
0513 936 200 01	3,6	200	50	0,18	100	1	fnyl

segue pagina successiva ....

Fascette cablaggio

in nylon 6.6

CE

Nera

Codice	largh.	lungh.	serraggio	kN	q.tà	cf	aggr
0513 225 100 01	2,5	100	22	0,08	100	10	fnyl
0513 225 150 01	2,5	150	35	0,08	100	10	fnyl
0513 225 160 01	2,5	160	40	0,08	100	10	fnyl
0513 225 200 01	2,5	200	50	0,08	100	10	fnyl
0513 236 150 01	3,6	150	35	0,18	100	10	fnyl
0513 236 200 01	3,6	200	50	0,18	100	10	fnyl
0513 236 300 01	3,6	300	76	0,18	100	10	fnyl
0513 236 370 01	3,6	370	102	0,18	100	10	fnyl
0513 248 190 01	4,8	190	46	0,22	100	10	fnyl
0513 248 200 01	4,8	200	50	0,22	100	10	fnyl
0513 248 250 01	4,8	250	65	0,22	100	10	fnyl
0513 248 300 01	4,8	300	82	0,22	100	10	fnyl
0513 248 350 01	4,8	350	90	0,22	100	10	fnyl
0513 248 430 01	4,8	430	112	0,22	100	10	fnyl
0513 276 200 01	7,6	200	50	0,55	100	5	fnyl
0513 276 250 01	7,6	250	63	0,55	100	5	fnyl
0513 276 300 01	7,6	300	76	0,55	100	5	fnyl
0513 276 370 01	7,6	370	102	0,55	100	5	fnyl
0513 276 450 01	7,6	450	118	0,55	100	5	fnyl
0513 276 550 01	7,6	550	160	0,55	100	5	fnyl
0513 29 760 01	9	760	225	0,8	100	5	fnyl

Rossa

Codice	largh.	lungh.	serraggio	kN	q.tà	cf	aggr
0513 736 150 01	3,6	150	35	0,18	100	1	fnyl
0513 736 200 01	3,6	200	50	0,18	100	1	fnyl

Verde

Codice	largh.	lungh.	serraggio	kN	q.tà	cf	aggr
0513 625 100 01	2,5	100	22	0,08	100	1	fnyl
0513 636 150 01	3,6	150	35	0,18	100	1	fnyl
0513 636 200 01	3,6	200	50	0,18	100	1	fnyl
0513 648 200 01	4,8	200	50	0,22	100	1	fnyl
0513 648 300 01	4,8	300	82	0,22	100	1	fnyl

FISSAGGIO ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

Fascetta cablaggio riapribile

in nylon 6.6

- buona resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento

Colore bianco

Codice	largh.	lungh.	serraggio	kN	cf	aggr
0503 375 200 01	7,5	200	0-50	0,36	100	fnyl
0503 375 280 01	7,5	280	0-76	0,36	100	fnyl
0503 375 360 01	7,5	360	0-100	0,36	100	fnyl

Colore nero

Codice	largh.	lungh.	serraggio	kN	cf	aggr
0503 475 200 01	7,5	200	0-50	0,36	100	fnyl
0503 475 280 01	7,5	280	0-76	0,36	100	fnyl
0503 475 360 01	7,5	360	0-100	0,36	100	fnyl

Fascetta FT per tubi

in nylon 6.6

- autoestinguente a norma UL 94–V1
- colore grigio RAL 7035
- con foro ad asola 7 x 5,2 mm per facilitare il fissaggio con fori non allineati
- utilizzabile con tasselli con o senza bordino e con tasselli a chiodo

Codice	largh.	lungh.	serraggio	cf	aggr
0513 025 032 01	7,5	170	15-32	100	fnyl

Basette adesive per fascette cablaggio

in ABS con adesivo speciale base gomma

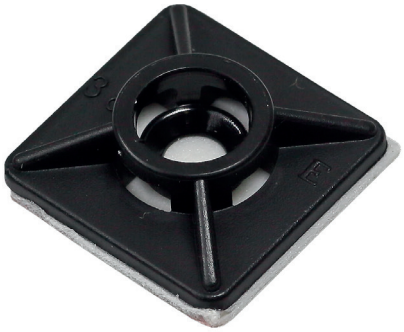

- la basetta adesiva di colore nero è additivata con un pigmento colorante "carbon black", per aumentare la resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento
- autoestinguente a norma UL 94-V2

Colore bianco

Codice	largh.	lungh.	fascette max.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
0513 500 020 01	20	20	3,6	4	100	1	fnyl
0513 500 030 01	30	30	4,8	5	100	1	fnyl

Colore nero



Codice	largh.	lungh.	fascette max.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
0513 501 020 01	20	20	3,6	4	100	1	fnyl
0513 501 030 01	30	30	4,8	5	100	1	fnyl

Sella per fascette cablaggio

in nylon 6.6

- adattabile in spazi ridotti e con esigenze di grossi diametri di cablaggio
- buona resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento
- autoestinguente a norma UL 94-V2

Colore bianco

Codice	largh.	lungh.	fascette max.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
0513 500 078 01	22	15	9	5	100	1	fnyl

Colore nero

Codice	largh.	lungh.	fascette max.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
0513 501 078 01	22	15	9	5	100	1	fnyl

Graffe fissacavo in plastica

Colore bianco

Codice	serraggio	cf	aggr
0593 200 01 01	3-4	100	feli
0593 200 02 01	5-6	100	feli
0593 200 03 01	7-8	100	feli

Colore grigio

Codice	serraggio	cf	aggr
0593 100 02 01	5-6	100	feli
0593 100 03 01	7-8	100	feli
0593 100 04 01	9-10	100	feli
0593 100 05 01	13-14	100	feli
0593 100 06 01	15-16	50	feli
0593 100 07 01	19-20	50	feli

Cavallotti fissacavo

in acciaio zincato

Fissaggio singolo

Codice	largh.	t spessore	serraggio	cf	aggr
0592 010 11 01	16	1,5	10-11	100	feli
0592 012 13 01	16	1,5	12-13	100	feli
0592 014 15 01	16	1,5	14-15	100	feli
0592 016 17 01	16	1,5	16-17	100	feli
0592 019 20 01	16	1,5	19-20	100	feli
0592 021 22 01	16	1,5	21-22	100	feli
0592 025 26 01	16	1,5	25-26	100	feli
0592 031 32 01	16	1,5	31-32	100	feli

Fissaggio doppio

Codice	largh.	t spessore	serraggio	cf	aggr
0592 110 01	12	1	10	100	feli
0592 113 01	12	1	13	100	feli
0592 116 01	12	1	16	100	feli
0592 119 01	12	1	19	100	feli
0592 122 01	14	1,2	22	100	feli
0592 126 01	14	1,2	26	100	feli
0592 128 01	14	1,2	28	100	feli
0592 132 01	16	1,2	32	100	feli

Cavallotto ad U per tubi

in acciaio zincato, DIN 357

- completo di 2 dadi e 2 rondelle

Codice	Ø tubo pollici	Ø M	impronta	cf	aggr
0543 901 01 01	3/8″	M6	CH10	50	feli
0543 901 02 01	1/2″	M6	CH10	50	feli
0543 901 03 01	3/4″	M6	CH10	50	feli
0543 901 04 01	1″	M6	CH10	50	feli
0543 901 05 01	1 1/4″	M6	CH10	50	feli
0543 901 06 01	1 1/2″	M8	CH13	50	feli
0543 901 07 01	2″	M8	CH13	50	feli

Nastro di fissaggio

per il fissaggio di tubi e condotti di ventilazione

CE



- certificata DIN EN 14545:2008 solo acciaio zincato

Zincato

Codice	largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	Ø foro chiodi	q.tà	cf	aggr
0972 12 01	12	10 mt	0,75	5,3	-	-	1	feli
0972 171 01	17	10 mt	0,75	6,3	-	-	1	feli
0972 261 01	26	10 mt	0,75	8,5	-	-	1	feli

segue pagina successiva ....

Nastro di fissaggio

per il fissaggio di tubi e condotti di ventilazione

CE

Zincato a doppia foratura



Codice		largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	Ø foro chiodi	q.tà	cf	aggr
0972 17	**01**	17	25 mt	0,8	6,3	3	-	1	feli
0972 25	**01**	25	25 mt	0,8	8,3	4	-	1	feli

Zincato plastificato

Codice		largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	Ø foro chiodi	q.tà	cf	aggr
0972 019	**01**	19	10 mt	2,6	6,5	-	-	1	feli

In tessuto poliestere

Codice		largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	Ø foro chiodi	q.tà	cf	aggr
0972 314	**01**	15	10 mt	1	-	-	10	1	feli
0972 316	**01**	16	25 mt	1	-	-	1	1	feli

In tessuto poliestere TOP Quality

Codice		largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	Ø foro chiodi	q.tà	cf	aggr
0972 315	**01**	15	25 mt	1	-	-	5	1	feli

Chiodatrice manuale

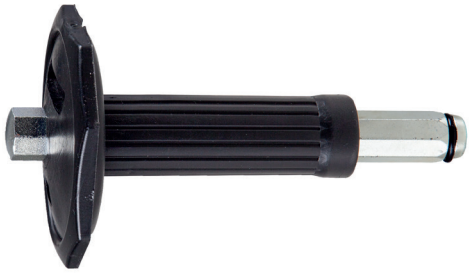

- per la posa di chiodi in acciaio temperato
- in acciaio al cromo-vanadio con paramano in gomma

Codice	lungh.	cf	aggr
0232 4 01	170	1	feli

Ricambi per chiodatrice manuale



set ricambio per chiodatrice art. 0232 4 01

- O-Ring + sfera + piastrina

Codice	cf	aggr
0232 4 1 01	1	feli

Chiodi temperati con collare

- idonei per il fissaggio di nastri perforati grazie al collarino extralungo

Codice	Ø x L	Ø testa	sporgenza	cf	aggr
0232 104 18 01	4x18	10	8	200	feli
0232 104 22 01	4x22	10	8	200	feli

Barattolo con chiodi temperati con collare

- idonei per il fissaggio di nastri perforati grazie al collarino extralungo

Codice	Ø x L	Ø testa	sporgenza	q.tà	cf	aggr
0232 140 180 01	4x18	10	8	400	4	feli

Vite per collari leggeri

- acciaio zincato bianco
- filetto legno Ø 6 mm

Codice	vite Ø x L	Ø M	cf	aggr
0234 16 60 01	6x60	M6	100	feli

FISSAGGIO ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

Collare fissatubo leggero

- in acciaio zincato
- base filettata M6

Codice	serraggio	cf	aggr
0971 602 1 01	10-11	100	feli
0971 602 2 01	12-13	100	feli
0971 602 3 01	14-15	100	feli
0971 602 4 01	16-17	100	feli
0971 602 5 01	19-20	100	feli
0971 602 6 01	21-22	100	feli
0971 602 7 01	25-26	50	feli
0971 602 8 01	31-32	50	feli
0971 602 9 01	38-40	50	feli
0971 602 10 01	48-50	50	feli

Collare pesante per tubazioni in acciaio

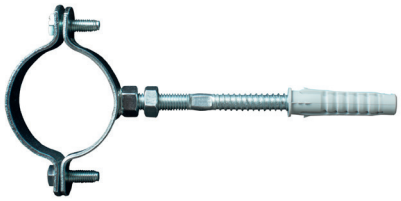



- completo di tassello nylon universale, vite di congiunzione M8 x 90mm, controdado e viti M6 x 16 con testa esagonale
- dado M8 saldato al collare
- indicato per calcestruzzo, mattoni pieni e forato, pietra naturale compatta

Codice	Ø tubo pollici	serraggio	largh.	tassello Ø x L	cf	aggr
0905 901 01 01	3/8″	16-20	20	10x60	50	feli
0905 901 01 02	3/8″	16-20	20	10x60	100	feli
0905 901 02 01	1/2″	20-24	20	10x60	50	feli
0905 901 02 02	1/2″	20-24	20	10x60	100	feli
0905 901 03 01	3/4″	25-30	20	10x60	50	feli
0905 901 03 02	3/4″	25-30	20	10x60	100	feli
0905 901 04 01	1″	32-36	20	10x60	50	feli
0905 901 04 02	1″	23-36	20	10x60	100	feli
0905 901 05 01	1 1/4″	38-44	20	10x60	20	feli
0905 901 05 02	1 1/4″	38-44	20	10x60	100	feli
0905 901 06 01	1 1/2″	46-50	20	10x60	20	feli
0905 901 06 02	1 1/2″	46-50	20	10x60	100	feli
0905 901 07 01	2″	58-62	20	10x60	20	feli
0905 901 07 02	2″	58-62	20	10x60	100	feli
0905 901 08 01	2 1/2″	74-80	20	10x60	50	feli

Collare extra pesante per tubazioni di scarico

Kit da 2 pezzi, con tassello universale

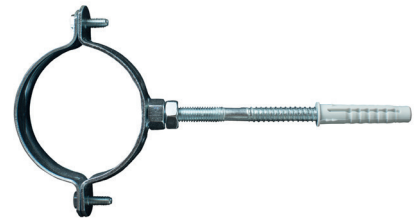



- collare da 30mm con spessore 2,5mm
- per tubi di scarico in polietilene e PVC
- completo di tassello nylon universale, vite di congiunzione M10 x 120mm, controdado e viti M6 x 20
- dado M10 saldato al collare
- indicato per calcestruzzo, mattoni pieni e forati, pietra naturale compatta

Codice	Ø tubo	largh.	tassello Ø x L	cf	aggr
0905 903 41 01	40	30	12x60	24	feli
0905 903 51 01	50	30	12x60	24	feli
0905 903 64 01	63	30	12x60	24	feli
0905 903 76 01	75	30	12x60	24	feli
0905 903 81 01	80	30	12x60	24	feli
0905 903 91 01	90	30	12x60	24	feli
0905 903 101 01	100	30	12x60	24	feli
0905 903 101 02	100	30	12x60	6	feli
0905 903 111 01	110	30	12x60	24	feli
0905 903 111 02	110	30	12x60	6	feli
0905 903 126 01	125	30	12x60	24	feli
0905 903 126 02	125	30	12x60	6	feli
0905 903 141 01	140	30	12x60	12	feli
0905 903 141 02	140	30	12x60	6	feli
0905 903 161 01	160	30	12x60	12	feli
0905 903 161 02	160	30	12x60	6	feli
0905 903 201 01	200	30	12x60	12	feli

Collare per canne fumarie

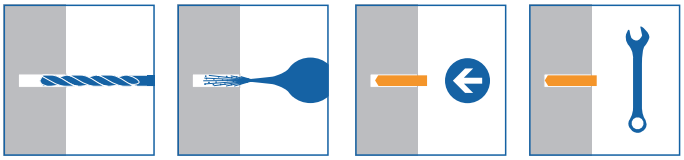

- completo di tassello nylon 10 x 50 mm, vite di congiunzione M6 x 90 mm e staffa per fissaggio fascetta

Codice	serraggio	tassello Ø x L	cf	aggr
0905 905 140 01	80-140	10x50	4	feli
0905 905 200 01	140-200	10x50	4	feli

Collare pluviale tipo tondo

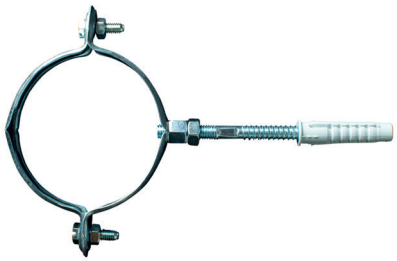

- completo di vite di giunzione M8x90mm, viti, dadi e tassello universale

In acciaio zincato



Codice	Ø tubo	t spessore	tassello Ø x L	cf	aggr
0544 200 80 01	80	0,6	10x60	50	feli
0544 200 100 01	100	0,6	10x60	50	feli

In rame



Codice	Ø tubo	t spessore	tassello Ø x L	cf	aggr
0544 201 80 01	80	0,6	10x60	50	feli
0544 201 100 01	100	0,6	10x60	50	feli

Testa di moro



Codice	Ø tubo	t spessore	tassello Ø x L	cf	aggr
0544 202 80 01	80	0,6	10x60	50	feli
0544 202 100 01	100	0,6	10x60	50	feli

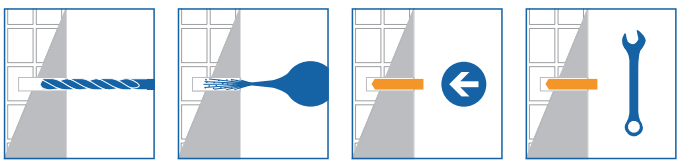

Collare pluviale tipo quadro

in acciaio verniciato testa di moro

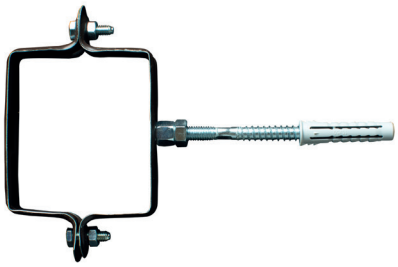

- completo di vite di giunzione M8x90mm, viti, dadi e tassello universale

Codice	Ø tubo	t spessore	tassello Ø x L	cf	aggr
0544 212 80 01	80	0,6	10x60	50	feli



Mensola extrapiatta per radiatore in alluminio

completa di tassello in nylon - fornite in coppia

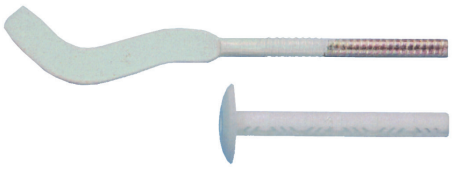

- montaggio rapido a martello
- verniciato bianco RAL 9010

Codice	tassello Ø x L	Ø x L	Ø foro	cf	aggr
0905 900 022 01	10x80	7x170	10	20	feli
0905 900 023 01	10x80	7x190	10	20	feli
0905 900 024 01	10x80	7x220	10	20	feli



Mensola per radiatore in alluminio

completa di tassello in nylon - fornite in coppia

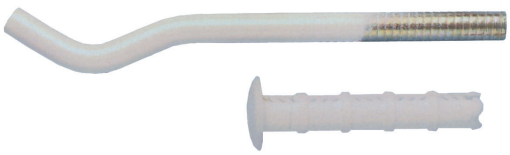



- montaggio rapido a martello
- verniciato bianco RAL 9010

Codice	tassello Ø x L	Ø x L	Ø foro	cf	aggr
0905 900 116 01	12x80	9x170	12	20	feli
0905 900 117 01	12x80	9x190	12	20	feli
0905 900 118 01	12x80	9x220	12	20	feli

Mensola per radiatore in ghisa

completa di tassello in nylon - fornite in coppia



- montaggio rapido a martello
- verniciato bianco RAL 9010

Codice	tassello Ø x L	Ø x L	Ø foro	cf	aggr
0905 900 004 01	16x80	12x200	16	20	feli
0905 900 005 01	16x80	12x230	16	20	feli
0905 900 006 01	16x80	12x260	16	20	feli

Kit fissaggio per cassette WC

fissaggio a parete



- 2 tasselli in nylon universali, 2 viti a doppio filetto, 2 dadi in nylon con finta rondella
- indicato per calcestruzzo, materiali pieni e forati

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	Ø M	Ø foro	cf	aggr
0905 900 160 01	10x50	8x70	M8	10	20	feli

Kit fissaggio per lavabo e sanitari

fissaggio a parete

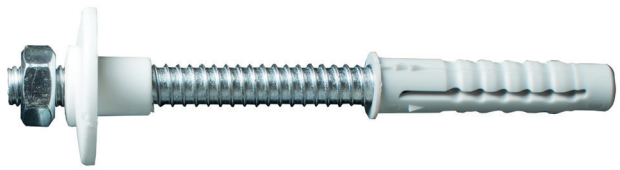



- 2 tasselli in nylon universali, 2 viti a doppio filetto, 2 dadi in acciaio e 2 rondella in nylon
- indicato per calcestruzzo, materiali pieni e forati

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	Ø M	Ø foro	cf	aggr
0905 900 150 01	12x60	10x100	M10	12	20	feli
0905 900 151 01	12x60	10x120	M10	12	20	feli
0905 900 152 01	12x60	10x140	M10	12	20	feli
0905 900 153 01	12x60	10x180	M10	12	20	feli

FISSAGGIO ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

Kit fissaggio con tassello ad espansione per lavabo

fissaggio a parete



- 2 tasselli doppia espansione, 2 viti a doppio filetto, 2 dadi in acciaio e 2 rondella in nylon
- indicato per materiali semicompatti e mattoni forati

Codice	tassello Ø x L	Ø M	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0905 930 200 01	14x75	M10	14	35	10	feli

Kit fissaggio orizzontale WC staffa in plastica

per il fissaggio di vasi e bidet con fori laterali



- consente la regolazione sia in orizzontale che in verticale
- 2 tasselli in nylon universali, 2 viti TE legno, 2 staffe, 2 rondelle, 2 viti, 2 boccole in nylon e 2 tappi coprivite

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	Ø foro	cf	aggr
0905 900 145 01	10x50	6x60	10	20	feli

Kit fissaggio sanitari per ancorante chimico

Fissaggio scaldabagno, corpo in acciaio

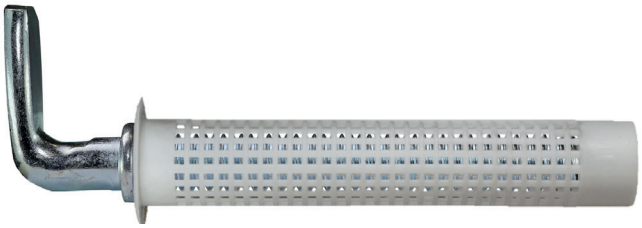



- 2 viti a gancio in acciaio, 2 bussole a rete
- indicato per materiali semicompatti e mattoni forati

Codice	tassello Ø x L	Ø M	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0905 900 410 01	15x80	M10	16	18	10	feli

Kit fissaggio scaldabagno

fissaggio a parete



- per il fissaggio di scaldabagni e caldaie
- 2 tasselli in nylon universali e due viti a gancio
- indicato per calcestruzzo, materiali pieni e forati

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	Ø foro	cf	aggr
0905 900 165 01	10x50	8x80	10	20	feli
0905 900 170 01	12x60	10x80	12	20	feli
0905 900 171 01	12x60	10x100	12	20	feli
0905 900 172 01	12x60	10x120	12	20	feli

FISSAGGIO ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

Kit fissaggio con tassello ad espansione per scaldabagno

fissaggio a parete

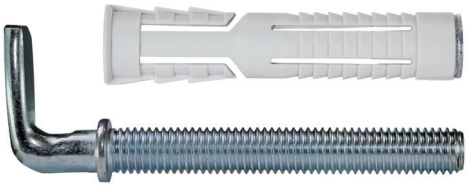



- 2 tasselli doppia espansione, 2 viti a gancio
- indicato per materiali semicompatti e mattoni forati

Codice	tassello Ø x L	vite ØM x L	spessore fissabile	cf	aggr
0905 930 201 01	14x75	M10x95	18	10	feli

Kit fissaggio verticale in Inox con dado per WC

per il fissaggio di vasi e bidet con fori verticali



- 4 tasselli in nylon universali, 4 viti a doppio filetto, 4 boccole in nylon e 4 dadi ciechi
- indicato per calcestruzzo, materiali pieni e forati

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	Ø M	Ø foro	cf	aggr
0905 900 120 01	8x40	6x80	M6	8	20	feli

Kit fissaggio verticale in ottone con dado per WC

per il fissaggio di vasi e bidet con fori verticali



- 4 tasselli in nylon universali, 4 viti a doppio filetto, 4 boccole in nylon e 4 dadi ciechi
- indicato per calcestruzzo, materiali pieni e forati

Codice	tassello Ø x L	vite Ø x L	Ø M	Ø foro	cf	aggr
0905 900 121 01	8x40	6x80	M6	8	20	feli

VALORI

NUMERI
CHE FANNO LA DIFFERENZA

24/48 Ore per la fornitura della merce

6.000 Rivendite fornite in Italia

80 Consulenti di vendita specializzati

Fascetta stringitubo nastro 9 mm

DIN 3017

- vite a testa esagonale doppia possibilità di fissaggio
- chiusura ottimale grazie al lucchetto molto corto
- bordi rialzati evitano tagli nel tubo
- nastro continuo pieno

Nastro e vite inox - W4

Codice	largh.	t spessore	serraggio	impronta	cf	aggr
0539 210 16 01	9	0,6	10-16	CH7 / TG-	100	facc
0539 212 20 01	9	0,6	12-22	CH7 / TG-	100	facc
0539 216 25 01	9	0,6	16-27	CH7 / TG-	100	facc
0539 216 25 02	9	0,6	16-27	CH7 / TG-	200	facc
0539 220 31 01	9	0,6	20-32	CH7 / TG-	65	facc
0539 220 32 02	9	0,6	20-32	CH7 / TG-	200	facc
0539 225 40 01	9	0,6	25-40	CH7 / TG-	50	facc
0539 225 40 02	9	0,6	25-40	CH7 / TG-	100	facc
0539 232 50 01	9	0,6	32-50	CH7 / TG-	25	facc
0539 232 50 02	9	0,6	32-50	CH7 / TG-	100	facc
0539 240 60 01	9	0,6	40-60	CH7 / TG-	25	facc
0539 240 60 02	9	0,6	40-60	CH7 / TG-	50	facc
0539 250 70 01	9	0,6	50-70	CH7 / TG-	25	facc
0539 270 90 01	9	0,6	70-90	CH7 / TG-	25	facc

segue pagina successiva ....

Fascetta stringitubo nastro 9 mm

DIN 3017

Nastro inox e vite zincata - W2

Codice	largh.	t spessore	serraggio	impronta	cf	aggr
0539 08 12 01	9	0,6	8-12	CH7 / PH2 / TG-	100	facc
0539 08 12 02	9	0,6	8-12	CH7 / PH2 / TG-	300	facc
0539 010 16 01	9	0,6	10-16	CH7 / PH2 / TG-	100	facc
0539 010 16 02	9	0,6	10-16	CH7 / PH2 / TG-	400	facc
0539 012 20 01	9	0,6	12-22	CH7 / PH2 / TG-	100	facc
0539 012 20 02	9	0,6	12-22	CH7 / PH2 / TG-	300	facc
0539 016 25 01	9	0,6	16-25	CH7 / PH2 / TG-	100	facc
0539 016 25 02	9	0,6	16-25	CH7 / PH2 / TG-	200	facc
0539 020 31 01	9	0,6	20-32	CH7 / PH2 / TG-	65	facc
0539 020 32 02	9	0,6	20-32	CH7 / PH2 / TG-	200	facc
0539 025 40 01	9	0,6	25-40	CH7 / PH2 / TG-	50	facc
0539 025 40 02	9	0,6	25-40	CH7 / PH2 / TG-	100	facc
0539 032 50 01	9	0,6	32-50	CH7 / PH2 / TG-	25	facc
0539 032 50 02	9	0,6	32-50	CH7 / PH2 / TG-	100	facc
0539 040 60 01	9	0,6	40-60	CH7 / PH2 / TG-	25	facc
0539 040 60 02	9	0,6	40-60	CH7 / PH2 / TG-	50	facc
0539 050 70 01	9	0,6	50-70	CH7 / PH2 / TG-	25	facc
0539 050 70 02	9	0,6	50-70	CH7 / PH2 / TG-	50	facc
0539 060 80 01	9	0,6	60-80	CH7 / PH2 / TG-	20	facc
0539 060 80 02	9	0,6	60-80	CH7 / PH2 / TG-	50	facc
0539 070 90 01	9	0,6	70-90	CH7 / PH2 / TG-	25	facc
0539 080 100 01	9	0,6	80-100	CH7 / PH2 / TG-	25	facc
0539 090 110 01	9	0,6	90-110	CH7 / PH2 / TG-	25	facc

Fascetta stringitubo nastro 9 mm fascettate

DIN 3017

- vite a testa esagonale doppia possibilità di fissaggio
- chiusura ottimale grazie al lucchetto molto corto
- bordi rialzati evitano tagli nel tubo
- nastro continuo pieno

Nastro e vite inox - W4

Codice	largh.	t spessore	serraggio	impronta	q.tà	cf	aggr
2539 210 16 01	9	0,6	10-16	CH7 / TG-	2	20	facc
2539 212 20 01	9	0,6	12-22	CH7 / TG-	2	20	facc
2539 216 25 01	9	0,6	16-27	CH7 / TG-	2	20	facc
2539 220 32 01	9	0,6	20-32	CH7 / TG-	2	15	facc
2539 225 40 01	9	0,6	25-40	CH7 / TG-	2	15	facc
2539 232 50 01	9	0,6	35-50	CH7 / TG-	2	10	facc
2539 240 60 01	9	0,6	40-60	CH7 / TG-	2	8	facc
2539 250 70 01	9	0,6	50-70	CH7 / TG-	2	8	facc
2539 270 90 01	9	0,6	70-90	CH7 / TG-	2	8	facc

Nastro inox e vite zincata - W2

Codice	largh.	t spessore	serraggio	impronta	q.tà	cf	aggr
2539 08 12 01	9	0,6	8-12	CH7 / PH2 / TG-	2	25	facc
2539 010 16 01	9	0,6	10-16	CH7 / PH2 / TG-	2	25	facc
2539 012 20 01	9	0,6	12-22	CH7 / PH2 / TG-	2	25	facc
2539 016 25 01	9	0,6	16-25	CH7 / PH2 / TG-	2	25	facc
2539 020 32 01	9	0,6	20-32	CH7 / PH2 / TG-	2	25	facc
2539 025 40 01	9	0,6	25-40	CH7 / PH2 / TG-	2	20	facc
2539 032 50 01	9	0,6	32-50	CH7 / PH2 / TG-	2	15	facc
2539 040 60 01	9	0,6	40-60	CH7 / PH2 / TG-	2	10	facc
2539 050 70 01	9	0,6	50-70	CH7 / PH2 / TG-	2	10	facc
2539 060 80 01	9	0,6	60-80	CH7 / PH2 / TG-	2	8	facc
2539 070 90 01	9	0,6	70-90	CH7 / PH2 / TG-	2	8	facc
2539 080 100 01	9	0,6	80-100	CH7 / PH2 / TG-	2	8	facc
2539 090 110 01	9	0,6	90-110	CH7 / PH2 / TG-	2	8	facc

Fascetta stringitubo nastro 12 mm

DIN 3017

- vite a testa esagonale doppia possibilità di fissaggio
- chiusura ottimale grazie al lucchetto molto corto
- bordi rialzati evitano tagli nel tubo
- nastro continuo pieno

Nastro e vite inox - W4

Codice	largh.	t spessore	serraggio	impronta	cf	aggr
0535 216 25 01	12	0,7	16-25	CH7 / TG-	50	facc
0535 220 32 01	12	0,7	20-32	CH7 / TG-	50	facc
0535 225 40 01	12	0,7	25-40	CH7 / TG-	40	facc
0535 232 50 01	12	0,7	35-50	CH7 / TG-	25	facc
0535 240 60 01	12	0,7	40-60	CH7 / TG-	25	facc
0535 250 70 01	12	0,7	50-70	CH7 / TG-	40	facc
0535 260 80 01	12	0,7	60-80	CH7 / TG-	25	facc
0535 270 90 01	12	0,7	70-90	CH7 / TG-	25	facc
0535 280 100 01	12	0,7	80-100	CH7 / TG-	25	facc
0535 290 110 01	12	0,7	90-110	CH7 / TG-	10	facc
0535 210 120 01	12	0,7	100-120	CH7 / TG-	10	facc

segue pagina successiva ....

Fascetta stringitubo nastro 12 mm

DIN 3017

Nastro inox e vite zincata - W2

Codice	largh.	t spessore	serraggio	impronta	cf	aggr
0535 016 25 01	12	0,7	16-25	CH7 / PH2 / TG-	50	facc
0535 020 32 01	12	0,7	20-32	CH7 / PH2 / TG-	50	facc
0535 025 40 01	12	0,7	25-40	CH7 / PH2 / TG-	40	facc
0535 032 50 01	12	0,7	32-50	CH7 / PH2 / TG-	25	facc
0535 040 60 01	12	0,7	40-60	CH7 / PH2 / TG-	25	facc
0535 050 70 01	12	0,7	50-70	CH7 / PH2 / TG-	40	facc
0535 060 80 01	12	0,7	60-80	CH7 / PH2 / TG-	25	facc
0535 070 90 01	12	0,7	70-90	CH7 / PH2 / TG-	25	facc
0535 080 100 01	12	0,7	80-100	CH7 / PH2 / TG-	25	facc
0535 090 110 01	12	0,7	90-110	CH7 / PH2 / TG-	10	facc
0535 100 120 01	12	0,7	100-120	CH7 / PH2 / TG-	10	facc
0535 110 130 01	12	0,7	110-130	CH7 / PH2 / TG-	10	facc
0535 120 140 01	12	0,7	120-140	CH7 / PH2 / TG-	10	facc
0535 130 150 01	12	0,7	130-150	CH7 / PH2 / TG-	10	facc
0535 140 160 01	12	0,7	140-160	CH7 / PH2 / TG-	10	facc
0535 150 170 01	12	0,7	150-170	CH7 / PH2 / TG-	10	facc
0535 160 180 01	12	0,7	160-180	CH7 / PH2 / TG-	10	facc
0535 170 190 01	12	0,7	170-190	CH7 / PH2 / TG-	10	facc

Fascetta stringitubo rinforzata

ad alta resistenza allo strappo

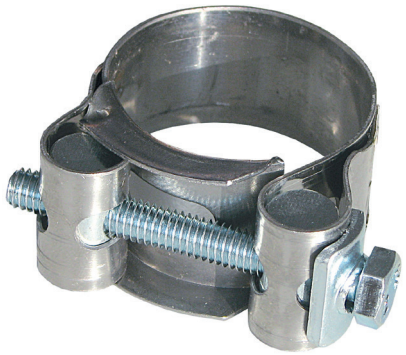

- nastro e ponte in acciaio inox A2, minuteria in acciaio zincato - W2
- bordi arrotondati evitano tagli nel tubo
- nastro continuo pieno

Codice	largh.	t spessore	serraggio	impronta	cf	aggr
0537 26 28 01	21	1	26-28	CH10	10	facc
0537 29 31 01	21	1	29-31	CH10	10	facc
0537 32 35 01	21	1	32-35	CH10	10	facc
0537 36 39 01	21	1	36-39	CH10	10	facc
0537 40 43 01	21	1	40-43	CH10	10	facc
0537 44 47 01	21	1	44-47	CH10	10	facc
0537 48 51 01	21	1	48-51	CH10	10	facc
0537 52 55 01	21	1	52-55	CH10	10	facc
0537 56 59 01	21	1	56-59	CH10	10	facc
0537 60 63 01	21	1	60-63	CH10	10	facc
0537 64 67 01	21	1	64-67	CH10	10	facc
0537 68 73 01	24	1,5	68-73	CH13	10	facc
0537 74 79 01	24	1,5	74-79	CH13	10	facc
0537 80 85 01	24	1,5	80-85	CH13	10	facc
0537 86 91 01	24	1,5	86-91	CH13	10	facc
0537 92 97 01	24	1,5	92-97	CH13	10	facc
0537 98 103 01	24	1,5	98-103	CH13	5	facc
0537 104 112 01	24	1,5	104-112	CH13	5	facc
0537 113 121 01	24	1,5	113-121	CH13	5	facc
0537 122 130 01	24	1,5	122-130	CH13	5	facc
0537 131 139 01	26	1,8	131-139	CH17	5	facc
0537 140 148 01	26	1,8	140-148	CH17	5	facc
0537 149 161 01	26	1,8	149-161	CH17	5	facc
0537 162 174 01	26	1,8	162-174	CH17	5	facc

Fascetta stringitubo Nano

in acciaio zincato

Codice	largh.	t spessore	serraggio	impronta	cf	aggr
0541 085 105 01	9	0,6	8-10	CH7 / PZD2	100	facc
0541 100 120 01	9	0,6	10-12	CH7 / PZD2	100	facc
0541 120 140 01	9	0,6	12-14	CH7 / PZD2	100	facc
0541 140 160 01	9	0,6	14-16	CH7 / PZD2	100	facc

FISSAGGIO ELETTRICO E TERMOIDRAULICO

Fascetta Serratub

in acciaio zincato

- vite in 8.8 con testa esagonale a taglio cacciavite
- nastro forato alleggerito

Codice	largh.	serraggio	impronta	cf	aggr
0548 7 11 01	5	7-11	TG-	100	facc
0548 11 19 01	5	9-17	TG-	100	facc

Fascetta a nastro continuo

lunghezza 3 mt

- nastro in acciaio inox A2 larghezza 8mm
- con 8 lucchetti zincati

Codice	largh.	t spessore	lungh.	impronta	cf	aggr
3547 000 01	8	0,8	3 mt	CH6 / TG-	10	self

CONSULENTI DI VENDITA

RETE VENDITA CAPILLARE E PROFESSIONALE AL TUO SERVIZIO

La nostra forza è una rete di 80 professionisti che quotidianamente segue, consiglia e sceglie assieme al cliente le soluzioni più adatte al mercato di riferimento

unifix

ANCORANTE CHIMICO

Ancorante chimico bicomponente poliestere Hybrid 3.0	119
Ancorante chimico bicomponente vinilestere Evo 2.0	121
Ancorante chimico bicomponente epossidico Epoxyfix	123
Bussole per ancorante chimico	124
Barre filettate per ancorante chimico	125
Scovolino pulisciforo	125
Pompa soffiante	125
Miscelatore per ancorante chimico	126
Prolunga miscelatore	126
Pistola a scheletro COX MK5 professionale	126
Pistola professionale per sigillanti e ancoranti chimici	127
Pistola per ancorante chimico 380/400 ml	127
Pistola professionale per ancorante chimico 380/400 ml	127
Pistola HANDYMAX per ancorante chimico 380/400 ml	128
Pistola per cartucce Shuttle 2:1 400 ml	128

La gamma Unifix

La gamma Unifix è in grado di soddisfare tutte le esigenze del professionista come del settore privato, con una proposta ampia che consente l'utilizzo in diversi campi d'impiego.

POLY 2.0
ANCORANTE CHIMICO POLIESTERE

LA RESINA CHIMICA ECONOMICA CERTIFICATA PER INTERNI

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

PRODOTTO PER USO STRUTTURALE IN ACCORDO AL D.M. 17/01/2018

TEMPI DI INDURIMENTO RIDOTTI

unifix

www.unifix.it

Ancorante chimico bicomponente poliestere Poly 2.0

doppia certificazione, senza stirene

prodotto per uso strutturale provvisto di Benestare Tecnico Europeo opzione 7.
Per fissaggi leggeri e medio pesanti

- certificato ETA-20/0791 ETA-20/0799
- adatta per fissaggi asciutti di carichi pesanti e medio pesanti
- speciale formulazione tixotropica non cola su pareti verticali
- indicato per calcestruzzo, muratura, mattoni pieni e forati

300ml - uso con pistola silicone (con sacchetto)

Codice	cont.	materiale	cf	aggr
0903 400 030 01	300	Poliestere senza stirene	12	fchi

420ml - uso con pistola ancorante chimico

Codice	cont.	materiale	cf	aggr
0903 400 040 01	420	Poliestere senza stirene	12	fchi



HYBRID 3.0
ANCORANTE CHIMICO POLIESTERE

LA RESINA CHIMICA CERTIFICATA PER INTERNI

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

PRODOTTO PER USO STRUTTURALE IN ACCORDO AL D.M. 17/01/2018

TEMPI DI INDURIMENTO RIDOTTI

unifix

www.unifix.it

Ancorante chimico bicomponente poliestere Hybrid 3.0

certificato, senza stirene

prodotto per uso strutturale provvisto di Benestare Tecnico Europeo opzione 7.
Per fissaggi leggeri e medio pesanti

- certificato ETA-19/0579 ETA-19/0580
- adatta per fissaggi asciutti di carichi pesanti e medio pesanti
- riutilizzabile più volte grazie al tappo apposito
- speciale formulazione tixotropica (non cola) ideale per ancoraggi a soffitto
- indicato per calcestruzzo non fessurato, mattoni pieni e forati, pietra naturale

300ml - uso con pistola silicone (con sacchetto)

Codice	cont.	materiale	cf	aggr
0903 400 130 01	300	Poliestere senza stirene	12	fchi

400ml - uso con pistola ancorante chimico

Codice	cont.	materiale	cf	aggr
0903 400 140 01	400	Poliestere senza stirene	12	fchi



PRODOTTI CORRELATI

Barre filettate per ancorante chimico

Pag. 125

Pistola per ancorante chimico 380/400 ml

Pag. 127

Bussole per ancorante chimico

Pag. 124

PROFIX EVO 3.0
ANCORANTE CHIMICO VINILESTERE

LA RESINA CHIMICA CERTIFICATA CHE NON TEME L'ACQUA

IDEALE PER APPLICAZIONI SU LEGNO

PER UTILIZZO STRUTTURALE CERTIFICATO OPZIONE 1 E 7

CERTIFICATO AD AZIONI ANTISISMICHE C1 + C2

unifix

www.unifix.it

Ancorante chimico bicomponente vinilestere Evo 3.0

tripla certificazione, senza stirene

prodotto per uso strutturale provvisto di Benestare Tecnico Europeo opzione 1 - 7 e qualifica antisismica C1+C2.
Omologazione valida per un ampia gamma di barre filettate e ad aderenza migliorata
idoneo per fissaggi pesanti e medio pesanti

- certificato ETA-20/0678 ETA-20/0679 ETA-20/0680
- prodotto omologato per fissaggi a profondità variabile di ancoraggio
- facilità di penetrazione ed alto valore di aderenza
- utilizzabile anche su legno ed in presenza di foro umido o allagato
- resistente agli agenti chimici a posa ultimata
- indicato per calcestruzzo non fessurato e fessurato, mattoni pieni e forati, pietra naturale, legno

280ml - uso con pistola silicone (senza sacchetto)

Codice	cont.	materiale	cf	aggr
0903 400 228 01	280	Vinilestere senza stirene	12	fchi

300ml - uso con pistola silicone (con sacchetto)

Codice	cont.	materiale	cf	aggr
0903 400 230 01	300	Vinilestere senza stirene	12	fchi

400ml - uso con pistola ancorante chimico

Codice	cont.	materiale	cf	aggr
0903 400 240 01	400	Vinilestere senza stirene	12	fchi



EPOXYFIX
ANCORANTE CHIMICO EPOSSIDICO

LA RESINA CHIMICA ANTISISMICA CON DOPPIA CERTIFICAZIONE

CERTIFICATO FIXING IN SEISMIC ANNEX E - C2

PER UTILIZZO STRUTTURALE CERTIFICATO OPZIONE 1 E 7

24 mesi

PERIODO DI STOCCAGGIO PROLUNGATO

unifix

www.unifix.it

Ancorante chimico bicomponente epossidico Epoxyfix

doppia certificazione, senza stirene

prodotto per uso strutturale provvisto di Benestare Tecnico Europeo opzione 1 - 7 e qualifica antisismica C2. Omologazione valida per un ampia gamma di barre filettate e ad aderenza migliorata
idoneo per fissaggi pesanti ed extra pesanti in profondità

- certificato ETA-12/0462 ETA-12/0463
- prodotto omologato per fissaggi a profondità variabile di ancoraggio
- facilità di penetrazione ed alto valore di aderenza
- utilizzabile anche su legno ed in presenza di foro umido o allagato
- resistente agli agenti chimici a posa ultimata
- indicato per calcestruzzo fessurato e non fessurato, mattoni pieni e forati, pietra naturale, legno, applicazioni in immersione acqua

265ml - uso con pistola silicone

Codice	cont.	materiale	cf	aggr
0903 400 265 01	265	Epossidico senza stirene	12	fchi



PRODOTTI CORRELATI

Miscelatore per ancorante chimico

Pag. 126

Bussole per ancorante chimico

Pag. 124

Bussole per ancorante chimico

necessarie per l'impiego di ancoranti chimici su materiali forati

In nylon ad espansione

Codice	Ø x L	Ø M	cf	aggr
0903 44 230 01	13x100	M8-M10	25	fchi
0903 44 250 01	15x100	M8-M12	25	fchi

A rete in polietilene

Codice	Ø x L	Ø M	cf	aggr
0903 44 120 02	12x45	M6-M8	50	fchi
0903 44 121 02	12x60	M6-M8	50	fchi
0903 44 122 02	12x80	M6-M8	50	fchi
0903 44 160 02	15x85	M8-M10	50	fchi
0903 44 161 02	15x130	M8-M10	50	fchi
0903 44 162 02	16x85	M8-M12	50	fchi
0903 44 163 02	16x130	M8-M12	50	fchi
0903 44 200 02	20x85	M12	50	fchi

A rete in acciaio



Codice	Ø x L	Ø M	cf	aggr
0903 44 12 01	12x1000	M8	10	fchi
0903 44 16 01	16x1000	M10	10	fchi
0903 44 22 01	22x1000	M12-M16	5	fchi

Filettata in acciaio

Codice	Ø x L	Ø M	cf	aggr
0903 46 06 01	8,2x50	M6	10	fchi
0903 46 08 01	12,5x80	M8	10	fchi
0903 46 10 01	14,5x80	M10	10	fchi
0903 46 12 01	16,5x80	M12	10	fchi

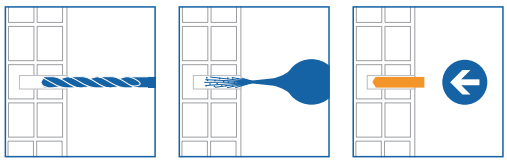

Barre filettate per ancorante chimico

- zincata bianca
- completa di dado e rondella
- classe 5.8

Per fori su muri vuoti

Codice	Ø M	lungh.	impronta	cf	aggr
0903 45 06 01	M6	65	CH10	10	fchi
0903 45 08 01	M8	105	CH13	10	fchi
0903 45 10 01	M10	110	CH17	10	fchi
0903 45 12 01	M12	115	CH19	10	fchi

Per fori su muri pieni



Codice	Ø M	lungh.	impronta	cf	aggr
0905 410 08 01	M8	110	CH13	10	fchi
0905 410 10 01	M10	130	CH17	10	fchi
0905 410 12 01	M12	160	CH19	10	fchi
0905 410 16 01	M16	190	CH24	10	fchi

Scovolino pulisciforo

- setole in acciaio

Codice	Ø x L	lungh. utile	Ø foro	cf	aggr
0903 400 502 01	12x400	100	8	1	fchi
0903 400 503 01	14x400	100	10	1	fchi
0903 400 504 01	16x400	100	12	1	fchi
0903 400 505 01	20x400	100	16	1	fchi
0903 400 506 01	26x400	100	20	1	fchi
0903 400 507 01	30x400	100	24	1	fchi

Pompa soffiante

Codice	Ø x L	cf	aggr
0903 400 501 01	60x300	1	fchi

Miscelatore per ancorante chimico

Codice	descrizione	cf	aggr
0903 420 001 01	**EPOXYFIX 2:1 (elica 75mm)**	10	fchi
0903 420 003 01	**EVO 3.0 - HYBRID 3.0 (elica 130 mm)**	10	fchi

Prolunga miscelatore

- lunghezza 38 cm

Codice	cf	aggr
0903 400 508 01	6	fchi

Pistola a scheletro COX MK5 professionale

- peso 745 g
- meccanismo speciale in acciaio al carbonio
- arretramento antigoccia
- per cartucce da 280 – 310 ml

Codice		materiale	cf	aggr
0891 011	**01**	Metallo	1	pist

Pistola professionale per sigillanti e ancoranti chimici

- peso: 915 g
- struttura in metallo e manici bicomponenti
- meccanismo antiusura in acciaio temprato e cromato
- vano cartuccia in lamiera d'acciaio
- per cartucce da 280 – 310 ml

Codice		materiale	cf	aggr
0891 03	**01**	Metallo	1	pist

Pistola per ancorante chimico 380/400 ml

- meccanismo speciale in acciaio al carbonio
- peso: 1190 g

Codice		materiale	cf	aggr
0891 014	**01**	Acciaio	1	pist

Pistola professionale per ancorante chimico 380/400 ml

- struttura in plastica rigida non deformabile e manici bicomponenti
- meccanismo antiusura in acciaio temprato e cromato
- vano cartuccia in lamiera d'acciaio
- peso: 1040 g

Codice		materiale	cf	aggr
0891 015	**01**	Metallo	1	pist

Pistola HANDYMAX per ancorante chimico 380/400 ml

- manico parallelo
- meccanismo antiusura brevettato
- vano cartuccia in lamiera d'acciaio
- peso: 1120 g

Codice		materiale	cf	aggr
0891 016	**01**	Metallo	1	pist

Pistola per cartucce Shuttle 2:1 400 ml

- manico e corpo in metallo
- meccanismo a frizione biassiale
- vano cartuccia in acciaio
- peso: 1480 g

Codice		materiale	cf	aggr
0891 017	**01**	Metallo	1	pist

UNILIS

L'ESPOSIZIONE A LIBERO SERVIZIO SECONDO UNIFIX

Sistemi espositivi modulari, progettati per soddisfare le esigenze del mercato professionale e privato

unifix

02 VITERIA

132 Viti strutturali

152 Viti per legno

176 Viti per arredo esterno

188 Viti cartongesso

194 Viti autofilettanti e autoforanti

212 Viti per copertura

222 Inserti

226 Bulloni

246 Dadi e rondelle

262 Chiodi, rivetti e coppiglie

278 Completamento gamma

unifix

VITI STRUTTURALI

Vite SPARK	133-134
Vite TENZ	137
Vite TENZ TL	138
Vite 2FX Duofix EVO	139-140
Rondella per viti carpenteria	140
Vite GPR Stardrive testa larga	140A
Vite 2FX OUTDOOR	141
Vite VG Stardrive	142-143
Vite UHB	145
Vite RED2FIX	147
Vite legno Combi	147-148
Dima per viti congiunzione	148
Vite SAF Simply Rewind	151

SPARK

LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLE VITI DA LEGNO

unifix

SPARK BY UNIFIX:
LE GRANDI COSE SONO FATTE DI PICCOLI DETTAGLI

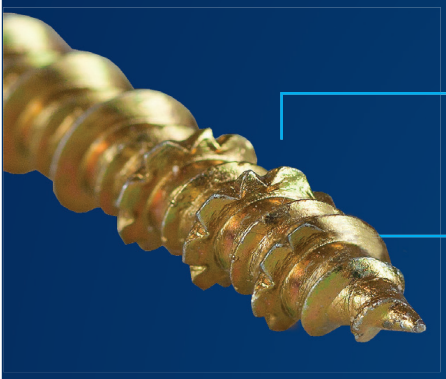

PUNTA T-REX

Filetto dentellato sulla parte inziale

Riduce lo sforzo di avvitamento fino al 60% rispetto a una normale vite da carpenteria

-60%

DOPPIO FILETTO HILO + STAIRS BREVETTATI

Il doppio filetto riduce ulteriormente i tempi di avvitamento

La tecnologia STAIRS riduce l'attrito tra vite e legno diminuendo significativamente l'energia e la coppia di serraggio necessario

TENZ® TECHNOLOGY

Impronta TORX

TESTA AUTOSVASANTE CONICA CON COLLO A DOPPIO RINFORZO

Riduce i trucioli sporgenti

Niente screpolature, fenditure e sfaldamento della superficie

DISPONIBILE NELLE MISURE DA:

Ø3 AL Ø8

Vite SPARK

CE SPARK

vite strutturale per legno uso professionale - THE LOW ENERGY SCREW FOR WOOD

l'evoluzione di gamma con caratteristiche superiori
idonea per impieghi di carpenteria professionale
fissaggio di elementi in legno portanti e strutturali

- certificata EN 14592:2008 + A1:2012
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa autosvasante conica con collo a doppio rinforzo e impronta TX
- filetto doppio HiLo a passo grosso per una maggiore velocità di avvitamento
- il tratto filettato del gambo è sagomato a gradini "Stairs"
- il movimento oscillatorio durante l'avvitamento garantisce un minor attrito e consente di lavorare con minor sforzo e minor dispendio di energie per uomo e utensili
- punta speciale – allargamento delle fibre di legno, senza taglio o fresatura come nelle viti tradizionali con fresa
- punta T-Rex dentellata ad alto potere di penetrazione
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato ad alta flessibilità
- trattamento superficiale a base di cera lubrificante
- zincata gialla
- nessun preforo, nessuna scheggiatura, nessuna svasatura necessaria
- in scatola "premium" con doppia apertura
- 1 inserto incluso in ogni confezione

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0161 93 16 01	3x16	12	TX10	1000	vspk
0161 93 20 01	3x20	16	TX10	1000	vspk
0161 93 25 01	3x25	21	TX10	1000	vspk
0161 93 30 01	3x30	26	TX10	1000	vspk
0161 93 35 01	3x35	31	TX10	1000	vspk
0161 93 40 01	3x40	36	TX10	500	vspk
0161 935 16 01	3,5x16	12	TX20	1000	vspk
0161 935 20 01	3,5x20	16	TX20	1000	vspk
0161 935 25 01	3,5x25	21	TX20	1000	vspk
0161 935 30 01	3,5x30	26	TX20	1000	vspk
0161 935 35 01	3,5x35	31	TX20	1000	vspk
0161 935 40 01	3,5x40	24	TX20	500	vspk
0161 935 45 01	3,5x45	27	TX20	500	vspk
0161 935 50 01	3,5x50	30	TX20	500	vspk
0161 94 20 01	4x20	15	TX20	1000	vspk
0161 94 25 01	4x25	20	TX20	1000	vspk
0161 94 30 01	4x30	18	TX20	500	vspk
0161 94 35 01	4x35	21	TX20	500	vspk
0161 94 40 01	4x40	24	TX20	500	vspk
0161 94 45 01	4x45	27	TX20	500	vspk
0161 94 50 01	4x50	30	TX20	500	vspk
0161 94 60 01	4x60	36	TX20	250	vspk
0161 94 70 01	4x70	42	TX20	200	vspk
0161 945 25 01	4,5x25	20	TX20	500	vspk

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0161 945 30 01	4,5x30	18	TX20	500	vspk
0161 945 35 01	4,5x35	21	TX20	500	vspk
0161 945 40 01	4,5x40	24	TX20	500	vspk
0161 945 45 01	4,5x45	27	TX20	500	vspk
0161 945 50 01	4,5x50	30	TX20	250	vspk
0161 945 60 01	4,5x60	36	TX20	250	vspk
0161 945 70 01	4,5x70	42	TX20	200	vspk
0161 945 80 01	4,5x80	48	TX20	100	vspk
0161 95 25 01	5x25	20	TX25	500	vspk
0161 95 30 01	5x30	18	TX25	500	vspk
0161 95 35 01	5x35	21	TX25	500	vspk
0161 95 40 01	5x40	24	TX25	500	vspk
0161 95 50 01	5x50	30	TX25	250	vspk
0161 95 60 01	5x60	36	TX25	250	vspk
0161 95 70 01	5x70	42	TX25	200	vspk
0161 95 80 01	5x80	50	TX25	100	vspk
0161 95 90 01	5x90	50	TX25	100	vspk
0161 95 100 01	5x100	60	TX25	100	vspk
0161 95 120 01	5x120	60	TX25	100	vspk
0161 906 60 01	6x60	35	TX30	200	vspk
0161 906 70 01	6x70	35	TX30	100	vspk
0161 906 80 01	6x80	50	TX30	100	vspk
0161 906 90 01	6x90	50	TX30	100	vspk
0161 906 100 01	6x100	50	TX30	100	vspk

segue pagina successiva ....

Vite SPARK

vite strutturale per legno uso professionale - THE LOW ENERGY SCREW FOR WOOD

CE SPARK

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0161 906 110 01	6x110	65	TX30	100	vspk
0161 906 120 01	6x120	65	TX30	100	vspk
0161 906 130 01	6x130	65	TX30	100	vspk
0161 906 140 01	6x140	65	TX30	100	vspk
0161 906 150 01	6x150	75	TX30	100	vspk
0161 906 160 01	6x160	75	TX30	100	vspk
0161 906 180 01	6x180	75	TX30	100	vspk
0161 906 200 01	6x200	75	TX30	100	vspk
0161 906 220 01	6x220	75	TX30	50	vspk
0161 906 240 01	6x240	75	TX30	50	vspk
0161 906 260 01	6x260	75	TX30	50	vspk
0161 906 280 01	6x280	75	TX30	50	vspk
0161 906 300 01	6x300	75	TX30	50	vspk
0161 908 80 01	8x80	50	TX40	50	vspk
0161 908 90 01	8x90	50	TX40	50	vspk
0161 908 100 01	8x100	50	TX40	50	vspk

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0161 908 120 01	8x120	80	TX40	50	vspk
0161 908 140 01	8x140	80	TX40	50	vspk
0161 908 160 01	8x160	80	TX40	50	vspk
0161 908 180 01	8x180	80	TX40	50	vspk
0161 908 200 01	8x200	80	TX40	50	vspk
0161 908 220 01	8x220	80	TX40	50	vspk
0161 908 240 01	8x240	80	TX40	50	vspk
0161 908 260 01	8x260	80	TX40	50	vspk
0161 908 280 01	8x280	80	TX40	50	vspk
0161 908 300 01	8x300	80	TX40	50	vspk
0161 908 320 01	8x320	100	TX40	50	vspk
0161 908 340 01	8x340	100	TX40	50	vspk
0161 908 360 01	8x360	100	TX40	50	vspk
0161 908 380 01	8x380	100	TX40	50	vspk
0161 908 400 01	8x400	100	TX40	50	vspk

Alcuni vedono
solo una vite.
Noi vediamo
nuove possibilità.
TENZ
JOINING WOOD

TENZ

JOINING WOOD

La vite per legno con l'innovativa tecnologia di avvitamento Stairs.

RESISTENZA ALL' AVVITAMENTO SIGNIFICATIVAMENTE RIDOTTA

Il movimento oscillatorio durante l'avvitamento garantisce un minor attrito.

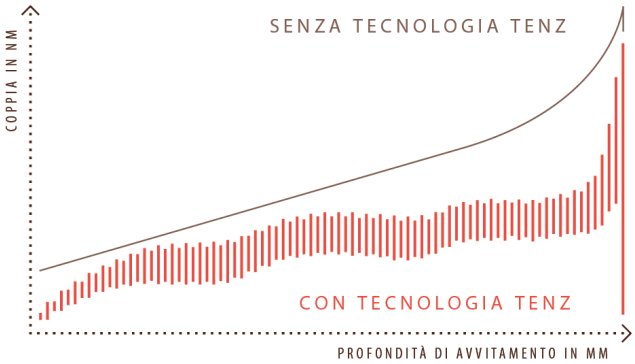

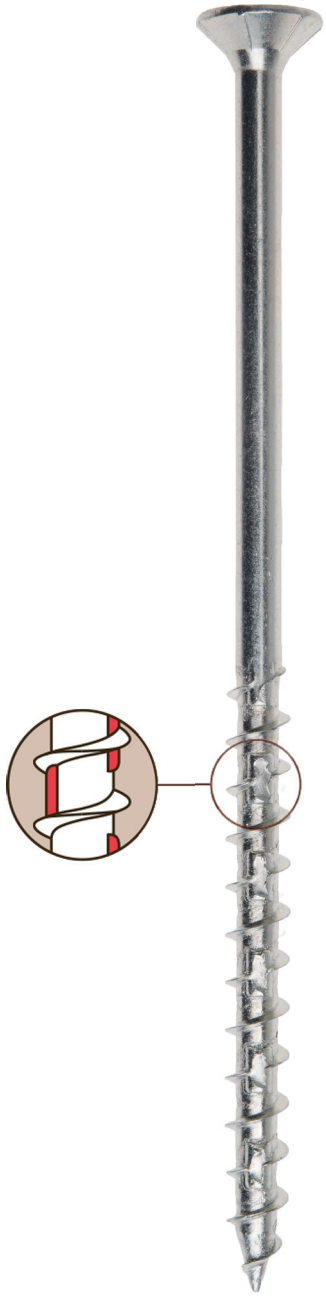

UNA BATTERIA.
MAGGIORI PERFORMANCE.

La tecnologia di TENZ permette di applicare più viti a parità di carica della batteria

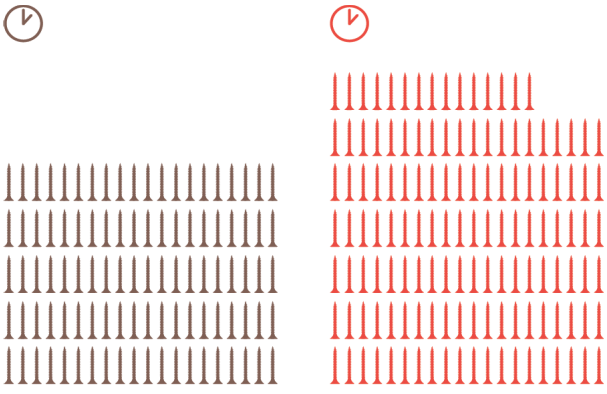

SENZA TECNOLOGIA TENZ

CON TECNOLOGIA TENZ

Vite TENZ

vite strutturale per legno uso professionale - THE LOW ENERGY SCREW FOR WOOD

la vite per legno con l'innovativa tecnologia di avvitamento "Stairs"
idonea per impieghi di carpenteria
fissaggio di elementi in legno portanti e strutturali

- certificata EN 14592:2008 + prA1:2012
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa autosvasante conica con collo a doppio rinforzo e impronta TX
- filetto a passo grosso per una maggiore velocità di avvitamento
- il tratto filettato del gambo è sagomato a gradini "Stairs"
- il movimento oscillatorio durante l'avvitamento garantisce un minor attrito e consente di lavorare con minor sforzo e minor dispendio di energie per uomo e utensili
- punta speciale – allargamento delle fibre di legno, senza taglio o fresatura come nelle viti tradizionali con fresa
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato
- trattamento superficiale a base di cera lubrificante
- zincata bianca
- nessun preforo, nessuna scheggiatura, nessuna svasatura necessaria

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0170 6 40 01	6x40	30	TX30	300	vtnz
0170 6 50 01	6x50	30	TX30	200	vtnz
0170 6 60 01	6x60	36	TX30	200	vtnz
0170 6 70 01	6x70	42	TX30	200	vtnz
0170 6 80 01	6x80	48	TX30	200	vtnz
0170 6 90 01	6x90	54	TX30	100	vtnz
0170 6 100 01	6x100	60	TX30	100	vtnz
0170 6 120 01	6x120	60	TX30	100	vtnz
0170 6 140 01	6x140	75	TX30	100	vtnz
0170 6 150 01	6x150	75	TX30	100	vtnz
0170 6 160 01	6x160	75	TX30	100	vtnz
0170 6 180 01	6x180	75	TX30	100	vtnz
0170 6 200 01	6x200	75	TX30	100	vtnz
0170 6 220 01	6x220	75	TX30	100	vtnz
0170 6 240 01	6x240	75	TX30	100	vtnz
0170 6 260 01	6x260	75	TX30	100	vtnz
0170 6 280 01	6x280	75	TX30	100	vtnz
0170 8 60 01	8x60	36	TX40	100	vtnz
0170 8 80 01	8x80	48	TX40	100	vtnz
0170 8 100 01	8x100	60	TX40	100	vtnz

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0170 8 120 01	8x120	60	TX40	50	vtnz
0170 8 140 01	8x140	80	TX40	50	vtnz
0170 8 160 01	8x160	80	TX40	50	vtnz
0170 8 180 01	8x180	80	TX40	50	vtnz
0170 8 200 01	8x200	80	TX40	50	vtnz
0170 8 220 01	8x220	80	TX40	50	vtnz
0170 8 240 01	8x240	80	TX40	50	vtnz
0170 8 260 01	8x260	80	TX40	50	vtnz
0170 8 280 01	8x280	80	TX40	50	vtnz
0170 8 300 01	8x300	80	TX40	50	vtnz
0170 8 320 01	8x320	80	TX40	50	vtnz
0170 8 340 01	8x340	80	TX40	50	vtnz
0170 8 360 01	8x360	80	TX40	50	vtnz
0170 8 380 01	8x380	80	TX40	50	vtnz
0170 8 400 01	8x400	80	TX40	50	vtnz
0170 8 440 01	8x440	80	TX40	50	vtnz
0170 8 460 01	8x460	80	TX40	50	vtnz
0170 8 480 01	8x480	80	TX40	50	vtnz
0170 8 500 01	8x500	80	TX40	25	vtnz
0170 8 560 01	8x560	80	TX40	25	vtnz

TENZ
JOINING WOOD

TENZ TL

VITE PROFESSIONALE PER CARPENTERIA

LA VITE DA LEGNO CON L'INNOVATIVA TECNOLOGIA DI AVVITAMENTO STAIRS

TESTA LARGA CON COLLO A DOPPIO RINFORZO

quality checked
AV24
AUSTRIA
certificate quality

SIGILLO DI QUALITA' CERTIFICATO IN AUSTRIA

FILETTO "STAIRS" SAGOMATO A GRADINI

unifix

www.unifix.it

Vite TENZ TL

vite strutturale per legno uso professionale - THE LOW ENERGY SCREW FOR WOOD

la vite per legno con l'innovativa tecnologia di avvitamento "Stairs"
idonea per impieghi di carpenteria
fissaggio di elementi in legno portanti e strutturali

- certificata EN 14592:2008 + prA1:2012
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa autosvasante conica con collo a doppio rinforzo e impronta TX
- filetto a passo grosso per una maggiore velocità di avvitamento
- il tratto filettato del gambo è sagomato a gradini "Stairs"
- il movimento oscillatorio durante l'avvitamento garantisce un minor attrito e consente di lavorare con minor sforzo e minor dispendio di energie per uomo e utensili
- punta speciale – allargamento delle fibre di legno, senza taglio o fresatura come nelle viti tradizionali con fresa
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato
- trattamento superficiale a base di cera lubrificante
- zincata bianca
- nessun preforo, nessuna scheggiatura, nessuna svasatura necessaria

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0171 6 40 01	6x40	30	TX30	200	vtnz
0171 6 50 01	6x50	30	TX30	200	vtnz
0171 6 80 01	6x80	48	TX30	200	vtnz
0171 6 120 01	6x120	60	TX30	100	vtnz
0171 6 140 01	6x140	75	TX30	100	vtnz
0171 6 160 01	6x160	75	TX30	100	vtnz
0171 6 180 01	6x180	75	TX30	100	vtnz
0171 6 200 01	6x200	75	TX30	100	vtnz
0171 6 220 01	6x220	75	TX30	100	vtnz
0171 6 240 01	6x240	75	TX30	100	vtnz
0171 6 260 01	6x260	75	TX30	100	vtnz
0171 6 280 01	6x280	75	TX30	100	vtnz
0171 6 300 01	6x300	75	TX30	100	vtnz
0171 8 80 01	8x80	48	TX40	100	vtnz
0171 8 100 01	8x100	60	TX40	100	vtnz

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0171 8 120 01	8x120	60	TX40	50	vtnz
0171 8 140 01	8x140	80	TX40	50	vtnz
0171 8 160 01	8x160	80	TX40	50	vtnz
0171 8 180 01	8x180	80	TX40	50	vtnz
0171 8 200 01	8x200	80	TX40	50	vtnz
0171 8 220 01	8x220	80	TX40	50	vtnz
0171 8 240 01	8x240	80	TX40	50	vtnz
0171 8 260 01	8x260	80	TX40	50	vtnz
0171 8 280 01	8x280	80	TX40	50	vtnz
0171 8 300 01	8x300	80	TX40	50	vtnz
0171 8 320 01	8x320	80	TX40	50	vtnz
0171 8 340 01	8x340	80	TX40	50	vtnz
0171 8 360 01	8x360	80	TX40	50	vtnz
0171 8 380 01	8x380	80	TX40	50	vtnz
0171 8 400 01	8x400	80	TX40	25	vtnz

2fx duofix evo

DUOFIX EVO

VITE PROFESSIONALE PER CARPENTERIA

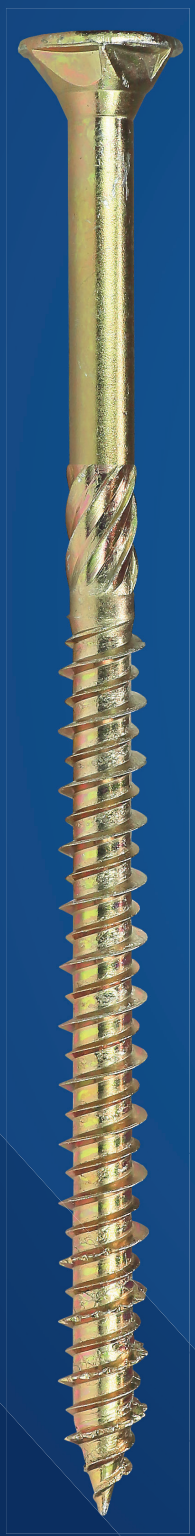

LA QUALITA' DI SEMPRE CON UNA PUNTA SUPER PERFORMANTE

TESTA AUTOSVASANTE CONICA CON COLLO A DOPPIO RINFORZO

quality checked AV24 AUSTRIA certificate quality

SIGILLO DI QUALITA' CERTIFICATO IN AUSTRIA

PUNTA T-REX CON FILETTO DENTELLATO

unifix

www.unifix.it

Vite 2FX Duofix EVO

vite strutturale per legno uso professionale

l'evoluzione di gamma con caratteristiche superiori
idonea per impieghi di carpenteria professionale
fissaggio di elementi in legno portanti e strutturali

- certificata EN 14592:2008 + prA1:2012
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa autosvasante conica con collo a doppio rinforzo
- impronta TX
- filetto doppio HiLo a passo rapido
- filetto fresante centrale per riduzione sforzo di avvitamento
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato ad alta flessibilità
- punta T-Rex dentellata ad alto potere di penetrazione
- trattamento superficiale a base di cera lubrificante
- zincata gialla
- nessun preforo, nessuna scheggiatura, nessuna svasatura necessaria
- in scatola "premium" con doppia apertura
- 1 inserto incluso in ogni confezione

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0160 93 16 01	3x16	13	TX10	1000	vduo
0160 93 20 01	3x20	17	TX10	1000	vduo
0160 93 25 01	3x25	22	TX10	1000	vduo
0160 93 30 01	3x30	27	TX10	1000	vduo
0160 93 35 01	3x35	32	TX10	1000	vduo
0160 93 40 01	3x40	37	TX10	500	vduo
0160 935 16 01	3,5x16	13	TX10	1000	vduo
0160 935 20 01	3,5x20	17	TX10	1000	vduo
0160 935 25 01	3,5x25	22	TX10	1000	vduo
0160 935 30 01	3,5x30	27	TX10	1000	vduo
0160 935 35 01	3,5x35	32	TX10	1000	vduo
0160 935 40 01	3,5x40	23	TX10	500	vduo
0160 935 45 01	3,5x45	27	TX10	500	vduo
0160 935 50 01	3,5x50	32	TX10	500	vduo
0160 94 20 01	4x20	15	TX20	1000	vduo
0160 94 25 01	4x25	20	TX20	1000	vduo
0160 94 30 01	4x30	17	TX20	500	vduo
0160 94 35 01	4x35	20	TX20	500	vduo
0160 94 40 01	4x40	25	TX20	500	vduo
0160 94 45 01	4x45	25	TX20	500	vduo
0160 94 50 01	4x50	30	TX20	500	vduo
0160 94 60 01	4x60	35	TX20	250	vduo
0160 94 70 01	4x70	35	TX20	200	vduo

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0160 945 25 01	4,5x25	19	TX20	500	vduo
0160 945 30 01	4,5x30	19	TX20	500	vduo
0160 945 35 01	4,5x35	19	TX20	500	vduo
0160 945 40 01	4,5x40	24	TX20	500	vduo
0160 945 45 01	4,5x45	24	TX20	500	vduo
0160 945 50 01	4,5x50	29	TX20	250	vduo
0160 945 60 01	4,5x60	34	TX20	250	vduo
0160 945 70 01	4,5x70	39	TX20	200	vduo
0160 945 80 01	4,5x80	44	TX20	100	vduo
0160 95 25 01	5x25	19	TX25	500	vduo
0160 95 30 01	5x30	19	TX25	500	vduo
0160 95 35 01	5x35	19	TX25	500	vduo
0160 95 40 01	5x40	22	TX25	500	vduo
0160 95 50 01	5x50	27	TX25	250	vduo
0160 95 60 01	5x60	32	TX25	250	vduo
0160 95 70 01	5x70	37	TX25	200	vduo
0160 95 80 01	5x80	47	TX25	100	vduo
0160 95 90 01	5x90	47	TX25	100	vduo
0160 95 100 01	5x100	55	TX25	100	vduo
0160 95 120 01	5x120	65	TX25	100	vduo
0160 906 60 01	6x60	35	TX30	200	vduo
0160 906 70 01	6x70	35	TX30	100	vduo
0160 906 80 01	6x80	50	TX30	100	vduo

segue pagina successiva ....

VITI STRUTTURALI

Vite 2FX Duofix EVO

vite strutturale per legno uso professionale

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0160 906 90 01	6x90	50	TX30	100	vduo
0160 906 100 01	6x100	50	TX30	100	vduo
0160 906 110 01	6x110	65	TX30	100	vduo
0160 906 120 01	6x120	65	TX30	100	vduo
0160 906 130 01	6x130	65	TX30	100	vduo
0160 906 140 01	6x140	65	TX30	100	vduo
0160 906 150 01	6x150	75	TX30	100	vduo
0160 906 160 01	6x160	75	TX30	100	vduo
0160 906 180 01	6x180	75	TX30	100	vduo
0160 906 200 01	6x200	75	TX30	100	vduo
0160 906 220 01	6x220	75	TX30	50	vduo
0160 906 240 01	6x240	75	TX30	50	vduo
0160 906 260 01	6x260	75	TX30	50	vduo
0160 906 280 01	6x280	75	TX30	50	vduo
0160 906 300 01	6x300	75	TX30	50	vduo
0160 908 80 01	8x80	50	TX40	50	vduo
0160 908 100 01	8x100	50	TX40	50	vduo
0160 908 120 01	8x120	80	TX40	50	vduo
0160 908 140 01	8x140	80	TX40	50	vduo
0160 908 160 01	8x160	80	TX40	50	vduo
0160 908 180 01	8x180	100	TX40	50	vduo
0160 908 200 01	8x200	100	TX40	50	vduo
0160 908 220 01	8x220	100	TX40	50	vduo
0160 908 240 01	8x240	100	TX40	50	vduo
0160 908 260 01	8x260	100	TX40	50	vduo

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0160 908 280 01	8x280	100	TX40	50	vduo
0160 908 300 01	8x300	100	TX40	50	vduo
0160 908 320 01	8x320	100	TX40	50	vduo
0160 908 340 01	8x340	100	TX40	50	vduo
0160 908 360 01	8x360	100	TX40	50	vduo
0160 908 380 01	8x380	100	TX40	50	vduo
0160 908 400 01	8x400	100	TX40	50	vduo
0160 910 80 01	10x80	50	TX40	50	vduo
0160 910 100 01	10x100	60	TX40	50	vduo
0160 910 120 01	10x120	80	TX40	50	vduo
0160 910 140 01	10x140	80	TX40	50	vduo
0160 910 160 01	10x160	100	TX40	50	vduo
0160 910 180 01	10x180	100	TX40	50	vduo
0160 910 200 01	10x200	100	TX40	50	vduo
0160 910 220 01	10x220	100	TX40	50	vduo
0160 910 240 01	10x240	100	TX40	50	vduo
0160 910 260 01	10x260	100	TX40	50	vduo
0160 910 280 01	10x280	100	TX40	50	vduo
0160 910 300 01	10x300	100	TX40	50	vduo
0160 910 320 01	10x320	120	TX40	50	vduo
0160 910 340 01	10x340	120	TX40	50	vduo
0160 910 360 01	10x360	120	TX40	50	vduo
0160 910 380 01	10x380	120	TX40	50	vduo
0160 910 400 01	10x400	120	TX40	50	vduo
0160 910 500 01	10x500	120	TX40	50	vduo

Rondella per viti carpenteria

in acciaio zincato giallo

Codice		Ø int.	Ø vite consigliata	Ø d	t spessore	cf	aggr
0160 060	**01**	8	6	19,5	4,7	50	vduo
0160 080	**01**	9	8	25	5,6	50	vduo
0160 100	**01**	10,8	10	30	6,5	50	vduo

Vite GPR Stardrive testa larga

vite strutturale per legno

idonea per impieghi di carpenteria
fissaggio di elementi in legno portanti e strutturali

- certificata ETA-12/0373
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa autosvasante conica con collo a doppio rinforzo
- impronta TX
- filetto singolo a passo rapido
- filetto fresante centrale per riduzione sforzo di avvitamento
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato
- punta certificata a doppio filetto ad alta velocità di penetrazione
- trattamento superficiale a base di cera lubrificante
- zincata bianca
- nessun preforo, nessuna scheggiatura, nessuna svasatura necessaria
- 1 inserto incluso in ogni confezione

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0153 6 60 01	6x60	36	TX30	100	vgpr
0153 6 80 01	6x80	48	TX30	100	vgpr
0153 6 100 01	6x100	48	TX30	100	vgpr
0153 6 120 01	6x120	64	TX30	100	vgpr
0153 6 140 01	6x140	64	TX30	100	vgpr
0153 6 160 01	6x160	64	TX30	50	vgpr
0153 6 180 01	6x180	64	TX30	50	vgpr
0153 6 200 01	6x200	64	TX30	50	vgpr
0153 8 80 01	8x80	54	TX40	50	vgpr
0153 8 100 01	8x100	54	TX40	50	vgpr
0153 8 120 01	8x120	54	TX40	50	vgpr
0153 8 140 01	8x140	84	TX40	50	vgpr
0153 8 160 01	8x160	84	TX40	50	vgpr
0153 8 180 01	8x180	100	TX40	50	vgpr
0153 8 200 01	8x200	100	TX40	50	vgpr
0153 8 220 01	8x220	100	TX40	50	vgpr
0153 8 240 01	8x240	100	TX40	50	vgpr

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0153 8 260 01	8x260	100	TX40	50	vgpr
0153 8 280 01	8x280	100	TX40	50	vgpr
0153 8 300 01	8x300	100	TX40	50	vgpr
0153 8 320 01	8x320	100	TX40	50	vgpr
0153 8 340 01	8x340	100	TX40	50	vgpr
0153 8 360 01	8x360	100	TX40	50	vgpr
0153 8 380 01	8x380	100	TX40	50	vgpr
0153 8 400 01	8x400	100	TX40	50	vgpr
0153 10 120 01	10x120	60	TX50	25	vgpr
0153 10 160 01	10x160	100	TX50	25	vgpr
0153 10 200 01	10x200	100	TX50	25	vgpr
0153 10 240 01	10x240	100	TX50	25	vgpr
0153 10 280 01	10x280	100	TX50	25	vgpr
0153 10 300 01	10x300	100	TX50	25	vgpr
0153 10 320 01	10x320	100	TX50	25	vgpr
0153 10 360 01	10x360	100	TX50	25	vgpr
0153 10 400 01	10x400	100	TX50	25	vgpr

2fx Evo OUTDOOR

DUOFIX OUTDOOR

VITE PROFESSIONALE PER CARPENTERIA

LA QUALITA' DI SEMPRE CON RIVESTIMENTO SUPERFICIALE ANTICORROSIONE

TESTA AUTOSVASANTE CONICA CON COLLO A DOPPIO RINFORZO

SIGILLO DI QUALITA' CERTIFICATO IN AUSTRIA

PUNTA T-REX CON FILETTO DENTELLATO

unifix

www.unifix.it

Vite 2FX Evo OUTDOOR

vite per legno strutturale ideale per ambienti esterni

l'evoluzione di gamma con caratteristiche superiori
idonea per impieghi di carpenteria professionale
fissaggio di elementi in legno portanti e strutturali.
La vite è adatta inoltre per legni aggressivi con acidi tannici
(come castagno e rovere) e legni impregnati e/o trattati chimicamente

- certificata EN 14592:2008 + prA1:2012
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa autosvasante conica con collo a doppio rinforzo
- impronta TX
- filetto doppio HiLo a passo rapido
- filetto fresante centrale per ridurre lo sforzo di avvitamento
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato ad alta flessibilità
- punta T-Rex dentellata ad alto potere di penetrazione
- trattamento superficiale anticorrosione DLS-1000
- rivestimento multistrato 20 µm (micron) di giallo galvanizzato, "flakes" di alluminio e resine epossidiche
- aspetto visivo grigio chiaro
- resistenza di 1000 ore nel test di nebbia salina seconso EN ISO 9227
- classe di corrosività alta C4 (secondo UNI EN ISO 12944)
- nessuna scheggiatura, nessuna svasatura necessaria
- in scatola "premium" con doppia apertura
- 1 inserto incluso in ogni confezione

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0160 740 30 01	4x30	17	TX20	500	vduo
0160 740 35 01	4x35	20	TX20	500	vduo
0160 740 40 01	4x40	25	TX20	500	vduo
0160 740 50 01	4x50	30	TX20	500	vduo
0160 740 60 01	4x60	35	TX20	250	vduo
0160 745 40 01	4,5x40	24	TX20	500	vduo
0160 745 45 01	4,5x45	24	TX20	500	vduo
0160 745 50 01	4,5x50	29	TX20	250	vduo
0160 745 60 01	4,5x60	34	TX20	250	vduo
0160 750 40 01	5x40	22	TX25	500	vduo
0160 750 50 01	5x50	27	TX25	250	vduo

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0160 750 60 01	5x60	32	TX25	250	vduo
0160 750 70 01	5x70	37	TX25	200	vduo
0160 750 80 01	5x80	47	TX25	100	vduo
0160 750 100 01	5x100	55	TX25	100	vduo
0160 760 60 01	6x60	35	TX30	200	vduo
0160 760 80 01	6x80	50	TX30	100	vduo
0160 760 100 01	6x100	50	TX30	100	vduo
0160 760 120 01	6x120	65	TX30	100	vduo
0160 760 140 01	6x140	65	TX30	100	vduo
0160 760 160 01	6x160	75	TX30	100	vduo
0160 760 180 01	6x180	75	TX30	100	vduo

Vite VG Stardrive

vite per congiunzione travi in legno contrapposte

VG

idonea per costruzioni in legno lamellare, prefabbricati in legno, solai e carpenteria legno

- certificata ETA-12/0373
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa ridotta
- impronta TX40
- filetto intero a passo grosso
- prodotta con acciaio al carbonio temperato
- trattamento superficiale a base di cera lubrificante
- nessun preforo, nessuna scheggiatura, nessuna svasatura necessaria

Testa cilindrica ridotta zinco-nickel

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0155 08 450 01	8x450	428	TX40	25	carp
0155 08 500 01	8x500	478	TX40	25	carp
0155 08 600 01	8x600	578	TX40	25	carp

Testa cilindrica ridotta zincata gialla

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0155 118 160 01	8x160	150	TX40	50	carp
0155 118 180 01	8x180	170	TX40	50	carp
0155 118 200 01	8x200	190	TX40	50	carp
0155 118 220 01	8x220	210	TX40	50	carp
0155 118 240 01	8x240	230	TX40	50	carp
0155 118 260 01	8x260	250	TX40	50	carp
0155 118 280 01	8x280	270	TX40	50	carp
0155 118 300 01	8x300	290	TX40	50	carp
0155 118 350 01	8x350	340	TX40	50	carp
0155 118 400 01	8x400	390	TX40	50	carp

segue pagina successiva ....

Vite VG Stardrive

vite per congiunzione travi in legno contrapposte

VG

Testa piana svasata zincata gialla

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0155 8 160 01	8x160	150	TX40	50	carp
0155 8 180 01	8x180	170	TX40	50	carp
0155 8 200 01	8x200	190	TX40	50	carp
0155 8 220 01	8x220	210	TX40	50	carp
0155 8 240 01	8x240	230	TX40	50	carp
0155 8 260 01	8x260	250	TX40	50	carp
0155 8 280 01	8x280	270	TX40	50	carp
0155 8 300 01	8x300	290	TX40	50	carp
0155 8 350 01	8x350	340	TX40	50	carp
0155 8 400 01	8x400	390	TX40	50	carp
0155 10 160 01	10x160	153	TX50	50	carp
0155 10 180 01	10x180	173	TX50	50	carp
0155 10 200 01	10x200	193	TX50	50	carp
0155 10 220 01	10x220	213	TX50	50	carp
0155 10 240 01	10x240	233	TX50	50	carp
0155 10 260 01	10x260	253	TX50	50	carp
0155 10 280 01	10x280	273	TX50	50	carp
0155 10 300 01	10x300	293	TX50	50	carp
0155 10 350 01	10x350	343	TX50	50	carp
0155 10 400 01	10x400	393	TX50	50	carp

UHB

UHB
PER PACCHETTO ISOLANTE

VITE A DOPPIO FILETTO PER PACCHETTI ISOLANTI

TESTA CILINDRICA PER UNA SVASATURA A FILO NEL LEGNO



ALETTE RASCHIANTI PER UN FISSAGGIO RAPIDO E VELOCE

TENUTA E PORTATA ASSICURATE DAL FILETTO SOTTOTESTA

unifix

www.unifix.it

Vite UHB

vite distanziale per legno a doppio filetto

UHB

idonea per realizzazione di pacchetti isolanti e per impieghi strutturali e non strutturali in legno massiccio

- certificata ETA-12/0197
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa cilindrica ridotta
- impronta TX40
- doppio filetto: sottotesta 70mm, punta 59mm
- alette raschianti centrali per riduzione sforzo di avvitamento
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato ad alta flessibilità
- punta speciale che evita rottura delle fibre del legno
- trattamento superficiale a base di cera lubrificante
- zincata bianca
- nessun preforo, nessuna scheggiatura, nessuna svasatura necessaria

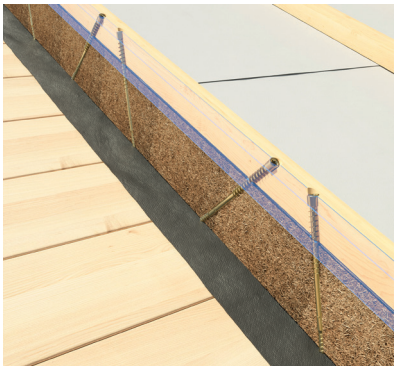

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0154 8 200 02	8x200	59	TX40	50	carp
0154 8 230 02	8x230	59	TX40	50	carp
0154 8 250 02	8x250	59	TX40	50	carp
0154 8 300 02	8x300	59	TX40	50	carp

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0154 8 330 02	8x330	59	TX40	50	carp
0154 8 360 02	8x360	59	TX40	50	carp
0154 8 400 02	8x400	59	TX40	50	carp

R2F
red 2 fix

RED2FIX
PER SOLAI COLLABORANTI

UN COLORE UNICO PER UN UTILIZZO SPECIALE LEGNO-CALCESTRUZZO

DUAL HEAD BULLONE 12MM E TX 40

RIVESTIMENTO RED ANTICORROSIONE

PUNTA CERTIFICATA A DOPPIO FILETTO

unifix

www.unifix.it

Vite RED2FIX

vite per solai collaboranti legno-calcestruzzo

idonea per ristrutturazione dei solai in legno e per il recupero edilizio di solai in edifici storici ed antichi. Adegua le vecchie costruzioni ai nuovi carichi richiesti dalle normative nazionali e comunitarie.

- certificata ETA-18/0829
- omologata secondo Z-9.1-845 per la realizzazione di solai collaboranti legno-calcestruzzo
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa esagonale con rinforzo sottotesta
- impronta TX
- filetto singolo a passo rapido
- filetto fresante centrale per riduzione sforzo di avvitamento
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato ad alta flessibilità
- punta certificata a doppio filetto ad alta velocità di penetrazione
- zincata e rivestita da trattamento speciale RED ad altissima resistenza alla corrosione
- nessun preforo necessario

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0191 8 155 01	8x155	100	CH12 / TX40	75	vkom

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0191 8 205 01	8x205	130	CH12 / TX40	75	vkom

Vite legno Combi

vite strutturale per legno

idonea per il fissaggio di strutture in legno da esterno, pergolati, gazebo, recinzioni, scale in legno, strutture per gioco e tempo libero

- certificata ETA-12/0373
- marcata CE EN14592 – Ø12mm
- classe di reazione al fuoco A1, secondo EN 13501
- testa esagonale con rinforzo sottotesta
- impronta TX
- filetto singolo a passo rapido
- filetto fresante centrale per riduzione sforzo di avvitamento
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato ad alta flessibilità
- trattamento superficiale a base di cera lubrificante
- zincata bianca
- nessun preforo necessario

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0190 8 60 01	8x60	45	CH12 / TX30	50	vkom
0190 8 70 01	8x70	49	CH12 / TX30	50	vkom
0190 8 80 01	8x80	54	CH12 / TX30	50	vkom
0190 8 100 01	8x100	65	CH12 / TX30	50	vkom
0190 8 120 01	8x120	84	CH12 / TX30	50	vkom
0190 8 140 01	8x140	84	CH12 / TX30	50	vkom

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0190 8 160 01	8x160	100	CH12 / TX30	50	vkom
0190 8 180 01	8x180	100	CH12 / TX30	50	vkom
0190 8 200 01	8x200	100	CH12 / TX30	50	vkom
0190 10 60 01	10x60	45	CH15 / TX40	50	vkom
0190 10 70 01	10x70	49	CH15 / TX40	50	vkom
0190 10 80 01	10x80	54	CH15 / TX40	50	vkom

segue pagina successiva ....

Vite legno Combi

vite strutturale per legno

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0190 10 100 01	10x100	65	CH15 / TX40	50	vkom
0190 10 120 01	10x120	84	CH15 / TX40	50	vkom
0190 10 140 01	10x140	108	CH15 / TX40	50	vkom
0190 10 160 01	10x160	108	CH15 / TX40	50	vkom
0190 10 180 01	10x180	108	CH15 / TX40	50	vkom
0190 10 200 01	10x200	125	CH15 / TX40	50	vkom
0190 12 100 01	12x100	70	CH17 / TX40	25	vkom
0190 12 120 01	12x120	84	CH17 / TX40	25	vkom
0190 12 140 01	12x140	100	CH17 / TX40	25	vkom

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0190 12 160 01	12x160	100	CH17 / TX40	25	vkom
0190 12 180 01	12x180	125	CH17 / TX40	25	vkom
0190 12 200 01	12x200	125	CH17 / TX40	25	vkom
0190 12 220 01	12x220	125	CH17 / TX40	25	vkom
0190 12 240 01	12x240	144	CH17 / TX40	25	vkom
0190 12 260 01	12x260	144	CH17 / TX40	25	vkom
0190 12 280 01	12x280	144	CH17 / TX40	25	vkom
0190 12 300 01	12x300	144	CH17 / TX40	25	vkom

Dima per viti congiunzione

inclinazione a 45° e 60°

Codice	lungh.	altezza	cf	aggr
0191 000 000 01	170	107	1	misu

UNIPROJECT

RIPROGETTIAMO ASSIEME IL TUO PUNTO VENDITA

Analizziamo con te le problematiche del mercato per darti delle risposte e per realizzare assieme un punto vendita vincente

unifix

SAF

SAF
PER GIUNZIONI INVISIBILI

LA PRIMA VITE AUTOFORANTE PER GIUNZIONI INVISIBILI

TESTA DIAMETRO RIDOTTO PERFORANTE

FILETTO SVITABILE REWIND™



PUNTA AUTOFORANTE LEGNO E METALLO

unifix

www.unifix.it

Vite SAF Simply Rewind

autoforante per giunzioni invisibili legno alluminio/acciaio

idonei per fissaggi invisibili legno – ALUFIX con anima piena / acciaio
permette un fissaggio solidale della vite all'anima metallica

- certificata CE EN14592:2008 + prA1:2012
- testa autosvasante a diametro ridotto che evita di effettuare fresatura per inserire il tappo in legno con Ø15 mm
- filetto centrale Rewind™ a tripla spirale elicoidale che permette la rimozione della vite stessa
- punta fresante certificata progettata per penetrare facilmente nel legno e nel metallo, polverizzando il truciolo
- resistenza al fuoco R60 con utilizzo di tappi in legno con spessore min. 40mm

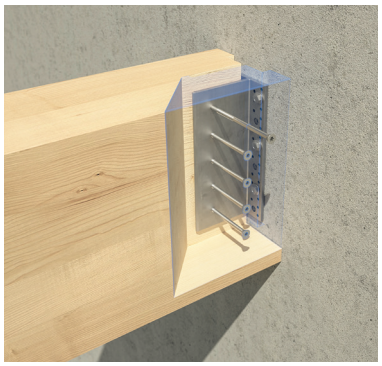

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0685 007 075 01	7x73	35	TX40	50	carp
0685 007 095 01	7x93	35	TX40	50	carp
0685 007 115 01	7x113	35	TX40	50	carp
0685 007 135 01	7x133	35	TX40	50	carp

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0685 007 155 01	7x153	35	TX40	50	carp
0685 007 175 01	7x173	35	TX40	50	carp
0685 007 195 01	7x193	35	TX40	50	carp

PRODOTTI CORRELATI

Giunzione invisibile Alufix con anima piena

Pag. 305

Rattoppi in legno abete

Pag. 391

Fresa per tappi in legno

Pag. 392

VITI PER LEGNO

Vite truciolare TPS	153-164
Coprivite adesivo colorato in PVC	164
Vite truciolare TPS TX	165
Vite truciolare TPS con foro	166
Tappo coprivite in plastica	166
Vite truciolare TPS TX speciale	167
Vite truciolare TPR TX	167
Vite truciolare TPS TX per fissaggio distanziato	168
Tappo coprivite in plastica TX	168
Vite truciolare TCB	169-170
Vite truciolare TMT	170
Vite truciolare TB	171
Vite truciolare TB antifurto	171
Vite truciolare TGS	172
Vite di congiunzione legno-metallo	172
Tirafondo	173-175

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Inox A2

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0182 3 16 01	3x16	Intero	PZD1	1000	vlex
0182 3 20 01	3x20	Intero	PZD1	1000	vlex
0182 3 25 01	3x25	Intero	PZD1	1000	vlex
0182 3 30 01	3x30	Intero	PZD1	1000	vlex
0182 35 20 01	3,5x20	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 35 25 01	3,5x25	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 35 30 01	3,5x30	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 35 40 01	3,5x40	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 4 16 01	4x16	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 4 20 01	4x20	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 4 25 01	4x25	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 4 30 01	4x30	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 4 35 01	4x35	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 4 40 01	4x40	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 4 50 01	4x50	Intero	PZD2	500	vlex
0182 4 60 01	4x60	Intero	PZD2	500	vlex
0182 45 25 01	4,5x25	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 45 30 01	4,5x30	Intero	PZD2	1000	vlex
0182 45 35 01	4,5x35	Intero	PZD2	500	vlex
0182 45 40 01	4,5x40	Intero	PZD2	500	vlex
0182 5 30 01	5x30	Intero	PZD2	500	vlex
0182 5 40 01	5x40	Intero	PZD2	500	vlex
0182 5 50 01	5x50	Intero	PZD2	500	vlex
0182 5 60 01	5x60	Intero	PZD2	300	vlex
0182 5 70 01	5x70	Intero	PZD2	200	vlex
0182 5 80 01	5x80	Intero	PZD2	200	vlex
0182 5 90 01	5x90	Parziale	PZD2	100	vlex
0182 5 100 01	5x100	Parziale	PZD2	100	vlex
0182 6 40 01	6x40	Intero	PZD3	500	vlex
0182 6 50 02	6x50	Intero	PZD3	250	vlex
0182 6 60 02	6x60	Intero	PZD3	100	vlex
0182 6 70 02	6x70	Intero	PZD3	100	vlex
0182 6 80 02	6x80	Intero	PZD3	100	vlex
0182 6 90 01	6x90	Parziale	PZD3	100	vlex
0182 6 100 01	6x100	Parziale	PZD3	100	vlex
0182 6 120 01	6x120	Parziale	PZD3	100	vlex

segue pagina successiva ....

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Bronzata

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0183 24 12 01	2,4x12	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 24 12 02	2,4x12	Intero	PZD1	500	vtru
0183 24 16 01	2,4x16	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 24 16 02	2,4x16	Intero	PZD1	500	vtru
0183 24 20 01	2,4x20	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 24 20 02	2,4x20	Intero	PZD1	500	vtru
0183 24 25 01	2,4x25	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 24 25 02	2,4x25	Intero	PZD1	500	vtru
0183 24 30 01	2,4x30	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 24 30 02	2,4x30	Intero	PZD1	500	vtru
0183 3 10 01	3x10	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 3 10 02	3x10	Intero	PZD1	500	vtru
0183 3 12 01	3x12	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 3 12 02	3x12	Intero	PZD1	500	vtru
0183 3 16 01	3x16	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 3 16 02	3x16	Intero	PZD1	500	vtru
0183 3 18 01	3x18	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 3 18 02	3x18	Intero	PZD1	500	vtru
0183 3 20 01	3x20	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 3 20 02	3x20	Intero	PZD1	500	vtru
0183 3 25 01	3x25	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 3 25 02	3x25	Intero	PZD1	500	vtru
0183 3 30 01	3x30	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 3 30 02	3x30	Intero	PZD1	500	vtru
0183 3 35 01	3x35	Intero	PZD1	1000	vtru
0183 3 35 02	3x35	Intero	PZD1	500	vtru
0183 3 40 01	3x40	Intero	PZD1	500	vtru
0183 35 10 01	3,5x10	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 35 10 02	3,5x10	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 12 01	3,5x12	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 35 12 02	3,5x12	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 16 01	3,5x16	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 35 16 02	3,5x16	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 18 01	3,5x18	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 35 18 02	3,5x18	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 20 01	3,5x20	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 35 20 02	3,5x20	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 25 01	3,5x25	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 35 25 02	3,5x25	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 30 01	3,5x30	Intero	PZD2	1000	vtru

segue pagina successiva ....

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Bronzata

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0183 35 30 02	3,5x30	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 35 01	3,5x35	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 35 35 02	3,5x35	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 351 01	3,5x35	Parziale	PZD2	1000	vtru
0183 35 351 02	3,5x35	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 35 40 01	3,5x40	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 401 01	3,5x40	Parziale	PZD2	1000	vtru
0183 35 401 02	3,5x40	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 35 45 01	3,5x45	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 45 02	3,5x45	Intero	PZD2	200	vtru
0183 35 50 01	3,5x50	Intero	PZD2	500	vtru
0183 35 50 02	3,5x50	Intero	PZD2	200	vtru
0183 35 501 01	3,5x50	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 35 501 02	3,5x50	Parziale	PZD2	200	vtru
0183 4 16 01	4x16	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 4 16 02	4x16	Intero	PZD2	500	vtru
0183 4 18 01	4x18	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 4 18 02	4x18	Intero	PZD2	500	vtru
0183 4 20 01	4x20	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 4 20 02	4x20	Intero	PZD2	500	vtru
0183 4 25 01	4x25	Intero	PZD2	1000	vtru
0183 4 25 02	4x25	Intero	PZD2	500	vtru
0183 4 30 01	4x30	Intero	PZD2	500	vtru
0183 4 301 01	4x30	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 4 35 01	4x35	Intero	PZD2	500	vtru
0183 4 351 01	4x35	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 4 40 01	4x40	Intero	PZD2	500	vtru
0183 4 401 01	4x40	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 4 45 01	4x45	Intero	PZD2	500	vtru
0183 4 45 02	4x45	Intero	PZD2	200	vtru
0183 4 451 01	4x45	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 4 451 02	4x45	Parziale	PZD2	200	vtru
0183 4 50 01	4x50	Intero	PZD2	500	vtru
0183 4 50 02	4x50	Intero	PZD2	200	vtru
0183 4 501 01	4x50	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 4 501 02	4x50	Parziale	PZD2	200	vtru
0183 4 60 01	4x60	Intero	PZD2	250	vtru
0183 4 601 01	4x60	Parziale	PZD2	250	vtru
0183 4 70 01	4x70	Intero	PZD2	200	vtru
0183 4 701 01	4x70	Parziale	PZD2	200	vtru

segue pagina successiva ....

VITI PER LEGNO

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Bronzata

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0183 45 20 01	4,5x20	Intero	PZD2	500	vtru
0183 45 25 01	4,5x25	Intero	PZD2	500	vtru
0183 45 30 01	4,5x30	Intero	PZD2	500	vtru
0183 45 35 01	4,5x35	Intero	PZD2	500	vtru
0183 45 351 01	4,5x35	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 45 40 01	4,5x40	Intero	PZD2	500	vtru
0183 45 401 01	4,5x40	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 45 45 01	4,5x45	Intero	PZD2	500	vtru
0183 45 45 02	4,5x45	Intero	PZD2	200	vtru
0183 45 451 01	4,5x45	Parziale	PZD2	500	vtru
0183 45 451 02	4,5x45	Parziale	PZD2	200	vtru
0183 45 50 01	4,5x50	Intero	PZD2	250	vtru
0183 45 501 01	4,5x50	Parziale	PZD2	250	vtru
0183 45 60 01	4,5x60	Intero	PZD2	250	vtru
0183 45 601 01	4,5x60	Parziale	PZD2	250	vtru
0183 45 70 01	4,5x70	Intero	PZD2	200	vtru
0183 45 701 01	4,5x70	Parziale	PZD2	200	vtru
0183 45 80 01	4,5x80	Intero	PZD2	100	vtru
0183 45 801 01	4,5x80	Parziale	PZD2	100	vtru
0183 5 20 01	5x20	Intero	PZD2	500	vtru
0183 5 25 01	5x25	Intero	PZD2	500	vtru
0183 5 30 01	5x30	Intero	PZD2	500	vtru
0183 5 35 01	5x35	Intero	PZD2	500	vtru
0183 5 40 01	5x40	Intero	PZD2	500	vtru
0183 5 45 01	5x45	Intero	PZD2	250	vtru
0183 5 50 01	5x50	Intero	PZD2	250	vtru
0183 5 501 01	5x50	Parziale	PZD2	250	vtru
0183 5 55 01	5x55	Intero	PZD2	250	vtru
0183 5 60 01	5x60	Intero	PZD2	250	vtru
0183 5 601 01	5x60	Parziale	PZD2	250	vtru
0183 5 70 01	5x70	Intero	PZD2	200	vtru
0183 5 701 01	5x70	Parziale	PZD2	200	vtru
0183 5 80 01	5x80	Intero	PZD2	100	vtru
0183 5 801 01	5x80	Parziale	PZD2	100	vtru
0183 5 90 01	5x90	Parziale	PZD2	100	vtru
0183 5 100 01	5x100	Parziale	PZD2	100	vtru
0183 5 110 01	5x110	Parziale	PZD2	100	vtru
0183 5 120 01	5x120	Parziale	PZD2	100	vtru
0183 6 40 01	6x40	Intero	PZD3	250	vtru
0183 6 50 01	6x50	Intero	PZD3	250	vtru

segue pagina successiva ....

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Bronzata

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0183 6 60 01	6x60	Intero	PZD3	200	vtru
0183 6 601 01	6x60	Parziale	PZD3	200	vtru
0183 6 70 01	6x70	Intero	PZD3	100	vtru
0183 6 701 01	6x70	Parziale	PZD3	100	vtru
0183 6 80 01	6x80	Intero	PZD3	100	vtru
0183 6 801 01	6x80	Parziale	PZD3	100	vtru
0183 6 90 01	6x90	Parziale	PZD3	100	vtru
0183 6 100 01	6x100	Parziale	PZD3	100	vtru
0183 6 120 01	6x120	Parziale	PZD3	100	vtru
0183 6 140 01	6x140	Parziale	PZD3	100	vtru
0183 6 150 01	6x150	Parziale	PZD3	100	vtru
0183 6 160 01	6x160	Parziale	PZD3	100	vtru
0183 6 180 01	6x180	Parziale	PZD3	100	vtru
0183 6 200 01	6x200	Parziale	PZD3	100	vtru

Zincata gialla

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0186 24 12 01	2,4x12	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 24 12 02	2,4x12	Intero	PZD1	500	vtru
0186 24 16 01	2,4x16	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 24 16 02	2,4x16	Intero	PZD1	500	vtru
0186 24 20 01	2,4x20	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 24 20 02	2,4x20	Intero	PZD1	500	vtru
0186 24 25 01	2,4x25	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 24 25 02	2,4x25	Intero	PZD1	500	vtru
0186 24 30 01	2,4x30	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 24 30 02	2,4x30	Intero	PZD1	500	vtru
0186 3 10 01	3x10	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 3 10 02	3x10	Intero	PZD1	500	vtru
0186 3 12 01	3x12	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 3 12 02	3x12	Intero	PZD1	500	vtru
0186 3 16 01	3x16	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 3 16 02	3x16	Intero	PZD1	500	vtru
0186 3 18 01	3x18	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 3 18 02	3x18	Intero	PZD1	500	vtru
0186 3 20 01	3x20	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 3 20 02	3x20	Intero	PZD1	500	vtru
0186 3 25 01	3x25	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 3 25 02	3x25	Intero	PZD1	500	vtru
0186 3 30 01	3x30	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 3 30 02	3x30	Intero	PZD1	500	vtru

segue pagina successiva ....

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Zincata gialla

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0186 3 35 01	3x35	Intero	PZD1	1000	vtru
0186 3 35 02	3x35	Intero	PZD1	500	vtru
0186 3 40 01	3x40	Intero	PZD1	500	vtru
0186 3 40 02	3x40	Intero	PZD1	200	vtru
0186 35 12 01	3,5x12	Intero	PZD2	1000	vtru
0186 35 12 02	3,5x12	Intero	PZD2	500	vtru
0186 35 16 01	3,5x16	Intero	PZD2	1000	vtru
0186 35 16 02	3,5x16	Intero	PZD2	500	vtru
0186 35 20 01	3,5x20	Intero	PZD2	1000	vtru
0186 35 20 02	3,5x20	Intero	PZD2	500	vtru
0186 35 25 01	3,5x25	Intero	PZD2	1000	vtru
0186 35 25 02	3,5x25	Intero	PZD2	500	vtru
0186 35 30 01	3,5x30	Intero	PZD2	1000	vtru
0186 35 30 02	3,5x30	Intero	PZD2	500	vtru
0186 35 35 01	3,5x35	Intero	PZD2	1000	vtru
0186 35 35 02	3,5x35	Intero	PZD2	500	vtru
0186 35 351 01	3,5x35	Parziale	PZD2	1000	vtru
0186 35 351 02	3,5x35	Parziale	PZD2	500	vtru
0186 35 40 01	3,5x40	Intero	PZD2	500	vtru
0186 35 40 02	3,5x40	Intero	PZD2	200	vtru
0186 35 45 01	3,5x45	Intero	PZD2	500	vtru
0186 35 45 02	3,5x45	Intero	PZD2	200	vtru
0186 35 50 01	3,5x50	Intero	PZD2	500	vtru
0186 35 50 02	3,5x50	Intero	PZD2	200	vtru
0186 4 16 01	4x16	Intero	PZD2	1000	vtru
0186 4 16 02	4x16	Intero	PZD2	500	vtru
0186 4 18 01	4x18	Intero	PZD2	1000	vtru
0186 4 18 02	4x18	Intero	PZD2	500	vtru
0186 4 20 01	4x20	Intero	PZD2	1000	vtru
0186 4 20 02	4x20	Intero	PZD2	500	vtru
0186 4 25 01	4x25	Intero	PZD2	1000	vtru
0186 4 25 02	4x25	Intero	PZD2	500	vtru
0186 4 30 01	4x30	Intero	PZD2	500	vtru
0186 4 30 02	4x30	Intero	PZD2	200	vtru
0186 4 35 01	4x35	Intero	PZD2	500	vtru
0186 4 35 02	4x35	Intero	PZD2	200	vtru
0186 4 351 01	4x35	Parziale	PZD2	500	vtru
0186 4 351 02	4x35	Parziale	PZD2	200	vtru
0186 4 40 01	4x40	Intero	PZD2	500	vtru
0186 4 40 02	4x40	Intero	PZD2	200	vtru

segue pagina successiva ....

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Zincata gialla

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0186 4 401 01	4x40	Parziale	PZD2	500	vtru
0186 4 401 02	4x40	Parziale	PZD2	200	vtru
0186 4 45 01	4x45	Intero	PZD2	500	vtru
0186 4 45 02	4x45	Intero	PZD2	200	vtru
0186 4 50 01	4x50	Intero	PZD2	500	vtru
0186 4 50 02	4x50	Intero	PZD2	200	vtru
0186 4 501 01	4x50	Parziale	PZD2	500	vtru
0186 4 501 02	4x50	Parziale	PZD2	200	vtru
0186 4 60 01	4x60	Intero	PZD2	250	vtru
0186 4 601 01	4x60	Parziale	PZD2	250	vtru
0186 4 701 01	4x70	Parziale	PZD2	250	vtru
0186 45 25 01	4,5x25	Intero	PZD2	500	vtru
0186 45 30 01	4,5x30	Intero	PZD2	500	vtru
0186 45 30 02	4,5x30	Intero	PZD2	200	vtru
0186 45 35 01	4,5x35	Intero	PZD2	500	vtru
0186 45 35 02	4,5x35	Intero	PZD2	200	vtru
0186 45 40 01	4,5x40	Intero	PZD2	500	vtru
0186 45 40 02	4,5x40	Intero	PZD2	200	vtru
0186 45 401 01	4,5x40	Parziale	PZD2	500	vtru
0186 45 401 02	4,5x40	Parziale	PZD2	200	vtru
0186 45 45 01	4,5x45	Intero	PZD2	500	vtru
0186 45 45 02	4,5x45	Intero	PZD2	200	vtru
0186 45 451 01	4,5x45	Parziale	PZD2	500	vtru
0186 45 451 02	4,5x45	Parziale	PZD2	200	vtru
0186 45 50 01	4,5x50	Intero	PZD2	250	vtru
0186 45 501 01	4,5x50	Parziale	PZD2	250	vtru
0186 45 60 01	4,5x60	Intero	PZD2	250	vtru
0186 45 601 01	4,5x60	Parziale	PZD2	250	vtru
0186 45 70 01	4,5x70	Intero	PZD2	200	vtru
0186 5 20 01	5x20	Intero	PZD2	500	vtru
0186 5 20 02	5x20	Intero	PZD2	200	vtru
0186 5 25 01	5x25	Intero	PZD2	500	vtru
0186 5 25 02	5x25	Intero	PZD2	200	vtru
0186 5 30 01	5x30	Intero	PZD2	500	vtru
0186 5 30 02	5x30	Intero	PZD2	200	vtru
0186 5 35 01	5x35	Intero	PZD2	500	vtru
0186 5 35 02	5x35	Intero	PZD2	200	vtru
0186 5 40 01	5x40	Intero	PZD2	500	vtru
0186 5 40 02	5x40	Intero	PZD2	200	vtru
0186 5 45 01	5x45	Intero	PZD2	250	vtru

segue pagina successiva ....

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Zincata gialla

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0186 5 50 01	5x50	Intero	PZD2	250	vtru
0186 5 501 01	5x50	Parziale	PZD2	250	vtru
0186 5 60 01	5x60	Intero	PZD2	250	vtru
0186 5 601 01	5x60	Parziale	PZD2	250	vtru
0186 5 70 01	5x70	Intero	PZD2	200	vtru
0186 5 701 01	5x70	Parziale	PZD2	200	vtru
0186 5 80 01	5x80	Intero	PZD2	100	vtru
0186 5 801 01	5x80	Parziale	PZD2	100	vtru
0186 5 90 01	5x90	Parziale	PZD2	100	vtru
0186 5 100 01	5x100	Parziale	PZD2	100	vtru
0186 5 120 01	5x120	Parziale	PZD2	100	vtru
0186 6 40 01	6x40	Intero	PZD3	250	vtru
0186 6 50 01	6x50	Intero	PZD3	250	vtru
0186 6 60 01	6x60	Intero	PZD3	200	vtru
0186 6 70 01	6x70	Intero	PZD3	100	vtru
0186 6 80 01	6x80	Intero	PZD3	100	vtru
0186 6 801 01	6x80	Parziale	PZD3	100	vtru
0186 6 90 01	6x90	Parziale	PZD3	100	vtru
0186 6 100 01	6x100	Parziale	PZD3	100	vtru
0186 6 120 01	6x120	Parziale	PZD3	100	vtru
0186 6 140 01	6x140	Parziale	PZD3	100	vtru
0186 6 160 01	6x160	Parziale	PZD3	100	vtru
0186 6 180 01	6x180	Parziale	PZD3	100	vtru
0186 6 200 01	6x200	Parziale	PZD3	100	vtru

Ottonata

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0198 002 412 01	2,4x12	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 002 412 02	2,4x12	Intero	PZD1	500	vtru
0198 002 416 01	2,4x16	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 002 416 02	2,4x16	Intero	PZD1	500	vtru
0198 002 420 01	2,4x20	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 002 420 02	2,4x20	Intero	PZD1	500	vtru
0198 003 16 01	3x16	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 003 16 02	3x16	Intero	PZD1	500	vtru
0198 003 18 01	3x18	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 003 20 01	3x20	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 003 20 02	3x20	Intero	PZD1	500	vtru
0198 003 516 01	3,5x16	Intero	PZD2	500	vtru
0198 003 520 01	3,5x20	Intero	PZD2	500	vtru
0198 003 525 01	3,5x25	Intero	PZD2	500	vtru

segue pagina successiva ....

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Ottonata

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0198 003 530 01	3,5x30	Intero	PZD2	500	vtru
0198 003 535 01	3,5x35	Intero	PZD2	500	vtru

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0198 24 12 01	2,4x12	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 24 12 02	2,4x12	Intero	PZD1	500	vtru
0198 24 16 01	2,4x16	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 24 16 02	2,4x16	Intero	PZD1	500	vtru
0198 24 20 01	2,4x20	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 24 20 02	2,4x20	Intero	PZD1	500	vtru
0198 24 25 01	2,4x25	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 24 25 02	2,4x25	Intero	PZD1	500	vtru
0198 24 30 01	2,4x30	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 24 30 02	2,4x30	Intero	PZD1	500	vtru
0198 3 10 01	3x10	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 3 10 02	3x10	Intero	PZD1	500	vtru
0198 3 12 01	3x12	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 3 12 02	3x12	Intero	PZD1	500	vtru
0198 3 16 01	3x16	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 3 16 02	3x16	Intero	PZD1	500	vtru
0198 3 18 01	3x18	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 3 18 02	3x18	Intero	PZD1	500	vtru
0198 3 20 01	3x20	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 3 20 02	3x20	Intero	PZD1	500	vtru
0198 3 25 01	3x25	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 3 25 02	3x25	Intero	PZD1	500	vtru
0198 3 30 01	3x30	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 3 30 02	3x30	Intero	PZD1	500	vtru
0198 3 35 01	3x35	Intero	PZD1	1000	vtru
0198 3 35 02	3x35	Intero	PZD1	500	vtru
0198 3 40 01	3x40	Intero	PZD1	500	vtru
0198 35 10 01	3,5x10	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 35 10 02	3,5x10	Intero	PZD2	500	vtru
0198 35 12 01	3,5x12	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 35 12 02	3,5x12	Intero	PZD2	500	vtru
0198 35 16 01	3,5x16	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 35 16 02	3,5x16	Intero	PZD2	500	vtru
0198 35 18 01	3,5x18	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 35 18 02	3,5x18	Intero	PZD2	500	vtru

segue pagina successiva ....

VITI PER LEGNO

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0198 35 20 01	3,5x20	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 35 20 02	3,5x20	Intero	PZD2	500	vtru
0198 35 25 01	3,5x25	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 35 25 02	3,5x25	Intero	PZD2	500	vtru
0198 35 30 01	3,5x30	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 35 30 02	3,5x30	Intero	PZD2	500	vtru
0198 35 35 01	3,5x35	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 35 35 02	3,5x35	Intero	PZD2	500	vtru
0198 35 40 01	3,5x40	Intero	PZD2	500	vtru
0198 35 40 02	3,5x40	Intero	PZD2	200	vtru
0198 35 45 01	3,5x45	Intero	PZD2	500	vtru
0198 35 45 02	3,5x45	Intero	PZD2	200	vtru
0198 35 50 01	3,5x50	Intero	PZD2	500	vtru
0198 35 50 02	3,5x50	Intero	PZD2	200	vtru
0198 4 16 01	4x16	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 4 16 02	4x16	Intero	PZD2	500	vtru
0198 4 18 01	4x18	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 4 18 02	4x18	Intero	PZD2	500	vtru
0198 4 20 01	4x20	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 4 20 02	4x20	Intero	PZD2	500	vtru
0198 4 25 01	4x25	Intero	PZD2	1000	vtru
0198 4 25 02	4x25	Intero	PZD2	500	vtru
0198 4 30 01	4x30	Intero	PZD2	500	vtru
0198 4 30 02	4x30	Intero	PZD2	200	vtru
0198 4 301 01	4x30	Parziale	PZD2	500	vtru
0198 4 301 02	4x30	Parziale	PZD2	200	vtru
0198 4 35 01	4x35	Intero	PZD2	500	vtru
0198 4 35 02	4x35	Intero	PZD2	200	vtru
0198 4 351 01	4x35	Parziale	PZD2	500	vtru
0198 4 351 02	4x35	Parziale	PZD2	200	vtru
0198 4 40 01	4x40	Intero	PZD2	500	vtru
0198 4 40 02	4x40	Intero	PZD2	200	vtru
0198 4 45 01	4x45	Intero	PZD2	500	vtru
0198 4 45 02	4x45	Intero	PZD2	200	vtru
0198 4 50 01	4x50	Intero	PZD2	500	vtru
0198 4 50 02	4x50	Intero	PZD2	200	vtru
0198 4 60 01	4x60	Intero	PZD2	250	vtru
0198 4 601 01	4x60	Parziale	PZD2	250	vtru
0198 4 70 01	4x70	Intero	PZD2	200	vtru
0198 45 20 01	4,5x20	Intero	PZD2	500	vtru

segue pagina successiva ....

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0198 45 20 02	4,5x20	Intero	PZD2	200	vtru
0198 45 25 01	4,5x25	Intero	PZD2	500	vtru
0198 45 25 02	4,5x25	Intero	PZD2	200	vtru
0198 45 30 01	4,5x30	Intero	PZD2	500	vtru
0198 45 30 02	4,5x30	Intero	PZD2	200	vtru
0198 45 35 01	4,5x35	Intero	PZD2	500	vtru
0198 45 35 02	4,5x35	Intero	PZD2	200	vtru
0198 45 40 01	4,5x40	Intero	PZD2	500	vtru
0198 45 40 02	4,5x40	Intero	PZD2	200	vtru
0198 45 401 01	4,5x40	Parziale	PZD2	500	vtru
0198 45 401 02	4,5x40	Parziale	PZD2	200	vtru
0198 45 45 01	4,5x45	Intero	PZD2	500	vtru
0198 45 45 02	4,5x45	Intero	PZD2	200	vtru
0198 45 50 01	4,5x50	Intero	PZD2	250	vtru
0198 45 501 01	4,5x50	Parziale	PZD2	250	vtru
0198 45 60 01	4,5x60	Intero	PZD2	250	vtru
0198 45 70 01	4,5x70	Intero	PZD2	200	vtru
0198 45 801 01	4,5x80	Parziale	PZD2	100	vtru
0198 5 20 01	5x20	Intero	PZD2	500	vtru
0198 5 20 02	5x20	Intero	PZD2	200	vtru
0198 5 25 01	5x25	Intero	PZD2	500	vtru
0198 5 25 02	5x25	Intero	PZD2	200	vtru
0198 5 30 01	5x30	Intero	PZD2	500	vtru
0198 5 30 02	5x30	Intero	PZD2	200	vtru
0198 5 35 01	5x35	Intero	PZD2	500	vtru
0198 5 35 02	5x35	Intero	PZD2	200	vtru
0198 5 40 01	5x40	Intero	PZD2	500	vtru
0198 5 40 02	5x40	Intero	PZD2	200	vtru
0198 5 45 01	5x45	Intero	PZD2	250	vtru
0198 5 50 01	5x50	Intero	PZD2	250	vtru
0198 5 501 01	5x50	Parziale	PZD2	250	vtru
0198 5 55 01	5x55	Intero	PZD2	250	vtru
0198 5 60 01	5x60	Intero	PZD2	250	vtru
0198 5 70 01	5x70	Intero	PZD2	200	vtru
0198 5 701 01	5x70	Parziale	PZD2	200	vtru
0198 5 80 01	5x80	Intero	PZD2	100	vtru
0198 5 90 01	5x90	Parziale	PZD2	100	vtru
0198 5 100 01	5x100	Parziale	PZD2	100	vtru
0198 5 110 01	5x110	Parziale	PZD2	100	vtru
0198 5 120 01	5x120	Parziale	PZD2	100	vtru

segue pagina successiva ....

Vite truciolare TPS

impronta Pozidriv

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0198 6 50 01	6x50	Intero	PZD3	250	vtru
0198 6 60 01	6x60	Intero	PZD3	200	vtru
0198 6 70 01	6x70	Intero	PZD3	100	vtru
0198 6 80 01	6x80	Intero	PZD3	100	vtru
0198 6 90 01	6x90	Parziale	PZD3	100	vtru
0198 6 100 01	6x100	Parziale	PZD3	100	vtru
0198 6 120 01	6x120	Parziale	PZD3	100	vtru
0198 6 140 01	6x140	Parziale	PZD3	100	vtru
0198 6 150 01	6x150	Parziale	PZD3	100	vtru
0198 6 160 01	6x160	Parziale	PZD3	100	vtru
0198 6 180 01	6x180	Parziale	PZD3	100	vtru
0198 6 200 01	6x200	Parziale	PZD3	100	vtru

Coprivite adesivo colorato in PVC

Codice	Ø d	colore	q.tà	cf	aggr
3590 809 01 01	9	Bianco	48	50	self
3590 809 02 01	9	Nero	48	50	self
3590 813 01 01	13	Bianco	25	50	self
3590 813 02 01	13	Nero	25	50	self
3590 813 03 01	13	Rovere	25	50	self
3590 813 04 01	13	Ciliegio	25	50	self
3590 813 05 01	13	Noce	25	50	self
3590 813 051 01	13	Noce chiaro	25	50	self
3590 813 06 01	13	Frassino chiaro	25	50	self
3590 813 60 01	13	Assortito	25	1	self

*Disponibile solo in versione self

Vite truciolare TPS TX

Inox A2

Codice	vite Ø x L	filetto	impronta	cf	aggr
0162 35 16 01	3,5x16	Intero	TX10	1000	vlex
0162 35 20 01	3,5x20	Intero	TX10	1000	vlex
0162 35 25 01	3,5x25	Intero	TX10	1000	vlex
0162 35 30 01	3,5x30	Intero	TX10	1000	vlex
0162 35 35 01	3,5x35	Intero	TX10	1000	vlex
0162 4 25 01	4x25	Intero	TX20	1000	vlex
0162 4 30 01	4x30	Intero	TX20	1000	vlex
0162 4 35 01	4x35	Intero	TX20	1000	vlex
0162 4 40 01	4x40	Intero	TX20	1000	vlex
0162 4 50 01	4x50	Intero	TX20	500	vlex
0162 4 60 01	4x60	Parziale	TX20	500	vlex
0162 5 50 01	5x50	Parziale	TX25	500	vlex
0162 5 60 01	5x60	Parziale	TX25	250	vlex
0162 5 70 01	5x70	Parziale	TX25	200	vlex
0162 5 80 01	5x80	Parziale	TX25	200	vlex
0162 6 90 01	6x90	Parziale	TX25	100	vlex
0162 6 100 01	6x100	Parziale	TX25	100	vlex
0162 6 120 01	6x120	Parziale	TX25	100	vlex

VITI PER LEGNO

Vite truciolare TPS con foro

impronta Pozidriv, zincata bianca

- impronta con foro per tappo coprivite in plastica

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0174 345 20 01	4,5x20	12	PZD2	500	vtru
0174 345 25 01	4,5x25	15	PZD2	500	vtru
0174 345 30 01	4,5x30	19	PZD2	500	vtru
0174 345 35 01	4,5x35	21	PZD2	500	vtru
0174 345 40 01	4,5x40	24	PZD2	500	vtru
0174 345 45 01	4,5x45	28	PZD2	500	vtru
0174 345 50 01	4,5x50	30	PZD2	250	vtru
0174 345 60 01	4,5x60	35	PZD2	250	vtru

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0174 345 70 01	4,5x70	40	PZD2	200	vtru
0174 355 40 01	5x40	24	PZD2	500	vtru
0174 355 50 01	5x50	30	PZD2	250	vtru
0174 355 60 01	5x60	35	PZD2	250	vtru
0174 355 70 01	5x70	40	PZD2	200	vtru
0174 355 80 01	5x80	50	PZD2	200	vtru
0174 355 90 01	5x90	54	PZD2	100	vtru
0174 355 100 01	5x100	60	PZD2	100	vtru

Tappo coprivite in plastica

- idoneo per vite TPS con foro nell'impronta
- per viti fino a Ø 5mm

Codice	colore	Ral	Ø testa	cf	aggr
0590 122 5 01	Bianco	9010	12	100	vtru
0590 122 5 02	Bianco	9010	12	500	vtru
0590 122 531 01	Beige	1015	12	100	vtru
0590 122 551 01	Grigio	7037	12	100	vtru
0590 122 56 01	Nero	9005	12	100	vtru
0590 122 57 01	Frassino	1002	12	100	vtru
0590 122 59 01	Marrone	8007	12	100	vtru
0590 122 591 01	Marrone	8016	12	100	vtru
0590 122 592 01	Marrone	8001	12	100	vtru

Codice	colore	Ral	Ø testa	cf	aggr
0590 152 5 01	Bianco	9010	15	100	vtru
0590 152 5 02	Bianco	9010	15	500	vtru
0590 152 551 01	Grigio	7037	15	100	vtru
0590 152 554 01	Beige	1015	15	100	vtru
0590 152 56 01	Nero	9005	15	100	vtru
0590 152 59 01	Marrone	8007	15	100	vtru
0590 152 591 01	Marrone	8016	15	100	vtru
0590 152 592 01	Marrone	8001	15	100	vtru

Vite truciolare TPS TX speciale

zincata gialla

particolarmente indicato per fissaggi carpenteria invisibili

- certificata ETA-12/0373

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0685 109 480 01	5x80	75	TX25	100	carp

Vite truciolare TPR TX

zincata gialla

particolarmente indicato per fissaggi di listelli, perline e battiscopa. Grazie alla testa ridotta e le alette sottotesta, facilita la penetrazione all'interno del legno senza rovinare la sede di battuta

Codice	vite Ø x L	filetto	L filetto	impronta	cf	aggr
0176 35 45 01	3,5x45	Parziale	29	TX10	200	vleg
0176 35 50 01	3,5x50	Parziale	34	TX10	200	vleg
0176 35 55 01	3,5x55	Parziale	39	TX10	200	vleg
0176 35 60 01	3,5x60	Parziale	44	TX10	200	vleg
0176 4 70 01	4x70	Parziale	40	TX15	200	vleg
0176 4 80 01	4x80	Parziale	50	TX15	200	vleg

Vite truciolare TPS TX per fissaggio distanziato

zincata bianca

particolarmente indicato per livellare pannellature su pavimenti, pareti e controsoffitti. Utilizzabile per pannelli in legno, compensato e materiali derivati dal legno, la testa autosvasante evita screpolature, fenditure o sfaldamenti della superficie, non necessita di preforatura

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0177 6 60 01	6x60	25	TX25	100	vleg
0177 6 70 01	6x70	30	TX25	100	vleg
0177 6 80 01	6x80	30	TX25	100	vleg
0177 6 90 01	6x90	40	TX25	100	vleg
0177 6 100 01	6x100	60	TX25	100	vleg
0177 6 110 01	6x110	60	TX25	100	vleg
0177 6 120 01	6x120	60	TX25	100	vleg
0177 6 130 01	6x130	60	TX25	100	vleg
0177 6 145 01	6x145	60	TX25	100	vleg

Tappo coprivite in plastica TX

Codice	colore	Ral	Ø testa	impronta	cf	aggr
0590 720 101 01	Bianco	9010	12	TX20	500	vduo
0590 725 101 01	Bianco	9010	15	TX25	500	vduo
0590 730 101 01	Bianco	9010	18	TX30	100	vduo

Vite truciolare TCB

impronta Pozidriv

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0196 3 10 01	3x10	PZD1	1000	vtru
0196 3 12 01	3x12	PZD1	1000	vtru
0196 3 16 01	3x16	PZD1	1000	vtru
0196 3 20 01	3x20	PZD1	1000	vtru
0196 3 25 01	3x25	PZD1	1000	vtru
0196 35 10 01	3,5x10	PZD2	1000	vtru
0196 35 12 01	3,5x12	PZD2	1000	vtru
0196 35 16 01	3,5x16	PZD2	1000	vtru
0196 35 20 01	3,5x20	PZD2	1000	vtru
0196 35 25 01	3,5x25	PZD2	1000	vtru
0196 35 30 01	3,5x30	PZD2	1000	vtru
0196 35 35 01	3,5x35	PZD2	1000	vtru
0196 35 40 01	3,5x40	PZD2	500	vtru
0196 4 16 01	4x16	PZD2	1000	vtru
0196 4 18 01	4x18	PZD2	1000	vtru
0196 4 20 01	4x20	PZD2	1000	vtru
0196 4 25 01	4x25	PZD2	1000	vtru
0196 4 30 01	4x30	PZD2	500	vtru
0196 4 35 01	4x35	PZD2	500	vtru
0196 4 40 01	4x40	PZD2	500	vtru

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0196 4 45 01	4x45	PZD2	500	vtru
0196 4 50 01	4x50	PZD2	500	vtru
0196 4 60 01	4x60	PZD2	250	vtru
0196 45 25 01	4,5x25	PZD2	500	vtru
0196 45 30 01	4,5x30	PZD2	500	vtru
0196 45 35 01	4,5x35	PZD2	500	vtru
0196 45 40 01	4,5x40	PZD2	500	vtru
0196 45 45 01	4,5x45	PZD2	500	vtru
0196 45 50 01	4,5x50	PZD2	250	vtru
0196 45 70 01	4,5x70	PZD2	200	vtru
0196 5 20 01	5x20	PZD2	500	vtru
0196 5 25 01	5x25	PZD2	500	vtru
0196 5 30 01	5x30	PZD2	500	vtru
0196 5 35 01	5x35	PZD2	500	vtru
0196 5 40 01	5x40	PZD2	500	vtru
0196 5 50 01	5x50	PZD2	250	vtru
0196 5 60 01	5x60	PZD2	250	vtru
0196 5 70 01	5x70	PZD2	200	vtru
0196 5 80 01	5x80	PZD2	100	vtru

segue pagina successiva ....

VITI PER LEGNO

Vite truciolare TCB

impronta Pozidriv

Zincata gialla

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0196 24 20 01	4x20	PZD2	1000	vtru
0196 24 25 01	4x25	PZD2	1000	vtru
0196 25 30 01	5x30	PZD2	500	vtru

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0196 25 35 01	5x35	PZD2	500	vtru
0196 25 40 01	5x40	PZD2	500	vtru

Zincata nera

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0196 03 16 01	3x16	PZD2	1000	vtru
0196 035 16 01	3,5x16	PZD2	1000	vtru
0196 04 20 01	4x20	PZD2	1000	vtru
0196 04 25 01	4x25	PZD2	1000	vtru
0196 04 30 01	4x30	PZD2	1000	vtru
0196 05 20 01	5x20	PZD2	500	vtru

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0196 05 25 01	5x25	PZD2	500	vtru
0196 05 30 01	5x30	PZD2	500	vtru
0196 05 35 01	5x35	PZD2	500	vtru
0196 05 40 01	5x40	PZD2	500	vtru
0196 05 50 01	5x50	PZD2	250	vtru
0196 06 50 01	6x50	PZD2	250	vtru

Vite truciolare TGS

impronta Pozidriv, ottonata

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0195 33 17 01	3x17	PZD1	1000	vtru
0195 33 35 01	3x35	PZD1	1000	vtru
0195 335 20 01	3,5x20	PZD2	1000	vtru

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0195 335 25 01	3,5x25	PZD2	1000	vtru
0195 335 30 01	3,5x30	PZD2	1000	vtru
0195 335 40 01	3,5x40	PZD2	500	vtru

Vite truciolare TB

impronta TX, zincata nera

con collarino sottotesta, utilizzata prevalentemente per il fissaggio di bandelle

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0196 050 30 01	5x30	TX25	500	vtru
0196 050 35 01	5x35	TX25	500	vtru
0196 050 40 01	5x40	TX25	500	vtru
0196 050 50 02	5x50	TX25	250	vtru
0196 050 60 02	5x60	TX25	250	vtru

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0196 060 30 01	6x30	TX30	500	vtru
0196 060 35 02	6x35	TX30	250	vtru
0196 060 40 02	6x40	TX30	250	vtru
0196 060 50 02	6x50	TX30	250	vtru
0196 060 60 02	6x60	TX30	200	vtru

Vite truciolare TB antifurto

impronta a taglio cacciavite antisvitamento, zincata nera

con collarino sottotesta, utilizzata prevalentemente per il fissaggio di bandelle

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0902 305 301 01	5x30	TG-	200	vtru
0902 305 351 01	5x35	TG-	500	vtru

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0902 305 401 01	5x40	TG-	200	vtru

VITI PER LEGNO

Vite truciolare TMT

impronta Pozidriv, zincata bianca

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0175 940 30 02	4x30	PZD2	100	vtru
0175 945 40 02	4,5x40	PZD2	100	vtru

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0175 950 45 02	5x45	PZD2	100	vtru

Vite di congiunzione legno-metallo

zincata bianca

Codice	vite Ø x L	Ø M	cf	aggr
0232 4 30 01	4x30	M4	200	minu
0232 6 60 01	6x60	M6	100	minu
0232 6 70 01	6x70	M6	100	minu
0232 8 80 01	8x80	M8	100	minu
0232 8 100 01	8x100	M8	50	minu

Codice	vite Ø x L	Ø M	cf	aggr
0232 10 80 01	10x80	M10	50	minu
0232 10 80 02	10x80	M10	200	minu
0232 10 100 01	10x100	M10	50	minu
0232 10 120 01	10x120	M10	50	minu

Vite di congiunzione legno-metallo

in acciaio zincato, fissaggio centrale a chiave

Codice	vite Ø x L	Ø M	cf	aggr
0232 08 80 01	8x80	M8	50	feli
0232 08 100 01	8x100	M8	50	feli
0232 08 120 01	8x120	M8	50	feli

Tirafondo

vite per legno a testa esagonale

Zincato bianco, classe 4.8,
UNI704 DIN571

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0192 5 40 01	5x40	24	CH8	200	vleg
0192 5 50 01	5x50	30	CH8	200	vleg
0192 5 60 01	5x60	36	CH8	200	vleg
0192 6 30 01	6x30	18	CH10	200	vleg
0192 6 40 01	6x40	24	CH10	200	vleg
0192 6 50 01	6x50	30	CH10	200	vleg
0192 6 60 01	6x60	36	CH10	200	vleg
0192 6 70 02	6x70	42	CH10	100	vleg
0192 6 80 02	6x80	48	CH10	100	vleg
0192 8 40 02	8x40	24	CH13	100	vleg
0192 8 50 02	8x50	30	CH13	100	vleg
0192 8 60 02	8x60	36	CH13	100	vleg
0192 8 70 02	8x70	42	CH13	100	vleg
0192 8 80 02	8x80	48	CH13	50	vleg
0192 8 90 02	8x90	54	CH13	50	vleg
0192 8 100 02	8x100	60	CH13	50	vleg
0192 8 120 02	8x120	72	CH13	50	vleg
0192 8 140 02	8x140	84	CH13	50	vleg
0192 8 160 02	8x160	100	CH13	50	vleg
0192 10 50 02	10x50	30	CH17	75	vleg
0192 10 60 02	10x60	36	CH17	75	vleg
0192 10 70 02	10x70	42	CH17	75	vleg
0192 10 80 02	10x80	48	CH17	50	vleg
0192 10 90 02	10x90	54	CH17	50	vleg
0192 10 100 01	10x100	60	CH17	75	vleg
0192 10 120 01	10x120	72	CH17	75	vleg
0192 10 150 01	10x150	84	CH17	50	vleg
0192 10 160 01	10x160	100	CH17	50	vleg
0192 10 180 01	10x180	100	CH17	50	vleg
0192 10 200 01	10x200	100	CH17	50	vleg
0192 10 220 01	10x220	100	CH17	50	vleg
0192 10 240 01	10x240	100	CH17	50	vleg
0192 10 260 01	10x260	100	CH17	50	vleg
0192 10 280 01	10x280	100	CH17	50	vleg
0192 10 300 01	10x300	100	CH17	50	vleg
0192 12 60 02	12x60	36	CH19	50	vleg

segue pagina successiva ....

VITI PER LEGNO

Tirafondo

vite per legno a testa esagonale

Zincato bianco, classe 4.8, UNI704 DIN571

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0192 12 70 02	12x70	42	CH19	50	vleg
0192 12 80 02	12x80	48	CH19	50	vleg
0192 12 90 02	12x90	54	CH19	25	vleg
0192 12 100 02	12x100	60	CH19	25	vleg
0192 12 120 02	12x120	72	CH19	25	vleg
0192 12 150 02	12x150	84	CH19	25	vleg
0192 12 160 02	12x160	96	CH19	25	vleg
0192 12 180 02	12x180	108	CH19	25	vleg
0192 12 200 01	12x200	120	CH19	40	vleg
0192 12 220 01	12x220	132	CH19	40	vleg
0192 12 240 01	12x240	144	CH19	40	vleg
0192 12 260 01	12x260	156	CH19	30	vleg
0192 12 280 01	12x280	168	CH19	30	vleg
0192 12 300 01	12x300	180	CH19	30	vleg
0192 12 320 01	12x320	192	CH19	25	vleg
0192 12 340 01	12x340	204	CH19	25	vleg
0192 12 360 01	12x360	216	CH19	25	vleg
0192 12 380 01	12x380	228	CH19	25	vleg
0192 12 400 01	12x400	240	CH19	25	vleg
0192 16 160 01	16x160	96	CH24	25	vleg
0192 16 180 01	16x180	108	CH24	25	vleg
0192 16 200 01	16x200	132	CH24	10	vleg
0192 16 220 01	16x220	144	CH24	10	vleg

Inox A2, UNI704 DIN571

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0193 6 40 01	6x40	24	CH10	50	vlex
0193 6 50 01	6x50	30	CH10	50	vlex
0193 6 60 01	6x60	36	CH10	50	vlex
0193 6 70 01	6x70	42	CH10	50	vlex
0193 8 40 01	8x40	24	CH13	50	vlex
0193 8 50 01	8x50	30	CH13	50	vlex
0193 8 60 01	8x60	36	CH13	50	vlex
0193 8 70 01	8x70	42	CH13	25	vlex
0193 8 80 01	8x80	48	CH13	25	vlex
0193 8 100 01	8x100	60	CH13	25	vlex
0193 10 60 01	10x60	36	CH17	25	vlex
0193 10 70 01	10x70	42	CH17	25	vlex
0193 10 80 01	10x80	48	CH17	25	vlex
0193 10 90 01	10x90	54	CH17	25	vlex
0193 10 100 01	10x100	60	CH17	25	vlex

Tirafondo

vite per legno a testa esagonale

Zincato bianco, finta rondella

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0192 006 30 01	6x30	20	CH10	200	cope
0192 006 35 01	6x35	27	CH10	200	cope
0192 006 40 01	6x40	27	CH10	200	cope
0192 006 45 01	6x45	27	CH10	200	cope
0192 006 50 01	6x50	36	CH10	200	cope
0192 006 60 02	6x60	36	CH10	100	cope
0192 006 70 02	6x70	50	CH10	100	cope
0192 006 80 02	6x80	50	CH10	100	cope
0192 006 90 02	6x90	60	CH10	100	cope
0192 006 100 02	6x100	60	CH10	100	cope
0192 006 110 02	6x110	72	CH10	100	cope
0192 006 120 02	6x120	72	CH10	100	cope
0192 006 130 02	6x130	72	CH10	100	cope
0192 006 140 01	6x140	72	CH10	100	cope
0192 006 150 01	6x150	72	CH10	100	cope
0192 006 160 01	6x160	102	CH10	50	cope
0192 006 180 01	6x180	102	CH10	50	cope
0192 006 200 01	6x200	96	CH10	50	cope

Zincato bianco, finta rondella e rondella romboidale 27x27

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0192 006 827 01	6x110	72	CH10	100	cope
0192 006 927 01	6x130	72	CH10	100	cope

VITI PER ARREDO ESTERNO

Viti testa tonda con quadro sottotesta	177-178
Vite PRO-X	181
Vite Sparibo per legno	182-183
Vite Hardwood	184
Vite Ruspert® Silver TLB	185
Vite Ruspert® Silver TLP	185
Vite di sicurezza	186
Inserto di sicurezza TX	186

Viti testa tonda con quadro sottotesta

completa di dado classe 4.8 UNI 5732, DIN 603

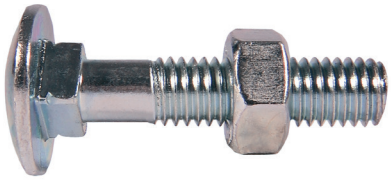

- zincata bianca
- filettatura metrica ISO a passo grosso
- filetto parziale

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0223 5 16 01	M5x16	12	CH8	500	vleg
0223 5 20 01	M5x20	16	CH8	500	vleg
0223 5 25 01	M5x25	21	CH8	500	vleg
0223 5 30 01	M5x30	26	CH8	500	vleg
0223 5 35 01	M5x35	16	CH8	200	vleg
0223 5 40 01	M5x40	16	CH8	200	vleg
0223 5 50 01	M5x50	16	CH8	200	vleg
0223 5 60 01	M5x60	16	CH8	200	vleg
0223 6 16 02	M6x16	11	CH10	200	vleg
0223 6 20 02	M6x20	15	CH10	200	vleg
0223 6 25 02	M6x25	20	CH10	200	vleg
0223 6 30 02	M6x30	25	CH10	200	vleg
0223 6 35 01	M6x35	18	CH10	200	vleg
0223 6 40 01	M6x40	18	CH10	200	vleg
0223 6 45 01	M6x45	18	CH10	200	vleg
0223 6 50 01	M6x50	18	CH10	200	vleg
0223 6 60 02	M6x60	18	CH10	100	vleg
0223 6 70 02	M6x70	18	CH10	100	vleg
0223 6 80 02	M6x80	18	CH10	100	vleg
0223 6 90 02	M6x90	18	CH10	50	vleg
0223 6 100 01	M6x100	18	CH10	100	vleg
0223 8 20 01	M8x20	14	CH13	200	vleg
0223 8 25 01	M8x25	19	CH13	200	vleg
0223 8 30 02	M8x30	24	CH13	100	vleg
0223 8 35 02	M8x35	29	CH13	100	vleg
0223 8 40 02	M8x40	22	CH13	100	vleg
0223 8 45 02	M8x45	22	CH13	100	vleg

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0223 8 50 02	M8x50	22	CH13	100	vleg
0223 8 60 02	M8x60	22	CH13	100	vleg
0223 8 70 02	M8x70	22	CH13	100	vleg
0223 8 80 02	M8x80	22	CH13	50	vleg
0223 8 90 02	M8x90	22	CH13	50	vleg
0223 8 100 02	M8x100	22	CH13	50	vleg
0223 8 110 02	M8x110	22	CH13	50	vleg
0223 8 120 02	M8x120	22	CH13	50	vleg
0223 8 130 02	M8x130	28	CH13	50	vleg
0223 8 140 01	M8x140	28	CH13	50	vleg
0223 8 150 02	M8x150	28	CH13	25	vleg
0223 8 200 01	M8x200	14	CH13	50	vleg
0223 10 30 02	M10x30	23	CH17	100	vleg
0223 10 40 02	M10x40	33	CH17	50	vleg
0223 10 60 02	M10x60	26	CH17	50	vleg
0223 10 80 02	M10x80	26	CH17	50	vleg
0223 10 100 02	M10x100	26	CH17	25	vleg
0223 10 120 02	M10x120	26	CH17	25	vleg
0223 10 140 02	M10x140	32	CH17	25	vleg
0223 10 160 02	M10x160	32	CH17	25	vleg
0223 10 180 02	M10x180	32	CH17	25	vleg
0223 10 200 01	M10x200	32	CH17	40	vleg
0223 10 220 01	M10x220	45	CH17	25	vleg
0223 10 240 01	M10x240	45	CH17	25	vleg
0223 12 200 01	M12x200	36	CH19	25	vleg
0223 12 240 01	M12x240	49	CH19	25	vleg
0223 12 300 01	M12x300	49	CH19	20	vleg

VITI PER ARREDO ESTERNO

Viti testa tonda con quadro sottotesta

in acciaio Inox A2 UNI 5732, DIN 603

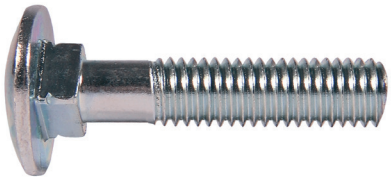

- filettatura metrica ISO a passo grosso
- filetto parziale

Codice	vite ØM x L	L filetto	cf	aggr
0224 5 20 01	M5x20	16	100	vlex
0224 5 30 01	M5x30	26	100	vlex
0224 5 40 01	M5x40	16	100	vlex
0224 5 50 01	M5x50	16	100	vlex
0224 5 60 01	M5x60	16	100	vlex
0224 6 20 01	M6x20	15	100	vlex
0224 6 30 01	M6x30	25	100	vlex
0224 6 40 01	M6x40	18	100	vlex
0224 6 50 01	M6x50	18	100	vlex
0224 6 60 01	M6x60	18	100	vlex
0224 6 70 01	M6x70	18	50	vlex
0224 6 80 01	M6x80	18	50	vlex
0224 6 90 01	M6x90	18	50	vlex
0224 8 20 01	M8x20	14	100	vlex

Codice	vite ØM x L	L filetto	cf	aggr
0224 8 30 01	M8x30	24	100	vlex
0224 8 40 01	M8x40	22	100	vlex
0224 8 50 01	M8x50	22	100	vlex
0224 8 60 01	M8x60	22	100	vlex
0224 8 70 01	M8x70	22	50	vlex
0224 8 80 01	M8x80	22	50	vlex
0224 8 90 01	M8x90	22	50	vlex
0224 8 100 01	M8x100	22	50	vlex
0224 10 30 01	M10x30	23	50	vlex
0224 10 40 01	M10x40	33	50	vlex
0224 10 60 01	M10x60	26	50	vlex
0224 10 80 01	M10x80	26	25	vlex
0224 10 100 01	M10x100	26	25	vlex

UNISHOP

BENVENUTO NEL NOSTRO VIRTUAL-STORE

Crea i tuoi ordini in modo facile e veloce, verifica l' effettiva disponibilità presso i nostri magazzini ed invia l'ordine 24 ore su 24, 7 giorni su 7

unifix

PRO-X

PRO-X

VITE ANTIRUGGINE PER ESTERNI

LA FORZA DELL'ACCIAIO CON UNA MARCIA IN PIÙ: RIVESTIMENTO SKT®

RIVESTIMENTO SKT ANTICORROSIONE FINO A 20 VOLTE SUPERIORE

FILETTO DOPPIO HILO PER UNA PENETRAZIONE RAPIDA

PUNTA CON FRESA PERFORANTE SENZA NECESSITÀ DI PREFORO

unifix

www.unifix.it

Vite PRO-X

vite anticorrosione per carpenteria e strutture in legno

idonea per impieghi esterni quali strutture in legno, terrazze e pavimentazioni, facciate in legno, rivestimenti e arredamento balneare

- certificata EN 14592:2008 + prA1:2012
- testa autosvasante conica con nervature sottotesta
- impronta TX
- filetto doppio HiLo a passo rapido
- filetto fresante centrale per riduzione sforzo di avvitamento
- prodotta con acciaio speciale al carbonio temperato
- punta con fresa perforante
- rivestimento speciale SKT® (nano ceramico) ad altissima resistenza alla corrosione (fino a 20 volte superiore rispetto ad una normale vite zincata)
- nessuna scheggiatura, nessuna svasatura necessaria
- preforo necessario su legni duri e extraduri
- 1 inserto incluso in ogni confezione

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0168 4 30 01	4x30	-	TX25	1000	vpro
0168 4 35 01	4x35	-	TX25	1000	vpro
0168 4 40 01	4x40	29	TX25	1000	vpro
0168 4 50 01	4x50	35	TX25	500	vpro
0168 4 60 01	4x60	40	TX25	250	vpro
0168 45 40 01	4,5x40	29	TX25	500	vpro
0168 45 45 01	4,5x45	29	TX25	500	vpro

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0168 45 50 01	4,5x50	35	TX25	500	vpro
0168 45 60 01	4,5x60	40	TX25	250	vpro
0168 5 40 01	5x40	29	TX25	500	vpro
0168 5 50 01	5x50	35	TX25	500	vpro
0168 5 60 01	5x60	40	TX25	200	vpro
0168 5 70 01	5x70	45	TX25	200	vpro
0168 5 80 01	5x80	52	TX25	200	vpro

VITI PER ARREDO ESTERNO

Vite Sparibo per legno

vite con punta autoforante per legno

idonea per il fissaggio di recinzioni, pavimenti, rivestimenti in legno, facciate in legno, cornici e casseforme

- certificata ETA-11/0106
- valori di estrazione ottimali
- impronta TX
- ridotta azione di dilatazione
- speciale rivestimento resistente alle torsioni e alle lesioni
- leggera svasatura della testa

Inox A2

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0164 24 35 01	4x35	23	TX20	1000	vlex
0164 24 40 01	4x40	26	TX20	500	vlex
0164 24 45 01	4x45	30	TX20	500	vlex
0164 24 50 01	4x50	33	TX20	500	vlex
0164 24 60 01	4x60	39	TX20	500	vlex
0164 24 70 01	4x70	46	TX20	200	vlex
0164 245 40 01	4,5x40	26	TX20	500	vlex
0164 245 45 01	4,5x45	30	TX20	500	vlex
0164 245 50 01	4,5x50	33	TX20	500	vlex
0164 245 60 01	4,5x60	40	TX20	200	vlex
0164 25 50 01	5x50	33	TX25	500	vlex
0164 25 60 01	5x60	40	TX25	200	vlex
0164 25 70 01	5x70	46	TX25	200	vlex
0164 25 80 01	5x80	52	TX25	200	vlex
0164 25 90 01	5x90	59	TX25	200	vlex
0164 25 100 01	5x100	66	TX25	200	vlex
0164 26 90 01	6x90	59	TX25	100	vlex
0164 26 100 01	6x100	66	TX25	100	vlex
0164 26 120 01	6x120	66	TX25	100	vlex

segue pagina successiva ....

Vite Sparibo per legno

vite con punta autoforante per legno

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0164 04 25 01	4x25	16,5	TX20	1000	vtru
0164 04 30 01	4x30	20	TX20	1000	vtru
0164 04 35 01	4x35	23	TX20	1000	vtru
0164 04 40 01	4x40	26	TX20	500	vtru
0164 04 45 01	4x45	30	TX20	500	vtru
0164 04 50 01	4x50	33	TX20	500	vtru
0164 04 60 01	4x60	39	TX20	500	vtru
0164 04 70 01	4x70	46	TX20	200	vtru
0164 045 40 01	4,5x40	26	TX20	500	vtru
0164 045 45 01	4,5x45	30	TX20	500	vtru
0164 045 50 01	4,5x50	33	TX20	500	vtru
0164 045 60 01	4,5x60	40	TX20	200	vtru
0164 05 50 01	5x50	33	TX25	500	vtru
0164 05 60 01	5x60	40	TX25	200	vtru
0164 05 70 01	5x70	46	TX25	200	vtru
0164 05 80 01	5x80	52	TX25	200	vtru
0164 05 90 01	5x90	59	TX25	200	vtru
0164 05 100 01	5x100	66	TX25	200	vtru
0164 06 90 01	6x90	59	TX25	100	vtru
0164 06 100 01	6x100	66	TX25	100	vtru
0164 06 120 01	6x120	66	TX25	100	vtru

VITI PER ARREDO ESTERNO

Vite Hardwood

idonea per impieghi su legni duri ed extra duri quali terrazze, piscine, arredi esterni e recinzioni

- testa tagliente ridotta autosvasante e autolivellante
- filetto singolo con geometria speciale a nervatura trasversale
- impronta TX o TTAP
- punta con intaglio fresante
- nessun preforo necessario
- 1 inserto incluso in ogni confezione

Inox A2 impronta TX

Codice	vite Ø x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0165 45 35 01	4,5x35	6,5	TX20	200	vlex
0165 45 40 01	4,5x40	6,5	TX20	200	vlex
0165 45 45 01	4,5x45	6,5	TX20	200	vlex
0165 45 50 01	4,5x50	6,5	TX20	200	vlex
0165 45 60 01	4,5x60	6,5	TX20	100	vlex
0165 5 60 01	5x60	7,5	TX25	100	vlex
0165 5 70 01	5x70	7,5	TX25	100	vlex
0165 5 80 01	5x80	7,5	TX25	100	vlex

Inox A2 impronta TTAP

Codice	vite Ø x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0166 55 40 01	5,5x40	7,5	TTAP25	100	vlex
0166 55 50 01	5,5x50	7,5	TTAP25	100	vlex
0166 55 60 01	5,5x60	7,5	TTAP25	100	vlex
0166 55 70 01	5,5x70	7,5	TTAP25	100	vlex

LOGISTICA

NESSUNO PIÙ VELOCE DI NOI

Vite Ruspert® Silver TLB

vite anticorrosione per supporti carpenteria

idonea per tutti i fissaggi esterni di piastre e supporti per travi in legno, gazebi, recinzioni
il particolare rivestimento anticorrosione Ruspert® Silver inoltre possiede caratteristiche di finitura e colorazione identiche ai supporti stessi

- testa larga piana con collarino cilindrico sottotesta a sigillatura ermetica
- filetto singolo con intaglio fresante
- punta ad ago
- trattamento superficiale Ruspert® Silver allo zinco alluminio ad altissimo potere antiossidante
- nessun preforo necessario

Codice	vite Ø x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0196 808 40 01	8x40	16,8	TX40	50	con2
0196 810 50 01	10x50	20	TX40	25	con2

Vite Ruspert® Silver TLP

vite anticorrosione per supporti carpenteria

idonea per tutti i fissaggi esterni di piastre e supporti per travi in legno, gazebi, recinzioni,
il particolare rivestimento anticorrosione Ruspert® Silver inoltre possiede caratteristiche di finitura e colorazione identiche ai supporti stessi

- testa larga bombata, maggiorata e piana con sottotesta svasata a sigillatura ermetica
- filetto singolo con intaglio fresante
- punta ad ago
- trattamento superficiale Ruspert® Silver allo zinco alluminio ad altissimo potere antiossidante
- nessun preforo necessario

Codice	vite Ø x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0196 908 40 01	8x40	21	TX40	50	con2
0196 908 50 01	8x50	21	TX40	25	con2
0196 910 40 01	10x40	25	TX40	25	con2
0196 910 50 01	10x50	25	TX40	25	con2

VITI PER ARREDO ESTERNO

Vite di sicurezza

idonea per il fissaggio antifurto ed antintrusione di inferriate, griglie, cancelli, grate.

- testa speciale smussata antisvitamento (necessario relativo accessorio)
- omologato dall'istituto per la tecnica edile RTF
- in acciaio zincato bianco
- inserto TX40 incluso in ogni confezione

Filetto legno

Codice	vite Ø x L	vite ØM x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0265 37 50 01	7x50	-	17	TX40	25	fpes
0265 310 105 01	10x105	-	19	TX40	25	fpes

Filetto metrico



Codice	vite Ø x L	vite ØM x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0265 18 50 01	-	M8x50	17	TX40	25	fpes
0265 18 60 01	-	M8x60	17	TX40	25	fpes
0265 18 80 01	-	M8x80	17	TX40	25	fpes
0265 18 100 01	-	M8x100	17	TX40	25	fpes

Filetto per tassello

Codice	vite Ø x L	vite ØM x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0265 27 85 01	7x85	-	17	TX40	25	fpes
0265 27 105 01	7x105	-	17	TX40	25	fpes

Inserto di sicurezza TX

idonea per tutti i tipi di vite con impronta TX

Codice	impronta	cf	aggr
0265 000 025 01	TX25	100	inse
0265 000 030 01	TX30	100	inse
0265 000 040 01	TX40	100	inse

FORMAT

SOLUZIONI ESPOSITIVE
SHOP IN SHOP

Una resa altamente performante per mq. grazie alla selezione dei migliori prodotti per ottenere una forte rotazione e quindi la massima redditività.

unifix

VITI CARTONGESSO

Viti per cartongesso autofilettanti	189
Viti per cartongesso autoforanti	189
Viti per cartongesso passo grosso	190
Viti per fibrogesso	190
Viti per profili cartongesso	190
Vite autoforante con finta rondella	191
Viti per fibrocemento autofilettanti	191
Viti per fibrocemento autoforante	192
Rete adesiva per cartongesso	192

Viti per cartongesso autofilettanti

idonea per il fissaggio di lastre di cartongesso su profili metallici di spessore fino ad 1 mm o su supporti in legno.

- certificata EN 14566:2008 + prA1:2009 ad esclusione delle misure 3,9x19 e 4x75
- testa piana con svasatura a tromba
- filetto a doppio principio
- impronta PH
- punta speciale a chiodo
- in acciaio con superficie temperata e fosfatata nera

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 035 25 01	3,5x25	PH2	1000	vges
0189 035 35 01	3,5x35	PH2	1000	vges
0189 035 45 01	3,5x45	PH2	1000	vges
0189 039 19 01	3,9x19	PH2	1000	vges
0189 039 25 01	3,9x25	PH2	1000	vges

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 039 35 01	3,9x35	PH2	1000	vges
0189 039 45 02	3,9x45	PH2	500	vges
0189 039 55 02	3,9x55	PH2	500	vges
0189 04 75 02	4x75	PH2	250	vges

Viti per cartongesso autoforanti

idonea per il fissaggio di lastre di cartongesso su profili metallici di spessore fino a 2,25 mm.

- testa piana con svasatura a tromba
- filetto singolo
- impronta PH
- punta autoforante
- in acciaio con superficie temperata e fosfatata nera

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 35 25 01	3,5x25	PH2	1000	vges
0189 35 35 01	3,5x35	PH2	1000	vges

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 35 45 02	3,5x45	PH2	500	vges
0189 35 55 02	3,5x55	PH2	500	vges

VITI CARTONGESSO

Viti per cartongesso passo grosso

idonea per il fissaggio di lastre di cartongesso su supporti in legno.

- testa piana con svasatura a tromba
- filetto singolo
- impronta PH
- punta ad ago
- in acciaio con superficie temperata e fosfatata nera

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 39 35 01	3,9x35	PH2	1000	vges

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 39 45 02	3,9x45	PH2	500	vges

Viti per fibrogesso

idonea per il fissaggio di lastre di fibrogesso e cemento su profili metallici di spessore fino ad 1mm o su supporti in legno.

- testa piana con svasatura a 60° e nervature sottotesta
- filetto doppio HiLo a passo rapido
- impronta PH
- punta ad ago
- in acciaio con superficie temperata e fosfatata nera

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 239 30 01	3,9x30	PH2	1000	vges

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 239 45 01	3,9x45	PH2	500	vges

Viti per profili cartongesso

idonea per la giunzione dei profili metallici ad U ed a C di spessore fino ad 1mm.

- testa cilindrica
- filetto doppio a passo rapido
- impronta PH
- punta ad ago
- in acciaio con superficie temperata e fosfatata nera

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 335 13 01	3,5x13,5	PH2	1000	vges

Vite autoforante con finta rondella



idonea per la giunzione dei profili metallici ad U ed a C di spessore fino ad 3,1mm.

- testa cilindrica con finta rondella
- filetto singolo
- impronta PH
- punta autoforante
- spessore di supporti min.0,9mm - max.3,1mm
- in acciaio zincato bianco

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0189 218 413 01	4,2x13	6	PH2	500	vges
0189 218 416 01	4,2x16	9	PH2	500	vges

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0189 218 419 01	4,2x19	12	PH2	500	vges
0189 218 425 01	4,2x25	18	PH2	500	vges

Viti per fibrocemento autofilettanti

idonea per il fissaggio di lastre di fibrocemento, cartongesso e altri materiali, su supporti metallici e supporti in legno.

- testa piana svasatura con bordino
- filetto doppio (Hi-Lo) con punta ad ago
- non necessita di preforo
- spessori di supporti in acciaio 0,8mm, supporti di alluminio fino 3mm
- in acciaio cementato e trattamento superficiale SST
- finitura speciale ad elevata resistenza in nebbia salina superiore alle 1000 ore

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 544 25 01	4,4x25	PH2	500	vges
0189 544 32 01	4,4x32	PH2	500	vges
0189 544 38 01	4,4x38	PH2	250	vges

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 544 45 01	4,4x45	PH2	250	vges
0189 544 55 01	4,4x55	PH2	250	vges

VITI CARTONGESSO

Viti per fibrocemento autoforante

idonea per il fissaggio di lastre di fibrocemento, cartongesso e altri materiali, su supporti metallici.

- testa piana svasatura con bordino
- filetto singolo con punta autoforante
- non necessita di preforo
- spessori di supporti in acciaio min. 0,8mm - max. 3mm
- in acciaio cementato e trattamento superficiale SST
- finitura speciale ad elevata resistenza in nebbia salina superiore alle 1000 ore

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 442 25 01	4,2x25	PH2	500	vges
0189 442 32 01	4,2x32	PH2	500	vges
0189 442 38 01	4,2x38	PH2	250	vges

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0189 442 45 01	4,2x45	PH2	250	vges
0189 442 55 01	4,2x55	PH2	250	vges

Rete adesiva per cartongesso

in fibra di vetro per giunti

- ottima aderenza su panelli in cartongesso
- la superficie è rivestita su un solo lato con colla a base acrilica
- dimensioni della trama: 3 x 3 mm

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0693 450 20 01	50	20 mt	12	ute1
0693 450 45 01	50	45 mt	12	ute1
0693 450 90 01	50	90 mt	6	ute1

VALORI

NUMERI CHE FANNO LA DIFFERENZA

24/48 Ore per la fornitura della merce

6.000 Rivendite fornite in Italia

80 Consulenti di vendita specializzati

È la forza dei numeri a parlare per noi e a raccontare l'efficienza del nostro servizio, l'identità della nostra azienda e il suo sistema di valori che da 40 anni guida il nostro lavoro

unifix

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

Vite autofilettante TCB	195-198
Vite autofilettante TPS	199-201
Vite autofilettante TC	202
Vite autofilettante TE con finta rondella	202
Vite fissaggio placche scatola portafrutti	203
Vite autofilettante TGS	203
Piastrine fermavite in acciaio	204
Vite autoforante TC con finta rondella	205
Vite autoforante TC con finta rondella e tappino	205
Vite autoforante TC	206
Vite autoforante TPS	207
Vite autoforante TE con bordino	208
Vite autoforante TPS con alette	209
Vite autoforante TC con alette	209
Vite UFI per fissaggi distanziali	210

Vite autofilettante TCB

impronta Phillips, UNI EN ISO 7049 (DIN 7981 per Ø3.9)

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0115 22 47 01	2,2x4,7	3,9	PH0	1000	vme2
0115 22 65 01	2,2x6,5	5,7	PH0	1000	vme2
0115 22 95 01	2,2x9,5	8,7	PH0	1000	vme2
0115 22 13 01	2,2x13	12,2	PH0	1000	vme2
0115 29 65 01	2,9x6,5	5,4	PH1	1000	vme2
0115 29 95 01	2,9x9,5	8,4	PH1	1000	vme2
0115 29 13 01	2,9x13	11,9	PH1	1000	vme2
0115 29 16 01	2,9x16	14,9	PH1	1000	vme2
0115 29 19 01	2,9x19	17,9	PH1	1000	vme2
0115 29 22 01	2,9x22	20,9	PH1	1000	vme2
0115 29 25 01	2,9x25	23,9	PH1	1000	vme2
0115 35 65 01	3,5x6,5	5,2	PH2	1000	vme2
0115 35 95 01	3,5x9,5	8,2	PH2	1000	vme2
0115 35 13 01	3,5x13	11,7	PH2	1000	vme2
0115 35 16 01	3,5x16	14,7	PH2	1000	vme2
0115 35 19 01	3,5x19	17,7	PH2	1000	vme2
0115 35 22 01	3,5x22	20,7	PH2	1000	vme2
0115 35 25 01	3,5x25	23,7	PH2	1000	vme2
0115 35 32 01	3,5x32	30,7	PH2	1000	vme2
0115 35 38 01	3,5x38	36,7	PH2	1000	vme2
0115 35 45 02	3,5x45	43,7	PH2	500	vme2
0115 35 50 01	3,5x50	48,7	PH2	500	vme2
0115 39 65 01	3,9x6,5	5,2	PH2	1000	vme2
0115 39 95 01	3,9x9,5	8,2	PH2	1000	vme2
0115 39 13 01	3,9x13	11,7	PH2	1000	vme2
0115 39 16 01	3,9x16	14,7	PH2	1000	vme2
0115 39 19 01	3,9x19	17,7	PH2	1000	vme2
0115 39 22 01	3,9x22	20,7	PH2	1000	vme2
0115 39 25 01	3,9x25	23,7	PH2	1000	vme2
0115 39 32 01	3,9x32	30,7	PH2	1000	vme2
0115 39 38 02	3,9x38	36,7	PH2	500	vme2
0115 39 45 01	3,9x45	43,7	PH2	500	vme2
0115 39 50 01	3,9x50	48,7	PH2	500	vme2
0115 42 95 01	4,2x9,5	8,1	PH2	1000	vme2
0115 42 13 01	4,2x13	11,6	PH2	1000	vme2
0115 42 16 01	4,2x16	14,6	PH2	1000	vme2
0115 42 19 01	4,2x19	17,6	PH2	1000	vme2

segue pagina successiva ....

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

Vite autofilettante TCB

impronta Phillips, UNI EN ISO 7049 (DIN 7981 per Ø3.9)

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0115 42 22 01	4,2x22	20,6	PH2	1000	vme2
0115 42 25 01	4,2x25	23,6	PH2	1000	vme2
0115 42 32 01	4,2x32	30,6	PH2	1000	vme2
0115 42 38 02	4,2x38	36,6	PH2	500	vme2
0115 42 45 01	4,2x45	43,6	PH2	500	vme2
0115 42 50 01	4,2x50	48,6	PH2	500	vme2
0115 42 60 01	4,2x60	58,6	PH2	100	vme2
0115 42 60 02	4,2x60	58,6	PH2	300	vme2
0115 42 70 01	4,2x70	68,6	PH2	100	vme2
0115 42 70 02	4,2x70	68,6	PH2	300	vme2
0115 48 95 01	4,8x9,5	7,9	PH2	1000	vme2
0115 48 13 01	4,8x13	11,4	PH2	1000	vme2
0115 48 16 01	4,8x16	14,4	PH2	1000	vme2
0115 48 19 01	4,8x19	17,4	PH2	1000	vme2
0115 48 22 01	4,8x22	20,4	PH2	1000	vme2
0115 48 25 01	4,8x25	23,4	PH2	1000	vme2
0115 48 32 01	4,8x32	30,4	PH2	1000	vme2
0115 48 38 01	4,8x38	36,4	PH2	500	vme2
0115 48 45 01	4,8x45	43,4	PH2	500	vme2
0115 48 50 02	4,8x50	48,4	PH2	250	vme2
0115 48 60 01	4,8x60	58,4	PH2	100	vme2
0115 48 60 02	4,8x60	58,4	PH2	300	vme2
0115 48 70 01	4,8x70	68,4	PH2	100	vme2
0115 48 70 02	4,8x70	68,4	PH2	300	vme2
0115 48 80 01	4,8x80	78,4	PH2	100	vme2
0115 48 80 02	4,8x80	78,4	PH2	300	vme2
0115 48 90 01	4,8x90	88,4	PH2	100	vme2
0115 48 100 01	4,8x100	98,4	PH2	100	vme2
0115 48 110 01	4,8x110	108,4	PH2	100	vme2
0115 48 120 01	4,8x120	118,4	PH2	100	vme2
0115 55 13 01	5,5x13	11,2	PH3	1000	vme2
0115 55 16 01	5,5x16	14,2	PH3	1000	vme2
0115 55 19 01	5,5x19	17,2	PH3	1000	vme2
0115 55 22 02	5,5x22	20,2	PH3	500	vme2
0115 55 25 02	5,5x25	23,2	PH3	500	vme2
0115 55 32 01	5,5x32	30,2	PH3	500	vme2
0115 55 38 01	5,5x38	36,2	PH3	500	vme2
0115 55 45 02	5,5x45	43,2	PH3	250	vme2
0115 55 50 02	5,5x50	48,2	PH3	250	vme2
0115 55 60 01	5,5x60	58,2	PH3	100	vme2

segue pagina successiva ....

Vite autofilettante TCB

impronta Phillips, UNI EN ISO 7049 (DIN 7981 per Ø3.9)

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0115 55 70 01	5,5x70	68,2	PH3	100	vme2
0115 55 80 01	5,5x80	78,2	PH3	100	vme2
0115 55 90 01	5,5x90	88,2	PH3	100	vme2
0115 55 100 01	5,5x100	98,2	PH3	100	vme2
0115 55 110 01	5,5x110	108,2	PH3	100	vme2
0115 55 120 01	5,5x120	118,2	PH3	100	vme2
0115 63 13 01	6,3x13	11,2	PH3	1000	vme2
0115 63 16 02	6,3x16	14,2	PH3	500	vme2
0115 63 19 02	6,3x19	17,2	PH3	500	vme2
0115 63 22 01	6,3x22	20,2	PH3	500	vme2
0115 63 25 01	6,3x25	23,2	PH3	500	vme2
0115 63 32 02	6,3x32	30,2	PH3	250	vme2
0115 63 38 01	6,3x38	36,2	PH3	250	vme2
0115 63 45 01	6,3x45	43,2	PH3	250	vme2
0115 63 50 01	6,3x50	48,2	PH3	250	vme2

Inox A2

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0119 29 65 01	2,9x6,5	5,4	PH1	100	vmex
0119 29 95 01	2,9x9,5	8,4	PH1	100	vmex
0119 29 13 01	2,9x13	11,9	PH1	100	vmex
0119 29 16 01	2,9x16	14,9	PH1	100	vmex
0119 29 19 01	2,9x19	17,9	PH1	100	vmex
0119 29 22 01	2,9x22	20,9	PH1	100	vmex
0119 29 25 01	2,9x25	23,9	PH1	100	vmex
0119 35 65 01	3,5x6,5	5,2	PH2	100	vmex
0119 35 95 01	3,5x9,5	8,2	PH2	100	vmex
0119 35 13 01	3,5x13	11,7	PH2	100	vmex
0119 35 16 01	3,5x16	14,7	PH2	100	vmex
0119 35 19 01	3,5x19	17,7	PH2	100	vmex
0119 35 22 01	3,5x22	20,7	PH2	100	vmex
0119 35 25 01	3,5x25	23,7	PH2	100	vmex
0119 35 32 01	3,5x32	30,7	PH2	100	vmex
0119 35 38 01	3,5x38	36,7	PH2	100	vmex
0119 39 95 01	3,9x9,5	8,2	PH2	100	vmex
0119 39 13 01	3,9x13	11,7	PH2	100	vmex
0119 39 16 01	3,9x16	14,7	PH2	100	vmex
0119 39 19 01	3,9x19	17,7	PH2	100	vmex
0119 39 22 01	3,9x22	20,7	PH2	100	vmex
0119 39 25 01	3,9x25	23,7	PH2	100	vmex
0119 39 32 01	3,9x32	30,7	PH2	100	vmex

segue pagina successiva ....

Vite autofilettante TCB

impronta Phillips, UNI EN ISO 7049 (DIN 7981 per Ø3.9)

Inox A2

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0119 39 38 01	3,9x38	36,7	PH2	100	vmex
0119 42 95 01	4,2x9,5	8,1	PH2	100	vmex
0119 42 13 01	4,2x13	11,6	PH2	100	vmex
0119 42 16 01	4,2x16	14,6	PH2	100	vmex
0119 42 19 01	4,2x19	17,6	PH2	100	vmex
0119 42 22 01	4,2x22	20,6	PH2	100	vmex
0119 42 25 01	4,2x25	23,6	PH2	100	vmex
0119 42 32 01	4,2x32	30,6	PH2	100	vmex
0119 42 38 01	4,2x38	36,6	PH2	100	vmex
0119 42 45 01	4,2x45	43,6	PH2	100	vmex
0119 42 50 01	4,2x50	48,6	PH2	100	vmex
0119 48 95 01	4,8x9,5	7,9	PH2	100	vmex
0119 48 13 01	4,8x13	11,4	PH2	100	vmex
0119 48 16 01	4,8x16	14,4	PH2	100	vmex
0119 48 19 01	4,8x19	17,4	PH2	100	vmex
0119 48 22 01	4,8x22	20,4	PH2	100	vmex
0119 48 25 01	4,8x25	23,4	PH2	100	vmex
0119 48 32 01	4,8x32	30,4	PH2	100	vmex
0119 48 38 01	4,8x38	36,4	PH2	100	vmex
0119 48 45 01	4,8x45	43,4	PH2	100	vmex
0119 48 50 01	4,8x50	48,4	PH2	50	vmex
0119 48 60 01	4,8x60	58,4	PH2	100	vmex
0119 48 70 01	4,8x70	68,4	PH2	100	vmex
0119 55 16 01	5,5x16	14,2	PH3	100	vmex
0119 55 19 01	5,5x19	17,2	PH3	100	vmex
0119 55 22 01	5,5x22	20,2	PH3	100	vmex
0119 55 25 01	5,5x25	23,2	PH3	100	vmex
0119 55 32 01	5,5x32	30,2	PH3	100	vmex
0119 55 38 01	5,5x38	36,2	PH3	100	vmex
0119 55 45 01	5,5x45	43,2	PH3	100	vmex
0119 55 50 01	5,5x50	48,2	PH3	100	vmex

Vite autofilettante TPS

impronta Phillips, UNI EN ISO 7050 (DIN 7982 per Ø3.9)

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0116 22 65 01	2,2x6,5	4,6	PH0	1000	vme2
0116 22 95 01	2,2x9,5	7,6	PH0	1000	vme2
0116 29 65 01	2,9x6,5	3,7	PH1	1000	vme2
0116 29 95 01	2,9x9,5	6,7	PH1	1000	vme2
0116 29 13 01	2,9x13	10,2	PH1	1000	vme2
0116 29 16 01	2,9x16	13,2	PH1	1000	vme2
0116 29 19 01	2,9x19	16,2	PH1	1000	vme2
0116 29 22 01	2,9x22	19,2	PH1	1000	vme2
0116 29 25 01	2,9x25	22,2	PH1	1000	vme2
0116 29 32 01	2,9x32	29,2	PH1	1000	vme2
0116 35 95 01	3,5x9,5	5,8	PH2	1000	vme2
0116 35 13 01	3,5x13	9,3	PH2	1000	vme2
0116 35 16 01	3,5x16	12,3	PH2	1000	vme2
0116 35 19 01	3,5x19	15,3	PH2	1000	vme2
0116 35 22 01	3,5x22	18,3	PH2	1000	vme2
0116 35 25 01	3,5x25	21,3	PH2	1000	vme2
0116 35 32 01	3,5x32	28,3	PH2	1000	vme2
0116 35 38 01	3,5x38	34,3	PH2	1000	vme2
0116 35 45 02	3,5x45	41,3	PH2	500	vme2
0116 35 50 02	3,5x50	46,3	PH2	500	vme2
0116 39 95 01	3,9x9,5	5,9	PH2	1000	vme2
0116 39 13 01	3,9x13	9,4	PH2	1000	vme2
0116 39 16 01	3,9x16	12,4	PH2	1000	vme2
0116 39 19 01	3,9x19	15,4	PH2	1000	vme2
0116 39 22 01	3,9x22	18,4	PH2	1000	vme2
0116 39 25 01	3,9x25	21,4	PH2	1000	vme2
0116 39 32 01	3,9x32	28,4	PH2	1000	vme2
0116 39 38 01	3,9x38	34,4	PH2	1000	vme2
0116 39 45 02	3,9x45	41,4	PH2	500	vme2
0116 39 50 02	3,9x50	46,4	PH2	500	vme2
0116 42 95 01	4,2x9,5	5,5	PH2	1000	vme2
0116 42 13 01	4,2x13	9	PH2	1000	vme2
0116 42 16 01	4,2x16	12	PH2	1000	vme2
0116 42 19 01	4,2x19	15	PH2	1000	vme2
0116 42 22 01	4,2x22	18	PH2	1000	vme2
0116 42 25 01	4,2x25	21	PH2	1000	vme2
0116 42 32 01	4,2x32	28	PH2	1000	vme2

segue pagina successiva ....

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

Vite autofilettante TPS

impronta Phillips, UNI EN ISO 7050 (DIN 7982 per Ø3.9)

Zincata bianca

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0116 42 38 01	4,2x38	34	PH2	1000	vme2
0116 42 45 01	4,2x45	41	PH2	500	vme2
0116 42 50 01	4,2x50	46	PH2	500	vme2
0116 42 60 01	4,2x60	56	PH2	100	vme2
0116 48 13 01	4,8x13	8,6	PH2	1000	vme2
0116 48 16 01	4,8x16	11,6	PH2	1000	vme2
0116 48 19 01	4,8x19	14,6	PH2	1000	vme2
0116 48 22 01	4,8x22	17,6	PH2	1000	vme2
0116 48 25 01	4,8x25	20,6	PH2	1000	vme2
0116 48 32 02	4,8x32	27,6	PH2	500	vme2
0116 48 38 01	4,8x38	33,6	PH2	500	vme2
0116 48 45 01	4,8x45	40,6	PH2	500	vme2
0116 48 50 02	4,8x50	45,6	PH2	250	vme2
0116 48 60 01	4,8x60	55,6	PH2	100	vme2
0116 48 70 01	4,8x70	65,6	PH2	100	vme2
0116 48 80 01	4,8x80	75,6	PH2	100	vme2
0116 48 90 01	4,8x90	85,6	PH2	100	vme2
0116 48 100 01	4,8x100	95,6	PH2	100	vme2
0116 55 16 01	5,5x16	11,2	PH3	500	vme2
0116 55 19 01	5,5x19	14,2	PH3	500	vme2
0116 55 22 01	5,5x22	17,2	PH3	500	vme2
0116 55 25 01	5,5x25	20,2	PH3	500	vme2
0116 55 32 01	5,5x32	27,2	PH3	500	vme2
0116 55 38 01	5,5x38	33,2	PH3	500	vme2
0116 55 45 02	5,5x45	40,2	PH3	250	vme2
0116 55 50 02	5,5x50	45,2	PH3	250	vme2
0116 55 60 01	5,5x60	55,2	PH3	100	vme2
0116 55 70 01	5,5x70	65,2	PH3	100	vme2
0116 55 80 01	5,5x80	75,2	PH3	100	vme2
0116 55 90 01	5,5x90	85,2	PH3	100	vme2
0116 63 50 02	6,3x50	45,1	PH3	250	vme2
0116 63 60 01	6,3x60	55,1	PH3	100	vme2

Inox A2

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0123 29 95 01	2,9x9,5	8,4	PH1	100	vmex
0123 29 13 01	2,9x13	11,9	PH1	100	vmex
0123 29 16 01	2,9x16	14,9	PH1	100	vmex
0123 29 19 01	2,9x19	17,9	PH1	100	vmex
0123 29 22 01	2,9x22	20,9	PH1	100	vmex
0123 29 25 01	2,9x25	23,9	PH1	100	vmex

segue pagina successiva ....

Vite autofilettante TPS

impronta Phillips, UNI EN ISO 7050 (DIN 7982 per Ø3.9)

Inox A2

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0123 35 95 01	3,5x9,5	8,2	PH2	100	vmex
0123 35 13 01	3,5x13	11,7	PH2	100	vmex
0123 35 16 01	3,5x16	14,7	PH2	100	vmex
0123 35 19 01	3,5x19	17,7	PH2	100	vmex
0123 35 22 01	3,5x22	20,7	PH2	100	vmex
0123 35 25 01	3,5x25	23,7	PH2	100	vmex
0123 35 32 01	3,5x32	30,7	PH2	100	vmex
0123 35 38 01	3,5x38	36,7	PH2	100	vmex
0123 39 95 01	3,9x9,5	8,2	PH2	100	vmex
0123 39 13 01	3,9x13	11,7	PH2	100	vmex
0123 39 16 01	3,9x16	14,7	PH2	100	vmex
0123 39 19 01	3,9x19	17,7	PH2	100	vmex
0123 39 22 01	3,9x22	20,7	PH2	100	vmex
0123 39 25 01	3,9x25	23,7	PH2	100	vmex
0123 39 32 01	3,9x32	30,7	PH2	100	vmex
0123 39 38 01	3,9x38	36,7	PH2	100	vmex
0123 42 13 01	4,2x13	11,6	PH2	100	vmex
0123 42 16 01	4,2x16	14,6	PH2	100	vmex
0123 42 19 01	4,2x19	17,6	PH2	100	vmex
0123 42 22 01	4,2x22	20,6	PH2	100	vmex
0123 42 25 01	4,2x25	23,6	PH2	100	vmex
0123 42 32 01	4,2x32	30,6	PH2	100	vmex
0123 42 38 01	4,2x38	36,6	PH2	100	vmex
0123 42 45 01	4,2x45	43,6	PH2	100	vmex
0123 42 50 01	4,2x50	48,6	PH2	100	vmex
0123 48 13 01	4,8x13	11,4	PH2	100	vmex
0123 48 22 01	4,8x22	20,4	PH2	100	vmex
0123 48 25 01	4,8x25	23,4	PH2	100	vmex
0123 48 32 01	4,8x32	30,4	PH2	100	vmex
0123 48 38 01	4,8x38	36,4	PH2	100	vmex
0123 48 45 01	4,8x45	43,4	PH2	100	vmex
0123 48 50 01	4,8x50	48,4	PH2	50	vmex
0123 48 60 01	4,8x60	58,4	PH2	100	vmex
0123 48 70 01	4,8x70	68,4	PH2	100	vmex
0123 55 32 01	5,5x32	30,2	PH3	100	vmex
0123 55 38 01	5,5x38	36,2	PH3	100	vmex

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

Vite autofilettante TC

esagono incassato - zincata bianca

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0135 48 13 01	4,8x13	EI5	1000	vme2
0135 48 22 01	4,8x22	EI5	1000	vme2
0135 48 25 01	4,8x25	EI5	100	vme2
0135 48 25 02	4,8x25	EI5	1000	vme2
0135 48 32 01	4,8x32	EI5	100	vme2
0135 48 32 02	4,8x32	EI5	500	vme2
0135 48 38 01	4,8x38	EI5	100	vme2

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0135 48 38 02	4,8x38	EI5	500	vme2
0135 48 50 01	4,8x50	EI5	100	vme2
0135 48 50 02	4,8x50	EI5	300	vme2
0135 55 22 01	5,5x22	EI5	1000	vme2
0135 55 25 01	5,5x25	EI5	500	vme2
0135 55 32 01	5,5x32	EI5	500	vme2
0135 55 38 01	5,5x38	EI5	500	vme2

Vite autofilettante TE con finta rondella

zincata bianca, UNI 6950 (DIN 6928)

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0129 063 16 01	6,3x16	14,2	CH10	200	vme2
0129 063 19 01	6,3x19	17,2	CH10	200	vme2
0129 063 22 01	6,3x22	20,2	CH10	200	vme2
0129 063 25 01	6,3x25	23,2	CH10	200	vme2
0129 063 30 01	6,3x30	28,2	CH10	200	vme2
0129 063 35 01	6,3x35	33,2	CH10	200	vme2
0129 063 40 01	6,3x40	38,2	CH10	200	vme2
0129 063 50 01	6,3x50	48,2	CH10	200	vme2

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0129 063 60 01	6,3x60	58,2	CH10	200	vme2
0129 063 70 02	6,3x70	60	CH10	50	vme2
0129 063 80 01	6,3x80	60	CH10	100	vme2
0129 063 90 02	6,3x90	60	CH10	50	vme2
0129 063 100 02	6,3x100	60	CH10	50	vme2
0129 063 110 02	6,3x110	60	CH10	50	vme2
0129 063 120 02	6,3x120	60	CH10	50	vme2

Vite fissaggio placche scatola portafrutti

impronta combinata taglio / Phillips - zincata bianca

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0975 001 12 01	3,3x19	19	PH2 / TG-	200	vme2
0975 001 13 01	3,3x35	35	PH2 / TG-	200	vme2

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0975 001 14 01	3,3x50	50	PH2 / TG-	200	vme2
0975 001 15 01	3,3x70	50	PH2 / TG-	200	vme2

Vite autofilettante TGS

impronta Phillips - Inox A2, UNI 6956

Codice	vite Ø x L	impronta	q.tà	cf	aggr
3124 29 16 01	2,9x16	PH1	20	20	self
3124 29 25 01	2,9x25	PH1	15	15	self
3124 35 19 01	3,5x19	PH2	15	15	self

Codice	vite Ø x L	impronta	q.tà	cf	aggr
3124 42 25 01	4,2x25	PH2	10	15	self
3124 48 38 01	4,8x38	PH2	6	15	self

*Disponibile solo in versione self

Piastrine fermavite in acciaio

zincata bianca



Semplice

Codice	Ø vite	lungh.	largh.	spessore fissabile	cf	aggr
0500 111 41 01	3	14	7	-	100	ass1
0500 111 82 01	4	15	10	-	100	ass1

Piegata

Codice	Ø vite	lungh.	largh.	spessore fissabile	cf	aggr
0500 119 56 01	2,9	13	11	0,5-1,5	100	ass1
0500 121 9 01	3,5	16,4	11	0,7-1,6	100	ass1
0500 113 47 01	3,9	16	11	1-3	50	ass1
0500 113 62 01	4,2	16,5	11	0,5-1,7	100	ass1
0500 115 22 01	4,8	16,5	11	0,5-1,7	100	ass1
0500 115 77 01	5,5	20,8	13	1,2-2	100	ass1
0500 114 27 01	6,3	24,8	16	0,7-1,5	100	ass1
0500 113 69 01	6,5	24,8	16	0,7-1,7	100	ass1

Vite autoforante TC con finta rondella

impronta Phillips - zincata bianca



- l'articolo 0218 94 13 01 con impronta TX

Codice	vite Ø x L	L filetto	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0218 4 13 01	4,2x13	6	1,75-3	PH2	500	vges
0218 4 16 01	4,2x16	9	1,75-3	PH2	500	vges
0218 4 19 01	4,2x19	12	1,75-3	PH2	500	vges
0218 4 25 01	4,2x25	18	1,75-3	PH2	500	vges
0218 5 13 01	4,8x13	5	1,75-4,4	PH2	500	vges
0218 5 16 01	4,8x16	8	1,75-4,4	PH2	500	vges
0218 5 22 01	4,8x22	14	1,75-4,4	PH2	500	vges
0218 5 35 01	4,8x35	26	1,75-4,4	PH2	500	vges
0218 5 40 01	4,8x40	32	1,75-4,4	PH2	200	vges
0218 5 50 01	4,8x50	42	1,75-4,4	PH2	100	vges
0218 5 70 01	4,8x70	62	1,75-4,4	PH2	50	vges
0218 5 80 01	4,8x80	72	1,75-4,4	PH2	50	vges
0218 94 13 01	4,2x13	6	1,75-3	TX20	250	vges

Vite autoforante TC con finta rondella e tappino

impronta TX - zincata bianca

- 1 inserto incluso in ogni confezione

Codice	vite Ø x L	L filetto	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0218 94 131 01	4,2x13	6	1,75-3	TX20	250	vges

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

Vite autoforante TC

impronta Phillips - zincata bianca, UNI EN ISO 15481 (DIN 7504)

Codice	vite Ø x L	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0211 629 13 01	2,9x13	0,7-1,9	PH1	1000	vme3
0211 629 19 01	2,9x19	0,7-1,9	PH1	1000	vme3
0211 635 95 01	3,5x9.5	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0211 635 13 01	3,5x13	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0211 635 16 01	3,5x16	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0211 635 19 01	3,5x19	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0211 635 22 01	3,5x22	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0211 635 25 01	3,5x25	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0211 639 13 01	3,9x13	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0211 639 16 01	3,9x16	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0211 639 19 01	3,9x19	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0211 639 22 01	3,9x22	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0211 639 25 01	3,9x25	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0211 639 32 01	3,9x32	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0211 639 38 01	3,9x38	0,7-2,4	PH2	500	vme3
0211 639 45 01	3,9x45	0,7-2,4	PH2	500	vme3
0211 639 50 01	3,9x50	0,7-2,4	PH2	500	vme3
0211 642 13 01	4,2x13	1,75-3	PH2	1000	vme3
0211 642 16 01	4,2x16	1,75-3	PH2	1000	vme3
0211 642 19 01	4,2x19	1,75-3	PH2	1000	vme3
0211 642 22 01	4,2x22	1,75-3	PH2	1000	vme3
0211 642 25 01	4,2x25	1,75-3	PH2	1000	vme3
0211 642 32 01	4,2x32	1,75-3	PH2	1000	vme3

Codice	vite Ø x L	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0211 642 38 01	4,2x38	1,75-3	PH2	500	vme3
0211 642 45 01	4,2x45	1,75-3	PH2	500	vme3
0211 642 50 01	4,2x50	1,75-3	PH2	500	vme3
0211 648 13 01	4,8x13	1,75-4,4	PH2	1000	vme3
0211 648 16 01	4,8x16	1,75-4,4	PH2	1000	vme3
0211 648 19 01	4,8x19	1,75-4,4	PH2	1000	vme3
0211 648 22 01	4,8x22	1,75-4,4	PH2	1000	vme3
0211 648 25 01	4,8x25	1,75-4,4	PH2	500	vme3
0211 648 32 01	4,8x32	1,75-4,4	PH2	500	vme3
0211 648 38 01	4,8x38	1,75-4,4	PH2	500	vme3
0211 648 45 01	4,8x45	1,75-4,4	PH2	500	vme3
0211 648 50 01	4,8x50	1,75-4,4	PH2	300	vme3
0211 648 60 01	4,8x60	1,75-4,4	PH2	100	vme3
0211 648 70 01	4,8x70	1,75-4,4	PH2	100	vme3
0211 655 19 01	5,5x19	1,75-5,25	PH3	500	vme3
0211 655 22 01	5,5x22	1,75-5,25	PH3	500	vme3
0211 655 25 01	5,5x25	1,75-5,25	PH3	500	vme3
0211 655 32 01	5,5x32	1,75-5,25	PH3	500	vme3
0211 655 38 01	5,5x38	1,75-5,25	PH3	500	vme3
0211 655 45 01	5,5x45	1,75-5,25	PH3	250	vme3
0211 655 50 01	5,5x50	1,75-5,25	PH3	250	vme3
0211 655 60 01	5,5x60	1,75-5,25	PH3	100	vme3
0211 655 70 01	5,5x70	1,75-5,25	PH3	100	vme3

Vite autoforante TPS

impronta Phillips - zincata bianca, UNI EN ISO 15481 (DIN 7504)

Codice	vite Ø x L	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0212 629 13 01	2,9x13	0,7-1,9	PH1	1000	vme3
0212 635 13 01	3,5x13	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0212 635 16 01	3,5x16	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0212 635 19 01	3,5x19	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0212 635 22 01	3,5x22	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0212 635 25 01	3,5x25	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0212 635 32 01	3,5x32	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0212 635 38 01	3,5x38	0,7-2,25	PH2	1000	vme3
0212 639 13 01	3,9x13	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0212 639 16 01	3,9x16	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0212 639 19 01	3,9x19	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0212 639 22 01	3,9x22	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0212 639 25 01	3,9x25	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0212 639 32 01	3,9x32	0,7-2,4	PH2	1000	vme3
0212 639 38 01	3,9x38	0,7-2,4	PH2	500	vme3
0212 639 45 01	3,9x45	0,7-2,4	PH2	500	vme3
0212 639 50 01	3,9x50	0,7-2,4	PH2	500	vme3
0212 642 13 01	4,2x13	1,75-3	PH2	1000	vme3
0212 642 16 01	4,2x16	1,75-3	PH2	1000	vme3
0212 642 19 01	4,2x19	1,75-3	PH2	1000	vme3
0212 642 22 01	4,2x22	1,75-3	PH2	1000	vme3
0212 642 25 01	4,2x25	1,75-3	PH2	1000	vme3
0212 642 32 01	4,2x32	1,75-3	PH2	1000	vme3
0212 642 38 01	4,2x38	1,75-3	PH2	500	vme3
0212 642 45 01	4,2x45	1,75-3	PH2	250	vme3

Codice	vite Ø x L	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0212 642 50 01	4,2x50	1,75-3	PH2	250	vme3
0212 642 60 01	4,2x60	1,75-3	PH2	100	vme3
0212 642 70 01	4,2x70	1,75-3	PH2	100	vme3
0212 648 13 01	4,8x13	1,75-4,4	PH2	1000	vme3
0212 648 16 01	4,8x16	1,75-4,4	PH2	1000	vme3
0212 648 19 01	4,8x19	1,75-4,4	PH2	1000	vme3
0212 648 22 01	4,8x22	1,75-4,4	PH2	1000	vme3
0212 648 25 01	4,8x25	1,75-4,4	PH2	1000	vme3
0212 648 32 01	4,8x32	1,75-4,4	PH2	500	vme3
0212 648 38 01	4,8x38	1,75-4,4	PH2	500	vme3
0212 648 45 01	4,8x45	1,75-4,4	PH2	500	vme3
0212 648 50 01	4,8x50	1,75-4,4	PH2	300	vme3
0212 648 60 01	4,8x60	1,75-4,4	PH2	100	vme3
0212 648 70 01	4,8x70	1,75-4,4	PH2	100	vme3
0212 648 80 01	4,8x80	1,75-4,4	PH2	100	vme3
0212 655 19 01	5,5x19	1,75-5,25	PH3	500	vme3
0212 655 25 01	5,5x25	1,75-5,25	PH3	500	vme3
0212 655 32 01	5,5x32	1,75-5,25	PH3	250	vme3
0212 655 38 01	5,5x38	1,75-5,25	PH3	250	vme3
0212 655 45 01	5,5x45	1,75-5,25	PH3	250	vme3
0212 655 50 01	5,5x50	1,75-5,25	PH3	250	vme3
0212 655 60 01	5,5x60	1,75-5,25	PH3	100	vme3
0212 655 70 01	5,5x70	1,75-5,25	PH3	100	vme3
0212 655 80 01	5,5x80	1,75-5,25	PH3	50	vme3

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

Vite autoforante TE con bordino

zincata bianca, UNI EN ISO 15480 (DIN 7504-K)

Codice	vite Ø x L	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0214 35 95 01	3,5x9,5	0,7-2,25	CH5.5	500	vme3
0214 35 13 01	3,5x13	0,7-2,25	CH5.5	500	vme3
0214 42 13 01	4,2x13	1,75-3	CH7	500	vme3
0214 42 16 01	4,2x16	1,75-3	CH7	500	vme3
0214 42 19 01	4,2x19	1,75-3	CH7	500	vme3
0214 42 22 01	4,2x22	1,75-3	CH7	500	vme3
0214 42 25 01	4,2x25	1,75-3	CH7	500	vme3
0214 42 32 01	4,2x32	1,75-3	CH7	500	vme3
0214 48 13 01	4,8x13	1,75-4,4	CH8	500	vme3
0214 48 16 01	4,8x16	1,75-4,4	CH8	500	vme3
0214 48 19 01	4,8x19	1,75-4,4	CH8	500	vme3
0214 48 22 01	4,8x22	1,75-4,4	CH8	500	vme3
0214 48 25 01	4,8x25	1,75-4,4	CH8	500	vme3
0214 48 32 01	4,8x32	1,75-4,4	CH8	500	vme3
0214 48 38 01	4,8x38	1,75-4,4	CH8	500	vme3
0214 48 45 01	4,8x45	1,75-4,4	CH8	250	vme3
0214 48 50 01	4,8x50	1,75-4,4	CH8	250	vme3
0214 48 60 01	4,8x60	1,75-4,4	CH8	50	vme3
0214 48 70 01	4,8x70	1,75-4,4	CH8	50	vme3
0214 55 16 01	5,5x16	1,75-5,25	CH8	500	vme3
0214 55 19 01	5,5x19	1,75-5,25	CH8	500	vme3
0214 55 22 01	5,5x22	1,75-5,25	CH8	500	vme3
0214 55 25 01	5,5x25	1,75-5,25	CH8	500	vme3
0214 55 32 01	5,5x32	1,75-5,25	CH8	250	vme3
0214 55 38 01	5,5x38	1,75-5,25	CH8	250	vme3
0214 55 45 01	5,5x45	1,75-5,25	CH8	250	vme3

Codice	vite Ø x L	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0214 55 50 01	5,5x50	1,75-5,25	CH8	250	vme3
0214 55 60 01	5,5x60	1,75-5,25	CH8	50	vme3
0214 55 70 01	5,5x70	1,75-5,25	CH8	50	vme3
0214 55 80 01	5,5x80	1,75-5,25	CH8	50	vme3
0214 63 16 01	6,3x16	2-6	CH10	500	vme3
0214 63 19 01	6,3x19	2-6	CH10	500	vme3
0214 63 22 01	6,3x22	2-6	CH10	500	vme3
0214 63 25 01	6,3x25	2-6	CH10	500	vme3
0214 63 32 01	6,3x32	2-6	CH10	250	vme3
0214 63 38 01	6,3x38	2-6	CH10	250	vme3
0214 63 45 01	6,3x45	2-6	CH10	250	vme3
0214 63 50 01	6,3x50	2-6	CH10	250	vme3
0214 63 60 02	6,3x60	2-6	CH10	100	vme3
0214 63 70 02	6,3x70	2-6	CH10	100	vme3
0214 63 80 02	6,3x80	2-6	CH10	100	vme3
0214 63 90 02	6,3x90	2-6	CH10	100	vme3
0214 63 100 01	6,3x100	2-6	CH10	50	vme3
0214 63 110 01	6,3x110	2-6	CH10	50	vme3
0214 63 120 01	6,3x120	2-6	CH10	50	vme3
0214 63 130 01	6,3x130	2-6	CH10	50	vme3
0214 63 140 01	6,3x140	2-6	CH10	50	vme3
0214 63 150 01	6,3x150	2-6	CH10	50	vme3
0214 63 160 01	6,3x160	2-6	CH10	50	vme3
0214 63 180 01	6,3x180	2-6	CH10	50	vme3
0214 63 200 01	6,3x200	2-6	CH10	50	vme3

Vite autoforante TPS con alette

impronta Phillips - zincata gialla

ideale per il montaggio di pannelli e listelli in legno su ringhiere

Codice	vite Ø x L	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0215 39 25 01	3,9x25	1,5-2,4	PH2	500	vme3
0215 42 32 01	4,2x32	1,75-3	PH2	500	vme3
0215 42 38 01	4,2x38	1,75-3	PH2	500	vme3
0215 48 38 01	4,8x38	1,75-4	PH2	500	vme3
0215 48 50 01	4,8x50	1,75-4	PH2	100	vme3

Codice	vite Ø x L	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0215 55 38 01	5,5x38	1,75-5,25	PH3	500	vme3
0215 55 45 02	5,5x45	1,75-5,25	PH3	200	vme3
0215 55 50 02	5,5x50	1,75-5,25	PH3	200	vme3
0215 63 65 02	6,3x65	2-6	PH3	200	vme3

Vite autoforante TC con alette

impronta TX - Inox A4

ideale per tutti i legni di copertura (specialmente legni tropicali duri) su sottostruttura metallica

- trattamento superficiale Ruspert® Silver allo zinco alluminio ad altissimo potere antiossidante

Codice	vite Ø x L	spessore supporto	impronta	cf	aggr
0167 55 55 01	5,5x55	2-6	TX25	100	vlex

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

Vite UFI per fissaggi distanziali

in acciaio zincato bianco

idonea per fissaggi di telai di finestre in legno e PVC su materiali edili compatti

Testa cilindrica ridotta

Codice	vite Ø x L	Ø testa	Ø foro	impronta	cf	aggr
0234 015 062 01	5x62	5	4	TX15	200	fpes
0234 015 082 01	5x82	5	4	TX15	200	fpes
0234 015 112 01	5x112	5	4	TX15	200	fpes
0234 130 072 01	7,5x72	7,7	6	TX30	200	fpes
0234 130 082 01	7,5x82	7,7	6	TX30	200	fpes
0234 130 092 01	7,5x92	7,7	6	TX30	200	fpes
0234 130 102 01	7,5x102	7,7	6	TX30	200	fpes
0234 130 112 01	7,5x112	7,7	6	TX30	200	fpes
0234 130 122 01	7,5x122	7,7	6	TX30	150	fpes
0234 130 132 01	7,5x132	7,7	6	TX30	150	fpes
0234 130 152 01	7,5x152	7,7	6	TX30	150	fpes
0234 130 182 01	7,5x182	7,7	6	TX30	200	fpes

Testa piatta larga

Codice	vite Ø x L	Ø testa	Ø foro	impronta	cf	aggr
0234 030 072 01	7,5x72	11,5	6	TX30	200	fpes
0234 030 082 01	7,5x82	11,5	6	TX30	200	fpes
0234 030 092 01	7,5x92	11,5	6	TX30	100	fpes
0234 030 102 01	7,5x102	11,5	6	TX30	100	fpes
0234 030 112 01	7,5x112	11,5	6	TX30	150	fpes
0234 030 122 01	7,5x122	11,5	6	TX30	150	fpes
0234 030 132 01	7,5x132	11,5	6	TX30	150	fpes
0234 030 152 01	7,5x152	11,5	6	TX30	150	fpes
0234 030 182 01	7,5x182	11,5	6	TX30	200	fpes

VICINI AI NOSTRI CLIENTI

TOCCARE CON MANO
LA QUALITÀ UNIFIX

I nostri consulenti sono sempre disponibili per una visita ai nostri clienti per poter toccare con mano i nostri prodotti e organizzare giornate promozionali

unifix

VITI PER COPERTURA

Vite autoforante TE con bordino e rondella vulcanizzata	213
Vite autoforante TE con bordino	213
Vite autofilettante TE con bordino	214
Tappo coprivite per vite copertura	214
Rondella con guarnizione vulcanizzata	215
Viti per lattonieri TB con rondella vulcanizzata	216
Rondella romboidale in plastica	217
Rondella romboidale in ferro zincato	217
Rondella ruberoide	217
Cappellotto in acciaio con guarnizione di espanso	218-219
Rondella ottagonale in acciaio con guarnizione di espanso	219
Rondella sottotesta per viti copertura	219
Rondella con guarnizione a ombrello verniciato	220
Rondella con guarnizione a ombrello Inox A2	220
Rondella in gomma	220
Chiodi elicoidali ad ombrello con rondella in PP	221

Vite autoforante TE con bordino e rondella vulcanizzata

zincata bianca, vite UNI EN ISO 15481 (DIN 7504)

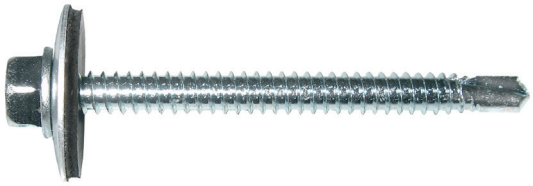

idonea per il fissaggio ermetico su coperture in lamiera.
Non premontate
impronta chiave 10mm

Codice	vite Ø x L	spessore suppporto	cf	aggr
0214 163 60 01	6,3x60	2-6	100	vme3
0214 163 70 01	6,3x70	2-6	100	vme3
0214 163 80 01	6,3x80	2-6	100	vme3
0214 163 90 01	6,3x90	2-6	100	vme3

Codice	vite Ø x L	spessore suppporto	cf	aggr
0214 163 100 01	6,3x100	2-6	50	vme3
0214 163 110 01	6,3x110	2-6	50	vme3
0214 163 120 01	6,3x120	2-6	50	vme3
0214 163 130 01	6,3x130	2-6	50	vme3

Vite autoforante TE con bordino

per legno, zincata bianca

idonea per impieghi di carpenteria, fissaggio di pannelli di copertura tipo sandwich a supporti in legno.
Non è necessario preforare
impronta chiave 8mm

Codice	vite Ø x L	L filetto	cf	aggr
0215 765 040 01	6,5x40	40	100	vme3
0215 765 060 01	6,5x60	60	100	vme3
0215 765 070 01	6,5x70	60	100	vme3
0215 765 080 01	6,5x80	60	100	vme3
0215 765 100 01	6,5x100	60	50	vme3
0215 765 110 01	6,5x110	60	50	vme3
0215 765 120 01	6,5x120	60	50	vme3
0215 765 130 01	6,5x130	60	50	vme3

Codice	vite Ø x L	L filetto	cf	aggr
0215 765 140 01	6,5x140	60	50	vme3
0215 765 150 01	6,5x150	60	50	vme3
0215 765 160 01	6,5x160	60	50	vme3
0215 765 180 01	6,5x180	60	50	vme3
0215 765 200 01	6,5x200	60	50	vme3
0215 765 220 01	6,5x220	60	50	vme3
0215 765 240 01	6,5x240	60	50	vme3

VITI PER COPERTURA

Vite autofilettante TE con bordino

per calcestruzzo, in acciaio cementato

idonea per fissaggio di pannelli di copertura tipo sandwich a supporti di calcestruzzo non fessurato
impronta chiave 8mm

Codice	vite Ø x L	spessore fissabile	Ø foro	cf	aggr
0213 66 35 01	6,6x35	5	5	100	cope
0213 66 45 01	6,6x45	15	5	100	cope
0213 66 60 01	6,6x60	20	5	100	cope
0213 66 70 01	6,6x70	30	5	100	cope
0213 66 85 01	6,6x85	35	5	100	cope
0213 66 100 01	6,6x100	50	5	50	cope
0213 66 110 01	6,6x110	60	5	50	cope
0213 66 120 01	6,6x120	70	5	50	cope

Codice	vite Ø x L	spessore fissabile	Ø foro	cf	aggr
0213 66 130 01	6,6x130	80	5	50	cope
0213 66 150 01	6,6x150	100	5	50	cope
0213 66 170 01	6,6x170	120	5	50	cope
0213 66 200 01	6,6x200	150	5	50	cope
0213 66 220 01	6,6x220	170	5	50	cope
0213 66 240 01	6,6x240	190	5	50	cope
0213 66 260 01	6,6x260	210	5	50	cope

Tappo coprivite per vite copertura

Codice	colore	Ral	impronta	cf	aggr
0200 001 001 01	Bianco grigiastro	9002	CH10	50	cope
0200 001 002 01	Testa di moro	8017	CH10	50	cope
0200 001 003 01	Rosso siena	3009	CH10	50	cope
0200 001 004 01	Rosso tegola	3016	CH10	50	cope
0200 001 005 01	Verde muschio	6005	CH10	50	cope

Codice	colore	Ral	impronta	cf	aggr
0200 001 006 01	Bianco puro	9010	CH10	50	cope
0200 001 007 01	Grigio finestra	7040	CH10	50	cope
0200 001 008 01	Verde menta	6029	CH10	50	cope
0200 001 009 01	Blu genziana	5010	CH10	50	cope

Rondella con guarnizione vulcanizzata

in acciaio zincato - gomma

Codice	Ø int.	Ø d	cf	aggr
0200 16 48 01	5,1	16	500	cope
0200 16 63 01	6,7	16	500	cope
0200 19 63 01	6,7	19	500	cope

Codice	Ø int.	Ø d	cf	aggr
0200 22 63 01	6,7	22	500	cope
0200 25 63 01	6,7	25	500	cope
0200 29 63 01	6,7	29	500	cope

Rondella con guarnizione vulcanizzata

Inox A2 - gomma



Codice	Ø int.	Ø d	cf	aggr
0200 16 148 01	5,1	16	100	cope
0200 16 163 01	6,7	16	100	cope

Codice	Ø int.	Ø d	cf	aggr
0200 19 163 01	6,7	19	100	cope
0200 25 163 01	6,7	25	100	cope

Rondella con guarnizione vulcanizzata

Inox A2 - gomma

Codice	Ø int.	Ø d	cf	aggr
0234 200 01	4,7	20	500	vlex

Viti per lattonieri TB con rondella vulcanizzata

Inox A2

Codice	vite Ø x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0234 345 250 01	4,5x25	15	PZD2	200	vlex
0234 345 350 01	4,5x35	15	PZD2	200	vlex
0234 345 450 01	4,5x45	15	PZD2	200	vlex
0234 345 35 01	4,5x35	20	PZD2	200	vlex
0234 345 45 01	4,5x45	20	PZD2	200	vlex

Inox A2 ramato

Codice	vite Ø x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0234 245 250 01	4,5x25	15	PZD2	200	vlex
0234 245 350 01	4,5x35	15	PZD2	200	vlex

Rondella romboidale in plastica

Codice	Ø int.	lungh.	largh.	t spessore	cf	aggr
0422 027 27 01	5	27	27	1,6	100	cope
0422 030 30 01	6	30	30	1,6	100	cope

Rondella romboidale in ferro zincato

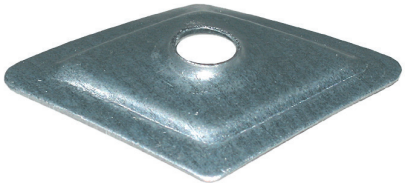

Codice	Ø int.	lungh.	largh.	cf	aggr
0422 127 27 01	6,5	27	27	100	cope
0422 130 30 01	7	30	30	100	cope
0422 140 40 01	7	40	40	100	cope

Rondella ruberoide

Codice	Ø int.	lungh.	largh.	cf	aggr
0422 227 27 01	6	27	27	100	cope
0422 230 30 01	6	30	30	100	cope
0422 240 40 01	7	40	40	100	cope

Cappellotto in acciaio con guarnizione di espanso

per il fissaggio di lamiere grecate anche coibentate in abbinamento alle viti 0214..

Per grecate da 15

Codice	lungh.	altezza	Ø int.	colore	finitura	cf	aggr
0200 010 015 01	50	16	6,8	-	Zincato bianco	100	cope
0200 011 015 01	50	16	6,8	Bianco grigiastro	-	100	cope
0200 012 015 01	50	16	6,8	Testa di moro	-	100	cope
0200 013 015 01	50	16	6,8	Rosso siena	-	100	cope
0200 014 015 01	50	16	6,8	Verde muschio	-	100	cope

Per grecate da 20

Codice	lungh.	altezza	Ø int.	colore	finitura	cf	aggr
0200 010 020 01	50	13	6,4	-	Zincato bianco	100	cope
0200 011 020 01	50	13	6,4	Bianco grigiastro	-	100	cope
0200 012 020 01	50	13	6,4	Testa di moro	-	100	cope
0200 013 020 01	50	13	6,4	Rosso siena	-	100	cope
0200 014 020 01	50	13	6,4	Verde muschio	-	100	cope

Per grecate da 25



Codice	lungh.	altezza	Ø int.	colore	finitura	cf	aggr
0200 010 025 01	50	12	6,4	-	Zincato bianco	100	cope
0200 011 025 01	50	12	6,4	Bianco grigiastro	-	100	cope
0200 012 025 01	50	12	6,4	Testa di moro	-	100	cope
0200 013 025 01	50	12	6,4	Rosso siena	-	100	cope
0200 014 025 01	50	12	6,4	Verde muschio	-	100	cope

segue pagina successiva ....

Cappellotto in acciaio con guarnizione di espanso

Per grecate da 30

Codice	lungh.	altezza	Ø int.	colore	finitura	cf	aggr
0200 010 030 01	50	9	6,4	-	Zincato bianco	100	cope
0200 011 030 01	50	9	6,4	Bianco grigiastro	-	100	cope
0200 012 030 01	50	9	6,4	Testa di moro	-	100	cope
0200 013 030 01	50	9	6,4	Rosso siena	-	100	cope
0200 014 030 01	50	9	6,4	Verde muschio	-	100	cope

Per grecate da 40

Codice	lungh.	altezza	Ø int.	colore	finitura	cf	aggr
0200 010 040 01	50	12	6,8	-	Zincato bianco	100	cope
0200 011 040 01	50	12	6,8	Bianco grigiastro	-	100	cope
0200 012 040 01	50	12	6,8	Testa di moro	-	100	cope
0200 013 040 01	50	12	6,8	Rosso siena	-	100	cope
0200 014 040 01	50	12	6,8	Verde muschio	-	100	cope

Rondella ottagonale in acciaio con guarnizione di espanso

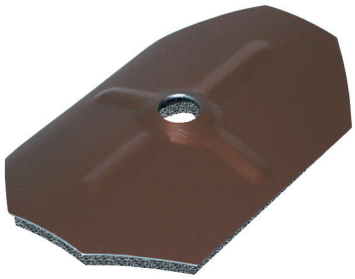

per il fissaggio di lamiere grecate anche coibentate in abbinameno alle viti 0214..

Codice	lungh.	largh.	Ø int.	colore	finitura	cf	aggr
0200 110 010 01	75	47,25	6,7	-	Zincato bianco	100	cope
0200 110 012 01	75	47,25	6,7	Testa di moro	-	100	cope
0200 110 013 01	75	47,25	6,7	Rosso siena	-	100	cope
0200 110 014 01	75	47,25	6,7	Rosso tegola	-	100	cope
0200 110 015 01	75	47,25	6,7	Verde muschio	-	100	cope

Rondella sottotesta per viti copertura



Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0200 06 13 01	6,6	13	4,2	100	cope

VITI PER COPERTURA

Rondella con guarnizione a ombrello verniciato

Codice	Ø int.	Ø d	altezza	colore	finitura	cf	aggr
0200 601 25 01	6	25	12,5	Rosso siena	-	50	cope
0200 602 25 01	6	25	12,5	Bianco grigiastro	-	50	cope
0200 603 25 01	6	25	12,5	-	Zincato bianco	50	cope
0200 604 25 01	6	25	12,5	Testa di moro	-	50	cope

Rondella con guarnizione a ombrello Inox A2

Codice	Ø int.	Ø d	altezza	colore	cf	aggr
0200 6 25 01	6	25	12,5	-	50	cope
0200 6 251 01	6	25	12,5	Bianco grigiastro	50	cope
0200 6 252 01	6	25	12,5	Testa di moro	50	cope
0200 6 253 01	6	25	12,5	Rosso siena	50	cope
0200 6 254 01	6	25	12,5	Rosso tegola	50	cope
0200 6 255 01	6	25	12,5	Verde muschio	50	cope

Rondella in gomma

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0422 4 10 01	4	10	3	100	cope
0422 65 20 01	6,5	20	3	50	cope

Chiodi elicoidali ad ombrello con rondella in PP

in acciaio zincato bianco

Codice	Ø x L	Ø testa	cf	aggr
0685 119 120 01	4,4x30	20	100	cope
0685 119 121 01	4,4x40	20	100	cope
0685 119 122 01	4,4x50	20	100	cope
0685 119 123 01	4,4x60	20	100	cope
0685 119 124 01	4,4x70	20	100	cope
0685 119 125 01	4,4x80	20	100	cope
0685 119 126 01	4,4x90	20	100	cope
0685 119 127 01	4,4x100	20	50	cope

PACKAGING

STESSI VALORI,
NUOVA VESTE

INSERTI

Inserto 1/4" TENZ	223
Inserto 1/4" Classic	224
Inserto 1/4" Classic	225
Portainserto attacco E 6,3-1/4"	225A
Bussole e portabussole	225B

Inserto 1/4" TENZ

- inserto ottimale con tolleranze minime sull'impronta delle viti TENZ
- aumento della stabilità di avvitamento senza rischio di sgranatura
- banda colorata inserto TX30 di facile distinzione

Impronta TX in blister tornito

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0170 025 030 01	25	TX30	10	inse

Impronta TX in blister

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0170 025 040 01	25	TX40	10	inse

Impronta TX in blister tornito

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0170 050 030 01	50	TX30	10	inse

Impronta TX in blister

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0170 050 040 01	50	TX40	10	inse

Impronta TX in scatola tornito

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0170 150 030 01	50	TX30	10	inse

Impronta TX in scatola

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0170 150 040 01	50	TX40	10	inse

INSERTI

Inserto 1/4" Classic

DIN 3126

- durezza minima HrC 58
- elevata coppia di serraggio
- protezione sabbiata e oleata

Impronta Phillips C 6,3

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0702 600 000 01	25	PH0	1	inse
0702 600 001 01	25	PH1	1	inse
0702 600 002 01	25	PH2	1	inse
0702 600 003 01	25	PH3	1	inse
0702 600 004 01	32	PH4	1	inse
0702 600 020 01	25	PH0	10	inse
0702 600 021 01	25	PH1	10	inse
0702 600 022 01	25	PH2	10	inse
0702 600 023 01	25	PH3	10	inse
0702 600 024 01	32	PH4	10	inse

Impronta Pozidriv C 6,3

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0702 600 050 01	25	PZD0	1	inse
0702 600 051 01	25	PZD1	1	inse
0702 600 052 01	25	PZD2	1	inse
0702 600 053 01	25	PZD3	1	inse
0702 600 054 01	32	PZD4	1	inse
0702 600 040 01	25	PZD0	10	inse
0702 600 041 01	25	PZD1	10	inse
0702 600 042 01	25	PZD2	10	inse
0702 600 043 01	25	PZD3	10	inse
0702 600 044 01	32	PZD4	10	inse

Impronta taglio cacciavite C 6,3

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0702 600 140 01	25	TG-4	10	inse
0702 600 145 01	25	TG-4,5	10	inse
0702 600 155 01	25	TG-5,5	10	inse
0702 600 165 01	25	TG-6,5	10	inse

segue pagina successiva ....

Inserto 1/4" Classic

DIN 3126

Impronta TX C 6,3

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0702 601 006 01	25	TX6	10	inse
0702 601 007 01	25	TX7	10	inse
0702 601 008 01	25	TX8	10	inse
0702 601 009 01	25	TX9	10	inse
0702 601 010 01	25	TX10	10	inse
0702 601 015 01	25	TX15	10	inse
0702 601 020 01	25	TX20	10	inse
0702 601 025 01	25	TX25	10	inse
0702 601 027 01	25	TX27	10	inse
0702 601 030 01	25	TX30	10	inse
0702 601 040 01	25	TX40	10	inse

Impronta TX con foro C 6,3

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0702 601 110 01	25	TX10	10	inse
0702 601 115 01	25	TX15	10	inse
0702 601 120 01	25	TX20	10	inse
0702 601 125 01	25	TX25	10	inse
0702 601 127 01	25	TX27	10	inse
0702 601 130 01	25	TX30	10	inse
0702 601 140 01	25	TX40	10	inse

Impronta esagono incassato C 6,3

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0702 601 515 01	25	EI1,5	10	inse
0702 601 520 01	25	EI2	10	inse
0702 601 525 01	25	EI2,5	10	inse
0702 601 530 01	25	EI3	10	inse
0702 601 540 01	25	EI4	10	inse
0702 601 550 01	25	EI5	10	inse
0702 601 560 01	25	EI6	10	inse

INSERTI

Portainserto attacco E 6,3-1/4”

Magnetico

Codice	lungh.	cf	aggr
0702 600 1 01	60	1	inse
0702 602 005 01	75	1	inse

Magnetico SDS-Plus

Codice	lungh.	cf	aggr
0702 602 008 01	75	1	inse

Magnetico sgancio rapido

Codice	lungh.	cf	aggr
0702 602 301 01	75	1	inse

Supermagnetico

Codice	lungh.	cf	aggr
0614 176 900 01	70	5	inse

unifix

Bussole e portabussole

Bussola esagonale magnetica con attacco E 6,3-1/4"

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0614 176 715 01	45	CH8	1	inse
0614 176 717 01	45	CH10	1	inse

Portabussola con attacco SDS plus

Codice	lungh.	impronta	cf	aggr
0614 176 782 01	75	1/2"	1	inse

BULLONI

Vite metrica TE	227-233
Vite metrica TE con dado e rondella	231
Vite metrica TE con dado	232
Vite flangiata	234
Tappo coprivite per viti TE	234
Vite metrica TCB	235-236
Vite metrica TCB con dado	236
Vite metrica TPS	237-238
Vite metrica TPS con dado	238
Vite metrica TGS Inox A2	239
Vite metrica TCCEI	240-241
Vite metrica TPSCEI	242-243
Barretta con dado	243
Barra filettata acciaio	244
Vite a galletto	245
Prigioniero Brunito	245

Vite metrica TE

UNI EN ISO 4017, UNI EN ISO 4018



- filetto intero
- passo grosso

Zincata bianca Classe 8.8



Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0057 04 10 01	M4x10	CH7	300	vme1
0057 04 12 01	M4x12	CH7	300	vme1
0057 04 16 01	M4x16	CH7	300	vme1
0057 04 20 01	M4x20	CH7	200	vme1
0057 04 25 01	M4x25	CH7	300	vme1
0057 04 30 01	M4x30	CH7	300	vme1
0057 04 35 01	M4x35	CH7	300	vme1
0057 04 40 01	M4x40	CH7	300	vme1
0057 04 50 01	M4x50	CH7	200	vme1
0057 05 10 01	M5x10	CH8	200	vme1
0057 05 16 01	M5x16	CH8	200	vme1
0057 05 20 01	M5x20	CH8	200	vme1
0057 05 25 01	M5x25	CH8	300	vme1
0057 05 30 01	M5x30	CH8	300	vme1
0057 05 35 01	M5x35	CH8	300	vme1
0057 05 40 01	M5x40	CH8	300	vme1
0057 05 50 01	M5x50	CH8	200	vme1
0057 05 60 01	M5x60	CH8	200	vme1
0057 06 10 01	M6x10	CH10	200	vme1
0057 06 16 01	M6x16	CH10	200	vme1
0057 06 16 02	M6x16	CH10	100	vme1
0057 06 20 01	M6x20	CH10	200	vme1
0057 06 20 02	M6x20	CH10	100	vme1
0057 06 25 01	M6x25	CH10	200	vme1
0057 06 25 02	M6x25	CH10	100	vme1
0057 06 30 01	M6x30	CH10	200	vme1
0057 06 35 01	M6x35	CH10	200	vme1
0057 06 40 01	M6x40	CH10	200	vme1
0057 06 50 01	M6x50	CH10	200	vme1
0057 06 60 01	M6x60	CH10	100	vme1
0057 06 70 01	M6x70	CH10	100	vme1
0057 06 80 01	M6x80	CH10	100	vme1
0057 06 90 01	M6x90	CH10	100	vme1
0057 06 100 01	M6x100	CH10	100	vme1
0057 06 110 01	M6x110	CH10	100	vme1

segue pagina successiva ....

Vite metrica TE

UNI EN ISO 4017, UNI EN ISO 4018

Zincata bianca Classe 8.8



Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0057 06 120 01	M6x120	CH10	100	vme1
0057 08 16 01	M8x16	CH13	200	vme1
0057 08 20 01	M8x20	CH13	200	vme1
0057 08 20 02	M8x20	CH13	100	vme1
0057 08 25 01	M8x25	CH13	200	vme1
0057 08 30 01	M8x30	CH13	200	vme1
0057 08 30 02	M8x30	CH13	100	vme1
0057 08 35 01	M8x35	CH13	200	vme1
0057 08 40 01	M8x40	CH13	200	vme1
0057 08 50 02	M8x50	CH13	100	vme1
0057 08 60 02	M8x60	CH13	100	vme1
0057 08 70 01	M8x70	CH13	100	vme1
0057 08 80 02	M8x80	CH13	50	vme1
0057 08 90 02	M8x90	CH13	50	vme1
0057 08 100 02	M8x100	CH13	50	vme1
0057 08 110 01	M8x110	CH13	50	vme1
0057 08 120 01	M8x120	CH13	50	vme1
0057 08 130 01	M8x130	CH13	50	vme1
0057 08 140 01	M8x140	CH13	50	vme1
0057 08 150 02	M8x150	CH13	25	vme1
0057 010 20 01	M10x20	CH17	200	vme1
0057 010 25 02	M10x25	CH17	100	vme1
0057 010 30 02	M10x30	CH17	100	vme1
0057 010 35 01	M10x35	CH17	100	vme1
0057 010 40 01	M10x40	CH17	100	vme1
0057 010 50 01	M10x50	CH17	100	vme1
0057 010 60 02	M10x60	CH17	50	vme1
0057 010 70 02	M10x70	CH17	50	vme1
0057 010 80 01	M10x80	CH17	50	vme1
0057 010 90 01	M10x90	CH17	50	vme1
0057 010 100 02	M10x100	CH17	25	vme1
0057 010 110 02	M10x110	CH17	25	vme1
0057 010 120 02	M10x120	CH17	25	vme1
0057 010 130 02	M10x130	CH17	25	vme1
0057 010 140 01	M10x140	CH17	50	vme1
0057 010 150 01	M10x150	CH17	50	vme1
0057 012 20 01	M12x20	CH19	100	vme1
0057 012 30 01	M12x30	CH19	100	vme1
0057 012 40 02	M12x40	CH19	50	vme1
0057 012 50 02	M12x50	CH19	50	vme1

segue pagina successiva ....

Vite metrica TE

UNI EN ISO 4017, UNI EN ISO 4018

Zincata bianca Classe 8.8



Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0057 012 60 02	M12x60	CH19	50	vme1
0057 012 70 02	M12x70	CH19	25	vme1
0057 012 80 02	M12x80	CH19	25	vme1
0057 012 90 02	M12x90	CH19	25	vme1
0057 012 100 02	M12x100	CH19	25	vme1
0057 012 110 01	M12x100	CH19	25	vme1
0057 012 120 01	M12x120	CH19	25	vme1
0057 012 130 01	M12x130	CH19	25	vme1
0057 012 140 01	M12x140	CH19	25	vme1
0057 012 150 01	M12x150	CH19	25	vme1
0057 014 30 02	M14x30	CH22	25	vme1
0057 014 40 02	M14x40	CH22	25	vme1
0057 014 50 02	M14x50	CH22	25	vme1
0057 014 60 02	M14x60	CH22	25	vme1
0057 014 70 01	M14x70	CH22	25	vme1
0057 014 80 01	M14x80	CH22	25	vme1
0057 014 90 01	M14x90	CH22	25	vme1
0057 014 100 01	M14x100	CH22	25	vme1
0057 014 120 01	M14x120	CH22	25	vme1
0057 016 40 01	M16x40	CH24	25	vme1
0057 016 50 01	M16x50	CH24	25	vme1
0057 016 60 01	M16x60	CH24	25	vme1
0057 016 70 01	M16x70	CH24	25	vme1
0057 016 80 01	M16x80	CH24	25	vme1
0057 016 90 02	M16x90	CH24	25	vme1
0057 016 100 01	M16x100	CH24	25	vme1
0057 016 110 01	M16x110	CH24	20	vme1
0057 016 120 01	M16x120	CH24	20	vme1
0057 016 130 01	M16x130	CH24	20	vme1
0057 016 140 01	M16x140	CH24	20	vme1
0057 016 150 01	M16x150	CH24	20	vme1
0057 020 70 01	M20x70	CH30	25	vme1
0057 020 80 01	M20x80	CH30	25	vme1
0057 020 130 01	M20x130	CH30	10	vme1
0057 020 150 01	M20x150	CH30	10	vme1

segue pagina successiva ....

Vite metrica TE

UNI EN ISO 4017, UNI EN ISO 4018

Inox A2 Classe 70

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0096 4 10 01	M4x10	CH7	200	vmex
0096 4 16 01	M4x16	CH7	200	vmex
0096 4 20 01	M4x20	CH7	200	vmex
0096 4 25 01	M4x25	CH7	200	vmex
0096 4 30 01	M4x30	CH7	200	vmex
0096 4 40 01	M4x40	CH7	200	vmex
0096 5 10 01	M5x10	CH8	300	vmex
0096 5 16 01	M5x16	CH8	300	vmex
0096 5 20 01	M5x20	CH8	300	vmex
0096 5 25 01	M5x25	CH8	200	vmex
0096 5 30 01	M5x30	CH8	200	vmex
0096 5 40 01	M5x40	CH8	100	vmex
0096 5 50 01	M5x50	CH8	100	vmex
0096 6 10 01	M6x10	CH10	200	vmex
0096 6 16 01	M6x16	CH10	200	vmex
0096 6 20 01	M6x20	CH10	200	vmex
0096 6 25 01	M6x25	CH10	200	vmex
0096 6 30 01	M6x30	CH10	200	vmex
0096 6 40 01	M6x40	CH10	100	vmex
0096 6 50 01	M6x50	CH10	100	vmex
0096 6 60 01	M6x60	CH10	100	vmex
0096 6 80 01	M6x80	CH10	100	vmex
0096 8 16 01	M8x16	CH13	200	vmex
0096 8 20 01	M8x20	CH13	200	vmex
0096 8 25 01	M8x25	CH13	200	vmex
0096 8 30 01	M8x30	CH13	200	vmex
0096 8 40 01	M8x40	CH13	100	vmex
0096 8 50 01	M8x50	CH13	100	vmex
0096 8 60 01	M8x60	CH13	100	vmex
0096 8 70 01	M8x70	CH13	100	vmex
0096 8 80 02	M8x80	CH13	50	vmex
0096 8 90 02	M8x90	CH13	50	vmex
0096 10 20 01	M10x20	CH17	100	vmex
0096 10 25 01	M10x25	CH17	100	vmex
0096 10 30 01	M10x30	CH17	100	vmex
0096 10 40 01	M10x40	CH17	100	vmex
0096 10 50 01	M10x50	CH17	100	vmex
0096 10 60 01	M10x60	CH17	50	vmex
0096 10 70 01	M10x70	CH17	50	vmex
0096 10 80 01	M10x80	CH17	50	vmex

segue pagina successiva ....

Vite metrica TE

UNI EN ISO 4017, UNI EN ISO 4018

Inox A2 Classe 70

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0096 12 20 01	M12x20	CH19	50	vmex
0096 12 30 01	M12x30	CH19	50	vmex
0096 12 40 01	M12x40	CH19	50	vmex
0096 12 50 01	M12x50	CH19	50	vmex
0096 12 60 01	M12x60	CH19	50	vmex
0096 12 70 01	M12x70	CH19	25	vmex
0096 12 80 01	M12x80	CH19	25	vmex
0096 12 100 01	M12x100	CH19	25	vmex

Vite metrica TE con dado e rondella

UNI 5739, DIN 933

- zincata bianca
- filetto intero
- passo grosso

Codice	vite ØM x L	impronta	q.tà	cf	aggr
1059 04 16 01	M4x16	CH7	50	6	conf
1059 04 20 01	M4x20	CH7	50	6	conf
1059 04 25 01	M4x25	CH7	25	6	conf
1059 04 30 01	M4x30	CH8	25	6	conf
1059 05 10 01	M5x10	CH8	50	6	conf
1059 05 16 01	M5x16	CH8	50	6	conf
1059 05 20 01	M5x20	CH8	50	6	conf
1059 05 30 01	M5x30	CH8	25	6	conf
1059 05 40 01	M5x40	CH8	25	6	conf
1059 06 10 01	M6x10	CH10	25	6	conf
1059 06 16 01	M6x16	CH10	25	6	conf
1059 06 20 01	M6x20	CH10	25	6	conf
1059 06 30 01	M6x30	CH10	20	6	conf
1059 06 40 01	M6x40	CH10	20	6	conf

Codice	vite ØM x L	impronta	q.tà	cf	aggr
1059 06 50 01	M6x50	CH10	20	6	conf
1059 08 16 01	M8x16	CH13	25	6	conf
1059 08 20 01	M8x20	CH13	25	6	conf
1059 08 30 01	M8x30	CH13	20	6	conf
1059 08 40 01	M8x40	CH13	20	6	conf
1059 08 50 01	M8x50	CH13	20	6	conf
1059 08 60 01	M8x60	CH13	20	6	conf
1059 08 80 01	M8x80	CH13	15	6	conf
1059 010 20 01	M10x20	CH17	20	6	conf
1059 010 30 01	M10x30	CH17	15	6	conf
1059 010 40 01	M10x40	CH17	15	6	conf
1059 010 50 01	M10x50	CH17	10	6	conf
1059 010 60 01	M10x60	CH17	10	6	conf
1059 010 80 01	M10x80	CH17	10	6	conf

*Disponibile solo in versione self

Vite metrica TE con dado

UNI 5739, DIN 933

- zincata bianca
- filetto intero
- passo grosso

Codice	vite ØM x L	impronta	q.tà	cf	aggr
3078 4 20 01	M4x20	CH7	10	15	self
3078 4 30 01	M4x30	CH7	8	15	self
3078 5 20 01	M5x20	CH8	8	15	self
3078 5 30 01	M5x30	CH8	5	15	self
3078 5 40 01	M5x40	CH8	5	15	self
3078 6 16 01	M6x16	CH10	5	15	self
3078 6 20 01	M6x20	CH10	5	15	self
3078 6 25 01	M6x25	CH10	5	15	self
3078 6 30 01	M6x30	CH10	5	15	self
3078 6 40 01	M6x40	CH10	5	15	self
3078 6 50 01	M6x50	CH10	4	10	self

Codice	vite ØM x L	impronta	q.tà	cf	aggr
3078 8 16 01	M8x16	CH13	5	10	self
3078 8 20 01	M8x20	CH13	5	10	self
3078 8 25 01	M8x25	CH13	4	10	self
3078 8 30 01	M8x30	CH13	4	10	self
3078 8 40 01	M8x40	CH13	4	10	self
3078 8 50 01	M8x50	CH13	5	15	self
3078 8 60 01	M8x60	CH13	5	10	self
3078 10 30 01	M10x30	CH17	4	8	self
3078 10 40 01	M10x40	CH17	4	8	self
3078 10 50 01	M10x50	CH17	3	8	self
3078 10 60 01	M10x60	CH17	3	8	self

*Disponibile solo in versione self

Vite metrica TE

classe 8.8, UNI EN ISO 4014, UNI EN ISO 4016



- zincata bianca
- filetto parziale
- passo grosso

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0053 05 40 01	M5x40	16	CH8	50	vme1
0053 05 50 01	M5x50	16	CH8	200	vme1
0053 05 60 01	M5x60	16	CH8	200	vme1
0053 05 70 01	M5x70	16	CH8	200	vme1
0053 05 80 01	M5x80	16	CH8	100	vme1
0053 06 50 01	M6x50	18	CH10	200	vme1
0053 06 60 01	M6x60	18	CH10	200	vme1
0053 06 70 02	M6x70	18	CH10	100	vme1
0053 06 80 02	M6x80	18	CH10	100	vme1

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0053 06 90 02	M6x90	18	CH10	50	vme1
0053 06 100 01	M6x100	18	CH10	100	vme1
0053 06 110 01	M6x110	18	CH10	100	vme1
0053 06 120 01	M6x120	18	CH10	100	vme1
0053 06 130 01	M6x130	18	CH10	100	vme1
0053 08 50 01	M8x50	22	CH13	100	vme1
0053 08 60 01	M8x60	22	CH13	100	vme1
0053 08 70 01	M8x70	22	CH13	100	vme1
0053 08 80 01	M8x80	22	CH13	100	vme1

segue pagina successiva ....

Vite metrica TE

classe 8.8, UNI EN ISO 4014, UNI EN ISO 4016

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0053 08 90 02	M8x90	22	CH13	50	vme1
0053 08 100 02	M8x100	22	CH13	50	vme1
0053 08 110 02	M8x110	22	CH13	50	vme1
0053 08 120 02	M8x120	22	CH13	50	vme1
0053 08 130 02	M8x130	28	CH13	50	vme1
0053 08 140 01	M8x140	28	CH13	50	vme1
0053 08 150 02	M8x150	28	CH13	25	vme1
0053 08 160 02	M8x160	28	CH13	25	vme1
0053 010 50 02	M10x50	26	CH17	50	vme1
0053 010 60 02	M10x60	26	CH17	50	vme1
0053 010 70 02	M10x70	26	CH17	50	vme1
0053 010 80 02	M10x80	26	CH17	50	vme1
0053 010 90 02	M10x90	26	CH17	25	vme1
0053 010 100 02	M10x100	26	CH17	25	vme1
0053 010 110 02	M10x110	26	CH17	25	vme1
0053 010 120 02	M10x120	26	CH17	25	vme1
0053 010 130 02	M10x130	32	CH17	25	vme1
0053 010 140 02	M10x140	32	CH17	25	vme1
0053 010 150 02	M10x150	32	CH17	25	vme1
0053 010 160 02	M10x160	32	CH17	25	vme1
0053 010 170 02	M10x170	32	CH17	25	vme1
0053 010 180 02	M10x180	32	CH17	25	vme1
0053 012 60 01	M12x60	30	CH19	50	vme1
0053 012 70 01	M12x70	30	CH19	50	vme1
0053 012 80 01	M12x80	30	CH19	50	vme1
0053 012 90 01	M12x90	30	CH19	50	vme1
0053 012 100 02	M12x100	30	CH19	25	vme1
0053 012 110 02	M12x110	30	CH19	25	vme1
0053 012 120 02	M12x120	30	CH19	25	vme1
0053 012 130 01	M12x130	36	CH19	25	vme1
0053 012 140 01	M12x140	36	CH19	25	vme1
0053 012 150 01	M12x150	36	CH19	25	vme1
0053 012 160 01	M12x160	36	CH19	25	vme1

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0053 012 170 01	M12x170	36	CH19	25	vme1
0053 012 180 01	M12x180	36	CH19	25	vme1
0053 012 200 01	M12x200	36	CH19	25	vme1
0053 014 60 02	M14x60	34	CH22	25	vme1
0053 014 70 02	M14x70	34	CH22	25	vme1
0053 014 80 02	M14x80	34	CH22	25	vme1
0053 014 90 02	M14x90	34	CH22	25	vme1
0053 014 100 01	M14x100	34	CH22	25	vme1
0053 014 110 01	M14x110	34	CH22	25	vme1
0053 014 120 01	M14x120	34	CH22	25	vme1
0053 014 130 01	M14x130	40	CH22	25	vme1
0053 014 140 01	M14x140	40	CH22	25	vme1
0053 014 150 01	M14x150	40	CH22	25	vme1
0053 014 160 01	M14x160	40	CH22	25	vme1
0053 014 170 01	M14x170	40	CH22	25	vme1
0053 014 180 01	M14x180	40	CH22	25	vme1
0053 014 200 01	M14x200	40	CH22	25	vme1
0053 016 60 02	M16x60	38	CH24	25	vme1
0053 016 70 01	M16x70	38	CH24	25	vme1
0053 016 80 01	M16x80	38	CH24	25	vme1
0053 016 90 01	M16x90	38	CH24	25	vme1
0053 016 100 01	M16x100	38	CH24	25	vme1
0053 016 110 01	M16x110	38	CH24	25	vme1
0053 016 120 01	M16x120	38	CH24	25	vme1
0053 016 130 01	M16x130	44	CH24	25	vme1
0053 016 140 01	M16x140	44	CH24	25	vme1
0053 016 150 01	M16x150	44	CH24	25	vme1
0053 016 160 01	M16x160	44	CH24	25	vme1
0053 016 170 01	M16x170	44	CH24	25	vme1
0053 016 180 01	M16x180	44	CH24	25	vme1
0053 016 200 01	M16x200	44	CH24	25	vme1
0053 016 220 01	M16x220	57	CH24	10	vme1
0053 016 240 01	M16x240	57	CH24	10	vme1

Vite flangiata

classe 8.8, UNI EN ISO 1665



- zincata bianca
- testa esagonale flangiata e zigrinata

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0274 005 10 01	M5x10	CH8	200	vme1
0274 005 16 01	M5x16	CH8	200	vme1
0274 006 10 01	M6x10	CH10	200	vme1
0274 006 16 01	M6x16	CH10	200	vme1

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0274 006 20 01	M6x20	CH10	100	vme1
0274 008 16 01	M8x16	CH13	100	vme1
0274 008 20 01	M8x20	CH13	100	vme1

Tappo coprivite per viti TE

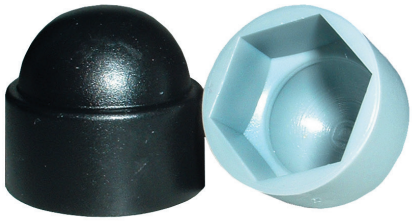

- in materiale plastico

Codice	colore	impronta	cf	aggr
0590 05 01	Nero	CH8	100	dron
0590 06 01	Nero	CH10	100	dron
0590 096 01	Grigio	CH10	100	dron
0590 08 01	Nero	CH13	50	dron
0590 098 01	Grigio	CH13	50	dron

Codice	colore	impronta	cf	aggr
0590 010 01	Nero	CH17	50	dron
0590 091 0 01	Grigio	CH17	50	dron
0590 012 01	Nero	CH19	50	dron
0590 091 2 01	Grigio	CH19	50	dron
0590 016 01	Nero	CH24	25	dron

Vite metrica TCB

UNI 7687, DIN 7985



- filetto intero
- passo grosso
- impronta Philips

Zincata bianca Classe 4.8

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0046 3 6 01	M3x6	PH1	500	vme1
0046 3 8 01	M3x8	PH1	500	vme1
0046 3 10 01	M3x10	PH1	500	vme1
0046 3 12 01	M3x12	PH1	500	vme1
0046 3 16 01	M3x16	PH1	500	vme1
0046 3 20 01	M3x20	PH1	500	vme1
0046 3 25 01	M3x25	PH1	500	vme1
0046 3 30 01	M3x30	PH1	500	vme1
0046 4 10 01	M4x10	PH2	500	vme1
0046 4 10 02	M4x10	PH2	100	vme1
0046 4 12 01	M4x12	PH2	500	vme1
0046 4 16 01	M4x16	PH2	500	vme1
0046 4 16 02	M4x16	PH2	100	vme1
0046 4 20 01	M4x20	PH2	500	vme1
0046 4 25 01	M4x25	PH2	500	vme1
0046 4 30 01	M4x30	PH2	500	vme1
0046 4 35 01	M4x35	PH2	500	vme1
0046 4 40 01	M4x40	PH2	500	vme1
0046 4 50 01	M4x50	PH2	500	vme1
0046 5 10 01	M5x10	PH2	500	vme1
0046 5 10 02	M5x10	PH2	100	vme1
0046 5 12 01	M5x12	PH2	500	vme1

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0046 5 16 01	M5x16	PH2	500	vme1
0046 5 16 02	M5x16	PH2	100	vme1
0046 5 20 01	M5x20	PH2	500	vme1
0046 5 20 02	M5x20	PH2	100	vme1
0046 5 25 01	M5x25	PH2	500	vme1
0046 5 30 01	M5x30	PH2	500	vme1
0046 5 35 01	M5x35	PH2	500	vme1
0046 5 40 01	M5x40	PH2	500	vme1
0046 5 50 02	M5x50	PH2	250	vme1
0046 6 10 01	M6x10	PH3	500	vme1
0046 6 10 02	M6x10	PH3	100	vme1
0046 6 12 01	M6x12	PH3	500	vme1
0046 6 12 02	M6x12	PH3	100	vme1
0046 6 16 01	M6x16	PH3	500	vme1
0046 6 16 02	M6x16	PH3	100	vme1
0046 6 20 01	M6x20	PH3	500	vme1
0046 6 25 01	M6x25	PH3	500	vme1
0046 6 30 01	M6x30	PH3	500	vme1
0046 6 35 02	M6x35	PH3	250	vme1
0046 6 40 02	M6x40	PH3	250	vme1
0046 6 50 02	M6x50	PH3	250	vme1

segue pagina successiva ....

Vite metrica TCB

UNI 7687, DIN 7985

Inox A2 Classe 70

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0283 3 16 01	M3x16	PH1	200	vmex
0283 3 20 01	M3x20	PH1	200	vmex
0283 4 10 01	M4x10	PH2	200	vmex
0283 4 16 01	M4x16	PH2	200	vmex
0283 4 20 01	M4x20	PH2	200	vmex
0283 4 25 01	M4x25	PH2	200	vmex
0283 4 30 01	M4x30	PH2	200	vmex
0283 4 35 01	M4x35	PH2	200	vmex
0283 4 40 01	M4x40	PH2	200	vmex
0283 4 50 01	M4x50	PH2	200	vmex
0283 5 16 01	M5x16	PH2	200	vmex

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0283 5 20 01	M5x20	PH2	200	vmex
0283 5 25 01	M5x25	PH2	200	vmex
0283 5 30 01	M5x30	PH2	200	vmex
0283 5 40 01	M5x40	PH2	200	vmex
0283 5 50 01	M5x50	PH2	200	vmex
0283 6 10 01	M6x10	PH3	200	vmex
0283 6 16 01	M6x16	PH3	200	vmex
0283 6 20 01	M6x20	PH3	200	vmex
0283 6 25 01	M6x25	PH3	200	vmex
0283 6 30 01	M6x30	PH3	200	vmex

Vite metrica TCB con dado

UNI 7687, DIN 7985

- zincata bianca
- filetto intero
- passo grosso

Codice	vite ØM x L	impronta	q.tà	cf	aggr
3046 3 10 01	M3x10	PH1 / CH5.5	12	15	self
3046 3 16 01	M3x16	PH1 / CH5.5	12	15	self
3046 3 20 01	M3x20	PH1 / CH5.5	12	15	self
3046 4 10 01	M4x10	PH2 / CH7	12	15	self
3046 4 16 01	M4x16	PH2 / CH7	12	15	self
3046 4 20 01	M4x20	PH2 / CH7	8	15	self
3046 4 25 01	M4x25	PH2 / CH7	8	15	self
3046 4 30 01	M4x30	PH2 / CH7	8	15	self
3046 4 40 01	M4x40	PH2 / CH7	8	15	self
3046 5 10 01	M5x10	PH2 / CH8	8	15	self
3046 5 16 01	M5x16	PH2 / CH8	8	15	self

Codice	vite ØM x L	impronta	q.tà	cf	aggr
3046 5 20 01	M5x20	PH2 / CH8	8	15	self
3046 5 25 01	M5x25	PH2 / CH8	8	15	self
3046 5 30 01	M5x30	PH2 / CH8	8	15	self
3046 5 40 01	M5x40	PH2 / CH8	5	15	self
3046 5 50 01	M5x50	PH2 / CH8	5	15	self
3046 6 16 01	M6x16	PH3 / CH10	5	15	self
3046 6 20 01	M6x20	PH3 / CH10	5	15	self
3046 6 25 01	M6x25	PH3 / CH10	5	15	self
3046 6 30 01	M6x30	PH3 / CH10	4	15	self
3046 6 40 01	M6x40	PH3 / CH10	4	15	self
3046 6 50 01	M6x50	PH3 / CH10	4	15	self

*Disponibile solo in versione self

Vite metrica TPS

UNI EN ISO 7046, DIN 965



- filetto intero
- passo grosso
- impronta Philips

Zincata bianca Classe 4.8



Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0048 3 6 01	M3x6	PH1	500	vme1
0048 3 8 01	M3x8	PH1	500	vme1
0048 3 10 01	M3x10	PH1	500	vme1
0048 3 14 01	M3x14	PH1	500	vme1
0048 3 16 01	M3x16	PH1	500	vme1
0048 3 20 01	M3x20	PH1	500	vme1
0048 3 25 01	M3x25	PH1	500	vme1
0048 3 30 01	M3x30	PH1	500	vme1
0048 4 10 01	M4x10	PH2	500	vme1
0048 4 16 01	M4x16	PH2	500	vme1
0048 4 20 01	M4x20	PH2	500	vme1
0048 4 25 01	M4x25	PH2	500	vme1
0048 4 30 01	M4x30	PH2	500	vme1
0048 4 40 01	M4x40	PH2	500	vme1
0048 5 10 01	M5x10	PH2	500	vme1
0048 5 16 01	M5x16	PH2	500	vme1
0048 5 20 01	M5x20	PH2	500	vme1

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0048 5 25 01	M5x25	PH2	500	vme1
0048 5 30 01	M5x30	PH2	500	vme1
0048 5 40 01	M5x40	PH2	300	vme1
0048 5 50 01	M5x50	PH2	300	vme1
0048 6 10 01	M6x10	PH3	500	vme1
0048 6 12 01	M6x12	PH3	500	vme1
0048 6 16 01	M6x16	PH3	500	vme1
0048 6 20 01	M6x20	PH3	500	vme1
0048 6 25 01	M6x25	PH3	500	vme1
0048 6 30 01	M6x30	PH3	500	vme1
0048 6 40 01	M6x40	PH3	300	vme1
0048 6 80 01	M6x80	PH3	100	vme1
0048 8 16 01	M8x16	PH3	500	vme1
0048 8 20 02	M8x20	PH3	250	vme1
0048 8 25 02	M8x25	PH3	250	vme1
0048 8 30 02	M8x30	PH3	250	vme1
0048 8 40 01	M8x40	PH3	250	vme1

segue pagina successiva ....

Vite metrica TPS

UNI EN ISO 7046, DIN 965

Inox A2 Classe 70

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0281 3 20 01	M3x20	PH1	100	vmex
0281 4 10 01	M4x10	PH2	100	vmex
0281 4 16 01	M4x16	PH2	100	vmex
0281 4 20 01	M4x20	PH2	100	vmex
0281 4 25 01	M4x25	PH2	200	vmex
0281 4 30 01	M4x30	PH2	200	vmex
0281 4 35 01	M4x35	PH2	100	vmex
0281 4 40 01	M4x40	PH2	200	vmex
0281 5 16 01	M5x16	PH2	100	vmex

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0281 5 20 01	M5x20	PH2	100	vmex
0281 5 25 01	M5x25	PH2	100	vmex
0281 5 30 01	M5x30	PH2	100	vmex
0281 5 40 01	M5x40	PH2	100	vmex
0281 5 50 01	M5x50	PH2	200	vmex
0281 6 20 01	M6x20	PH3	100	vmex
0281 6 30 01	M6x30	PH3	200	vmex
0281 6 50 01	M6x50	PH3	200	vmex

Vite metrica TPS con dado

UNI 7866, DIN 965



- zincata bianca
- filetto intero
- passo grosso

Codice	vite ØM x L	impronta	q.tà	cf	aggr
3048 3 10 01	M3x10	PH1 / CH5.5	12	15	self
3048 3 16 01	M3x16	PH1 / CH5.5	12	15	self
3048 3 20 01	M3x20	PH1 / CH5.5	12	15	self
3048 4 10 01	M4x10	PH2 / CH7	12	15	self
3048 4 16 01	M4x16	PH2 / CH7	12	15	self
3048 4 20 01	M4x20	PH2 / CH7	8	15	self
3048 4 25 01	M4x25	PH2 / CH7	8	15	self
3048 4 30 01	M4x30	PH2 / CH7	8	15	self
3048 4 40 01	M4x40	PH2 / CH7	8	15	self
3048 5 10 01	M5x10	PH2 / CH8	8	15	self
3048 5 16 01	M5x16	PH2 / CH8	8	15	self

Codice	vite ØM x L	impronta	q.tà	cf	aggr
3048 5 20 01	M5x20	PH2 / CH8	8	15	self
3048 5 25 01	M5x25	PH2 / CH8	8	15	self
3048 5 30 01	M5x30	PH2 / CH8	8	15	self
3048 5 40 01	M5x40	PH2 / CH8	5	15	self
3048 5 50 01	M5x50	PH2 / CH8	5	15	self
3048 6 10 01	M6x10	PH3 / CH10	5	15	self
3048 6 16 01	M6x16	PH3 / CH10	5	15	self
3048 6 20 01	M6x20	PH3 / CH10	5	15	self
3048 6 25 01	M6x25	PH3 / CH10	5	15	self
3048 6 30 01	M6x30	PH3 / CH10	5	15	self
3048 6 40 01	M6x40	PH3 / CH10	5	15	self

*Disponibile solo in versione self

Vite metrica TGS Inox A2

UNI 5737, DIN 931

- filetto intero
- passo grosso

Codice	vite ØM x L	impronta	q.tà	cf	aggr
3282 4 20 01	M4x20	PH2	15	15	self
3282 5 16 01	M5x16	PH2	12	15	self
3282 5 20 01	M5x20	PH2	12	15	self

Codice	vite ØM x L	impronta	q.tà	cf	aggr
3282 5 30 01	M5x30	PH2	10	15	self
3282 5 50 01	M5x50	PH2	5	15	self

*Disponibile solo in versione self

LOGISTICA
UN CUORE CHE BATTE SEMPRE,
24 ORE SU 24

Vite metrica TCCEI

UNI EN ISO 4762, DIN 912



- filetto parziale
- passo grosso
- impronta esagonale incassata

Zincata bianca Classe 8.8

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0084 04 10 01	M4x10	7,9	EI3	100	vme1
0084 04 16 01	M4x16	13,9	EI3	100	vme1
0084 04 20 01	M4x20	17,9	EI3	100	vme1
0084 04 25 01	M4x25	22,9	EI3	200	vme1
0084 04 30 01	M4x30	20	EI3	200	vme1
0084 04 40 01	M4x40	20	EI3	200	vme1
0084 05 10 01	M5x10	7,6	EI4	100	vme1
0084 05 16 01	M5x16	13,6	EI4	100	vme1
0084 05 20 01	M5x20	17,6	EI4	100	vme1
0084 05 25 01	M5x25	23,6	EI4	100	vme1
0084 05 30 01	M5x30	22	EI4	100	vme1
0084 05 40 01	M5x40	22	EI4	200	vme1
0084 05 50 01	M5x50	22	EI4	200	vme1
0084 05 60 01	M5x60	22	EI4	200	vme1
0084 06 10 01	M6x10	7	EI5	100	vme1
0084 06 12 01	M6x12	9	EI5	200	vme1
0084 06 16 01	M6x16	13	EI5	100	vme1
0084 06 20 01	M6x20	17	EI5	100	vme1
0084 06 25 01	M6x25	22	EI5	200	vme1
0084 06 30 01	M6x30	27	EI5	100	vme1
0084 06 35 01	M6x35	24	EI5	200	vme1

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0084 06 40 01	M6x40	24	EI5	50	vme1
0084 06 50 01	M6x50	24	EI5	200	vme1
0084 06 60 01	M6x60	24	EI5	200	vme1
0084 06 70 02	M6x70	24	EI5	100	vme1
0084 08 16 01	M8x16	12	EI6	50	vme1
0084 08 20 01	M8x20	16	EI6	50	vme1
0084 08 25 01	M8x25	21	EI6	50	vme1
0084 08 30 01	M8x30	26	EI6	50	vme1
0084 08 40 02	M8x40	28	EI6	100	vme1
0084 08 50 01	M8x50	28	EI6	100	vme1
0084 08 60 01	M8x60	28	EI6	100	vme1
0084 08 70 01	M8x70	28	EI6	100	vme1
0084 08 80 01	M8x80	28	EI6	50	vme1
0084 010 20 01	M10x20	15,5	EI8	200	vme1
0084 010 30 02	M10x30	25,5	EI8	100	vme1
0084 010 40 01	M10x40	35,5	EI8	100	vme1
0084 010 50 01	M10x50	32	EI8	100	vme1
0084 010 60 02	M10x60	32	EI8	50	vme1
0084 010 70 02	M10x70	32	EI8	50	vme1
0084 010 80 01	M10x80	32	EI8	50	vme1

segue pagina successiva ....

Vite metrica TCCEI

UNI EN ISO 4762, DIN 912

Inox A2 Classe 70

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0094 4 10 01	M4x10	7,9	EI3	200	vmex
0094 4 20 01	M4x20	17,9	EI3	200	vmex
0094 4 30 01	M4x30	20	EI3	200	vmex
0094 5 10 01	M5x10	7,6	EI4	100	vmex
0094 5 20 01	M5x20	17,6	EI4	100	vmex
0094 5 30 01	M5x30	22	EI4	100	vmex
0094 5 40 01	M5x40	22	EI4	100	vmex
0094 6 16 01	M6x16	13	EI5	100	vmex
0094 6 20 01	M6x20	17	EI5	100	vmex
0094 6 30 01	M6x30	24	EI5	100	vmex

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0094 6 40 01	M6x40	24	EI5	100	vmex
0094 6 50 01	M6x50	24	EI5	100	vmex
0094 6 60 01	M6x60	24	EI5	100	vmex
0094 8 20 01	M8x20	16	EI6	100	vmex
0094 8 25 01	M8x25	21	EI6	100	vmex
0094 8 30 01	M8x30	26	EI6	100	vmex
0094 8 40 01	M8x40	28	EI6	100	vmex
0094 8 50 01	M8x50	28	EI6	100	vmex
0094 8 60 01	M8x60	28	EI6	100	vmex

Vite metrica TPSCEI

UNI EN ISO 10642, DIN 7991

- filetto parziale
- passo grosso
- impronta esagonale incassata

Acciaio grezzo Classe 10.9

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0089 4 10 01	M4x10	7	EI2.5	200	vme1
0089 4 16 01	M4x16	13	EI2.5	200	vme1
0089 4 20 01	M4x20	14	EI2.5	200	vme1
0089 4 25 01	M4x25	14	EI2.5	200	vme1
0089 4 30 01	M4x30	14	EI2.5	200	vme1
0089 5 10 01	M5x10	7	EI3	200	vme1
0089 5 16 01	M5x16	13	EI3	200	vme1
0089 5 20 01	M5x20	16	EI3	200	vme1
0089 5 25 01	M5x25	16	EI3	200	vme1
0089 5 30 01	M5x30	16	EI3	200	vme1
0089 6 16 01	M6x16	13	EI4	200	vme1
0089 6 20 01	M6x20	16	EI4	200	vme1

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0089 6 25 01	M6x25	18	EI4	200	vme1
0089 6 30 01	M6x30	18	EI4	200	vme1
0089 6 35 01	M6x35	18	EI4	200	vme1
0089 6 40 01	M6x40	18	EI4	200	vme1
0089 8 16 01	M8x16	13	EI5	200	vme1
0089 8 20 01	M8x20	16	EI5	200	vme1
0089 8 25 01	M8x25	22	EI5	200	vme1
0089 8 30 01	M8x30	22	EI5	200	vme1
0089 8 35 01	M8x35	22	EI5	200	vme1
0089 8 40 01	M8x40	22	EI5	200	vme1
0089 8 50 02	M8x50	22	EI5	100	vme1
0089 8 60 02	M8x60	22	EI5	100	vme1

segue pagina successiva ....

Vite metrica TPSCEI

UNI EN ISO 10642, DIN 7991

Zincata bianca Classe 10.9

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0089 04 16 01	M4x16	13	EI2.5	200	vme1
0089 04 20 01	M4x20	14	EI2.5	100	vme1
0089 04 30 01	M4x30	14	EI2.5	100	vme1
0089 05 10 01	M5x10	7	EI3	100	vme1
0089 05 16 01	M5x16	13	EI3	200	vme1
0089 05 20 01	M5x20	16	EI3	200	vme1
0089 05 25 01	M5x25	16	EI3	200	vme1
0089 05 30 01	M5x30	16	EI3	200	vme1
0089 06 10 01	M6x10	7	EI4	200	vme1
0089 06 16 01	M6x16	13	EI4	200	vme1
0089 06 20 01	M6x20	16	EI4	200	vme1
0089 06 25 01	M6x25	18	EI4	200	vme1

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0089 06 30 01	M6x30	18	EI4	200	vme1
0089 06 35 01	M6x35	18	EI4	200	vme1
0089 06 40 01	M6x40	18	EI4	200	vme1
0089 08 16 01	M8x16	13	EI5	200	vme1
0089 08 20 01	M8x20	16	EI5	200	vme1
0089 08 25 01	M8x25	22	EI5	200	vme1
0089 08 30 01	M8x30	22	EI5	200	vme1
0089 08 35 01	M8x35	22	EI5	200	vme1
0089 08 40 01	M8x40	22	EI5	200	vme1
0089 08 45 02	M8x45	22	EI5	100	vme1
0089 08 50 02	M8x50	22	EI5	100	vme1

Barretta con dado

in acciaio zincato



Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0234 006 150 01	M6x150	50	CH10	100	cope
0234 006 200 01	M6x200	50	CH10	100	cope

Codice	vite ØM x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0234 006 250 01	M6x250	50	CH10	100	cope
0234 006 300 01	M6x300	50	CH10	100	cope

Barra filettata acciaio

DIN 976-1

- acciaio 4.8 - nessun colore di riconoscimento
- acciaio 8.8 - colore giallo
- acciaio Inox A2 - colore verde

Acciaio 4.8

Codice		Ø M	passo	lungh.	cf	aggr
0958 4	**02**	M4	0,7	1 mt	10	bfil
0958 5	**02**	M5	0,8	1 mt	10	bfil
0958 6	**02**	M6	1	1 mt	10	bfil
0958 8	**02**	M8	1,25	1 mt	10	bfil
0958 10	**01**	M10	1,5	1 mt	10	bfil
0958 12	**01**	M12	1,75	1 mt	10	bfil
0958 14	**01**	M14	2	1 mt	10	bfil

Codice		Ø M	passo	lungh.	cf	aggr
0958 16	**01**	M16	2	1 mt	10	bfil
0958 18	**01**	M18	2,5	1 mt	10	bfil
0958 20	**01**	M20	2,5	1 mt	10	bfil
0958 22	**01**	M22	2,5	1 mt	8	bfil
0958 24	**01**	M24	3	1 mt	5	bfil
0958 27	**01**	M27	3	1 mt	1	bfil
0958 30	**01**	M30	3,5	1 mt	1	bfil

Acciaio 8.8

Codice		Ø M	passo	lungh.	cf	aggr
0959 06	**01**	M6	1	1 mt	10	bfil
0959 08	**01**	M8	1,25	1 mt	10	bfil
0959 010	**01**	M10	1,5	1 mt	10	bfil
0959 012	**01**	M12	1,75	1 mt	10	bfil
0959 014	**01**	M14	2	1 mt	10	bfil
0959 016	**01**	M16	2	1 mt	10	bfil

Codice		Ø M	passo	lungh.	cf	aggr
0959 018	**01**	M18	2,5	1 mt	10	bfil
0959 020	**01**	M20	2,5	1 mt	10	bfil
0959 022	**01**	M22	2,5	1 mt	5	bfil
0959 024	**01**	M24	3	1 mt	5	bfil
0959 027	**01**	M27	3	1 mt	1	bfil
0959 030	**01**	M30	3,5	1 mt	1	bfil

Inox A2

Codice		Ø M	passo	lungh.	cf	aggr
0954 4	**01**	M4	0,7	1 mt	5	vmex
0954 5	**01**	M5	0,8	1 mt	5	vmex
0954 6	**01**	M6	1	1 mt	10	vmex
0954 8	**01**	M8	1,25	1 mt	10	vmex

Codice		Ø M	passo	lungh.	cf	aggr
0954 10	**01**	M10	1,5	1 mt	10	vmex
0954 12	**01**	M12	1,75	1 mt	10	vmex
0954 14	**01**	M14	2	1 mt	10	vmex
0954 16	**01**	M16	2	1 mt	5	vmex

Vite a galletto

in acciaio zincato, UNI 5449



- filettatura metrica ISO a passo grosso

Codice	vite ØM x L	cf	aggr
0237 5 16 01	M5x16	250	minu
0237 5 20 01	M5x20	250	minu
0237 5 30 01	M5x30	250	minu
0237 6 16 01	M6x16	100	minu
0237 6 20 01	M6x20	100	minu
0237 6 25 01	M6x25	100	minu
0237 6 30 01	M6x30	100	minu
0237 6 40 01	M6x40	100	minu
0237 8 16 01	M8x16	100	minu

Codice	vite ØM x L	cf	aggr
0237 8 20 01	M8x20	100	minu
0237 8 25 01	M8x25	100	minu
0237 8 30 01	M8x30	100	minu
0237 8 40 01	M8x40	50	minu
0237 8 50 01	M8x50	50	minu
0237 10 20 01	M10x20	50	minu
0237 10 25 01	M10x25	50	minu
0237 10 30 01	M10x30	50	minu

Prigioniero Brunito

DIN 939 in acciaio 8.8

Codice	vite ØM x L	L filetto	cf	aggr
0250 6 30 01	M6x30	18	50	ass1
0250 8 30 01	M8x30	22	25	ass1
0250 8 36 01	M8x36	22	25	ass1
0250 8 40 01	M8x40	22	25	ass1

Codice	vite ØM x L	L filetto	cf	aggr
0250 8 45 01	M8x45	22	25	ass1
0250 8 60 01	M8x60	22	25	ass1
0250 10 40 01	M10x40	26	10	ass1

DADI E RONDELLE

Dado esagonale	247
Dado autobloccante	248
Dado flangiato	249
Dado ad alette	249
Dado ad alette Inox A2	249
Dado cieco alto	250-251
Dado distanziale	252-253
Rondella piana	254-255
Rondella grembialina	255-256
Rondella grover	257
Rondella dentellata	257
Anello di tenuta	258-259
Rondella spessore distanziale	260

Dado esagonale

UNI EN ISO 4032, DIN 934

Zincato bianco Classe 8

Codice	Ø M	altezza	impronta	cf	aggr
0317 2 01	M2	1,6	CH4	500	dron
0317 25 01	M2,5	2	CH5	1000	dron
0317 3 01	M3	2,4	CH5,5	500	dron
0317 4 01	M4	3,2	CH7	500	dron
0317 5 01	M5	4,7	CH8	500	dron
0317 6 01	M6	5,2	CH10	500	dron
0317 8 01	M8	6,8	CH13	500	dron
0317 10 01	M10	8,4	CH17	200	dron
0317 12 01	M12	10,8	CH19	300	dron
0317 14 01	M14	12,8	CH22	100	dron
0317 16 01	M16	14,8	CH24	100	dron
0317 18 02	M18	15,8	CH27	50	dron
0317 20 02	M20	18	CH30	50	dron
0317 22 01	M22	19,4	CH32	50	dron
0317 24 01	M24	21,5	CH36	25	dron
0317 27 01	M27	23,8	CH41	25	dron
0317 30 02	M30	25,6	CH46	10	dron

Inox A2 Classe 70

Codice	Ø M	altezza	impronta	cf	aggr
0322 3 01	M3	2,4	CH5,5	1000	vmex
0322 4 01	M4	3,2	CH7	500	vmex
0322 5 01	M5	4,7	CH8	500	vmex
0322 6 1 01	M6	5,2	CH10	500	vmex
0322 8 125 01	M8	6,8	CH13	250	vmex
0322 10 15 01	M10	8,4	CH17	250	vmex
0322 12 175 01	M12	10,8	CH19	100	vmex
0322 14 2 01	M14	12,8	CH22	100	vmex
0322 16 2 01	M16	14,8	CH24	100	vmex

Dado autobloccante

UNI 7473, DIN 982

con anello nylon incorporato

Zincato bianco Classe 8

Codice	Ø M	altezza	impronta	cf	aggr
0370 05 01	M5	6,3	CH8	300	dron
0370 06 1 01	M6	8	CH10	300	dron
0370 08 125 01	M8	9,5	CH13	300	dron
0370 010 15 01	M10	11,5	CH17	250	dron
0370 012 175 01	M12	14	CH19	100	dron
0370 014 2 01	M14	16	CH22	100	dron
0370 016 2 01	M16	18	CH24	50	dron
0370 018 25 01	M18	18,5	CH27	25	dron
0370 020 25 01	M20	20	CH30	25	dron

Inox A2 Classe 70

Codice	Ø M	altezza	impronta	cf	aggr
0371 04 01	M4	5,8	CH7	500	vmex
0371 05 01	M5	6,3	CH8	500	vmex
0371 06 01	M6	8	CH10	500	vmex
0371 08 125 01	M8	9,5	CH13	250	vmex
0371 010 15 01	M10	11,5	CH17	100	vmex
0371 012 175 01	M12	14	CH19	100	vmex

Dado flangiato

in acciaio zincato Classe 8, DIN 6923

- zincato bianco
- zigrinatura sottoflangia

Codice	Ø M	Ø testa	altezza	impronta	cf	aggr
0394 005 01	M5	11,8	5	CH8	200	dron
0394 006 01	M6	14,2	6	CH10	100	dron
0394 008 01	M8	17,9	8	CH13	100	dron

Dado ad alette

UNI 5448, Classe 8

- zincato bianco
- passo grosso

Codice	Ø M	largh.	altezza	cf	aggr
0342 4 01	M4	17,6	8,6	250	dron
0342 5 01	M5	22,5	11	250	dron
0342 6 01	M6	27,8	13,6	250	dron
0342 8 01	M8	30,3	14,8	250	dron
0342 10 01	M10	36,2	17,7	250	dron
0342 12 01	M12	49,4	24,1	100	dron

Dado ad alette Inox A2

UNI 5448

- Inox A2
- passo grosso

Codice	Ø M	largh.	altezza	q.tà	cf	aggr
3342 05 01	M5	22,5	11	4	20	self
3342 06 01	M6	27,8	13,6	4	15	self
3342 08 01	M8	30,3	14,8	4	15	self
3342 010 01	M10	36,2	17,7	4	15	self

*Disponibile solo in versione self

Dado cieco alto

UNI 5721, DIN 1587

Inox A2

Codice		Ø M	Ø testa	altezza	impronta	cf	aggr
0348 4	**01**	M4	6,5	8	CH7	100	vmex
0348 5	**01**	M5	7,5	10	CH8	100	vmex
0348 6	**01**	M6	9,5	12	CH10	100	vmex
0348 8	**01**	M8	12,5	15	CH13	50	vmex
0348 10	**01**	M10	16	18	CH17	25	vmex
0348 12	**01**	M12	18	22	CH19	25	vmex

Ottone grezzo

Codice		Ø M	Ø testa	altezza	impronta	cf	aggr
0350 4	**01**	M4	6,5	8	CH7	200	dron
0350 5	**01**	M5	7,5	10	CH8	200	dron
0350 6	**01**	M6	9,5	12	CH10	200	dron
0350 8	**01**	M8	12,5	15	CH13	200	dron
0350 10	**01**	M10	16	18	CH17	25	dron
0350 10	**02**	M10	16	18	CH17	100	dron
0350 12	**01**	M12	18	22	CH19	25	dron

segue pagina successiva ....

Dado cieco alto

UNI 5721, DIN 1587

Zincato bianco Classe 8

Codice		Ø M	Ø testa	altezza	impronta	cf	aggr
0356 5	**01**	M5	7,5	10	CH8	100	dron
0356 6	**01**	M6	9,5	12	CH10	100	dron
0356 8	**01**	M8	12,5	15	CH13	50	dron
0356 10	**01**	M10	16	18	CH17	50	dron
0356 12	**01**	M12	18	22	CH19	50	dron
0356 14	**01**	M14	21	25	CH22	50	dron
0356 16	**01**	M16	23	28	CH24	25	dron
0356 18	**01**	M18	26	32	CH27	10	dron
0356 20	**01**	M20	28	34	CH30	10	dron
0356 22	**01**	M22	31	39	CH32	10	dron
0356 24	**01**	M24	34	42	CH36	10	dron
0356 30	**01**	M30	38	52	CH46	10	dron

Dado distanziale

in acciaio zincato Classe 5

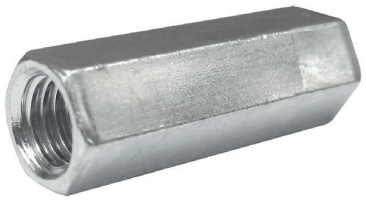

Maschio - Femmina



Codice	Ø M	lungh.	L filetto	impronta	cf	aggr
0968 000 410 01	M4	10	8	CH8	100	feli
0968 000 415 01	M4	15	8	CH8	100	feli
0968 000 420 01	M4	20	8	CH8	100	feli
0968 000 425 01	M4	25	8	CH8	100	feli
0968 000 430 01	M4	30	8	CH8	100	feli
0968 000 440 01	M4	40	8	CH8	100	feli
0968 000 520 01	M5	20	10	CH10	100	feli
0968 000 525 01	M5	25	10	CH10	100	feli
0968 000 530 01	M5	30	10	CH10	100	feli
0968 000 540 01	M5	40	10	CH10	100	feli
0968 000 550 01	M5	50	10	CH10	100	feli
0968 000 615 01	M6	15	10	CH10	100	feli
0968 000 620 01	M6	20	10	CH10	100	feli
0968 000 630 01	M6	30	10	CH10	100	feli
0968 000 640 01	M6	40	10	CH10	100	feli
0968 000 650 01	M6	50	10	CH10	100	feli
0968 000 600 01	M6	100	10	CH10	100	feli
0968 002 820 01	M8	20	12	CH12	100	feli
0968 002 825 01	M8	25	12	CH12	100	feli
0968 002 830 01	M8	30	12	CH12	100	feli
0968 002 840 01	M8	40	12	CH12	100	feli
0968 002 850 01	M8	50	12	CH12	100	feli
0968 002 860 01	M8	60	12	CH12	100	feli

segue pagina successiva ....

Dado distanziale

in acciaio zincato Classe 5

Zincato bianco

Codice	Ø M	lungh.	L filetto	impronta	cf	aggr
0974 5 30 01	M5	30	-	CH8	100	dron
0974 6 20 01	M6	20	-	CH10	100	dron
0974 6 25 01	M6	25	-	CH10	100	dron
0974 6 30 01	M6	30	-	CH10	100	dron
0974 8 25 01	M8	25	-	CH11	100	dron
0974 8 30 01	M8	30	-	CH11	100	dron
0974 10 25 01	M10	25	-	CH13	100	dron
0974 10 30 01	M10	30	-	CH13	100	dron
0974 10 40 01	M10	40	-	CH13	100	dron
0974 12 40 01	M12	40	-	CH17	100	dron
0974 12 50 01	M12	50	-	CH17	100	dron
0974 14 50 01	M14	50	-	CH22	10	dron
0974 16 40 01	M16	40	-	CH24	10	dron

DADI E RONDELLE

Rondella piana

UNI EN ISO 7090, DIN 125A

Zincata bianca

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0407 004 01	4,3	9	0,8	500	dron
0407 004 02	4,3	9	0,8	1000	dron
0407 005 01	5,3	10	1	500	dron
0407 005 02	5,3	10	1	1000	dron
0407 006 01	6,4	12	1,6	200	dron
0407 006 02	6,4	12	1,6	1000	dron
0407 007 01	7,4	14	1,6	1000	dron
0407 008 01	8,4	16	1,6	200	dron
0407 008 02	8,4	16	1,6	1000	dron
0407 001 0 01	10,5	20	2	100	dron
0407 001 0 02	10,5	20	2	500	dron
0407 001 2 01	13	24	2,5	100	dron

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0407 001 2 02	13	24	2,5	500	dron
0407 001 4 01	15	28	2,5	50	dron
0407 001 4 02	15	28	2,5	500	dron
0407 001 6 01	17	30	3	50	dron
0407 001 6 02	17	30	3	500	dron
0407 001 8 01	19	34	3	50	dron
0407 001 8 02	19	34	3	300	dron
0407 002 0 01	21	37	3	50	dron
0407 002 2 02	23	39	3	100	dron
0407 002 4 01	25	44	4	100	dron
0407 002 7 01	28	50	4	50	dron
0407 003 0 01	31	56	4	50	dron

segue pagina successiva ....

Rondella piana

UNI EN ISO 7090, DIN 125A

Inox A2

Codice		Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0409 3	**01**	3,2	7	0,5	500	vmex
0409 4	**01**	4,3	9	0,8	500	vmex
0409 5	**01**	5,3	10	1	500	vmex
0409 6	**01**	6,4	12	1,6	500	vmex
0409 8	**01**	8,4	16	1,6	500	vmex

Codice		Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0409 10	**01**	10,5	20	2	500	vmex
0409 12	**01**	13	24	2,5	500	vmex
0409 14	**01**	15	28	2,5	50	vmex
0409 16	**01**	17	30	3	50	vmex

Rondella grembialina

UNI EN ISO 7093 e UNI EN ISO 7094, DIN 9021

Zincata bianca

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0411 04 12 01	4,3	12	1	250	dron
0411 04 12 02	4,3	12	1	500	dron
0411 04 16 01	4,3	16	1,5	250	dron
0411 04 16 02	4,3	16	1,5	500	dron
0411 05 15 01	5,3	15	1,6	250	dron
0411 05 15 02	5,3	15	1,6	500	dron
0411 05 20 01	5,3	20	1,6	250	dron
0411 05 20 02	5,3	20	1,6	500	dron
0411 06 18 01	6,4	18	1,6	250	dron
0411 06 18 02	6,4	18	1,6	500	dron
0411 06 24 01	6,4	24	2	250	dron
0411 06 24 02	6,4	24	2	500	dron
0411 06 30 01	6,4	30	2,5	250	dron

segue pagina successiva ....

Rondella grembialina

UNI EN ISO 7093 e UNI EN ISO 7094, DIN 9021

Zincata bianca

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0411 08 24 01	8,4	24	2	250	dron
0411 08 24 02	8,4	24	2	500	dron
0411 08 32 01	8,4	32	2,5	250	dron
0411 08 32 02	8,4	32	2,5	500	dron
0411 08 40 01	8,4	40	2,5	100	dron
0411 010 30 01	11	30	2,5	100	dron
0411 010 30 02	11	30	2,5	300	dron
0411 010 36 01	11	36	2,5	100	dron
0411 010 36 02	11	36	2,5	300	dron
0411 010 40 01	11	40	2,5	100	dron
0411 010 40 02	11	40	2,5	300	dron
0411 012 36 01	13	36	2,5	100	dron
0411 012 36 02	13	36	2,5	300	dron
0411 012 48 01	13	48	3	100	dron
0411 014 36 01	15	36	2,5	100	dron
0411 014 42 01	15	42	3	100	dron
0411 016 48 01	17	50	3	100	dron
0411 016 64 01	17	64	3	25	dron
0411 018 48 01	19	48	4	25	dron
0411 020 60 01	21	60	4	25	dron

Inox A2

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0419 3 01	3,2	9	0,8	100	vmex
0419 3 02	3,2	9	0,8	1000	vmex
0419 4 01	4,3	12	1	100	vmex
0419 4 02	4,3	12	1	500	vmex
0419 5 01	5,3	15	1,6	100	vmex
0419 5 02	5,3	15	1,6	500	vmex
0419 6 01	6,4	18	1,6	100	vmex
0419 6 02	6,4	18	1,6	500	vmex
0419 6 24 01	6,4	24	2	100	vmex
0419 6 24 02	6,4	24	2	500	vmex
0419 6 30 01	6,4	30	2,5	100	vmex
0419 8 01	8,4	24	2	100	vmex
0419 8 02	8,4	24	2	500	vmex
0419 10 01	11	30	2,5	50	vmex
0419 10 02	11	30	2,5	200	vmex
0419 12 01	13	36	2,5	50	vmex
0419 12 02	13	36	2,5	200	vmex

Rondella grover

UNI 1751 - A

- in acciaio zincato
- spigoli vivi

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0441 04 01	4,3	7,3	0,9	500	dron
0441 05 01	5,3	8,9	1,2	500	dron
0441 06 01	6,4	11,4	1,6	500	dron
0441 08 01	8,4	14,4	2	250	dron
0441 010 01	10,5	17,5	2,2	250	dron
0441 012 01	13	21	2,5	100	dron

Rondella dentellata

UNI 8842 A, DIN 6798 A

- in acciaio zincato
- dentellatura esterna

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0429 4 01	4,3	8	0,5	300	dron
0429 5 01	5,3	10	0,6	300	dron
0429 6 01	6,4	11	0,7	300	dron
0429 8 01	8,4	15	0,8	300	dron
0429 10 01	10,5	18	0,9	300	dron
0429 12 01	12,5	20,5	1	300	dron

Anello di tenuta

DIN 7603A, ad alta resistenza termica

idoneo per tubazioni olio e carburante, impianti di riscaldamento e idraulici

In rame, fino 300°

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0460 6 10 01	6,2	9,9	1	100	ass1
0460 8 12 01	8,2	11,9	1	100	ass1
0460 8 14 01	8,2	13,9	1	100	ass1
0460 10 14 01	10,2	13,9	1	100	ass1
0460 10 16 01	10,2	15,9	1	100	ass1
0460 12 16 01	12,2	15,9	1,5	100	ass1
0460 12 18 01	12,2	17,9	1,5	100	ass1
0460 14 18 01	14,2	17,9	1,5	100	ass1
0460 14 20 01	14,2	19,9	1,5	100	ass1
0460 16 22 01	16,2	21,9	1,5	50	ass1
0460 17 23 01	17,2	22,9	1,5	50	ass1
0460 18 24 01	18,2	23,9	1,5	50	ass1
0460 20 26 01	20,2	25,9	1,5	50	ass1
0460 21 28 01	21,2	27,9	1,5	50	ass1
0460 22 27 01	22,2	26,9	1,5	50	ass1
0460 24 30 01	24,3	29,9	2	50	ass1
0460 26 32 01	26,3	31,9	2	50	ass1
0460 28 34 01	28,3	33,9	2	50	ass1
0460 30 36 01	30,3	35,9	2	50	ass1
0460 32 38 01	32,3	37,9	2	50	ass1

segue pagina successiva ....

Anello di tenuta

DIN 7603A, ad alta resistenza termica

In alluminio, fino 200°

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0463 6 10 01	6,2	9,9	1	100	ass1
0463 6 12 01	6,2	11,9	1	100	ass1
0463 8 12 01	8,2	11,9	1	100	ass1
0463 8 14 01	8,2	13,9	1	100	ass1
0463 10 14 01	10,2	13,9	1	100	ass1
0463 10 16 01	10,2	15,9	1	100	ass1
0463 12 16 01	12,2	15,9	1,5	100	ass1
0463 12 18 01	12,2	17,9	1,5	100	ass1
0463 14 18 01	14,2	17,9	1,5	100	ass1
0463 14 20 01	14,2	19,9	1,5	100	ass1
0463 16 22 01	16,2	21,9	1,5	100	ass1
0463 18 24 01	18,2	23,9	1,5	100	ass1
0463 20 26 01	20,2	25,9	1,5	100	ass1
0463 22 28 01	22,2	27,9	1,5	50	ass1
0463 24 30 01	24,3	29,9	2	50	ass1
0463 26 32 01	26,3	31,9	2	50	ass1
0463 28 34 01	28,3	33,9	2	50	ass1
0463 30 36 01	30,3	35,9	2	50	ass1

Rondella spessore distanziale

DIN 522



Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0420 8 143 01	8	14	0,3	25	ass1
0420 8 145 01	8	14	0,5	25	ass1
0420 8 141 01	8	14	1	25	ass1
0420 10 203 01	10	20	0,3	25	ass1
0420 10 205 01	10	20	0,5	25	ass1
0420 10 201 01	10	20	1	25	ass1
0420 12 243 01	12	24	0,3	25	ass1
0420 12 245 01	12	24	0,5	25	ass1
0420 12 241 01	12	24	1	25	ass1
0420 14 243 01	14	24	0,3	25	ass1
0420 14 245 01	14	24	0,5	25	ass1
0420 14 241 01	14	24	1	25	ass1
0420 16 263 01	16	26	0,3	25	ass1
0420 16 265 01	16	26	0,5	25	ass1
0420 16 261 01	16	26	1	25	ass1
0420 18 303 01	18	30	0,3	25	ass1
0420 18 305 01	18	30	0,5	25	ass1
0420 18 301 01	18	30	1	25	ass1
0420 20 323 01	20	32	0,3	25	ass1
0420 20 325 01	20	32	0,5	25	ass1
0420 20 321 01	20	32	1	25	ass1
0420 22 323 01	22	32	0,3	25	ass1
0420 22 325 01	22	32	0,5	25	ass1
0420 22 321 01	22	32	1	25	ass1
0420 24 363 01	24	36	0,3	25	ass1

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0420 24 365 01	24	36	0,5	25	ass1
0420 24 361 01	24	36	1	25	ass1
0420 26 383 01	26	38	0,3	25	ass1
0420 26 385 01	26	38	0,5	25	ass1
0420 26 381 01	26	38	1	25	ass1
0420 28 403 01	28	40	0,3	25	ass1
0420 28 405 01	28	40	0,5	25	ass1
0420 28 401 01	28	40	1	25	ass1
0420 30 423 01	30	42	0,3	25	ass1
0420 30 425 01	30	42	0,5	25	ass1
0420 30 421 01	30	42	1	25	ass1
0420 32 443 01	32	44	0,3	25	ass1
0420 32 445 01	32	44	0,5	25	ass1
0420 32 441 01	32	44	1	25	ass1
0420 34 463 01	34	46	0,3	25	ass1
0420 34 465 01	34	46	0,5	25	ass1
0420 34 461 01	34	46	1	25	ass1
0420 36 483 01	36	48	0,3	25	ass1
0420 36 485 01	36	48	0,5	25	ass1
0420 36 481 01	36	48	1	25	ass1
0420 40 523 01	40	52	0,3	10	ass1
0420 40 525 01	40	52	0,5	10	ass1
0420 40 521 01	40	52	1	10	ass1
0420 45 623 01	45	62	0,3	10	ass1
0420 45 621 01	45	62	1	10	ass1

SOCIALS

RESTIAMO IN CONTATTO

Abbiamo tantissime cose da dirti!
Seguici su Facebook, Twitter e Linkedin

unifix

CHIODI, RIVETTI E COPPIGLIE

Chiodi in acciaio con doppia testa	264
Chiodi in acciaio con testa a groppino	264
Chiodi in acciaio con testa bombata	264
Chiodi in acciaio con testa ottonata	265
Chiodi in acciaio tipo cancano ad “L”	265
Chiodi con punta in acciaio temperato	265
Chiodi colorati	265
Chiodi in ferro testa a groppino	266
Chiodi in ferro testa bombata	266
Chiodi in ferro testa piana larga	266
Chiodi in ferro testa piana punta italia	267
Chiodi in ferro tipo cambrette ad “U”	267
Chiodi in ferro tipo selleria	267
Chiodi in ferro tipo semenza	267
Chiodi per graffe	268
Chiodi per fissaggio carta catramata	268
Chiodi zigrinati Inox A2	268
Chiodi in ferro per tappezzeria	268
Borchia decorativa testa mezzatonda battuta grossa	269
Borchia decorativa testa mezzatonda battuta fine	269
Borchia decorativa piramidale	269

CHIODI, RIVETTI E COPPIGLIE

Borchia decorativa testa bombata alta	269
Borchia decorativa testa bombata	270
Borchia coprivite	270
Puntine da disegno	270
Rivetti a strappo in alluminio	271
Rivetti a strappo in alluminio testa larga	271
Rivetti a strappo in alluminio a griffe	272
Rivetti a strappo in Inox A2	272
Rivetti a strappo in alluminio testa di moro	273
Rivetti a strappo in rame	273
Ribattino a doppia calotta in acciaio zincato	273
Ribattino in alluminio	274
Coppiglia	274
Coppiglie a scatto	275
Coppiglie a molla	275
Spina elastica	276

CHIODI, RIVETTI E COPPIGLIE

Chiodi in acciaio con doppia testa

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1979 137 51 01	3,7x50	12	6	conf
1979 137 61 01	3,7x60	13	6	conf
3979 137 50 01	3,7x50	13	15	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi in acciaio con testa a groppino

Codice	Ø x L	finitura	q.tà	cf	aggr
1979 212 21 01	1,2x20	Blu	480	6	conf
1979 212 26 01	1,2x25	Blu	368	6	conf
1979 215 31 01	1,5x30	Blu	221	6	conf
1979 315 31 01	1,5x30	Ottonato	160	6	conf
3979 212 20 01	1,2x20	Blu	200	20	self
3979 212 200 01	1,2x20	Blu	480	10	self
3979 212 25 01	1,2x25	Blu	150	20	self
3979 212 250 01	1,2x25	Blu	368	10	self
3979 215 30 01	1,5x30	Blu	90	20	self
3979 215 300 01	1,5x30	Blu	221	15	self
3979 315 30 01	1,5x30	Ottonato	160	10	self
3979 215 35 01	1,5x35	Blu	65	15	self
3979 215 40 01	1,5x40	Blu	60	15	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi in acciaio con testa bombata

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1979 819 21 01	1,9x20	215	6	conf
1979 819 26 01	1,9x25	170	6	conf
1979 819 31 01	1,9x30	145	6	conf
1979 825 31 01	2,5x30	95	6	conf
3979 819 20 01	1,9x20	50	20	self
3979 819 25 01	1,9x25	50	15	self
3979 819 30 01	1,9x30	50	15	self
3979 825 30 01	2,5x30	50	10	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi in acciaio con testa ottonata

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1977 62 21 01	2x20	40	6	conf
1977 62 26 01	2x25	38	6	conf
1977 62 31 01	2x30	35	6	conf
3977 62 20 01	2x20	18	15	self
3977 62 200 01	2x20	40	15	self
3977 62 25 01	2x25	16	20	self
3977 62 250 01	2x25	38	15	self
3977 62 30 01	2x30	14	20	self
3977 62 300 01	2x30	35	15	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi in acciaio tipo cancano ad "L"

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
3979 25 30 01	2,5x30	15	20	self
3979 25 40 01	2,5x40	12	20	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi con punta in acciaio temperato

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
3977 709 20 01	0,9x20	70	20	self
3977 709 25 01	0,9x25	70	20	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi colorati

Codice	Ø x L	colore	q.tà	cf	aggr
3479 125 03 01	1,75x25	Noce	100	15	self
3479 125 05 01	1,75x25	Quercia	100	15	self
3479 125 09 01	1,75x25	Bianco	100	15	self

*Disponibile solo in versione self

CHIODI, RIVETTI E COPPIGLIE

Chiodi in ferro testa a groppino

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1979 713 21 01	1,3x20	581	6	conf
1979 713 26 01	1,3x25	515	6	conf
1979 715 31 01	1,5x30	310	6	conf
3979 713 20 01	1,3x20	100	20	self
3979 713 200 01	1,3x20	581	15	self
3979 713 25 01	1,3x25	100	20	self
3979 713 250 01	1,3x25	515	8	self
3979 715 30 01	1,5x30	50	20	self
3979 715 300 01	1,5x30	310	8	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi in ferro testa bombata

ottonato

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1979 415 13 01	1,5x12	355	6	conf
1979 416 17 01	1,6x16	276	6	conf
3979 415 12 01	1,5x12	355	15	self
3979 416 16 01	1,6x16	276	10	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi in ferro testa piana larga

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1979 618 26 01	1,8x25	233	6	conf
1979 620 30 01	2x30	642	6	conf
1979 622 40 01	2,2x40	431	6	conf
1979 624 50 01	2,4x50	240	6	conf
3979 618 25 01	1,8x25	50	20	self
3979 618 250 01	1,8x25	233	8	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi in ferro testa piana punta italia

Codice	Ø x L	descrizione	peso	cf	aggr
0479 213 31 01	2x30	Scala Francese 13x30	1 kg	1	chio
0479 214 41 01	2,2x40	Scala Francese 14x40	1 kg	1	chio
0479 215 51 01	2,4x50	Scala Francese 15x50	1 kg	1	chio
0479 216 61 01	2,7x60	Scala Francese 16x60	1 kg	1	chio
0479 217 71 01	3x70	Scala Francese 17x70	1 kg	1	chio
0479 218 81 01	3,5x80	Scala Francese 18x80	1 kg	1	chio
0479 220 101 01	4,5x100	Scala Francese 20x100	1 kg	1	chio

Chiodi in ferro tipo cambrette ad "U"

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1979 516 17 01	1,6x16	192	6	conf
1979 518 21 01	1,8x20	138	6	conf
3979 516 16 01	1,6x16	192	15	self
3979 518 20 01	1,8x20	138	8	self
3979 520 25 01	2x25	60	8	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi in ferro tipo selleria

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1979 310 17 01	1x16	280	6	conf
1979 310 19 01	1,8x18	275	6	conf
3979 310 16 01	1x16	100	15	self
3979 310 18 01	1,8x18	100	15	self

*Disponibile solo in versione self

Chiodi in ferro tipo semenza

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1979 320 11 01	2x10	1160	6	conf
1979 320 13 01	2x12	940	6	conf
3979 320 10 01	2x10	300	15	self
3979 320 12 01	2x12	300	15	self

*Disponibile solo in versione self

CHIODI, RIVETTI E COPPIGLIE

Chiodi per fissaggio carta catramata

in acciaio zincato

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1479 120 20 01	2x20	150	6	conf
1479 125 25 01	2,5x25	100	6	conf
1479 125 30 01	2,5x30	100	6	conf
1479 128 16 01	2,8x16	200	6	conf

*Disponibile solo in versione self

Chiodi zigrinati Inox A2

Codice	Ø x L	q.tà	cf	aggr
1479 219 35 01	1,9x35	100	6	conf
1479 223 45 01	2,3x45	50	6	conf
1479 223 50 01	2,3x50	50	6	conf
1479 223 60 01	2,3x60	50	6	conf

*Disponibile solo in versione self

Chiodi in ferro per tappezzeria

Codice	Ø x L	Ø testa	finitura	q.tà	cf	aggr
3979 901 1 01	1,4x13	8	Nichelato	25	20	self
3979 901 2 01	1,4x13	8	Ottonato	25	20	self
3979 901 3 01	1,4x13	8	Brunito	25	20	self
3979 901 4 01	1,4x13	8	Ottonato anticato	25	20	self

*Disponibile solo in versione self

Borchia decorativa testa mezzatonda battuta grossa

finitura bronzata renaissance

Codice	Ø x L	Ø testa	finitura	q.tà	cf	aggr
3979 900 2 01	1,8x14	17	Bronzato	10	10	self

*Disponibile solo in versione self

Borchia decorativa testa mezzatonda battuta fine

finitura in rame antico

Codice	Ø x L	Ø testa	finitura	q.tà	cf	aggr
3979 900 6 01	1,8x14	13	Rame antico	15	10	self

*Disponibile solo in versione self

Borchia decorativa piramidale

finitura bronzata renaissance

Codice	Ø x L	Ø testa	finitura	q.tà	cf	aggr
3979 900 1 01	1,8x15	20	Bronzato	10	10	self

*Disponibile solo in versione self

Borchia decorativa testa bombata alta

finitura ottonata antica

Codice	Ø x L	Ø testa	finitura	q.tà	cf	aggr
3979 900 5 01	1,8x14	14	Ottonato anticato	15	10	self

*Disponibile solo in versione self

CHIODI, RIVETTI E COPPIGLIE

Borchia decorativa testa bombata

Codice	Ø x L	Ø testa	finitura	q.tà	cf	aggr
3979 900 3 01	1,8x14	16	Bronzato	10	10	self
3979 900 4 01	1,8x14	14	Brunito	15	10	self

*Disponibile solo in versione self

Borchia coprivite

in ottone

Codice	Ø testa	finitura	cf	aggr
0683 807 2 01	14	Nichelato	100	mobi

Puntine da disegno

Codice	Ø x L	Ø testa	colore	q.tà	cf	aggr
3977 050 01	1x7	10	Assortito	60	20	self
3977 050 1 01	1x7	10	Bianco	60	20	self
3977 050 3 01	1x7	10	Nero	60	20	self

*Disponibile solo in versione self

Rivetti a strappo in alluminio

UNI 9200, DIN 7337

- occhiello in alluminio
- chiodo in acciaio zincato

Codice	Ø x L	Ø testa	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0937 024 06 01	2,4x6	5	2,5	0,5-2	1000	rive
0937 024 08 01	2,4x8	5	2,5	2-4	1000	rive
0937 03 06 01	3x6	6,5	3,1	1,5-3,5	1000	rive
0937 03 08 01	3x8	6,5	3,1	3,5-5,5	1000	rive
0937 03 010 01	3x10	6,5	3,1	5,5-7	1000	rive
0937 03 012 01	3x12	6,5	3,1	7-9	1000	rive
0937 03 016 01	3x16	6,5	3,1	9-13	1000	rive
0937 032 08 01	3,2x8	6,5	3,3	3,5-5,5	1000	rive
0937 032 010 01	3,2x10	6,5	3,3	5,5-7	1000	rive
0937 032 012 01	3,2x12	6,5	3,3	7-9	1000	rive
0937 032 016 01	3,2x16	6,5	3,3	9-13	500	rive
0937 04 06 01	4x6	8,5	4,1	1,5-3	1000	rive
0937 04 08 01	4x8	8,5	4,1	3-5	1000	rive
0937 04 010 01	4x10	8,5	4,1	5-6,5	1000	rive
0937 04 012 01	4x12	8,5	4,1	6,5-8,5	1000	rive
0937 04 014 01	4x14	8,5	4,1	8,5-10,5	500	rive
0937 04 016 01	4x16	8,5	4,1	10,5-12,5	500	rive
0937 04 020 01	4x20	8,5	4,1	12,5-16,5	500	rive
0937 04 025 01	4x25	8,5	4,1	16,5-21,5	500	rive

Codice	Ø x L	Ø testa	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0937 048 08 01	4,8x8	10	4,9	3-4,5	1000	rive
0937 048 010 01	4,8x10	10	4,9	4,5-6	500	rive
0937 048 012 01	4,8x12	10	4,9	6-8	500	rive
0937 048 014 01	4,8x14	10	4,9	8-10	500	rive
0937 048 016 01	4,8x16	10	4,9	8-12	500	rive
0937 048 020 01	4,8x20	10	4,9	12-16	200	rive
0937 048 025 01	4,8x25	10	4,9	16-21	200	rive
0937 048 030 01	4,8x30	10	4,9	21-25	200	rive
0937 048 035 01	4,8x35	10	4,9	25-30	500	rive
0937 06 010 01	6x10	12	6,1	4-6	250	rive
0937 06 012 01	6x12	12	6,1	6-8	200	rive
0937 06 016 01	6x16	12	6,1	8-11	200	rive
0937 06 020 01	6x20	12	6,1	11-15	200	rive
0937 06 025 01	6x25	12	6,1	15-20	250	rive
0937 064 012 01	6,4x12	13	6,5	2-6	250	rive
0937 064 016 01	6,4x16	13	6,5	6-10	250	rive
0937 064 020 01	6,4x20	13	6,5	10-14	250	rive
0937 064 025 01	6,4x25	13	6,5	14-18	250	rive

Rivetti a strappo in alluminio testa larga

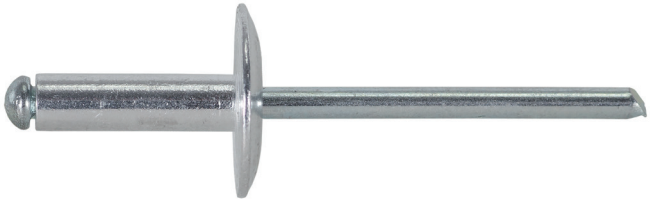

- occhiello in lega d'alluminio
- chiodo in acciaio zincato

Codice	Ø x L	Ø testa	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0937 449 12 01	4,8x12	14	5	6-8	200	rive
0937 449 16 01	4,8x16	14	5	10-12	200	rive

Codice	Ø x L	Ø testa	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0937 449 24 01	4,8x24	14	5	18-20	200	rive

CHIODI, RIVETTI E COPPIGLIE

Rivetti a strappo in alluminio a griffe

- occhiello in alluminio
- chiodo in zincato
- particolarmente idonei per materiali come plastica, pellame, cartone, legno.

Codice	Ø x L	Ø testa	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0937 003 913 01	3,9x13	8	4,5	5-9	500	rive
0937 003 916 01	3,9x16	8	4,5	8-12	500	rive
0937 003 922 01	3,9x22	8	4,5	14-18	500	rive
0937 004 915 01	4,9x15	9,2	5,5	3-9	500	rive

Codice	Ø x L	Ø testa	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0937 004 920 01	4,9x20	9,2	5,5	8-14	500	rive
0937 004 925 01	4,9x25	9,2	5,5	13-19	500	rive
0937 004 930 01	4,9x30	9,2	5,5	18-24	500	rive

Rivetti a strappo in Inox A2

UNI 9200, DIN 7337

- occhiello in acciaio inox A2
- chiodo in acciaio inox A2

Codice	Ø x L	Ø testa	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0931 3 8 01	3x8	6,5	3,1	3-5	200	rive
0931 3 10 01	3x10	6,5	3,1	5-7	200	rive
0931 32 8 01	3,2x8	6,5	3,3	3-5	200	rive
0931 32 10 01	3,2x10	6,5	3,3	5-7	200	rive
0931 32 12 01	3,2x12	6,5	3,3	7-9	200	rive
0931 4 8 01	4x8	8,5	4,1	2,5-4,5	200	rive

Codice	Ø x L	Ø testa	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0931 4 10 01	4x10	8,5	4,1	4,5-6,5	200	rive
0931 4 12 01	4x12	8,5	4,1	6,5-8,5	200	rive
0931 4 16 01	4x16	8,5	4,1	8,5-12	200	rive
0931 5 12 01	5x12	10	5,1	6-8	200	rive
0931 5 16 01	5x16	10	5,1	8-11	100	rive
0931 5 20 01	5x20	10	5,1	11-15	100	rive

Rivetti a strappo in alluminio testa di moro

UNI 9200, DIN 7337

- occhiello in alluminio colore testa di moro
- chiodo in acciaio zincato

Codice	Ø x L	Ø testa	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0937 73 8 01	3x8	6,5	3,1	3,5-5,5	1000	rive

Codice	Ø x L	Ø testa	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0937 74 10 01	4x10	8,5	4,1	5-6,5	1000	rive

Rivetti a strappo in rame

UNI 9200, DIN 7337

- occhiello in rame
- chiodo in acciaio zincato

Codice	Ø x L	Ø d	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0940 3 6 01	3x6	3	3,1	1-3	500	rive
0940 3 8 01	3x8	3	3,1	3-5	500	rive
0940 3 10 01	3x10	3	3,1	5-7	500	rive
0940 32 6 01	3,2x6	3,2	3,3	1-3	500	rive
0940 32 8 01	3,2x8	3,2	3,3	3-5	500	rive
0940 32 10 01	3,2x10	3,2	3,3	5-7	500	rive

Codice	Ø x L	Ø d	Ø foro	spessore fissabile	cf	aggr
0940 32 12 01	3,2x12	3,2	3,3	7-9	500	rive
0940 4 8 01	4x8	4	4,1	2,5-4,5	500	rive
0940 4 10 01	4x10	4	4,1	4,5-6,5	500	rive
0940 4 12 01	4x12	4	4,1	6,5-8,5	500	rive
0940 4 16 01	4x16	4	4,1	8,5-12	500	rive

Ribattino a doppia calotta in acciaio zincato



- in acciaio fortemente zincato (12my)

Codice	Ø testa	spessore fissabile	cf	aggr
0880 483 01	12,5	12	100	minu

Codice	Ø testa	spessore fissabile	cf	aggr
0880 490 01	12,5	15	100	minu

CHIODI, RIVETTI E COPPIGLIE

Ribattino in alluminio



Codice	Ø x L	Ø testa	cf	aggr
0880 512 01	5x12	11	100	minu

Codice	Ø x L	Ø testa	cf	aggr
0880 515 01	5x15	11	100	minu

Coppiglia

in acciaio ricotto

UNI 1336, DIN 94

Codice	Ø x L	cf	aggr
0471 1 40 01	1x40	250	ass1
0471 15 30 01	1,6x30	250	ass1
0471 15 40 01	1,6x40	250	ass1
0471 2 30 01	2x30	250	ass1
0471 2 40 01	2x40	250	ass1
0471 2 50 01	2x50	250	ass1
0471 25 40 01	2,5x40	250	ass1
0471 25 50 01	2,5x50	250	ass1
0471 3 40 01	3,2x40	250	ass1
0471 3 50 01	3,2x50	250	ass1
0471 3 60 01	3,2x60	250	ass1
0471 35 40 01	3,5x40	250	ass1

Codice	Ø x L	cf	aggr
0471 35 50 01	3,5x50	250	ass1
0471 4 40 01	4x40	250	ass1
0471 4 50 01	4x50	250	ass1
0471 4 60 01	4x60	250	ass1
0471 45 50 01	4,5x50	100	ass1
0471 45 60 01	4,5x60	100	ass1
0471 5 50 01	5x50	100	ass1
0471 5 60 01	5x60	100	ass1
0471 6 60 01	6,3x60	100	ass1
0471 6 80 01	6,3x80	100	ass1
0471 8 80 01	8x80	50	ass1
0471 8 100 01	8x100	50	ass1

Coppiglie a scatto

in acciaio zincato giallo

UNI 1336, DIN 94

Codice	Ø x L	cf	aggr
0472 45 01	4,5x50	10	ass1
0472 6 01	6x49	10	ass1
0472 8 01	8x56	10	ass1
0472 10 01	10x56	10	ass1
0472 11 01	11x56	10	ass1

Coppiglie a molla

in acciaio zincato bianco



UNI 1336, DIN 94

Con occhiello doppio

Codice	Ø x L	Ø foro	cf	aggr
0473 23 01	2x50	2,5	25	ass1
0473 33 01	3x62	3,5	25	ass1
0473 43 01	4x78	4,5	10	ass1
0473 53 01	5x92	5,5	10	ass1

Con occhiello singolo



Codice	Ø x L	Ø foro	cf	aggr
0473 21 01	2x50	2,5	25	ass1
0473 31 01	3x60	3,5	25	ass1
0473 41 01	4x60	4,5	10	ass1
0473 51 01	5x85	6	10	ass1
0473 61 01	6x105	7	10	ass1
0473 81 01	8x110	9	10	ass1

CHIODI, RIVETTI E COPPIGLIE

Spina elastica

in acciaio per molle

Codice	Ø x L	Ø foro	cf	aggr
0475 2 20 01	2,3x20	2	100	ass1
0475 2 30 01	2,3x30	2	100	ass1
0475 3 20 01	3,3x20	3	100	ass1
0475 3 30 01	3,3x30	3	100	ass1
0475 3 40 01	3,3x40	3	100	ass1
0475 4 40 01	4,4x40	4	50	ass1
0475 4 50 01	4,4x50	4	50	ass1
0475 4 60 01	4,4x60	4	50	ass1
0475 5 30 01	5,4x30	5	50	ass1
0475 5 40 01	5,4x40	5	50	ass1
0475 5 50 01	5,4x50	5	50	ass1
0475 5 60 01	5,4x60	5	50	ass1
0475 6 30 01	6,4x30	6	50	ass1
0475 6 40 01	6,4x40	6	50	ass1
0475 6 50 01	6,4x50	6	50	ass1
0475 6 60 01	6,4x60	6	50	ass1

Codice	Ø x L	Ø foro	cf	aggr
0475 7 40 01	7,5x40	7	20	ass1
0475 7 50 01	7,5x50	7	20	ass1
0475 7 70 01	7,5x70	7	50	ass1
0475 7 80 01	7,5x80	7	20	ass1
0475 8 40 01	8,5x40	8	50	ass1
0475 8 50 01	8,5x50	8	20	ass1
0475 8 60 01	8,5x60	8	25	ass1
0475 8 80 01	8,5x80	8	25	ass1
0475 8 100 01	8,5x100	8	20	ass1
0475 10 40 01	10,5x40	10	25	ass1
0475 10 50 01	10,5x50	10	25	ass1
0475 10 60 01	10,5x60	10	25	ass1
0475 10 80 01	10,5x80	10	25	ass1
0475 10 100 01	10,5x100	10	25	ass1
0475 12 50 01	12,5x50	12	25	ass1

FISSATI SU DI TE

PRODUCIAMO UN SOLO PRODOTTO: LA TUA SODDISFAZIONE

Serviamo ogni giorno le migliori rivendite specializzate nel mondo della ferramenta, della termoidraulica ed elettrico, dell' edilizia e del fai da te

unifix

COMPLETAMENTO GAMMA

Viti a gancio ed occhiolo	280-281
Viti per pomoli multilunghezza	281
Golfare zincato	282
Tenditore a due occhioli	283
Vite ad occhiolo	283
Grano con punta conica, esagono incassato	284
Molla a pressione zincata bianca	285
Molla a trazione zincata bianca	285
Volantini di serraggio	286-287
Anello di sicurezza tipo Benzing	287
Anello di sicurezza Seeger per esterni	288
Guarnizione O-ring	289
Espositore appendiquadro	290
Gancio a chiodo in nylon	290
Gancio a spillo in nylon	290
Gancio a tre punte in nylon	291
Gancio con spilli forma a giglio in zama	291
Gancio adesivo reggitenda	291
Gancio adesivo con perno	292
Gancio adesivo in plastica bianco	292
Gancio adesivo girevole	292

COMPLETAMENTO GAMMA

Gancio a “X” con spillo	293
Attaccaglie snodate per quadri	293
Attaccaglie fisse	293
Attaccaglie dentate a ponticello	294
Attaccaglie adesive in tela	294
Portascopa a molla	294

COMPLETAMENTO GAMMA

Viti a gancio ed occhiolo

filetto legno

A gancio

Codice	vite Ø x L	Ø occhiolo	colore	finitura	q.tà	cf	aggr
3276 114 501 01	2x20	-	-	Zincato bianco	22	20	self
3276 116 552 01	2x25	-	-	Zincato bianco	19	20	self
3276 118 450 01	3x30	-	-	Zincato bianco	14	20	self
3276 119 550 01	3,4x40	-	-	Zincato bianco	12	20	self
3276 120 600 01	4x55	-	-	Zincato bianco	10	15	self
3276 114 301 01	2x20	-	-	Ottonato	22	20	self
3276 116 351 01	2,3x25	-	-	Ottonato	18	20	self
3276 117 401 01	2,6x30	-	-	Ottonato	15	20	self
3276 114 302 01	2x20	-	Bianco	-	14	20	self
3276 116 352 01	2,3x25	-	Bianco	-	12	20	self
3276 117 402 01	2,6x30	-	Bianco	-	10	20	self

*Disponibile solo in versione self

Occhiolo aperto

Codice	vite Ø x L	Ø occhiolo	colore	finitura	q.tà	cf	aggr
3276 317 400 01	2,6x16	-	-	Zincato bianco	18	20	self
3276 318 600 01	3x25	-	-	Zincato bianco	14	20	self
3276 320 700 01	3,7x47	-	-	Zincato bianco	7	20	self
3276 320 800 01	4,7x65	-	-	Zincato bianco	5	15	self

*Disponibile solo in versione self

Occhiolo chiuso

Codice	vite Ø x L	Ø occhiolo	colore	finitura	q.tà	cf	aggr
3276 217 300 01	1,8x22	5	-	Zincato bianco	19	20	self
3276 217 400 01	2,6x16	8	-	Zincato bianco	18	20	self
3276 218 500 01	3,2x20	9	-	Zincato bianco	14	20	self
3276 219 600 01	3,4x25	10	-	Zincato bianco	10	20	self
3276 220 700 01	4x30	12	-	Zincato bianco	8	20	self
3276 220 800 01	4,3x50	12	-	Zincato bianco	5	15	self
3276 214 301 01	2x12	6	-	Ottonato	20	20	self
3276 216 351 01	2,3x12	7	-	Ottonato	16	20	self
3276 217 401 01	2,6x16	8	-	Ottonato	11	20	self

*Disponibile solo in versione self

segue pagina successiva ....

Viti a gancio ed occhiolo

filetto legno

A gancio, con impronta PH2

Codice	vite Ø x L	Ø occhiolo	colore	finitura	q.tà	cf	aggr
0276 152 040 01	5,2x40	-	-	Zincato bianco	-	50	minu
0276 152 050 01	5,2x50	-	-	Zincato bianco	-	50	minu
0276 156 065 01	5,6x65	-	-	Zincato bianco	-	50	minu

Con occhiolo aperto e rondella di battuta

Codice	vite Ø x L	Ø occhiolo	colore	finitura	q.tà	cf	aggr
0234 65 90 01	4,4x83	15	Bianco	-	-	100	minu
0234 65 901 01	4,4x83	15	-	Zincato bianco	-	100	minu

A gancio e rondella di battuta

Codice	vite Ø x L	Ø occhiolo	colore	finitura	q.tà	cf	aggr
3276 122 280 01	3x8	-	-	Ottonato	10	20	self

*Disponibile solo in versione self

Con occhiolo aperto e rondella di battuta

Codice	vite Ø x L	Ø occhiolo	colore	finitura	q.tà	cf	aggr
3276 123 137 01	2,8x7	-	-	Ottonato	2	20	self

*Disponibile solo in versione self

Viti per pomoli multilunghezza

zincata bianca

- testa larga bombata
- tagliabile a misura con un tronchesino ogni 5 mm

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0275 04 450 01	M4x45	PZD2 / TG-	250	mobi

COMPLETAMENTO GAMMA

Golfare zincato

in acciaio zincato, DIN 580

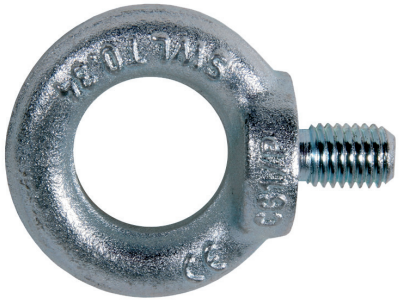

Maschio



Codice	Ø M	L filetto	Ø occhiolo	kN	cf	aggr
0295 4 6 01	M6	13	20	0,9	30	minu
0295 4 8 01	M8	13	20	1,4	30	minu
0295 4 10 01	M10	17	25	2,3	30	minu
0295 4 12 01	M12	20,5	30	3,4	25	minu

Femmina, filetto passante

Codice	Ø M	L filetto	Ø occhiolo	kN	cf	aggr
0395 4 8 01	M8	-	20	1,4	10	minu
0395 4 10 01	M10	-	25	2,3	10	minu
0395 4 12 01	M12	-	30	3,4	10	minu
0395 4 16 02	M16	-	35	7	5	minu

Tenditore a due occhioli

in acciaio zincato

Tenditore a due occhioli chiusi

Codice	Ø M	Ø occhiolo	kN	Lmin	Lmax	cf	aggr
0521 06 01	M6	10	2,25	140	222	10	minu
0521 08 01	M8	11	4,1	156	252	10	minu
0521 10 01	M10	14	6,5	191	301	10	minu
0521 12 01	M12	17	9,3	202	326	10	minu
0521 16 01	M16	23	17,8	294	470	10	minu
0521 20 01	M20	25	27	352	554	1	minu

Tenditore a occhiolo chiuso e gancio

Codice	Ø M	Ø occhiolo	kN	Lmin	Lmax	cf	aggr
0521 060 01	M6	10	2,25	140	222	10	minu
0521 080 01	M8	11	4,1	156	252	10	minu
0521 100 01	M10	14	6,5	191	301	10	minu
0521 120 01	M12	17	9,3	202	326	10	minu

Vite ad occhiolo

in acciaio zincato, filetto metrico



Codice	vite ØM x L	L filetto	Ø occhiolo	cf	aggr
0295 005 30 01	M5x59	40	8	100	minu
0295 006 40 01	M6x74	50	10	100	minu
0295 008 53 01	M8x80	52	11	100	minu
0295 010 63 01	M10x97	60	14	50	minu
0295 012 70 01	M12x106	67	17	50	minu
0295 014 85 01	M14x126	83	18	20	minu

COMPLETAMENTO GAMMA

Grano con punta conica, esagono incassato

- classe di resistenza: 10.9

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0256 3 10 01	M3x10	EI1.5	100	ass1
0256 3 14 01	M3x14	EI1.5	100	ass1
0256 4 10 01	M4x10	EI2	100	ass1
0256 4 12 01	M4x12	EI2	100	ass1
0256 4 14 01	M4x14	EI2	100	ass1
0256 4 16 01	M4x16	EI2	100	ass1
0256 4 20 01	M4x20	EI2	100	ass1
0256 4 5 01	M4x5	EI2	100	ass1
0256 4 6 01	M4x6	EI2	100	ass1
0256 4 8 01	M4x8	EI2	100	ass1
0256 5 5 01	M5x5	EI2.5	100	ass1
0256 5 6 01	M5x6	EI2.5	100	ass1
0256 5 8 01	M5x8	EI2.5	100	ass1
0256 5 10 01	M5x10	EI2.5	100	ass1
0256 5 12 01	M5x12	EI2.5	100	ass1
0256 5 16 01	M5x16	EI2.5	100	ass1
0256 5 20 01	M5x20	EI2.5	100	ass1
0256 5 30 01	M5x30	EI2.5	100	ass1
0256 6 6 01	M6x6	EI3	100	ass1
0256 6 8 01	M6x8	EI3	100	ass1
0256 6 10 01	M6x10	EI3	100	ass1
0256 6 12 01	M6x12	EI3	100	ass1
0256 6 14 01	M6x14	EI3	100	ass1

Codice	vite ØM x L	impronta	cf	aggr
0256 6 16 01	M6x16	EI3	100	ass1
0256 6 20 01	M6x20	EI3	100	ass1
0256 6 30 01	M6x30	EI3	100	ass1
0256 8 8 01	M8x8	EI4	50	ass1
0256 8 10 01	M8x10	EI4	50	ass1
0256 8 12 01	M8x12	EI4	50	ass1
0256 8 16 01	M8x16	EI4	50	ass1
0256 8 20 01	M8x20	EI4	50	ass1
0256 8 25 01	M8x25	EI4	25	ass1
0256 8 30 01	M8x30	EI4	25	ass1
0256 8 40 01	M8x40	EI4	25	ass1
0256 10 10 01	M10x10	EI5	50	ass1
0256 10 16 01	M10x16	EI5	50	ass1
0256 10 20 01	M10x20	EI5	50	ass1
0256 10 25 01	M10x25	EI5	50	ass1
0256 10 30 01	M10x30	EI5	50	ass1
0256 10 40 01	M10x40	EI5	50	ass1
0256 12 12 01	M12x12	EI6	25	ass1
0256 12 20 01	M12x20	EI6	25	ass1
0256 12 30 01	M12x30	EI6	25	ass1
0256 12 40 01	M12x40	EI6	25	ass1
0256 14 20 01	M12x20	EI6	25	ass1

Molla a pressione zincata bianca

DIN 2095

Codice	Ø d	lungh.	t spessore	cf	aggr
0506 08 42 01	8	42	0,8	40	ass1
0506 10 32 01	10	32	1	40	ass1
0506 10 321 01	15	32	1	20	ass1
0506 10 35 01	12	35	1	30	ass1
0506 10 40 01	10	40	1	25	ass1
0506 10 60 01	12	60	1	20	ass1
0506 10 65 01	15	65	1	15	ass1
0506 15 28 01	15	28	1,5	20	ass1

Codice	Ø d	lungh.	t spessore	cf	aggr
0506 15 35 01	12	35	1,5	20	ass1
0506 15 45 01	10	45	1,5	25	ass1
0506 15 451 01	15	45	1,5	15	ass1
0506 15 55 01	10	55	1,5	20	ass1
0506 15 551 01	12	55	1,5	15	ass1
0506 15 552 01	15	55	1,5	10	ass1
0506 15 553 01	15	55	1,5	10	ass1
0506 15 65 01	15	65	1,5	10	ass1

Molla a trazione zincata bianca

DIN 2097

Codice	Ø d	lungh.	t spessore	cf	aggr
0506 206 25 01	6	25	0,6	50	ass1
0506 206 50 01	5	50	0,6	40	ass1
0506 206 55 01	7	55	0,6	25	ass1
0506 210 100 01	9	100	1	15	ass1
0506 210 105 01	10	105	1	10	ass1
0506 210 130 01	11	130	1	10	ass1
0506 210 45 01	9	45	1	20	ass1
0506 210 55 01	8	55	1	18	ass1
0506 210 551 01	11	55	1	10	ass1
0506 210 60 01	10	60	1	20	ass1

Codice	Ø d	lungh.	t spessore	cf	aggr
0506 210 70 01	8	70	1	18	ass1
0506 210 701 01	11	70	1	18	ass1
0506 210 75 01	9	75	1	12	ass1
0506 210 85 01	12	85	1	8	ass1
0506 210 90 01	7	90	1	20	ass1
0506 213 25 01	7	25	1,3	40	ass1
0506 213 55 01	11	55	1,3	12	ass1
0506 215 110 01	12,5	110	1,5	8	ass1
0506 215 65 01	12,5	65	1,5	8	ass1
0506 215 75 01	12,5	75	1,5	14	ass1

COMPLETAMENTO GAMMA

Volantini di serraggio

Con foro cieco

Codice	Ø d	Ø M	L filetto	cf	aggr
0237 930 05 01	30	M5	10	25	minu
0237 930 06 01	30	M6	12	25	minu
0237 930 08 01	30	M8	16	25	minu
0237 940 06 01	40	M6	16	25	minu
0237 940 08 01	40	M8	16	25	minu
0237 940 10 01	40	M10	16	25	minu
0237 950 10 01	50	M10	22	25	minu

Con foro passante

Codice	Ø d	Ø M	L filetto	cf	aggr
0237 930 050 01	30	M5	15	25	minu
0237 930 060 01	30	M6	15	25	minu
0237 930 080 01	30	M8	15	25	minu
0237 940 060 01	40	M6	20	25	minu
0237 940 080 01	40	M8	20	25	minu
0237 940 100 01	40	M10	20	25	minu
0237 950 100 01	50	M10	22	25	minu

segue pagina successiva ....

Volantini di serraggio

Con perno filettato



Codice	Ø d	Ø M	L filetto	cf	aggr
0237 930 520 01	30	M5	20	25	minu
0237 930 530 01	30	M5	30	25	minu
0237 930 620 01	30	M6	20	25	minu
0237 930 640 01	30	M6	40	25	minu
0237 930 820 01	30	M8	20	25	minu
0237 930 830 01	30	M8	30	25	minu
0237 930 840 01	30	M8	40	25	minu
0237 940 620 01	40	M6	20	25	minu
0237 940 640 01	40	M6	40	25	minu
0237 940 820 01	40	M8	20	25	minu
0237 940 830 01	40	M8	30	25	minu
0237 940 840 01	40	M8	40	25	minu
0237 940 130 01	40	M10	30	25	minu
0237 940 140 01	40	M10	40	25	minu
0237 950 130 01	50	M10	30	25	minu
0237 950 140 01	50	M10	40	25	minu

Anello di sicurezza tipo Benzing

Codice		Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0490 12	**01**	3	1,2	0,34	100	ass1
0490 15	**01**	4	1,5	0,44	100	ass1
0490 19	**01**	4,5	1,9	0,54	100	ass1
0490 23	**01**	6	2,3	0,64	100	ass1
0490 32	**01**	7	3,2	0,64	100	ass1
0490 40	**01**	9	4	0,74	100	ass1
0490 50	**01**	11	5	0,74	100	ass1
0490 60	**01**	12	6	0,74	100	ass1

Codice		Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0490 70	**01**	14	7	0,94	100	ass1
0490 80	**01**	16	8	1,05	100	ass1
0490 90	**01**	18,5	9	1,15	100	ass1
0490 100	**01**	20	10	1,25	50	ass1
0490 120	**01**	22,5	12	1,3	25	ass1
0490 150	**01**	29	15	1,55	25	ass1
0490 190	**01**	37	19	1,8	25	ass1

COMPLETAMENTO GAMMA

Anello di sicurezza Seeger per esterni

in acciaio speciale legato

- per bloccare parti meccaniche su alberi secondo una tolleranza stabilita
- le forze di pressione, tensione ed urto vengono trasmesse senza torsione
- gli anelli di sicurezza esterni possono essere impiegati anche con un alto numero di giri
- l'impiego di una pinza adatta permette un rapido smontaggio degli anelli

Codice		Ø int.	largh.	t spessore	cf	aggr
0438 4	**01**	3,7	0,9	0,4	100	ass1
0438 5	**01**	4,7	1,1	0,6	100	ass1
0438 6	**01**	5,6	1,3	0,7	100	ass1
0438 7	**01**	6,5	1,4	0,8	100	ass1
0438 8	**01**	7,4	1,5	0,8	100	ass1
0438 9	**01**	8,4	1,7	1	100	ass1
0438 10	**01**	9,3	1,8	1	100	ass1
0438 11	**01**	10,2	1,8	1	100	ass1
0438 12	**01**	11	1,8	1	100	ass1
0438 13	**01**	11,8	2	1	100	ass1
0438 14	**01**	12,9	2,1	1	100	ass1
0438 15	**01**	13,8	2,2	1	100	ass1
0438 16	**01**	14,7	2,2	1	100	ass1
0438 17	**01**	15,7	2,3	1	100	ass1

Codice		Ø int.	largh.	t spessore	cf	aggr
0438 18	**01**	16,5	2,4	1,2	100	ass1
0438 19	**01**	17,5	2,5	1,2	100	ass1
0438 20	**01**	18,5	2,6	1,2	100	ass1
0438 22	**01**	20,5	2,8	1,2	100	ass1
0438 24	**01**	22,2	3	1,2	100	ass1
0438 25	**01**	23,2	3	1,2	100	ass1
0438 28	**01**	25,9	3,2	1,5	100	ass1
0438 29	**01**	26,9	3,4	1,5	100	ass1
0438 30	**01**	27,9	3,5	1,5	100	ass1
0438 32	**01**	29,6	3,6	1,5	100	ass1
0438 34	**01**	31,5	3,8	1,5	100	ass1
0438 35	**01**	32,2	3,9	1,5	100	ass1
0438 37	**01**	34,2	4,1	1,75	100	ass1
0438 40	**01**	36,5	4,4	1,75	100	ass1

Guarnizione O-ring

- a base di gomma nitrilica
- resistenza termica da -35°C a +120°C
- per parti mobili e parti fisse di macchinari
- resistente agli olii minerali, grassi, benzina, acqua bollente, vapore, aria compressa, acidi diluiti, ecc.

Codice	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0468 290 01	2,9	1,78	100	ass1
0468 003 20 01	3	2	100	ass1
0468 369 01	3,69	1,78	100	ass1
0468 004 20 01	4	2	100	ass1
0468 447 01	4,47	1,78	100	ass1
0468 005 20 01	5	2	100	ass1
0468 528 01	5,28	1,78	50	ass1
0468 006 20 01	6	2	100	ass1
0468 607 01	6,07	1,78	50	ass1
0468 007 20 01	7	2	100	ass1
0468 766 01	7,66	1,78	50	ass1
0468 008 20 01	8	2	100	ass1
0468 919 01	9,19	2,62	100	ass1
0468 925 01	9,25	1,78	50	ass1
0468 010 20 01	10	2	100	ass1
0468 010 25 01	10	2,5	100	ass1
0468 107 8 01	10,78	2,62	100	ass1
0468 012 20 01	12	2	100	ass1
0468 012 25 01	12	2,5	100	ass1
0468 123 7 01	12,37	2,62	100	ass1
0468 139 5 01	13,95	2,62	100	ass1
0468 014 25 01	14	2,5	100	ass1
0468 015 25 01	15	2,5	100	ass1
0468 155 4 01	15,54	2,62	100	ass1
0468 016 35 01	16	3	100	ass1
0468 017 25 01	17	2,5	100	ass1
0468 171 3 01	17,13	2,62	100	ass1
0468 018 30 01	18	3	100	ass1
0468 186 4 01	18,64	3,53	100	ass1
0468 187 2 01	18,72	2,62	100	ass1
0468 019 25 01	19	2,5	100	ass1

Codice	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0468 020 30 01	20	3	100	ass1
0468 202 2 01	20,22	3,53	100	ass1
0468 218 2 01	21,82	3,53	100	ass1
0468 022 30 01	22	3	100	ass1
0468 234 0 01	23,4	3,53	100	ass1
0468 024 30 01	24	3	100	ass1
0468 025 30 01	25	3	100	ass1
0468 250 0 01	25	3,53	100	ass1
0468 265 7 01	26,57	3,53	100	ass1
0468 028 30 01	28	3	100	ass1
0468 281 7 01	28,17	3,53	100	ass1
0468 297 5 01	29,75	3,53	100	ass1
0468 030 30 01	30	3	100	ass1
0468 030 35 01	30	3,5	100	ass1
0468 313 4 01	31,34	3,53	50	ass1
0468 032 35 01	32	3,5	100	ass1
0468 329 3 01	32,93	3,53	100	ass1
0468 033 35 01	33	3,5	100	ass1
0468 034 30 01	34	3	100	ass1
0468 345 2 01	34,52	3,53	50	ass1
0468 035 35 01	35	3,5	100	ass1
0468 036 30 01	36	3	100	ass1
0468 361 0 01	36,1	3,53	50	ass1
0468 374 7 01	37,47	5,34	30	ass1
0468 377 0 01	37,7	3,53	30	ass1
0468 038 30 01	38	3	100	ass1
0468 040 30 01	40	3	100	ass1
0468 406 5 01	40,65	5,34	30	ass1
0468 042 30 01	42	3	100	ass1
0468 438 2 01	43,82	5,34	30	ass1
0468 045 70 01	45	3	100	ass1

COMPLETAMENTO GAMMA

Espositore appendiquadro

in nylon con chiodo e applicatore

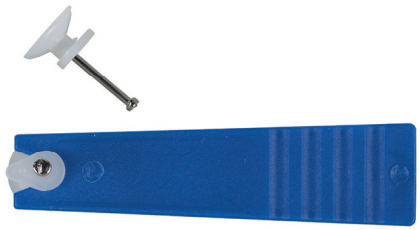

- portata massima 3 kg
- applicatore per proteggere le dita
- contenuto espositore 100 blister
- 1 blister contiene 15 pezzi

Codice	q.tà	cf	aggr
3977 20 15 01	15	100	self

* Disponibile solo in versione self

Gancio a chiodo in nylon

con applicatore

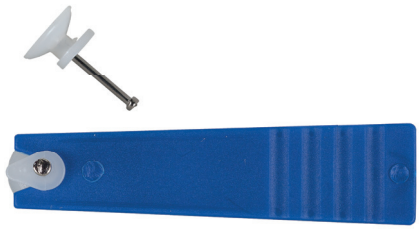

- portata massima 3 kg
- applicatore per proteggere le dita

Codice	q.tà	cf	aggr
3977 20 01	20	20	self

* Disponibile solo in versione self

Gancio a spillo in nylon

con applicatore

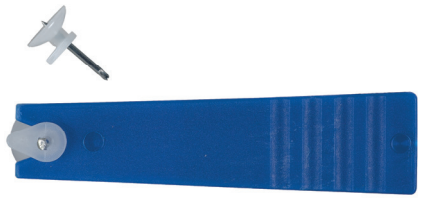

- portata massima 3 kg
- applicatore per proteggere le dita

Codice	q.tà	cf	aggr
3977 19 01	4	10	self

* Disponibile solo in versione self

Gancio a tre punte in nylon

- per quadri pesanti
- chiodi in acciaio

Codice	q.tà	cf	aggr
3977 23 01	4	20	self

* Disponibile solo in versione self

Gancio con spilli forma a giglio in zama

Codice	descrizione	finitura	q.tà	cf	aggr
3977 25 1 01	Piccolo	Ottonato	5	20	self
3977 25 2 01	Piccolo	Bronzato	5	20	self
3977 26 1 01	Grande	Ottonato	2	20	self
3977 26 2 01	Grande	Bronzato	2	20	self

* Disponibile solo in versione self

Gancio adesivo reggitenda



- per bacchette reggitenda
- materiale plastico

Codice	colore	q.tà	cf	aggr
3276 901 01	Bianco	4	20	self

* Disponibile solo in versione self

COMPLETAMENTO GAMMA

Gancio adesivo con perno

- colore bianco
- materiale plastico
- con perno metallico

Codice	largh.	lungh.	q.tà	cf	aggr
3977 85 3 01	30	45	2	10	self

* Disponibile solo in versione self

Gancio adesivo in plastica bianco

- colore bianco
- materiale plastico

Codice	largh.	lungh.	q.tà	cf	aggr
3977 85 1 01	47	65	1	10	self

* Disponibile solo in versione self

Gancio adesivo girevole

- colore bianco
- materiale plastico
- con perno metallico

Codice	Ø d	q.tà	cf	aggr
3977 85 2 01	40	2	10	self

* Disponibile solo in versione self

Gancio a "X" con spillo

in ferro ottonato

Codice		descrizione	finitura	q.tà	cf	aggr
3977 10	**01**	Misura 0	Ottonato	20	20	self
3977 11	**01**	Misura 1	Ottonato	20	20	self
3977 12	**01**	Misura 2	Ottonato	16	20	self
3977 13	**01**	Misura 3	Ottonato	8	10	self

* Disponibile solo in versione self

Attaccaglie snodate per quadri

in ferro ottonato

Codice		descrizione	finitura	q.tà	cf	aggr
3977 30	**01**	Misura 0	Ottonato	24	20	self
3977 31	**01**	Misura 1	Ottonato	22	20	self
3977 32	**01**	Misura 2	Ottonato	20	20	self
3977 33	**01**	Misura 3	Ottonato	18	20	self

* Disponibile solo in versione self

Attaccaglie fisse

in ferro ottonato

Codice		descrizione	q.tà	cf	aggr
3977 35	**01**	Misura 2	8	20	self

* Disponibile solo in versione self

COMPLETAMENTO GAMMA

Attaccaglie dentate a ponticello

in ferro ottonato

Codice		lungh.	q.tà	cf	aggr
3977 36	**01**	56	2	15	self

* Disponibile solo in versione self

Attaccaglie adesive in tela

Codice		Ø d	q.tà	cf	aggr
3977 37	**01**	26	6	15	self

* Disponibile solo in versione self

Portascopa a molla

- in acciaio armonico zincato bianco
- rulli in gomma

Codice		largh.	lungh.	finitura	cf	aggr
0683 381	**01**	51	51	Zincato bianco	10	mobi
0683 381	**02**	51	51	Zincato bianco	100	mobi

ESPOSIZIONE

PALLBOX-VENDITA

Scopri i nostri espositori dedicati al sell-out

unifix

03 CARPENTERIA

298 Fissaggi invisibili

310 Supporti a terra da avvitare

320 Supporti a terra da cementare

324 Supporti a terra da piantare

328 Supporti a muro

334 Supporti e piastre Bricoline

338 Piastre di fissaggio

348 Lastrine e squadrette leggere

364 Recinzioni

378 Bandelle e perni

388 Accessori

unifix

FISSAGGI INVISIBILI

Ancoraggio invisibile per travi tipo leggero	299
Ancoraggio invisibile per travi tipo pesante	299
Vite truciolare TPS TX speciale	300
Fresa speciale per ancoraggi invisibili	300
Dima per ancoraggi invisibili	300
Supporto a T da cementare con anima piena	301
Supporto a T da avvitare con anima piena	301
Supporto a T da avvitare con anima forata	302
Supporto a T da cementare con anima forata	302
Puntale a scomparsa con anima piena	303
Supporto da avvitare con perno	303
Giunzione invisibile Alufix con anima piena	305
Vite SAF Simply Rewind	307
Giunzione invisibile Alufix con anima preforata	308
Spinotti lisci in acciaio	309

Ancoraggio invisibile per travi tipo leggero

in acciaio zincato a fuoco

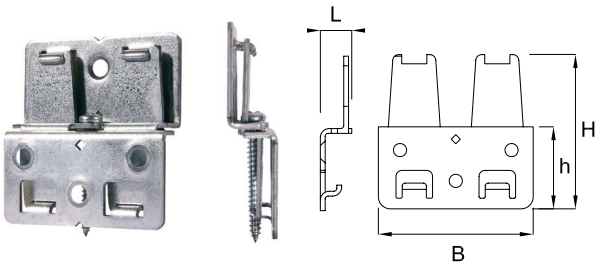

Codice	B	L	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 409 01	50	9	50	27	1,5	4,8	6	carp

Ancoraggio invisibile per travi tipo pesante

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-09/0301
idonea per fissaggi a scomparsa
in ambienti esterni ed interni
classe di servizio 2
il fissaggio dei due componenti metallici agli elementi in legno avviene per mezzo di viti a tutto filetto, si consigliano le nostre viti VG 5x80 (cod.art.0685 109 480)

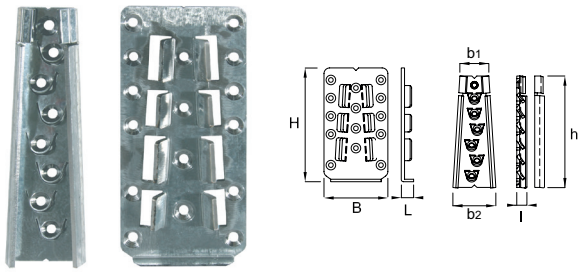



Codice	B	b	L	l	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 410 01	70	32,4-48	13,5	11	90	87	3	5,5	6	carp
0685 109 411 01	70	32,4-48	13,5	11	125	122	3	5,5	6	carp
0685 109 412 01	70	32,4-48	13,5	11	150	147	3	5,5	6	carp
0685 109 413 01	70	32,4-48	13,5	11	190	187	3	5,5	6	carp

Vite truciolare TPS TX speciale

zincata gialla

particolarmente indicato per fissaggi carpenteria invisibili

- certificata ETA-12/0373

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0685 109 480 01	5x80	75	TX25	100	carp

Fresa speciale per ancoraggi invisibili

con cuscinetto guida

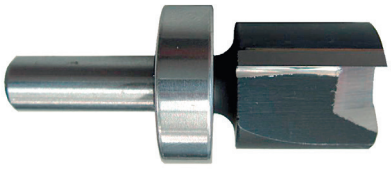

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0685 109 414 01	20	8	62	25	1	carp

Dima per ancoraggi invisibili

in materiale plastico



Codice	cf	aggr
0685 109 415 01	1	carp

Supporto a T da cementare con anima piena

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio a scomparsa di montanti e travi in legno all'interno di fondazioni, strutture leggere tipo carport, pergolati etc.
Fissaggio del trave mediante viti autoforanti SAF e relativi tappi in legno.



Codice	b	L	l	H	h	Ø d	tw	tf	cf	aggr
0685 050 001 01	70	200	105	70	70	18	4	4	10	con2

Supporto a T da avvitare con anima piena

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio a scomparsa di montanti e travi in legno su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti autoforanti SAF e relativi tappi in legno.



Codice	b	l	H	h	tw	tf	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 050 002 01	90	110	90	70	4	4	11	10	con2

PRODOTTI CORRELATI

Rattoppi in legno abete
Pag. 391

Vite SAF Simply Rewind
Pag. 151

Fresa per tappi in legno
Pag. 392

Supporto a T da avvitare con anima forata

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio a scomparsa di montanti e travi in legno su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti zincate a caldo come da DIN 601.
Foro ovale 20 x 70.



Codice	b	l	H	h	tw	tf	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 302 01	90	110	90	70	4	4	11	10	con2

Supporto a T da cementare con anima forata

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio a scomparsa di montanti e travi in legno all'interno di fondazioni, strutture leggere tipo carport, pergolati etc.
Fissaggio del trave mediante viti zincate a caldo come da DIN 601



Codice	b	L	l	H	h	Ø d	tw	tf	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 328 01	70	200	105	70	70	20	4	4	9	15	con2

PRODOTTI CORRELATI

Viti testa tonda con quadro sottotesta

Pag. 177

Ancorante chimico bicomponente vinilestere Evo 3.0

Pag. 121

Punta attacco SDS-max

Pag. 506

Puntale a scomparsa con anima piena

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio a scomparsa di montanti e travi in legno nel terreno.
Fissaggio del trave mediante viti autoforanti SAF e relativi tappi in legno.



Codice	L	l	H	h	Ø d	tw	tf	t spess.	cf	aggr
0685 050 003 01	395	200	600	75	100	5	5	2,5	1	con2

PRODOTTI CORRELATI

Rattoppi in legno abete
Pag. 391

Vite SAF Simply Rewind
Pag. 151

Supporto da avvitare con perno

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio a scomparsa di montanti e travi in legno su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante ancorante chimico o Edilfix.



Codice	b	L	h	Ø d	tf	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 301 01	90	200	90	16	4	11	10	con2

ALUFIX
STAFFA INVISIBILE

LA STAFFA IN ALLUMINIO CHE SCOMPARE NEL LEGNO

REALIZZATO IN LEGA DI ALLUMINIO

PRODOTTO INNOVATIVO

unifix

www.unifix.it

Giunzione invisibile Alufix con anima piena

in alluminio, anima a spada

idonea per fissaggi invisibili in ambienti esterni ed interni classe di servizio 2.
Possibilità di impiego per il fissaggio di travi in parallelo.

- certificata ETA-13/0757
- in alluminio estruso, lega EN AW 6005 A. Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco.
- spalla preforata fissabile su legno con chiodi o viti da carpenteria, o fissabile su calcestruzzo mediante ancoranti pesanti metallici, viti multi-monti, barre filettate e resina chimica.
- montaggio sull'anima mediante viti autoforanti SAF





Codice	b	l	H	tw	tf	Ø foro chiodi	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 000 080 01	80	109,4	80	6	6	5	11	25	carp
0685 000 120 01	80	109,4	120	6	6	5	11	25	carp
0685 000 160 01	80	109,4	160	6	6	5	11	25	carp
0685 000 200 01	80	109,4	200	6	6	5	11	15	carp
0685 000 240 01	80	109,4	240	6	6	5	11	15	carp
0685 002 200 01	80	109,4	2200	6	6	5	11	1	carp

PRODOTTI CORRELATI

FPB - Ancorante in acciaio per fissaggi pesanti

Pag. 57

Vite SAF Simply Rewind

Pag. 151

Chiodi per carpenteria legno TPS DIN 17140

Pag. 390

SAF

SAF
PER GIUNZIONI INVISIBILI

LA PRIMA VITE AUTOFORANTE PER GIUNZIONI INVISIBILI

TESTA DIAMETRO RIDOTTO PERFORANTE

FILETTO SVITABILE REWIND™

PUNTA AUTOFORANTE LEGNO E METALLO

unifix

www.unifix.it

Vite SAF Simply Rewind

autoforante per giunzioni invisibili legno alluminio/acciaio

idonei per fissaggi invisibili legno – ALUFIX con anima piena / acciaio
permette un fissaggio solidale della vite all'anima metallica

- certificata CE EN14592:2008 + prA1:2012
- testa autosvasante a diametro ridotto che evita di effettuare fresatura per inserire il tappo in legno con Ø15 mm
- filetto centrale Rewind™ a tripla spirale elicoidale che permette la rimozione della vite stessa
- punta fresante certificata progettata per penetrare facilmente nel legno e nel metallo, polverizzando il truciolo
- resistenza al fuoco R60 con utilizzo di tappi in legno con spessore min. 40mm

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0685 007 075 01	7x73	35	TX40	50	carp
0685 007 095 01	7x93	35	TX40	50	carp
0685 007 115 01	7x113	35	TX40	50	carp
0685 007 135 01	7x133	35	TX40	50	carp
0685 007 155 01	7x153	35	TX40	50	carp

Codice	vite Ø x L	L filetto	impronta	cf	aggr
0685 007 175 01	7x173	35	TX40	50	carp
0685 007 195 01	7x193	35	TX40	50	carp
0685 007 215 01	7x213	35	TX40	50	carp
0685 007 235 01	7x233	35	TX40	50	carp

PRODOTTI CORRELATI

Giunzione invisibile Alufix con anima piena

Pag. 305

Rattoppi in legno abete

Pag. 391

Fresa per tappi in legno

Pag. 392

Giunzione invisibile Alufix con anima preforata

in alluminio, anima a spada

idonea per fissaggi invisibili in ambienti esterni ed interni classe di servizio 2.
Possibilità di impiego per il fissaggio di travi in parallelo.

- certificata ETA-13/0757
- in alluminio estruso, lega EN AW 6005 A. Soddisfa i requisiti di resistenza al fuoco.
- spalla preforata fissabile su legno con chiodi o viti da carpenteria, o fissabile su calcestruzzo mediante ancoranti pesanti metallici, viti multi-monti, barre filettate e resina chimica.
- montaggio sull'anima mediante spinotti lisci diam. 12mm secondo EN14592:2008+A1:2012



Codice	b	l	H	tw	tf	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 005 120 01	80	109,4	120	6	6	5	13	11	25	carp
0685 005 160 01	80	109,4	160	6	6	5	13	11	25	carp
0685 005 200 01	80	109,4	200	6	6	5	13	11	15	carp
0685 005 240 01	80	109,4	240	6	6	5	13	11	15	carp
0685 005 280 01	80	109,4	280	6	6	5	13	11	15	carp
0685 005 320 01	80	109,4	320	6	6	5	13	11	8	carp
0685 005 360 01	80	109,4	360	6	6	5	13	11	8	carp

PRODOTTI CORRELATI

Ancorante chimico bicomponente vinilestere Evo 3.0

Pag. 121

Spinotti lisci in acciaio

Pag. 309

Chiodi per carpenteria legno TPS DIN 17140

Pag. 390

Spinotti lisci in acciaio

in acciaio zincato, calibrati e rettificati

certificato EN14592:2008+A1
idoneo per fissaggio con giunzioni invisibili ALUFIX con anima preforata.
Estremità smussata per rendere più agevole l'inserimento nel legno

Codice	Ø x L	cf	aggr
0685 008 060 01	8x60	100	carp
0685 008 080 01	8x80	100	carp
0685 008 090 01	8x90	100	carp
0685 008 110 01	8x110	100	carp
0685 008 120 01	8x120	100	carp
0685 008 140 01	8x140	100	carp
0685 010 100 01	10x100	100	carp
0685 010 120 01	10x120	100	carp
0685 010 140 01	10x140	100	carp
0685 010 160 01	10x160	100	carp
0685 010 180 01	10x180	100	carp
0685 012 080 01	12x80	100	carp
0685 012 090 01	12x90	100	carp
0685 012 100 01	12x100	100	carp
0685 012 110 01	12x110	100	carp

Codice	Ø x L	cf	aggr
0685 012 120 01	12x120	100	carp
0685 012 140 01	12x140	100	carp
0685 012 160 01	12x160	50	carp
0685 012 180 01	12x180	50	carp
0685 012 200 01	12x200	50	carp
0685 012 220 01	12x220	50	carp
0685 016 100 01	16x100	50	carp
0685 016 120 01	16x120	50	carp
0685 016 140 01	16x140	50	carp
0685 016 160 01	16x160	50	carp
0685 016 180 01	16x180	50	carp
0685 016 200 01	16x200	25	carp
0685 016 220 01	16x220	25	carp
0685 016 240 01	16x240	25	carp
0685 016 260 01	16x260	25	carp

SUPPORTI A TERRA DA AVVITARE

Supporto a bicchiere per pali quadri	311
Coppia supporti per travi	311
Portapilastro pesante per travi	312
Supporto ad U	312
Supporto ad U da avvitare inclinabile	313
Supporto a bicchiere per pali tondi	313
Supporto pesante ad L	314
Supporto a staffa doppio	314
Supporto pesante con piastra ad altezza fissa	315
Supporto con piastra ad altezza regolabile HIGH PROTECT	315
Supporto da avvitare ad U regolabile HIGH PROTECT	316
WH-FIX - Staffa di ancoraggio	319
Rondella di rinforzo per staffe WH-FIX	319

Supporto a bicchiere per pali quadri

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-13/0026
idoneo per il fissaggio travi verticali su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	b	L	h	tw	tf	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 098 01	150	71	150	71	2,5	2,5	10,5	10,5	1	con2
0685 109 099 01	150	81	150	81	2,5	2,5	10,5	10,5	1	con2
0685 109 100 01	150	91	150	91	2,5	2,5	10,5	10,5	1	con2
0685 109 109 01	160	101	150	101	2,5	2,5	10,5	10,5	1	con2
0685 109 103 01	180	121	150	121	2,5	2,5	10,5	10,5	1	con2
0685 109 105 01	200	141	150	141	2,5	2,5	10,5	10,5	1	con2
0685 109 107 01	220	161	150	161	3	3	10,5	10,5	1	con2
0685 109 097 01	260	201	200	201	3	3	10,5	10,5	1	con2
0685 109 096 01	300	241	240	241	3	3	10,5	10,5	1	con2

Coppia supporti per travi

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-13/0026
idoneo per il fissaggio pali verticali su calcestruzzo.
Da utilizzare esclusivamente in coppia; per travi di grandi dimensioni si possono utilizzare anche 4 supporti.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	b	L	H	h	tw	tf	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 200 01	115	80	152	65	80	2,5	2	11	11	10	con2
0685 109 199 01	154	104	195	85	104	2,5	2,5	11	11	6	con2

SUPPORTI A TERRA DA AVVITARE

Portapilastro pesante per travi

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-13/0026
idoneo per il fissaggio pali verticali su calcestruzzo.
Da utilizzare esclusivamente in coppia
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	b	L	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 256 01	160	101	180-200	80	45	2,5	11	11	2	con2
0685 109 257 01	180	121	174-200	90	57	2,5	11	11	2	con2
0685 109 258 01	200	141	185-200	100	57	2,5	11	11	2	con2
0685 109 259 01	240	161	174-200	92	57	4	11	11	2	con2
0685 109 260 01	280	201	167-200	105	70	4	11	11	2	con2

Supporto ad U

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-13/0026
idoneo per il fissaggio travi verticali su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	b	L	h	t spess.	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 309 01	71	150	60	6	11	11	10	con2
0685 109 310 01	81	150	60	6	11	11	10	con2
0685 109 312 01	101	150	60	6	11	11	10	con2
0685 109 311 01	91	150	60	6	11	11	10	con2
0685 109 313 01	121	150	60	6	11	11	10	con2

PRODOTTI CORRELATI

MMS-PLUS - Ancorante Multi Monti Plus

Pag. 61

FPB - Ancorante in acciaio per fissaggi pesanti

Pag. 57

Vite Ruspert® Silver TLB

Pag. 185

Supporto ad U da avvitare inclinabile

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio travi verticali ed inclinati su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)





Codice	B	b	L	h	tw	tf	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 601 01	100	71	90	60	6	6	11	11	1	con1
0685 109 602 01	100	81	90	60	6	6	11	11	1	con1
0685 109 603 01	100	91	90	60	6	6	11	11	1	con1
0685 109 604 01	100	101	90	60	6	6	11	11	1	con1

Supporto a bicchiere per pali tondi

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-13/0026
idoneo per il fissaggio travi verticali su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	L	Ø d	tw	tf	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 110 01	150	150	80	2,5	2,5	10,5	10,5	1	con2
0685 109 111 01	150	150	100	2,5	2,5	10,5	10,5	1	con2
0685 109 113 01	150	150	120	2,5	2,5	10,5	10,5	1	con2
0685 109 114 01	180	150	140	2,5	2,5	10,5	10,5	1	con2

SUPPORTI A TERRA DA AVVITARE

Supporto pesante ad L

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio travi verticali su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	L	h	t spess.	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 254 01	90	225	62	4	11	11	10	con2

Supporto a staffa doppio

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-13/0026
idoneo per il fissaggio travi verticali su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	b	L	H	h	tw	tf	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 360 01	151	71	200	60	50	5	6	7	11	11	10	con2
0685 109 362 01	171	91	200	60	50	5	6	7	11	11	10	con2
0685 109 363 01	181	101	200	60	50	5	6	7	11	11	10	con2
0685 109 364 01	201	121	200	60	50	5	6	7	11	11	6	con2

Supporto pesante con piastra ad altezza fissa

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-13/0026
idoneo per il fissaggio travi orizzontali su calcestruzzo per realizzazione pareti o verande.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	b	L	H	h	Ø d	tf	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 390 01	150	100	100	150	100	48	5	12,5	12,5	1	con2

Supporto con piastra ad altezza regolabile HIGH PROTECT

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-13/0026
idoneo per il fissaggio travi orizzontali su calcestruzzo laddove sia richiesta la possibilità di un adattamento della quota di posa.
Regolazione possibile mediante il tirante anche a posa finita, distanza minima 135mm, max 200mm.
parafiletto telescopico per una maggiore protezione alla corrosione
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	b	L	H	h	tf	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 382 01	160	80	135-200	80	80	6	13	13	1	con2

SUPPORTI A TERRA DA AVVITARE

Supporto da avvitare ad U regolabile HIGH PROTECT

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-13/0026
idoneo per il fissaggio di pali verticali su calcestruzzo
larghezza regolabile con escursione max 80mm
parafiletto telescopico per una maggiore protezione alla corrosione
fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)





Codice	B	b	L	l	H	h	tw	tf	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 383 01	160	70-170	135-200	110	80	80	4	6	5	13	1	con2

PRODOTTI CORRELATI

MMS-PLUS - Ancorante Multi Monti Plus

Pag. 61

Vite legno Combi

Pag. 147

U-ACADEMY

IMPARARE
È UNA STRADA CHE NON HA MAI FINE

Soddisfiamo le esigenze formative specifiche del settore grazie a formatori qualificati
e consulenza tecnica e amministrativa

unifix

WH-FIX

STAFFA PORTANTE PER CASE IN LEGNO

L' AFFIDABILITÀ DELL' ACCIAIO PER SOSTENERE LA TUA CASA

ELEVATI COEFFICIENTI DI TENUTA

MONTAGGIO RAPIDO E VELOCE

unifix

www.unifix.it

WH-FIX - Staffa di ancoraggio

per il collegamento di pareti in legno alle fondazioni

idoneo per sostegno di pareti verticali a telaio o X-Lam nella costruzione di case in legno. Resistente alle forze di trazione. L'assemblaggio in combinazione con staffe angolari nervate resistenti alle forze di taglio le rende ideali per costruzioni in legno in zone sismiche.



- certificata ETA-13/1060
- impiegabile per esecuzioni legno-legno e legno-cemento
- acciaio ad alta resistenza con superficie galvanica EDELSTAHLOPTIK
- Fissaggio a pavimento con ancoranti acciaio certificati e a parete mediante chiodi carpenteria o viti con rinforzo sottotesta
- Rondella di rinforzo eventuale da ordinare separatamente

Codice	b	L	S	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 001 01	60	340	63	3	5	17	10	carp
0685 109 002 01	60	440	63	3	5	17	10	carp
0685 109 003 01	60	540	63	3	5	17	10	carp
0685 109 004 01	80	620	83	3	5	21	10	carp

Rondella di rinforzo per staffe WH-FIX

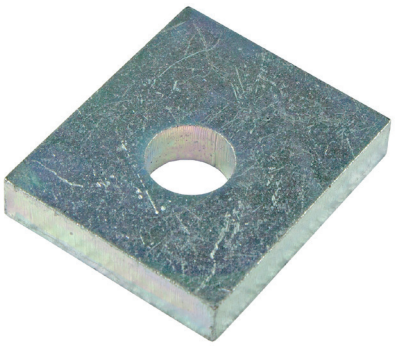

Codice	Ø int.	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
0685 109 008 01	17	50	58,5	10	20	carp
0685 109 009 01	21	70	79	20	10	carp

SUPPORTI A TERRA DA CEMENTARE

Supporto ad U da cementare pesante	321
Supporto ad U da cementare regolabile	321
Supporto a T da cementare con anima piena	322
Supporto a T da cementare con anima forata	322

Supporto ad U da cementare pesante

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-14/0137
idoneo per il fissaggio travi verticali in fondazioni di calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	b	L	l	h	Ø d	t spess.	cf	aggr
0685 109 421 01	71	250	105	65	22	4	10	con2
0685 109 422 01	81	250	105	65	22	4	10	con2
0685 109 423 01	91	250	105	65	22	4	10	con2
0685 109 424 01	101	250	105	65	22	4	10	con2
0685 109 425 01	121	250	105	65	22	4	10	con2
0685 109 426 01	141	250	105	65	22	4	10	con2

Supporto ad U da cementare regolabile

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio di pali verticali su fondazioni in calcestruzzo.
Larghezza regolabile con escursione max 80mm
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	b	L	l	h	Ø d	tw	tf	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 394 01	80-160	200	110	80	20	4	5	6,5	11	1	con2

SUPPORTI A TERRA DA CEMENTARE

Supporto a T da cementare con anima piena

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio a scomparsa di montanti e travi in legno all'interno di fondazioni, strutture leggere tipo carport, pergolati etc.
Fissaggio del trave mediante viti autoforanti SAF e relativi tappi in legno.





Codice	b	L	l	H	h	Ø d	tw	tf	cf	aggr
0685 050 001 01	70	200	105	70	70	18	4	4	10	con2

Supporto a T da cementare con anima forata

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio a scomparsa di montanti e travi in legno all'interno di fondazioni, strutture leggere tipo carport, pergolati etc.
Fissaggio del trave mediante viti zincate a caldo come da DIN 601



Codice	b	L	l	H	h	Ø d	tw	tf	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 328 01	70	200	105	70	70	20	4	4	9	15	con2

PRODOTTI CORRELATI

Viti testa tonda con quadro sottotesta

Pag. 177

Ancorante chimico bicomponente vinilestere Evo 3.0

Pag. 121

Punta attacco SDS-max

Pag. 506

UNIPROJECT

IL TUO PUNTO VENDITA DEL DOMANI

Chi desidera una rivendita specializzata, innovativa ed efficiente
avrà in mente solo una parola

unifix

SUPPORTI A TERRA DA PIANTARE

Puntale a bicchiere per pali quadri	325
Puntale a bicchiere per pali tondi	325
Puntale a scomparsa con anima piena	326
Puntale elicoidale con accessori	326

Puntale a bicchiere per pali quadri

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio di montanti in legno nel terreno. Fissaggio del montante mediante viti Ruspert®Silver (art. 0196 8..).



Codice	b	L	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 334 01	71	750	71	2,5	11	1	con2
0685 109 335 01	91	750	91	2,5	11	1	con2
0685 109 338 01	101	750	101	2,5	11	1	con2
0685 109 333 01	121	750	121	2,5	11	1	con2

Puntale a bicchiere per pali tondi

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio di montanti in legno nel terreno. Fissaggio del montante mediante viti Ruspert®Silver (art. 0196 8..).



Codice	L	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 345 01	750	80	2,5	11	1	con2
0685 109 347 01	750	100	2,5	11	1	con2
0685 109 348 01	750	120	2,5	11	1	con2

SUPPORTI A TERRA DA PIANTARE

Puntale a scomparsa con anima piena

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio a scomparsa di montanti e travi in legno nel terreno.
Fissaggio del trave mediante viti autoforanti SAF e relativi tappi in legno.



Codice	L	l	H	h	Ø d	tw	tf	t spess.	cf	aggr
0685 050 003 01	395	200	600	75	100	5	5	2,5	1	con2

PRODOTTI CORRELATI

Rattoppi in legno abete
Pag. 391

Vite SAF Simply Rewind
Pag. 151

Puntale elicoidale con accessori

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio di tubi nel terreno, adatto per pali con un diametro compresi tra 25 e 55mm grazie ai riduttori compresi.
L'ancoraggio universale si avvita senza difficoltà nel terreno mediante l'apposita barra in dotazione

Codice	L	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 343 01	550	57	1,7	18	6	con2

ESPOSIZIONE

PALLBOX-VENDITA

Scopri i nostri espositori dedicati al sell-out

unifix

SUPPORTI A MURO

Scarpa d'ancoraggio con ali esterne nervate	329
Scarpa d'ancoraggio con ali esterne	330
Scarpa d'ancoraggio con ali interne	330
Scarpa d'ancoraggio con ali esterne XXL	331
Scarpa d'ancoraggio con ali interne XXL	331
Supporto a muro ad U leggero	332
Supporto a muro ad U pesante	332
Supporto a muro cieco	333

Scarpa d'ancoraggio con ali esterne nervate

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-08/0184 – 08/0264
idoneo come raccordo fra travi secondare e principali oppure su montanti.
Fissaggio sul trave mediante chiodi per carpenteria zigrinati.
Ancoraggio sul supporto mediante tasselli metallici pesanti, viti multi-monti o resine chimiche con barra filettata





Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 108 201 02	40	110	1,5	5	11	11	10	con2
0685 108 203 01	60	100	1,5	5	11	11	25	con2
0685 108 204 01	70	125	1,5	5	11	11	25	con2
0685 108 024 01	80	100	1,5	5	11	11	25	con2
0685 108 205 01	80	120	1,5	5	11	11	25	con2
0685 108 209 01	90	115	1,5	5	11	11	25	con2
0685 108 210 01	100	100	1,5	5	11	11	25	con2
0685 108 206 01	100	140	1,5	5	11	11	25	con2
0685 108 207 01	120	160	1,5	5	11	11	25	con2
0685 108 027 01	120	180	1,5	5	11	11	25	con2
0685 108 208 02	140	180	1,5	5	11	11	10	con2
0685 108 211 01	160	200	2,5	5	13	13	10	con2
0685 108 212 01	200	240	2,5	5	13	13	10	con2

PRODOTTI CORRELATI

FMP - Tassello in acciaio per fissaggi medio pesanti

Pag. 45

Vite 2FX Duofix EVO

Pag. 135

Chiodi per carpenteria legno TPS DIN 17140

Pag. 390

SUPPORTI A MURO

Scarpa d'ancoraggio con ali esterne

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-09/0021
idonea come raccordo tra travi principali e supporto.
Fissaggio sul trave mediante chiodi per carpenteria zigrinati.
Ancoraggio sul supporto mediante tasselli metallici pesanti, viti multi-monti o resine chimiche con barra filettataLarghezza minima del trave 60mm
La confezione contiene metà DX e metà SX





Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 221 01	30	80	2	5	11	11	50	con2
0685 109 222 01	30	100	2	5	11	11	50	con2
0685 109 223 01	30	120	2	5	11	11	50	con2
0685 109 224 01	30	140	2	5	11	11	50	con2
0685 109 225 01	30	160	2	5	11	11	50	con2

Scarpa d'ancoraggio con ali interne

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-09/0021 (ad esclusione - 45x70 e 60x100)
idonea come raccordo tra travi principali e supporto.
Fissaggio sul trave mediante chiodi per carpenteria zigrinati.
Ancoraggio sul supporto mediante tasselli metallici pesanti, viti multi-monti o resine chimiche con barra filettata.







Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 211 01	45	70	2	5	-	-	50	con2
0685 109 217 01	60	100	2	5	-	-	50	con2
0685 109 218 01	80	100	2	5	11	11	25	con2
0685 109 212 01	80	120	2	5	11	11	25	con2
0685 109 216 01	100	100	2	5	11	11	50	con2
0685 109 220 01	100	120	2	5	11	11	50	con2

segue pagina successiva ....

Scarpa d'ancoraggio con ali esterne XXL

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-08/0184 idoneo come raccordo fra travi secondare e principali oppure su montanti. Fissaggio sul trave mediante chiodi per carpenteria zigrinati. Ancoraggio sul supporto mediante tasselli metallici pesanti, viti multi-monti o resine chimiche con barra filettata





Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 060 01	160	200	2	5	11	11	6	con2
0685 109 061 01	160	240	2	5	11	11	6	con2
0685 109 062 01	180	210	2	5	11	11	6	con2
0685 109 063 01	200	240	2	5	11	11	6	con2
0685 109 064 01	220	260	2	5	11	11	6	con2

Scarpa d'ancoraggio con ali interne XXL

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-08/0184 idonea come raccordo tra travi principali e supporto. Fissaggio sul trave mediante chiodi per carpenteria zigrinati. Ancoraggio sul supporto mediante tasselli metallici pesanti, viti multi-monti o resine chimiche con barra filettata.







Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 050 01	160	200	2	5	11	11	6	con2
0685 109 051 01	160	240	2	5	11	11	6	con2
0685 109 052 01	180	210	2	5	11	11	6	con2
0685 109 053 01	200	240	2	5	11	11	6	con2
0685 109 054 01	220	260	2	5	11	11	6	con2

SUPPORTI A MURO

Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 213 01	100	140	2	5	11	11	25	con2
0685 109 214 01	120	160	2	5	11	11	25	con2
0685 109 219 01	120	180	2	5	11	11	25	con2
0685 109 215 01	140	180	2	5	11	11	25	con2

Supporto a muro ad U leggero

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per accoppiamenti liberi.
Il supporto a muro viene usato principalmente per giunzioni orizzontali
Ancoraggio sul supporto mediante tasselli metallici pesanti, viti multi-monti o resine chimiche con barra filettata





Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 403 01	74	70	70	2	11	11	20	con2
0685 109 405 01	94	90	90	2	13	13	20	con2

Supporto a muro ad U pesante

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per accoppiamenti liberi.
Il supporto a muro viene usato principalmente per giunzioni orizzontali
Ancoraggio sul supporto mediante tasselli metallici pesanti, viti multi-monti o resine chimiche con barra filettata
Con supporti a spessore maggiorato possono essere utilizzati per il fissaggio di due listoni paralleli





Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 406 01	70	70	70	3	11	11	20	con2
0685 109 408 01	90	90	90	5	13	13	15	con2

Supporto a muro cieco

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per accoppiamenti liberi e come raccordo di elementi in legno orizzontali con elementi verticali
Ancoraggio sul supporto mediante tasselli metallici pesanti, viti multi-monti o resine chimiche con barra filettata



Codice	B	b	l	H	t spess.	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 400 01	70	25	70	70	2	10,5	20	con2

SUPPORTI E PIASTRE BRICOLINE

Supporto a bicchiere per pali quadri	335
Coppia supporti per travi	335
Supporto a bicchiere per pali tondi	336
Puntale a bicchiere per pali quadri	336

Supporto a bicchiere per pali quadri

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-13/0026 a partire dalla misura 101x101
idoneo per il fissaggio travi verticali su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	b	L	h	tw	tf	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0686 109 098 01	150	71	150	71	2	2	10,5	10,5	1	con3
0686 109 100 01	150	91	150	91	2	2	10,5	10,5	1	con3
0686 109 109 01	150	101	150	101	2	2	10,5	10,5	1	con3
0686 109 103 01	180	121	150	121	2	2	10,5	10,5	1	con3
0686 109 105 01	200	141	150	141	2	2	10,5	10,5	1	con3
0686 109 107 01	220	161	150	161	2	2	10,5	10,5	1	con3
0686 109 097 01	260	201	200	201	2	2	10,5	10,5	1	con3

Coppia supporti per travi

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-13/0026
idoneo per il fissaggio pali verticali su calcestruzzo.
Da utilizzare esclusivamente in coppia; per travi di grandi dimensioni si possono utilizzare anche 4 supporti.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	b	L	H	h	tw	tf	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0686 109 200 01	115	80	152	65	80	2,5	2	10,5	10,5	10	con3
0686 109 199 01	154	104	195	85	104	2,5	2	10,5	10,5	6	con3

SUPPORTI E PIASTRE BRICOLINE

Supporto a bicchiere per pali tondi

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio travi verticali su calcestruzzo.
Fissaggio del trave mediante viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)

- tipo di acciaio: DD11
- protezione contro la corrosione: zincatura ad immersione = ca. 70 µm



Codice	B	L	Ø d	tw	tf	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0686 109 110 01	150	150	80	2	2	10,5	10,5	1	con3
0686 109 111 01	150	150	100	2	2	10,5	10,5	1	con3

Puntale a bicchiere per pali quadri

in acciaio zincato a fuoco

idoneo per il fissaggio di montanti in legno nel terreno.
Fissaggio del montante mediante viti Ruspert®Silver (art. 0196 8..).

- tipo di acciaio: DD11
- protezione contro la corrosione: zincatura ad immersione = ca. 70 µm



Codice	b	L	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0686 109 334 01	71	750	71	2	11	1	con3
0686 109 335 01	91	750	91	2	11	1	con3
0686 109 338 01	101	750	101	2	11	1	con3
0686 109 333 01	121	750	121	2	11	1	con3

ROTAZIONE

IL NOSTRO MAGAZZINO
È IL TUO MAGAZZINO

Una logistica centralizzata a Terlano, che consegna su tutto il territorio nazionale in 24/36 ore
con un grado di evasione medio del 98,5%

unifix

PIASTRE DI FISSAGGIO

WGK-FIX - Piastra angolare semplice	339
WV-FIX - Piastra angolare nervata	339
WVH-FIX - Piastra angolare nervata alta	340
WG-FIX - Piastra angolare semplice	340
WGX-FIX - Piastra angolare semplice inox	341
WF-FIX - Piastra angolare nervata a doppia foratura	341
KR-FIX - Piastra angolare a doppio rinforzo	342
Piastra angolare a 135°	342
Piastra diritta a T	343
Ancoraggio laterale universale	343
Piastra dritta rettangolare	344-345
Piastra dritta rettangolare angoli 45°	344
Piastra dritta rettangolare inox	345
Nastro forato pesante	346

WGK-FIX - Piastra angolare semplice

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-09/0355 e ETA-08/0183
idonea come giunzione su elementi in legno sottoposti a carichi limitati.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati o viti Ruspert®Silver (art. 0196 8..)





Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 281 01	40	50	50	3	5	11	150	con1
0685 109 282 01	45	60	60	3	5	11	50	con1
0685 109 283 01	55	70	70	2,5	5	11	50	con1
0685 109 284 01	65	90	90	2,5	5	13	50	con1
0685 109 285 01	90	105	105	3	5	13	25	con1

WV-FIX - Piastra angolare nervata

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-08/0183
idonea come giunzione su elementi in legno sottoposti a carichi limitati.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati o viti Ruspert®Silver (art. 0196 8..)





Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 291 01	55	70	70	2,5	5	11	50	con1
0685 109 292 01	65	90	90	2,5	5	13	50	con1
0685 109 293 01	90	105	105	3	5	13	25	con1

PIASTRE DI FISSAGGIO

WVH-FIX - Piastra angolare nervata alta

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-11/0457
idonea come giunzione tra parete in legno e soletta di fondazione in calcestruzzo, collegamento tra pareti e solai di edifici in legno, utilizzare sempre in combinazione con WH-FIX resistente alle forze di taglio trasmesse dal sisma e/o dal vento.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati o viti Ruspert®Silver (art. 0196 8..)



Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 290 01	95	114	174	3	5	13,2	25	con1

WG-FIX - Piastra angolare semplice

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-09/0355 escluso la misura 40x40x20
idoneo come giunzione su elementi in legno sottoposti a carichi limitati.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati



Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro chiodi	cf	aggr
0685 109 261 01	20	40	40	2	5	200	con1
0685 109 262 01	40	40	40	2	5	200	con1
0685 109 264 01	60	40	40	2	5	200	con1
0685 109 265 01	100	40	40	2	5	50	con1
0685 109 266 01	150	40	40	2	5	50	con1
0685 109 268 01	200	40	40	2	5	50	con1
0685 109 263 01	40	50	50	2	5	200	con1
0685 109 267 01	60	60	60	2	5	100	con1
0685 109 269 01	40	80	80	2	5	100	con1
0685 109 270 01	60	80	80	2	5	50	con1
0685 109 271 01	80	80	80	2	5	50	con1
0685 109 272 01	100	80	80	2	5	50	con1
0685 109 274 01	80	100	100	2	5	50	con1
0685 109 275 01	100	100	100	2	5	50	con1

WGX-FIX - Piastra angolare semplice inox

in acciaio inox A4

certificata ETA-09/0312
idoneo come giunzione su elementi in legno sottoposti a carichi limitati.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati



Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro chiodi	cf	aggr
0685 110 262 01	40	40	40	2	5	10	con1
0685 110 264 01	60	40	40	2	5	10	con1
0685 110 265 01	40	60	60	2,5	5	10	con1

WF-FIX - Piastra angolare nervata a doppia foratura

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-09/0355
idoneo come giunzione su elementi in legno sottoposti a carichi limitati.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati o viti per legno TE



Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 277 01	30	50	50	2	5	9	50	con1
0685 109 278 01	30	50	70	2	5	9	50	con1
0685 109 279 01	30	50	80	2,5	5	9	50	con1

PIASTRE DI FISSAGGIO

KR-FIX - Piastra angolare a doppio rinforzo

in acciaio zincato a fuoco ad alta protezione

certificata ETA-13/1060
idonea per raccordo di travi in legno su calcestruzzo, murature o acciaio.
Il bordo piegato assicura alta tenuta e la rende idonea anche per collegamenti di elementi di sostegno.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati, tasselli metallici pesanti, resine chimiche con barre filettate, viti multi-monti.
Foro ovale 13.5 x 24.5 mm



Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0685 109 294 01	65	90	95	4	5	-	11	10	con1
0685 109 295 01	65	90	135	4	5	13,5	11	10	con1
0685 109 296 01	65	90	285	4	5	13,5	11	10	con1

Piastra angolare a 135°

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-09/0355
idonea come giunzione raccordo di elementi strutturali in legno sottoposti a carichi limitati.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati o viti Ruspert®Silver (art. 0196 8..)





Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 370 01	40	50	50	2,5	5	11	50	con1
0685 109 371 01	55	70	70	2,5	5	13	50	con1
0685 109 372 01	65	90	90	2,5	5	11	50	con1

Piastra diritta a T

in acciaio zincato a fuoco

idonea come giunzione su elementi in legno sottoposti a carichi limitati e dove non è richiesto certificato di idoneità statica.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati o viti Ruspert®Silver (art. 0196 8..)



Codice	B	H	h	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 229 01	80	68	38	2	4	10	25	con1
0685 109 230 01	160	98	45	2,5	4	10	25	con1

Ancoraggio laterale universale

in acciaio zincato a fuoco

certificato ETA-14/0105
idoneo per fissaggio punti di intersezione di elementi in legno o fissaggio di arcarecci su architravi.
Possibilità di montaggio sia sul lato destro che sinistro.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati



Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	cf	aggr
0685 109 341 01	36	170	2	5	100	con1
0685 109 342 01	36	210	2	5	100	con1

PIASTRE DI FISSAGGIO

Piastra dritta rettangolare

in acciaio zincato a fuoco

marcata CE secondo EN 14545
idonea come giunzione su elementi in legno sottoposti a carichi limitati.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati





Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 231 01	40	100	3	5	11	150	con1
0685 109 234 01	40	180	3	5	11	100	con1
0685 109 232 01	55	140	2,5	5	11	50	con1

Piastra dritta rettangolare angoli 45°

in acciaio zincato a fuoco

marcata CE secondo EN 14545
idonea come giunzione su elementi in legno sottoposti a carichi limitati.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati



Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 233 01	65	175	2,5	5	11	50	con1

Piastra dritta rettangolare inox

in acciaio inox A4

idonea come giunzione su elementi in legno sottoposti a carichi limitati e dove non è richiesto certificato di idoneità statica.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati o viti Ruspert®Silver (art 0196 8..)



Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 110 231 01	35	100	2	4,5	11	10	con1
0685 110 232 01	35	135	2	4,5	11	10	con1

Piastra dritta rettangolare

CE

in acciaio zincato a fuoco

marcata CE secondo EN 14545
idonea come giunzione su elementi in legno sottoposti a carichi limitati.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati



Codice	B	H	t spess.	Ø foro chiodi	cf	aggr
0685 109 241 01	40	120	2	5	100	con1
0685 109 242 01	40	160	2	5	100	con1
0685 109 243 01	60	140	2	5	100	con1
0685 109 244 01	60	200	2	5	50	con1
0685 109 245 01	60	240	2	5	50	con1
0685 109 246 01	80	200	2	5	50	con1
0685 109 247 01	80	240	2	5	25	con1
0685 109 248 01	80	300	2	5	25	con1
0685 109 250 01	100	200	2	5	50	con1
0685 109 251 01	100	240	2	5	25	con1
0685 109 252 01	100	300	2	5	25	con1

PIASTRE DI FISSAGGIO

Nastro forato pesante

in acciaio zincato a fuoco

CE

certificato DIN EN 14545:2008
sistema di irrigidimento e controventamento diagonale per tetti, pareti e giunzioni legno/legno.
Il nastro forato viene ovunque applicata dove sia impossibile utilizzare controventature convenzionali in legno per stabilizzare la struttura del tetto.
Alta resistenza grazie alle nervature di rinforzo dei bordi smussati, fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati.





Codice	B	L	t spess.	Ø foro chiodi	cf	aggr
0685 109 352 02	40	10 mt	1,5	5	1	con1
0685 109 352 01	40	50 mt	1,5	5	1	con1
0685 109 354 02	60	10 mt	1,5	5	1	con1
0685 109 354 01	60	50 mt	1,5	5	1	con1
0685 109 356 01	80	25 mt	1,5	5	1	con1

FISSATI SU DI TE

PRODUCIAMO UN SOLO PRODOTTO: LA TUA SODDISFAZIONE

Serviamo ogni giorno le migliori rivendite specializzate nel mondo della ferramenta, della termoidraulica ed elettrico, dell' edilizia e del fai da te

unifix

LASTRINE E SQUADRETTE LEGGERE

Angoli di rinforzo	349
Angoli di rinforzo fascettati	349
Lastrine diritte	350
Lastrine diritte fascettate	350
Lastrine angolari	351
Lastrine angolari piegate	351-352
Lastrine angolari nervate	352
Lastrine angolari nervate fascettate	353
Lastrine angolari pesanti	353
Lastrine angolari pesanti fascettate	353
Lastrine forate	354
Lastrine forate con cod. EAN	354
Lastrine forate rinforzate	354
Lastrine forate rinforzate con cod. EAN	354
Piastre di fissaggio diritte leggere	355-356
Piastre di fissaggio diritte leggere fascettate	356-357
Piastre fissaggio angolare leggere	358-359
Piastre fissaggio angolare leggere fascettate	360-361
Vite con piastrina ed occhiolo	362
Vite con squadretta ad L	362

Angoli di rinforzo

in acciaio zincato

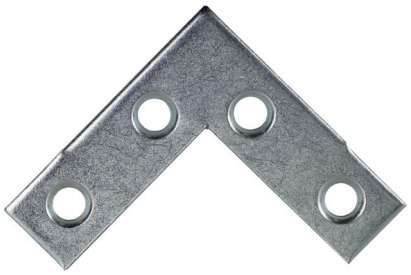

Codice		B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 635	**01**	12	30	30	1,8	4,2	100	last
0683 636	**01**	12	40	40	1,8	4,2	100	last
0683 637	**01**	12	50	50	1,8	4,2	100	last
0683 638	**01**	12	60	60	1,8	4,2	100	last
0683 639	**01**	12	70	70	1,8	4,2	100	last
0683 640	**01**	18	80	80	2	4,2	100	last
0683 641	**01**	18	100	100	2	4,2	100	last
0683 642	**01**	18	120	120	2	4,2	100	last
0683 643	**01**	18	140	140	2	4,2	50	last
0683 644	**01**	18	160	160	2	4,2	50	last
0683 645	**01**	18	180	180	2	4,2	50	last
0683 646	**01**	18	200	200	2	4,2	50	last

Angoli di rinforzo fascettati

in acciaio zincato, con codice EAN

Codice		B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 635	**01**	12	30	30	1,8	4,2	4	25	last
2683 636	**01**	12	40	40	1,8	4,2	4	25	last
2683 637	**01**	12	50	50	1,8	4,2	4	25	last
2683 638	**01**	12	60	60	1,8	4,2	4	25	last
2683 639	**01**	12	70	70	1,8	4,2	4	25	last
2683 640	**01**	18	80	80	2	4,2	4	25	last
2683 641	**01**	18	100	100	2	4,2	4	25	last
2683 642	**01**	18	120	120	2	4,2	4	25	last
2683 643	**01**	18	140	140	2	4,2	4	25	last
2683 644	**01**	18	160	160	2	4,2	1	50	last
2683 645	**01**	18	180	180	2	4,2	1	50	last
2683 646	**01**	18	200	200	2	4,2	1	50	last

LASTRINE E SQUADRETTE LEGGERE

Lastrine diritte

in acciaio zincato

Codice		B	L	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 656	**01**	15	40	2	4,2	100	last
0683 657	**01**	15	60	2	4,2	100	last
0683 658	**01**	15	80	2	4,2	100	last
0683 659	**01**	15	100	2	4,2	100	last
0683 660	**01**	15	120	2	4,2	100	last
0683 661	**01**	15	140	2	4,2	100	last
0683 662	**01**	15	160	2	4,2	100	last
0683 663	**01**	15	180	2	4,2	100	last
0683 664	**01**	15	200	2	4,2	100	last

Lastrine diritte fascettate

in acciaio zincato, con codice EAN

Codice		B	L	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 656	**01**	15	40	2	4,2	4	25	last
2683 657	**01**	15	60	2	4,2	4	25	last
2683 658	**01**	15	80	2	4,2	4	25	last
2683 659	**01**	15	100	2	4,2	4	25	last
2683 660	**01**	15	120	2	4,2	4	25	last
2683 661	**01**	15	140	2	4,2	4	25	last
2683 662	**01**	15	160	2	4,2	1	100	last
2683 663	**01**	15	180	2	4,2	1	100	last
2683 664	**01**	15	200	2	4,2	1	100	last

Lastrine angolari

in acciaio

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 272 30 01	30	36	30	2	4,2	100	last

Lastrine angolari

in acciaio

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 272 30 01	30	36	30	2	4,2	4	25	last

Lastrine angolari piegate

in acciaio

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 272 17 01	15	17	17	1,5	4,2	Zincato bianco	100	last
0683 272 171 01	15	17	17	1,5	4,2	Bronzato	100	last
0683 272 25 01	15	25	25	1,5	4,2	Zincato bianco	100	last

LASTRINE E SQUADRETTE LEGGERE

Lastrine angolari piegate

in acciaio zincato

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 272 17 01	15	17	17	1,5	4,2	4	25	last
2683 272 25 01	15	25	25	1,5	4,2	4	25	last

Lastrine angolari piegate

in acciaio bronzato

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 272 171 01	15	17	17	1,5	4,2	4	25	last

Lastrine angolari nervate

in acciaio zincato

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 648 0 01	15	20	20	2	4,2	100	last
0683 649 0 01	15	25	25	2	4,2	100	last
0683 650 0 01	15	30	30	2	4,2	100	last
0683 651 0 01	15	40	40	2	4,2	100	last
0683 652 0 01	15	50	50	2	4,2	100	last
0683 653 0 01	15	60	60	2	4,2	100	last
0683 654 0 01	15	80	80	2	4,2	100	last
0683 655 0 01	15	100	100	2	4,2	100	last

Lastrine angolari nervate fascettate

in acciaio zincato, con codice EAN

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 648 0 01	15	20	20	2	4,2	4	25	last
2683 649 0 01	15	25	25	2	4,2	4	25	last
2683 650 0 01	15	30	30	2	4,2	4	25	last
2683 651 0 01	15	40	40	2	4,2	4	25	last
2683 652 0 01	15	50	50	2	4,2	4	25	last
2683 653 0 01	15	60	60	2	4,2	4	25	last
2683 654 0 01	15	80	80	2	4,2	4	25	last
2683 655 0 01	15	100	100	2	4,2	4	25	last

Lastrine angolari pesanti

in acciaio zincato

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 651 1 01	20	70	60	4	6,3	40	last
0683 652 1 01	20	70	80	4	6,3	40	last
0683 653 1 01	20	70	100	4	6,3	40	last
0683 654 1 01	20	70	120	4	6,3	40	last
0683 655 1 01	20	70	150	4	6,3	40	last
0683 656 1 01	20	70	200	4	6,3	40	last

Lastrine angolari pesanti fascettate

in acciaio zincato, con codice EAN

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 651 1 01	20	70	60	4	6,3	4	10	last
2683 652 1 01	20	70	80	4	6,3	4	10	last
2683 653 1 01	20	70	100	4	6,3	4	10	last
2683 654 1 01	20	70	120	4	6,3	4	10	last
2683 655 1 01	20	70	150	4	6,3	4	10	last

LASTRINE E SQUADRETTE LEGGERE

Lastrine forate

in acciaio zincato

Codice	B	L	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0759 871 200 02	15	200	1,2	6,2	100	last
0759 871 250 02	15	250	1,2	6,2	100	last
0759 871 300 02	15	300	1,2	6,2	100	last

Lastrine forate con cod. EAN

in acciaio zincato

Codice	B	L	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
2759 871 200 01	15	200	1,2	6,2	100	last
2759 871 250 01	15	250	1,2	6,2	100	last
2759 871 300 01	15	300	1,2	6,2	100	last

Lastrine forate rinforzate

in acciaio zincato

Codice	B	L	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0759 881 200 02	20	200	2	6,2	100	last
0759 881 250 02	20	250	2	6,2	100	last
0759 881 300 02	20	300	2	6,2	100	last

Lastrine forate rinforzate con cod. EAN

in acciaio zincato

Codice	B	L	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
2759 881 200 01	20	200	2	6,2	100	last
2759 881 250 01	20	250	2	6,2	100	last
2759 881 300 01	20	300	2	6,2	100	last

Piastre di fissaggio diritte leggere

in ferro zincato

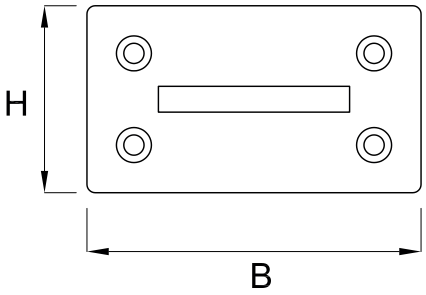

Quadrata



Codice	B	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 270 01	45	45	1	4,2	100	last

Rettangolare



Codice	B	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 271 01	70	35	1	4,2	100	last

Rettangolare diritta



Codice	B	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 276 630 01	60	30	2	4,2	50	last
0683 276 830 01	80	30	2	4,2	50	last

Rettangolare rinforzata



Codice	B	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 269 100 01	90	40	2,5	5,2	100	last

segue pagina successiva ....

Piastre di fissaggio diritte leggere

in ferro zincato

Fermaschienali



Codice	B	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 271 100 01	22	18	-	4,2	500	last

Piastre di fissaggio diritte leggere fascettate

in ferro zincato

Quadrata

Codice	B	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 270 01	45	45	1	4,2	4	25	last

segue pagina successiva ....

Piastre di fissaggio diritte leggere fascettate

in ferro zincato

Rettangolare

Codice	B	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 271 01	70	35	1	4,2	4	25	last

Rettangolare diritta

Codice	B	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 276 630 01	60	30	2	4,2	4	25	last
2683 276 830 01	80	30	2	4,2	4	25	last

Rettangolare rinforzata

Codice	B	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 269 100 01	90	40	2,5	5,2	4	25	last

Piastre fissaggio angolare leggere

squadretta d'assemblaggio

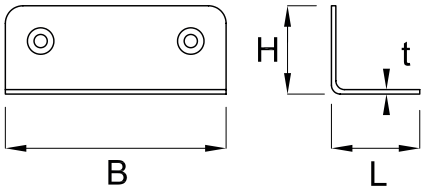

Leggera



Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 274 100 01	50	20	20	1	4,2	100	last

Rinforzata

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 274 200 01	37	19	19	1	4,2	100	last

Rinforzata doppia diritta

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 275 30 01	30	30	30	2	4,2	50	last
0683 275 40 01	30	40	40	2	4,2	50	last
0683 275 50 01	30	50	50	2	4,2	50	last
0683 275 60 01	30	60	60	2	4,2	50	last
0683 275 80 01	30	80	80	2	4,2	50	last

segue pagina successiva ....

Piastre fissaggio angolare leggere

squadretta d'assemblaggio

Rinforzata doppia

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 274 30 01	30	30	30	2	4,2	100	last
0683 274 300 01	40	48	48	2,5	5,2	100	last

Con asole

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0683 272 22 01	21	28	22	2	-	100	last

Mini

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 272 01	21	22	25	2	4,2	Ottonato	100	last
0683 273 01	21	22	25	2	4,2	Nichelato	100	last

Piastre fissaggio angolare leggere fascettate

squadretta d'assemblaggio

Leggera

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 274 100 01	50	20	20	1	4,2	4	25	last

Rinforzata

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 274 200 01	37	19	19	1	4,2	4	25	last

Rinforzata doppia diritta

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 275 30 01	30	30	30	2	4,2	4	25	last
2683 275 40 01	30	40	40	2	4,2	4	25	last
2683 275 50 01	30	50	50	2	4,2	4	25	last
2683 275 60 01	30	60	60	2	4,2	4	25	last
2683 275 80 01	30	80	80	2	4,2	4	25	last

segue pagina successiva ....

Piastre fissaggio angolare leggere fascettate

squadretta d'assemblaggio

Rinforzata doppia

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 274 30 01	30	30	30	2	4,2	4	25	last
2683 274 300 01	40	48	48	2,5	5,2	4	25	last

Con asole

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 272 22 01	21	28	22	2	-	4	25	last

Mini, ottonato

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 272 01	21	22	25	2	4,2	4	25	last

Mini, nichelato

Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro viti perni	q.tà	cf	aggr
2683 273 01	21	22	25	2	4,2	4	25	last

Vite con piastrina ed occhiolo

zincata gialla

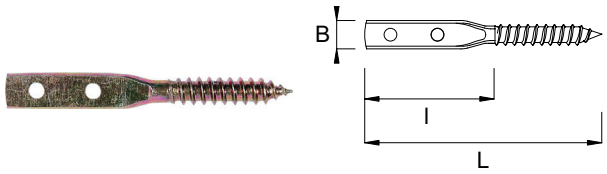

Codice	B	L	l	L filetto	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 133 313 01	10	80	45	35	3,8	3,5	100	aest

Vite con squadretta ad L

zincata gialla



Codice	b	Lv	l	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 312 01	30	45	40	35	2,5	4	100	aest

UNIPROJECT

PROGETTIAMO ASSIEME
IL PUNTO VENDITA DEL FUTURO

Dopo aver ascoltato le tue esigenze, elaboriamo arredi e soluzioni espositive
in grado di migliorare le vendite e ottimizzare i costi di gestione

unifix

RECINZIONI

Giunzione a cavallotto da piegare	365
Piastra angolare per pali tondi	365
Borchie copripalo quadrate	366-367
Borchie copripalo quadrate con sfera	368
Borchie copripalo rotonde	369-370
Anello con piastra	370
Moschettone con tirante per altalena	371
Moschettone con collare per altalena	371
Cerniera piana rinforzata	372
Cerniera piana romboidale	373
Cerniera piana a T	373
Catenacci di sicurezza con portalucchetto	374
Catenaccio portalucchetto diritto	374
Catenaccio portalucchetto profilato	375
Catenaccio portalucchetto pesante	375
Catenaccio ad L rotondo per cancelli	376
Cerniera con portalucchetto	376
Chiusura a gancio con occhiolo	377
Chiusura a leva per cancelli	377

Giunzione a cavallotto da piegare

in acciaio zincato a fuoco

certificata DIN EN 14545:2008
idoneo per recinzioni e steccati.
Fissaggio mediante chiodi per carpenteria zigrinati o viti Ruspert®Silver (art. 0196 8..)



Codice	B	L	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 196 01	55	700	1,5	5	9	10	aest

Piastra angolare per pali tondi

in acciaio zincato a fuoco

certificata ETA-09/0355
idoneo per pali di recinzione
Fissaggio mediante chiodi, viti legno TE o viti Ruspert®Silver (art. 0196 8..)



Codice	B	L	H	t spess.	Ø foro chiodi	Ø foro viti perni	Ø pali	cf	aggr
0685 109 016 01	57	80	80	1,5	5	9	60 - 120	50	con1
0685 109 018 01	74	123	123	1,5	5	9	80 - 140	50	con1

PRODOTTI CORRELATI

Vite Ruspert® Silver TLB

Pag. 185

Vite legno Combi

Pag. 147

Chiodi per carpenteria legno TPS DIN 17140

Pag. 390

Borchie copripalo quadrate

le borchie in plastica non sono preforate.
Per il fissaggio delle stesse sono utilizzabili viti truciolari o autofilettanti, chiodi, colle e sigillanti legno-plastica

In plastica marrone chiaro

Codice	B	H	t spess.	cf	aggr
0685 109 808 01	70	70	1,4	16	aest
0685 109 811 01	90	90	2,8	16	aest

In plastica marrone scuro

Codice	B	H	t spess.	cf	aggr
0685 109 807 01	70	70	1,4	16	aest
0685 109 810 01	90	90	2,8	16	aest

In plastica verdone



Codice	B	H	t spess.	cf	aggr
0685 109 809 01	70	70	1,4	16	aest
0685 109 812 01	90	90	2,6	16	aest

segue pagina successiva ....

Borchie copripalo quadrate

In plastica grigio chiaro



Codice	B	H	t spess.	cf	aggr
0685 109 830 01	70	70	1,4	16	aest
0685 109 831 01	90	90	2,6	16	aest

In alluminio

Codice	B	H	t spess.	cf	aggr
0685 109 512 01	71	71	3	10	aest
0685 109 514 01	91	91	3	10	aest

In rame

Codice	B	H	t spess.	cf	aggr
0685 109 712 01	71	71	1	6	aest
0685 109 714 01	91	91	1	6	aest

Borchie copripalo quadrate con sfera

In alluminio

Codice	B	H	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 532 01	71	71	60	3	3,7	10	aest
0685 109 534 01	91	91	82	3	3,7	10	aest

In rame

Codice	B	H	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 109 732 01	71	71	60	1	3,7	6	aest
0685 109 734 01	91	91	82	1	3,7	6	aest

Borchie copripalo rotonde

le borchie in plastica non sono preforate.
Per il fissaggio delle stesse sono utilizzabili viti truciolari o autofilettanti, chiodi, colle e sigillanti legno-plastica

In plastica marrone chiaro

Codice	Ø d	t spess.	cf	aggr
0685 109 818 01	80	1,5	16	aest
0685 109 821 01	100	1,6	16	aest
0685 109 824 01	120	2	8	aest
0685 109 827 01	140	2	8	aest

In plastica marrone scuro

Codice	Ø d	t spess.	cf	aggr
0685 109 817 01	80	1,5	16	aest
0685 109 820 01	100	1,6	16	aest
0685 109 823 01	120	2	8	aest
0685 109 826 01	140	2	8	aest

In plastica verdone

Codice	Ø d	t spess.	cf	aggr
0685 109 819 01	80	1,5	16	aest
0685 109 822 01	100	1,6	16	aest
0685 109 825 01	120	2	8	aest
0685 109 828 01	140	2	8	aest

segue pagina successiva ....

Borchie copripalo rotonde

In plastica grigio chiaro

Codice	Ø d	t spess.	cf	aggr
0685 109 835 01	80	1,4	16	aest
0685 109 836 01	100	1,6	16	aest
0685 109 837 01	120	2	8	aest
0685 109 838 01	140	2	8	aest

In rame

Codice	Ø d	t spess.	cf	aggr
0685 109 723 01	80	1	6	aest
0685 109 725 01	100	1	6	aest
0685 109 727 01	120	1	6	aest

Anello con piastra

in acciaio zincato a fuoco

Codice	B	H	Ø occhiolo	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 198 01	56	56	45	4,8	10	aest

Moschettone con tirante per altalena

in acciaio zincato bianco



Codice	L filetto	Ø M	impronta	cf	aggr
0685 109 906 01	140	M12	CH19	10	aest

Moschettone con collare per altalena

in acciaio zincato bianco

Codice	Ø tubo	Ø foro viti perni	impronta	cf	aggr
0685 109 902 01	100	10	CH17	10	aest
0685 109 903 01	120	10	CH17	10	aest

Cerniera piana rinforzata

perno sfilabile, zincata bianca





Codice	B	L	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 133 223 01	50	50	1,6	5	24	aest
0685 133 224 01	75	75	2	5	12	aest
0685 133 225 01	90	90	2,5	6	10	aest

Cerniera piana rinforzata

perno in ottone, zincata bianca



Codice	B	L	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 133 201 02	35	160	2	5	20	aest
0685 133 202 02	35	200	2	5	20	aest
0685 133 203 02	40	250	2,5	5	10	aest

Cerniera piana romboidale

zincata bianca



Codice	B	L	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 211 01	33	242	1,5	4	20	aest
0685 130 212 01	33	292	1,5	4	10	aest
0685 130 213 01	44	390	2	5	10	aest

Cerniera piana a T

zincata bianca

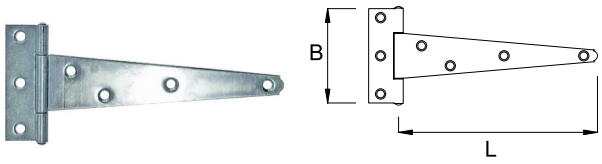

Codice	B	L	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 217 01	68	121	1,5	4	10	aest
0685 130 218 01	68	146	1,5	4	10	aest
0685 130 219 01	100	195	2	5	10	aest

Catenacci di sicurezza con portalucchetto

con fori di montaggio coperti in chiusura

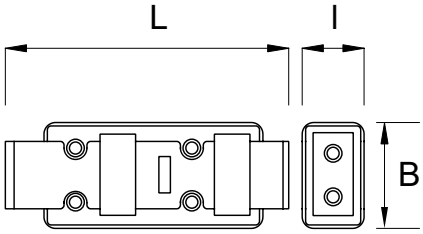

Brunito

Codice	B	L	I	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 186 01	48	120	28	1,75	4	5	aest

Zincato bianco



Codice	B	L	I	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 185 01	48	120	28	1,75	4	10	aest
0685 130 187 01	60	160	35	2,5	4	1	aest

Catenaccio portalucchetto diritto

in acciaio zincato bianco

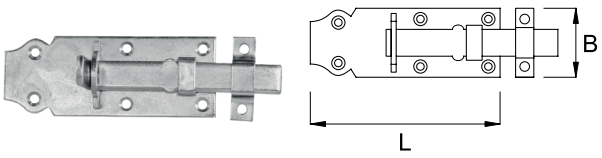

Codice	B	L	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 133 191 01	45	100	1,5	4	10	aest
0685 133 192 01	45	120	2	4	10	aest
0685 133 193 01	55	140	2	4	10	aest
0685 133 194 01	60	160	2	4	10	aest
0685 133 195 01	60	180	2	4	10	aest

Catenaccio portalucchetto profilato

in acciaio zincato con contropiastra

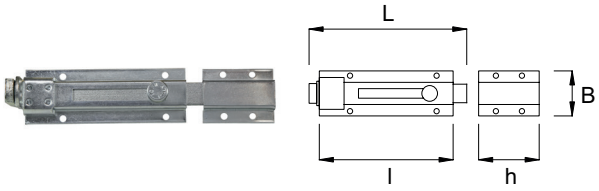

Codice	B	L	l	h	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 520 01	40	100	70	13	4	10	aest
0685 130 521 01	40	150	105	30	4	10	aest
0685 130 522 01	40	180	115	50	4	10	aest

Catenaccio portalucchetto pesante

in acciaio verniciato grigio

fornito in un pezzo unico staccabile per consentire un corretto posizionamento delle parti

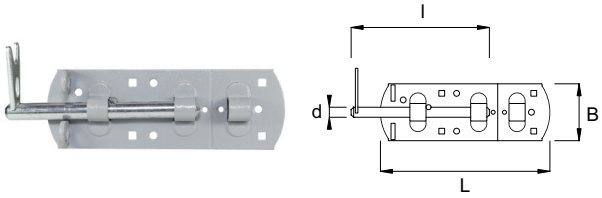

Codice	B	L	l	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 510 01	60	180	145	13	1,8	6,5	5	aest
0685 130 511 01	60	220	195	13	1,8	6,5	5	aest
0685 130 512 01	65	270	245	15	1,8	6,5	5	aest

Catenaccio ad L rotondo per cancelli

in acciaio zincato



Codice	L	l	H	Ø d	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 470 01	300	140	100	16	4	1	aest

Cerniera con portalucchetto

in acciaio zincato





Codice	L	l	H	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 171 01	85	30	35	2,75	4	10	aest
0685 130 172 01	105	55	35	2,75	4	10	aest

Chiusura a gancio con occhiolo

in acciaio zincato

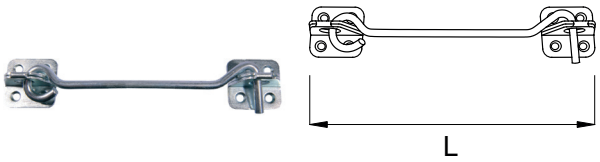

Codice	L	Ø d	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 177 01	100	5,2	3	10	aest
0685 130 178 01	120	5,8	3	10	aest
0685 130 179 01	200	6	3,5	10	aest

Chiusura a leva per cancelli

in acciaio zincato giallo

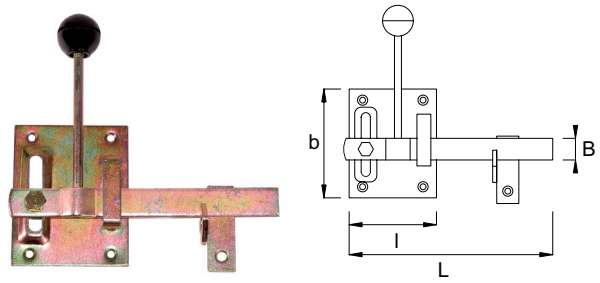

Codice	B	L	b	l	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 180 01	20	185	100	80	2	4,5	10	aest

BANDELLE E PERNI

Bandelle leggere a cerniera	379
Bandelle pesanti a cerniera	379
Bandelle leggere a piastra	380
Bandelle pesanti a piastra	380-381
Bandelle leggere con occhiolo	381
Bandelle pesanti con occhiolo	382
Perno con piastra per bandelle	383-385
Perno a vite legno	385
Perno distanziato su zanca	386
Perno a chiodo	386
Vite truciolare TB	387
Vite truciolare TB antifurto	387

Bandelle leggere a cerniera

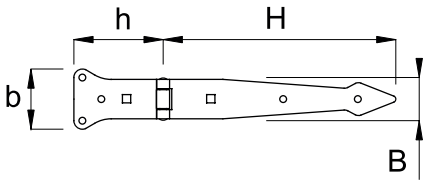

Zincata bianca

Codice	B	b	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 121 02	35	50	200	85	2,5	5,5	10	aest
0685 131 122 02	35	50	250	85	2,5	5,5	10	aest
0685 131 123 02	35	50	300	85	2,5	5,5	10	aest

Nera verniciata cataforese

Codice	B	b	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 421 01	35	50	200	75	2,5	5	6	aest
0685 130 422 01	35	50	250	75	2,5	5	6	aest
0685 130 423 01	35	50	300	75	2,5	5	6	aest

Nera anticata in arte povera

Codice	B	b	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 431 01	35	50	200	85	2,5	5,5	1	aest
0685 131 432 01	35	50	300	85	2,5	5,5	1	aest
0685 131 433 01	35	50	400	85	2,5	5,5	1	aest

Bandelle pesanti a cerniera

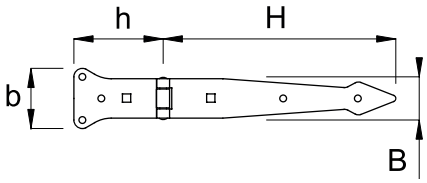

Acciaio zincato bianco

Codice	B	b	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 131 02	45	65	300	100	3,75	6,5	10	aest
0685 131 132 02	45	65	400	100	3,75	6,5	10	aest

Bandelle leggere a piastra

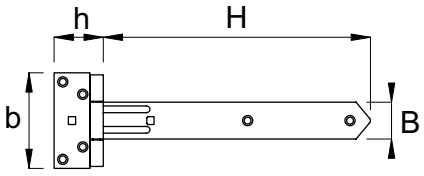

Zincata gialla

Codice	B	b	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 101 01	35	90	200	50	2,5	5,5	10	aest
0685 131 102 01	35	90	250	50	2,5	5,5	10	aest
0685 131 103 01	35	90	300	50	2,5	5,5	10	aest

Nera verniciata cataforese

Codice	B	b	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 401 01	33	90	200	50	3	5	6	aest
0685 130 402 01	33	90	250	50	3	5	6	aest

Nera anticata in arte povera

Codice	B	b	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 421 01	35	90	200	50	2,5	5,5	1	aest
0685 131 422 01	35	90	300	50	2,5	5,5	1	aest

Bandelle pesanti a piastra

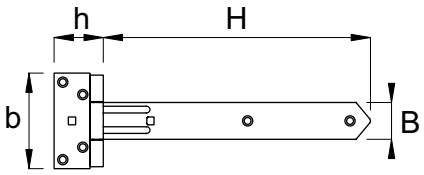

Zincata gialla

Codice	B	b	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 114 01	40	105	400	70	3,5	6,5	10	aest
0685 131 115 01	40	105	500	70	3,5	6,5	10	aest

segue pagina successiva ....

Bandelle pesanti a piastra

Nera verniciata cataforese

Codice	B	b	H	h	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 414 01	38	105	400	70	4	5	6	aest
0685 130 415 01	38	105	500	70	4	5	6	aest

Bandelle leggere con occhiolo

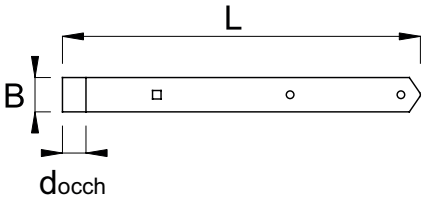

Zincata bianca

Codice	B	L	Ø occhiolo	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 141 02	30	300	10	2,5	6	10	aest
0685 131 142 02	30	400	10	3,5	6	10	aest
0685 131 143 02	30	500	10	3,5	6	10	aest

Nera verniciata cataforese

Codice	B	L	Ø occhiolo	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 441 01	30	300	10	4	6	6	aest
0685 130 442 01	30	400	10	4	6	6	aest

Zincata bianca anticata in arte povera

Codice	B	L	Ø occhiolo	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 301 02	30	200	10	2,5	6,5	10	aest
0685 131 303 02	30	300	10	2,5	6,5	10	aest
0685 131 305 02	30	400	10	3,5	6,5	10	aest

Zincata nera anticata in arte povera

Codice	B	L	Ø occhiolo	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 302 01	30	200	10	3,5	6,5	10	aest
0685 131 304 01	30	300	10	3,5	6,5	10	aest
0685 131 306 01	30	400	10	3,5	6,5	10	aest

Bandelle pesanti con occhiolo

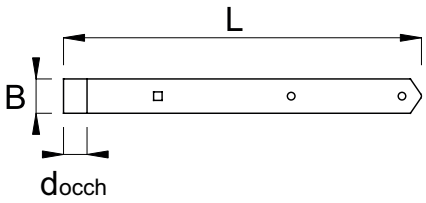

Zincato bianco

Codice	B	L	Ø occhiolo	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 151 02	40	500	13	5	7	10	aest
0685 131 152 02	40	600	13	5	7	10	aest
0685 131 153 02	40	700	13	5	7	10	aest

Nera verniciata cataforese

Codice	B	L	Ø occhiolo	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 451 01	40	500	13	5	6	6	aest
0685 130 452 01	40	600	13	5	6	6	aest

Zincata bianca in arte povera

Codice	B	L	Ø occhiolo	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 315 02	40	400	13	5	6,5	10	aest
0685 131 317 02	40	500	13	5	6,5	10	aest

Zincata nera anticata in arte povera

Codice	B	L	Ø occhiolo	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 316 01	40	400	13	5	6,5	10	aest
0685 131 318 01	40	500	13	5	6,5	10	aest

Zincata nera anticata in arte povera

Codice	B	L	Ø occhiolo	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 410 01	40	400	13	5	6,5	1	aest
0685 131 411 01	40	500	13	5	6,5	1	aest

Perno con piastra per bandelle

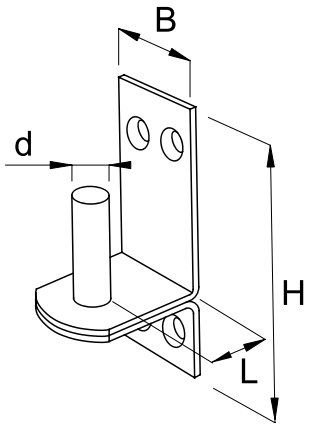

Zincato bianco in arte povera

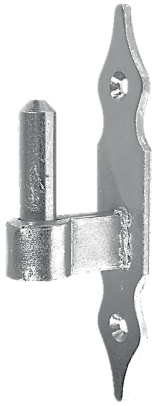

Codice	B	L	H	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 071 02	30	18	150	10	4	5,5	10	aest
0685 131 073 02	30	28	150	10	4	5,5	10	aest
0685 131 076 02	30	22	150	13	4	5,5	10	aest

Zincato nero in arte povera

Codice	B	L	H	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 072 01	30	18	150	10	4	5,5	10	aest
0685 131 074 01	30	28	150	10	4	5,5	10	aest
0685 131 077 01	30	22	150	13	4	5,5	10	aest

segue pagina successiva ....

Perno con piastra per bandelle

Zincato bianco

Codice	B	L	H	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 010 02	30	10	82	10	3	5,5	10	aest
0685 131 013 02	35	12	98	13	4,5	6,5	10	aest

Distanziato zincato bianco

Codice	B	L	H	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 020 02	28	20	86	10	3	5,5	10	aest
0685 131 023 02	35	25	97	13	4,5	6,5	10	aest

Nero cataforese

Codice	B	L	H	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 130 410 01	33	11	85	10	3,5	5,5	6	aest
0685 130 413 01	39	11	99	13	5	6,5	6	aest

segue pagina successiva ....

Perno con piastra per bandelle

Nero anticato in arte povera

Codice	B	L	H	Ø d	t spess.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0685 131 080 01	40	18	125	13	5	6,5	1	aest
0685 131 081 01	40	28	125	13	5	6,5	1	aest

Perno a vite legno

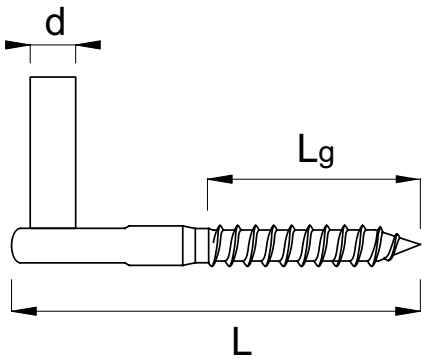

Zincato bianco



Codice	L	L filetto	Ø d	Ø vite	cf	aggr
0685 131 040 02	100	55	10	10	10	aest
0685 131 050 02	100	60	13	12	10	aest
0685 131 051 02	140	60	13	12	10	aest

Perno distanziato su zanca

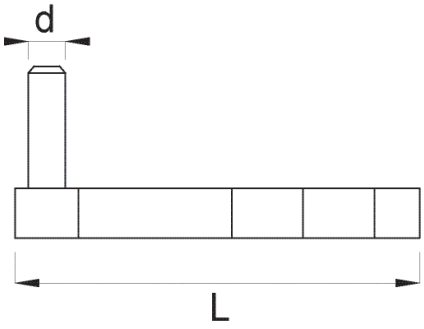

Zincato bianco

Codice	L	t spess.	Ø d	cf	aggr
0685 131 025 02	100	5	10	10	aest
0685 131 027 02	130	5	13	10	aest

Perno a chiodo

zincato bianco

Codice	L	Ø d	cf	aggr
0685 131 030 02	86	10	10	aest
0685 131 033 02	96	13	10	aest

Vite truciolare TB

impronta TX, zincata nera

con collarino sottotesta, utilizzata prevalentemente per il fissaggio di bandelle

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0196 050 30 01	5x30	TX25	500	vtru
0196 050 35 01	5x35	TX25	500	vtru
0196 050 40 01	5x40	TX25	500	vtru
0196 050 50 02	5x50	TX25	250	vtru
0196 050 60 02	5x60	TX25	250	vtru
0196 060 30 01	6x30	TX30	500	vtru
0196 060 35 02	6x35	TX30	250	vtru
0196 060 40 02	6x40	TX30	250	vtru
0196 060 50 02	6x50	TX30	250	vtru
0196 060 60 02	6x60	TX30	200	vtru

Vite truciolare TB antifurto

impronta a taglio cacciavite antisvitamento, zincata nera

con collarino sottotesta, utilizzata prevalentemente per il fissaggio di bandelle

Codice	vite Ø x L	impronta	cf	aggr
0902 305 301 01	5x30	TG-	200	vtru
0902 305 351 01	5x35	TG-	500	vtru
0902 305 401 01	5x40	TG-	200	vtru

ACCESSORI

Vite Ruspert® Silver TLB	389
Vite Ruspert® Silver TLP	389
Vite TTSTC per fissaggio carpenteria	390
Chiodi per carpenteria legno TPS DIN 17140	390
Rondella per carpenteria legno DIN 1052	390
Rattoppi in legno abete	391
Fresa per tappi in legno	392
Graffatrice a martello ST11	392
Graffe per graffatrice ST11	392
Martello per fabbro con calamita	393
Martello per carpenteria	393
Martello per carpenteria con calamita	393
Mazzetta a coppia	393

Vite Ruspert® Silver TLB

vite anticorrosione per supporti carpenteria

idonea per tutti i fissaggi esterni di piastre e supporti per travi in legno, gazebi, recinzioni
il particolare rivestimento anticorrosione Ruspert® Silver inoltre possiede caratteristiche di finitura e colorazione identiche ai supporti stessi

- testa larga piana con collarino cilindrico sottotesta a sigillatura ermetica
- filetto singolo con intaglio fresante
- punta ad ago
- trattamento superficiale Ruspert® Silver allo zinco alluminio ad altissimo potere antiossidante
- nessun preforo necessario

Codice	vite Ø x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0196 808 40 01	8x40	16,8	TX40	50	con2
0196 810 50 01	10x50	20	TX40	25	con2

Vite Ruspert® Silver TLP

vite anticorrosione per supporti carpenteria

idonea per tutti i fissaggi esterni di piastre e supporti per travi in legno, gazebi, recinzioni,
il particolare rivestimento anticorrosione Ruspert® Silver inoltre possiede caratteristiche di finitura e colorazione identiche ai supporti stessi

- testa larga bombata, maggiorata e piana con sottotesta svasata a sigillatura ermetica
- filetto singolo con intaglio fresante
- punta ad ago
- trattamento superficiale Ruspert® Silver allo zinco alluminio ad altissimo potere antiossidante
- nessun preforo necessario

Codice	vite Ø x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0196 908 40 01	8x40	21	TX40	50	con2
0196 908 50 01	8x50	21	TX40	25	con2
0196 910 40 01	10x40	25	TX40	25	con2
0196 910 50 01	10x50	25	TX40	25	con2

Vite TTSTC per fissaggio carpenteria

vite con rinforzo sottotesta, zincata bianca

idoneo per legni duri, massiccio e lamellare. Fissaggio di carpenteria metallica ad elementi in legno

- punta fresante
- filetto singolo
- ringrossamento sottotesta per chiudere il foro degli elementi di carpenteria metallica

Codice	vite Ø x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0196 805 35 01	5x35	7,5	TX20	500	con2
0196 805 40 01	5x40	7,5	TX20	500	con2
0196 805 45 01	5x45	7,5	TX20	200	con2
0196 805 50 01	5x50	7,5	TX20	200	con2
0196 805 60 01	5x60	7,5	TX20	200	con2
0196 805 70 01	5x70	7,5	TX20	200	con2

Chiodi per carpenteria legno TPS DIN 17140

Codice	Ø x L	cf	aggr
0685 119 085 01	3,1x40	500	con2
0685 119 086 01	3,1x60	500	con2
0685 119 088 01	4x40	250	con2
0685 119 089 01	4x50	250	con2
0685 119 090 01	4x60	250	con2
0685 119 091 01	4x75	250	con2
0685 119 087 01	4x100	250	con2

Rondella per carpenteria legno DIN 1052

Codice	Ø int.	Ø d	t spessore	cf	aggr
0685 109 914 01	14	58	6	50	dron
0685 109 918 01	18	68	6	50	dron
0685 109 923 01	23	80	8	25	dron
0685 109 925 01	25	92	8	25	dron
0685 109 927 01	27	105	8	25	dron

Rattoppi in legno abete

A nodo

Codice	Ø d	altezza	cf	aggr
0907 600 015 01	15	9	200	con1
0907 600 020 01	20	9	200	con1
0907 600 025 01	25	9	200	con1
0907 600 030 01	30	9	200	con1

Lungo vena certificati DIN 4102

Codice	Ø d	altezza	cf	aggr
0907 602 030 01	30	20	100	con1
0907 602 040 01	40	20	100	con1
0907 602 050 01	50	20	100	con1
0907 602 060 01	60	20	80	con1

Lungo vena per spinotti

Codice	Ø d	altezza	cf	aggr
0907 603 008 01	8	8	100	con1
0907 603 010 01	10	10	100	con1
0907 603 012 01	12	8	100	con1
0907 603 016 01	16	9	100	con1

Fresa per tappi in legno

a norma DIN 7489

indicata per realizzare fori in legni duri e teneri con Ø15 mm e contemporaneamente produrre spine e tasselli dello stesso materiale in lavorazione.

- in acciaio rettificato
- con 4 taglienti
- codolo cilindrico

Codice	Ø d	Ø cod.	Ø int.	lungh.	cf	aggr
0650 015 01	27	13	15	140	1	pun2

Graffatrice a martello ST11

graffe max. 10mm

- impugnatura ergonomica in gomma
- capacità caricatore: 168pz
- graffe indicate: L10,6 x H6 - 8 - 10mm

Codice	lungh.	cf	aggr
0714 811 01	285	1	ute1

Graffe per graffatrice ST11

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
0714 811 006 01	10,6	6	0,5	5000	ute1
0714 811 008 01	10,6	8	0,5	5000	ute1
0714 811 010 01	10,6	10	0,5	5000	ute1

Martello per fabbro con calamita

meister

- manico in fibra di vetro
- impugnatura in gomma
- sagomatura con calamita in testa

Codice	peso	lungh.	cf	aggr
0720 700 34 01	500	350	4	edi1

Martello per carpenteria

meister

DIN 7239

- manico in fibra di vetro
- impugnatura in materiale sintetico bicomponente antiscivolo
- bloccaggio del manico con resina

Codice	peso	lungh.	cf	aggr
0720 700 38 01	570	320	4	edi1

Martello per carpenteria con calamita

meister

DIN 7239

- manico in tubo di acciaio
- impugnatura in materiale sintetico bicomponente antiscivolo

Codice	peso	lungh.	cf	aggr
0720 700 35 01	600	320	4	edi1

Mazzetta a coppia

meister

- manico in fibra di vetro
- impugnatura in gomma

Codice	peso	lungh.	cf	aggr
0720 700 57 01	1 kg	255	6	edi1

04 PRODOTTI CHIMICI

396 Schiume poliuretaniche

402 Siliconi e sigillanti

410 Adesivi

414 Lubrificanti e sbloccanti

424 Detergenti

430 Vernici e protettivi

438 Insetticidi

442 Pulizia e manutenzione auto

450 Prodotti invernali auto

456 Accessori auto

462 Pulizia

unifix

SCHIUME POLIURETANICHE

Schiuma poliuretanica Unipur manuale	397
Schiuma poliuretanica Unipur per pistola	397
Schiuma poliuretanica manuale	397
Schiuma poliuretanica per pistola	397
Schiuma poliuretanica per tetti Adipur manuale	399
Schiuma poliuretanica per tetti Adipur per pistola	399
Schiuma poliuretanica Hydropur manuale	400
Schiuma poliuretanica Thermofix per pistola	400
Schiuma poliuretanica Flexy per pistola	400
Pulitore per pistola schiuma PUR	401
Cannula per schiuma poliuretanica manuale	401
Pistola per schiuma ghiera in PTFE	401
Pistola per schiuma ghiera in zama	401

Schiuma poliuretanica Unipur manuale

classe B2 autoestinguente

idonea per il montaggio telai di porte e finestre, sigillatura fori, fissaggio di tubazioni.

- aderisce su calcestruzzo, intonaco, pietre dure, metallo, legno, PVC, polistirene, polistirolo.

Codice		cont.	resa	colore	cf	aggr
0890 043	**01**	750	39-43lt	Rosa	12	ade2

Schiuma poliuretanica Unipur per pistola

classe B2 autoestinguente

idonea per il montaggio telai di porte e finestre, sigillatura fori, fissaggio di tubazioni.

- aderisce su calcestruzzo, intonaco, pietre dure, metallo, legno, PVC, polistirene, polistirolo.

Codice		cont.	resa	colore	cf	aggr
0890 044	**01**	750	39-43lt	Rosa	12	ade2

Schiuma poliuretanica manuale

classe B3

idonea per il montaggio telai di porte e finestre, sigillatura fori, fissaggio di tubazioni.

- aderisce su calcestruzzo, intonaco, pietre dure, metallo, legno, PVC, polistirene, polistirolo.

Codice		cont.	resa	colore	cf	aggr
0890 046 1	**01**	750	41-45lt	Beige	12	ade2

Schiuma poliuretanica per pistola

classe B3

idonea per il montaggio telai di porte e finestre, sigillatura fori, fissaggio di tubazioni.

- aderisce su calcestruzzo, intonaco, pietre dure, metallo, legno, PVC, polistirene, polistirolo.

Codice		cont.	resa	colore	cf	aggr
0890 046 2	**01**	750	41-45lt	Beige	12	ade2

ADIPUR

ADESIVO SCHIUMOGENO B3 PER TETTI

IL FISSAGGIO RAPIDO E SICURO SPECIFICO PER COPERTURE

ELEVATI COEFFICIENTI DI TENUTA

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE

unifix

www.unifix.it

Adesivo poliuretanico per tetti Adipur manuale

classe B3

idonea per la posa in opera di tegole e coppi

- aderisce su calcestruzzo, intonaco, pietre dure, metallo, legno, PVC, polistirene, polistirolo.
- adesivo schiumogeno a bassa espansione

Codice	cont.	resa	colore	cf	aggr
0890 048 1 01	750	26-30lt	Beige	12	ade2

Adesivo poliuretanico per tetti Adipur per pistola

classe B3

idonea per la posa in opera di tegole e coppi

- aderisce su calcestruzzo, intonaco, pietre dure, metallo, legno, PVC, polistirene, polistirolo.
- adesivo schiumogeno a bassa espansione

Codice	cont.	resa	colore	cf	aggr
0890 049 1 01	750	26-30lt	Beige	12	ade2

SCHIUME POLIURETANICHE

Schiuma poliuretanica Hydropur manuale

classe B2 autoestinguente

idonea per la posa in opera e sigillatura di elementi idraulici per pozzetti, vasche, condotti, cisterne, serbatoi, tubi, canali, sia di matrice cementizia che polimerica.

- aderisce su calcestruzzo e materiale polimerici.

Codice		cont.	colore	cf	aggr
0890 047	**01**	750	Grigio	12	ade2

Adesivo poliuretanico Thermofix per pistola

classe B2 autoestinguente

idonea per la posa in opera di pannelli isolanti EPS, XPS, PU, lana minerale, lana di vetro e per cappotti di polistirene sui materiali edili più utilizzati.

- aderisce su tutti i tipi di sottofondo minerali, metallici e bituminosi.
- impedisce il ponte termico evitando dispersioni di calore.
- riduzione dei tempi di posa rispetto ad un collante tradizionale.
- non sostituisce i tasselli per pannelli termoacustici comunque necessari in caso di tenute importanti.
- adesivo schiumogeno a bassa espansione

Codice		cont.	colore	cf	aggr
0890 045	**01**	750	Verde	12	ade2

Schiuma poliuretanica Flexy per pistola

classe B3

idonea per il montaggio telai di porte e finestre, sigillatura fori, fissaggio di tubazioni.

- aderisce su cemento, legno, PVC, metallo, pietra, calcestruzzo, lastre di cartongesso.

Codice		cont.	colore	cf	aggr
0890 042	**01**	750	Beige	12	ade2

Pulitore per pistola schiuma PUR

indicato per la rimozione di residui di schiuma poliuretanica non indurita dall'interno della pistola d'erogazione

Codice	cont.	cf	aggr
0892 160 01	500	12	ade2

Cannula per schiuma poliuretanica manuale

Codice	colore	cf	aggr
3890 000 001 01	Trasparente	10	ade2

Pistola per schiuma ghiera in PTFE

Codice	materiale	cf	aggr
0891 152 7 01	PTFE	1	pist

Pistola per schiuma ghiera in zama

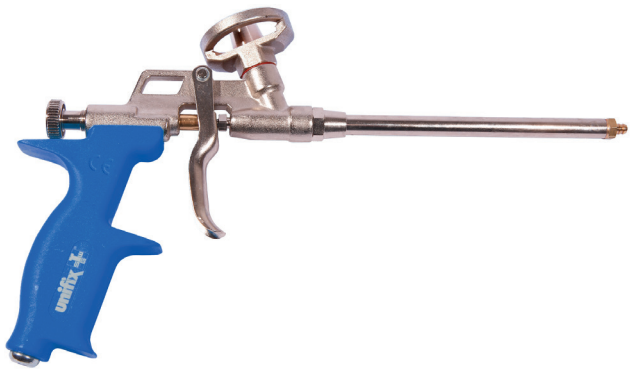

Codice	materiale	cf	aggr
0891 152 6 01	Zama	1	pist

SILICONI E SIGILLANTI

Silicone acetico professionale	403
Silicone acetico	403
Silicone acetico sanitario	403
Sigillante acrilico	404
Sigillante acrilico effetto intonaco	404
Silicone neutro universale	405
Silicone neutro per lamiera	405
Sigillante refrattario HI-TEMP	407
Silicone acetico termoresistente	407
Pistola a scheletro COX	408
Pistola a scheletro COX MK5 professionale	408
Pistola a scheletro Unifix	408
Pistola professionale per sigillanti e ancoranti chimici	409

Silicone acetico professionale

universale alta qualità

idoneo per la sigillatura e l'incollaggio professionale di elementi in vetro, metallo, plastica, porcellana e ceramica smaltata.

- eccezionale resistenza all'invecchiamento
- ottima resistenza agli agenti chimici, atmosferici ed ai raggi UV
- elasticità permanente
- buona adesione su supporti non porosi
- non sopraverniciabile

Codice	cont.	colore	Ral	cf	aggr
0890 017 10 01	280	Trasparente	-	24	ade2
0890 017 11 01	280	Bianco	9003	24	ade2

Silicone acetico

trasparente universale

idoneo per la sigillatura e l'incollaggio hobbistico di elementi in vetro, metallo, plastica, porcellana e ceramica smaltata.

- buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti chimici, atmosferici ed ai raggi UV
- elasticità permanente
- non sopraverniciabile

Codice	cont.	colore	cf	aggr
0890 017 20 01	280	Trasparente	24	ade2

Silicone acetico sanitario

fungistatico antimuffa

idoneo per la sigillatura di raccordo su ceramica, vetro, porcellana e superfici smaltate nei locali bagno e piscine

- ottima resistenza all'acqua bollente ed ai detersivi chimicamente aggressivi
- eccezionale azione fungistatica che previene alghe, muffe e funghi.
- non indicato per acquari

Codice	cont.	colore	Ral	cf	aggr
0890 173 1 01	280	Trasparente	-	24	ade2
0890 173 2 01	280	Bianco	9010	24	ade2

SILICONI E SIGILLANTI

Sigillante acrilico

monocomponente per interni

idoneo per rifiniture interne di fessure e giunture di pareti, telai porte e finestre.
Aderisce su calcestruzzo, legno, pitture acriliche, cartongesso, intonaco, gesso.

- esente da solventi e siliconi
- buona aderenza anche su superfici umide
- buona resistenza all'invecchiamento ed ai raggi UV
- sopraverniciabile

Codice	cont.	colore	Ral	cf	aggr
0890 016 5 01	310	Bianco	9010	24	ade1
0890 016 6 01	310	Marrone	8017	24	ade1
0890 016 7 01	310	Grigio	7036	24	ade1

Sigillante acrilico effetto intonaco

bianco ad effetto liscio

idoneo per rifiniture interne ed esterne di fessure e giunture di pareti, telai porte e finestre. Aderisce su calcestruzzo, legno, pitture acriliche, cartongesso, intonaco, gesso.

- esente da solventi e siliconi
- buona aderenza anche su superfici umide
- buona resistenza all'invecchiamento ed ai raggi UV
- sopraverniciabile, spatolabile e carteggiabile
- Il sigillante indurito è resistente all'acqua (es. pioggia battente)

Codice	cont.	colore	Ral	cf	aggr
0890 016 2 01	310	Bianco	9010	24	ade1

Sigillante acrilico effetto intonaco

bianco ad effetto ruvido

idoneo per rifiniture interne ed esterne di fessure e giunture di pareti, telai porte e finestre. Aderisce su calcestruzzo, legno, pitture acriliche, cartongesso, intonaco, gesso.

- esente da solventi e siliconi
- buona aderenza anche su superfici umide
- buona resistenza all'invecchiamento ed ai raggi UV
- sopraverniciabile, spatolabile e carteggiabile
- Il sigillante indurito è resistente all'acqua (es. pioggia battente)

Codice	cont.	colore	Ral	cf	aggr
0890 016 1 01	310	Bianco	9002	24	ade1

Silicone neutro universale

idoneo per la sigillatura di raccordo su serramenti in metallo preverniciato, alluminio, PVC, legno, lastre di policarbonato e box doccia in metacrilato.

- eccezionale resistenza all'invecchiamento
- buona resistenza agli agenti chimici
- non intacca le superfici metalliche
- elasticità permanente
- non sopraverniciabile

Codice		cont.	colore	Ral	cf	aggr
0890 170	**01**	310	Trasparente	-	24	ade2
0890 171	**01**	310	Bianco	9010	24	ade2

Silicone neutro per lamiera

idoneo per la sigillatura di raccordo nei lavori di lattoneria su lamiera zincata, banda stagnata, rame, ottone, bronzo, ferro, acciaio inox, piombo, alluminio

- elevata resistenza all'invecchiamento ed ai raggi UV
- non corrode la lamiera
- elasticità permanente
- non sopraverniciabile

Codice		cont.	colore	Ral	cf	aggr
0890 176	**01**	310	Grigio	7045	24	ade2
0890 177	**01**	310	Rame	8004	24	ade2
0890 178 1	**01**	310	Testa di moro	8022	24	ade2

HI-TEMP
MASTICE REFRATTARIO

IL SIGILLANTE CHE NON TEME LE ALTE TEMPERATURE

RESISTE A TEMPERATURE FINO A 1.100 GRADI

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE

unifix

www.unifix.it

Sigillante refrattario HI-TEMP

idoneo per la sigillatura di canne fumarie, stufe e tubi, mattoni refrattari

- mastice resistente a temperature fino a +1.100°C
- refrattario ed antifiamma
- utilizzabile anche su marmitte di auto e moto

Codice	cont.	colore	Ral	cf	aggr
0890 075 11 01	310	Nero	6015	12	ade1

Silicone acetico termoresistente

idoneo per la sigillatura di superfici soggette ad alte temperature come caldaie, forni, scambiatori di calore, circuiti a vapore, raccordi e tubazioni, testate di motori a scoppio

- elevata resistenza alle alte temperature (fino a +300°C)
- elasticità permanente
- resistente agli olii ed ai carburanti

Codice	cont.	colore	Ral	cf	aggr
0890 018 01	310	Rosso	3013	24	ade1

Pistola a scheletro COX

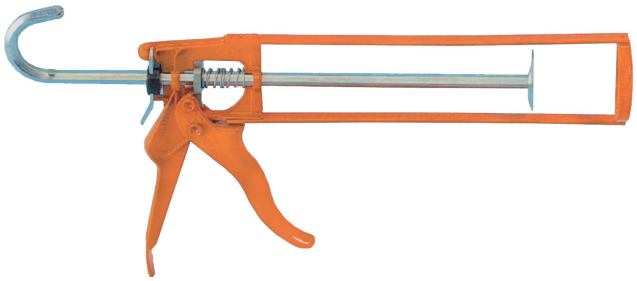

- peso 520 g
- funzionamento rapido e leggero con meccanismo speciale
- arretramento antigoccia
- per cartucce da 280 – 310 ml

Codice		materiale	cf	aggr
0891 01	**01**	Metallo	12	pist

Pistola a scheletro COX MK5 professionale

- peso 745 g
- meccanismo speciale in acciaio al carbonio
- arretramento antigoccia
- per cartucce da 280 – 310 ml

Codice		materiale	cf	aggr
0891 011	**01**	Metallo	1	pist

Pistola a scheletro Unifix

- peso 515 g
- stopper e pistone in acciaio al carbonio
- arretramento antigoccia
- ago pulisci punta beccuccio
- per cartucce da 280 – 310 ml

Codice		materiale	cf	aggr
0891 02	**01**	Metallo	12	pist

Pistola professionale per sigillanti e ancoranti chimici

- peso: 915 g
- struttura in metallo e manici bicomponenti
- meccanismo antiusura in acciaio temprato e cromato
- vano cartuccia in lamiera d'acciaio
- per cartucce da 280 – 310 ml

Codice		materiale	cf	aggr
0891 03	**01**	Metallo	1	pist

UNILIS
L'ESPOSIZIONE A LIBERO SERVIZIO
SECONDO UNIFIX

ADESIVI

Edilfix	411
Crystallfix	411
Adesivo per rivestimenti	411
Colla poliuretanica D4	412
Colla vinilica	412
Colla vinilica D3	412
Collante termofusibile in stick	413

Edilfix

adesivo monocomponente ad alta portata

a base di polimero MS con immediata adesione che lo rende idoneo per numerose applicazioni nel settore edile e industriale

- indicato per calcestruzzo, legno, pietra, metallo, polistirolo, pannelli isolanti, vetro, PVC/PU, porcellana.
- alta portata in breve tempo
- elasticità permanente
- privo di isocianati, solventi, ftalati e silicone
- resistente ai raggi UV, acqua dolce e marina

Codice		cont.	colore	Ral	cf	aggr
0890 011	**01**	290	Bianco	9010	12	ade1

Crystallfix

adesivo monocomponente ad alta portata

a base di polimero MS con immediata adesione che lo rende idoneo per numerose applicazioni nel settore edile e termoidraulico

- indicato per legno, pietra, vetro, specchi, poliacrilato, ceramica, metallo, sanitari
- utilizzabile anche in ambienti esterni e umidi
- alta portata in breve tempo
- elasticità permanente, spatolabile e sopraverniciabile
- privo di isocianati, solventi, ftalati e silicone
- resistente ai raggi UV, acqua dolce e marina

Codice		cont.	colore	cf	aggr
0890 011 1	**01**	310	Trasparente	12	ade1

Adesivo per rivestimenti

adesivo elastico a base di policloroprene

idoneo per il montaggio su muro e legno di pannelli in legno, cartongesso, pannelli isolanti in fibra, listelli, battiscopa, piastrelle, profili metallo e canaline in plastica

- elevato potere livellante
- tissotropico: non cola da superfici verticali e non forma fili
- sopraverniciabile e resistente all' acqua
- autoestinguente una volta essiccato

Codice		cont.	colore	cf	aggr
0890 010	**01**	310	Beige	12	ade1

Colla poliuretanica D4

rapida e universale

adesivo poliuretanico idoneo per l'incollaggio elementi ornamentali in cuoio, vetro, legno , tessuto, carta e PVC su metalli grezzi e verniciati nonchè su PVC, sopraverniciabile. Conforme alla norma EN 204

Codice		peso	colore	cf	aggr
0890 181	**01**	500	Beige	14	ade1

Colla vinilica

per falegnameria

adesivo acetovinilico monocomponente per falegnami idoneo per l'incollaggio di laminati, masselli, listelli compensati e truciolati, a caldo e a freddo.

Codice		peso	colore	cf	aggr
0890 184	**01**	250	Bianco	24	ade1

Colla vinilica D3

resistente all'umidità

adesivo acetovinilico speciale per incollaggi resistenti all'umidità di serramenti, mobili bagno e cucina, a caldo e a freddo. Conforme alla norma EN 204/205

Codice		peso	colore	cf	aggr
0890 187	**01**	0,5 kg	Bianco	14	ade1
0890 188	**01**	1 kg	Bianco	6	ade1

Collante termofusibile in stick

confezione da 1 kg

adesivo termofusibile in forma di sticks per l'impiego con pistole elettromeccaniche.
Consente incollaggi rapidi di diversi materiali, come p.es.: cartone, legno, plastica, vetro, metallo, ceramica, tessuti ecc.

- 1 confezione = circa 55 pz

Codice	Ø x L	peso	colore	cf	aggr
0890 100 051 01	11,5x180	1 kg	Bianco	1	ade1
0890 100 052 01	11,5x180	1 kg	Miele	1	ade1
0890 100 053 01	11,5x180	1 kg	Trasparente	1	ade1
0890 100 054 01	11,5x180	1 kg	Nero	1	ade1

UNIPROJECT
IL TUO PUNTO VENDITA
DEL DOMANI

LUBRIFICANTI E SBLOCCANTI

Anti rost Plus professionale	415
Roststop	415
Grasso incolore	416
Grasso al litio	416
Lubrifix	417
Olio per armi	417
Olio da taglio	418
Olio di vaselina	418
Spray per catene biciclette	419
Spray per catene moto	419
Spray multifunzione	419A
Sbloccante Ice Crack	419A
Lubrorefrigerante lame e catene	419B
Scorricavo siliconico	419B
Scorricavo per cavi elettrici	420
Grasso multiuso	420
Compressore per grasso	420
Testine ingrassatori	421-422

Anti rost Plus professionale

spray sbloccante lubrificante protettivo di alta qualità

- sblocca viti bulloni e dadi arrugginiti
- sblocca e lubrifica parti meccaniche assemblate o soggette a movimento
- protegge dalla corrosione
- respinge l'umidità dai contatti elettrici
- elimina fischi, stridori e cigolii

Codice	cont.	cf	aggr
0890 060 1 01	300	12	chim

Roststop

spray sbloccante lubrificante protettivo per il fai da te

- sblocca viti bulloni e dadi arrugginiti
- protegge dalla corrosione
- respinge l'umidità dai contatti elettrici
- elimina fischi, stridori e cigolii

Codice	cont.	cf	aggr
0890 060 2 01	400	24	chim

LUBRIFICANTI E SBLOCCANTI

Grasso incolore

spray lubrificante sintetico ad alto potere penetrante

- lubrifica efficacemente parti esposte ad elevate pressioni, urti ed oscillazioni
- ottima adesività
- resistente all'acqua, all'acqua marina, alle soluzioni alcaline e agli acidi
- resistente alle temperature da -35° a +200° C
- atossico

Codice	cont.	cf	aggr
0890 012 01	400	12	chim

Grasso al litio

spray lubrificante idroreppellente ed anticorrosivo

- lubrifica efficacemente parti in movimento
- estremamente aderente
- lascia un film idrorepellente ed anticorrosivo di lunga durata
- resistente alle temperature fino a 150 °C
- consigliato nell' impiego su guide scorrevoli, ingranaggi, snodi cardanici, cremagliere, cerniere, catene di trasmissione, molle, ecc.

Codice	cont.	cf	aggr
0890 012 1 01	400	12	chim

Lubrifix

spray lubrificante universale

- forma una sottile pellicola lubrificante ideale per serrature, cardini, cerniere, macchinari, biciclette, elettrodomestici, macchine da cucire, armi, utensili.
- deterge depositi di olii e grassi anche irranciditi, catrame, morchia, ossidi e ruggine.
- idrorepellente

Codice		cont.	cf	aggr
0890 052	**01**	150	12	chim
0890 053	**01**	400	12	chim

LUBRIFICANTI E SBLOCCANTI

Olio da taglio

olio minerale spray raffinato

- impedisce la formazione di elementi taglienti da riporto
- aumenta la durata deli utensili riducendo i rischi di rottura
- favorisce lo sbloccaggio di parti grippate durante il taglio o la foratura

Codice	cont.	cf	aggr
0890 033 61 01	400	12	chim

Olio di vaselina

spray vaselina pura ad alto potere lubrificante

- idoneo per uso nell'industria meccanica, alimentare e sanitaria, navale e aerotecnica.
- utilizzato nel settore auto come protettivo parti cromate, ammorbidente dei profili in gomma e antiossidante poli batteria.
- totalmente atossico, resistente all'umidità e termoresistente da -10°C a + 130°C

Codice	cont.	cf	aggr
0890 029 01	400	12	chim

Spray per catene biciclette

idrorepellente a forte adesività

- alto potere penetrante e lubrificante
- resiste a pressioni elevate, acqua, vapore, soluzioni alcaline e agli acidi.
- protegge dalla corrosione e riduce i rumori.
- non attacca le parti in gomma

Codice	cont.	cf	aggr
0890 105 5 01	150	12	caut

Spray per catene moto

spray grasso lubrificante

- indicato per la protezione e lubrificazione di parti meccaniche esposte agli agenti atmosferici
- protegge dalla corrosione ed aumenta la durata delle parti trattate
- resiste a pressioni elevate, fortemente adesivo
- resistente all'acqua, vapore, soluzioni alcaline agli acidi

Codice	cont.	cf	aggr
0890 105 6 01	150	12	caut

LUBRIFICANTI E SBLOCCANTI

Spray multifunzione

spray sbloccante lubrificante protettivo di alta qualità

- scioglie ruggine ed ossido da viti bulloni dadi e perni
- sblocca e lubrifica parti interessate velocemente
- dissolve i depositi di olii o grassi anche ossidati o irranciditi, il catrame, la morchia
- protegge dalla corrosione e dalla ruggine
- non isola i contatti, riduce sfiammeggiamenti e dispersioni di elettricità

Codice	cont.	cf	aggr
0890 060 5 01	400	12	chim

Sbloccante Ice Crack

spray ad alto potere penetrante

- raffredda istantaneamente le superfici trattatefino a ca. -40 °C
- genera delle micro crepe/fessure sull' elemento trattato, che consente una penetrazione più rapida delle sostanze attive
- le parti trattate rimangono lubrificate e protette

Codice	cont.	cf	aggr
0890 060 4 01	400	12	chim

Lubrorefrigerante lame e catene

spray lubrificante, refrigerante ed anticorrosivo

- indicato per la refrigerazione e lubrificazione del sistema di taglio di motoseghe e tagliasiepi
- previene l'usura dei denti e il surriscaldamento durante l'utilizzo
- elimina incrostazioni derivate da residui vegetali, quindi minor sforzo per il motore

Codice	cont.	cf	aggr
0890 031 2 01	150	12	chim

Scorricavo siliconico

spray ad elevata viscosità

- elimina gli attriti rendendo più scorrevole e agevole l'inserimento dei cavi
- ideale per tubazioni e condotti lisci o corrugati
- preserva le parti in gomma dall'invecchiamento e dall'usura mantenendole morbide

Codice	cont.	cf	aggr
0890 024 01	400	12	chim

LUBRIFICANTI E SBLOCCANTI

Scorricavo per cavi elettrici

gel in dispenser

- per cavi elettrici in gomma e plastica
- formula innovativa consente lo sfilamento di vecchi cavi anche dopo diversi anni.
- protegge il cavo dall'invecchiamento creando una pellicola protettiva
- atossico, inerte, biodegradabile e non infiammabile

Codice	cont.	cf	aggr
0893 700 01	500	12	chim

Grasso multiuso

al litio, in cartuccia

- ottime prestazioni in applicazioni che non richiedono prodotti specifici dedicati
- ampia temperatura di utilizzo da -30° a +120° C

Codice	peso	Ø x L	cf	aggr
0890 400 002 01	400	56x235	1	chim
0890 600 002 01	600	56x300	1	chim

Compressore per grasso

- Ø 56 mm
- idoneo per entrambe le cartucce Ø 56 mm cont. 400 / 600g

Codice	materiale	cf	aggr
0891 600 1 01	Metallo	1	ute1

Testine ingrassatori

Tipo H1

Codice	Ø M	passo	impronta	cf	aggr
0986 10 61 01	M6	1	CH7	50	ass1
0986 10 81 01	M8	1	CH9	50	ass1
0986 10 8 01	M8	1,25	CH9	50	ass1
0986 10 101 01	M10	1	CH11	50	ass1
0986 10 10 01	M10	1,25	CH11	50	ass1
0986 10 105 01	M10	1,5	CH11	50	ass1

Tipo H2

Codice	Ø M	passo	impronta	cf	aggr
0986 20 61 01	M6	1	CH11	50	ass1
0986 20 81 01	M8	1	CH11	50	ass1
0986 20 8 01	M8	1,25	CH11	50	ass1
0986 20 10 01	M10	1,25	CH11	50	ass1

segue pagina successiva ....

LUBRIFICANTI E SBLOCCANTI

Testine ingrassatori

Tipo H3

Codice	Ø M	passo	impronta	cf	aggr
0986 30 61 01	M6	1	CH11	50	ass1
0986 30 8 01	M8	1,25	CH11	50	ass1
0986 30 10 01	M10	1,25	CH11	50	ass1

Tipo Tecalemit

Codice	Ø M	passo	impronta	cf	aggr
0986 100 1 01	M10	1	-	1	ass1

Tipo Hydraulic

Codice	Ø M	passo	impronta	cf	aggr
0986 100 0 01	M10	1	CH14	10	ass1

LOGISTICA

UN CUORE CHE BATTE SEMPRE, 24 ORE SU 24

La precisione nella preparazione degli imballi, il sistema di lettura continua degli ordini e la velocità nell' evasione dei colli fanno di noi il partner ideale per te

unifix

DETERGENTI

Pro Cleaner	425
Rimuovi resina e catrame	425
Pulitore casa e abitacolo	425
Detergente per condizionatori	426
Spray lavacristalli	426
Contact spray	427
Soffia e raffredda	427
Liquido lavamani	428
Pasta lavamani	428

Pro Cleaner

spray dissolvente rapido professionale

- dissolve rapidamente grasso, olio, cera, residui di etichette e nastri adesivi
- rimuove inoltre tracce di silicone non ancora indurito

Codice		cont.	cf	aggr
0890 031	**01**	400	12	chim

Rimuovi resina e catrame

spray dissolvente rapido professionale

- dissolve rapidamente catrame, resine siliconiche, grasso, olio, adesivo
- ideale su carrozzerie, motoseghe, vetri

Codice		cont.	cf	aggr
0890 031 1	**01**	150	12	chim

Pulitore casa e abitacolo

spray schiuma detergente

- idoneo per piani laminati, piastrelle, ceramica e porcellana, vetri
- utilizzabile anche su tappezzerie (su tessuti delicati è consigliata prova idoneità)
- utilizzabile su monitor TV, tastiere, stampanti
- uso in auto per macchie su parabrezza e fari, cruscotto, tappezzerie, parti cromate
- non contiene siliconi

Codice		cont.	cf	aggr
0890 030	**01**	400	12	chim

Detergente per condizionatori

spray schiumogeno elimina odori

- ideale per igienizzare e detergere condizionatori e climatizzatori eliminando depositi di sporcizia dal gruppo evaporatore, facilitando il flusso dell'aria fresca
- utilizzabile anche su superfici plastiche, metalliche, tessuti, macchinari, ecc..
- l'effetto schiumogeno attacca esclusivamente le molecole dello sporco

Codice		cont.	cf	aggr
0890 036	**01**	400	12	caut

Spray lavacristalli

spray schiuma per macchie tenaci

- ideale per vetri casa e cristalli auto, elimina rapidamente macchie di insetti e uccelli.
- utilizzabile anche su alluminio, piastrelle, superfici verniciate
- non intacca vernici, gomma e plastica

Codice		cont.	cf	aggr
0890 027	**01**	400	12	chim

Contact spray

spray antiossidante per contatti

- idoneo per la pulizia e sgrassaggio contatti elettrici ed elettronici
- disossidante per contatti in genere
- non intacca materie plastiche e parti elettroniche

Codice	cont.	cf	aggr
0890 009 1 01	150	12	chim

Soffia e raffredda

soffiaggio a pressione di gas

- idoneo per rimuovere polvere da componenti elettronici, tastiere, strumenti, fori tasselli
- usato capovolto come spray raffreddante per componenti elettronici, giunti saldati, carburatori..
- inodore e atossico
- infiammabile

Codice	cont.	cf	aggr
0890 000 2 01	400	12	chim

DETERGENTI

Liquido lavamani

sapone liquido ad alto potere sgrassante

- sgrassante, dissolve ogni tipo di sporco
- non irritante
- al profumo di limone

Codice	cont.	cf	aggr
0890 030 4 01	5 lt	1	chim

Pasta lavamani

detergente in pasta per uso professionale

- detergente con microgranuli per sporco ostinato
- non contiene sostanze aggressive
- biodegradabile

Codice	peso	cf	aggr
0890 030 51 01	1 kg	12	chim
0890 030 5 01	4 kg	4	chim

Sturatubo A2000

soffiaggio a pressione

indicato per liberare ogni tipo di occlusione e di intasamento generati da materiali organici, residui di detersivo in sifoni e tubazioni di sanitari, lavandini, vasche da bagno, con la sola pressione dell'anidride carbonica.

- non aggredisce le tubazioni in plastica e in ferro
- fragranza al profumo di limone
- utilizzabile fino a 12 applicazioni
- infiammabile

Codice	cont.	cf	aggr
0890 640 2 01	100	5	chim

CUSTOMER CARE

SIAMO SEMPRE
AL TUO FIANCO

VERNICI E PROTETTIVI

Zinco spray	431
Zinco spray chiaro	431
Inox spray	432
Spray per tracciatura all'acqua	432
Acqua stop	433
Nanotech	433
Silicone spray	435
Sigillante bituminoso spray	437
Rivelatore fughe gas	437

Zinco spray

spray protettivo antiruggine zinco-alluminio

- adesione sicura su tutti i metalli, ai quali conferisce durevole protezione
- alta resistenza agli agenti atmosferici, acqua e sale.
- particolarmente indicato per la zincatura post saldatura.

Codice	cont.	colore	cf	aggr
0890 014 01	400	Grigio	12	chim

Zinco spray chiaro

spray protettivo antiruggine zinco-alluminio

- adesione sicura su tutti i metalli, ai quali conferisce durevole protezione
- alta resistenza agli agenti atmosferici, acqua e sale.
- particolarmente indicato per la zincatura post saldatura.

Codice	cont.	colore	cf	aggr
0890 014 1 01	400	Grigio	12	chim

Inox spray

spray protettivo antiruggine acciaio inox

- ottima adesione su tutti i metalli e su diversi materiali.
- aspetto finale metallizzato lucido simile all'acciaio inox A2
- buona resistenza all'abrasione, a graffi e urti
- alta resistenza agli agenti chimici, acidi diluiti e soluzioni alcaline
- sovraverniciabile

Codice	cont.	colore	cf	aggr
0890 013 01	400	Inox	12	chim

Spray per tracciatura all'acqua

spray marcatore professionale a rapida essiccazione

- idoneo per impieghi su bitumi, asfalti, piastrelle, lapidei, calcestruzzi, intonaci, marmi, pietra, muratura, legno, cemento, cartongesso, polistirolo espanso
- spray acrilico a base acqua, esente da solventi
- una volta essicato è sopra verniciabile

Codice	cont.	colore	cf	aggr
0890 100 11 01	400	Nero	6	chim
0890 100 12 01	400	Blu	6	chim
0890 100 13 01	400	Rosso	6	chim

Acqua stop

impermeabilizzante per tessuto e pelle

- rende impermeabili tessuti, pelli scamosciate, indumenti sportivi e calzature lasciando inalterata la traspirabilità
- idrorepellente ed antistatico
- non macchia e non contiene siliconi
- per capi delicati si consiglia di verificare compatibilità su lembo nascosto.

Codice		cont.	cf	aggr
0890 007	**01**	150	12	chim

SILICONE SPRAY
PROTETTIVO PER PLASTICA E GOMMA

PROTEGGE
LUBRIFICA
ISOLA

ANTISTATICO
E ANTIPOLVERE

IDROREPPELLENTE
E NON TEME
L'ACQUA

unifix

www.unifix.it

Silicone spray

spray protettivo per plastica gomma e metallo

- dona lucentezza alle superfici plastiche e di alluminio
- protegge le parti in gomma evitando screpolature e incollaggi
- elimina rumori d'attrito tra parti in metallo e plastica
- idrorepellente, antiossidante ed antistatico

Codice		cont.	cf	aggr
0890 022	**01**	400	12	chim

BITUMINOSO SPRAY
PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE

GUAINA SPRAY A BASE DI BITUME LIQUIDO

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE

IDROREPPELLENTE E NON TEME L'ACQUA

unifix

www.unifix.it

Sigillante bituminoso spray

spray protettivo, impermeabilizzante

- rimane flessibile
- asciuga velocemente
- è resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina
- sigilla, riempie, tappa, ottura, copre e protegge le fessure
- blocca le infiltrazioni

Codice		cont.	cf	aggr
0890 076	**01**	400	12	ade1

Rivelatore fughe gas

spray schiumogeno rapido

- idoneo per ricerca fughe in tubi gas, impianti aria compressa, compressori, serbatoi, bombole, pneumatici, impianti gas infiammabili.
- atossico, biodegradabile, non macchia e non ossida

Codice		cont.	cf	aggr
0890 028	**01**	400	12	chim

INSETTICIDI

Trappola per insetti	439
Trappola per mosche	439
Trappola per tarme	439
Insetticida per nidi di vespe	441

Trappola per mosche

Trappola di grande efficacia per l'intercettazione efficace delle mosche di casa e della frutta. La trappola con l'immagine decorativa di frutta viene sistemata sulle finestre, trappole piene possono essere smaltite in modo semplice e pratico nelle immondizie. Efficacia naturale fino a 12 settimane, senza odore.

Codice	cf	aggr
3999 630 00 01	24	chim

Trappola per insetti

Trappola di grande efficacia per l'accertamento ed il riconoscimento precoce di insetti dannosi e parassiti come p.es. scarafaggi, pesciolini d'argento ed aselli. Gli insetti vengono attirati da una formula speciale e rimangono attaccati sulla parte collosa della trappola. Efficacia naturale fino a 12 settimane, senza odore.

Codice	cf	aggr
3999 630 05 01	24	chim

Trappola per tarme

Trappola di grande efficacia per l'accertamento ed il riconoscimento precoce sia di tarme d'alimenti, che di tarme d'abbigliamento. Le tarme vengono attirate da una formula speciale e rimangono attaccate sulla parte collosa della trappola. Così la presenza degli insetti può essere rivelata e ridotta immediatamente. Efficacia naturale fino a 12 settimane, senza odore.

Codice	cf	aggr
3999 630 10 01	24	chim

INSETTICIDA VESPE

EFFETTO ABBATTENTE E RESIDUALE

PRONTO ALL'USO CONTRO VESPE E NIDI DI VESPE

LUNGA GITTATA OLTRE 4 mt.

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE

unifix

www.unifix.it

Insetticida per nidi di vespe

insetticida spray pronto all'uso con una potente azione abbattente immediata contro vespe e nidi di vespe

- lunga gittata oltre 4 metri, ideale per un uso del prodotto a distanza di sicurezza e per raggiungere zone difficili da arrivare
- agisce all'istante contro vespe e nidi di vespe
- indicato per sottotetti, pensiline, grondaie e ambienti domestici
- previene nuove infestazioni

Codice	cont.	cf	aggr
0890 888 001 01	750	24	chim

PULIZIA E MANUTENZIONE AUTO

FLASH lavavetri estivo	443
CW lavavetri estivo	443
Rinnova cruscotti spray	444
Igienizzante per climatizzatori	444
Pulitore per freni	445
Pulitore per cerchioni	445
Lavamotori	446
Autofix	446
Additivo per benzina	447
Protezione anti-martora	447
Turafalle per radiatori	448
Gonfia e ripara pneumatici	448-449
Arbre magique	449

FLASH lavavetri estivo

concentrato a bassa schiumosità

- confezione da 250ml sufficiente per una vaschetta standard da 6/7 litri
- specifico per rimozione insetti
- non lascia aloni e residui, non intacca guarnizioni e vernici

Codice	cont.	cf	aggr
0892 015 025 01	250	48	caut

CW lavavetri estivo

concentrato ad uso professionale

- un flacone è sufficiente per 50 lt. di acqua
- dosatore incorporato, una dose è sufficiente per una vaschetta standard
- elimina macchie di insetti impedendo la formazione di striature

Codice	cont.	cf	aggr
0892 1 250 01	250	15	caut

Rinnova cruscotti spray

silicone spray rigenerante per cruscotti

- indicato per la pulizia e rigenerazione di cruscotti scoloriti, macchiati, ruvidi
- ha effetto antistatico
- previene screpolature e fessurazioni in parti di gomma e plastica

Codice		cont.	cf	aggr
0890 023	**01**	600	12	caut

Igienizzante per climatizzatori

spray ad effetto rinfrescante

- igienizza l'aria immessa nell'abitacolo ed impedisce la proliferazione di germi e batteri eliminando i cattivi odori dagli evaporatori, dai condotti di aerazione dei climatizzatori / condizionatori d'aria automobilistici
- dotato di cannuccia flessibile adatta per essere inserita nelle fessure dell'aerazione dell'automobile e dei condizionatori domestici
- previene ed elimina la formazione di muffe e microorganismi che possono crearsi all'interno dei condotti di areazione

Codice		cont.	cf	aggr
0890 035	**01**	250	12	caut

Pulitore per freni

spray detergente rapido per freni a disco e tamburo

- specifico per la pulizia e la disincrostazione delle parti di frenatura, segmenti, ganasce, tamburi, pinze, pattini, cilindri, molle
- agisce rapidamente senza lasciare residui

Codice	cont.	cf	aggr
0890 033 3 01	500	12	caut

Pulitore per cerchioni

detergente specifico non acido per cerchi in lega

- elimina gli ossidi di alluminio, asporta qualsiasi tipo di sporco come fango, catrame e olio
- non lascia tracce, ne residui gommosi, ne di qualsiasi materiale deposto
- utilizzabile anche su cerchi in ferro, plastica, lega, ecc.
- non utilizzabile su moto e biciclette
- non spruzzare il prodotto sul cerchio caldo
- sciacquare abbondantemente con acqua

Codice	cont.	cf	aggr
0890 033 7 01	500	8	caut

PULIZIA E MANUTENZIONE AUTO

Lavamotori

detergente universale a base acquosa

- di impiego generale, da diluire in acqua con concentrazioni variabili dall'1% al 15% a seconda del tipo di impiego e di sporco
- rimuove sporco, polvere, film oleosi, grasso, depositi carboniosi e residui scarichi
- veloce risciacquo senza rigature
- utilizzabile su tutte le superfici, verniciate e non. Non intacca il plexiglass e metacrilato

Codice	cont.	cf	aggr
0890 090 01	10 lt	2	caut

Autofix

shampoo neutro ad effetto lucidante

- elevata concentrazione di sostanze attive, adatto a tutte le vernici auto
- effetto lucidante ed autoasciugante con potere antidepositante dello sporco
- biodegradabile al 90%

Codice	cont.	cf	aggr
0890 088 0 01	1 lt	12	caut

Additivo per benzina

protettivo di nuova generazione

- protettivo delle sedi valvole, permette l'uso di benzina senza piombo anche nei motori di vecchia concezione
- l'uso sistematico previene la corrosione della marmitta
- non contiene piombo e metalli pesanti nocivi per l'ambiente

Codice		cont.	cf	aggr
0890 900	**01**	250	12	caut

Protezione anti-martora

spray protezione parti in gomma dai roditori

- per la protezione di parti motore quali guarnizioni, tubi flessibili, manicotti, cavi elettrici
- estremamente durevole, insensibile agli sbalzi temperatura e resistente all'acqua

Codice		cont.	cf	aggr
0890 901	**01**	250	12	caut

Turafalle per radiatori

ermetizzante per perdite e incrinature

- semplice, rapido ed economico
- impedisce la corrosione e formazioni di ruggini che possono provocare intasamenti nel radiatore
- lubrificazione durante la circolazione dell'acqua

Codice		cont.	cf	aggr
0890 054	**01**	250	12	caut

Gonfia e ripara pneumatici

aerosol istantaneo per bici

- idoneo per tutti i pneumatici con o senza camera d'aria
- contenuto della bombola è sufficiente per una riparazione

Codice		cont.	cf	aggr
0893 491	**01**	100	12	chim

Gonfia e ripara pneumatici

aerosol istantaneo per auto e moto

- idoneo per tutti i pneumatici con o senza camera d'aria
- contenuto della bombola è sufficiente per una riparazione

Codice	cont.	cf	aggr
0893 490 01	300	12	chim

Arbre magique

deodorante per auto

Codice	essenza	cf	aggr
0892 040 001 01	Pino	24	caut
0892 040 002 01	Vaniglia	24	caut
0892 040 003 01	Lavanda	24	caut
0892 040 004 01	Fruit cocktail	24	caut
0892 040 005 01	Cocco	24	caut
0892 040 006 01	Mela verde	24	caut
0892 040 009 01	Lemon	24	caut
0892 040 010 01	Sport	24	caut
0892 040 011 01	Menta glaciale	24	caut
0892 040 013 01	Auto nuova	24	caut
0892 040 014 01	Agrumi di Capri	24	caut

PRODOTTI INVERNALI AUTO

POLAR lavavetri invernale	451
WINTERFLASH lavavetri invernale	451
CRYSTALL -20°C lavavetri invernale	452
Deghiacciante Ghiaccio Stop	452
Antigelo radiatore	453
Antigelo radiatore Longlife	453
Starter spray	454
Raschiaghiaccio	454-455

POLAR lavavetri invernale

concentrato per temperature molto rigide

- formula anticalcare e anticongelante
- alto potere detergente
- adatto anche per policarbonato, non intacca guarnizioni e vernici
- gradevolmente profumato
- dosaggio: prodotto puro = -65°C, 2 di prodotto e 1 di acqua = -30°C, 1 di prodotto e 1 di acqua = -25°C, 1 di prodotto e 2 di acqua = -15°

Codice	cont.	cf	aggr
0892 011 100 01	1 lt	12	caut
0892 011 500 01	5 lt	4	caut

WINTERFLASH lavavetri invernale

concentrato per uso invernale

- formula anticalcare e anticongelante
- alto potere detergente
- adatto anche per policarbonato, non intacca guarnizioni e vernici
- dosaggio: prodotto puro = -30°C (ca.), 2 di prodotto e 1 di acqua = -18°C (ca.), 1 di prodotto e 1 di acqua = -12°C (ca.)

Codice	cont.	cf	aggr
0892 014 100 01	1 lt	12	caut

PRODOTTI INVERNALI AUTO

CRYSTALL -20°C lavavetri invernale

pronto all'uso

- buon potere anticongelante
- ottima detergenza
- non lascia aloni
- mantiene gli ugelli puliti
- gradevolmente profumato
- dosaggio: prodotto puro pronto all'uso = -20°C

Codice	cont.	cf	aggr
0892 017 500 01	5 lt	4	caut

Deghiacciante Ghiaccio Stop

- rimuove ghiaccio da vetri, serrature e fanali
- deterge e non lascia aloni
- previene il riformarsi del ghiaccio
- prolunga la durata delle spazzole tergicristallo
- erogatore regolabile
- profumo gradevole

Codice	cont.	cf	aggr
0892 331 750 01	750	18	caut

Antigelo radiatore

pronto all'uso

protegge il motore, il radiatore e la pompa dell'acqua dalla corrosione e dal gelo per tutto l'anno. Il proteggiradiatore è adatto a tutti i motori moderni compresi i motori in alluminio.

- antigelo (-40°C) e antiruggine
- adatto anche a veicoli con circuiti raffreddamento in alluminio o magnesio

Codice	cont.	cf	aggr
0892 020 100 01	1 lt	12	caut

Antigelo radiatore Longlife

pronto all'uso, formulazione speciale

- antigelo (-40°C) e antiruggine di colore rosso
- formulazione speciale tecnologia O.A.T. (Organic Acid Technology)
- particolarmente indicato per veicoli con circuiti raffreddamento in alluminio o magnesio
- massima durata: 250.000 Km o 5 anni

Codice	cont.	cf	aggr
0892 020 110 01	1 lt	12	caut

PRODOTTI INVERNALI AUTO

Starter spray

spray avviamento rapido

- elimina le difficoltà di avviamento dovute al freddo e all'umidità
- per motori diesel e benzina con o senza catalizzatore
- particolarmente indicato per macchine agricole, movimento terra, motori fuoribordo e motori 2/4 tempi

Codice	cont.	cf	aggr
0890 033 11 01	150	12	caut

Raschiaghiaccio

Con guanto

Codice	largh.	cf	aggr
0998 112 420 01	90	1	auto

Con spazzola

Codice	largh.	cf	aggr
0998 112 422 01	75	1	auto

Universale

Codice	largh.	cf	aggr
0998 112 415 01	75	10	auto

segue pagina successiva ....

Raschiaghiaccio

A tre funzioni

Codice	largh.	cf	aggr
0998 112 421 01	85	10	auto

Con disco orario

Codice	largh.	cf	aggr
0998 112 418 01	115	10	auto

ACCESSORI AUTO

Morsetti batteria in ottone	457-458
Disco per tachigrafo	459
Densimetro per batteria	459
Densimetro per antigelo	459
Dosatore d'acqua distillata	460
Cavi batteria in alluminio ramato	460
Pinza carica batteria	461

Morsetti batteria in ottone

- polarità da 16 a 35 mm^2 per autovetture
- polarità da 50 a 70 mm^2 per autocarri
- poli standard (+17.5mm, -15.9mm)

Fissaggio a vite

Codice		polarità / impiego	Ø int.	finitura	cf	aggr
0510 600	**01**	+ da 16 a 35 mm^2	17,5	Grezzo	10	auto
0510 601	**01**	- da 16 a 35 mm^2	15,9	Grezzo	10	auto
0510 700	**01**	+ da 50 a 70 mm^2	17,5	Grezzo	10	auto
0510 701	**01**	- da 50 a 70 mm^2	15,9	Grezzo	10	auto

A cavallotto

Codice		polarità / impiego	Ø int.	finitura	cf	aggr
0510 171	**01**	- da 16 a 35 mm^2	15,9	Stagnato	10	auto
0510 172	**01**	+ da 16 a 35 mm^2	17,5	Stagnato	10	auto
0510 173	**01**	- da 50 a 70 mm^2	15,9	Stagnato	10	auto
0510 174	**01**	+ da 50 a 70 mm^2	17,5	Stagnato	10	auto

segue pagina successiva ....

Morsetti batteria in ottone

A cavallotto con attacco contrario

Codice		polarità / impiego	Ø int.	finitura	cf	aggr
0510 6	**01**	- da 16 a 35 mm²	15,9	Stagnato	10	auto
0510 7	**01**	+ da 16 a 35 mm²	17,5	Stagnato	10	auto
0510 60	**01**	- da 50 a 70 mm²	15,9	Stagnato	10	auto
0510 70	**01**	+ da 50 a 70 mm²	17,5	Stagnato	10	auto

A cavallotto con attacco contrario zincati

Codice		polarità / impiego	Ø int.	finitura	cf	aggr
0510 800	**01**	+ da 16 a 35 mm²	17,5	Zincato bianco	10	auto
0510 801	**01**	- da 16 a 35 mm²	15,9	Zincato bianco	10	auto

Tipo nautico

Codice		polarità / impiego	Ø int.	finitura	cf	aggr
0510 30	**01**	-	15,9	Zincato bianco	10	auto
0510 31	**01**	+	17,5	Zincato bianco	10	auto

Disco per tachigrafo

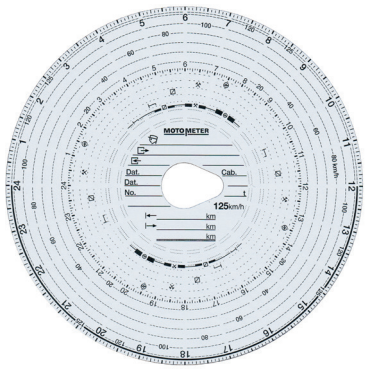

- tipo 125 EC – 125 Km/h
- adatti per cronotachigrafi Kienzle, Motometer e VDO
- approvati nei paesi CEE – Norvegia e Svezia

Codice	cf	aggr
0850 061 25 01	100	auto

Densimetro per batteria

- con scala a settori colorati per una rapida lettura

Codice	cf	aggr
0853 600 2 01	1	auto

Densimetro per antigelo

- per tutti gli anticongelanti a base di glicole etilico
- lettura semplice del punto di congelamento con qualsiasi temperatura dell'antigelo
- misurazione fino a -40°C

Codice	cf	aggr
0853 600 1 01	1	auto

Dosatore d'acqua distillata

- in plastica antiolio
- il dispositivo inserito nel beccuccio arresta il flusso dell' acqua quando è raggiunto l'esatto livello

Codice	cont.	cf	aggr
0695 555 70 01	2 lt	1	auto

Cavi batteria in alluminio ramato

- adatto per motori 12V/24V a benzina fino a 5500 cc e motori diesel fino a 3000 cc
- conduttanza 40.36mm^2, corrispondente a 25mm^2 cavo di rame
- custodia trasparente con chiusura a zip
- sicurezza secondo la norma DIN 72553
- morsetti in plastica
- TÜV / GS

Codice	lungh.	colore	cf	aggr
0695 997 207 01	3,5 mt	Nero / Rosso	1	ute1

Pinza carica batteria

- in acciaio rivestito
- la versione da 300 Ampère a la treccia di massa interna

Per auto 180 Ampère

Codice	colore	finitura	cf	aggr
0773 314 7 01	Rosso	Satinato	1	auto
0773 314 8 01	Nero	Satinato	1	auto

Per camion 300 Ampère

Codice	colore	finitura	cf	aggr
0773 330 1 01	Rosso	Ramato	1	auto
0773 330 2 01	Nero	Ramato	1	auto

PULIZIA

Rotolo carta	463
Sacchi portarifiuti	463
Telo copritutto	463
Feltro protettivo antiscivolo	464

Rotolo carta

- in ovatta di cellulosa a due veli
- nr. sezioni 800
- tolleranza peso + / - 5%

Codice	descrizione	Ø d	largh.	lungh.	cf	aggr
0780 800 18 01	36 g/mq	260	380	240	2	puli
0780 800 01	46 g/mq	280	380	270	2	puli

Sacchi portarifiuti

- capacità nominale secondo norme UNI 7315

Codice	largh.	altezza	t spessore	colore	cf	aggr
0780 300 01 01	70	110	0,05	Nero	12	puli
0780 300 05 01	70	110	0,08	Nero	6	puli
0780 300 06 01	70	110	0,04	Trasparente	6	puli
0780 300 07 01	70	130	0,08	Nero	80	puli

Telo copritutto

- superficie: 16 m^2
- in polietilene high density

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0693 400 1 01	4 mt	4 mt	25	ute1

Feltro protettivo antiscivolo

idoneo per proteggere tutti i tipi di pavimentazione da spruzzi di colore, il feltro inoltre assorbe parte del colore e funge anche come protezione mentre la parte in polietilene può essere utilizzata come protezione durante lavori con utensili

- 100% fibre riciclate (cotone presente al 40% ca., fibre sintetiche derivati dall'industria tessile)
- sterilizzato nel processo di produzione
- non contiene clorofluorocarburi, metalli pesanti, formaldeide, funghicida, pesticidi
- foglia di polietilene modificata (antiscivolo)

Codice	largh.	lungh.	descrizione	cf	aggr
0693 401 4 01	1 mt	4 mt	220 g/mq	1	ute1
0693 401 101 01	1 mt	10 mt	220 g/mq	1	ute1
0693 401 251 01	1 mt	25 mt	220 g/mq	1	ute1

BUSINESS 4 BUSINESS

IL TUO PARTNER COMMERCIALE

La nostra mission è essere vicino ai nostri clienti, ascoltare le loro esigenze e offrire soluzioni.
Aiutiamo i nostri clienti a produrre business.

unifix

05 TAGLIO E MISURAZIONE

468 Dischi diamantati

474 Mole da taglio e sbavo

486 Punte per metallo

494 Punte per muro

508 Punte per legno

514 Seghe a tazza HSS

522 Abrasivi

528 Cutter e forbici

536 Segacci

546 Strumenti di misura

unifix

DISCHI DIAMANTATI

Diamant Laser	469
Diamant Laser Silent 3.0	469
Diamant Laser X-TERM	469
Diamant Turbo	469A
Diamant Turbo X-TERM	469A
Diamant Caeramica extradura	469B
Diamant superfino fughe e mosaico	469B
Diamant disco da cantiere	471
Diamant Turbo	471
Diamant Gres e clinker	472
Diamant Ceramica	472
Diamant Marmo plexi e PVC	472
Diamant Supersottile	473

Diamant Laser

disco diamantato universale

ideale per cemento, cemento armato, cotto, mattoni, betonella, ceramica, ghiaino lavato, granito, porfido, poroton, mattoni forati e pieni. Adatto anche per arenaria, klinker, marmo, tufo e tubi PVC

- corona di altezza 10mm ad alta concentrazione di diamante
- segmenti saldati al laser
- in grado di tagliare ferro di armatura del calcestruzzo
- diametro 115 mm (nr. giri max. 13.300) o 230 mm (nr. giri max. 6.650)

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 010 115 01	115	22,2	2,1	1	ddia
0668 010 230 01	230	22,2	2,5	1	ddia

Diamant Laser Silent 3.0

disco diamantato silenziato

ideale per cemento, cemento armato, cotto, betonella, ghiaino lavato, granito, porfido, poroton, mattoni forati e pieni. Adatto anche per arenaria, klinker, marmo, tufo e tubi PVC

- segmenti saldati al laser altezza 15mm con diamante rivestito di titanio
- speciale foratura che conferisce refrigerazione dell'anima e quindi rotazione stabile
- anima con tagli al laser a S iniettati in gomma vulcanizzata in grado di ridurre le vibrazioni
- diametro 230mm, nr. giri max. 8.350

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 016 232 01	230	22,2	2,6	1	ddia

Diamant Laser X-TERM

disco diamantato universale

ideale per cemento, betonella, cotto, porfido, mattoni forati e pieni. Adatto anche per cemento armato, arenaria, ghiaino lavato, granito, klinker, marmo, poroton, tufo e tubi in PVC

- corona di altezza 10mm con sensori termocromici di surriscaldamento
- segmenti saldati al laser
- diametro 230mm, nr. giri max. 8.350

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 023 230 01	230	22,2	2,5	1	ddia

DISCHI DIAMANTATI

Diamant Turbo

disco diamantato universale

ideale per granito e ghiaino lavato. Adatto anche per cemento, cemento armato, betonella, ceramica, cotto, klinker, marmo, porfido, poroton, tufo, tubi PVC, mattoni forati e pieni

- corona continua con altezza segmento diamantato 15 mm
- inserti laterali diamantati assicurano un taglio regolare che non surriscalda l'anima
- diametro 230mm (nr. giri max 6.650)

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 022 230 01	230	22,2	2,6	1	ddia

Diamant Turbo X-TERM

disco diamantato universale

ideale per cemento, betonella, cotto, mattoni forati e pieni. Adatto anche per cemento armato, arenaria, ghiaino lavato, granito, klinker, marmo, porfido, poroton, tufo e tubi in PVC

- corona continua con altezza segmento diamantato 12 mm, con sensori termocronici di surriscaldamento
- diametro 115mm (nr. giri max. 13.300) e 230mm (nr. giri max 6.650)

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 024 230 01	230	22,2	2,5	1	ddia

Diamant Ceramica extradura

disco diamantato per gres, ceramica e dekton

ideale per tutti i tipi di piastrelle in ceramica, gres porcellanato e dekton. Adatto anche per marmo, klinker e cotto

- spessore corona ridotto di 1,1 mm per un taglio molto preciso e spigoli puliti
- corona liscia da 8 mm per taglio molto accurato
- fresature ellittiche che aumentano la superficie di raffreddamento dell'anima
- diametro 115 mm, nr. giri max. 13.300

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 025 115 01	115	22,2	1,1	1	ddia

Diamant superfino fughe e mosaico

disco diamantato per fughe

ideale per fughe, mosaico ceramico e vetroso

- spessore corona ridotto di 0.8 mm per un taglio molto preciso e spigoli puliti
- corona liscia da 5 mm per taglio molto accurato
- fresature ellittiche che aumentano la superficie di raffreddamento dell'anima
- diametro 102 mm, nr. giri max. 14.850

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 026 115 01	102	22,2	0,8	1	ddia

DISCO CANTIERE
UNIVERSALE E MULTIUSO

IL TUO MIGLIOR AIUTANTE IN CANTIERE

MASSIMA RESISTENZA ALL' USURA



ECCEZIONALI PRESTAZIONI SUL FERRO

unifix

www.unifix.it

Diamant disco da cantiere

disco diamantato universale

ideale per ghisa e ferro.
Adatto anche per arenaria, poroton, mattoni forati e pieni

- corona di altezza 7mm con diamante sinterizzato
- taglia facilmente materiali ferrosi
- diametro 230 mm, nr. giri max. 8.350

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 019 230 01	230	22,2	2,8	1	ddia

Diamant Turbo

disco diamantato universale

ideale per cemento, cemento armato, ghiaino lavato, granito.
Adatto anche per betonella, ceramica, cotto, klinker, marmo, porfido, poroton, mattoni forati e pieni

- corona continua con altezza segmento diamantato 10 mm
- inserti laterali diamantati assicurano un taglio regolare che non surriscalda l'anima
- diametro 115mm (nr. giri max. 13.300) e 230mm (nr. giri max 6.650)

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 017 115 01	115	22,2	2,4	1	ddia
0668 017 230 01	230	22,2	2,8	1	ddia

DISCHI DIAMANTATI

Diamant Gres e clinker

disco diamantato per materiali durissimi

ideale per materiali molto duri quale gres porcellanato e ceramica.
Adatto anche per klinker, marmo e cotto

- spessore corona ridotto di 1,5 mm per un taglio molto preciso
- corona di altezza 10mm ad alta concentrazione di diamante di prima qualità
- doppio rinforzo centrale che garantisce elevata stabilità
- diametro 115 mm, nr. giri max. 13.300

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 021 115 01	115	22,2	1,5	1	ddia

Diamant Ceramica

disco diamantato per piastrelle e ceramica

ideale per tutti i tipi di piastrelle in ceramica e monocottura.
Adatto anche per marmo, klinker e cotto

- esecuzione a fascia continua
- corona liscia da 7mm per taglio molto accurato
- diametro 115 mm, nr. giri max. 13.300

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 013 115 01	115	22,2	1,6	1	ddia

Diamant Marmo plexi e PVC

disco diamantato per impieghi speciali

ideale per marmo, plexiglass, tufo e PVC

- corona di altezza 4mm
- taglio preciso con perfetta rifinitura e altissimo rendimento
- con inserti diamantati quadrati che facilitano il taglio di lastre molto spesse e tagli obliqui
- non lascia sbavature, filamenti o segni di bruciatura
- diametro 115mm, nr. giri max. 13.300

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 020 115 01	115	22,2	2,5	1	ddia

Diamant Supersottile

disco diamantato universale

ideale per cemento armato, gres porcellanato, clinker, pietre dure, granito, ceramica, piastrelle. Adatto anche per mattoni

- spessore corona ridotto di 1,2 mm per un taglio molto preciso e spigoli puliti
- corona di altezza 7mm
- tecnologia HDS sinterizzato ad alta densità
- bassa emissione di polveri
- nuova geometria delle fessure che impediscono formazione di cricche
- diametro 115 mm, nr. giri max. 13.280

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 015 115 01	115	22,2	1,2	1	ddia

ROTAZIONE
IL NOSTRO MAGAZZINO
È IL TUO MAGAZZINO

MOLE DA TAGLIO E SBAVO

Mole da taglio acciaio TOP	475
Mole da sbavo acciaio TOP	475
Mola da taglio pietra TOP	475
Mola da taglio ceramica TOP	476
Mole da taglio inox TOP	476
Mole da taglio inox TOP sottile	479
Mole da taglio inox c.depresso TOP ultrasottile	479
Espositore mole da taglio TOP	479
Mole da taglio inox NEXT sottile	481
Espositore mole da taglio NEXT	481
Mole da taglio inox IZZYCUT sottile	483
Mola da taglio legno	485
Disco taglio legno	485

Mole da taglio acciaio TOP

disco professionale ad alte prestazioni

idonea per taglio di materiali pieni, tubi, profilati, lamiere..

- alta resistenza alla rottura
- velocità periferica max. 80m/s

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0667 115 024 01	115	22,2	2,5	25	dabr
0667 230 025 01	230	22,2	2,5	25	dabr
0667 230 032 01	230	22,2	3	25	dabr

Mole da sbavo acciaio TOP

disco professionale ad alte prestazioni

per lo sbavo di spigoli, cordoni saldatura, sgrossatura superfici

- elevata resistenza alla rottura
- centro depresso
- velocità periferica max. 80m/s

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0669 115 064 01	115	22,2	6	10	dabr
0669 230 068 01	230	22,2	6	10	dabr

Mola da taglio pietra TOP

disco professionale ad alte prestazioni

idonea per taglio di pietra naturale, marmo, mattoni, tegole, piastrelle

- elevatissima resistenza alla rottura
- velocità periferica max. 80m/s

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 115 024 01	115	22,2	2,5	25	dabr
0668 230 032 01	230	22,2	3	25	dabr

MOLE DA TAGLIO E SBAVO

Mola da taglio ceramica TOP

- in carburo di silicio sintetico legato mediante resina sintetica polimerizzata e rinforzata con fibre di vetro
- elevata resistenza alle sollecitazioni
- velocità periferica 80 m/s

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 115 013 01	115	22,2	1,3	25	dabr

Mole da taglio inox TOP

disco professionale ad alte prestazioni

idonea per taglio di acciaio inox, acciaio, lamiere sottili e materiali plastici

- elevata resistenza alla rottura
- spessore ridotto per migliore precisione di taglio
- velocità periferica max. 80m/s

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0667 115 160 01	115	22,2	1,6	25	dabr

LOGISTICA

NESSUNO PIÙ VELOCE DI NOI

Grazie alla logistica totalmente automatizzata garantiamo la massima velocità e precisione nella preparazione e spedizione del tuo ordine

unifix

TOP
MOLA DA TAGLIO SUPERPERFORMANTE

IL DISCO PROFESSIONALE ULTRASOTTILE ED INDISTRUTTIBILE

LONGLIFE E AFFIDABILITÀ ASSOLUTA

MASSIMA PRECISIONE DI TAGLIO

unifix

www.unifix.it

Mole da taglio inox TOP sottile

disco professionale ad altissime prestazioni

idonea per taglio di acciaio inox, acciaio, lamiere sottili e materiali plastici

- elevata resistenza alla rottura
- spessore ridottissimo per estrema precisione di taglio
- lunga durata
- velocità periferica max. 80m/s

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0667 115 010 01	115	22,2	1	25	dabr
0667 230 019 01	230	22,2	1,9	25	dabr

Mole da taglio inox c.depresso TOP ultrasottile

disco professionale ad alte prestazioni

idonea per taglio di acciaio inox, acciaio, lamiere sottili e materiali plastici

- elevata resistenza alla rottura
- centro depresso
- spessore ridottissimo per estrema precisione di taglio
- lunga durata
- velocità periferica max. 80m/s

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0667 115 075 01	115	22,2	0,75	25	dabr

Espositore mole da taglio TOP

da 200 pezzi

composto da 20 confezioni da 10 mole

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0667 115 001 01	115	22,2	1	1	dabr

NEXT

NEXT
MOLA DA TAGLIO PROFESSIONALE

IL DISCO DI NUOVA GENERAZIONE AD ALTE PRESTAZIONI

RESISTENTE ED A LUNGA DURATA

OTTIME PRESTAZIONI DI TAGLIO

unifix

www.unifix.it

Mole da taglio inox NEXT sottile

disco di nuova generazione ad alte prestazioni

idonea per taglio di acciaio inox, acciaio, lamiere sottili e materiali plastici

- taglio freddo: eliminazione "effetto blu" dovuto alla deformazione del materiale e dallo scolorimento della vernice
- elevata resistenza alla rottura
- precisione nel taglio dovuta agli spessori ridotti
- velocitá periferica max. 80m/s

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0667 115 110 01	115	22,2	1	25	dabr
0667 115 116 01	115	22,2	1,6	25	dabr
0667 125 110 01	125	22,2	1	25	dabr
0667 230 119 01	230	22,2	1,9	25	dabr

Espositore mole da taglio NEXT

da 200 pezzi

composto da 20 confezioni da 10 mole

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0667 115 002 01	115	22,2	1	1	dabr

izzyCut

IZZY
MOLA DA TAGLIO BASIC

BUONE PRESTAZIONI AD UN PREZZO IMBATTIBILE

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

IDEALE PER IL FAI DA TE

www.unifix.it

unifix

Mole da taglio inox IZZYCUT sottile

disco di qualità economico

idonea per taglio di acciaio inox, acciaio, lamiere sottili e materiali plastici

- ottimo rapporto qualità/prezzo
- spessore ridotto per migliore precisione di taglio
- velocità periferica max. 80m/s

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0667 115 910 01	115	22,2	1	25	dabr
0667 115 960 01	115	22,2	1,6	25	dabr

LEGNO - WOOD
DISCO DA TAGLIO SOTTILE

MOLA ABRASIVA PER TAGLIO LEGNO

LEGNO DA CANTIERE DI MEDIO PICCOLE DIMESIONI

TAGLIO DI CHIODI SPESSORE MAX. 6MM

unifix

www.unifix.it

Mola da taglio legno

ideale per rifilare casseforme di legno, taglio legnami in genere di diametro e spessore adeguato. E' importante che il legname sia stagionato e non sia umido, evitare legnami resinosi e collosi per non alterare la struttura del disco.

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0703 097 115 01	115	22,2	1,6	1	pasb

Disco taglio legno

con segmenti in widia

ideale per legno e pannelli in legno. Adatto anche per lana di vetro, polistirolo, PVC, guaine di gomma.

Codice	Ø d	Ø int.	t spessore	cf	aggr
0668 900 1 01	315	30	3,1	1	dabr
0668 900 2 01	350	30	3,4	1	dabr

PUNTE PER METALLO

Punta HSS-R	487
Punta HSS-G Profix	487-488
Assortimento punte metallo HSS PROFIX	488
Punta HSS-G lunga	489
Punta HSSE-CO5 Top	489-490
Punta HSSE-CO8 Ultra	490
Allargaforo HSS	491
Allargaforo “K” HSS	491
Allargaforo a gradino “K” HSS	492
Fresa conica “K” HSS	492
Fresa conica “K” acciaio al Cromo	492
Assortimenti punte metallo	493

Punta HSS-R

DIN 338

indicata per forare ghisa, ferro, acciaio, leghe leggere, materiali plastici

- in acciaio superrapido HSS-R con esecuzione rullata
- codolo cilindrico, elica destra
- profonditá max. di foratura 5 x Ø punta

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0621 000 5 01	0,5	0,5	22	6	10	pun1
0621 001 0 01	1	1	34	12	10	pun1
0621 001 5 01	1,5	1,5	40	18	10	pun1
0621 002 0 01	2	2	49	24	10	pun1
0621 002 5 01	2,5	2,5	57	30	10	pun1
0621 003 0 01	3	3	61	33	10	pun1
0621 003 5 01	3,5	3,5	70	39	10	pun1
0621 004 0 01	4	4	75	43	10	pun1
0621 004 5 01	4,5	4,5	80	47	10	pun1
0621 005 0 01	5	5	86	52	10	pun1
0621 005 5 01	5,5	5,5	93	57	10	pun1
0621 006 0 01	6	6	93	57	10	pun1
0621 006 5 01	6,5	6,5	101	63	10	pun1
0621 007 0 01	7	7	109	69	10	pun1
0621 007 5 01	7,5	7,5	109	69	10	pun1
0621 008 0 01	8	8	117	75	5	pun1
0621 008 5 01	8,5	8,5	117	75	5	pun1
0621 009 0 01	9	9	125	81	5	pun1

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0621 009 5 01	9,5	9,5	125	81	5	pun1
0621 010 0 01	10	10	133	87	5	pun1
0621 010 5 01	10,5	10,5	133	87	5	pun1
0621 011 0 01	11	11	142	94	5	pun1
0621 011 5 01	11,5	11,5	142	94	5	pun1
0621 012 0 01	12	12	151	101	5	pun1
0621 012 5 01	12,5	12,5	151	101	5	pun1
0621 013 00 01	13	10	151	101	1	pun1
0621 013 50 01	13,5	10	160	108	1	pun1
0621 014 00 01	14	10	160	108	1	pun1
0621 014 50 01	14,5	10	169	114	1	pun1
0621 015 00 01	15	10	169	114	1	pun1
0621 016 00 01	16	10	178	120	1	pun1
0621 017 00 01	17	13	186	125	1	pun1
0621 018 00 01	18	13	194	130	1	pun1
0621 019 00 01	19	13	202	135	1	pun1
0621 020 00 01	20	13	210	140	1	pun1

Punta HSS-G Profix

DIN 338

indicata per forare acciai legati e non legati, ghisa malleabile e sferoidale, leghe leggere, ferro, materie plastiche

- esecuzione interamente rettificata
- in acciaio superrapido HSS di alta qualità
- affilatura al diamante tipo croce SPLIT POINT
- codolo cilindrico, elica destra
- profonditá max. di foratura 5 x Ø punta

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0622 10 01	1	1	34	12	10	pun1

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0622 125 01	1,25	1,25	38	16	10	pun1

segue pagina successiva ....

PUNTE PER METALLO

Punta HSS-G Profix

DIN 338

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0622 15 01	1,5	1,5	40	18	10	pun1
0622 175 01	1,75	1,75	46	20	10	pun1
0622 20 01	2	2	49	24	10	pun1
0622 225 01	2,25	2,25	53	27	10	pun1
0622 25 01	2,5	2,5	57	30	10	pun1
0622 275 01	2,75	2,75	61	33	10	pun1
0622 30 01	3	3	61	33	10	pun1
0622 325 01	3,25	3,25	65	36	10	pun1
0622 35 01	3,5	3,5	70	39	10	pun1
0622 375 01	3,75	3,75	70	39	10	pun1
0622 40 01	4	4	75	43	10	pun1
0622 425 01	4,25	4,25	75	43	10	pun1
0622 45 01	4,5	4,5	80	47	10	pun1
0622 475 01	4,75	4,75	80	47	10	pun1
0622 50 01	5	5	86	52	10	pun1
0622 525 01	5,25	5,25	86	52	10	pun1
0622 55 01	5,5	5,5	93	57	10	pun1
0622 575 01	5,75	5,75	93	57	10	pun1
0622 60 01	6	6	93	57	10	pun1

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0622 625 01	6,25	6,25	101	63	10	pun1
0622 65 01	6,5	6,5	101	63	10	pun1
0622 675 01	6,75	6,75	101	63	10	pun1
0622 70 01	7	7	109	69	10	pun1
0622 725 01	7,25	7,25	109	69	10	pun1
0622 75 01	7,5	7,5	109	69	10	pun1
0622 775 01	7,75	7,75	117	75	10	pun1
0622 80 01	8	8	117	75	10	pun1
0622 85 01	8,5	8,5	117	75	10	pun1
0622 90 01	9	9	125	81	10	pun1
0622 95 01	9,5	9,5	125	81	10	pun1
0622 100 01	10	10	133	87	10	pun1
0622 105 01	10,5	10,5	133	87	5	pun1
0622 110 01	11	11	142	94	5	pun1
0622 115 01	11,5	11,5	142	94	5	pun1
0622 120 01	12	12	151	101	5	pun1
0622 125 1 01	12,5	12,5	151	101	5	pun1
0622 130 01	13	13	151	101	5	pun1

Assortimento punte metallo HSS PROFIX

- contenuto: 20 misure da 1 a 10 mm = 200 pezzi

Codice	cf	aggr
0965 624 01	1	pun1

Punta HSS-G lunga

DIN 340

indicata per l'esecuzione di fori profondi passanti o ciechi, in acciaio legato e non legato, ghisa, leghe leggere, ferro sinterizzato

- esecuzione interamente rettificata
- in acciaio superrapido HSS di alta qualità
- codolo cilindrico, elica destra
- profonditá max. di foratura 10 x Ø punta

Codice		Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0628 25	**01**	2,5	2,5	95	62	5	pun1
0628 30	**01**	3	3	100	66	5	pun1
0628 35	**01**	3,5	3,5	112	73	5	pun1
0628 40	**01**	4	4	119	78	5	pun1
0628 45	**01**	4,5	4,5	126	82	5	pun1
0628 50	**01**	5	5	132	87	5	pun1
0628 55	**01**	5,5	5,5	139	91	5	pun1
0628 58	**01**	5,75	5,75	139	91	5	pun1
0628 60	**01**	6	6	139	91	5	pun1

Codice		Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0628 65	**01**	6,5	6,5	148	97	3	pun1
0628 70	**01**	7	7	156	102	3	pun1
0628 80	**01**	8	8	165	109	3	pun1
0628 85	**01**	8,5	8,5	165	109	3	pun1
0628 90	**01**	9	9	175	115	3	pun1
0628 100	**01**	10	10	184	121	3	pun1
0628 105	**01**	10,5	10,5	184	121	1	pun1
0628 120	**01**	12	12	205	134	1	pun1
0628 130	**01**	13	13	205	134	1	pun1

Punta HSSE-CO5 Top

DIN 338

indicata per forare acciai legati e non legati, acciai inossidabili, materie plastiche

- esecuzione interamente rettificata
- in acciaio superrapido HSSE-CO5 (cobalto 5%) che consente foratura di materiali duri con resistenza fino a 1.100 N/mm^2
- affilatura al diamante tipo croce SPLIT POINT
- alta resistenza termica
- eccellente su lamiere e materiali di spessore sottile
- codolo cilindrico, elica destra
- profonditá max. di foratura 5 x Ø punta

Codice		Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0623 10	**01**	1	1	34	12	10	pun1
0623 15	**01**	1,5	1,5	40	18	10	pun1
0623 20	**01**	2	2	49	24	10	pun1
0623 25	**01**	2,5	2,25	57	30	10	pun1
0623 30	**01**	3	3	61	33	10	pun1
0623 325	**01**	3,25	3,25	65	36	10	pun1
0623 35	**01**	3,5	3,5	70	39	10	pun1

Codice		Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0623 40	**01**	4	4	75	43	10	pun1
0623 45	**01**	4,5	4,5	80	47	10	pun1
0623 50	**01**	5	5	86	52	10	pun1
0623 55	**01**	5,5	5,5	93	57	10	pun1
0623 60	**01**	6	6	93	57	10	pun1
0623 65	**01**	6,5	6,5	101	63	10	pun1
0623 70	**01**	7	7	109	69	10	pun1

segue pagina successiva ....

PUNTE PER METALLO

Punta HSSE-CO5 Top

DIN 338

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0623 75 01	7,5	7,5	109	69	10	pun1
0623 80 01	8	8	117	75	10	pun1
0623 85 01	8,5	8,5	117	75	10	pun1
0623 90 01	9	9	125	81	10	pun1
0623 95 01	9,5	9,5	125	81	10	pun1
0623 100 01	10	10	133	87	10	pun1

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0623 105 01	10,5	10,5	133	87	5	pun1
0623 110 01	11	11	142	94	5	pun1
0623 115 01	11,5	11,5	142	94	5	pun1
0623 120 01	12	12	151	101	5	pun1
0623 125 1 01	12,5	12,5	151	101	5	pun1
0623 130 01	13	13	151	101	5	pun1

Punta HSSE-CO8 Ultra

DIN 338

indicata per forare acciai legati e inossidabili, alluminio, leghe leggere, ghisa, materie plastiche

- in acciaio superrapido HSSE-CO8 (cobalto 8%) che consente di forare materiali estremamente duri con resistenza fino a 1.300 N/mm²
- alta resistenza termica
- affilatura al diamante tipo croce SPLIT POINT
- esecuzione interamente rettificata
- codolo cilindrico, elica destra
- profonditá max. di foratura 5 x Ø punta

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0627 10 01	1	1	34	12	10	pun1
0627 20 01	2	2	49	24	10	pun1
0627 25 01	2,5	2,5	57	30	10	pun1
0627 30 01	3	3	61	33	10	pun1
0627 35 01	3,5	3,5	70	39	10	pun1
0627 40 01	4	4	75	43	10	pun1
0627 45 01	4,5	4,5	80	47	10	pun1

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0627 50 01	5	5	86	52	10	pun1
0627 55 01	5,5	5,5	93	57	10	pun1
0627 60 01	6	6	93	57	10	pun1
0627 65 01	6,5	6,5	101	63	10	pun1
0627 70 01	7	7	109	69	10	pun1
0627 80 01	8	8	117	75	5	pun1
0627 100 01	10	10	133	87	5	pun1

Allargaforo HSS

per lamiere

indicato per eseguire ed allargare fori a misura su lamiere di metallo, leghe leggere o laminati di plastica

- a due taglienti rettificati CBN Cubical Boron Nitride
- autoforanti ed autocentranti
- idoneo anche per lamiere sottili
- indicazione del diametro tramite incisione al laser

Codice	Ø cod.	Ø foro min	Ø foro max	lungh.	cf	aggr
0694 024 14 01	6	3	14	53	1	pun1
0694 024 20 01	8	5	20	61	1	pun1
0694 024 30 01	9	16	30,5	73	1	pun1
0694 024 50 01	12	36	50	93	1	pun1

Allargaforo “K” HSS

per lamiere

indicato per eseguire ed allargare fori a misura su lamiere di metallo, leghe leggere o laminati di plastica

- profilo affilato della punta per realizzare fori dal pieno (escluso 36-50)
- corpo in acciaio Super Rapido HSS fresato e rettificato dal pieno
- conicità nella parte terminale per facilitare l’estrazione dell’utensile dalle lamiere forate
- angolo di spoglia di 118°

Codice	Ø cod.	Ø foro min	Ø foro max	lungh.	cf	aggr
0703 030 01 01	6	0	14	59	1	pasb
0703 030 02 01	8	4	20	65	1	pasb
0703 030 06 01	10	6	30	100	1	pasb
0703 030 03 01	10	16	30	75	1	pasb
0703 030 04 01	10	24	40	89	1	pasb
0703 030 05 01	10	36	50	97	1	pasb

PUNTE PER METALLO

Allargaforo a gradino "K" HSS

per lamiere

indicato per eseguire ed allargare fori a misura su lamiere di metallo, leghe leggere o laminati di plastica

- profilo affilato della punta per realizzare fori dal pieno
- corpo in acciaio Super Rapido HSS fresato e rettificato dal pieno
- conicità nella parte terminale per facilitare l'estrazione dell'utensile dalle lamiere forate

Codice	Ø cod.	Ø foro min	Ø foro max	lungh.	cf	aggr
0703 030 11 01	6	4	12	48	1	pasb
0703 030 12 01	8	6	20	65	1	pasb
0703 030 13 01	10	6	30	100	1	pasb
0703 030 14 01	10	8	38	93	1	pasb

Fresa conica "K" HSS

per lamiere

indicato per eseguire ed allargare fori a misura su lamiere di metallo, leghe leggere o laminati di plastica

- profilo affilato della punta per realizzare fori dal pieno (solo 25x40)
- corpo in acciaio Super Rapido HSS, ad alte prestazioni
- scarichi taglienti ed orientati in modo ottimizzato per l'espulsione dei trucioli

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0703 030 07 01	25	8	85	40	1	pasb
0703 030 09 01	45	10	119	60	1	pasb

Fresa conica "K" acciaio al Cromo

per lamiere

indicato per eseguire ed allargare fori a misura su lamiere di metallo, leghe leggere o laminati di plastica

- profilo affilato della punta per realizzare fori dal pieno (solo 25x40)
- corpo in acciaio al cromo
- scarichi taglienti ed orientati in modo ottimizzato per l'espulsione dei trucioli

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0703 030 08 01	25	8	85	40	1	pasb

Assortimenti punte metallo

in contenitore metallico

Punte HSS

Codice		descrizione	cf	aggr
0620 01	**01**	Ø 1-10	1	pun1
0620 02	**01**	Ø 1-13	1	pun1

Punte HSS-G Profix

Codice		descrizione	cf	aggr
0624 01	**01**	Ø 1-10	1	pun1
0624 02	**01**	Ø 1-13	1	pun1

Punte HSS-G TOP

Codice		descrizione	cf	aggr
0625 01	**01**	Ø 1-10	1	pun1

PUNTE PER MURO

Punta muro SUPRA	495
Punta muro PRO4	495
Punta universale multi-materiali	496
Punta muro TONAR	497
Assortimenti punte muro TONAR	497
Punta per porcellana e gres	498
Punta a corona diamantata per gres	498
Punta per pietra extralunga HM	499
Assortimento punte SDS-plus S4L	499
Punta attacco SDS-plus S4L	500
Punta attacco SDS-plus 4+4	501
Scalpello attacco SDS-plus	502
Scalpello attacco SDS-max	503
Punta attacco SDS-plus X4L	505
Punta attacco SDS-max	506

Punta muro SUPRA

indicata per forare calcestruzzo, cemento, marmo, mattoni pieni e forati

- con speciale placca con tagliente al carburo di tungsteno ad alta resistenza alla percussione
- scanalature dell'elica fresate con sezione ad U per una forte evacuazione del materiale
- codolo cilindrico, elica destra

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
3637 001 03 01	3	2,8	70	40	10	pun2
3637 001 04 01	4	3,8	75	40	10	pun2
3637 001 05 01	5	4,5	85	40	10	pun2
3637 001 06 01	6	5,5	100	55	10	pun2
3637 001 08 01	8	7,5	120	70	10	pun2
3637 001 09 01	9	8	120	70	10	pun2

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
3637 001 10 01	10	9	120	70	10	pun2
3637 001 12 01	12	10	150	90	5	pun2
3637 001 14 01	14	10	150	90	5	pun2
3637 001 16 01	16	10	150	90	5	pun2
3637 001 18 01	18	10	160	100	5	pun2
3637 001 20 01	20	13	160	100	5	pun2

Punta muro PR04

indicata per forare tutti i materiali edili, cemento, calcestruzzo, pietre in genere, mattoni

- con placchetta in metallo duro monoblocco a 4 taglienti
- scanalature dell'elica con sezione ad L per un alta evacuazione del materiale
- perfetta circolarità del foro
- codolo cilindrico, elica destra

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
3637 004 05 01	5	4,8	85	40	10	pun2
3637 004 06 01	6	5,4	100	57	10	pun2
3637 004 08 01	8	7	120	70	10	pun2
3637 004 09 01	9	8	120	70	10	pun2
3637 004 10 01	10	8,5	120	70	5	pun2

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
3637 004 12 01	12	10	150	90	5	pun2
3637 004 14 01	14	10	150	90	5	pun2
3637 004 15 01	15	10	150	90	5	pun2
3637 004 16 01	16	10	150	90	5	pun2

PUNTE PER MURO

Punta universale multi-materiali

indicata per forare molteplici materiali, pietra, granito, legno, plastica, ferro. Qualità super professionale, utilizzabile sia in rotazione che in rotopercussione

- corpo in acciaio speciale fresato e rettificato
- affilatura speciale per forare tutti i materiali



Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0703 071 04 01	4	75	40	1	pasb
0703 071 05 01	5	85	50	1	pasb
0703 071 06 01	6	100	60	1	pasb
0703 071 065 01	6,5	100	60	1	pasb

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0703 071 08 01	8	120	80	1	pasb
0703 071 09 01	9	120	80	1	pasb
0703 071 100 01	10	120	80	1	pasb
0703 071 120 01	12	150	90	1	pasb

BUSINESS FOR BUSINESS

IL TUO PARTNER COMMERCIALE

Punta muro TONAR

indicata per forare granito, calcestruzzo, cemento, marmo, mattoni pieni e forati

- con punta in HM Hartmetall per utilizzo ottimale a percussione su materiali duri
- scanalature dell'elica fresate con sezione ad U per una forte evacuazione del materiale
- ottima resa e durata nel tempo
- codolo cilindrico, elica destra

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0637 30 01	3	2,8	70	40	1	pun2
0637 40 01	4	3,3	75	40	1	pun2
0637 50 01	5	4,5	85	50	1	pun2
0637 60 01	6	5,5	100	60	1	pun2
0637 60 150 01	6	5,5	150	90	1	pun2
0637 70 01	7	6,5	100	60	1	pun2

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0637 80 01	8	7,5	120	80	1	pun2
0637 90 01	9	8	120	80	1	pun2
0637 100 01	10	9	120	80	1	pun2
0637 120 01	12	10	150	90	1	pun2
0637 140 01	14	10	150	90	1	pun2
0637 160 01	16	12,3	160	100	1	pun2

Assortimenti punte muro TONAR

punte Ø 4-12

Codice	cf	aggr
0637 1 01	1	pun2

PUNTE PER MURO

Punta per porcellana e gres

indicata per forare porcellana e materiali durissimi, specifico anche per gres porcellanato. Qualità super professionale, utilizzare solo a rotazione ed a basse velocità (max.100-150g/min)

- corpo in acciaio speciale fresato e rettificato
- placchette in carburo di Tungsteno di altissima qualità
- durante la fase di foratura, esercitare una pressione medio forte
- per fori di Ø>6mm si consiglia di eseguire un preforo con punta Ø4mm
- non utilizzare ad umido

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0703 082 04 01	4	80	45	1	pasb
0703 082 05 01	5	90	45	1	pasb
0703 082 06 01	6	100	55	1	pasb

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0703 082 08 01	8	120	65	1	pasb
0703 082 10 01	10	140	80	1	pasb

Punta a corona diamantata per gres

indicata per il taglio preciso di gres, gres porcellanato o smaltato, ceramica, monocotture, marmo e granito

- punta a corona diamantata con diamante industriale elettro-depositato
- doppio scarico in testa e scarico laterale per raffreddamento ed espulsione carota
- utilizzo punta max 20 fori, da effettuarsi con raffreddamento continuo ad acqua
- attacco esagonale da 9,5mm

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	cf	aggr
0639 005 01	5	9,5	56	1	pun2
0639 006 01	6	9,5	56	1	pun2
0639 008 01	8	9,5	56	1	pun2

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	cf	aggr
0639 010 01	10	9,5	56	1	pun2
0639 012 01	12	9,5	56	1	pun2

Punta per pietra extralunga HM

indicata per forare pietra, cemento, marmo e rivestimenti ceramici

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0638 100 400 01	10	9	400	240	1	pun2
0638 100 600 01	10	9	600	370	1	pun2
0638 120 400 01	12	10	400	240	1	pun2
0638 120 600 01	12	10	600	370	1	pun2

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0638 140 400 01	14	10	400	240	1	pun2
0638 140 600 01	14	10	600	370	1	pun2
0638 160 400 01	16	10	400	240	1	pun2
0638 160 600 01	16	10	600	370	1	pun2

Assortimento punte SDS-plus S4L

indicata per forare calcestruzzo, muratura, pietre naturali ed artificiali

- punta con lamina in HM Hartmetall
- quadrupla scanalatura elicoidale per minore attrito e maggiore asporto materiale
- avanzamento migliore del 25% nel muro e nel calcestruzzo, lunga durata
- centraggio ottimale
- resiste alle alte temperature
- resiste ai ferri d'armatura
- attacco SDS plus
- contenuto: Ø5x110, Ø6x110, Ø6x160, Ø6x210, Ø8x110, Ø8x160, Ø8x210, Ø9x160, Ø10x160, Ø10x210, Ø12x160, Ø12x210, Ø14x160, Ø14x210

Codice	cf	aggr
0965 648 01	1	psds

PUNTE PER MURO

Punta attacco SDS-plus S4L

indicata per forare calcestruzzo, muratura, pietre naturali ed artificiali

- punta con lamina in HM Hartmetall
- scanalatura elicoidale per minore attrito e maggiore asporto materiale
- spirali punta: 2x Ø3-4, 4x Ø5-17, 2+2x Ø18-26
- avanzamento migliore del 25% nel muro e nel calcestruzzo, lunga durata
- centraggio ottimale
- resiste alle alte temperature
- resiste ai ferri d'armatura
- attacco SDS plus

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0648 40 110 01	4	110	50	1	psds
0648 50 110 01	5	110	50	1	psds
0648 50 160 01	5	160	100	1	psds
0648 55 110 01	5,5	110	50	1	psds
0648 55 160 01	5,5	160	100	1	psds
0648 60 110 01	6	110	50	1	psds
0648 60 160 01	6	160	100	1	psds
0648 60 210 01	6	210	150	1	psds
0648 60 260 01	6	260	200	1	psds
0648 65 160 01	6,5	160	100	1	psds
0648 65 260 01	6,5	260	200	1	psds
0648 70 160 01	7	160	100	1	psds
0648 80 110 01	8	110	50	1	psds
0648 80 160 01	8	160	100	1	psds
0648 80 210 01	8	210	150	1	psds
0648 80 260 01	8	260	200	1	psds
0648 80 450 01	8	460	390	1	psds
0648 90 160 01	9	160	100	1	psds
0648 100 110 01	10	110	50	1	psds
0648 100 160 01	10	160	100	1	psds
0648 100 210 01	10	210	150	1	psds
0648 100 260 01	10	260	200	1	psds
0648 100 450 01	10	460	390	1	psds
0648 110 210 01	11	210	150	1	psds
0648 120 160 01	12	160	100	1	psds
0648 120 210 01	12	210	150	1	psds

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0648 120 260 01	12	260	200	1	psds
0648 120 450 01	12	460	390	1	psds
0648 120 600 01	12	600	550	1	psds
0648 130 260 01	13	260	200	1	psds
0648 140 160 01	14	160	100	1	psds
0648 140 210 01	14	210	150	1	psds
0648 140 260 01	14	260	200	1	psds
0648 140 450 01	14	460	390	1	psds
0648 150 450 01	15	450	400	1	psds
0648 160 210 01	16	210	150	1	psds
0648 160 260 01	16	250	200	1	psds
0648 160 450 01	16	450	400	1	psds
0648 160 600 01	16	600	550	1	psds
0648 160 101 01	16	1000	920	1	psds
0648 180 250 01	18	250	210	1	psds
0648 180 450 01	18	450	400	1	psds
0648 200 200 01	20	200	150	1	psds
0648 200 450 01	20	450	400	1	psds
0648 200 600 01	20	600	550	1	psds
0648 220 250 01	22	250	200	1	psds
0648 220 450 01	22	450	400	1	psds
0648 240 250 01	24	250	200	1	psds
0648 240 450 01	24	450	400	1	psds
0648 250 250 01	25	250	200	1	psds
0648 250 450 01	25	450	400	1	psds
0648 260 450 01	26	450	400	1	psds

Punta attacco SDS-plus 4+4

a 4 taglienti e 4 eliche

indicata per forare calcestruzzo armato, cemento, muratura, pietra naturale

- punta con placchetta in metallo duro integrale a 4 taglienti, che consentono di forare anche i ferri di armatura del cemento armato.
- quadrupla scanalatura elicoidale superrapida per minore attrito e maggiore asporto materiale
- corpo in acciaio ad alta resistenza
- lunga durata
- precisione e circolarità del foro garantiti
- attacco SDS plus

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
3649 50 110 01	5	110	50	1	psds
3649 50 160 01	5	160	100	1	psds
3649 60 110 01	6	110	50	1	psds
3649 60 160 01	6	160	100	1	psds
3649 60 210 01	6	210	150	1	psds
3649 60 260 01	6	260	200	1	psds
3649 65 210 01	6,5	210	150	1	psds
3649 65 260 01	6,5	260	200	1	psds
3649 70 160 01	7	160	100	1	psds
3649 80 110 01	8	110	50	1	psds
3649 80 160 01	8	160	100	1	psds
3649 80 210 01	8	210	150	1	psds
3649 80 260 01	8	260	200	1	psds
3649 80 460 01	8	460	400	1	psds
3649 90 160 01	9	160	100	1	psds
3649 100 160 01	10	160	100	1	psds
3649 100 210 01	10	210	150	1	psds
3649 100 260 01	10	260	200	1	psds
3649 100 310 01	10	310	250	1	psds
3649 100 460 01	10	460	400	1	psds
3649 120 160 01	12	160	100	1	psds
3649 120 210 01	12	210	150	1	psds
3649 120 260 01	12	260	200	1	psds

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
3649 120 310 01	12	310	250	1	psds
3649 120 460 01	12	460	400	1	psds
3649 140 160 01	14	160	100	1	psds
3649 140 210 01	14	210	150	1	psds
3649 140 260 01	14	260	200	1	psds
3649 140 310 01	14	310	250	1	psds
3649 140 460 01	14	460	400	1	psds
3649 150 260 01	15	260	200	1	psds
3649 160 210 01	16	210	150	1	psds
3649 160 260 01	16	260	200	1	psds
3649 160 310 01	16	310	250	1	psds
3649 160 460 01	16	460	400	1	psds
3649 180 210 01	18	210	150	1	psds
3649 180 260 01	18	260	200	1	psds
3649 180 310 01	18	310	250	1	psds
3649 180 460 01	18	460	400	1	psds
3649 200 200 01	20	200	150	1	psds
3649 200 310 01	20	310	250	1	psds
3649 200 460 01	20	460	400	1	psds
3649 200 600 01	20	600	550	1	psds
3649 220 460 01	22	460	400	1	psds
3649 240 460 01	24	460	400	1	psds

PUNTE PER MURO

Scalpello attacco SDS-plus

indicato per calcestruzzo, muratura, pietre naturali ed artificiali

A punta

Codice	Ø d	lungh.	largh.	cf	aggr
0648 900 01 01	14	250	-	1	psds

Piatto

Codice	Ø d	lungh.	largh.	cf	aggr
0648 900 02 01	14	250	22	1	psds

A vanga

Codice	Ø d	lungh.	largh.	cf	aggr
0648 900 03 01	16	260	38	1	psds

Scalpello attacco SDS-max

specifico per eseguire scassi e scanalature su cemento, mattone, laterizi in genere

- corpo in acciaio speciale con finitura sabbiata

A punta

Codice	Ø d	lungh.	largh.	cf	aggr
0703 085 300 01	18	300	-	1	pasb
0703 085 400 01	18	400	-	1	pasb
0703 085 500 01	18	600	-	1	pasb

A taglio

Codice	Ø d	lungh.	largh.	cf	aggr
0703 085 301 01	18	300	26	1	pasb
0703 085 401 01	18	400	26	1	pasb
0703 085 501 01	18	600	26	1	pasb

A taglio largo

Codice	Ø d	lungh.	largh.	cf	aggr
0703 050 360 01	18	400	50	1	pasb
0703 075 300 01	18	300	80	1	pasb

X4L

PUNTA PROFESSIONALE A 4 TAGLIENTI

IL MEGLIO NELLE TUE MANI

MASSIMA FORZA SU OGNI SUPERFICIE

LONGLIFE E DURATA NEL TEMPO

MASSIMA PRECISIONE DEL FORO

unifix

www.unifix.it

Punta attacco SDS-plus X4L

punta professionale di ultima generazione

indicata per forare calcestruzzo armato, cemento, muratura

- punta con testa massiccia in metallo duro a 4 taglienti per un eccezionale durata nella foratura di cemento armato
- corpo in acciaio con 4 eliche scanalate ad elevata trasmissione della forza e rapido asporto della polvere di foratura
- esclusiva tecnologia di giunzione per diffusione (IDS), eccezionale resistenza alle sollecitazioni e alle alte temperatura
- attacco SDS plus

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
3654 50 115 01	5	115	50	1	psds
3654 50 165 01	5	165	115	1	psds
3654 50 215 01	5	215	150	1	psds
3654 60 115 01	6	115	50	1	psds
3654 60 165 01	6	165	115	1	psds
3654 60 215 01	6	215	150	1	psds
3654 60 265 01	6	265	215	1	psds
3654 80 115 01	8	115	50	1	psds
3654 80 165 01	8	165	115	1	psds
3654 80 215 01	8	215	150	1	psds
3654 80 265 01	8	265	215	1	psds
3654 80 365 01	8	365	300	1	psds
3654 80 465 01	8	465	400	1	psds
3654 90 165 01	9	165	115	1	psds
3654 100 115 01	10	115	50	1	psds
3654 100 165 01	10	165	115	1	psds
3654 100 215 01	10	215	150	1	psds
3654 100 265 01	10	265	215	1	psds
3654 100 315 01	10	315	250	1	psds
3654 100 365 01	10	365	300	1	psds
3654 100 465 01	10	465	400	1	psds
3654 120 165 01	12	165	115	1	psds
3654 120 215 01	12	215	150	1	psds

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
3654 120 265 01	12	265	215	1	psds
3654 120 315 01	12	315	250	1	psds
3654 120 365 01	12	365	300	1	psds
3654 120 465 01	12	465	400	1	psds
3654 140 165 01	14	165	115	1	psds
3654 140 215 01	14	215	150	1	psds
3654 140 265 01	14	265	215	1	psds
3654 140 315 01	14	315	250	1	psds
3654 140 365 01	14	365	300	1	psds
3654 140 465 01	14	465	400	1	psds
3654 150 265 01	15	265	215	1	psds
3654 160 215 01	16	215	150	1	psds
3654 160 265 01	16	265	215	1	psds
3654 160 315 01	16	315	250	1	psds
3654 160 465 01	16	465	400	1	psds
3654 180 250 01	18	250	200	1	psds
3654 180 450 01	18	450	400	1	psds
3654 200 250 01	20	250	200	1	psds
3654 200 450 01	20	450	400	1	psds
3654 220 250 01	22	250	200	1	psds
3654 220 450 01	22	450	400	1	psds
3654 240 450 01	24	450	400	1	psds

PUNTE PER MURO

Punta attacco SDS-max

punta professionale per martelli elettropneumatici

indicata per forare calcestruzzo armato, cemento, muratura, pietra naturale

- esecuzione in metallo duro al tungsteno S-Cutter estremamente aggressivo
- altezza testa ridotta e canali di scarico ampliati consentono diminuzione dell'attrito e veloce evacuazione delle polveri
- taglienti laterali inclinati per una foratura più performante, esecuzione a 4 taglienti a partire dal diametro 16mm
- ottima resistenza termica ed emissioni sonore ridotte
- attacco SDS MAX

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0647 120 340 01	12	340	200	1	psds
0647 140 340 01	14	340	200	1	psds
0647 140 540 01	14	540	400	1	psds
0647 150 340 01	15	340	200	1	psds
0647 150 540 01	15	540	400	1	psds
0647 160 340 01	16	340	200	1	psds
0647 160 540 01	16	540	400	1	psds
0647 180 340 01	18	340	200	1	psds
0647 180 540 01	20	540	400	1	psds
0647 200 320 01	20	320	200	1	psds
0647 200 520 01	20	520	400	1	psds
0647 220 320 01	22	320	200	1	psds
0647 220 520 01	22	520	400	1	psds
0647 240 320 01	24	320	200	1	psds

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0647 240 520 01	24	520	400	1	psds
0647 250 320 01	25	320	200	1	psds
0647 250 520 01	25	520	400	1	psds
0647 280 320 01	28	320	200	1	psds
0647 280 520 01	28	520	400	1	psds
0647 300 320 01	30	320	200	1	psds
0647 300 520 01	30	520	400	1	psds
0647 320 320 01	32	320	200	1	psds
0647 320 520 01	32	520	400	1	psds
0647 350 520 01	35	520	400	1	psds
0647 380 520 01	38	520	400	1	psds
0647 400 520 01	40	520	400	1	psds
0647 450 520 01	45	520	400	1	psds

CUSTOMER CARE

SIAMO SEMPRE AL TUO FIANCO

Perchè dietro ad ogni telefonata, ad ogni email, ad ogni messaggio, ci siamo noi che lavoriamo per risolvere al meglio i tuoi piccoli e grandi problemi

unifix

PUNTE PER LEGNO

Punta per legno Profix	509
Punta per legno serie lunga	509
Punta per legno serie extralunga	510
Punta per legno LEWIS	510
Fresa FORSTER	511
Fresa per tappi in legno	512
Fresa speciale per ancoraggi invisibili	512

Punta per legno Profix

indicata per legno duro e dolce e suoi derivati, pannelli in compensato e truciolari.

- con punta di centraggio
- esecuzione al cromo-vanadio
- codolo cilindrico, elica destra

Codice		Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
3653 03	**01**	3	3	61	46	10	pun2
3653 04	**01**	4	4	73	52	10	pun2
3653 05	**01**	5	5	86	60	10	pun2
3653 06	**01**	6	6	91	66	10	pun2
3653 07	**01**	7	7	107	72	10	pun2
3653 08	**01**	8	8	116	80	10	pun2

Codice		Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
3653 09	**01**	9	9	125	84	10	pun2
3653 10	**01**	10	10	132	90	10	pun2
3653 12	**01**	12	10	150	102	5	pun2
3653 14	**01**	14	10	159	112	5	pun2
3653 16	**01**	16	10	168	112	5	pun2

Punta per legno serie lunga

indicata per legno duro e dolce e suoi derivati, pannelli in compensato e truciolari.

- con punta di centraggio
- esecuzione al cromo-vanadio
- codolo cilindrico, elica destra

Codice		Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0650 96	**01**	6	6	245	160	1	pun2
0650 98	**01**	8	8	245	160	1	pun2
0650 910	**01**	10	10	245	160	1	pun2
0650 912	**01**	12	10	245	160	1	pun2

Codice		Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0650 914	**01**	14	10	245	160	1	pun2
0650 916	**01**	16	10	245	160	1	pun2
0650 918	**01**	18	10	245	160	1	pun2
0650 920	**01**	20	10	245	160	1	pun2

PUNTE PER LEGNO

Punta per legno serie extralunga

indicata per casseforme in legno.

- esecuzione al cromo-vanadio
- codolo cilindrico, elica destra

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0630 80 400 01	8	6	400	350	1	pun2
0630 80 600 01	8	6	600	550	1	pun2
0630 100 400 01	10	7	400	350	1	pun2
0630 100 600 01	10	7	600	550	1	pun2
0630 120 400 01	12	9	400	350	1	pun2

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0630 140 400 01	14	9	400	350	1	pun2
0630 160 400 01	16	9	400	350	1	pun2
0630 180 400 01	18	9	400	350	1	pun2
0630 200 400 01	20	9	400	350	1	pun2

Punta per legno LEWIS

indicata per la foratura di travi in legno massiccio e lamellare

- in acciaio speciale WS
- foratura precisa e veloce grazie al centrino autoavvitante ed alla grande capacitá di evacuazione dei trucioli
- codolo cilindrico, elica destra

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0651 306 01	6	6	300	220	1	pun2
0651 308 01	8	8	300	220	1	pun2
0652 408 01	8	6	460	360	1	pun2
0651 310 01	10	10	300	220	1	pun2
0652 410 01	10	8	460	360	1	pun2
0651 312 01	12	10	300	220	1	pun2
0652 412 01	12	10	460	360	1	pun2
0651 314 01	14	10	300	220	1	pun2
0651 316 01	16	10	300	220	1	pun2
0652 414 01	14	10	460	360	1	pun2

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0652 416 01	16	10	460	360	1	pun2
0652 418 01	18	13	460	360	1	pun2
0652 420 01	20	13	460	360	1	pun2
0652 422 01	22	13	460	360	1	pun2
0652 424 01	24	13	460	360	1	pun2
0652 426 01	26	13	460	360	1	pun2
0652 428 01	28	13	460	360	1	pun2
0652 430 01	30	13	460	360	1	pun2
0652 432 01	32	13	460	360	1	pun2

Punta FORSTNER

per legno

indicato per realizzare fori nel legno, ciechi o passanti

- corpo in acciaio cromo vanadio
- centrino a 2 taglienti
- performante affilatura dentata per la massima precisione

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	cf	aggr
0703 062 08 01	8	8	90	1	pasb
0703 062 10 01	10	8	90	1	pasb
0703 062 12 01	12	8	90	1	pasb
0703 062 14 01	14	8	90	1	pasb
0703 062 15 01	15	8	90	1	pasb
0703 062 16 01	16	8	90	1	pasb
0703 062 18 01	18	8	90	1	pasb
0703 062 20 01	20	8	90	1	pasb
0703 062 22 01	22	8	90	1	pasb
0703 062 24 01	24	8	90	1	pasb
0703 062 25 01	25	8	90	1	pasb
0703 062 26 01	26	8	90	1	pasb
0703 062 28 01	28	8	90	1	pasb
0703 062 30 01	30	8	90	1	pasb
0703 062 32 01	32	8	90	1	pasb
0703 062 34 01	34	8	90	1	pasb
0703 062 35 01	35	8	90	1	pasb
0703 062 36 01	36	8	90	1	pasb
0703 062 38 01	38	9	90	1	pasb
0703 062 40 01	40	9	90	1	pasb
0703 062 42 01	42	9	90	1	pasb
0703 062 45 01	45	9	90	1	pasb
0703 062 48 01	48	9	90	1	pasb
0703 062 50 01	50	9	90	1	pasb
0703 062 52 01	52	10	90	1	pasb
0703 062 54 01	54	10	90	1	pasb
0703 062 58 01	58	13	90	1	pasb
0703 062 60 01	60	13	160	1	pasb
0703 062 64 01	64	13	160	1	pasb
0703 062 68 01	68	13	160	1	pasb
0703 062 70 01	70	13	160	1	pasb
0703 062 72 01	72	13	160	1	pasb
0703 062 76 01	76	13	160	1	pasb
0703 062 80 01	80	13	160	1	pasb

PUNTE PER LEGNO

Fresa per tappi in legno

a norma DIN 7489

indicata per realizzare fori in legni duri e teneri con Ø15 mm e contemporaneamente produrre spine e tasselli dello stesso materiale in lavorazione.

- in acciaio rettificato
- con 4 taglienti
- codolo cilindrico

Codice	Ø d	Ø cod.	Ø int.	lungh.	cf	aggr
0650 015 01	27	13	15	140	1	pun2

Fresa speciale per ancoraggi invisibili

con cuscinetto guida

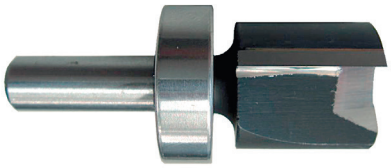

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0685 109 414 01	20	8	62	25	1	carp

CONSULENTI DI VENDITA

RETE VENDITA CAPILLARE E PROFESSIONALE AL TUO SERVIZIO

La nostra forza è una rete di 80 professionisti che quotidianamente segue, consiglia e sceglie assieme al cliente le soluzioni più adatte al mercato di riferimento

unifix

SEGHE A TAZZA HSS

Seghe a tazza HSS	515
Punta per seghe a tazza	515
Alberino per seghe a tazza	516
Seghe a tazza set 6 pezzi	516
Seghe a tazza set 9 pezzi	517
Frese a tazza Bi-Wood	517
Fresa a tazza HSS	518
Fresa per edilizia standard	519
Corona a percussione	520
Albero per corona a percussione	520
Adattatore rapido per punta guida	521
Punta per alberino corona a percussione	521
Set di corone per edilizia	521

Seghe a tazza HSS

altamente professionali

idonea per il taglio professionale di qualsiasi materiale a spessore sottile quale acciaio, ghisa, alluminio, rame, bronzo, ottone, legno, plastica, fibra di vetro, resine sintetiche, formica, cartongesso

- alta resa e lunga durata, taglio pulito
- profondità massima di taglio 30mm

Codice	Ø d	lungh.	cf	aggr
0632 000 016 01	16	48	1	pun2
0632 000 019 01	19	48	1	pun2
0632 000 020 01	20	48	1	pun2
0632 000 021 01	21	48	1	pun2
0632 000 022 01	22	48	1	pun2
0632 000 025 01	25	48	1	pun2
0632 000 027 01	27	48	1	pun2
0632 000 029 01	29	48	1	pun2
0632 000 030 01	30	48	1	pun2
0632 000 032 01	32	48	1	pun2
0632 000 035 01	35	48	1	pun2
0632 000 038 01	38	48	1	pun2
0632 000 040 01	40	48	1	pun2
0632 000 044 01	44	45	1	pun2
0632 000 046 01	46	45	1	pun2

Codice	Ø d	lungh.	cf	aggr
0632 000 048 01	48	45	1	pun2
0632 000 051 01	51	45	1	pun2
0632 000 054 01	54	45	1	pun2
0632 000 057 01	57	45	1	pun2
0632 000 060 01	60	45	1	pun2
0632 000 064 01	64	45	1	pun2
0632 000 067 01	67	45	1	pun2
0632 000 070 01	70	45	1	pun2
0632 000 076 01	76	45	1	pun2
0632 000 079 01	79	45	1	pun2
0632 000 083 01	83	45	1	pun2
0632 000 098 01	98	45	1	pun2
0632 000 102 01	102	45	1	pun2
0632 000 105 01	105	45	1	pun2

Punta per seghe a tazza

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0632 000 003 01	6,35	80	35	1	pun2

SEGHE A TAZZA HSS

Alberino per seghe a tazza

Attacco esagonale

Codice	Ø cod.	seghe a tazza Ø d	cf	aggr
0632 000 001 01	8,5	16 - 30	1	pun2

Attacco esagonale

Codice	Ø cod.	seghe a tazza Ø d	cf	aggr
0632 000 002 01	9,8	32 - 105	1	pun2
0703 076 7 01	12,5	38 - 152	1	pasb

Attacco SDS

Codice	Ø cod.	seghe a tazza Ø d	cf	aggr
0703 076 2 01	-	38 - 152	1	pasb

Seghe a tazza set 6 pezzi

altamente professionali

idonea per il taglio professionale di qualsiasi materiale a spessore sottile quale acciaio, ghisa, alluminio, rame, bronzo, ottone, legno, plastica, fibra di vetro, resine sintetiche, formica, cartongesso

- alta resa e lunga durata, taglio pulito
- profondità massima di taglio 30mm
- contenuto: seghe a tazza mis 16-20-25-32-40-51mm + 1 adattatore, 2 alberi, 2 punte

Codice	cf	aggr
0632 000 004 01	1	pun2

Seghe a tazza set 9 pezzi

altamente professionali

idonea per il taglio professionale di qualsiasi materiale a spessore sottile quale acciaio, ghisa, alluminio, rame, bronzo, ottone, legno, plastica, fibra di vetro, resine sintetiche, formica, cartongesso

- alta resa e lunga durata, taglio pulito
- profondità massima di taglio 30mm
- contenuto: seghe a tazza mis 19-22-29-35-38-44-51-57-64mm + 1 adattatore, 2 alberi, 3 punte

Codice	cf	aggr
0632 000 005 01	1	pun2

Frese a tazza legno

per legno e multimateriale

indicato per forare legno, plastica, pannelli multimateriale (es. MDF), mattoni, fibrocemento e cartongesso

- corpo in acciaio speciale
- denti riportati saldobrasati in carburo di tungsteno
- profonde asole laterali per agevolare l'evacuazione di trucioli e carota
- profondità di taglio 52 mm

Codice	Ø d	lungh. utile	cf	aggr
0703 066 025 01	25	52	1	pasb
0703 066 032 01	32	52	1	pasb
0703 066 038 01	38	52	1	pasb
0703 066 044 01	44	52	1	pasb
0703 066 051 01	51	52	1	pasb
0703 066 054 01	54	52	1	pasb
0703 066 064 01	64	52	1	pasb
0703 066 070 01	70	52	1	pasb
0703 066 076 01	76	52	1	pasb

Codice	Ø d	lungh. utile	cf	aggr
0703 066 080 01	80	52	1	pasb
0703 066 092 01	92	52	1	pasb
0703 066 102 01	102	52	1	pasb
0703 066 111 01	111	52	1	pasb
0703 066 121 01	121	52	1	pasb
0703 066 127 01	127	52	1	pasb
0703 066 140 01	140	52	1	pasb
0703 066 152 01	152	52	1	pasb

SEGHE A TAZZA HSS

Fresa a tazza HSS

per metalli

indicato per realizzare fori nei metalli, quali: ferro, acciaio, ottone, ghisa e bronzo.
Ideale anche per alluminio e rame

- corpo rettificato in acciaio super rapido HSS
- profilo totalmente riaffilabile con spessore 2,5mm
- molla per l'espulsione del dischetto di risulta (per tazze Ø≥25 mm)
- scarico laterale per l'evacuazione del truciolo
- profondità di taglio 8 mm

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh. utile	cf	aggr
0703 036 008 01	8	8	8	1	pasb
0703 036 009 01	9	8	8	1	pasb
0703 036 010 01	10	8	8	1	pasb
0703 036 011 01	11	8	8	1	pasb
0703 036 012 01	12	8	8	1	pasb
0703 036 013 01	13	8	8	1	pasb
0703 036 014 01	14	8	8	1	pasb
0703 036 015 01	15	8	8	1	pasb
0703 036 016 01	16	8	8	1	pasb
0703 036 017 01	17	8	8	1	pasb
0703 036 018 01	18	10	8	1	pasb
0703 036 019 01	19	10	8	1	pasb
0703 036 020 01	20	10	8	1	pasb
0703 036 021 01	21	10	8	1	pasb
0703 036 022 01	22	10	8	1	pasb
0703 036 023 01	23	10	8	1	pasb
0703 036 024 01	24	10	8	1	pasb
0703 036 025 01	25	10	8	1	pasb
0703 036 026 01	26	10	8	1	pasb
0703 036 027 01	27	10	8	1	pasb
0703 036 028 01	28	10	8	1	pasb
0703 036 029 01	29	10	8	1	pasb
0703 036 030 01	30	10	8	1	pasb
0703 036 031 01	31	12	8	1	pasb

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh. utile	cf	aggr
0703 036 032 01	32	12	8	1	pasb
0703 036 033 01	33	12	8	1	pasb
0703 036 034 01	34	12	8	1	pasb
0703 036 035 01	35	12	8	1	pasb
0703 036 036 01	36	12	8	1	pasb
0703 036 037 01	37	12	8	1	pasb
0703 036 038 01	38	12	8	1	pasb
0703 036 039 01	39	12	8	1	pasb
0703 036 040 01	40	12	8	1	pasb
0703 036 041 01	41	12	8	1	pasb
0703 036 042 01	42	12	8	1	pasb
0703 036 043 01	43	12	8	1	pasb
0703 036 044 01	44	12	8	1	pasb
0703 036 045 01	45	12	8	1	pasb
0703 036 046 01	46	12	8	1	pasb
0703 036 047 01	47	12	8	1	pasb
0703 036 048 01	48	12	8	1	pasb
0703 036 049 01	49	12	8	1	pasb
0703 036 050 01	50	12	8	1	pasb
0703 036 055 01	55	12	8	1	pasb
0703 036 060 01	60	12	8	1	pasb
0703 036 070 01	70	12	8	1	pasb
0703 036 080 01	80	12	8	1	pasb
0703 036 100 01	100	12	8	1	pasb

Fresa per edilizia standard

per laterizi

indicato per la foratura di laterizi, mattoni, tufo e ceramica (no gres porcellanato), con denti riportati in metallo duro. Usare solo a rotazione

- punta guida con placchette in metallo duro
- fresa con placchette in metallo duro in carburo di tungsteno
- asole laterali per agevolare l'esportazione dei detriti
- realizzare un preforo Ø 6 mm nel quale indirizzare la punta guida
- lavorare a circa 600 g/min
- profondità di taglio 28 mm

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh. utile	cf	aggr
0703 031 014 01	14	8	28	1	pasb
0703 031 016 01	16	8	28	1	pasb
0703 031 022 01	22	10	28	1	pasb
0703 031 025 01	25	10	28	1	pasb
0703 031 027 01	27	10	28	1	pasb
0703 031 030 01	30	10	28	1	pasb
0703 031 035 01	35	12	28	1	pasb
0703 031 038 01	38	12	28	1	pasb
0703 031 040 01	40	12	28	1	pasb
0703 031 045 01	45	12	28	1	pasb
0703 031 050 01	50	12	28	1	pasb
0703 031 055 01	55	12	28	1	pasb
0703 031 060 01	60	12	28	1	pasb
0703 031 065 01	65	12	28	1	pasb
0703 031 070 01	70	12	28	1	pasb

Codice	Ø d	Ø cod.	lungh. utile	cf	aggr
0703 031 075 01	75	12	28	1	pasb
0703 031 081 01	80	12	28	1	pasb
0703 031 085 01	85	12	28	1	pasb
0703 031 090 01	90	12	28	1	pasb
0703 031 095 01	95	12	28	1	pasb
0703 031 100 01	100	12	28	1	pasb
0703 031 105 01	105	12	28	1	pasb
0703 031 110 01	110	12	28	1	pasb
0703 031 115 01	115	12	28	1	pasb
0703 031 121 01	120	12	28	1	pasb
0703 031 125 01	125	12	28	1	pasb
0703 031 130 01	130	12	28	1	pasb
0703 031 140 01	140	12	28	1	pasb
0703 031 150 01	150	12	28	1	pasb
0703 031 160 01	160	12	28	1	pasb

SEGHE A TAZZA HSS

Corona a percussione

per edilizia leggera

adatte a forare in rotopercussione calcestruzzo (no cemento armato, e/o qualsiasi struttura che contenga tondini di ferro), conglomerati cementizi, pietre e murature

- corpo in acciaio speciale con finitura sabbiata
- denti riportati saldobrasati ad alta temperatura in carburo di Tungsteno
- elica ricavata nel corpo della tazza per agevolare l'evacuazione dei detriti
- profondità di taglio (carotta) 50mm

Codice	Ø d	Ø M	lungh.	cf	aggr
0703 072 25 01	25	M16	72	1	pasb
0703 072 30 01	30	M16	72	1	pasb
0703 072 35 01	35	M16	72	1	pasb
0703 072 40 01	40	M16	72	1	pasb
0703 072 50 01	50	M16	72	1	pasb
0703 072 60 01	60	M16	72	1	pasb
0703 072 66 01	66	M16	72	1	pasb

Codice	Ø d	Ø M	lungh.	cf	aggr
0703 072 72 01	72	M16	72	1	pasb
0703 072 80 01	80	M16	72	1	pasb
0703 072 90 01	90	M16	72	1	pasb
0703 072 100 01	100	M16	72	1	pasb
0703 072 110 01	110	M16	72	1	pasb
0703 072 125 01	125	M16	72	1	pasb

Albero per corona a percussione

Attacco esagonale

Codice	Ø M	lungh.	cf	aggr
0703 073 11 01	M16	100	1	pasb
0703 073 13 01	M16	200	1	pasb
0703 073 15 01	M16	350	1	pasb

Attacco SDS

Codice	Ø M	lungh.	cf	aggr
0703 073 21 01	M16	100	1	pasb
0703 073 23 01	M16	200	1	pasb
0703 073 25 01	M16	350	1	pasb

Adattatore rapido per punta guida

attacco SDS

Codice	Ø M	lungh.	cf	aggr
0703 073 16 01	M16	60	1	pasb

Punta per alberino corona a percussione

Codice	Ø d	lungh.	lungh. utile	cf	aggr
0703 073 1 01	9	120	80	1	pasb

ABRASIVI

Dischi abrasivi lamellari	523
Carta abrasiva in rotolo	524
Carta abrasiva in fogli	524
Carta abrasiva in rotolo piccolo	525
Tela abrasiva	526

Dischi abrasivi lamellari

idoneo per la levigatura, sbavatura e pulitura di scorie e vernici su acciaio, ghisa, alluminio, stucco, materie plastiche.
Versione all'ossido di zirconio adatta anche per acciaio inox e leghe d'acciaio speciali

- versione con supporto in fibra di lunga durata e minor spessore per utilizzi in spazi ridotti

Supporto in fibra

Codice	Ø d	Ø int.	grana	materiale	cf	aggr
0579 315 40 01	115	22	40	Corindone	20	abra
0579 315 60 01	115	22	60	Corindone	20	abra
0579 315 80 01	115	22	80	Corindone	20	abra
0579 315 120 01	115	22	120	Corindone	20	abra
0579 415 40 01	115	22	40	Zirconio	20	abra
0579 415 60 01	115	22	60	Zirconio	20	abra
0579 415 80 01	115	22	80	Zirconio	20	abra
0579 415 120 01	115	22	120	Zirconio	20	abra

Supporto in nylon

Codice	Ø d	Ø int.	grana	materiale	cf	aggr
0579 115 40 01	115	22	40	Corindone	20	abra
0579 115 60 01	115	22	60	Corindone	20	abra
0579 115 80 01	115	22	80	Corindone	20	abra
0579 115 120 01	115	22	120	Corindone	20	abra
0579 215 40 01	115	22	40	Zirconio	20	abra
0579 215 60 01	115	22	60	Zirconio	20	abra
0579 215 80 01	115	22	80	Zirconio	20	abra
0579 215 120 01	115	22	120	Zirconio	20	abra

Supporto in nylon rinforzato

Codice	Ø d	Ø int.	grana	materiale	cf	aggr
0579 515 80 01	115	22	80	Carburo di silicio	20	abra
0579 515 120 01	115	22	120	Carburo di silicio	20	abra
0579 515 220 01	115	22	220	Carburo di silicio	20	abra

Carta abrasiva in rotolo

professionale all'ossido di alluminio

idonea per la levigatura di superfici in legno massiccio o impiallacciate e la carteggiatura di superfici piane, spigoli o bordi.

- alta resa e resistenza allo sgranamento
- ottima asportazione
- non surriscalda
- non impasta

Codice	largh.	lungh.	grana	cf	aggr
0582 7 040 01	115	50 mt	40	1	abra
0582 7 060 01	115	50 mt	60	1	abra
0582 7 080 01	115	50 mt	80	1	abra
0582 7 100 01	115	50 mt	100	1	abra
0582 7 120 01	115	50 mt	120	1	abra
0582 7 150 01	115	50 mt	150	1	abra
0582 7 180 01	115	50 mt	180	1	abra
0582 7 240 01	115	50 mt	240	1	abra
0582 7 280 01	115	50 mt	280	1	abra
0582 7 320 01	115	50 mt	320	1	abra
0582 7 400 01	115	50 mt	400	1	abra

Carta abrasiva in fogli

professionale all'ossido di alluminio

idonea per la levigatura di superfici in legno massiccio o impiallacciate e la carteggiatura di superfici piane, spigoli o bordi.

- alta resa e resistenza allo sgranamento
- ottima asportazione
- non surriscalda
- non impasta

Codice	largh.	lungh.	grana	cf	aggr
0574 72 40 01	230	280	40	25	abra
0574 72 60 01	230	280	60	25	abra
0574 72 80 01	230	280	80	25	abra
0574 72 100 01	230	280	100	50	abra
0574 72 120 01	230	280	120	50	abra
0574 72 150 01	230	280	150	50	abra
0574 72 180 01	230	280	180	50	abra

Carta abrasiva in rotolo piccolo

idonea per la levigatura e la carteggiatura di superfici piane, spigoli o bordi.

- al corindone
- utilizzo a mano e con macchine orbitali

Per vernici e stucchi

Codice	largh.	lungh.	grana	cf	aggr
0687 000 006 02	115	3 mt	80	12	abra
0687 000 007 02	115	3 mt	120	12	abra
0687 000 013 02	115	3 mt	180	12	abra
0687 000 014 02	115	3 mt	240	12	abra
0687 000 020 02	115	3 mt	320	12	abra
0687 000 021 02	115	3 mt	400	12	abra

Per legno

Codice	largh.	lungh.	grana	cf	aggr
0687 000 008 02	115	3 mt	40	12	abra
0687 000 009 02	115	3 mt	60	12	abra
0687 000 010 02	115	3 mt	80	12	abra
0687 000 011 02	115	3 mt	120	12	abra
0687 000 012 02	115	3 mt	180	12	abra

Per metallo

Codice	largh.	lungh.	grana	cf	aggr
0687 000 015 02	115	3 mt	80	12	abra
0687 000 016 02	115	3 mt	120	12	abra
0687 000 017 02	115	3 mt	180	12	abra
0687 000 018 02	115	3 mt	240	12	abra
0687 000 019 02	115	3 mt	320	12	abra

Tela abrasiva

idonea per la rimozione di ruggine, ossido, vernici, stucchi, impurità superficiali su acciaio inox e materiali non ferrosi.

- composto da fibre nylon con granuli abrasivi ad alta resistenza
- eccezionale durata e resa a livelli minimi di rumorosità
- ottima flessibilità
- resistente all'acqua ed ai solventi
- Per levigatura a secco e umido

Codice	largh.	lungh.	grana	cf	aggr
0585 45 100 01	152	230	100	10	abra
0585 45 180 01	152	230	180	20	abra
0585 45 280 01	152	230	280	20	abra

LOGISTICA

IN OGNI PACCO C'È PASSIONE, PROFESSIONALITÀ E IL NOSTRO SORRISO

La precisione nella preparazione degli imballi, il sistema di lettura continua degli ordini e la velocità nell' evasione dei colli fanno di noi il partner ideale per te

unifix

CUTTER E FORBICI

Cutter alta qualità	529-530
Cutter altissima qualità Quick Back	531
Cutter economy	532
Espositore con 10 cutter PROSERIES	532
Forbice multiuso bicomponente	533
Forbice elettricista lame dritte	533-534

Cutter alta qualità

TAJIMA

- impugnatura in ABS o bicomponente
- lama scorrevole a spezzare in acciaio di altissima qualità
- sistema di bloccaggio della lama sicuro e pratico
- spezzalama di sicurezza
- con 2 lame ricambio contenute nel manico (esclusa versione bicomponente con lama 25 mm - 3715 640 24)

Lama 9 mm professionale

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
3715 640 20 01	9	130	0,38	10	stag

Lama 18 mm professionale

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
3715 640 21 01	18	160	0,5	10	stag

Lama 22 mm professionale

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
3715 640 23 01	22	165	0,65	10	stag

Bicomponente lama 25 mm

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
3715 640 24 01	25	190	0,7	10	stag

Lame di ricambio cutter

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
3715 640 25 01	9	90	0,38	10	stag
3715 640 26 01	18	110	0,5	10	stag
3715 640 27 01	22	110	0,65	10	stag
3715 640 28 01	25	140	0,7	10	stag

segue pagina successiva ....

CUTTER E FORBICI

Cutter alta qualità

TAJIMA

Lama 9mm multiuso

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
0715 640 20 01	9	130	0,38	60	stag

Lama 18mm multiuso

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
0715 640 21 01	18	160	0,5	40	stag

Cutter altissima qualità Quick Back

Lama 18 mm multiuso con ritrazione automatica

- impugnatura ergonomica in ABS bicomponente
- corpo in acciaio allungato in punta utilizzabile anche come cacciavite
- estrazione della lama mediante pressione e ritiro automatico al rilascio
- lama scorrevole a spezzare in acciaio di altissima qualità
- punta posteriore utilizzabile come multiuso tipo apri scatole o taglio di nastro su cartone, evitando così di danneggiare il contenuto
- sistema di bloccaggio della lama sicuro e pratico

Bicomponente lama 18 mm

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
3715 640 210 01	18	185	0,5	10	stag

Bicomponente lama 18 mm + fodero + lame

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
3715 640 215 01	18	185	0,5	1	stag

Lame di ricambio Razer Black 18 mm

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
3715 640 211 01	18	110	0,5	10	stag

CUTTER E FORBICI

Cutter economy

- impugnatura in ABS
- lama scorrevole a spezzare in acciaio
- sistema di bloccaggio della lama a scatto
- spezzalama nella parte posteriore

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0695 997 108 01	9	135	10	stag
0695 997 109 01	18	155	10	stag

Cutter economy

- impugnatura in gomma
- lama scorrevole a spezzare in acciaio
- sistema di bloccaggio della lama a scatto
- spezzalama nella parte posteriore

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0720 000 02 01	18	160	1	spot

Forbice multiuso bicomponente

- lame in acciaio inossidabile con microdentatura antiscivolo
- manico in materiale plastico bicomponente ad alta resistenza
- con molla di ritorno

Codice	lungh.	cf	aggr
0714 03 169 01	190	6	stag

Forbice elettricista lame dritte

linea professionale

- in materiale professionale sia sulla parte lama che nell'impugnatura
- ergonomica

Lama microdentata/rasoio

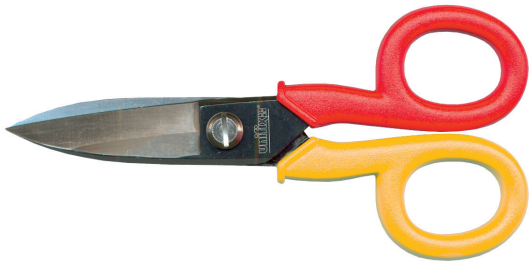

Codice	lungh.	cf	aggr
0714 03 163 01	145	6	stag

segue pagina successiva ....

CUTTER E FORBICI

Forbice elettricista lame dritte

linea professionale

Lama Inox microdentata

Codice	lungh.	cf	aggr
0714 03 166 01	140	6	stag

Lama Inox microdentata e manico bicomponente

Codice	lungh.	cf	aggr
0714 03 168 01	140	6	stag

Lama Inox microdentata e tacca spelafili con fodero

Codice	lungh.	cf	aggr
0714 03 164 01	140	1	stag

ESCLUSIVI PER SCELTA

SOLO DISTRIBUZIONE SELEZIONATA

NO AMAZON

NO GDO

Difendiamo il canale distributivo dei nostri clienti.
I nostri prodotti non sono presentu sul web o nella grande distribuzione

unifix

SEGACCI

Segaccio a taglio rapido Rapid Pull	537
Lama di ricambio per segaccio Rapid Pull	537
Segaccio a taglio rapido Aluminist	538
Lama di ricambio per segaccio Aluminist	538
Segaccio a taglio rapido Magnum	539
Lama di ricambio per segaccio MAGNUM	539
Segaccio per materiale edili	540
Segaccio per sagomature e cartongesso	540
Miniseghetto con lama	540
Miniseghetto Sandvik con lama	540
Fugalinda	541
Ricambio lame per Fugalinda	541
Lama seghetto bimetallica	543
Lama seghetto bimetallica con dentatura progressiva	543
Archetto professionale	543
Lama seghetto alternativo HG-13	544
Lama seghetto alternativo HGS-14	544
Lama seghetto alternativo HGS-24	544
Lama seghetto alternativo HC-12	545
Lama seghetto alternativo HC-14	545
Lama seghetto alternativo MG-11	545

Segaccio a taglio rapido Rapid Pull

dentatura speciale a tre taglienti

- lama attiva in fase di tiraggio tre volte più veloce
- estrema precisione di taglio
- lunghezza lama 265 mm

Manico curvo

Codice	lungh.	cf	aggr
0695 932 200 01	470	1	stag

Manico diritto

Codice	lungh.	cf	aggr
0695 932 201 01	600	1	stag

Lama di ricambio per segaccio Rapid Pull

- dentatura in acciaio a tempera speciale con tre taglienti
- lunghezza lama 265 mm

Codice	lungh.	t spessore	cf	aggr
0695 932 203 01	250	0,5	1	stag
0695 932 202 01	265	0,6	1	stag
0695 932 204 01	300	0,7	1	stag

SEGACCI

Segaccio a taglio rapido Aluminist

dentatura speciale a tre taglienti

- lama con rivestimento Fluorine antiruggine attiva in fase di tiraggio
- manico bicomponente alluminio/elastomero
- leggerezza ed estrema precisione di taglio
- lunghezza lama 270 mm

Lama fissa con fodero

Codice	lungh.	cf	aggr
0695 932 270 01	440	1	stag

A serramanico

Codice	lungh.	cf	aggr
0695 932 370 01	540	1	stag

Lama di ricambio per segaccio Aluminist

- dentatura in acciaio a tempera speciale con tre taglienti
- lunghezza lama 270 mm

Codice	lungh.	t spessore	cf	aggr
0695 932 371 01	270	0,9	1	stag

Segaccio a taglio rapido Magnum

dentatura speciale a tre taglienti

TAJIMA

- lama con rivestimento Fluorine antiruggine attiva in fase di tiraggio
- manico bicomponente alluminio/elastomero
- leggerezza ed estrema precisione di taglio
- lunghezza lama 300 mm

Codice	lungh.	cf	aggr
0695 932 300 01	475	1	stag

Lama di ricambio per segaccio MAGNUM

TAJIMA

- dentatura in acciaio a tempera speciale con tre taglienti
- lunghezza lama 300 mm

Codice	lungh.	t spessore	cf	aggr
0695 932 302 01	300	0,9	1	stag

VICINO AI NOSTRI CLIENTI

TOCCARE CON MANO LA QUALITÀ UNIFIX

SEGACCI

Segaccio per materiale edili

ideale per cemento spugno, Hebel, Ytong, Eternit, Gasbeton

- manico in faggio
- lunghezza lama 600 mm

Codice	lungh.	cf	aggr
0695 933 001 01	680	1	stag

Segaccio per sagomature e cartongesso

ideale per cartongesso

- dentatura temperata ad induzione
- lunghezza lama 165 mm

Codice	lungh.	cf	aggr
0695 933 201 01	295	5	stag

Miniseghetto con lama

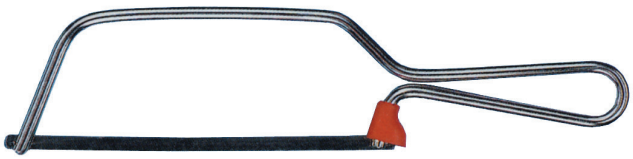

- lunghezza lama 150 mm
- archetto in tondino d'acciaio trafilato e nichelato

Codice		lungh.	cf	aggr
0609 1	**01**	245	10	stag

Miniseghetto Sandvik con lama

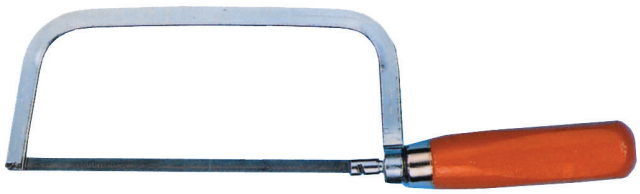

- lunghezza lama 150 mm
- telaio in acciaio e manico in legno con dispositivo di tensionatura della lama

Codice		lungh.	cf	aggr
0609 100	**01**	270	1	stag

Fugalinda

raschietto grit edge per fughe

specifico per la pulizia degli interspazi e delle fughe delle piastrelle che possono così tornare del colore originale, senza l'ausilio di prodotti chimici o sbiancanti

- lama in polvere di carburo di Tungsteno
- 1, 2 o 3 lame a seconda dello spessore delle fughe delle piastrelle (2 lame di serie)
- manico ergonomico in plastica e gomma
- insistendo nell'azione, rimuovere totalmente il materiale consentendo, per esempio, la sostituzione di una piastrella rotta senza danneggiare quelle integrate ai lati, oppure il semplice rifacimento della fuga stessa

Codice	lungh.	cf	aggr
0703 065 01 01	220	1	pasb

Ricambio lame per Fugalinda

da 3 pezzi

Codice	lungh.	altezza	t spessore	cf	aggr
0703 065 07 01	50	19	2	1	pasb

LAMA SEGHETTO
A DENTATURA PROGRESSIVA

LA LAMA TRADIZIONALMENTE RIVOLUZIONARIA

MASSIMA FLESSIBILITÀ

LONGLIFE

MASSIMA PRECISIONE DI TAGLIO

unifix

Lama seghetto bimetallica

idonea per il taglio di acciaio per utensili, acciaio inox e acciai da costruzione

- altissima flessibilità per una maggior sicurezza
- dentatura uniforme a 24 denti per pollice
- ottima resa di taglio
- lunga durata

Codice	lungh.	t spessore	cf	aggr
0601 300 133 01	300	0,65	10	stag

Codice	lungh.	t spessore	cf	aggr
0601 300 233 01	300	0,65	1	stag

Lama seghetto bimetallica con dentatura progressiva

idonea per il taglio di acciaio per utensili, acciaio inox e acciai da costruzione

- lama a dentatura variabile con parte anteriore più fitta per favorire l'inizio del taglio
- dentatura progressiva da 18 a 32 denti per pollice
- ottima per l'impiego su materiali sottili, vibrazioni ridotte
- altissima flessibilità per una maggior sicurezza
- ottima resa di taglio
- lunga durata

Codice	lungh.	t spessore	cf	aggr
0601 301 133 01	300	0,65	10	stag

Codice	lungh.	t spessore	cf	aggr
0601 301 233 01	300	0,65	1	stag

Archetto professionale

- manico in materiale plastico nero
- tubo in acciaio verniciato a forno
- 1 lame da 300mm inclusa

Codice	lungh.	cf	aggr
0695 552 889 01	440	10	stag

SEGACCI

Lama seghetto alternativo HG-13

lama per taglio grossolano

attacco per utensili Bosch, Metabo, AEG, Hitachi, Atlas Copco, De Walt, Festool, Flex, Kress, Mafell, Makita, Protool, Elu, Holz-Her e Würth STP 60-E

- esecuzione stradata
- impiego su legno dolce, MDF fino a 60mm, PVC da 4 a 50mm
- passo 3mm

Codice	lungh.	lungh. utile	altezza	t spessore	cf	aggr
0608 116 099 01	100	75	9,8	1,45	1	stag

Lama seghetto alternativo HGS-14

lama per taglio rapido grossolano

attacco per utensili Bosch, Metabo, AEG, Hitachi, Atlas Copco, De Walt, Festool, Flex, Kress, Mafell, Makita, Protool, Elu, Holz-Her e Würth STP 60-E

- esecuzione rettificata stradata
- impiego su legno e truciolare da 5 a 50mm
- passo 4mm

Codice	lungh.	lungh. utile	altezza	t spessore	cf	aggr
0608 115 91 01	100	75	7,8	1,45	1	stag

Lama seghetto alternativo HGS-24

lama per taglio curvo

attacco per utensili Bosch, Metabo, AEG, Hitachi, Atlas Copco, De Walt, Festool, Flex, Kress, Mafell, Makita, Protool, Elu, Holz-Her e Würth STP 60-E

- esecuzione rettificata stradata
- impiego su legno e truciolare da 5 a 50mm
- passo 4mm

Codice	lungh.	lungh. utile	altezza	t spessore	cf	aggr
0608 116 100 01	100	75	6,5	1,27	1	stag

Lama seghetto alternativo HC-12

lama per taglio dritto fine

attacco per utensili Bosch, Metabo, AEG, Hitachi, Atlas Copco, De Walt, Festool, Flex, Kress, Mafell, Makita, Protool, Elu, Holz-Her e Würth STP 60-E

- esecuzione rettificata affilata
- impiego su legno, MDF, multistrato, truciolare, plastica fino a 30mm, PVC
- passo 2,5mm

Codice	lungh.	lungh. utile	altezza	t spessore	cf	aggr
0608 115 92 01	100	75	7,8	1,45	1	stag

Lama seghetto alternativo HC-14

lama per taglio rapido

attacco per utensili Bosch, Metabo, AEG, Hitachi, Atlas Copco, De Walt, Festool, Flex, Kress, Mafell, Makita, Protool, Elu, Holz-Her e Würth STP 60-E

- esecuzione rettificata affilata
- impiego su legno, MDF, multistrato, truciolare, plastica da 10 a 45mm, PVC
- passo 4mm

Codice	lungh.	lungh. utile	altezza	t spessore	cf	aggr
0608 115 90 01	100	75	7,8	1,45	1	stag

Lama seghetto alternativo MG-11

lama per taglio dritto fine

attacco per utensili Bosch, Metabo, AEG, Hitachi, Atlas Copco, De Walt, Festool, Flex, Kress, Mafell, Makita, Protool, Elu, Holz-Her e Würth STP 60-E

- esecuzione ondulata
- impiego su acciaio dolce, alluminio, Inox e metalli non ferrosi da 1,2 - 2 mm
- passo 1,2mm

Codice	lungh.	lungh. utile	altezza	t spessore	cf	aggr
0608 115 93 01	76,5	55	7,8	1	1	stag

STRUMENTI DI MISURA

Flessometro professionale	547
Flessometro professionale bicomponente	547
Rotella metrica	547
Espositore flessometri professionali	548
Espositore flessometri Meister	548
Rotelle metriche professionali	549
Livelle in alluminio	550
Livella in ABS	550
Doppimetro in legno	550
Righello in acciaio Inox	550
Calibro	551
Filo per muratore	551
Srotolatore per filo muratore	551
Filo a piombo e battitraccia	551
Polvere speciale per filo a piombo e battitraccia	552
Espositore filo a piombo battitraccia in carcassa	552
Matita per carpentieri e falegnami	552
Matita per marmisti e muratori	553
Gesso colorato	553
Gesso steatite	553

Flessometro professionale

TAJIMA

- nastro in acciaio classe 2 Hi-carbon ad altissima precisione e resistenza
- cassa in ABS antiurto
- avvolgimento automatico e pulsante di blocco
- con gancio per cintura

Codice	classe	lungh.	largh.	cf	aggr
0695 940 462 01	2	2 mt	13	12	misu
0695 940 463 01	2	3 mt	16	12	misu
0695 940 465 01	2	5 mt	25	8	misu
0695 940 467 01	2	7 mt	25	6	misu
0695 940 461 01	2	10 mt	25	4	misu

Flessometro professionale bicomponente

TAJIMA

- nastro in acciaio classe 2 Hi-carbon ad altissima precisione e resistenza
- cassa in ABS antiurto rivestita in materiale elastomero
- avvolgimento automatico e pulsante di blocco
- con gancio per cintura e cinghietta in materiale plastico

Codice	classe	lungh.	largh.	cf	aggr
0695 940 365 01	2	5 mt	25	6	misu
0695 940 367 01	2	7 mt	25	6	misu

Rotella metrica

TAJIMA

- lunghezza 15 metri, larghezza nastro 25mm
- nastro in acciaio classe 2 Hi-carbon ad altissima precisione e resistenza
- cassa in ABS antiurto
- avvolgimento a manovella
- con gancio per cintura

Codice	classe	lungh.	largh.	cf	aggr
0695 940 315 01	2	15 mt	25	1	misu

STRUMENTI DI MISURA

Espositore flessometri professionali

TAJIMA

- contenuto espositore 3 mt: 32 pz.
- contenuto espositore 5 mt: 24 pz.
- nastro in acciaio classe 2 Hi-carbon ad altissima precisione e resistenza
- cassa in ABS antiurto
- avvolgimento automatico e pulsante di blocco
- con gancio per cintura

Codice	classe	lungh.	largh.	cf	aggr
0965 940 463 01	2	3 mt	16	1	misu
0965 940 465 01	2	5 mt	25	1	misu

Espositore flessometri Meister

meister

composto da 30 flessometri da 5 metri

- nastro in acciaio larghezza 19mm
- cassa bicomponente in plastica con rivestimento in elastomero
- blocco a tre pulsanti
- con cinturino

Codice	classe	lungh.	largh.	cf	aggr
0720 000 03 01	2	5 mt	19	1	spot

Rotelle metriche professionali

TAJIMA

- cassa robusta in ABS
- avvolgimento a manovella
- cinghietta resistente in materiale plastico

Symron "R" - nastro fibra di vetro

Codice	classe	lungh.	largh.	cf	aggr
0695 940 317 01	3	30 mt	13	1	misu
0695 940 318 01	3	50 mt	13	1	misu

Engineer - nastro acciaio

Codice	classe	lungh.	largh.	cf	aggr
0695 940 320 01	3	50 mt	10	1	misu

STRUMENTI DI MISURA

Livelle in alluminio

0°- 90°

- 2 bolle infrangibili in plexiglas ad alta precisione
- classe di precisione 0.058°

Codice	lungh.	altezza	cf	aggr
0720 004 040 01	400	56	1	misu

Livella in ABS

0°- 45°- 90°

Codice	lungh.	altezza	cf	aggr
0720 003 023 01	230	38	1	misu

Doppimetro in legno

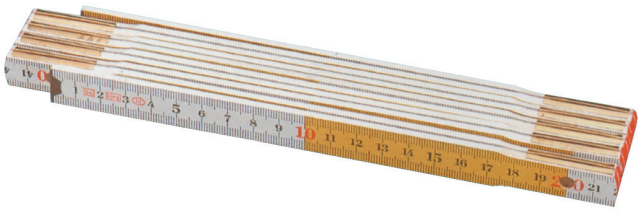

- colore bianco-giallo
- doppia graduazione
- molle ottonate

Codice	classe	lungh.	largh.	cf	aggr
0695 072 165 01	3	2 mt	16	1	misu

Righello in acciaio Inox

- righello in acciaio Inox con finitura cromato opaco
- scala di precisione incisa per una eccellente lettura e lunga durata
- scale di conversioni incise sul retro

Codice	classe	lungh.	largh.	cf	aggr
0695 940 530 01	1	300	25	1	misu
0695 940 560 01	1	600	30	1	misu

Calibro

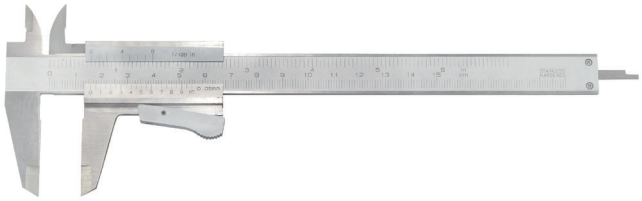

- in acciaio inossidabile con scala cromata
- misurazione metrica e in pollici

Codice	lungh.	cf	aggr
0695 072 160 01	230	1	misu

Filo per muratore

alta tenacità

- in due varianti: giallo fluo in nylon, rosso vivo in poliestere
- in bobina di plastica flangiata

Codice	Ø d	lungh.	materiale	colore	cf	aggr
0713 75 1 01	1	100 mt	Nylon	Giallo fluo	10	misu
0713 75 10 01	1	200 mt	Nylon	Giallo fluo	10	misu
0713 76 1 01	1	100 mt	Poliestere	Rosso fluo	10	misu
0713 75 2 01	2	100 mt	Nylon	Giallo fluo	10	misu
0713 76 2 01	2	100 mt	Poliestere	Rosso fluo	10	misu

Srotolatore per filo muratore

- in materiale plastico

Codice	lungh.	Ø d	cf	aggr
0713 75 0 01	215	23	10	misu

Filo a piombo e battitraccia

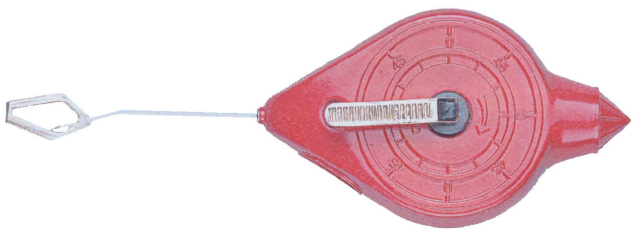

- per tracciare con polvere speciale in cera
- utilizzabile anche come filo a piombo

Codice	lungh.	colore	cf	aggr
0713 70 07 01	30 mt	Rosso	1	misu

Polvere speciale per filo a piombo e battitraccia

Codice	peso	colore	cf	aggr
0713 70 08 01	300	Blu	1	misu

Espositore filo a piombo battitraccia in carcassa

da 8 pezzi

- filo di alta qualità poliestere-nylon intrecciato da 1mm x 30mt.
- gancio universale per facile aggancio
- cassa in ABS trasparente per una visione del contenuto
- rivestimento in gomma antiurto e antiscivolo
- leva per comando riavvolgimento del filo
- leva di bloccaggio
- tappo ermetico per inserimento della polvere
- l'articolo viene fornito senza polvere colorata

Codice	lungh.	colore	cf	aggr
0695 932 400 01	30 mt	Grigio	8	misu

Matita per carpentieri e falegnami

- qualità professionale
- particolarmente adatta per legno
- forma ovale

Codice	lungh.	cf	aggr
0984 402 224 02	240	100	misu
0984 402 230 02	300	100	misu

Matita per marmisti e muratori

- qualità professionale
- particolarmente adatta per cemento, pietra, marmo etc..
- forma ovale

Codice	lungh.	cf	aggr
0984 401 224 02	240	100	misu
0984 401 230 02	300	100	misu

Gesso colorato

idoneo per legno asciutto e bagnato, tessuto, cartone e lamiera

- a forma esagonale

Codice	largh.	lungh.	colore	cf	aggr
0984 400 1 01	11	110	Bianco	12	misu
0984 400 2 01	11	110	Giallo	12	misu
0984 400 3 01	11	110	Rosso	12	misu
0984 400 4 01	11	110	Blu	12	misu

Gesso steatite

idoneo nell'ambito della saldatura, per scrivere e tracciare su superfici lisce di metallo e vetro

- a forma quadrata

Codice	largh.	lungh.	colore	cf	aggr
0984 400 5 01	10	100	Naturale	50	misu

06 CORDE E CATENE

556 Funi e catene

560 Corde e trecce

568 Tenditori

572 Accessori corde

unifix

FUNI E CATENE

Catena genovese	557
Catena in plastica bicolore	557
Filo ferro cotto dolce	558
Filo ferro	558
Filo ferro cotto in bobina	559
Fune in acciaio	559

Catena genovese

- ad uso commerciale o hobbistico
- adatta per tutti gli usi
- non idonea a sollevamento
- le misure riportate sono soggette a tolleranze di produzione

Zincata bianca

Codice	Ø d	lungh.	cf	aggr
0990 800 16 01	1,6	50 mt	50	cavi
0990 800 18 01	1,8	50 mt	50	cavi
0990 800 22 01	2,2	50 mt	50	cavi
0990 800 28 01	2,8	50 mt	50	cavi
0990 800 30 01	3	50 mt	50	cavi
0990 800 35 01	3,5	50 mt	50	cavi
0990 800 40 01	4	50 mt	50	cavi
0990 800 50 02	5	30 mt	30	cavi
0990 800 60 02	6	20 mt	20	cavi
0990 800 80 02	8	12 mt	12	cavi

Catena in plastica bicolore

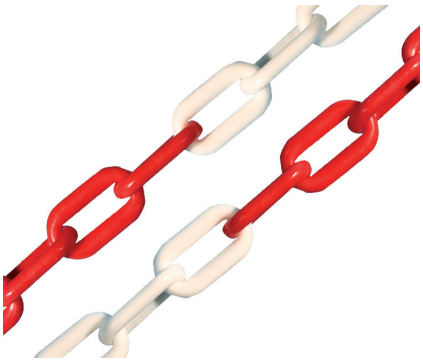

Indicato per la delimitazione di recinzioni ed il bloccaggio all'accesso di zone pericolose, cantieri, parcheggi, fosse nelle officine, esposizioni fieristiche, giardini, delimitazioni di passaggi pedonali, ecc.

- colori lucenti, resistenti alla corrosione, peso leggero, lavabile, antimagnetico, dielettrico
- alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V.
- resistenza alle temperature da -10°C a +70°C
- non idonea a sostenere oggetti pesanti
- completo di anelli a gancio

Codice		Ø d	lungh.	colore	cf	aggr
0990 850	**01**	7	5 mt	Rosso / Bianco	1	cavi

Filo ferro cotto dolce

zincato bianco

ideale per tensioni, legature e fissaggi

Codice	Ø d	lungh.	cf	aggr
0990 111 048 01	0,48	33 mt	6	cavi
0990 110 10 01	1	23 mt	6	cavi
0990 111 13 01	1,3	14 mt	6	cavi
0990 111 15 01	1,5	12 mt	6	cavi
0990 111 22 01	2,2	7 mt	6	cavi

Filo ferro

plastificato

ideale per recinzioni, adatto per lavori di giardinaggio, floricoltura e edilizia

- rivestito in PVC verde

Codice	Ø d	lungh.	cf	aggr
0990 131 10 01	1	25 mt	6	cavi
0990 131 14 01	1,4	20 mt	6	cavi
0990 131 18 01	1,8	13 mt	6	cavi
0990 131 25 01	2,5	8 mt	6	cavi

Filo ferro cotto in bobina

confezione da 10 kg

indicato nel campo edile per legature ferro da armatura, derivato da vergella DIN 17140 qualità D 6-2 e UNI 5598-71 qualità 3-CD-5, materiale che rende il filo più malleabile, offrendo una maggiore adesione a ferro e tondino e ottimizzando i tempi di esecuzione del lavoro

- filo cotto bianco
- avvolto in bobine

Codice	Ø d	lungh.	cf	aggr
0509 200 420 01	0,9	35 mt	1	cavi
0509 200 520 01	1	27 mt	1	cavi

Fune in acciaio

indicato in tutti i settori dove le applicazioni richiedono fissaggi o tenute ad alta resistenza

- struttura: 6 trefoli a 7 fili + anima in fibra (FE)

Inox A2

Codice	Ø d	lungh.	kN	cf	aggr
0990 700 13 01	3	150 mt	5,7	150	cavi

Zincata

Codice	Ø d	lungh.	kN	cf	aggr
0990 700 015 01	1,5	500 mt	1	500	cavi
0990 700 02 01	2	300 mt	2,3	300	cavi
0990 700 03 01	3	500 mt	5,2	500	cavi
0990 700 04 01	4	250 mt	9,4	250	cavi
0990 700 05 01	5	150 mt	14,7	150	cavi
0990 700 06 01	6	100 mt	21,1	100	cavi

CORDE E TRECCE

Corda per edilizia arancione	561
Corda universale in poliammide	561
Treccia nautica in poliestere	562
Trecciolino Hobby	562
Treccia nautica universale in poliammide	563
Treccia Surf	563
Treccia elastica rivestita	564
Treccia elastica con ganci in ABS	564
Corda elastica con ganci in acciaio	564
Filo stendibiancheria	565
Trecciolino per veneziana	565
Riloga per mantovana	565
Cintino per tapparella	566
Filo trasparente	566
Spago per imballaggio	566
Spago da giardinaggio verde	567

Corda per edilizia arancione

indicato in campi edili, in campi nautici per legature e sollevamenti, hobbistica e bricolage in genere

- assorbimento umidità: nessuno
- resistenza agli acidi : molto buona
- resistenza ai raggi UV: buona
- resistente alla decomposizione
- buone caratteristiche di galleggiamento
- la corda per edilizia è facile da impiombare
- nel trattamento precedente l'avvolgimento fare attenzione ad evitare piegature

Codice	Ø d	lungh.	colore	kN	cf	aggr
0990 400 04 01	4	350 mt	Arancione	4,4	350	cavi
0990 400 06 01	6	200 mt	Arancione	5,76	200	cavi
0990 400 08 01	8	120 mt	Arancione	11,98	120	cavi
0990 400 10 01	10	70 mt	Arancione	16,45	70	cavi
0990 400 12 01	12	50 mt	Arancione	18	50	cavi

Corda universale in poliammide

indicato in campo tecnico ausilio per prodotti tecnici (cordini di avviamento per apparecchi a motore, cavo per apparecchi meccanici) in campi nautici per legature, hobbistica e bricolage in genere

- flessibilità, plasticità, elevata resistenza alla trazione ed alla rottura
- resistenza alla decomposizione e allo sporco
- termostabilizzata
- lunga durata
- struttura con lavorazione granita a 16 fusi (2 x 2)
- assorbimento umidità: basso
- resistenza agli acidi: non buona
- resistenza ai raggi UV: buona

Codice	Ø d	lungh.	colore	kN	cf	aggr
0990 200 02 01	2	700 mt	Bianco	1	700	cavi
0990 200 03 01	3	250 mt	Bianco	2,15	250	cavi
0990 200 04 01	4	350 mt	Bianco	2,8	350	cavi
0990 200 05 01	5	250 mt	Bianco	5,3	250	cavi
0990 200 06 01	6	200 mt	Bianco	7,15	200	cavi
0990 200 08 01	8	150 mt	Bianco	13,2	150	cavi
0990 200 10 01	10	100 mt	Bianco	18,4	100	cavi
0990 200 12 01	12	60 mt	Bianco	21,3	60	cavi

Treccia nautica in poliestere

indicato in campo tecnico per bandiere di vario tipo, tende alla veneziana, nautica, hobbistica, bricolage, legatoria, ecc., scarsa elasticità, elevata resistenza alla trazione, morbida e flessibile

- struttura con lavorazione liscia a 16 fusi (1 x 1)
- assorbimento umidità: molto bassa
- resistenza agli acidi: buona
- resistenza ai raggi UV: molto buona

Codice	Ø d	lungh.	colore	kN	cf	aggr
0990 100 07 01	4	10 mt	Bianco	1,05	6	cavi
0990 100 06 01	4	20 mt	Bianco	1,05	6	cavi
0990 100 04 01	6	10 mt	Bianco	2	6	cavi
0990 100 03 01	6	20 mt	Bianco	2	4	cavi
0990 100 01 01	8	10 mt	Bianco	3,6	4	cavi
0990 100 003 01	8	20 mt	Bianco	3,6	4	cavi
0990 100 012 01	10	10 mt	Bianco	5,6	4	cavi
0990 100 011 01	10	20 mt	Bianco	5,6	1	cavi
0990 100 018 01	12	10 mt	Bianco	8	4	cavi
0990 100 017 01	12	20 mt	Bianco	8	1	cavi

Trecciolino Hobby

in polipropilene

ideale per decorazioni, lavori manuali (braccialetti, portachiavi, ecc.), articoli pubblicitari e molteplici altre applicazioni

- trecciolino in polipropilene A.T. stabilizzato ai raggi U.V.

Codice	Ø d	lungh.	colore	cf	aggr
0990 100 30 01	2,5	10 mt	Bianco	6	cavi
0990 100 31 01	2,5	10 mt	Rosso	6	cavi
0990 100 32 01	2,5	10 mt	Nero	6	cavi
0990 100 33 01	2,5	10 mt	Blu	6	cavi
0990 100 34 01	2,5	10 mt	Giallo	6	cavi

Treccia nautica universale in poliammide

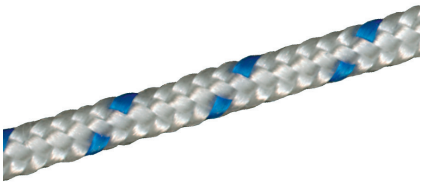

indicato in campo tecnico ausilio per prodotti tecnici (cordini di avviamento per apparecchi a motore, cavo per apparecchi meccanici) in campi nautici per legature, hobbistica e bricolage in genere, viene utilizzata anche legature e alberature in campo nautico , in quanto in presenza di umidità la tela si ritira ed l fissaggi diventano più solidi

- flessibilità, plasticità, elevata resistenza alla trazione ed alla rottura
- resistenza alla decomposizione e allo sporco
- termostabilizzata
- lunga durata
- struttura con lavorazione liscia a 16 fusi (1 x 1)
- assorbimento umidità: basso
- resistenza agli acidi: non buona
- resistenza ai raggi UV: buona

Codice	Ø d	lungh.	colore	kN	cf	aggr
0990 300 04 01	4	330 mt	Bianco	2,77	330	cavi
0990 300 06 01	6	160 mt	Bianco	5,5	160	cavi
0990 300 08 01	8	120 mt	Bianco	6,4	120	cavi
0990 300 10 01	10	120 mt	Bianco	13	120	cavi

Treccia Surf

indicato nel campo nautico, bricolage, legatoria, ecc., treccia in poliestere lucido media tenacità con anima bianca in poliestere

- struttura con lavorazione intreccio fine - 16 volte
- resistenza alla trazione: buona
- allungamento: basso
- assorbimento umidità: molto bassa
- resistenza agli acidi: buona
- resistenza ai raggi UV: molto buona

Codice	Ø d	lungh.	colore	kN	cf	aggr
0990 160 41 01	4	15 mt	Azzurro	1,05	6	cavi
0990 160 42 01	4	15 mt	Giallo	1,05	6	cavi
0990 160 63 01	6	15 mt	Verde	2	6	cavi
0990 160 64 01	6	15 mt	Rosso	2	6	cavi
0990 160 65 01	6	15 mt	Blu	2	6	cavi

CORDE E TRECCE

Treccia elastica rivestita

ideale per portapacchi e teloni di coperture camion

- treccia rivestita con anima in filo di gomma elastica rivestita in polipropilene
- struttura intreccio fine - 16 volte

Codice	Ø d	lungh.	colore	cf	aggr
0990 180 60 01	6	10 mt	Bianco	6	cavi
0990 180 81 01	8	5 mt	Rosso	6	cavi
0990 180 82 01	8	5 mt	Grigio	6	cavi
0990 180 80 01	8	5 mt	Blu	6	cavi

Treccia elastica con ganci in ABS

ideale per portapacchi di auto e motocicli

- treccia elastica completa di ganci autobloccanti in ABS
- anima in filo di gomma rivestita in polipropilene

Codice	Ø d	lungh.	colore	cf	aggr
0990 900 090 01	8	0.8 mt	Rosso	6	cavi
0990 900 100 01	8	1 mt	Blu	6	cavi
0990 900 120 01	8	1.2 mt	Grigio	6	cavi
0990 900 150 01	8	1.5 mt	Bianco	6	cavi

Corda elastica con ganci in acciaio

- con ganci rivestiti interamente in plastica
- materiale di ottima qualità, resistenti all'usura e ai raggi U.V.

Codice	Ø x L	cf	aggr
0998 298 60 01	9x600	10	cavi
0998 298 80 01	9x800	10	cavi
0998 298 100 01	9x1,000	10	cavi

Filo stendibiancheria

plastificato

- guaina trasparente filamento in acciaio ottonato
- guaina bianco filamento in acciaio zincato

Codice	Ø d	lungh.	colore	cf	aggr
0990 100 15 01	4	10 mt	Bianco	6	cavi
0990 100 16 01	4	20 mt	Bianco	6	cavi
0990 100 17 01	4	10 mt	Trasparente	6	cavi
0990 100 18 01	4	20 mt	Trasparente	6	cavi

Trecciolino per veneziana

ideale per tende veneziane, i colori disponibili possono essere agevolmente abbinate alla grande varietà di tende esistenti

- trecciolino in polipropilene A.T. stabilizzato ai raggi U.V.

Codice	Ø d	lungh.	colore	cf	aggr
0990 100 40 01	3	15 mt	Bianco	6	cavi
0990 100 41 01	3	15 mt	Verde	6	cavi
0990 100 42 01	3	15 mt	Grigio	6	cavi
0990 100 43 01	3	15 mt	Beige	6	cavi
0990 100 44 01	3	15 mt	Marrone	6	cavi

Riloga per mantovana

ideale per i binari delle tende mantovane

- trecciolino in polipropilene A.T. stabilizzato ai raggi U.V.

Codice	Ø d	lungh.	colore	cf	aggr
0990 100 50 01	2,5	15 mt	Bianco	6	cavi

CORDE E TRECCE

Cintino per tapparella

indicato per finestre o porte finestre in base alle lunghezze

- in propilene (PP) o Rafia

Codice	descrizione	largh.	lungh.	materiale	colore	cf	aggr
0990 100 61 01	Finestra	22	5.5 mt	PP	Grigio / Beige	6	cavi
0990 100 62 01	Porta finestra	22	7.5 mt	PP	Grigio / Beige	6	cavi
0990 100 63 01	Finestra	22	5.5 mt	Rafia	Grigio / Beige	6	cavi
0990 100 64 01	Porta finestra	22	7.5 mt	Rafia	Grigio / Beige	6	cavi

Filo trasparente

in poliammide monofilo

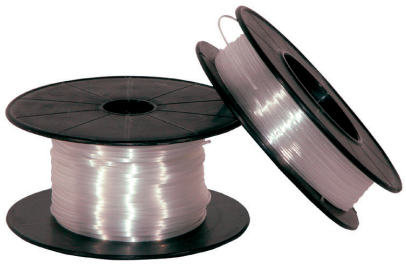

- tempo libero: per la pesca
- in casa: uso sanitario, domestico
- hobby: decorazioni, bricolage, legatoria,ecc.

Codice	Ø d	lungh.	kN	cf	aggr
0990 500 02 01	0,2	50 mt	-	10	cavi
0990 500 05 01	0,5	50 mt	0,009	10	cavi
0990 500 10 01	1	30 mt	0,035	10	cavi

Spago per imballaggio

in canapa

Codice	Ø d	lungh.	colore	cf	aggr
0990 600 01 01	1	20 mt	Marrone	10	cavi
0990 600 02 01	1,2	20 mt	Marrone	10	cavi
0990 600 03 01	2,2	20 mt	Marrone	10	cavi

Spago da giardinaggio verde

in polipropilene

Codice	lungh.	colore	cf	aggr
0990 600 20 01	400 mt	Verde	6	cavi

QUALITÀ L'ATTENZIONE AL DETTAGLIO

TENDITORI

Nastro di sollevamento con asole	569
Tenditore a cricchetto	569
Tenditore a cricchetto pesante	570
Tenditori Cargofix	570-571

Nastro di sollevamento con asole

in poliestere

a norma DIN 61360

- codice colore secondo le Euro – norme CEN

Codice	largh.	lungh.	portata	cf	aggr
0713 92 23 01	50	3 mt	1000 kg	1	cavi
0713 92 24 01	50	4 mt	1000 kg	1	cavi

Tenditore a cricchetto

in poliestere

a norma EN12195-2

- non utilizzare per operazioni di sollevamento

Semplice

Codice	largh.	lungh.	kN	cf	aggr
0713 92 10 01	25	4 mt	7	1	cavi
0713 92 11 01	50	8 mt	20	1	cavi

Con gancio a "S"

Codice	largh.	lungh.	kN	cf	aggr
0713 92 13 01	25	6 mt	3,5	1	cavi

TENDITORI

Tenditore a cricchetto pesante

in poliestere

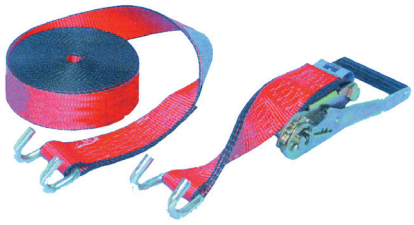

- nastro piano tessuto in poliestere 100%
- carico di rottura secondo la normativa EN 12195-2, 1600 daN
- coefficiente di sicurezza per parti in metallo: 2 (quindi 5000/2=2500kg)
- coefficiente di sicurezza per parti in poliestere: 3 (quindi 500/3=1666kg) pertanto si prende in considerazione il carico di rottura con il coefficiente più basso (1600 daN)

Con gancio doppio a sponda

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0713 92 181 01	50	9 mt	1	cavi

Con gancio singolo ad uncino

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0713 92 191 01	50	9 mt	1	cavi

Tenditori Cargofix

meister

in polipropilene

A cricchetto

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0990 900 02 01	25	5 mt	1	cavi

segue pagina successiva ....

Tenditori Cargofix

in polipropilene

meister

A cricchetto con gancio

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0990 900 04 01	25	5 mt	1	cavi

Con chiusura rapida

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0990 900 01 01	25	2.5 mt	1	cavi

ACCESSORI CORDE

Gancio a “S”	573
Gancio a tre fori per teloni	573
Girelli nichelati	573
Grillo ad “U” tipo navale acciaio zincato	574
Grillo ad “U” tipo navale acciaio Inox A2	574
Maglia rapida	574
Morsetto per funi corpo in ghisa	575
Morsetto per funi in acciaio	575
Morsetto per funi Inox A2	575
Moschettone in acciaio zincato	576
Moschettone Inox A2	576
Moschettone girevole	576
Redance acciaio zincato	577
Redance acciaio Inox A2	577
Staffe ad arco	577
Staffe per cinghie	577

Gancio a "S"

- acciaio zincato bianco

Codice	Ø x L	cf	aggr
0880 411 30 01	3x30	100	minu
0880 411 40 01	3,8x40	100	minu
0880 411 45 01	4,2x45	100	minu
0880 411 60 02	5,7x60	50	minu

Gancio a tre fori per teloni

in nylon

Codice	largh.	lungh.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0880 931 1 01	38	45	5	50	minu

Girelli nichelati

Codice	Ø occhiolo	lungh.	q.tà	cf	aggr
3527 13 13 01	13	50	1	10	self
3527 16 16 01	16	60	1	10	self
3527 20 20 01	20	65	1	10	self
3527 22 22 01	22	70	1	10	self

* Disponibile solo in versione self

Grillo ad "U" tipo navale acciaio zincato

- in acciaio FE430B

Codice	vite Ø x L	Ø int.	kN	cf	aggr
0523 016 01	6x23	11	0,1	10	minu
0523 025 01	8x32	16	0,25	10	minu
0523 04 01	10x38	18	0,47	5	minu
0523 06 01	12x49	26	0,63	5	minu
0523 1 01	16x64	32	1	1	minu
0523 20 01	20x67	36	1,6	1	minu
0523 24 01	24x78	36	2,5	1	minu

Grillo ad "U" tipo navale acciaio Inox A2

Codice	vite Ø x L	Ø int.	q.tà	cf	aggr
3523 106 01	6x23	11	2	5	self
3523 108 01	8x32	16	2	5	self
3523 110 01	10x38	18	1	5	self

* Disponibile solo in versione self

Maglia rapida

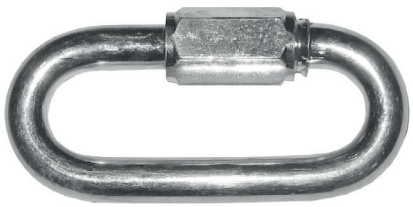

- in acciaio FE430B

Codice	Ø M	Ø int.	impronta	q.tà	cf	aggr
3525 04 12 01	M4	12	CH8	1	10	self
3525 06 15 01	M6	15	CH11	1	10	self
3525 08 175 01	M8	17,5	CH14	1	10	self
3525 10 205 01	M10	20,5	CH17	1	10	self
3525 12 235 01	M12	23,5	CH19	1	10	self

* Disponibile solo in versione self

Morsetto per funi corpo in ghisa

DIN 741

- corpo in ghisa
- cavallotto: acciaio FE360B

Codice	serraggio	impronta	cf	aggr
0520 1 8 01	3-4	CH7	50	minu
0520 3 16 01	5	CH8	50	minu
0520 1 4 01	6	CH8	50	minu
0520 5 16 01	8	CH10	50	minu
0520 3 8 01	10	CH13	25	minu
0520 1 2 02	12	CH17	25	minu
0520 9 16 02	14	CH17	10	minu
0520 5 8 01	16	CH17	10	minu
0520 3 4 02	20	CH19	10	minu

Morsetto per funi in acciaio

Codice	serraggio	impronta	cf	aggr
0520 03 8 01	10	CH13	25	minu
0520 01 2 01	12	CH17	25	minu
0520 09 16 01	14	CH17	10	minu
0520 05 8 01	16	CH17	10	minu
0520 03 4 01	20	CH19	10	minu

Morsetto per funi Inox A2

Codice	serraggio	impronta	q.tà	cf	aggr
3520 11 8 01	3-4	CH7	4	5	self
3520 13 16 01	5	CH8	3	5	self
3520 11 4 01	6	CH8	2	5	self
3520 15 16 01	8	CH10	3	5	self
3520 13 8 01	10	CH13	3	5	self
3520 11 2 01	12	CH17	1	5	self

* Disponibile solo in versione self

Moschettone in acciaio zincato

DIN 5299

Codice	Ø occhiolo	lungh.	kN	cf	aggr
0524 50 5 01	8	50	1	10	minu
0524 50 5 02	8	50	1	50	minu
0524 60 6 01	9	60	1,2	10	minu
0524 60 6 02	9	60	1,2	50	minu
0524 80 8 01	12	80	2,3	10	minu
0524 80 8 02	12	80	2,3	50	minu
0524 100 10 01	15	100	3,5	5	minu
0524 100 10 02	15	100	3,5	25	minu
0524 120 11 01	19	120	4,5	5	minu

Moschettone Inox A2

Codice	Ø occhiolo	lungh.	q.tà	cf	aggr
3524 50 01	8	50	2	5	self
3524 60 01	9	60	2	5	self
3524 70 01	10	70	1	5	self
3524 80 01	12	80	1	5	self
3524 90 01	13	90	1	5	self
3524 100 01	15	100	1	5	self

* Disponibile solo in versione self

Moschettone girevole

- nichelati

Codice	Ø occhiolo	lungh.	q.tà	cf	aggr
3526 13 73 01	13	73	1	10	self
3526 16 78 01	16	78	1	10	self
3526 20 82 01	20	82	1	10	self

* Disponibile solo in versione self

Redance acciaio zincato

Codice	Ø d	q.tà	cf	aggr
3522 3 01	3	6	10	self
3522 4 01	4	6	10	self
3522 5 01	5	5	10	self
3522 6 01	6	4	10	self
3522 8 01	8	2	10	self
3522 10 01	10	2	8	self

* Disponibile solo in versione self

Redance acciaio Inox A2

Codice	Ø d	q.tà	cf	aggr
3522 13 01	3	6	10	self
3522 14 01	4	6	10	self
3522 15 01	5	5	10	self
3522 16 01	6	4	10	self
3522 18 01	8	2	10	self
3522 110 01	10	2	8	self

* Disponibile solo in versione self

Staffe ad arco per corde

acciaio zincato

- adatto per occhiello Ø 36 – 40 mm
- interasse dei fori 52 mm
- altezza 25 – 30 mm
- piastra 20 x 70 mm

Codice	Ø foro largh.	Ø foro lungh.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0880 832 01	21	25	5,2	25	minu
0880 831 01	21	30	5,2	25	minu

Staffe per cinghie

acciaio zincato

- adatto per occhiello Ø 36 – 40 mm
- interasse dei fori 52 mm
- altezza 25 – 30 mm
- piastra 20 x 70 mm

Codice	Ø foro largh.	Ø foro lungh.	Ø foro viti perni	cf	aggr
0880 885 01	26	20	5,2	25	minu
0880 884 01	26	25	5,2	25	minu

07 MOBILI

580 Cerniere e guide

596 Giunzioni per mobili

604 Reggipiani e reggimensole

614 Ruote piedini e scivoli

624 Chiusure e catenacci

628 Complementi casa

unifix

CERNIERE E GUIDE

Cerniera a biscotto ali tonde con fermo	582
Cerniera a biscotto in ottone	582
Cerniera a biscotto ali tonde	582
Cerniera a libro ali piane	583
Cerniera a libro diritta in Inox	583
Cerniera per mobili 165°	584
Cerniera per mobili 30°	585
Cerniera per mobili 45°	586
Cerniera per mobili ad angolo 94°	586
Cerniera per mobili fondello 40mm	587
Cerniera per mobili mini 94°	588
Cerniera per mobili serie 1	589
Cerniera per mobili silentia	590
Cerniera piatta automatica 170°	590
Cerniera piatta automatica 90°	591
Basetta in acciaio fissa	591
Basetta in acciaio Rapid-clip	591
Basetta in zama Rapid-clip plus	592
Basetta in zama regolabile	592
Cerniera a doppia azione	592
Cerniera Anuba in stile	593

CERNIERE E GUIDE

Guide scorrevoli uscita semplice mini	593
Guide scorrevoli uscita semplice	594
Kit per porte scorrevoli	594
Canalino guida per ante scorrevoli in PVC	595
Perno per guarniture scorrevoli	595
Ruota per guarniture scorrevoli	595

Cerniera a biscotto ali tonde con fermo

- in ottone fresato
- 3 fori (per ala) Ø 4 mm
- finitura satinata

Codice	largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 160 01	80	30	1,8	4	Lucido	24	cern

Cerniera a biscotto in ottone

- in ottone fresato
- 3 fori (per ala) Ø 4 mm
- finitura satinata

Codice	largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 137 01	80	30	1,8	4	Lucido	10	cern

Cerniera a biscotto ali tonde

- in ottone fresato
- 3 fori (per ala) Ø 4 mm
- finitura satinata

Codice	largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 137 0 01	80	30	1,8	4	Satinato	10	cern

Cerniera a libro ali piane



Codice	largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 140 0 01	25	30	1,8	3,5	Satinato	24	cern
0683 140 01 01	25	30	1,8	3,5	Bronzato	24	cern
0683 140 01	35	40	1,8	3,5	Satinato	24	cern
0683 140 1 01	35	40	1,8	3,5	Bronzato	24	cern
0683 140 2 01	35	40	1,8	3,5	Nichelato	24	cern
0683 141 01	40	50	2	4,2	Satinato	24	cern
0683 141 1 01	40	50	2	4,2	Bronzato	24	cern
0683 141 2 01	40	50	2	4,2	Nichelato	24	cern
0683 142 01	50	60	2	4,2	Satinato	24	cern
0683 142 1 01	50	60	2	4,2	Bronzato	24	cern
0683 142 2 01	50	60	2	4,2	Nichelato	24	cern

Cerniera a libro ali piane



Codice	largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 130 20 01	20	20	1	1,8	Nichelato	24	cern
0683 130 30 01	30	30	1	3,2	Nichelato	24	cern
0683 130 50 01	50	50	1	4,2	Nichelato	24	cern
0683 130 40 01	40	40	1	3,8	Nichelato	24	cern

Cerniera a libro diritta in Inox

Codice	largh.	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	q.tà	cf	aggr
3683 240 01	30	40	0,8	3,6	Lucido	2	15	self
3683 241 01	40	50	1	4,2	Lucido	2	15	self
3683 242 01	50	60	1	4,2	Lucido	2	15	self

* Disponibile solo in versione self

Cerniera per mobili 165°

SALICE

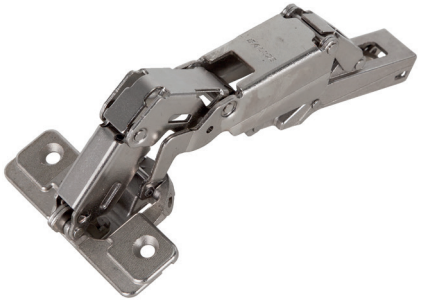

- angolo di apertura 165°
- scatola in zama e braccio in acciaio
- spessore max. anta 22 mm (spigolo vivo)
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- finitura nichelata opaca

Battuta centrale ala con collo 9 mm



Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 132 513 01	35	Nichelato	25	cern

Battuta esterna ala diritta



Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 132 511 01	35	Nichelato	25	cern

Cerniera per mobili 30°

SALICE

- angolo di apertura 94°
- spessore max. anta 20 mm (spigolo vivo)
- chiusura automatica
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- ala e scatolina in acciaio nichelata opaca

Battuta interna

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 115 120 01	35	Nichelato	25	cern

Battuta esterna

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 115 125 01	35	Nichelato	25	cern

Cerniera per mobili 45°

SALICE

- angolo di apertura 94°
- spessore max. anta 20 mm (spigolo vivo)
- chiusura automatica
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- ala e scatolina in acciaio nichelata opaca

Battuta interna

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 115 110 01	35	Nichelato	25	cern

Battuta esterna

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 115 115 01	35	Nichelato	25	cern

Cerniera per mobili ad angolo 94°

SALICE

- spessore max. anta 32 mm
- chiusura automatica
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- ala e scatolina in acciaio nichelata opaca
- distanza di foratura fissa dal bordo al diametro esterno del foro 4 mm

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 115 135 01	35	Nichelato	25	cern

Cerniera per mobili fondello 40mm

SALICE

- angolo di apertura 94°
- spessore max. anta 30 mm
- chiusura automatica
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- finitura nichelata

Battuta esterna collo diritto

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 114 100 01	40	Nichelato	50	cern

Battuta centrale collo 11 mm

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 114 101 01	40	Nichelato	50	cern

Battuta interna collo 12 mm

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 114 102 01	40	Nichelato	50	cern

Cerniera per mobili mini 94°

SALICE

- angolo di apertura 94°
- spessore max. anta 20 mm
- chiusura automatica
- regolazione laterale e frontale nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- finitura nichelata

Battuta esterna collo diritto

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 137 511 01	26	Nichelato	25	cern

Battuta centrale collo 9 mm

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 137 513 01	26	Nichelato	25	cern

Battuta interna collo 17 mm

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 137 515 01	26	Nichelato	25	cern

Cerniera per mobili serie 1

SALICE

- angolo di apertura 94°
- spessore max. anta 30 mm
- spessore max. anta 20 mm solo per cerniera montante in piano
- chiusura automatica
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- finitura nichelata

Battuta esterna collo diritto

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 113 100 01	35	Nichelato	50	cern

Battuta centrale collo 9 mm

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 113 101 01	35	Nichelato	50	cern

Battuta interna collo 17 mm

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 132 505 01	35	Nichelato	50	cern
0683 132 505 02	35	Nichelato	300	cern

Montante in piano

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 115 130 01	35	Nichelato	25	cern

Cerniera per mobili silentia

SALICE

- angolo di apertura 110°
- spessore max. anta 26 mm
- chiusura automatica
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- finitura nichelata

Battuta esterna collo diritto

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 115 100 01	35	Nichelato	25	cern

Battuta centrale collo 9 mm

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 115 101 01	35	Nichelato	25	cern

Battuta interna collo 17 mm

Codice	Ø d	finitura	cf	aggr
0683 115 102 01	35	Nichelato	25	cern

Cerniera piatta automatica 170°

- angolo di apertura 170°
- cerniera in acciaio nichelato
- in materiale ad elevata resistenza
- spessore 20/10
- robusto congegno a molla in acciaio C85

Codice	finitura	cf	aggr
0683 112 170 01	Nichelato	10	cern

Cerniera piatta automatica 90°

indicato per ante dove non è possibile praticare i fori per cerniere ad incasso

- angolo di apertura 90°
- cerniera in acciaio zincato
- chiusura automatica
- spessore max. anta 19mm
- adatta anche per ante a ribalta leggere (senza asta frenata)

Codice	largh.	lungh.	finitura	cf	aggr
0683 112 01	104	43	Zincato bianco	50	cern

Basetta in acciaio fissa

SALICE

per cerniere serie 1 e mini



basi a croce simmetrica con premontaggio

- in acciaio nichelato
- regolazione verticale indipendente mediante fori a asola ± 2mm
- fissaggio con viti truciolari Ø 3,5mm

Codice	altezza	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 132 320 01	0	3,5	Nichelato	50	cern
0683 132 321 01	3	3,5	Nichelato	50	cern
0683 132 322 01	6	3,5	Nichelato	50	cern

Basetta in acciaio Rapid-clip

SALICE

per cerniere serie 1 e 2

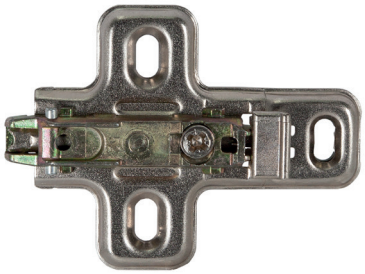

- in acciaio nichelata
- consente l'aggancio automatico di tutte le cerniere serie 1 e 2
- foratura 37 x 32 mm
- regolazione frontale mediante eccentrico
- regolazione in altezza mediante fori ad asola ± 2 mm
- fissaggio a 2 punti con viti truciolari Ø 3,5 mm

Codice	altezza	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 132 734 01	0	3,5	Nichelato	50	cern
0683 132 735 01	3	3,5	Nichelato	50	cern

Basetta in zama Rapid-clip plus

SALICE

per cerniere serie 1 e 2

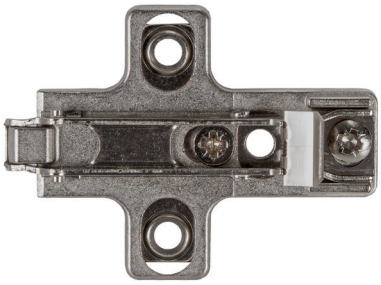

basi a croce a aggancio rapido con regolazione eccentrica

- in zama nichelata
- consente l'aggancio automatico di tutte le cerniere serie 1 e 2
- regolazione frontale +2,5mm e verticale ± 1,5mm mediante la rotazione dell'apposito eccentrico
- regolazione verticale indipendente mediante fori a asola ± 2mm
- fissaggio a tre punti

Codice	altezza	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 132 395 01	0	3,5	Nichelato	50	cern

Basetta in zama regolabile

SALICE

per cerniere serie 1 e mini



basi a croce a doppio corpo con regolazione eccentrica

- in zama nichelata
- regolazione verticale indipendente mediante piastra incorporata
- fissaggio a tre punti con viti truciolari Ø 3,5mm

Codice	altezza	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 132 300 01	0	3,5	Nichelato	50	cern
0683 132 301 01	3	3,5	Nichelato	50	cern
0683 132 302 01	6	3,5	Nichelato	50	cern

Cerniera a doppia azione

- in acciaio
- pomoli cilindrici
- 8 fori di fissaggio per viti TPS Ø 4 mm

Codice	largh.	altezza	Ø d	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 131 1 01	95,5	75	21	4	Ottonato	2	cern
0683 131 2 01	95,5	75	21	4	Bronzato	2	cern

Cerniera Anuba in stile

- cerniera in stile a due corpi
- in acciaio
- applicazione a filo e a battente

Codice	altezza	Ø d	vite Ø x L	L filetto	finitura	q.tà	cf	aggr
3683 175 100 01	66	9	5,6x24	16	Bronzato	2	15	self
3683 175 101 01	66	9	5,6x24	16	Ottonato	2	15	self
3683 175 105 01	78	11	6,1x26	18	Bronzato	2	15	self
3683 175 106 01	78	11	6,1x26	18	Ottonato	2	15	self

* Disponibile solo in versione self

Guide scorrevoli uscita semplice mini

portata 10 kg

- montaggio entro scanalatura da 17mm
- scorrimento leggero e silenzioso su sfere d'acciaio temperato in gabbia di nylon
- finitura in acciaio zincato
- confezione: una coppia completa per un cassetto

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø M	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0684 502 171 01	17	187	17	M4	4,2	Zincato bianco	20	cern
0684 502 172 01	17	251	17	M4	4,2	Zincato bianco	20	cern
0684 502 173 01	17	315	17	M4	4,2	Zincato bianco	20	cern
0684 502 174 01	17	347	17	M4	4,2	Zincato bianco	20	cern

Guide scorrevoli uscita semplice

portata 30 kg

- sistema di chiusura autorientrante che permette al cassetto di rientrare automaticamente in chiusura gli ultimi 80 mm
- entrata ad imbuto per facilitare l'inserimento della guida
- rivestimento antigraffio in resina epossidica
- confezione: una coppia completa per un cassetto

Codice	lungh.	t spessore	Ø foro viti perni	colore	cf	aggr
0684 030 030 01	300	1,25	4,2	Crema	20	cern
0684 030 035 01	350	1,25	4,2	Crema	20	cern
0684 030 040 01	400	1,25	4,2	Crema	20	cern
0684 030 045 01	450	1,25	4,2	Crema	20	cern
0684 030 050 01	500	1,25	4,2	Crema	20	cern
0684 030 055 01	550	1,25	4,2	Crema	20	cern
0684 030 060 01	600	1,25	4,2	Crema	20	cern
0684 031 030 01	300	1,25	4,2	Marrone	20	cern
0684 031 035 01	350	1,25	4,2	Marrone	20	cern
0684 031 040 01	400	1,25	4,2	Marrone	20	cern
0684 031 045 01	450	1,25	4,2	Marrone	20	cern
0684 031 050 01	500	1,25	4,2	Marrone	20	cern
0684 031 055 01	550	1,25	4,2	Marrone	20	cern
0684 031 060 01	600	1,25	4,2	Marrone	20	cern

Kit per porte scorrevoli

- confezione completa di guarnitura e per una porta
- 1 binario alluminio
- 4 squadrette per attacco laterale
- 2 carrellini con cuscinetti in acciaio a rulli
- 2 fermi con tenuta
- 2 piastre di sostegno per porta
- 1 guida inferiori

Codice	descrizione	lungh.	portata	cf	aggr
0684 504 165 01	Misura porta 91 - 100	1.65 mt	40 kg	1	aces
0684 504 200 01	Misura porta 101 - 120	2 mt	40 kg	1	aces
0684 508 165 01	Misura porta 91 - 100	1.65 mt	80 kg	1	aces
0684 508 200 01	Misura porta 101 - 120	2 mt	80 kg	1	aces

Canalino guida per ante scorrevoli in PVC

Codice	largh.	lungh.	altezza	t spessore	colore	cf	aggr
0684 562 104 01	7	3.5 mt	8	1	Bianco	10	aces

Perno per guarniture scorrevoli

superiore



- perno mobile a molla che permette l'aggancio e sgancio rapido dell'anta
- montaggio rapido e semplice senza viti
- perno regolabile 5 e 8 mm

Codice	Ø d	t spessore	colore	cf	aggr
0684 562 102 01	35	12	Bianco	20	aces
0684 562 103 01	35	12	Marrone	20	aces

Ruota per guarniture scorrevoli

inferiore

- portata massima 20 kg
- montaggio rapido e semplice senza viti
- regolazione in altezza fino a 3 mm mediante vite incorporata
- flangia guida di sicurezza

Codice	Ø d	t spessore	colore	cf	aggr
0684 562 100 01	35	12	Bianco	20	aces
0684 562 101 01	35	12	Marrone	20	aces

GIUNZIONI PER MOBILI

Giunzione ad aggancio	597
Giunzione ad angolo in plastica	597
Giunzione a scatto	597
Giunzione ad innesto	598
Giunzione con vite testa conica	598
Viti di giunzione a cannocchiale	598
Vite a cannocchiale	599
Barilotto con bordino	600
Barilotto	600
Perni per barilotto	600
Boccola a griffe	600
Lamello	601
Tasselli in legno di faggio	601
Zanche per infissi	602
Griglia di ventilazione	603
Bocchetta passacavi in plastica	603

Giunzione ad aggancio

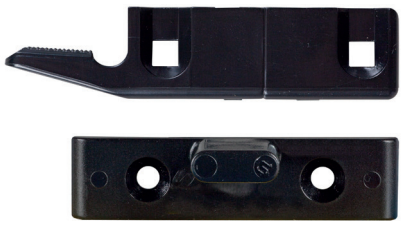

- nylon rinforzato con fibra di vetro
- autoestinguente
- completa di perno e gancio
- fissaggio rapido di pannelli a parete e a soffitto
- smontaggio rapido dei pannelli senza l'ausilio di utensili

Codice	colore	cf	aggr
0683 237 01	Nero	50	giun

Giunzione ad angolo in plastica



- in materiale plastico
- fissaggio con viti truciolari Ø 3,5 mm
- completa di tappo di copertura

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	colore	cf	aggr
0683 201 3 01	21	44	21	4,2	Bianco	100	giun
0683 201 5 01	21	44	21	4,2	Marrone	100	giun

Giunzione a scatto



- in poliammide
- per pannelli, coperture, zoccolature, rivestimenti, ecc.

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	colore	cf	aggr
0683 235 001 01	12	33	12	3,3	Bianco	100	giun

GIUNZIONI PER MOBILI

Giunzione ad innesto

- nylon rinforzato con fibra di vetro
- autoestinguente
- completa di perno e gancio
- fissaggio rapido di pannelli a parete e a soffitto
- smontaggio rapido dei pannelli senza l'ausilio di utensili

Codice	colore	cf	aggr
0683 236 1 01	Bianco	50	giun

Giunzione con vite testa conica

in acciaio

- perno con filetto M8x10
- vite con testa conica in finitura nichelata con filetto M6x12
- bussola con filetto M8x14,5 per perno, con esagono incassato 8mm per avvitamento

Codice	Ø x L	vite ØM x L	Ø testa	impronta	cf	aggr
0683 256 1 01	10x40	M6x20	18	TG-	100	giun

Viti di giunzione a cannocchiale

in acciaio

Codice	Ø d	Ø M	Ø testa	impronta	spessore fissabile	finitura	cf	aggr
0683 254 307 01	8	M6	14	PZD3 / TG-	31-36	Bronzato	200	giun
0683 254 208 01	8	M6	14	PZD3 / TG-	36-41	Nichelato	200	giun
0683 254 308 01	8	M6	14	PZD3 / TG-	36-41	Bronzato	200	giun
0683 254 209 01	8	M6	14	PZD3 / TG-	41-45	Nichelato	200	giun
0683 254 309 01	8	M6	14	PZD3 / TG-	41-45	Bronzato	200	giun

Vite a cannocchiale

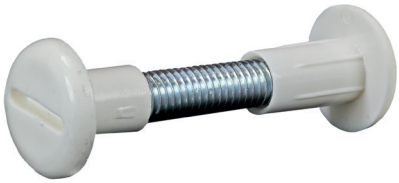

In acciaio

Codice	Ø d	Ø M	Ø testa	impronta	spessore fissabile	finitura	cf	aggr
0275 06 28 01	5	M4	-	PZD2	28-34	Nichelato	100	giun
0275 07 36 01	5	M4	-	PZD2	36-42	Bronzato	100	giun
0275 06 36 01	5	M4	-	PZD2	36-42	Nichelato	100	giun

In plastica

Codice	Ø d	Ø M	Ø testa	impronta	spessore fissabile	colore	cf	aggr
0275 16 34 01	8	M6	16	TG-	34-41	Bianco	100	giun
0275 16 39 01	8	M6	16	TG-	39-46	Bianco	100	giun
0275 16 44 01	8	M6	16	TG-	44-51	Bianco	100	giun
0275 26 34 01	8	M6	16	TG-	34-41	Marrone	100	giun
0275 26 44 01	8	M6	16	TG-	44-51	Marrone	100	giun

In zama



Codice	Ø d	Ø M	Ø testa	impronta	spessore fissabile	finitura	cf	aggr
0275 08 26 01	8	M6	-	PZD2	16-19	Nichelato	100	giun
0275 08 33 01	8	M6	-	PZD2	16-19	Nichelato	100	giun
0275 08 261 01	8	M6	-	PZD2	19	Bronzato	100	giun
0275 08 331 01	8	M6	-	PZD2	19	Bronzato	100	giun

GIUNZIONI PER MOBILI

Barilotto con bordino

in zama

Codice	Ø d	altezza	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 245 10 01	14	15	7	Zincato bianco	100	giun
0683 245 20 01	14	15	7	Bronzato	100	giun
0683 245 1 01	16	19,5	10	Zincato bianco	100	giun

Barilotto

in zama

Codice	Ø d	altezza	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 247 10 01	14	15	7	Zincato bianco	100	giun
0683 247 1 01	16	19,5	10	Zincato bianco	100	giun

Perni per barilotto

in acciaio

Codice	lungh.	Ø d	Ø M	finitura	cf	aggr
0683 248 1 01	35	7	M6	Zincato bianco	100	giun
0683 248 01	36	10	M8	Zincato bianco	100	giun
0683 248 0 01	46	10	M8	Zincato bianco	100	giun

Boccola a griffe

in acciaio

Codice	altezza	Ø d	Ø M	finitura	cf	aggr
0376 4 8 01	8	15	M4	Zincato bianco	100	aces
0376 6 12 01	12	19	M6	Zincato bianco	100	aces
0376 8 17 01	17	22	M8	Zincato bianco	100	aces

Lamello

- in legno di faggio stagionato di alta qualità

Codice	descrizione	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
0902 250 20 01	MISURA 20	23	56	4	1000	lemo

Tasselli in legno di faggio

a metro

Codice	Ø d	lungh.	cf	aggr
0902 206 100 01	6	1 mt	10	lemo
0902 208 100 01	8	1 mt	10	lemo
0902 210 100 01	10	1 mt	10	lemo
0902 212 100 01	12	1 mt	10	lemo
0902 214 100 01	14	1 mt	10	lemo
0902 216 100 01	16	1 mt	10	lemo

GIUNZIONI PER MOBILI

Zanche per infissi

Esecuzione curva ad una punta

Codice	largh.	lungh.	altezza	t spessore	cf	aggr
0685 400 010 01	18	90	31	2	200	last

Esecuzione curva a due punte

Codice	largh.	lungh.	altezza	t spessore	cf	aggr
0685 400 011 01	18	90	34	2	200	last

Esecuzione curva a quattro punte

Codice	largh.	lungh.	altezza	t spessore	cf	aggr
0685 400 013 01	22	130	28	1,5	200	last

Griglia di ventilazione



- profilo perforato in alluminio anodizzato
- anima a spina di pesce per il montaggio ad incasso
- fessure orizzontali 7 x 40 mm

Codice	largh.	lungh.	altezza	colore	cf	aggr
0683 902 030 01	100	300	9,5	Argento	1	aces
0683 902 031 01	100	400	9,5	Argento	1	aces
0683 902 032 01	100	500	9,5	Argento	1	aces

Bocchetta passacavi in plastica

Codice	altezza	Ø d	Ø testa	colore	cf	aggr
0683 280 401 01	22	60	72	Bianco	20	aces
0683 280 402 01	22	60	72	Marrone	20	aces
0683 280 403 01	22	60	72	Nero	20	aces
0683 280 404 01	22	60	72	Grigio	20	aces

REGGIPIANI E REGGIMENSOLE

Reggipiani per mobili	605-606
Reggipiani per piani in vetro	607
Bussola ad espansione in nylon	608
Bussola ad incastro in nylon	608
Bussola in zama	608
Bussola filetto legno e passo metrico	609
Reggimensola	610
Lastrine per pensili	611-613
Barra reggipensili	613

Reggipiani per mobili

appoggio tondo



A perno singolo in acciaio

Codice	Ø d	lungh.	t spessore	finitura	cf	aggr
0683 369 1 01	5	21	-	Nichelato	100	mobi
0683 369 2 01	5	21	-	Ottonato	100	mobi

A perno singolo con bordino

Codice	Ø d	lungh.	t spessore	finitura	cf	aggr
0683 315 1 01	5	15	0,5	Nichelato	250	mobi

Reggipiani per mobili

appoggio piatto

A perno in plastica

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø d	finitura	colore	cf	aggr
0683 299 01	10	17,5	15	5	-	Trasparente	250	mobi
0683 300 01	10	17,5	15	5	-	Bianco	250	mobi
0683 301 01	10	17,5	15	5	-	Marrone	250	mobi

A perno singolo in zama

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø d	finitura	colore	cf	aggr
0683 302 01	9	16,5	10	5	Nichelato	-	250	mobi
0683 302 1 01	9	16,5	10	5	Bronzato	-	250	mobi

A perno con ventosa per vetri

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø d	finitura	colore	cf	aggr
0683 355 1 01	11	13	15	5	Nichelato	-	100	mobi

Reggipiani per piani in vetro



- anello antiscivolo in gomma

Singolo



Codice	Ø x L	vite ØM x L	finitura	cf	aggr
0683 808 1 01	12x18	-	Nichelato	50	mobi

Singolo con vite



Codice	Ø x L	vite ØM x L	finitura	cf	aggr
0683 808 01	12x18	M6x20	Nichelato	50	mobi

REGGIPIANI E REGGIMENSOLE

Bussola ad espansione in nylon

- in nylon
- per viti autofilettanti Ø3,5mm

Codice	lungh.	Ø d	colore	cf	aggr
0683 265 01	12	5	Naturale	500	giun

Bussola ad incastro in nylon

- adatte per il fissaggio di basette a croce e cerniere
- per viti truciolari Ø3,5mm

Codice	lungh.	Ø d	colore	cf	aggr
0683 210 003 01	11	10,5	Naturale	400	giun

Bussola in zama

- in zama
- per viti con filetto metrico

Codice	lungh.	Ø d	Ø M	Ø testa	cf	aggr
0683 249 1 01	13	8	M6	10	100	giun
0683 249 01	15	10	M8	12	100	giun

Bussola filetto legno e passo metrico



In acciaio



Codice	lungh.	Ø d	Ø M	finitura	cf	aggr
0683 259 2 01	15	10	M6	Zincato giallo	100	giun
0683 259 3 01	15	12	M8	Zincato giallo	100	giun
0683 259 4 01	20	12	M8	Zincato giallo	100	giun
0683 259 6 01	20	15	M10	Zincato giallo	100	giun

In ottone

Codice	lungh.	Ø d	Ø M	finitura	cf	aggr
0683 260 2 01	15	10	M6	Lucido	100	giun
0683 260 6 01	20	15	M10	Lucido	100	giun

In ottone con intaglio

Codice	lungh.	Ø d	Ø M	finitura	cf	aggr
0683 261 01	14	10	M6	Lucido	100	giun
0683 262 01	14	12	M8	Lucido	100	giun

In ottone con ribasso

Codice	lungh.	Ø d	Ø M	finitura	cf	aggr
0683 257 01	28	8	M6	Lucido	100	giun
0683 258 01	33	10	M8	Lucido	100	giun

REGGIPIANI E REGGIMENSOLE

Reggimensola

Mensole ribaltabili

Codice	largh.	lungh.	altezza	colore	finitura	cf	aggr
0683 384 1 01	137	360	120	Bianco	-	2	mens
0683 385 1 01	137	460	120	Bianco	-	2	mens
0683 386 1 01	137	560	120	Bianco	-	2	mens

Mensole a scatto

Codice	largh.	lungh.	altezza	colore	finitura	cf	aggr
0683 336 300 01	30	300	200	Bianco	-	2	mens
0683 336 301 01	30	300	200	-	Zincato bianco	2	mens
0683 336 400 01	36	400	270	Bianco	-	2	mens
0683 336 401 01	36	400	270	-	Zincato bianco	2	mens

Mensole fisse

Codice	largh.	lungh.	altezza	colore	finitura	cf	aggr
0683 327 250 01	30	250	150	Bianco	-	10	mens
0683 327 300 01	30	300	200	Bianco	-	10	mens
0683 327 400 01	30	400	250	Bianco	-	10	mens
0683 327 500 01	30	500	330	Bianco	-	10	mens

Lastrine per pensili

Attacco regolabile, bianco



Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	descrizione	cf	aggr
0683 711 001 01	20	65	40	-	-	1	mobi

Fissaggio per pensile da bagno con aggancio barra

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	descrizione	cf	aggr
0683 475 3 01	35	45	-	4,8	-	100	last

segue pagina successiva ....

Lastrine per pensili

Ad angolo

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	descrizione	cf	aggr
0683 473 01	40	60	20	5	Vista front. DX	50	last
0683 474 01	40	60	20	5	Vista front. SX	50	last

Diritta

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	descrizione	cf	aggr
0683 476 1 01	19	60	-	4,2	-	100	last
0683 476 2 01	19	80	-	4,2	-	100	last
0683 476 3 01	19	100	-	4,2	-	100	last
0683 476 4 01	19	120	-	4,2	-	100	last

Regolabile

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	descrizione	cf	aggr
0683 475 01	55	44	21	4,2	-	100	last

segue pagina successiva ....

Lastrine per pensili

Regolabile con aggancio barra



Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	descrizione	cf	aggr
0683 475 1 01	55	44	21	4,2	-	100	last

Barra reggipensili



- in acciaio zincato
- foratura continua

Codice	altezza	lungh.	Ø foro viti perni	Ø foro tassello	cf	aggr
0683 472 1 01	47	2 mt	6	10	1	last

UNIPROJECT
RIPROGETTIAMO ASSIEME
IL TUO PUNTO VENDITA

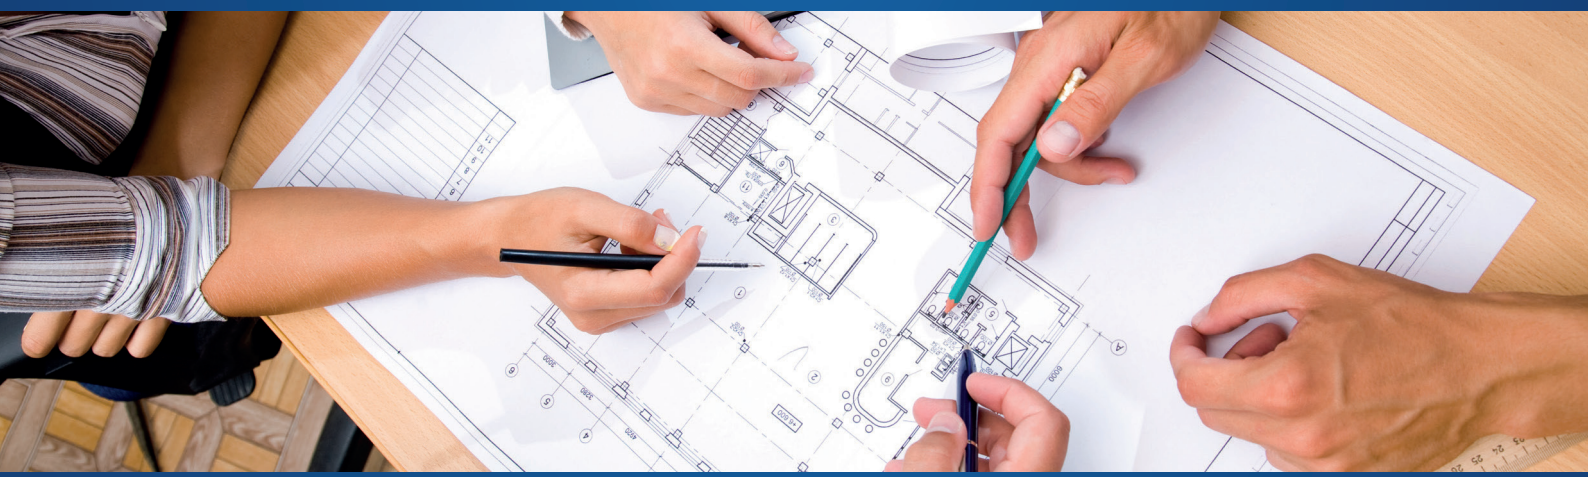

RUOTE PIEDINI E SCIVOLI

Ruote e perni per mobili	615-616
Piedino regolabile	616-617
Scivoli per sedie	617-618
Feltrini autoadesivi	619
Gancio portazoccolo in nylon	620
Gancio portazoccolo da avvitare	620
Gancio portazoccolo doppio da avvitare	620
Livellatore laterale	621
Piedino regolabile in ABS	621
Piedino regolabile in acciaio con perno	621
Piedino regolabile in acciaio con piastra	622
Piedino telescopico in acciaio con piastra	622

Ruote e perni per mobili

Perno con piastra

Codice	descrizione	Ø d	portata	cf	aggr
0683 567 103 01	Per ruote Ø30 MM	6	-	4	aces
0683 567 3 01	Per ruote Ø40 MM	7	-	4	aces
0683 567 30 01	per ruote Ø50 MM	8	-	4	aces

Perno con filetto M8

Codice	descrizione	Ø d	portata	cf	aggr
0683 567 112 01	Per ruote Ø30 MM	6	-	20	aces
0683 567 1 01	Per ruote Ø40 MM	7	-	20	aces
0683 567 10 01	per ruote Ø50 MM	8	100 kg	20	aces
0683 567 203 01	per ruote Ø50 MM	8	120 kg	20	aces

In nylon con fermo

Codice	descrizione	Ø d	portata	cf	aggr
0683 567 450 01	-	50	120 kg	4	aces

segue pagina successiva ....

RUOTE PIEDINI E SCIVOLI

Ruote e perni per mobili

In nylon

Codice	descrizione	Ø d	portata	cf	aggr
0683 567 250 01	-	50	120 kg	4	aces

In nylon piroettante

Codice	descrizione	Ø d	portata	cf	aggr
0683 567 101 01	-	30	30 kg	4	aces
0683 567 01	-	40	80 kg	4	aces
0683 567 100 01	-	50	100 kg	4	aces

Piedino regolabile

Trapezoidale

Codice	lungh.	altezza	Ø d	Ø M	cf	aggr
0683 568 110 01	34	10	30	M8	10	aces
0683 568 111 01	34	12	40	M8	10	aces

segue pagina successiva ....

Piedino regolabile

Tondo



Codice	lungh.	altezza	Ø d	Ø M	cf	aggr
0683 568 120 01	34	9	30	M8	10	aces
0683 568 121 01	34	9	40	M8	10	aces
0683 568 122 01	34	9	50	M8	10	aces

Scivoli per sedie

In feltro

Codice	altezza	Ø d	colore	cf	aggr
0683 553 01	9	18	Marrone	100	mobi
0683 553 02	9	18	Marrone	300	mobi
0683 556 01	9	18	Bianco	100	mobi
0683 554 01	9	21	Marrone	100	mobi
0683 554 02	9	21	Marrone	300	mobi
0683 557 01	9	21	Bianco	100	mobi
0683 555 01	9	24	Marrone	100	mobi
0683 555 02	9	24	Marrone	300	mobi
0683 558 01	9	24	Bianco	100	mobi
0683 555 0 01	9	28	Marrone	100	mobi
0683 555 0 02	9	28	Marrone	300	mobi
0683 558 0 01	9	28	Bianco	100	mobi

segue pagina successiva ....

RUOTE PIEDINI E SCIVOLI

Scivoli per sedie

In plastica

Codice	altezza	Ø d	colore	cf	aggr
0683 566 1 01	11	18	Marrone	100	mobi
0683 565 1 01	11	18	Bianco	100	mobi
0683 566 2 01	11	20	Marrone	100	mobi
0683 565 2 01	11	20	Bianco	100	mobi
0683 566 3 01	11	22	Marrone	100	mobi
0683 565 3 01	11	22	Bianco	100	mobi
0683 566 4 01	11	25	Marrone	100	mobi
0683 565 4 01	11	25	Bianco	100	mobi

In gomma con vite

Codice	altezza	Ø d	colore	cf	aggr
3683 560 1 01	10	24	Bianco	15	self
3683 560 2 01	10	24	Marrone	15	self
3683 560 3 01	10	28	Bianco	8	self
3683 560 4 01	10	28	Marrone	8	self

* Disponibile solo in versione self

Feltrini autoadesivi

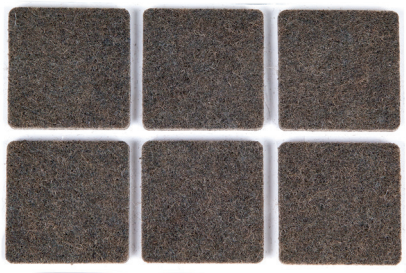

- per sedie e mobili
- fungono da paracolpo
- evitano graffiature su mobili e pavimenti

Rettangolari e quadrati



Codice	largh.	lungh.	Ø d	t spessore	colore	q.tà	cf	aggr
3683 562 5 01	25	25	-	3	Bianco	8	50	self
3683 562 51 01	25	25	-	3	Marrone	8	50	self
3683 563 02 01	25	35	-	3	Bianco	6	50	self
3683 563 03 01	25	35	-	3	Marrone	6	50	self
3683 563 0 01	30	30	-	3	Bianco	6	50	self
3683 563 01 01	30	30	-	3	Marrone	6	50	self
3683 563 100 01	50	100	-	3	Bianco	1	50	self
3683 563 101 01	50	100	-	3	Marrone	1	50	self
3683 563 102 01	100	100	-	3	Bianco	1	50	self
3683 563 103 01	100	100	-	3	Marrone	1	50	self

* Disponibile solo in versione self

Rotondi

Codice	largh.	lungh.	Ø d	t spessore	colore	q.tà	cf	aggr
3683 559 0 01	-	-	9	3	Bianco	32	50	self
3683 559 01	-	-	18	3	Bianco	12	50	self
3683 559 1 01	-	-	18	3	Marrone	12	50	self
3683 562 01	-	-	24	3	Bianco	8	50	self
3683 562 1 01	-	-	24	3	Marrone	8	50	self
3683 563 01	-	-	30	3	Bianco	6	50	self
3683 563 1 01	-	-	30	3	Marrone	6	50	self
3683 564 01	-	-	40	3	Bianco	2	50	self
3683 564 1 01	-	-	40	3	Marrone	2	50	self

* Disponibile solo in versione self

Gancio portazoccolo in nylon

Codice	largh.	lungh.	altezza	interasse	Ø tubo	cf	aggr
0683 360 816 01	32	40	17,5	21	26	20	mobi

Gancio portazoccolo da avvitare

- basetta in ABS
- gancio a molla in acciaio zincato

Codice	largh.	lungh.	altezza	interasse	Ø tubo	cf	aggr
0683 499 01	37	38	30	24	28	20	aces
0683 499 1 01	37	43	30	30	28	20	aces

Gancio portazoccolo doppio da avvitare

- basetta in ABS
- gancio a molla in acciaio zincato

Codice	largh.	lungh.	altezza	interasse	Ø tubo	cf	aggr
0683 507 01	37	32	50	24	28	20	aces
0683 507 1 01	37	38	50	30	28	20	aces

Livellatore laterale

- meccanismo in zama
- corpo e puntale regolabile in ABS
- attacco laterale in acciaio zincato
- regolazione in altezza da 0 a 20mm con chiave per esagoni incassati da 6mm
- portata 150kg

Codice		largh.	altezza	Ø d	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 500	**01**	50	32	38	4	Zincato bianco	20	aces

Piedino regolabile in ABS

- attacco fisso
- puntale regolabile in altezza 0 – 15mm
- completo di vite passante M10 e tappo coprivite

Codice		altezza	Ø d	Ø M	Ø testa	Ø foro viti perni	colore	cf	aggr
0683 496	**01**	100	28	M10	60	4	Nero	20	aces
0683 497	**01**	120	28	M10	60	4	Nero	20	aces
0683 498	**01**	150	28	M10	60	4	Nero	20	aces

Piedino regolabile in acciaio con perno

- attacco a premontaggio con 4 viti
- attacco rotondo e tubo portante in acciaio zincato
- puntale regolabile in ABS
- regolazione di altezza 0 - 20mm
- regolazione esterna sul puntale con cacciavite
- completo di vite passante M10 e due tappi coprivite (bianco e marrone)

Codice		altezza	Ø d	Ø M	Ø testa	finitura	cf	aggr
0683 504	**01**	100	48	M10	60	Zincato bianco	20	aces
0683 505	**01**	120	48	M10	60	Zincato bianco	20	aces
0683 506	**01**	150	48	M10	60	Zincato bianco	20	aces

RUOTE PIEDINI E SCIVOLI

Piedino regolabile in acciaio con piastra

- attacco a premontaggio con 4 viti
- attacco quadro e tubo portante in acciaio zincato
- puntale regolabile in ABS
- regolazione in altezza 0 - 20mm
- regolazione esterna sul puntale con cacciavite

Codice		largh.	lungh.	altezza	Ø d	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 501	**01**	60	60	100	48	4,8	Zincato bianco	20	aces
0683 502	**01**	60	60	120	48	4,8	Zincato bianco	20	aces
0683 503	**01**	60	60	150	48	4,8	Zincato bianco	20	aces

Piedino telescopico in acciaio con piastra

- attacco a premontaggio con 4 viti
- attacco quadro e tubo portante in acciaio zincato
- puntale regolabile in ABS
- regolazione in altezza da 90 a 140 mm dall' esterno
- regolazione da 140 a 160 mm rovesciare il tubo filettato
- regolazione esterna sul puntale con cacciavite

Codice		largh.	lungh.	Ø d	Ø gambo	descrizione	cf	aggr
0683 508	**01**	60	60	48	28	90 - 160	20	aces

VICINI AI NOSTRI CLIENTI

TOCCARE CON MANO
LA QUALITÀ UNIFIX

I nostri consulenti sono sempre disponibili per una visita ai nostri clienti per poter toccare con mano i nostri prodotti e organizzare giornate promozionali

unifix

CHIUSURE E CATENACCI

Chiusure magnetiche rettangolari	625
Chiusure magnetiche rotonde	625
Chiusura per mobili a scatto	625
Chiusura a leva in ferro zincato	626
Catenaccio a cannone	627
Catenaccio con portalucchetto	627
Catenaccio sagomato	627
Lucchetto	627

Chiusure magnetiche rettangolari

portata 12kg per ante pesanti

- in plastica antiurto con calamita e contropiastra

Codice	largh.	lungh.	colore	cf	aggr
0683 431 100 01	87	18	Bianco	20	mobi
0683 431 101 01	87	18	Marrone	20	mobi

Chiusure magnetiche rotonde

portata 4kg a scatto

- in plastica antiurto con calamita e contropiastra
- estensione max. 38mm

Codice		largh.	lungh.	altezza	Ø d	colore	cf	aggr
0683 432	**01**	30	30	19	10,5	Bianco	50	mobi
0683 433	**01**	30	30	19	10,5	Marrone	50	mobi

Chiusura per mobili a scatto

- in metallo con inserto di plastica
- gancio di riscontro in plastica rinforzato con fibra di vetro
- invisibile dall'esterno
- si apre/chiude con una semplice pressione della mano

Codice		largh.	lungh.	altezza	colore	finitura	cf	aggr
0683 440	**01**	27,5	36-47	11	Bianco	Nichelato	50	mobi
0683 441	**01**	27,5	36-47	11	Marrone	Bronzato	50	mobi

CHIUSURE E CATENACCI

Chiusura a leva in ferro zincato

Con portalucchetto

Codice	largh.	lungh.	altezza	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 450 226 01	16,4	102	11	1,5	3,5	Zincato bianco	50	mobi
0683 450 227 01	30	193,5	20	1,5	3,5	Zincato bianco	5	mobi

Semplice

Codice	largh.	lungh.	altezza	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 450 223 01	18	102	11	1,5	3,5	Zincato bianco	50	mobi

Corta



Codice	largh.	lungh.	altezza	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 450 224 01	38	53	12	1,5	3,5	Zincato bianco	50	mobi

Curva

Codice	largh.	lungh.	altezza	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 450 225 01	20	76	12	1,5	3,5	Zincato bianco	50	mobi

Bombata

Codice	largh.	lungh.	altezza	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 450 212 01	18	115	17	1,5	3,5	Zincato bianco	20	mobi

Regolabile 118-128 mm

Codice	largh.	lungh.	altezza	t spessore	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 450 221 01	50	118	20	1,5	3,5	Zincato bianco	5	mobi

Catenaccio a cannone

in ferro zincato



Codice	lungh.	q.tà	cf	aggr
3970 408 0 01	100	1	10	self

* Disponibile solo in versione self

Catenaccio con portalucchetto

in ferro zincato

Codice	lungh.	q.tà	cf	aggr
3970 402 1 01	180	1	10	self

* Disponibile solo in versione self

Catenaccio sagomato

in ferro zincato

Codice	lungh.	q.tà	cf	aggr
3970 402 14 01	80	1	10	self

* Disponibile solo in versione self

Lucchetto

- finitura “brushed aluminium”
- corpo e arco in acciaio temprato
- dotazione 3 chiavi

Codice	largh.	cf	aggr
0720 850 51 01	25	12	self
0720 850 52 01	30	12	self
0720 850 53 01	40	12	self
0720 850 54 01	50	12	self

COMPLEMENTI CASA

Reggitubi per armadi	629-630
Tubi per armadi	630
Paracolpi in plastica	631
Paracolpi autoadesivi	631
Fermaporta in gomma	631
Cuneo d'assestamento per mobili	632
Tappo copriforo in plastica	632
Tappo copriforo universale	632
Tubo flessibile per scarico	633
Spessore per vetro	633
Bordo melaminico	633

Reggitubi per armadi

Indicati come supporto per tubi ovali

- reggitubo centrale e laterale, regolabile 85 - 110mm

Reggitubo a squadra

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 706 1 01	21	65	16	4,5	Cromato	10	aces
0683 706 1 02	21	65	16	4,5	Cromato	50	aces

Reggitubo a spalla

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 707 1 01	22	35	14	5,5	Cromato	10	aces
0683 707 1 02	22	35	14	5,5	Cromato	50	aces

segue pagina successiva ....

Reggitubi per armadi

Reggitubo centrale

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 708 1 01	20	-	16,5	5,3	Cromato	10	aces

Reggitubo laterale cieco

Codice	largh.	lungh.	altezza	Ø foro viti perni	finitura	cf	aggr
0683 708 70 01	20	-	16,5	5,3	Cromato	10	aces

Tubi per armadi

ovale

Codice	largh.	lungh.	altezza	finitura	cf	aggr
0683 705 1 01	15	3 mt	30	Cromato	1	aces

Paracolpi in plastica

Codice	largh.	lungh.	altezza	colore	q.tà	cf	aggr
3977 83 0 01	17	50	15	Bianco	4	10	self
3977 83 1 01	17	50	15	Marrone	4	10	self

* Disponibile solo in versione self

Paracolpi autoadesivi

in plastica morbida

Codice	Ø d	t spessore	colore	cf	aggr
0683 284 1 01	7	1,5	Trasparente	500	aces
0683 284 2 01	10	1,5	Trasparente	500	aces
0683 284 3 01	10	3	Trasparente	500	aces

Fermaporta in gomma

Codice	Ø d	altezza	colore	q.tà	cf	aggr
3977 83 2 01	30	24	Bianco	2	10	self
3977 83 3 01	30	24	Marrone	2	10	self

* Disponibile solo in versione self

Cuneo d'assestamento per mobili

- in plastica antiurto
- 8 punti di rottura
- spessore da 2 a 8mm

Codice	largh.	lungh.	altezza	colore	cf	aggr
0683 285 2 01	20	100	8	Marrone	100	mobi
0683 285 3 01	20	100	8	Bianco	100	mobi

Tappo copriforo in plastica

Codice	altezza	Ø d	Ø testa	colore	cf	aggr
0683 277 1 01	6	5	7	Bianco	100	aces
0683 277 2 01	6	5	7	Marrone	100	aces
0683 277 3 01	6	5	7	Nero	100	aces
0683 278 1 01	6	6	9	Bianco	100	aces
0683 278 2 01	6	6	9	Marrone	100	aces
0683 278 3 01	6	6	9	Nero	100	aces
0683 279 1 01	7	8	15	Bianco	100	aces
0683 279 2 01	7	8	15	Marrone	100	aces
0683 279 3 01	7	8	15	Nero	100	aces
0683 280 1 01	8	10	17	Bianco	100	aces
0683 280 2 01	8	10	17	Marrone	100	aces
0683 280 3 01	8	10	17	Nero	100	aces

Tappo copriforo universale

- in materiale plastico

Codice	Ø testa	Ø foro min	Ø foro max	colore	cf	aggr
0500 484 01	16,7	9,5	13,5	Nero	50	auto
0500 486 01	24,8	14	21	Nero	25	auto
0500 488 01	34,8	22	30	Nero	25	auto
0500 485 01	16,7	9,5	13,5	Bianco	50	auto
0500 487 01	24,8	14	21	Bianco	25	auto
0500 489 01	34,8	22	30	Bianco	25	auto

Tubo flessibile per scarico

- ideale per lavelli, docce, bidet
- autopulente (non fa depositi di calcare)
- resistente a temperature a -20°C a + 100 °C

Codice	Ø tubo pollici	lungh.	cf	aggr
3876 400 1 01	1"	300-800	1	self
3876 400 114 01	1 1/4"	300-800	1	self
3876 400 112 01	1 1/2"	300-800	1	self

* Disponibile solo in versione self

Spessore per vetro

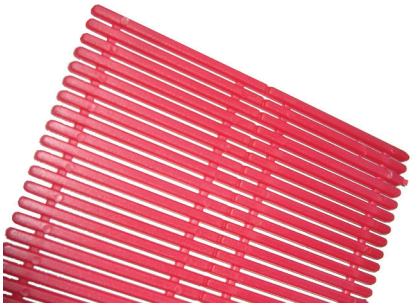

- in polistirolo antiurto
- spessori contrasegnati di calori diversi
- tolleranze perfette permettono un lavoro di massima precisione
- resistenza a fortissime pressioni (portata 300 kg/cm^2)

Codice	largh.	lungh.	t spessore	colore	cf	aggr
0875 286 1 01	80	240	2	Rosso	10	aces
0875 286 2 01	80	240	3	Verde	10	aces
0875 286 3 01	80	240	4	Giallo	10	aces
0875 286 4 01	80	240	5	Blu	10	aces
0875 286 5 01	80	240	6	Nero	10	aces

Bordo melaminico

- a base di pura cellulosa impregnata con resine melaminiche
- temperatura minima di lavorazione: + 18°C (ambiente e materiale)
- preincollati con adesivo termofusibile con temperature minima di fusione +180°C

Codice	largh.	lungh.	t spessore	colore	finitura	cf	aggr
0676 110 101 01	22	50 mt	0,4	Bianco	Lucido	1	lemo
0676 200 111 01	24	50 mt	0,4	Bianco	Lucido	1	lemo
0676 200 211 01	30	50 mt	0,4	Bianco	Lucido	1	lemo

08 NASTRI E ACCESSORI

636 Nastri e pellicole

unifix

NASTRI E PELLICOLE

Nastro imballaggio in polipropilene (PP)	637
Nastro imballaggio in PVC	637
Nastro adesivo di carta	637
Nastro di riparazione in tessuto	638
Nastro bi-adesivo	638
Nastro bi-adesivo per moquette	638
Nastro in PTFE	639
Nastro isolante in PVC	639
Nastro isolante in tela	639
Nastro per segnaletica	640-641
Pellicola d'imballaggio	641
Pellicola di protezione	641

Nastro imballaggio in polipropilene (PP)

indicato principalmente per la chiusura di contenitori in cartone

- adesività su acciaio: 1.8 N/cm
- resistenza a trazione: 4.2 N/cm
- allungamento a rottura: 70%
- adesivo in gomma resina

Codice	largh.	lungh.	colore	cf	aggr
0985 049 01	50	66 mt	Trasparente	36	nast
0985 050 01	50	66 mt	Marrone	36	nast

Nastro imballaggio in PVC

indicato principalmente per la chiusura di scatole e per imballaggio in genere

- nastro ad alta resistenza e forte tenuta
- adesività su acciaio: 2.0 N/cm
- resistenza a trazione: 4.2 N/cm
- allungamento a rottura: 70%
- adesivo in gomma resina

Codice	largh.	lungh.	colore	cf	aggr
0985 050 100 01	50	66 mt	Marrone	36	nast
0985 050 101 01	50	66 mt	Trasparente	36	nast
0985 050 102 01	50	66 mt	Bianco	36	nast

Nastro adesivo di carta

indicato all'utilizzo di mascheratura per verniciatura a forno

- in carta semicrespata
- resistenza termica fino a +80°C
- rimovibile senza lasciare tracce
- estremamente flessibile e con un alta resistenza allo strappo

Codice	largh.	lungh.	t spessore	cf	aggr
0992 330 19 01	19	50 mt	0,125	16	nast
0992 330 30 01	30	50 mt	0,125	10	nast
0992 316 19 01	19	50 mt	0,15	16	nast
0992 316 50 01	50	50 mt	0,15	6	nast

NASTRI E PELLICOLE

Nastro di riparazione in tessuto

indicato per riparare, unire e chiudere ermeticamente

Codice	largh.	lungh.	colore	cf	aggr
0720 850 35 01	50	25 mt	Grigio	1	nast

Nastro bi-adesivo

- forza adesiva a 25mm: 19 N
- allungamento a rottura 300%
- resistenza temperatura: -40 a +95 °C

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0894 910 01	12	10 mt	1	nast
0894 910 1 01	24	10 mt	1	nast

Nastro bi-adesivo per moquette

- spessore 0,17 mm
- resistente all'invecchiamento

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0985 200 50 01	50	25 mt	6	nast

Nastro in PTFE

- per ermetizzare le giunzioni filettate di tubi metallici
- resistenza alle temperature da -190°C fino a + 250°C

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0985 030 165 01	12	12 mt	50	nast
0985 030 166 01	19	12 mt	25	nast

Nastro isolante in PVC

- in PVC autoestinguente
- spessore nastro 0,15 mm
- a norma CEI 15-15

Codice	largh.	lungh.	colore	cf	aggr
0985 510 15 01	15	10 mt	Nero	10	nast
0985 500 15 01	15	25 mt	Nero	10	nast
0985 500 19 01	19	25 mt	Nero	10	nast
0985 500 19 02	19	25 mt	Nero	200	nast
0985 501 19 01	19	25 mt	Blu	10	nast
0985 503 19 01	19	25 mt	Rosso	10	nast
0985 504 19 01	19	25 mt	Grigio	10	nast
0985 505 19 01	19	25 mt	Giallo / Verde	10	nast
0985 506 19 01	19	25 mt	Bianco	10	nast
0985 507 19 01	19	25 mt	Giallo	10	nast
0985 508 19 01	19	25 mt	Verde	10	nast
0985 500 30 01	30	25 mt	Nero	5	nast
0985 500 30 02	30	25 mt	Nero	100	nast
0985 500 38 01	38	25 mt	Nero	5	nast

Nastro isolante in tela

- morbido, resistente, ad alta adesività iniziale

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0985 19 50 01	19	50 mt	8	nast

NASTRI E PELLICOLE

Nastro per segnaletica

in polietilene

indicato per la segnaletica stradale esterna ed interrata

Nastro rosso - bianco

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0998 200 1 01	70	200 mt	1	nast

Nastro giallo - nero / omologazione D.P.R. n.524 direttive CEE n.79/640

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0998 200 2 01	70	200 mt	1	nast

Nastro da interrare tubo gas

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0998 200 3 01	100	200 mt	1	nast

Nastro da interrare cavo elettrico

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0998 200 4 01	100	200 mt	1	nast

segue pagina successiva ....

Nastro per segnaletica

in polietilene

Nastro da interrare tubo acqua

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0998 200 5 01	100	200 mt	1	nast

Pellicola d'imballaggio

- in polietilene, riciclabile al 100%
- foro per srotolatore Ø 50mm

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0985 080 002 01	500	260 mt	6	nast

Pellicola di protezione

- elevata resistenza meccanica
- estensibile del 300%
- atossica

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0985 080 001 01	100	150 mt	10	nast

09 MATERIALE ELETTRICO

644 Capicorda e illuminazione

unifix

CAPICORDA E ILLUMINAZIONE

Capicorda non isolati	645-646
Copriterminali capicorda in polietilene trasparente	647
Capicorda preisolati	648-651
Proiettori a LED 4000K naturale	652
Lampada ricaricabile KB110	653
Guaina copribordo	653
Guaina isolante termoretraibile	653

Capicorda non isolati

In ottone

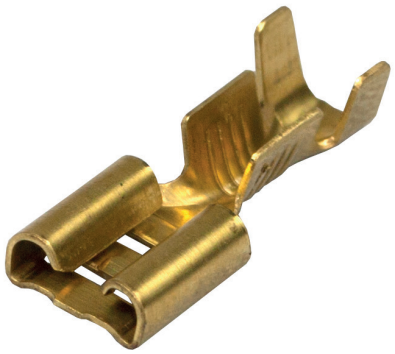

Tipo femmina

Codice	largh.	serraggio	finitura	cf	aggr
0559 400 2 01	2,8	0,5-1	Grezzo	250	mele
0559 400 4 01	4,8	0,5-1,5	Grezzo	250	mele
0559 400 6 01	6,3	0,5-1,5	Grezzo	250	mele
0559 400 61 01	6,3	1-2,5	Grezzo	250	mele

Tipo femmina con dentino

Codice	largh.	serraggio	finitura	cf	aggr
0559 401 6 01	6,3	1-2,5	Grezzo	250	mele
0559 501 6 01	6,3	1-2,5	Stagnato	250	mele

Tipo femmina prechiuso

Codice	largh.	serraggio	finitura	cf	aggr
0559 402 6 01	6,3	0,5-2,5	Grezzo	250	mele

segue pagina successiva ....

Capicorda non isolati

In ottone

Tipo femmina a bandiera

Codice	largh.	serraggio	finitura	cf	aggr
0559 403 6 01	6,3	0,75-2,5	Grezzo	250	mele

Maschio/femmina

Codice	largh.	serraggio	finitura	cf	aggr
0559 404 6 01	6,3	1-2,5	Grezzo	250	mele

Tipo maschio

Codice	largh.	serraggio	finitura	cf	aggr
0559 410 2 01	2,8	0,5-1,5	Grezzo	250	mele
0559 410 4 01	4,8	0,5-1,5	Grezzo	250	mele
0559 410 6 01	6,3	0,75-2,5	Grezzo	250	mele

Tipo maschio con dentino

Codice	largh.	serraggio	finitura	cf	aggr
0559 411 6 01	6,3	0,75-2,5	Grezzo	250	mele
0559 511 6 01	6,3	0,75-2,5	Stagnato	250	mele

Copriterminali capicorda in polietilene trasparente

- resistenza alle temperature: polietilene: max. +60 °C

Copriterminali femmina

Codice	descrizione	cf	aggr
0559 450 2 01	Capicorda 2,8	1000	mele
0559 450 4 01	Capicorda 4,8	1000	mele
0559 450 6 01	Capicorda 6,3	1000	mele

Copriterminali maschio

Codice	descrizione	cf	aggr
0559 450 61 01	Capicorda 6,3	1000	mele

Capicorda preisolati

Stagnati

A forcella

Codice	Ø d	Ø int.	largh.	serraggio	materiale	colore	cf	aggr
0559 130 35 01	3,7	-	6	0,25-1	Rame	Rosso	250	mele
0559 130 4 01	4,3	-	6,8	0,25-1	Rame	Rosso	250	mele
0559 130 5 01	5,3	-	10	0,25-1	Rame	Rosso	250	mele
0559 230 35 01	3,7	-	6	1-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 230 4 01	4,3	-	6,8	1-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 230 5 01	5,3	-	10	1-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 230 6 01	6,4	-	11	1-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 330 4 01	4,3	-	9	2,5-6	Rame	Giallo	100	mele
0559 330 5 01	5,3	-	10	2,5-6	Rame	Giallo	100	mele
0559 330 6 01	6,4	-	11	2,5-6	Rame	Giallo	100	mele

A puntalino

Codice	Ø d	Ø int.	largh.	serraggio	materiale	colore	cf	aggr
0559 140 1 01	1,9	-	-	0,25-1	Rame	Rosso	250	mele
0559 240 1 01	1,9	-	-	1-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 340 1 01	2,7	-	-	2,5-6	Rame	Giallo	100	mele

segue pagina successiva ....

Capicorda preisolati

Stagnati

Ad occhiolo

Codice	Ø d	Ø int.	largh.	serraggio	materiale	colore	cf	aggr
0559 110 35 01	-	3,7	7	0,25-1	Rame	Rosso	250	mele
0559 110 4 01	-	4,3	7	0,25-1	Rame	Rosso	250	mele
0559 110 5 01	-	5,3	8,5	0,25-1	Rame	Rosso	250	mele
0559 110 6 01	-	6,4	12,5	0,25-1	Rame	Rosso	250	mele
0559 110 8 01	-	8,4	12,5	0,25-1	Rame	Rosso	250	mele
0559 210 35 01	-	3,7	7	1-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 210 4 01	-	4,3	7	1-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 210 5 01	-	5,3	8,5	1-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 210 6 01	-	6,4	12,5	1-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 210 8 01	-	8,4	12,5	1-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 310 10 01	-	4,3	10	2,5-6	Rame	Giallo	100	mele
0559 310 4 01	-	5,3	10	2,5-6	Rame	Giallo	100	mele
0559 310 5 01	-	6,4	13,5	2,5-6	Rame	Giallo	100	mele
0559 310 6 01	-	8,4	13,5	2,5-6	Rame	Giallo	100	mele
0559 310 8 01	-	10,5	15	2,5-6	Rame	Giallo	100	mele

Cilindrico femmina

Codice	Ø d	Ø int.	largh.	serraggio	materiale	colore	cf	aggr
0559 151 4 01	-	4	-	0,25-1,5	Rame	Rosso	250	mele
0559 251 4 01	-	4	-	1,5-2,5	Rame	Blu	250	mele
0559 351 5 01	-	5	-	2,5-6	Rame	Giallo	100	mele

Connettore di testa

Codice	Ø d	Ø int.	largh.	serraggio	materiale	colore	cf	aggr
0559 160 1 01	-	4	-	0,5-1	Rame	Rosso	250	mele
0559 260 1 01	-	4,5	-	1,5-2,5	Rame	Blu	250	mele

segue pagina successiva ....

Capicorda preisolati

Stagnati

Lamellare femmina interamente isolato

Codice	Ø d	Ø int.	largh.	serraggio	materiale	colore	cf	aggr
0559 125 4 01	-	-	4,7	0,5-1,5	Ottone	Rosso	250	mele
0559 225 6 01	-	-	6,3	1,5-2,5	Ottone	Blu	250	mele
0559 125 6 01	-	-	6,3	0,5-1,5	Ottone	Rosso	250	mele
0559 325 6 01	-	-	6,3	4-6	Ottone	Giallo	100	mele

Lamellare femmina parzialmente isolato

Codice	Ø d	Ø int.	largh.	serraggio	materiale	colore	cf	aggr
0559 120 4 01	-	-	4,7	0,5-1,5	Ottone	Rosso	250	mele
0559 120 6 01	-	-	6,3	0,5-1,5	Ottone	Rosso	250	mele
0559 220 6 01	-	-	6,3	1,5-2,5	Ottone	Blu	250	mele
0559 320 6 01	-	-	6,3	4-6	Ottone	Giallo	100	mele

Lamellare maschio

Codice	Ø d	Ø int.	largh.	serraggio	materiale	colore	cf	aggr
0559 121 4 01	-	-	4,7	0,5-1	Ottone	Rosso	250	mele
0559 121 6 01	-	-	6,3	0,5-1	Ottone	Rosso	250	mele
0559 221 6 01	-	-	6,3	1-2,5	Ottone	Blu	250	mele
0559 321 6 01	-	-	6,3	2,5-6	Ottone	Giallo	100	mele

segue pagina successiva ....

Capicorda preisolati

Stagnati

Cilindrico maschio

Codice	Ø d	Ø int.	largh.	serraggio	materiale	colore	cf	aggr
0559 150 4 01	4	-	-	0,25-1,5	Ottone	Rosso	250	mele
0559 250 4 01	4	-	-	1,5-2,5	Ottone	Blu	250	mele
0559 350 5 01	5	-	-	2,5-6	Ottone	Giallo	100	mele

Proiettori a LED 4000K naturale

pieghevole con tubolare in acciaio

ideale per tutti gli ambienti di lavoro (cantieri, garage, giardini, officine), efficace risparmio energetico grazie al conveniente rapporto tra Watt e resa luminosa, elevata protezione da corpi solidi e urti, struttura in alluminio pressofuso. Questi fattori rendono Rework il RE dei proiettori portatili

- corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica
- stuttura in metallo regolabile con impugnatura ergonomica
- ottica antiabbaglio
- cavo da 1,5 mt con spina schuko
- ROHS 2011/65/EU - CLASSE I - IP65

50W - 4400 Lumen

Codice	largh.	lungh.	altezza	cf	aggr
0695 200 050 01	292	180	280	1	ute1

100W - 8000 Lumen

Codice	largh.	lungh.	altezza	cf	aggr
0695 200 100 01	400	250	430	1	ute1

Lampada ricaricabile KB110

piegevole con calamite e ganci

- 2 caricatori casa 100/240V – auto 12/24V
- base magnetica pieghevole a 180°
- batteria 3,7V DC, 1200mAh Li-Ion
- 4-5 ore di funzionamento
- 2,5 ore di ricarica (Attenzione: Non lasciare in carica più di 24 ore!!)

Codice	lungh.	cf	aggr
0695 100 100 01	250	1	ute1

Guaina copribordo

- per proteggere da spigoli vivi e bordi taglienti
- in gomma con inserti metallici per garantire un ottima aderenza

Codice	largh.	lungh.	altezza	spessore supporto	cf	aggr
0961 002 5 01	6	10 mt	9	1-2	10	cavi
0961 002 7 01	10	10 mt	15	1,5-4	10	cavi

Guaina isolante termoretraibile

- a spezzoni - lunghezza 100 mm
- entità del ritiro 2:1
- autoestinguenti a norma ASTM D2671
- termorestrizione: a + 121°C
- isolamento: 19 KV/mm

Codice	Ø int.	lungh.	t spessore	colore	cf	aggr
0771 002 40 01	2,4	100	0,51	Nero	50	mele
0771 003 20 01	3,2	100	0,51	Nero	50	mele
0771 004 80 01	4,8	100	0,51	Nero	50	mele
0771 006 40 01	6,4	100	0,64	Nero	50	mele
0771 009 50 01	9,5	100	0,64	Nero	25	mele
0771 012 70 01	12,7	100	0,64	Nero	25	mele
0771 019 00 01	19	100	0,76	Nero	25	mele
0771 025 40 01	25,4	100	0,89	Nero	25	mele

10 CARRELLI E ESPOSIZIONE

656 Carrelli e accessori

660 Esposizione

unifix

CARRELLI E ACCESSORI

Carrello RUXXAC-Cart	657
Ruote in gomma	658-659

Carrello RUXXAC-Cart

- capacità di carico max. 125 kg
- ruote e pedana rientrabili automaticamente alla chiusura
- maniglia a ribalta

Tipo business

Codice		largh.	lungh.	altezza	cf	aggr
0998 008	**01**	495	260	1020	1	crux

Tipo lungo

Codice		largh.	lungh.	altezza	cf	aggr
0998 003	**01**	495	420	1120	1	crux

Ruote in gomma

- supporto a piastra girevole / fissa o a codolo filettato in lamiera stampata zincata
- piastra 60x60 mm, con interasse dei fori 45 mm
- sistema rotante realizzato con doppia corona di sfere
- ruota con dischi parafilo

Con piastra rotante 360°

Codice	Ø d	altezza	vite ØM x L	portata	cf	aggr
0683 567 700 01	50	70	-	40 kg	4	aces
0683 567 701 01	63	90	-	60 kg	4	aces
0683 567 702 01	80	109	-	60 kg	4	aces

Con piastra fissa

Codice	Ø d	altezza	vite ØM x L	portata	cf	aggr
0683 567 705 01	50	70	-	40 kg	4	aces
0683 567 706 01	63	90	-	60 kg	4	aces
0683 567 707 01	80	109	-	60 kg	4	aces

segue pagina successiva ....

Ruote in gomma

Con piastra rotante 360° e fermo

Codice	Ø d	altezza	vite ØM x L	portata	cf	aggr
0683 567 710 01	50	70	-	40 kg	4	aces
0683 567 711 01	63	90	-	60 kg	4	aces
0683 567 712 01	80	109	-	60 kg	4	aces

Con perno filettato rotante 360°

Codice	Ø d	altezza	vite ØM x L	portata	cf	aggr
0683 567 715 01	50	70	M10x15	40 kg	4	aces
0683 567 716 01	63	90	M12x25	60 kg	4	aces
0683 567 717 01	80	109	M12x25	60 kg	4	aces
0683 567 718 01	100	134	M12x30	80 kg	4	aces

Con perno filettato rotante 360° e fermo

Codice	Ø d	altezza	vite ØM x L	portata	cf	aggr
0683 567 720 01	50	70	M10x15	40 kg	4	aces
0683 567 721 01	63	90	M12x25	60 kg	4	aces
0683 567 722 01	80	109	M12x25	60 kg	4	aces
0683 567 723 01	100	134	M12x30	80 kg	4	aces

ESPOSIZIONE

Cassettiera in plastica	661
Cassettiera portaminuteria vuota	661
Scatola in metallo con inserto termoformato	661
Scatola in plastica neutra appendibile	662
Portacartellino magnetico	662
Sbobinatore universale per carta abrasiva	662
Espositore da terra per barre filettate	663
Espositore girevole per fascette	663

Cassettiera in plastica

Codice	descrizione	largh.	lungh.	altezza	cf	aggr
0962 113 02 01	6 cassetti	600	91	113	1	expo
0962 113 03 01	5 cassetti	600	164	133	1	expo
0962 113 04 01	4 cassetti	600	168	207	1	expo

Cassettiera portaminuteria vuota

20 cassetti

Codice	largh.	lungh.	altezza	cf	aggr
0955 110 01	290	150	225	1	expo

Scatola in metallo con inserto termoformato

Codice	descrizione	cf	aggr
0955 012 01	Scomparti 12	1	ass1
0955 016 01	Scomparti 16	1	ass1
0955 018 01	Scomparti 18	1	ass1
0955 020 625 01	Scomparti 20	1	ass1

Scatola in plastica neutra appendibile

Codice	largh.	lungh.	altezza	cf	aggr
0966 137 1 01	52	137	17	30	expo
0966 137 01	52	137	31	30	expo
0966 136 01	65	125	30	30	expo

Portacartellino magnetico

- portacartellini magnetici completi di cartoncino bianco e PVC trasparete
- ideali per contrassegnare armadietti, scaffali, ecc.

Codice	largh.	lungh.	cf	aggr
0962 110 25 01	25	100	1	expo
0962 110 30 01	30	100	1	expo
0962 110 40 01	40	100	1	expo
0962 110 50 01	50	100	1	expo

Sbobinatore universale per carta abrasiva

- completi di dischi e supporti portabobbine
- con cricchetto integrato che evita lo srotolamento accidentale
- nessuna abrasione della carta abrasiva

Codice	largh.	lungh.	altezza	cf	aggr
0956 109 0 01	530	380	140	1	expo

Espositore da terra per barre filettate

vuoto, pannello non compreso

idoneo per l'esposizione di 9 misure di barre filettate

- struttura base un pezzo unico
- portapannello estraibile
- riferimento pannello art. 0955 958 1 01
- altezza senza pannello 810 mm

Codice	largh.	lungh.	altezza	cf	aggr
0955 958 01	500	500	1500	1	expo

Espositore girevole per fascette

L'espositore girevole può essere trasformato come espositore da banco in espositore da terra aggiungendo I tubolari supplementari contenuti nel kit (o viceversa)

- piantana centrale in tubolare Ø50mm con basamento a 5 bracci dotati di piedini regolabili
- struttura in lamiera dotato di 10 frontalini in plexiglass per contenimento prodotti
- portatarga in lamiera altezza 125mm
- altezza espositore da terra con piantana 1.700 mm
- verniciato a polvere epossidica

Codice	Ø d	altezza	cf	aggr
0955 539 1 01	505	1700	1	expo

Condizioni generali di vendita

ORDINI

Tutte le proposte d'ordine si intendono concluse mediante l'Accettazione della stessa da parte della Unifix SWG S.r.l alle condizioni espressamente di seguito indicate, che sono da considerarsi parte integrante delle specifiche condizioni commerciali convenute con l'Acquirente.

ACCETTAZIONE

L'Acquirente, all'atto di presentazione della proposta d'Ordine a Unifix SWG S.r.l. dichiara espressamente di conoscere ed accettare le presenti Condizioni Generali di Vendita riportate sul presente catalogo e/o in ogni altro documento ufficiale redatto da Unifix SWG S.r.l. ai sensi di quanto disposto dall'Art. 1341 del Codice Civile. Le Proposte d'Ordine si intendono vincolanti per il cliente ma non impegnano Unifix SWG S.r.l. che, in caso di rifiuto, si impegna a darne comunicazione per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento del documento.

TERMINI, MODALITA' E LUOGO DELLA CONSEGNA

In conformità con quanto disposto dall'Art. 1510 del CC, per termine di consegna si intende la data della consegna della merce al Vettore e/o allo Spedizioniere. Unifix SWG S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardata consegna della fornitura e non potrà darsi luogo ad annullamento, anche parziale, dell'ordinazione da parte dell'Acquirente.

L'Acquirente si impegna a ritirare la merce ordinata entro e non oltre i 10 giorni dalla messa a disposizione da parte di Unifix SWG S.r.l. o di accettarne la consegna, se spedita. Qualora tale termine non fosse rispettato, Unifix SWG S.r.l. si riserva la facoltà esclusiva di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita e l'esclusivo diritto di richiedere eventuali spese e/o danni.

SPEDIZIONE

L'Acquirente è tenuto a verificare la qualità, il peso e tutte le condizioni di fornitura al momento del ricevimento della fornitura. Qualora vengano rilevati avarie e/o ammanchi, l'Acquirente è tenuto a fare prontamente reclamo al vettore, con annotazione e riserva scritta sui documenti di consegna della merce, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 1689 del CC.

Unifix SWG S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo di un vettore non regolare e/o non autorizzato.

RESPONSABILITA' E GARANZIE

Unifix SWG S.r.l. garantisce che i prodotti commercializzati siano esenti da difetti sia nei materiali di costruzione che nei processi di lavorazione effettuati e ne risponde, in caso di comprovata difettosità o non conformità, mediante ritiro e sostituzione/accredito del valore della merce. Unifix SWG S.r.l. declina inoltre ogni responsabilità per danni a cose o persone, dipendenti da un uso improprio dei prodotti commercializzati ovvero nel caso in cui tali prodotti vengano utilizzati dall'Acquirente nonostante questi ne abbia riscontrato vizi evidenti. Unifix SWG S.r.l. dispone di adeguata polizza assicurativa contro rischi di responsabilità civile derivanti da vizi o difetti di produzione dei materiali commercializzati.

La presentazione e la descrizione degli articoli sul presente Catalogo, estratti di esso, listini o altre documentazioni pubblicitarie non è impegnativa per Unifix SWG S.r.l. L'azienda inoltre si riserva il diritto unilaterale di eseguire modifiche alla forma, all'esecuzione o a qualsiasi caratteristica di prodotto, in funzione delle esigenze costruttive e/o applicative, in qualsiasi momento e senza preavviso.

RECLAMI

Tutti gli eventuali reclami per difetti o mancanza di qualità dei prodotti commercializzati devono pervenire ad Unifix SWG S.r.l. per iscritto entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento da parte dell'Acquirente della merce, a pena di decadenza del diritto stesso.

Resi di materiale non preventivamente concordati ed autorizzati da Unifix SWG S.r.l. non saranno accettati e tassativamente respinti al mittente con spese a suo carico.

Unifix SWG S.r.l. si riserva, discrezionalmente, di procedure alla sostituzione o all'accredito di eventuale merce difettosa.

PAGAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dal D.L 231 del 9/10/2002 e per gli effetti voluti dallo stesso, nel caso di tardato pagamento Unifix SWG S.r.l. applicherà gli interessi di mora nella misura del saggio semestrale della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali, oltre che al risarcimento per i costi di recupero.

Ogni pagamento dovrà inoltre essere effettuato a Unifix SWG S.r.l. I pagamenti a terzi saranno considerati validi solo se preventivamente autorizzati dalla Direzione di Unifix SWG S.r.l. e in ogni caso con titoli non trasferibili intestati a Unifix SWG S.r.l.

Unifix SWG S.r.l. si riserva la facoltà, anche in caso di mancato pagamento di una sola rata alla scadenza convenuta, di sospendere tutti gli ordini e/o forniture in corso.

PRIVACY E ANAGRAFICHE

Unifix SWG S.r.l. utilizza i dati qualificati come personali che riguardano i propri Acquirenti esclusivamente per finalità connesse agli obblighi contrattuali ed alle normative amministrative e contabili, sempre nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 196/03. Ogni variazione dei dati anagrafici dovrà essere comunicata per iscritto.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Bolzano

unifix

Le foreste ci forniscono acqua pulita, aria fresca ed aiutano a combattere il riscaldamento globale. Se gestite responsabilmente, danno grandi contributi alle comunità locali ed al mondo intero. Purtroppo in alcuni Stati anche l'80% delle foreste viene tagliato illegalmente, anche in violazione dei diritti umani. Il marchio FSC ® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite correttamente e responsabilmente secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è stata controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council®.