

unifix
FISSATI SU DI TE

beko® 



**CATALOGO GENERALE
PRODOTTI**



Indice dei contenuti

Collanti	Pagine 04-27
Sigillanti	
Sigillanti estrarabili con pistola	Pagine 28-43
KP Band autoespondente	Pagine 44-49
RAL-Montaggio	Pagine 50-51
Sigillanti speciali	Pagine 52-55
Aerosol	Pagine 56-69
Schiume poliuretatiche	Pagine 70-77
Nastri adesivi	Pagine 78-85
Tasselli chimici	Pagine 86-87
Altri prodotti chimici	
Pulizia	Pagine 88-103
Cura e sigillatura	Pagine 104-109
Industria	Pagine 110-113
Strumenti di Protezione	Pagine 114-117
Strumenti	Pagine 118-127
Accessori	
Pretrattamento/Primer	Pagine 128
Per la lavorazione	Pagine 129-131
Supporto alle vendite	Pagine 132-137
Indice alfabetico articoli	Pagine 138-139
Indice codici articoli	Pagine 140-142

Collanti

Allcon 10


Colla per costruzioni

Resistente agli agenti atmosferici in conformità alla norma DIN EN 204 D4, dotato di rapporto di prova, in grado di incollare quasi tutti i materiali, monocomponente, facile da applicare, senza solventi, resistente all'invecchiamento, resistente a molte sostanze chimiche, resistente al gelo, compatibile con pietra naturale, munito di certificazione EC1plus

Vantaggi applicativi: si utilizza con normali pistole per cartucce, può sostenere carichi già dopo circa 7-10 minuti, non richiede primer, sostituisce un gran numero di colle e adesivi, garantisce sicurezza d'impiego, la cartuccia iniziata si conserva per circa 10 mesi, la cartuccia integra per circa 18 mesi, è facile da dosare, può essere rivestita e verniciata, è adatta ad ambienti interni ed esterni

Campi di impiego: pannelli di legno, truciolato, pannelli in fibra a media densità e pannelli rivestiti ma anche metallo, alluminio, pietra naturale, pietra artificiale, calcestruzzo, marmo, ceramica, materie plastiche, pannelli in gesso, schiuma espansa (EPS), schiuma rigida, materiali acrilici, isolanti e molto altro ancora

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
beige	310 ml	BK260100310CC	12
beige	310 ml	BK260100310CCPZ	1
beige	150 ml	BK260100150CC	20
beige	150 ml	BK260100150CCPZ	1



Pratico
cartone-
espositore
di vendita



Altre Info:



Collanti



Allcon 10+


Colla per costruzioni

Dotato di qualità superiore, conforme a WATT 91 e DIN EN 91 D4, incolla quasi tutti i materiali, monocomponente, facile da applicare, senza solventi, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, resistente a molte sostanze chimiche, resistente al gelo, compatibile con pietra naturale, dotata di certificazione EC1plus

Vantaggi applicativi: si utilizza con normali pistole per cartucce, può sostenere carichi già dopo circa 7-10 minuti, non richiede primer, sostituisce un gran numero di colle e collanti, garantisce sicurezza d'impiego, la cartuccia iniziata si conserva fino a circa 10 mesi, la cartuccia integra fino a circa 18 mesi, è facile da dosare, può essere rivestita e riverniciata, è adatta ad ambienti interni ed esterni

Campi di impiego: pannelli di legno, truciolato, pannelli in fibra a media densità e pannelli rivestiti ma anche metallo, alluminio, pietra naturale, pietra artificiale, calcestruzzo, marmo, ceramica, materie plastiche, pannelli in gesso, schiuma espansa (EPS), schiuma rigida, materiali acrilici, isolanti e molto altro ancora

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
grigio	310 ml	BK265100310CC	12



Altre Info:



HAI TACK

**ADESIVO DI MONTAGGIO
ESTREMO**



Collanti

250
t/m²



Altre Info:



HAI TACK


Adesivo di montaggio estremo

Incolla immediatamente, estremamente forte, estremamente flessibile, massima adesione iniziale, prestazioni eccellenti alle alte temperature e alle basse temperature. GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – a bassissime emissioni, soddisfa i requisiti del livello di qualità DGNB 4

Vantaggi applicativi: applicabile con le comuni pistole per cartrucce, dotato di ugello a V, applicabile anche sott'acqua

Campi di impiego: per incollaggi in ambienti interni ed esterni, incolla in modo affidabile legno, calcestruzzo, metallo, specchi, piastrelle, vetro e molto altro

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK2523101IT	12

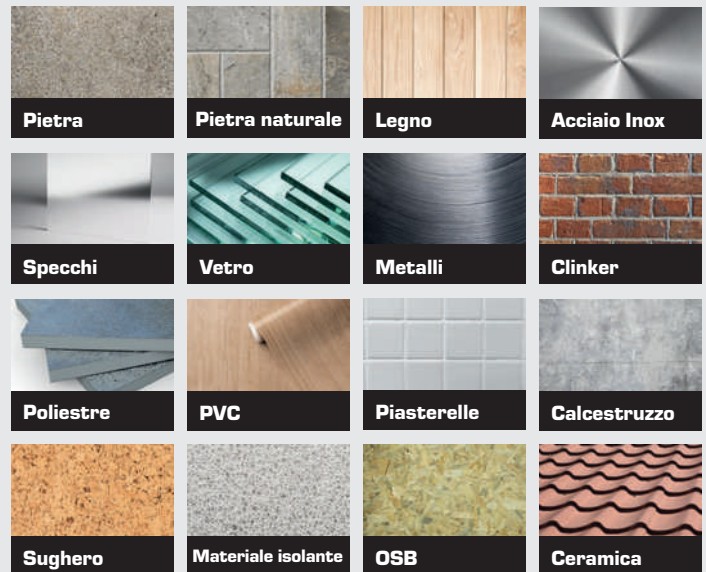

L'EVOLUZIONE HA SCELTO

Tackcon


Superflex aderisce e sigilla

Monocomponente, dotato di elevata durezza Shore 45 (elastico e resistente), con ampio spettro di aderenza, rimane permanentemente elastico, resistente alle vibrazioni, resistente agli urti, compatibile con diversi rivestimenti (ma non con vernici a base di resine alchidiche), parzialmente levigabile, non corrosivo, compatibile con pietra naturale, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, straordinariamente resistente all'acqua e alla nebbia salina, molto resistente allo strappo, resistente alle sostanze chimiche, privo di silicone, resistente ai batteri, resistente ai liquami artificiali in conformità alla direttiva emessa nell'ottobre del 1999 dall'Istituto tedesco per la tecnica edilizia (DIBt) in merito ai rivestimenti interni dei serbatoi di liquami

Vantaggi applicativi: si utilizza con normali pistole per cartucce, si può levigare con l'agente levigante beko, incolla e sigilla al tempo stesso, reagisce all'umidità, indurisce rapidamente

Campi di impiego: giunti di collegamento per costruzioni in calcestruzzo, incollaggio strutturale di pannelli in legno, incollaggio combinato di metallo, ceramica, specchi, pietra, materiali plastici, listelli in legno, pannelli decorativi, calcestruzzo e molto altro ancora, impiego nella costruzione navale

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK2403101CC	12
bianco	310 ml	BK2403101CCPZ	1
nero	310 ml	BK2403102CC	12
nero	310 ml	BK2403102CCPZ	1
grigio	310 ml	BK2403103CC	12
grigio	310 ml	BK2403103CCPZ	1
beige	310 ml	BK2403104CC	12
beige	310 ml	BK2403104CCPZ	1
marrone scuro	310 ml	BK2403105CC	12
marrone scuro	310 ml	BK2403105CCPZ	1
grigio scuro	310 ml	BK2403107CC	12
grigio scuro	310 ml	BK2403107CCPZ	1
grigio	600 ml	BK2406003	20
grigio	600 ml	BK2406003PZ	1



Altre Info:



Collanti



Altre Info:



Tackcon trasparente

Copolimero monocomponente

Dotato di elevata durezza Shore 42 (elastico e resistente), caratterizzato da reticolazione neutra, con ampio spettro di aderenza, rimane permanentemente elastico, resistente alle vibrazioni, resistente agli urti, compatibile con vari rivestimenti, verniciabile, privo di solventi, non corrosivo, resistente all'invecchiamento, molto resistente allo strappo, resistente alle sostanze chimiche, privo di silicone, inodore.

Vantaggi applicativi: si utilizza con normali pistole per cartucce, si può levigare con l'agente levigante beko, incolla e sigilla contemporaneamente, reagisce all'umidità.

Campi di impiego: sigillatura e incollaggio senza tensioni nella costruzione di veicoli, impianti di climatizzazione e apparecchi vari, adatto a superfici smaltate, resine epossidiche, poliestere, PVC indurito, metallo, legno verniciato, calcestruzzo, pietra, costruzioni in muratura, intonaco e molto altro ancora.

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	310 ml	BK2393101CC	12
trasparente	310 ml	BK2393101CCPZ	1



Collanti

Gecko POP ibrido


Colla/sigillante flessibile

Caratterizzato da qualità superiore, caratterizzato da elevato aggrappaggio, riposizionabile, facilmente levigabile, inodore, atossico, verniciabile e compatibile con rivestimenti vari, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, igroindurente, privo di solventi, siliconi, isocianati e alogeni, adatto all'impiego alimentare, caratterizzato da un ritiro impercettibile, dotato di certificazione EC1plus, non inquinante perché privo di involucro in alluminio, conservabile per 12 mesi, con elevata presa iniziale anche con pressione minima

Vantaggi applicativi: non richiede il fissaggio dei giunti, può essere riposizionato entro circa 20 minuti, è verniciabile "bagnato su bagnato", ovvero quando è ancora fresco, può essere utilizzato anche sott'acqua, le lamiere incollate si possono essere sottoposte a verniciatura a polvere grazie all'elevata resistenza termica dell'adesivo

Campi di impiego: sigillatura e incollaggio combinato senza tensioni nella costruzione di veicoli, carrozzerie e container, impiego nel settore alimentare, applicazione resistente alle vibrazioni di targhe e insegne, incollaggio di materiali isolanti, pietra naturale e specchi, montaggio di impianti fotovoltaici

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK2453101CC	12
bianco	310 ml	BK2453101CCPZ	1
nero	310 ml	BK2453102CC	12
nero	310 ml	BK2453102CCPZ	1
grigio	310 ml	BK2453103CC	12
grigio	310 ml	BK2453103CCPZ	1
beige	310 ml	BK2453104CC	12
beige	310 ml	BK2453104CCPZ	1
marrone medio/ terracotta	310 ml	BK2453105CC	12
marrone medio/ terracotta	310 ml	BK2453105CCPZ	1
marrone grigiastro	310 ml	BK2453106CC	12
marrone grigiastro	310 ml	BK2453106CCPZ	1



Altre Info:





Gecko trasparente

Colla/sigillante flessibile

Dotato di qualità superiore, caratterizzato da buon aggrappaggio, riposizionabile, facilmente levigabile, inodore e atossico, verniciabile e compatibile con rivestimenti vari, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, igroindurente, privo di solventi, siliconi, isocianati, alogeni, ftalati e PCB, caratterizzato da un ritiro impercettibile, scadenza 18 mesi, classe emissione VOC: A+

Vantaggi applicativi: non richiede il fissaggio dei giunti, può essere riposizionato entro circa 10 minuti, è verniciabile "bagnato su bagnato", ovvero quando è ancora fresco

Campi di impiego: sigillatura e incollaggio combinato senza tensioni nella costruzione di veicoli, carrozzerie e container, applicazione resistente alle vibrazioni di targhe e insegne, incollaggio di materiali isolanti

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	290 ml	BK2453100CC	12
trasparente	290 ml	BK2453100CPZ	1



Altre Info:



Collanti

Gecko Speed


Flessibile Colla

Caratterizzato da presa rapida, riposizionabile, inodore, fgarantisce elasticità permanente, verniciabile, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, igroindurente, privo di solventi, siliconi, isocianati e alogeni, molto resistente alle sostanze chimiche, caratterizzato da un ritiro impercettibile, pronto per il montaggio già dopo 20 minuti, conservabile per 12 mesi

Vantaggi applicativi: non richiede serraggio durante l'incollaggio, è verniciabile "bagnato su bagnato", ovvero quando è ancora fresco, può essere utilizzata anche sott'acqua, le lamiere incollate possono essere sottoposte a verniciatura a polvere grazie all'elevata resistenza termica dell'adesivo

Campi di impiego: incollaggio in ambienti interni ed esterni su ceramica, pietra, legno, metallo, materiali plastici, poliestere, acciaio inossidabile, alluminio, vetro e molti altri materiali, incollaggio combinato nella costruzione di veicoli, carrozzerie e container, applicazione resistente alle vibrazioni di targhe e insegne, incollaggio di materiali isolanti, pietra naturale e specchi, montaggio di impianti fotovoltaici

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK2472901CC	12



Altre Info:



Collanti



Altre Info:



Altre Info:



Altre Info:



Fibcon

Colla a struttura fibrosa

Tempo di movimentazione prima del fissaggio completo:

Fibcon 5	=	5 minuti
Fibcon 15	=	15 minuti
Fibcon 60	=	60 minuti

Dotata di una struttura fibrosa rinforzata, 6 volte più resistente allo strappo, resistente agli agenti atmosferici in conformità alla norma DIN EN 204 D4, impermeabile, caratterizzata da ridotta usura degli strumenti, resistente all'invecchiamento, priva di solventi, resistente a numerose sostanze chimiche

Vantaggi applicativi: indurisce molto rapidamente (Fibcon 5), è adatta per ambienti interni ed esterni, i giunti sono molto resistenti (dopo l'applicazione risultano quasi invisibili), vanta un'elevata resistenza alle sollecitazioni dinamiche, assicura una durata utile delle fresatrici 3-4 volte maggiore, è facile da dosare e da applicare, consente una produzione razionale

Campi di impiego: incollaggio di pannelli di legno, a scaglie orientate, a media densità, di truciolo e fibra, rivestiti, ma anche pietra naturale, pietra artificiale, calcestruzzo, materiali acrilici, ceramica, pannelli in gesso, schiuma espansa (EPS), schiuma rigida, isolanti e molto altro ancora, ideale per cosciali di scale, pannelli sandwich o archi a tutto sesto, incastri a pettine, piani di lavoro per cucine, ampie superfici metalliche (in alluminio, acciaio inossidabile, rame) su supporti assorbenti

Fibcon 5


Colore	Contenuto	N. art.	PZ
beige	500 g	BK260100500	1

Fibcon 15

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
beige	500 g	BK260100501	1

Fibcon 60

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
beige	500 g	BK260100502	1



Collanti

Allbond-Fluid

Collante reattivo a base di cianoacrilato

Collante reattivo di qualità elevata a base di cianoacrilato, monocomponente, trasparente, adatto a lavori puliti e supporti lisci e assorbenti, dotato di tappo dosatore a rotazione, disponibile nella versione in gel da 20 e 50 g o nella versione altamente fluida da 10 g

Contenuto	N. art.	PZ
10 g	BK26110IT	1
20 g	BK26120IT	1
50 g	BK26150IT	1

Allbond-Set

Fluid + Allbond-Spray

Contiene:

- 1 flacone di Allbond-Fluid: collante reattivo di qualità elevata a base di cianoacrilato, monocomponente, trasparente, adatto a lavori puliti e fondi lisci e assorbenti, dotato di tappo dosatore a rotazione, disponibile nella versione in gel da 20 e 50 g o nella versione altamente fluida da 10 g

- 1 bomboletta di Allbond-Spray: attivatore spray per l'indurimento accelerato del collante a base di cianoacrilato, incolore, altamente fluido, conservabile a lungo

Vantaggi applicativi: Si incolla saldamente dopo pochi secondi, è facile da applicare, offre un'ottima compatibilità ai materiali, è sicuro, fa presa in pochi secondi, incolla i materiali più svariati, la consistenza in gel permette lavori puliti, non defluisce e non gocciola, il tappo a rotazione è molto pratico, se aperto si conserva fino a 12 mesi, facile da dosare, dotato di elevata adesione, resta trasparente a lungo, non "intride" superfici assorbenti

Campi di impiego: Ideale per montaggio e riparazioni in ambienti interni ed esterni, incolla legno, pannelli a media densità, pelle, carta, gomma, sughero, metallo, alluminio, schiuma rigida, materie plastiche, spigoli in plastica, ceramica, piastrelle e molto altro ancora

Contenuto	N. art.	PZ
50 g di fluido + 150 ml di spray	BK261250IT	1
20 g di fluido + 50 ml di spray	BK2612502IT	1
20 g di fluido + 150 ml di spray	BK2612503IT	1



3
diversi set
disponibili



Altre Info:



Collanti



Allbond-Spray

Attivatore spray per il collante reattivo a base di cianoacrilato

Attivatore spray per l'indurimento accelerato del collante a base di cianoacrilato, incolore, altamente fluido, conservabile a lungo

Contenuto	N. art.	PZ
Spray da 150 ml	BK261150CC	12



Collanti

Allbond-Primer

Primer per il collante reattivo a base di cianoacrilato

Primer che garantisce un'ottima presa anche su materie plastiche difficili da incollare, ad esempio PP e PE

Contenuto	N. art.	PZ
Primer da 15 ml	BK261115IT	1



Allbond-Speedy

Adesivo istantaneo a media viscosità

Adesivo a reazione cianoacrilica monocomponente a media viscosità, Indurimento veloce, Incollaggio in pochi secondi, Facile da usare, Elevata forza adesiva

Vantaggi applicativi: Incollaggio perfetto dopo pochi secondi, ottima tolleranza ai materiali da incollare, incolla diversi tipi di materiali, pratica chiusura a vite, dosaggio economico e vantaggioso

Campi di impiego: Per montaggio e riparazioni, utilizzo all'interno/esterno; Incolla, legno, MDF, pelle, carta, gomma, sughero, metalli, alluminio, poliuretano espanso, plastiche, angoli e spigoli in plastica, ceramica, piastrelle e molti altri materiali

Contenuto	N. art.	PZ
20 g	BK261120IT	1



Altre Info:



Collanti



Altre Info:



Allbond-Filler-Set

Collante professionale a presa rapida

Il liquido Allbond è un collante reattivo a presa rapida a base di cianoacrilato

Il filler Allbond integra le capacità di riempimento del liquido Allbond. Il liquido Allbond beko è un collante reattivo a presa rapida a base di cianoacrilato, altamente fluido, trasparente e monocomponente, adatto a fondi lisci e assorbenti.

Il filler Allbond beko è un riempitivo bianco che integra le capacità di riempimento del liquido Allbond. Il set filler beko permette di incollare saldamente diversi materiali riempiendo ogni interstizio.

Contenuto	N. art.	PZ
Liquido da 20 g + filler da 20 g	BK261720	1



Allbond Black

Collante reattivo a base di cianoacrilato

Adesivo reattivo cianoacrilato monocomponente di alta qualità, nero, per una lavorazione pulita, adatto a supporti lisci ed assorbenti, di media viscosità ad alta efficacia

Contenuto	N. art.	PZ
20 g	BK261820	1



Altre Info:



Collanti

Allbond Frena Filetti e Viti


Collante anaerobico – extra forte

Incolla con forza filetti di dimensione massima pari a M 20 raggiungendo una chiusura massima degli interstizi pari a 0,15 mm, impedisce il distacco dovuto ad esempio a vibrazioni o urti, assicura una rapida funzionalità e un'ottima resistenza ad agenti chimici e calore, soddisfa i requisiti per l'impiego in zone a contatto con acqua potabile

Vantaggi applicativi: l'indurimento è anaerobico (in assenza di ossigeno), il collante è semplice e sicuro da usare e facile da dosare

Campi di impiego: si utilizza nell'industria e nell'artigianato per bloccare, fissare e sigillare i raccordi a vite, ad esempio nel settore automobilistico e metalmeccanico, nella costruzione di utensili, macchine e motori e nel settore elettrico

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
verde	10 ml	BK261100110IT	1
verde	30 ml	BK261100130IT	1



Allbond Frena Filetti e Viti

Collante anaerobico – medio forte

Incolla con forza filetti di dimensione massima pari a M 36 raggiungendo una chiusura massima degli interstizi pari a 0,25 mm, impedisce il distacco dovuto ad esempio a vibrazioni o urti, assicura una rapida funzionalità e un'ottima resistenza ad agenti chimici e calore, soddisfa i requisiti per l'impiego in zone a contatto con acqua potabile, omologato dall'ente tedesco per l'erogazione di gas e acqua

Vantaggi applicativi: l'indurimento è anaerobico (in assenza di ossigeno), il collante è semplice e sicuro da usare e facile da dosare

Campi di impiego: si utilizza nell'industria e nell'artigianato per bloccare, fissare e sigillare i raccordi a vite, ad esempio nel settore automobilistico e metalmeccanico, nella costruzione di utensili, macchine e motori e nel settore elettrico

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
blu	10 ml	BK261100210IT	1
blu	30 ml	BK261100230IT	1



Close & Clear



Altre Info:



Close & Clear



Altre Info:



Collanti

Close & Clean



Altre Info:



Allbond Colla per bussole e cilindri metallici

Collante anaerobico – extra forte

Collante a indurimento rapido per il fissaggio di giunzioni cilindriche (ad esempio cuscinetti e bussole), resistente al calore, agli acidi e alle soluzioni alcaline, conforme ai requisiti per l'impiego in zone a contatto con acqua potabile

Vantaggi applicativi: l'indurimento è anaerobico (in assenza di ossigeno), il collante è semplice e sicuro da usare e facile da dosare

Campi di impiego: si utilizza nell'industria e nell'artigianato per fissare bussole e cuscinetti, ad esempio nel settore automobilistico e metalmeccanico e nella costruzione di utensili, macchine e motori, oltre che per fissare le canne del cilindro nei blocchi motore e i cuscinetti nelle stufe

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
verde	10 ml	BK261100410IT	1



Altre Info:



Allbond Sigillante per tubi

Sigillante anaerobico – mediamente forte

Sigilla i collegamenti di tubi metallici e le raccorderie a filettatura conica / cilindrica per impedire l'accesso di fluidi e gas, sostituisce i nastri sigillanti o la canapa, l'indurimento avviene anche a temperature ridotte ($> 0^{\circ}\text{C}$), è omologato dall'ente tedesco per l'erogazione di gas e acqua, soddisfa i requisiti per l'impiego in zone a contatto con acqua potabile

Vantaggi applicativi: l'indurimento è anaerobico (in assenza di ossigeno), il collante è semplice e sicuro da usare e facile da dosare, i collegamenti più robusti sono sigillati contro pressioni massime di 5 bar

Campi di impiego: si utilizza nell'industria e nell'artigianato per sigillare collegamenti di tubi avvitati, ad esempio in impianti di riscaldamento e sanitari, nel settore automobilistico e nella costruzione di macchine e motori

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
giallo	50 ml	BK261100550IT	1



Collanti

Maxbond

Colla bicomponente hightech all'acrilato di metile


Incolla con forza i materiali più svariati, riempie crepe e fenditure fino a 5 mm, si indurisce con estrema rapidità, vanta un'eccellente capacità di carico, è resistente ai solventi, assicura un incollaggio resistente agli urti, ai tagli e al distacco, il risultato è stabile e resistente agli agenti atmosferici e all'umidità, la colla presenta un'ottima resistenza alle sostanze chimiche e alle temperature elevate, è caratterizzata da una marcata stabilità. Colore: biancastro / beige

Vantaggi applicativi: questa colla è la soluzione ideale per fissare materiali antidiffusibili, è facile da dosare, assicura un'applicazione precisa, aderisce a numerosi fondi senza bisogno di un primer anche in caso di materie plastiche termoformabili, è facile da applicare, estremamente aderente, rapida ed economica

Campi di impiego: incolla alluminio, acciaio, carbone, piastrelle, VA, metallo, materie plastiche e termoplastiche, acrilico (PMMA), PVC, ABS, LMR, vetroresina (GFK), PC, PET, PBT, PU, epossidi, materiali compositi, ecc.

Attenzione: non rimuovere lo stantuffo per evitare di mescolare accidentalmente i componenti.

Confezione / Contenuto Maxbond da 28 g	N. art.	PZ
1 Maxbond da 28 g + 3 miscelatori forzati	BK270628	1
Espositore (12 Maxbond da 28 g + 12 miscelatori forzati)	BK270612IT	1



Altre Info:



Collanti



Altre Info:



Maxbond Speed Colla bicomponente hightech



Incolla con forza i materiali più svariati, riempie crepe e fenditure fino a 5 mm, l'indurimento inizia già dopo 1 minuto, assicura un incollaggio resistente agli urti, ai tagli e al distacco, il risultato è resistente agli agenti atmosferici e all'umidità e si può sottoporre facilmente a lavorazioni successive (levigatura, foratura, ecc.), è resistente ai raggi UV, trasparente e dotata di una lunga durata, vanta un'eccellente capacità di carico, presenta un'ottima resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua e alle temperature elevate, è resistente a benzina, diesel e olio motore

Vantaggi applicativi: questa colla è facile da dosare, assicura un'applicazione precisa, aderisce a numerosi fondi senza bisogno di un primer anche in caso di materie plastiche termoformabili ed è estremamente aderente

Campi di impiego: incolla alluminio, acciaio inossidabile, ottone, ceramica, piastrelle, materie plastiche, PVC, materie termoplastiche, acrilico, legno, ABS, LMR, vetroresina (GFK), PC, PET, PBT, PU, eposidi, materiali compositi, ecc.

Attenzione: non rimuovere lo stantuffo per evitare di mescolare accidentalmente i componenti.

Confezione / Contenuto	N. art.	PZ
1 Maxbond Speed da 28 g + 3 miscelatori forzati	BK270728	1
Espositore (12 Maxbond Speed da 28 g + 12 miscelatori forzati per Maxbond Speed)	BK270712	1



Miscelatore forzato per Maxbond/Maxbond Speed

Contenuto	N. art.	PZ
5 miscelatori forzati (blister)	BK270754	1

Collanti

Colla per profilati costruzioni a secco


Colla polimerica SMP

Certificazione TÜV, assemblaggio senza viti dei profili UW, adatta a fondi umidi, elevato aggrappaggio, polimerizzazione estremamente rapida, EMICODE EC 1 Plus – a bassissima emissione, elevata resistenza al taglio, elasticità permanente, nessun ritiro, senza siliconi ed acidi, priva di solventi e isocianati, resistente a temperature da -45° C fino a +100° C, per utilizzo interno/esterno, nessun ritiro

Vantaggi applicativi: l'incollaggio può essere corretto entro 15 minuti, utilizzo universale, ottimo dosaggio, lavorazione semplice, incolla i profili del telaio UW senza viti

Campi di impiego: questa colla è omologata TÜV per il montaggio senza viti dei profilati a U ed a doppia U nelle costruzioni a secco, aderisce senza bisogno di primer anche su alluminio, vetro, ceramica, piastrelle, legno verniciato e velato, pietra, calcestruzzo, polistirolo, metallo, elevata resistenza ad acqua salata, solventi alfatlici, idrocarburi, chetoni, esteri, alcoli, acidi minerali diluiti

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK2513101IT	12



CM-Rapida

Colla di montaggio

Con ampio spettro di aderenza, resistente all'invecchiamento, compatibile con vari rivestimenti, priva di silicone, non inquinante, fornisce soluzioni all'elasticità permanente, priva di ftalati e alogeni, inodore

Vantaggi applicativi: si utilizza con normali pistole per cartucce, è facile da dosare e da applicare, vanta un impiego universale

Campi di impiego: ideale soprattutto per materiali assorbenti e porosi e per l'impiego in ambienti interni, incolla legno, metallo, materie plastiche, piastrelle, alluminio, ceramica, pietra, calcestruzzo, pannelli rivestiti e a media densità e molto altro ancora

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK241310	20



Altre Info:



Altre Info:



Collanti



Altre Info:



Altre Info:



MS-Flex

Incollaggio + Sigillatura a base di polimeri

Fornisce soluzioni all'elasticità permanente, compatibile con i materiali più svariati, inodore, caratterizzato da un ritiro impercettibile, facile da applicare, resistente alla pressione, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, caratterizzato da un fissaggio istantaneo, privo di siliceni e isocianati, utilizzabile in ambienti interni ed esterni, munito di certificazione EC1plus

Vantaggi applicativi: si utilizza con normali pistole per cartucce, è facile da dosare e da applicare, vanta un impiego universale

Campi di impiego: incolla legno, metallo, materie plastiche, alluminio, polistirolo, PVC rigido, ceramica, calcestruzzo, pietra e molto altro ancora

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	300 ml	BK246290	1
nero	300 ml	BK2462902	1
grigio	300 ml	BK2462903	1
beige	300 ml	BK2462904	1



MS-Flex trasparente

Incollaggio + Sigillatura a base di polimeri

Crystallino, compatibile con rivestimenti o verniciabile, elevata forza adesiva istantanea, elasticità permanente, resistente contro gli agenti atmosferici, per svariati materiali, EMICODE EC 1 Plus - bassissime emissioni, privo di solvente e silicone, privo di isocianati

Vantaggi applicativi: per normali pistole per cartucce, lavorazione semplice bassa retrazione, impiego universale

Campi di impiego: guarnizioni universali per ambienti interni nel settore edile, incollaggi universali per ambienti interni ed esterni nel settore edile, incolla alluminio, metallo, legno, vetro, ceramica, pietra, plastica ed altro ancora

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	300 ml	BK2462900	12



Collanti

PU-Colla Forte

Dotata di un elevato aggrappaggio, resistente agli agenti atmosferici in conformità a DIN EN 204 D4, riempie i giunti, compatibile con pietra naturale, adatta a numerosi materiali, priva di solventi, pressoché inodore, anticongelante

Vantaggi applicativi: si utilizza con normali pistole per cartucce, è facile da applicare, vanta un impiego universale, si indurisce in fretta, è compatibile con processi di levigatura e decapaggio, si può rivestire o verniciare, è applicabile in ambienti interni ed esterni, è facile da dosare, se aperta dura 3 mesi

Campi di impiego: pannelli di legno, truciolato e fibra, a media densità e rivestiti, ma anche metallo, alluminio, pietra naturale, calcestruzzo, marmo, ceramica, materie plastiche, pannelli in gesso, schiuma espansa (EPS), schiuma rigida, isolanti e molto altro ancora

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
beige	310 ml	BK260100300	12



Altre Info:



Forte Supercolla spray


Collante filmogeno

Caratterizzata da grande resistenza e rapida evaporazione, aderisce a lungo e si asciuga in fretta, è dotata di un getto di nebulizzazione regolabile (basso - medio - alto), provvista di una tenuta elevata e di un potere incollante istantaneo, adatta per lavori puliti, pressoché inodore, resistente all'umidità e a temperature comprese tra - 25 °C e + 80 °C, priva di clorofluorocarburi e idrocarburi clorurati

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale, è facile da dosare, permette un'applicazione mirata con un getto di nebulizzazione uniforme, incolla rapidamente grandi superfici, assicura un ottimo rendimento, il getto di nebulizzazione ha 3 livelli di regolazione

Campi di impiego: incolla tessuti, gommapiuma, pelle, vinile, stoffa, cartone, rivestimenti in materie plastiche, pannelli isolanti e gomma tra loro oppure su pannelli in legno (verniciati e non) fungendo quindi da primer per nastri adesivi su fondi ruvidi e leggermente impolverati

Contenuto	N. art.	PZ
200 ml	BK2601200CC	1
400 ml	BK2601400CC	1



Altre Info:



Collanti



Collanti

Colla legno D3

Monocomponente, resistente all'acqua (collaudo in conformità a DIN EN 204 D3), 1 kg di prodotto è sufficiente per 10-15 m², caratterizzata da un tempo aperto di 10 minuti circa (a fronte di una temperatura di + 20 °C), priva di solventi e formaldeide, ottima anche per pannelli di rivestimento

Vantaggi applicativi: facile da dosare, assicura un ottimo rendimento, è semplice da applicare, permette una grande resistenza, offre un comodo tempo aperto

Campi di impiego: incolla parquet, elementi in laminato, superfici di pannelli stratificati, componenti di montaggio e strutturali. Proteggere dal congelamento!

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	200 g	BK2641200	12
bianco	500 g	BK2641500	12
bianco	1 kg	BK26411000	6



Altre Info:



Indurente per colla bianca D4

Emulsionabile in acqua e facilmente miscelabile. Se unito alla colla bianca D3 ne aumenta la resistenza a temperatura e umidità come da DIN EN 204 D4

Contenuto	N. art.	PZ
500 g	BK264004	1



Altre Info:



Collanti



Altre Info:



Colla legno D3

Vanta un impiego universale e un'elevata resistenza all'acqua, è conforme a DIN EN 204 D3. Con l'aggiunta del 5% di indurente è conforme a DIN EN 204 D4. È conforme a WATT 91 e DIN EN 14257. 1 kg di prodotto è sufficiente per 10-15 m², la colla è caratterizzata da un tempo aperto di 8 minuti circa (a fronte di una temperatura di + 20 °C), è priva di solventi e formaldeide, si dissolve molto lentamente ed è neutra all'acido tannico.

Vantaggi applicativi: è emulsionabile in acqua, dotata di una buona miscibilità, caratterizzata da un'elevata resistenza a temperature e umidità

Campi di impiego: incolla ogni genere di legno (morbido, rigido ed esotico), parquet, elementi in laminato, superfici di pannelli stratificati, componenti di montaggio e strutturali

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	5 kg	BK264105	1
bianco	12 kg	BK264112	1
bianco	22 kg	BK264122	1



Sigillanti

Estrudibili con pistola


Silicon pro4

Silicone Premium a reticolazione neutra

Sigillante di qualità elevata, fungicida (antifunghi), privo di scolorimenti nelle aree marginali (pietra naturale), resistente ai raggi UV e all'invecchiamento, dotato di colore solido, conforme a DIN 18545 / ISO 11600, testato per vetri stratificati di sicurezza secondo la direttiva ift DI-02/1, adatto per impianti di climatizzazione interni secondo VDI 6022, testato per l'utilizzo in camere bianche, privo di tagli e ammorbidenti, dotato di aggrappaggio elevato, elastico e morbido in modo permanente, caratterizzato da un ottimo ritorno, capace di aderire su molti fondi diversi senza uso di primer, applicabile in ambienti interni ed esterni

Vantaggi applicativi: assicura una levigatura ottimale, è semplice da modellare, dosare e applicare, è disponibile in numerosi colori, risulta particolarmente adatto per interventi di riparazione, vanta un impiego universale in quasi tutti i settori, ha una stabilità dimensionale elevata e presenta un ritiro ridotto in fase di indurimento

Campi di impiego: ideale per l'applicazione di pannelli in vetro per porte e finestre (legno e materie plastiche), compatibile con giunti di connessione di bagni e cucine, adatto come colla per specchi, ottimo per impermeabilizzare elementi costruttivi in calcestruzzo e facciate, utilizzabile per giunti di dilatazione su pietra naturale, pavimenti in vinile, parquet e pannelli a doppia barra



Universale
edilizia, legno,
impianti sanitari
e pietra
naturale



10 buone ragioni per scegliere Silicon pro4:

- 1. Applicabile come silicone per costruzioni (reticolazione neutra)**
- 2. Adatto per applicazioni in legno**
- 3. Utilizzabile nel settore sanitario**
- 4. Compatibile con pietra naturale**
- 5. Approvato per impianti di climatizzazione interni secondo VDI 6022**
(munito di rapporto di prova)
- 6. A basse emissioni secondo GEV-EMICODE EC 1 plus**
(Rapporto di prova disponibile su richiesta)
- 7. Adatto a camere bianche**
(munito di rapporto di prova)
- 8. Utilizzabile come colla per specchi**
- 9. Compatibile con vetri di sicurezza stratificati**
(munito di rapporto di prova)
- 10. Compatibile con la qualità alimentare ISEGA**
(munito di rapporto di prova)

Sigillanti Estrudibili con pistola

Disponibili
anche nei colori
RAL N. art.
224 RAL
(min. 20 pz.)

Colore	Conte- nuto	N. art.	PZ
trasparente	310 ml	BK22401CC	20
bianco	310 ml	BK22402CC	20
bianco-invecchiato	310 ml	BK22418CC	1
bianco grigio	310 ml	BK22428CC	1
grigio argento	310 ml	BK22413CC	1
grigio chiaro	310 ml	BK22403CC	1
trasparente grigiastro	310 ml	BK22417CC	1
alluminio / argento	310 ml	BK22415CC	1
grigio cemento	310 ml	BK22420CC	1
grigio manhattan	310 ml	BK22404CC	1
grigio sanitario	310 ml	BK22427CC	1
grigio calcestruzzo	310 ml	BK22405CC	1
grigio scuro	310 ml	BK22426CC	1
basalto	310 ml	BK22421CC	1
antracite	310 ml	BK22414CC	1
avorio	310 ml	BK22419CC	1
gelsomino / acero	310 ml	BK22406CC	1
beige bahama / rovere chiaro	310 ml	BK22407CC	1

Colore	Conte- nuto	N. art.	PZ
caramello / abete / larice	310 ml	BK22412CC	1
beige / ontano	310 ml	BK22429CC	1
beige grigiastro / frassino	310 ml	BK22430CC	1
rovere	310 ml	BK22422CC	1
marrone chiaro / faggio chiaro	310 ml	BK22408CC	1
beige brunastro / pino	310 ml	BK22431CC	1
castagno	310 ml	BK22423CC	1
marrone medio / faggio / rovere scuro	310 ml	BK22411CC	1
marrone ocra / faggio purpureo	310 ml	BK22432CC	1
noce	310 ml	BK22424CC	1
terracotta	310 ml	BK22416CC	1
marrone grigiastro / noce	310 ml	BK22433CC	1
marrone pallido / teck	310 ml	BK22434CC	1
marrone scuro / mogano	310 ml	BK22409CC	1
bronzo	310 ml	BK22425CC	1
nero	310 ml	BK22410CC	1



Altre Info:



Sigillanti

Estrudibili con pistola


Silicon PSS

Premium Silicone Sanitario

Facile da usare, resistente all'umidità, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, dotato di una straordinaria forza adesiva e di un'elasticità permanente, fungicida (antifunghi)

Vantaggi applicativi: facile da dosare e da modellare, assicura una levigatura ottimale, crea pochi filamenti, è semplice da applicare e già dopo 2 ore è a prova di doccia

Campi di impiego: vetri, guarnizioni, interventi di riparazione, settore sanitario, giunti di connessione



Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	310 ml	BK22510001CC	20
bianco	310 ml	BK22510002CC	20
gelsomino	310 ml	BK22510006CC	20
beige spiaggia	310 ml	BK22510043CC	1
grigio chiaro	310 ml	BK22510003CC	1
grigio pietra	310 ml	BK22510047CC	1
grigio manhattan	310 ml	BK22510004CC	1
grigio cemento	310 ml	BK22510020CC	1
basalto	310 ml	BK22510021CC	1
antracite	310 ml	BK22510014CC	1
nero	310 ml	BK22510010CC	20



Altre Info:



Sigillanti Estrudibili con pistola

Altri colori del Silicon PSS

beige verdastro beko 1000	beige beko 1001	giallo sabbia beko 1002	giallo segnale beko 1003	giallo oro beko 1004	giallo miele beko 1005	giallo mais beko 1006
giallo cromo beko 1007	beige brunoastro beko 1011	giallo limone beko 1012	bianco perla beko 1013	avorio beko 1014	avorio chiaro beko 1015	giallo zolfo beko 1016
giallo zafferano beko 1017	giallo zinco beko 1018	beige grigiastro beko 1019	giallo olivastro beko 1020	giallo cadmio beko 1021	giallo traffico beko 1023	giallo ocra beko 1024
giallo curry beko 1027	giallo melone beko 1028	giallo ginestra beko 1032	giallo dalia beko 1033	giallo pastello beko 1034	arancio giallastro beko 2000	arancio rossastro beko 2001
arancio sangue beko 2002	arancio pastello beko 2003	arancio puro beko 2004	arancio rossastro chi- aro - beko 2008	arancio traffico beko 2009	arancio segnale beko 2010	arancio profondo beko 2011
arancio salmone beko 2012	rosso fuoco beko 3000	rosso segnale beko 3001	rosso carminio beko 3002	rosso rubino beko 3003	rosso porpora beko 3004	rosso vino beko 3005
rosso nerastro beko 3007	rosso ossido beko 3009	rosso marrone beko 3011	rosso beige beko 3012	rosso pomodoro beko 3013	rosa antico beko 3014	rosa chiaro beko 3015
rosa corallo beko 3016	rosato beko 3017	rosso fragola beko 3018	rosso traffico beko 3020	rosso salmone beko 3022	rosso lampone beko 3027	rosso oriente beko 3031
lilla rossastro beko 4001	viola rossastro beko 4002	viola erica beko 4003	viola bordeaux beko 4004	lilla bluastro beko 4005	porpora traffico beko 4006	viola porpora beko 4007
viola segnale beko 4008	viola pastello beko 4009	pervinca beko 5000	verdazzurro beko 5001	blu oltremare beko 5002	blu zaffiro beko 5003	blu nerastro beko 5004
blu segnale beko 5005	blu brillante beko 5007	blu grigiastro beko 5008	blu azzurro beko 5009	blu genziana beko 5010	blu acciaio beko 5011	blu luce beko 5012
blu cobalto beko 5013	blu colomba beko 5014	blu cielo beko 5015	blu traffico beko 5017	blu turchese beko 5018	blu capri beko 5019	blu oceano beko 5020
blu acqua beko 5021	blu notte beko 5022	blu distante beko 5023	blu pastello beko 5024	verde patina beko 6000	verde smeraldo beko 6001	verde foglia beko 6002
verde oliva beko 6003	verde bluastro beko 6004	verde muschio beko 6005	oliva grigiastro beko 6006	verde bottiglia beko 6007	verde brunastro beko 6008	verde abete beko 6009
verde erba beko 6010	verde reseda beko 6011	verde nerastro beko 6012	verde canna beko 6013	oliva giallastro beko 6014	oliva nerastro beko 6015	verde turchese beko 6016
verde maggio beko 6017	verde giallastro beko 6018	verde biancastro beko 6019	verde cromo beko 6020	verde pallido beko 6021	oliva brunastro beko 6022	verde traffico beko 6024
verde felce beko 6025	verde opale beko 6026	verde luce beko 6027	verde pino beko 6028	verde menta beko 6029	verde segnale beko 6032	turchese menta beko 6033
turchese pastello beko 6034	grigio vaio beko 7000	grigio argento beko 7001	grigio olivastro beko 7002	grigio muschio beko 7003	grigio segnale beko 7004	grigio topo beko 7005
grigio beige beko 7006	grigio kaki beko 7008	grigio verdastro beko 7009	grigio tenda beko 7010	grigio ferro beko 7011	grigio basalto beko 7012	grigio brunastro beko 7013
grigio ardesia beko 7015	grigio antracite beko 7016	grigio nerastro beko 7021	grigio ombra beko 7022	grigio calcestruzzo beko 7023	grigio grafite beko 7024	grigio granito beko 7026
grigio pietra beko 7030	grigio bluastro beko 7031	grigio ghiaia beko 7032	grigio cemento beko 7033	grigio giallastro beko 7034	grigio luce beko 7035	grigio platino beko 7036
grigio polvere beko 7037	grigio agata beko 7038	grigio quarzo beko 7039	grigio finestra beko 7040	grigio traffico A beko 7042	grigio traffico B beko 7043	grigio seta beko 7044
marrone verdastro beko 8000	marrone ocra beko 8001	marrone segnale beko 8002	marrone fango beko 8003	marrone rame beko 8004	marrone capriolo beko 8007	marrone oliva beko 8008
marrone noce beko 8011	marrone rossiccio beko 8012	marrone seppia beko 8014	marrone castagna beko 8015	marrone mogano beko 8016	cioccolato beko 8017	marrone grigiastro beko 8019
marrone nerastro beko 8022	marrone arancio beko 8023	marrone beige beko 8024	marrone pallido beko 8025	marrone terra beko 8028	bianco crema beko 9001	bianco grigiastro beko 9002
bianco segnale beko 9003	nero segnale beko 9004	nero intenso beko 9005	bianco puro beko 9010	nero grafite beko 9011	bianco traffico beko 9016	nero traffico beko 9017
bianco papiro beko 9018						

Colori RAL speciali su richiesta:

Minimo d'ordine 20 cartucce.

Per la migliore realizzazione dei colori RAL è pre-
visto un cospicuo sovrapprezzo.

Tempo di consegna indicativo: 6 settimane.

Sigillanti

Estrudibili con pistola

Polimero pro10 SMP-Sigillante Universale

Sigillante versatile, adatto per interni ed esterni, per giunti di dilatazione e collegamento, adatto a tutti i comuni giunti di costruzione, adatto per il settore sanitario, costruzione di edifici secondo 18540-F EN 15651-1; F-EXT-INT 25 LM/ISO 11600, EMICODE EC 1 Plus – a bassissima emissione, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, esente da silicone, alcali, acidi e isocianati, resistente alle muffe/idoneo in camere bianche ISO 846, privo di solventi, resistente all'acqua salata

Vantaggi applicativi: ottimamente levigabile, facile da modellare, „bagnato su bagnato“ verniciabile (vedi indicazioni), tempo di lavorazione ottimale (30 min.), permanentemente incollato solo dopo il completo indurimento, ottima resistenza a solventi alifatici, idrocarburi, chetoni, esteri, alcoli, acidi minerali diluiti e alcali

Campi di impiego: nel settore alimentare, sigillatura di impianti di condizionamento/VDI 6022, per giunti ad alto assorbimento del movimento, sigillatura di giunti di collegamento di porte e finestre, ottima adesione a tutti i supporti, come ad es. alluminio, vetro, ceramica smaltata, legno, laccato/smaltato, cemento, gesso, metalli rivestiti e laccati, ecc.

Colori	Conte- nuto	N. art.	PZ
trasparente	310 ml	BK21001IT	12
bianco	310 ml	BK21002IT	12
grigio argento	310 ml	BK21013IT	1
grigio chiaro	310 ml	BK21003IT	1
grigio cemento	310 ml	BK21020IT	1
manhattan	310 ml	BK21004IT	1
grigio calcestruzzo	310 ml	BK21005IT	1
antracite	310 ml	BK21014IT	1
nero	310 ml	BK21010IT	1
beige bahama/rovere chiaro	310 ml	BK21007IT	1
marrone medio/faggio/ quercia scura	310 ml	BK21011IT	1
marrone scuro/mogano	310 ml	BK21009IT	1

**IL beko
SUPER-SIGILLANTE**
> certificato > testato > made by beko



Altre Info:



Sigillanti Estrudibili con pistola



Acrilico sigillante turbo Immediatamente sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo la formazione della pelle, elastoplastico stabilità del colore dopo la polimerizzazione, inodore, per utilizzo interno ed esterno, EMICODE EC 1 Plus – a bassissime emissioni, privo di solventi e silicone, privo di ftalati, paraffina clorurata e alogeni, retrazione ridotta, altissimo potere adesivo


Vantaggi applicativi: lisciviabile in modo ottimale con acqua, semplicità di lavorazione, buona dosabilità

Campi di impiego: sigillatura di giunti di collegamento in edilizia, riempire crepe e buchi in pareti e soffitti, fughe tra scale e pareti, per terminali finestra e costruzioni in calcestruzzo cellulare, eccellente adesione a molti materiali da costruzione come calcestruzzo, gesso, muratura, cemento, legno, PVC rigido, cartongesso, pannelli, ecc.

Colori	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK230300010	20



Altre Info:

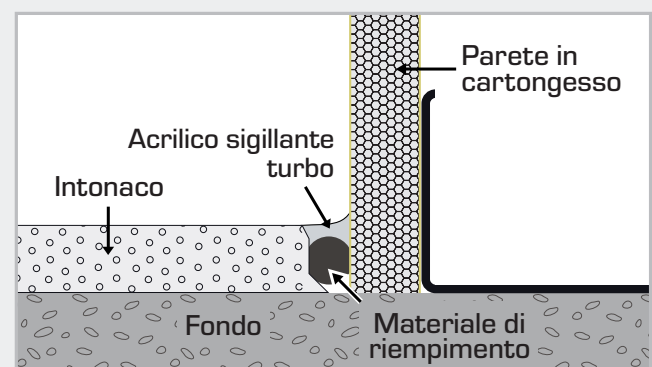

Sigillanti

Estrudibili con pistola


Acrilico Premium con 20% di allungamento

Dotato di una qualità superiore, elastoplastico, inodore, compatibile con vari rivestimenti, caratterizzato da un'elevata forza adesiva, privo di solventi e siliceni, resistente agli alcali, non corrosivo nei confronti dei metalli, privo di ftalati e alogeni, certificato EMICODE EC 1 Plus per le ridotte emissioni

Vantaggi applicativi: facile da dosare, duttile in fase di applicazione, molto ben levigabile con acqua, semplice da applicare ed estremamente stabile

Campi di impiego: particolarmente adatto per giunti di connessione del settore edilizio, finestre in legno e metallo, calcestruzzo, costruzioni in muratura, interstizi tra scale e muro o soffitto e parete, in presenza di davanzi e strutture in calcestruzzo poroso, aderisce senza sforzo a molti materiali edili come calcestruzzo, costruzioni in muratura, calcestruzzo poroso, legno verniciato, alluminio anodizzato e PVC rigido, non è adatto per giunti di dilatazione

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK230300020	20



Altre Info:



Sigillante intonaci Sigillante con granulati di marmo

Elastoplastico, aspetto simile all'intonaco, EMICODE EC 1 Plus – a bassissime emissioni, struttura ruvida, adatto alla verniciatura e verniciabile, privo di solventi e silicone, privo di ftalati e alogeni, permeabile al vapore, ritrazione ridotta, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Vantaggi applicativi: versatile, semplicità di lavorazione, buona dosabilità, per utilizzo interno ed esterno, elevata aderenza, anche su fondi bagnati e assorbenti

Campi di impiego: otturazione e sigillatura di crepe e fughe nel calcestruzzo cellulare, fibrocemento, pietra e legno, sigillatura di fughe sulle facciate, sigillatura dei giunti di collegamento tra telai di porte/finestre, muratura, calcestruzzo e intonaco, non adatto per giunti di dilatazione e in aree con forti getti d'acqua (ad es. giunti esterni vicini al suolo, in campo sanitario e sott'acqua)

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco - strutturato granulosità 1 - grana fine, fino a 0,7 mm	310 ml	BK230330CC	20
bianco - strutturato granulosità 2 - grana intermedia, fino a 1,0 mm	310 ml	BK230332CC	20
bianco - strutturato granulosità 3 - grana grossa, fino a 1,2 mm	310 ml	BK230333CC	20



Altre Info:



Sigillanti Estrudibili con pistola



Altre Info:



Acrilico Sigillante


Sigillante elastoplastico per giunti

Elastoplastico, inodore, adatto alla verniciatura e verniciabile, altissimo potere adesivo, aderenza al bordo migliorata, retrazione ridotta, duttile in lavorazione, privo di solventi e silicone, privo di ftalati e alogeni, per utilizzo interno ed esterno, aderisce senza primer su: pietra, vetro, legno, ceramica, acciaio, PVC rigido, ABS e calcestruzzo, elevata resistenza agli alcali

Vantaggi applicativi: buona dosabilità, lisciabile in modo ottimale con acqua, semplicità di lavorazione, buona stabilità

Campi di impiego: Sigillatura dei giunti di collegamento tra telai di porte/finestre, muratura, calcestruzzo e intonaco, otturazione e sigillatura di crepe e fughe nel calcestruzzo cellulare, fibrocemento, pietra e legno, non adatto per giunti di dilatazione

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK230300	20
trasparente	310 ml	BK230320	20
grigio	310 ml	BK230310	20
marrone	310 ml	BK23031011	1
nero	310 ml	BK23031010	1



Riempitivo per fughe e superfici

Mastice leggero a rapida asciugatura (in base allo spessore), inodore, levigabile, verniciabile, pressoché privo di crepe, caratterizzato da un ritiro impercettibile, privo di solventi, certificato EMICODE EC 1 Plus per le ridotte emissioni

Vantaggi applicativi: facile da dosare e pronto all'uso, è semplice da applicare e si può verniciare quasi subito con pitture acriliche e idrosolubili oppure con resine alchidiche prive di composti aromatici

Campi di impiego: permette di riempire i giunti e i fori di ambienti interni su fondi come pannelli decorativi, in cartongesso e in fibre di cemento, intonaco e calcestruzzo, pietre da costruzione, mattoni, legno e molto altro ancora, non è adatto per giunti di dilatazione

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK232400310	12



Altre Info:



Sigillanti

Estrudibili con pistola

Silicone neutro

Sigillante a reticolazione neutra

Facile da usare, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, inodore, dotato di un'elevata forza adesiva e di un'elasticità permanente, fungicida (antifunghi)

Vantaggi applicativi: È facile da dosare, molto ben levigabile, semplice da applicare e particolarmente adatto a interventi di riparazione

Campi di impiego: Vetri, guarnizioni, interventi di riparazione, giunti di connessione, aderisce senza bisogno di primer su pietra, vetro, legno, ceramica, acciaio, PVC rigido, ABS e calcestruzzo

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	310 ml	BK22201IT	20
trasparente	600 ml	BK22260001IT	20
bianco	310 ml	BK22202IT	1



Altre Info:



Silicone per bagno e sanitari


»A base acetica«

Facile da usare, resistente all'invecchiamento, elevata adesione, elasticità permanente, con proprietà fungicide (antimicotiche), disponibile in molti colori

Vantaggi applicativi: facile da dosare, ottima lisciabilità, facile da applicare, particolarmente indicato per le riparazioni

Campi di impiego: vetrate, sigillature, riparazioni, giunti di raccordo, ambiente sanitario

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	310 ml	BK22501	20
bianco	310 ml	BK22502	20



Altre Info:



Sigillanti Estrudibili con pistola



Altre Info:




Parquet Sigillante

Caratterizzato da dispersione poliacrilica, compatibile con vari rivestimenti, inodore, privo di solventi, formaldeide e siliconi, pronto all'uso, monocomponente, a rapida asciugatura, dotato di un'elevata forza adesiva, certificato EMICODE EC 1 Plus per le ridotte emissioni

Vantaggi applicativi: dura a lungo anche una volta aperto, è facile da dosare e molto ben levigabile con acqua, è semplice da applicare, aderisce bene anche sul legno, si utilizza con normali pistole per cartucce

Campi di impiego: permette di sigillare i giunti delle pavimentazioni in parquet prima e dopo l'alloggiamento, consente di stuccare i giunti e incollare i listelli in legno, è adatto a interventi di riparazione per mobili, permette di sigillare giunti in presenza di zoccoli e altri passaggi

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco/ rovere imbiancato	310 ml	BK22309	1
acero/ pino	310 ml	BK22301	1
frassino	310 ml	BK22306	1
rovere chiaro	310 ml	BK22304	1
faggio chiaro	310 ml	BK22302	1
faggio scuro	310 ml	BK22303	1
rovere scuro	310 ml	BK22305	1
noce	310 ml	BK22308	1
ciliegia/ mogano	310 ml	BK22307	1
grigio chiaro	310 ml	BK22311	1
grigio scuro	310 ml	BK22312	1
nero	310 ml	BK22310	1



Sigillanti

Estrudibili con pistola


Silicone per piscine

Potente antimuffa, a reticolazione neutra, permanentemente resistente al cloro e all'acqua salata nella concentrazione necessaria per la disinfezione delle piscine, Protezione contro l'infestazione di muffe e alghe, adatto per hotel e aree SPA, in particolare per piscine e bagni, estremamente fungicida (inibitore dei funghi), resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} - a bassissime emissioni, testato ai sensi della norma DIN EN 15651-1/2/3/4, esente da plastificanti e MEKO, privo di acidi e alcali, resistente ai normali detergenti domestici e disinfettanti, stabilità del colore, altissimo potere adesivo, elasticità permanente, aderisce senza primer su molti fondi, utilizzabile all'interno e all'esterno

Vantaggi applicativi: levigatura ottimale, perfettamente modellabile, facilità di dosaggio e di lavorazione, impiego universale in quasi tutti i settori, elevata stabilità dimensionale = ritrazione, ridotta durante l'indurimento

Campi di impiego: saune/Piscine, giunti di connessione in bagni, adatto come colla per specchi, per pavimenti in vinile

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	310 ml	BK21901CC	20



Altre Info:



Silicone cristallino


Silicone professionale

Facile da usare, resistente all'invecchiamento, dotato di un'elevata forza adesiva e di un'elasticità permanente, fungicida (antifunghi)

Vantaggi applicativi: facile da dosare, molto ben levigabile e semplice da applicare

Campi di impiego: vetri, guarnizioni, settore sanitario, giunti di connessione

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	310 ml	BK22531001	20



Altre Info:



Sigillanti Estrudibili con pistola



Altre Info:



HT Silicon

Sigillante acetico per alte temperature

Specifico per temperature elevate, resistente a temperature massime permanenti di +250 °C (e a temperature massime transitorie di +300 °C), facile da usare, resistente all'invecchiamento, dotato di un'elevata forza adesiva e di un'elasticità permanente, antimuffa

Vantaggi applicativi: facile da dosare, molto ben levigabile, semplice da applicare e particolarmente adatto ad interventi di riparazione

Campi di impiego: applicazione di vetri su fornelli elettrici, guarnizione di stufe in maiolica, interventi di riparazione su macchinari e dispositivi ad alte temperature, giunti di connessione per impianti di riscaldamento, ventilazione e sanitari

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
rosso scuro	310 ml	BK22601CC	20



Altre Info:



Silicone Antincendio

Sigillante a reticolazione neutra

Autoestinguente e difficilmente infiammabile in conformità alla norma DIN 4102-B1, adatto alla protezione antincendio di materiali di costruzione a base minerale, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, privo di tagli e con ampio spettro di adesione

Vantaggi applicativi: facile da dosare, facilmente liscibile e semplice da applicare, consente di sigillare raccordi e altri elementi costruttivi in aree soggette a requisiti di protezione antincendio

Campi di impiego: si utilizza per stuccare giunti e sigillare elementi costruttivi nei settori dell'artigianato, dell'industria e dell'edilizia lavorazione di metalli, serramentistica e molto altro ancora

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	310 ml	BK22802IT	1
grigio	310 ml	BK22803IT	1



Sigillanti

Estrudibili con pistola

Metallic-Flex

Adesivo/sigillante elastico

Effetto metallizzato, superficie con aspetto 3D, buona resistenza ai raggi UV, privo di silicone, senza solventi, resistente ai prodotti chimici, resistente agli agenti atmosferici, verniciabile, ritiro molto ridotto, superficie simile al cordone di saldatura

Vantaggi applicativi: facile da levigare, l'incollaggio può essere corretto entro circa 12 minuti, applicabile su supporti umidi, utilizzabile sia all'interno che all'esterno, adatto a tutte le superfici metalliche, adatto anche per legno, pietra, cemento, polistirolo e molte materie plastiche

Campi di impiego: incollaggio e sigillatura senza tensioni nella costruzione di veicoli, carrozzerie e container, per giunti soggetti a sollecitazioni di dilatazione nel settore della lavorazione dei metalli e dei sistemi di ventilazione, sigillatura di vasche e canali in acciaio inox, per l'impiego su alluminio anodizzato, su molte superfici verniciate, alluminio verniciato a polvere e lamiera d'acciaio zincata

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
argento metallico	305 ml	BK2473051IT	1



Altre Info:



Sigillante ISO


Massa sigillante adesiva per barriere al vapore

Collante e sigillante privo di acrilati, adatto a pellicole in polietilene e polietilene ad alta densità conformi alla norma DIN 4108-7, riempie irregolarità e garantisce elasticità permanente, resistente all'invecchiamento, autoadesivo senza necessità di esercitare pressione, privo di solventi, stabile

Vantaggi applicativi: si utilizza con normali pistole per cartucce, offre un'ottima stabilità di stoccaggio, assicura un'elevata adesione, non richiede primer, è rapido ed economico

Campi di impiego: incolla barriere al vapore in ambienti interni e sigilla le barriere antiumidità

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
blu	315 g	BK235310	1



Altre Info:



Sigillanti Estrudibili con pistola



Altre Info:



All Seal

Trasparente Sigillante Universale

Sigillante per giunti elastico, cristallino e trasparente, privo di siliconi, dotato di un'elevata aderenza, fornisce soluzioni all'elasticità e morbidezza permanente, antimuffa, resistente ai raggi UV, adatto al bitume e al rame, verniciabile/tinteggiabile, per utilizzo interno/esterno

Vantaggi applicativi: si utilizza anche sul bagnato, è facile da dosare, levigare e applicare, vanta un impiego universale in quasi tutti i settori, aderisce senza bisogno di primer su numerosi fondi

Campi di impiego: permette di sigillare tetti ed eseguire riparazioni anche su fondi umidi e superfici leggermente oliate

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	300 ml	BK23330001	12



**A-Stop
= stop
all'acqua**

Altre Info:



A-Stop

Mastice per riparazioni

Disponibile in barattoli da 1 litro o cartucce da 310 ml munite di spatola, rinforzato con fibra, fornisce soluzioni all'elasticità permanente, dilatabile, pronto all'uso, a effetto immediato, resistente agli agenti atmosferici, caratterizzato da un'aderenza rapida e sicura, antigelo, spatolabile o spalmabile

Vantaggi applicativi: si applica anche in presenza di pioggia o neve e sott'acqua, aderisce su quasi tutti i fondi, riempie fenditure larghe diversi millimetri, è rivestibile con vernici acriliche

Campi di impiego: riempie crepe e fori. Impermeabilizza tetti, tubature, condotti di aerazione, tubi di scarico, lucernari a cupola, rivestimenti in lamiera, ecc. Aderisce su pietra, costruzioni in muratura, calcestruzzo, marmo, tegole, vetro, fibrocemento, membrane bituminose, cartone catramato, catrame, metallo e lamiere come ad esempio rame, zinco, piombo, alluminio, legno e PVC rigido

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
grigio	310 ml	BK2371310IT	1



Sigillanti

Estrudibili con pistola

Bitume-Sigillante

Mastice bituminoso monocomponente

Caratterizzato da un'aderenza ottimale su bitume, lamiere, piombo, rame, calcestruzzo, pietra e pannelli in fibrocemento, fornisce soluzioni all'elasticità permanente, dilatabile, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, forma rapidamente una pellicola superficiale, resistente alla pioggia, all'invecchiamento e alla temperatura, spatolabile e spalmabile, privo di siliceni

Vantaggi applicativi: adatto anche a fondi bagnati dalla pioggia, si utilizza con normali pistole per cartucce, non richiede riscaldamento, si applica anche a freddo, è dotato di un'elevata aderenza

Campi di impiego: permette di stuccare giunti e fessure di tetti, pareti e pavimentazioni, incolla e impermeabilizza le fenditure sui tetti, assicura un'esecuzione sicura di "riparazioni di emergenza"

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
nero	310 ml	BK236310	25
nero	6 kg	BK236006	1



Bitume-Sigillante -silver-


Mastice bituminoso monocomponente

Caratterizzato da un'aderenza ottimale su bitume, lamiere, zinco, pannelli in fibrocemento, alluminio e piombo, ricco di alluminio, fornisce soluzioni all'elasticità permanente, dilatabile, resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici, forma rapidamente una pellicola superficiale, resiste alla pioggia, all'invecchiamento e alla temperatura, spatolabile e spalmabile, privo di siliceni

Vantaggi applicativi: adatto anche a fondi bagnati dalla pioggia, non richiede riscaldamento, si applica anche a freddo, è dotato di un'elevata aderenza, si utilizza con normali pistole per cartucce

Campi di impiego: permette di impermeabilizzare giunti e fenditure di tetti, pareti e pavimentazioni, ad esempio per camini in acciaio inossidabile, rivestimenti in zinco, facciate in metallo, grondaie e tetti in lamiera, incolla e impermeabilizza le fenditure, assicura un'esecuzione sicura di "riparazioni di emergenza"

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
grigio argento	310 ml	BK234310CC	1

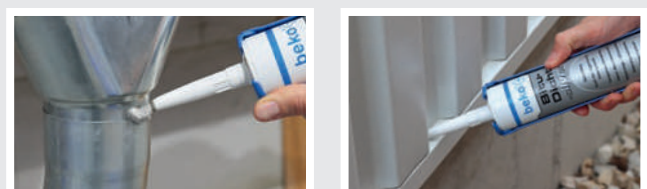

Altre Info:



Altre Info:



Sigillanti Estrudibili con pistola



Altre Info:



Sigillante per Camini Sigillante speciale termostabile

Monocomponente, resistente a temperature massime di +1500 °C, con ampio spettro di aderenza, a presa rapida, resistente all'invecchiamento, privo di solventi, siliconi e amianto

Vantaggi applicativi: pronto all'uso, assicura un'ottima presa, non forma crepe dopo l'indurimento, si utilizza con normali pistole per cartucce, è facile da dosare e da applicare

Campi di impiego: permette di sigillare i giunti di caldaie, camini, stufe e altre zone con temperature elevate, consente la sigillatura refrattaria tra elementi costruttivi

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
nero	310 ml	BK2308310CC	12



Sigillanti

KP-Band

KP-Band

Nastro sigillante precompresso

Particolarmente indicato per giunti di dilatazione di sistemi compositi di isolamento termico paralleli, nonché per giunti di raccordo di porte e finestre

Classificazione secondo la norma DIN 18542

Permeabile al vapore acqueo (aperto alla diffusione)

Isolante termico e acustico

Verniciabile e intonacabile

Posa ottimale grazie al comportamento di rigonfiamento ritardato

Stabilità dimensionale grazie al supporto rinforzato con tessuto

GEV-EMICODE® EC 1Plus – a bassissime emissioni

Senza solventi

Ausilio di fissaggio autoadesivo

Colore	N. art.
KP-Band BG1 nero	BK7011XXXX
KP-Band BG1 grigio	BK7012XXXX
KP-Band BG2 nero	BK7021XXXX
KP-Band BG2 grigio	BK7022XXXX

Elenco completo codici articoli a pag. 46-49





Altre Info:



Sigillanti KP-Band

BG1	BG2
Per uso interno ed esterno	Per uso interno; per uso esterno solo se la giuntura è coperta
Impermeabilizzazione tra elementi in calcestruzzo	Impermeabilizzazione tra elementi in calcestruzzo
Impermeabilizzazione tra finestre o porte e muratura	Impermeabilizzazione tra finestre o porte e muratura
Prevenzione della trasmissione del rumore nei sistemi di ventilazione e climatizzazione	Prevenzione della trasmissione del rumore nei sistemi di ventilazione e climatizzazione
Nel settore delle finestre, del legno, delle costruzioni in muratura, delle costruzioni a secco e delle costruzioni prefabbricate	Nel settore delle finestre, del legno, delle costruzioni in muratura, delle costruzioni a secco e delle costruzioni prefabbricate
Impermeabilizzazione di lamiere trapezoidali, lucernari ed elementi in acciaio	Impermeabilizzazione di lamiere trapezoidali, lucernari ed elementi in acciaio
Giunti di tenuta tra il davanzale della finestra e il muro	Giunti di tenuta tra il davanzale della finestra e il muro
Giunti nell'edilizia	

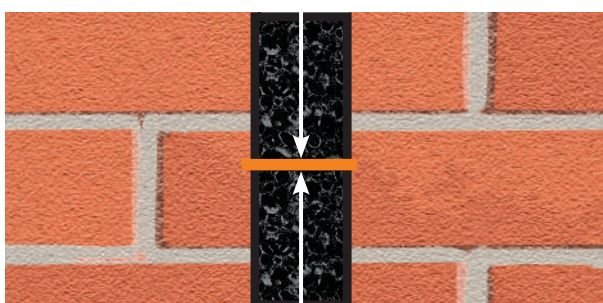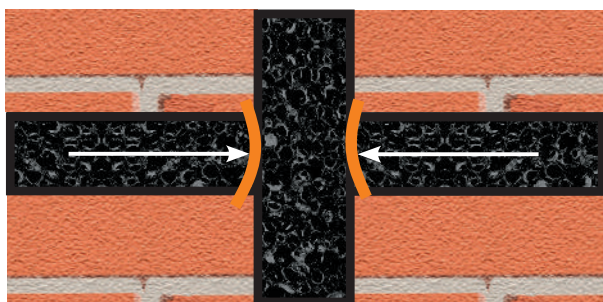


Applicazione

Tagliare il **nastro beko KP** alla lunghezza desiderata (prevedere 1-2 cm in più ogni 100 cm di lunghezza del nastro) e installarlo dopo averne schiacciato le estremità. Le temperature più elevate accelerano il processo di espansione, mentre quelle più basse lo rallentano.

Non posizionare il nastro agli angoli del giunto. Rifinire gli angoli.

All'incrocio di giunti "hanno la precedenza" i giunti verticali: quelli orizzontali vanno apposti a quelli verticali avendo cura di rifinire i bordi.

I giunti verticali vanno posizionati dal basso verso l'alto e se necessario rifiniti in lunghezza.



NASTRI DI STOCCAGGIO

BG1

NERO						
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone
BK70110412	KP-Band BG1 4/12	12	2-4	8	200	25
BK70110415	KP-Band BG1 4/15	15	2-4	8	160	20
BK70110515	KP-Band BG1 5/15	15	3-5	5,6	112	20
BK70110520	KP-Band BG1 5/20	20	3-5	5,6	84	15
BK70110715	KP-Band BG1 7/15	15	4-7	4,3	86	20
BK70110720	KP-Band BG1 7/20	20	4-7	4,3	64,5	15
BK70111020	KP-Band BG1 10/20	20	5-10	3,6	54	15
BK70111420	KP-Band BG1 14/20	20	8-14	6,5	97,5	15
BK70112035	KP-Band BG1 20/35	35	12-20	4	32	8

GRIGIO						
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone
BK70120412	KP-Band BG1 4/12	12	2-4	8	200	25
BK70120515	KP-Band BG1 5/15	15	3-5	5,6	112	20
BK70120715	KP-Band BG1 7/15	15	4-7	4,3	86	20
BK70120720	KP-Band BG1 7/20	20	4-7	4,3	64,5	15
BK70121020	KP-Band BG1 10/20	20	5-10	3,6	54	15
BK70121420	KP-Band BG1 14/20	20	8-14	6,5	97,5	15

NASTRI DI STOCCAGGIO

BG2

NERO						
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone
BK70210210	KP-Band BG2 2/ 10	10	1-2	12,5	375	30
BK70210410	KP-Band BG2 4/ 10	10	1-4	10	300	30
BK70210415	KP-Band BG2 4/ 15	15	1-4	10	200	20
BK70210420	KP-Band BG2 4/ 20	20	1-4	10	150	15
BK70210615	KP-Band BG2 6/ 15	15	2-6	8	160	20
BK70210620	KP-Band BG2 6/ 20	20	2-6	8	120	15
BK70211015	KP-Band BG2 10/ 15	15	3-10	5,6	112	20
BK70211020	KP-Band BG2 10/ 20	20	3-10	5,6	84	15
BK70211215	KP-Band BG2 12/ 15	15	4-12	4,3	86	20
BK70211220	KP-Band BG2 12/ 20	20	4-12	4,3	64,5	15
BK70211230	KP-Band BG2 12/ 30	30	4-12	4,3	43	10
BK70211620	KP-Band BG2 16/ 20	20	6-16	3,3	49,5	15
BK70211630	KP-Band BG2 16/ 30	30	6-16	3,3	33	10
BK70212020	KP-Band BG2 20/ 20	20	8-20	2,6	39	15
BK70212530	KP-Band BG2 25/ 30	30	12-25	5,2	52	10

GRIGIO						
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone
BK70220410	KP-Band BG2 4/ 10	10	1-4	10	300	30
BK70220415	KP-Band BG2 4/ 15	15	1-4	10	200	20
BK70220615	KP-Band BG2 6/ 15	15	2-6	8	160	20
BK70220620	KP-Band BG2 6/ 20	20	2-6	8	120	15
BK70221015	KP-Band BG2 10/ 15	15	3-10	5,6	112	20
BK70221020	KP-Band BG2 10/ 20	20	3-10	5,6	84	15
BK70221215	KP-Band BG2 12/ 15	15	4-12	4,3	86	20
BK70221220	KP-Band BG2 12/ 20	20	4-12	4,3	64,5	15
BK70221620	KP-Band BG2 16/ 20	20	6-16	3,3	49,5	15
BK70222020	KP-Band BG2 20/ 20	20	8-20	2,6	39	15

NASTRI SPECIALI

BG1

NERO							
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone	Quantità minima d'ordine per rotolo *
BK70110420	KP-Band BG1 4/20	20	2-4	8	120	15	90
BK70110730	KP-Band BG1 7/30	30	4-7	4,3	43	10	60
BK70111030	KP-Band BG1 10/30	30	5-10	3,6	36	10	60
BK70111040	KP-Band BG1 10/40	40	5-10	3,6	25,2	7	49
BK70111430	KP-Band BG1 14/30	30	8-14	6,5	65	10	60
BK70111630	KP-Band BG1 16/30	30	10-16	5,2	52	10	60
BK70112640	KP-Band BG1 26/40	40	17-26	2,7	18,9	7	49

GRIGIO							
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone	Quantità minima d'ordine per rotolo *
BK70120415	KP-Band BG1 4/15	15	2-4	8	160	20	120
BK70120520	KP-Band BG1 5/20	20	3-5	5,6	84	15	90
BK70121030	KP-Band BG1 10/30	30	5-10	3,6	36	10	60
BK70121040	KP-Band BG1 10/40	40	5-10	3,6	25,2	7	49
BK70121430	KP-Band BG1 14/30	30	8-14	6,5	65	10	60
BK70121630	KP-Band BG1 16/30	30	10-16	5,2	52	10	60
BK70122035	KP-Band BG1 20/35	35	12-20	4	32	8	56
BK70122640	KP-Band BG1 26/40	40	17-26	2,7	18,9	7	49

NASTRI SPECIALI


BG2

NERO							
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone	Quantità minima d'ordine per rotolo *
BK70210430	KP-Band BG2 4/30	30	1-4	10	100	10	60
BK70210612	KP-Band BG2 6/12	12	2-6	8	200	25	150
BK70210630	KP-Band BG2 6/30	30	2-6	8	80	10	60
BK70211030	KP-Band BG2 10/30	30	3-10	5,6	56	10	60
BK70212025	KP-Band BG2 20/25	25	8-20	2,6	31,2	12	72
BK70212040	KP-Band BG2 20/40	40	8-20	2,6	18,2	7	49
BK70212540	KP-Band BG2 25/40	40	12-25	5,2	36,4	7	49

GRIGIO							
N. art.	Denominazione	Larghezza di banda	Larghezza delle fughe resistente alla pioggia battente	Metri per rotolo	Metri per cartone	Rotoli per cartone	Quantità minima d'ordine per rotolo *
BK70220612	KP-Band BG2 6/12	12	2-6	8	200	25	150
BK70222040	KP-Band BG2 20/40	40	8-20	2,6	18,2	7	49

* La fornitura è possibile solo se si rispetta la quantità minima d'ordine e per cartoni

Altri nastri speciali disponibili su richiesta

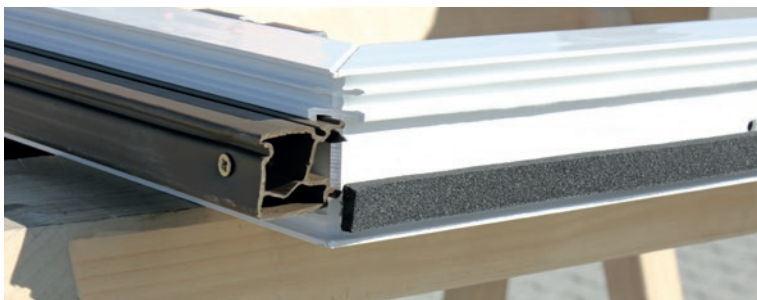

Costruzione di finestre



Elementi in acciaio

Sigillanti

RAL-Montaggio



Sigillanti RAL-Montaggio

Pellicola per vetri

La pellicola per vetri beko di alta qualità è una membrana funzionale intelligente che può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno grazie al valore Sd variabile. Il tessuto in pile speciale di alta qualità è estremamente flessibile e anche estremamente resistente agli strappi, il che significa che soddisfa i severi requisiti di montaggio.

Tutti i vantaggi a colpo d'occhio:

Intonacabile, impermeabile alla pioggia battente, adatto per interni ed esterni, estremamente elastico, omologazione generale dell'autorità edilizia, GEV-EMICODE® EC 1Plus - bassissime emissioni, elevata resistenza allo strappo

N. art.	Adesivo	Dimensioni	PZ
BK2357070	Biadesivo completo	70 mm x 50 m	5
BK2357070PZ	Biadesivo completo	70 mm x 50 m	1
BK2357100	Biadesivo completo	100 mm x 50 m	1
BK2357140	Biadesivo completo	140 mm x 50 m	1
BK2358070	Biadesivo parziale	70 mm x 50 m	1
BK2358100	Biadesivo parziale	100 mm x 50 m	1
BK2358140	Biadesivo parziale	140 mm x 50 m	1




Altre Info:




RAL-Montaggio con la pellicola per vetri beko

Incollaggio unilaterale

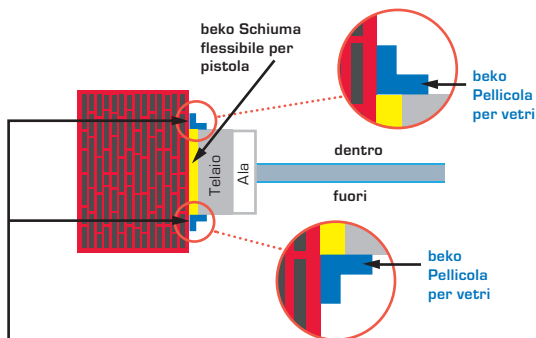

Nel caso di pellicole adesive monofacciali e bifacciali (e/w), la muratura deve essere incollata con Gecko Hybrid PoP. Il film, adesivo su uno e entrambi i lati + su tutta la superficie, può essere incollato direttamente alla muratura.

Incollaggio doppio

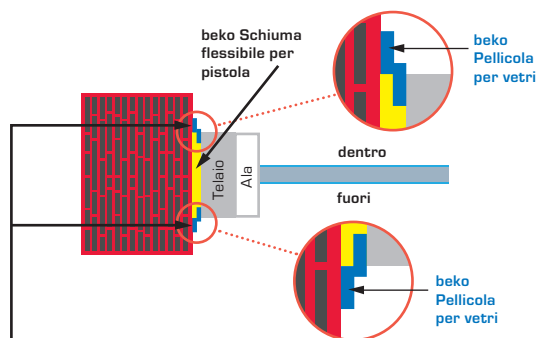

Nel caso di pellicole adesive monofacciali e bifacciali (e/w), la muratura deve essere incollata con Gecko Hybrid PoP. Il film, adesivo su uno e entrambi i lati + su tutta la superficie, può essere incollato direttamente alla muratura.

Sigillanti

Sigillanti speciali

Hydro-Stop

Massa di rivestimento

Monocomponente, estremamente flessibile, a emissioni ridotte (come da GEV-EMICODE® EC1), conforme a DIN 18195, privo di siliconi, bitume e solventi, resistente agli agenti atmosferici, adatto anche per interventi di riparazione e manutenzione

Vantaggi applicativi: permette di colmare fenditure per un massimo di 5 mm, è semplice da applicare e pronto all'uso, aderisce anche a fondi leggermente umidi e a base minerale (ad esempio calcestruzzo), non richiede il posizionamento di uno strato di tessuto non tessuto in caso di umidità del terreno e acqua di infiltrazione, si applica con rullo, spatola o pennello, si può utilizzare come sigillante per giunti

Campi di impiego: la versione semiliquida è autolivellante e quindi adatta per rivestimenti di pavimentazioni, mentre quella pastosa è adatta per zoccoli e pareti. Munito dell'omologazione DIN 18195 Parti 4, 5 e 6 per la sigillatura nel settore edilizio di componenti strutturali (fondamenta, murature, ecc.), passanti, terrazzi e balconi

Massa di rivestimento semiliquida

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
grigio	7 kg	BK2371007IT	1
grigio	14 kg	BK2371014IT	1

Massa di rivestimento zoccoli pastosa

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
grigio	7 kg	BK2372007IT	1

Massa per riparazioni pastosa

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
grigio	1 kg	BK2372001IT	1

Massa di rivestimento semiliquida



Massa di rivestimento zoccoli pastosa



Massa per riparazioni pastosa

Altre Info:



Fix-Kitt

Pasta epossidica bicomponente per riparazioni

Caratterizzata da un impiego universale, resistente a pressioni massime di 6 bar, olio, benzina, acqua, a molte sostanze chimiche ed a temperature massime di +180 °C (se transitorie, +300 °C)

Vantaggi applicativi: una volta indurita, la **pasta per riparazioni beko** si può sottoporre a lavorazione successiva (foratura, levigatura, fresatura) e rivestire

Campi di impiego: si può utilizzare per interventi di riparazione, miglioramento e manutenzione, permette di riparare strappi, fenditure, fori, perdite e altre irregolarità, è adatta anche per impieghi subacquei, legno, vetro, ceramica, metallo e numerose materie plastiche

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
grigio	56 g / blister	BK232101056	1



Altre Info:



Sigillanti

Sigillanti speciali



Altre Info:



2-K Epoxy

Resina bicomponente per riparazioni

Resina epossidica resistente e autolivellante (clip per massetti inclusi), adatta all'armatura di superfici rovinate, resistente agli urti, autoventilata, resistente alle sostanze chimiche, priva di solventi, estremamente resistente alle sollecitazioni meccaniche, antigelo, resistente agli agenti atmosferici e all'acqua, adatta per ambienti interni ed esterni

Vantaggi applicativi: una volta indurita, aderisce senza staccarsi a quasi tutti i fondi compatibili, è facile da dosare grazie a barattoli separati, si può usare anche su pannelli isolanti

Campi di impiego: si utilizza per sigillare superfici orizzontali, in particolare per aumentare la resistenza di superfici in malta o massetti, permette di riparare cavità e asportazioni, integra i punti mancanti di pavimentazioni in pietra e calcestruzzo, si può utilizzare come barriera all'acqua e per risanamenti di massetti o superfici in calcestruzzo

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
grigio calcestruzzo	1 kg	BK23811000	1



2-K Epoxy trasparente

Resina bicomponente per riparazioni

Resina epossidica autolivellante e resistente, riempibile con quarzo e cariche minerali a bassa viscosità, flessibile, alta resistenza chimica senza solventi, odore ridotto, per interno ed esterno

Vantaggi applicativi: impiego versatile grazie all'ottima capacità riempitiva (composto livellante, malta, stucco), aderisce rapidamente a tutti i supporti compatibili, buona dosabilità tramite il doppio recipiente, aderisce anche ai pannelli isolanti, possibili colorazioni individuali con l'impiego di pigmenti di colore minerale (secondo il rapporto di miscelazione richiesto)

Campi di impiego: riempimento di fessure e giunti nel calcestruzzo, massetti e pavimenti minerali, utilizzabile come barriera all'acqua per interni, applicabile per svasature e sigillature di superfici orizzontali, adatto per aumentare la capacità di carico di massetti e cemento convenzionali, per riparare difetti dei pavimenti in cemento e legno e vuoti nell'erosione dei massetti

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	8 kg	BK23828000IT	1



Altre Info:



Sigillanti

Sigillanti speciali



Pasta per legno

Adatta ad ambienti interni ed esterni, con colori miscelabili, non forma crepe, è resistente agli urti, all'acqua, agli acidi e alle temperature

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale e si indurisce in poco tempo senza bisogno di asciugature successive

Campi di impiego: migliora i difetti del legno, riempie crepe, buchi di rami e viti, permette di riparare ad esempio mobili o parquet, consente di impermeabilizzare barche, cisterne, ecc., si unisce ai fondi in legno, metallo, vetro, pelle, ecc.

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
acero / pino	110 g	BK23201IT	1
frassino	110 g	BK23206IT	1
rovere chiaro	110 g	BK23204IT	1
faggio chiaro	110 g	BK23202IT	1
faggio scuro	110 g	BK23203IT	1
rovere scuro	110 g	BK23205IT	1
noce	110 g	BK23208IT	1
ciliegia / mogano	110 g	BK23207IT	1



Altre Info:



Holzkitz Diluente

Consente di ammorbidire il mastice di legno già indurito così da pulire utensili e superfici

Contenuto	N. art.	PZ
100 ml	BK232100IT	1



Sigillante siliconico speciale

Fornisce soluzioni alla stabilità e all'elasticità permanente, resistente a temperature comprese tra -40 °C e +250 °C, acqua, acqua salata, olio, grasso, acidi diluiti e soluzioni alcaline, ecc., adatto per componenti in metallo, materie plastiche, vetro, ceramica, legno, ecc., privo di solventi, colma piccole irregolarità, formato da un sigillante nero a base di silicone, caratterizzato da una rapida evaporazione

Vantaggi applicativi: monocomponente, prevede un tappo dosatore regolabile, ha una punta di dosaggio sostituibile, è facile da usare grazie a cartucce automatiche, non richiede strumenti di compressione, assicura un dosaggio ottimale, garantisce un risultato omogeneo

Campi di impiego: impermeabilizza guarnizioni a flange, alloggiamenti di motori, coppe dell'olio e alloggiamenti protettivi per la costruzione di motori, carrozzerie, imbarcazioni, sistemi di riscaldamento, impianti, climatizzatori, ecc.

Colore	Contenuto	N. art.	UC
nero	200 ml	BK22620002IT	1



Altre Info:



Sigillanti Sigillanti speciali



Altre Info:



Sealcon Sigillante speciale

Sigillante plastico permanente, ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza termica, meccanica e chimica. Caratterizzato da un'eccellente adesione, è privo di siliconi e isocianati. Resiste a temperature fino a +270 °C e, per brevi periodi, fino a +300 °C. È resistente agli oli minerali e a numerosi oli sintetici, nonché a lubrificanti, carburanti, additivi, aria, gas, acqua e miscele di acqua e antigelo. Protegge dalla corrosione atmosferica. Omologato dall'ente tedesco per il gas e l'acqua, è adatto anche al contatto con acqua potabile.

Vantaggi applicativi: facile da dosare e semplice da applicare, è utilizzabile in modo universale in quasi tutti i settori. Può essere sottoposto a carico già dopo 15 minuti.
Campi di impiego: adatto a diverse combinazioni di materiali, come metallo-metallo, metallo-plastica e plastica-plastica. Indicato per superfici e raccordi di tubazioni, per la sigillatura di motori e alloggiamenti nei settori automobilistico, motociclistico, agricolo ed elettrico. Utilizzabile anche per turbine e centrali nucleari, macchinari e ingranaggi, industria alimentare, centrali a gas, idrauliche ed elettriche, costruzione di pompe, industria mineraria e molti altri ambiti applicativi.

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
rosso	80 ml	BK232200080	6



Stucco universale fine 2-K

Riempitivo, facilmente levigabile, caratterizzato da un calo di peso ridotto (1-2%), straordinariamente solido, resistente alle sostanze chimiche e ai più comuni detergenti domestici, colorabile, adatto ad ambienti interni ed esterni, a rapido indurimento, caratterizzato da un impiego universale.

Vantaggi applicativi: è semplice da applicare e si può sottoporre a lavorazione (levigatura, segatura, piallatura, fresatura) anche dopo l'indurimento, è compatibile con quasi tutti i sistemi di verniciatura esistenti.

Campi di impiego: si utilizza per riparare superfici soggette a grandi sollecitazioni, come legno, materie plastiche, metallo, marmo, pietra, poliestere (non è adatto per polietilene, polipropilene, PTFE), consente di riutilizzare ferramenta, bussole e viti, integra i punti mancanti e riempie i fori, i graffi e le ammaccature.

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	1 kg	BK2323001000	1



Altre Info:



Indurente per stucco fine universale bicomponente

Contenuto	N. art.	PZ
25 g	BK2323000025	1

Aerosol

Super Lubrificante Adesivo

Alta prestazione

Resistente a pressioni elevate, caratterizzato da un'ottima tenuta e da una lubrificazione duratura, privo di resine e siliconi, penetra sotto gli strati d'acqua, anticorrosione, dotato di ottime prestazioni sul lungo periodo, caratterizzato da un'eccellente penetrazione e da un ottimo rendimento, resistente a temperature comprese tra -30 °C e +240 °C, resistente all'acqua, all'acqua salata, agli acidi deboli e alle soluzioni alcaline, disponibile nel formato da 500 ml con tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale, è facile da dosare, si utilizza in ambienti interni ed esterni, impedisce la saldatura a freddo dell'acciaio inossidabile

Campi di impiego: catene, ferramenta per finestre, bandelle per porte, funi metalliche, ruote dentate, filettature, macchine edili, catene di azionamento (resistente a O-ring e X-ring), manutenzione di camion e vetture

Non è adatto per la meccanica di precisione (orologi, cilindri profilati, ecc.)!

Contenuto	N. art.	PZ
150 ml	BK2981150CC	12
500 ml	BK2981500CC	12



Prima penetra a fondo, poi fa presa

Altre Info:



Grasso nebulizzato

Speciale con PTFE

Grasso non fusibile (privo di punto di gocciolamento), molto scorrevole grazie alla presenza di PTFE, molto resistente alle pressioni elevate, resistente a temperature massime di +260 °C, caratterizzato da una buona aderenza, anticorrosione, estremamente resistente alle sostanze chimiche, idrorepellente, resistente all'acqua, privo di siliconi, capace di aumentare la durata di vita delle macchine e di ridurre i costi di esercizio

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale, è facile da dosare, si utilizza in ambienti interni ed esterni

Campi di impiego: costruzione di macchinari, cerniere, guide scorrevoli, cuscinetti a rotolamento e scorrevoli, manutenzione di macchine edili, camion, vetture e snodi

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK29810400	1



Altre Info:



Aerosol

Estre-
mamente
pene-
trante



Edizione
speciale:
400 ml ora
con speciale
dosatore a
spruzzo



Altre Info:



Capacità penetrante B10



B10 Olio universale

Olio universale multifunzione per tutti i settori lavorativi, caratterizzato da un'eccellente penetrazione anche in fenditure minime, preciso in fase di applicazione, resistente a temperature comprese tra -20°C e +120°C, privo di siliconi, PTFE, resine e acidi, viscoso in modo permanente, elimina cigolii e scricchiolii, penetra sotto gli strati d'acqua, disponibile nel formato da 400 ml o 150 ml con tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale, è facile da dosare, permette un'applicazione mirata, si utilizza in ambienti interni ed esterni

Campi di impiego: sblocca dadi e bulloni resistenti, protegge dall'acqua e funge da spray di contatto, permette di gestire, pulire e lubrificare utensili, lubrifica e pulisce alberi, cuscinetti, cerniere, snodi, cavi Bowden e serrature, rimuove residui di polvere dalle armi, resine e altre impurità dalle motoseghe, permette di gestire i metalli facendoli risplendere

Contenuto	N. art.	PZ
150 ml	BK2985150CC	12
400 ml	BK2985400CC	12
400 ml Editione speciale	BK29855400CC	12



Capacità penetrante altri oli multifunzione

Aerosol

Spray lubrificante per serrature

Protegge dalla corrosione e respinge l'umidità, resistente a temperature comprese tra -50 °C e +160 °C, privo di siliconi, PTFE, resine e acidi, aumenta la scorrevolezza dei dispositivi

Vantaggi applicativi: facile da dosare, si utilizza in ambienti interni ed esterni, vanta un impiego universale

Campi di impiego: aumenta la scorrevolezza delle serrature, pulisce, lubrifica e si prende cura di serrature e cilindri di chiusura, respinge l'umidità e protegge dalla corrosione

Contenuto	N. art.	PZ
50 ml	BK2982050IT	12



Altre Info:



Silicone Spray

Lubrificante distaccante e scivolante, isolante, inodore, privo di grassi, resistente all'acqua, antistatico, trasparente, compatibile con numerosi materiali, adatto per componenti in gomma e materie plastiche, protegge dal gelo, resistente a temperature comprese tra -60 °C e +200 °C, dotato di tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: assicura una lubrificazione duratura, vanta un impiego universale, è facile da dosare, permette un'applicazione mirata, si utilizza in ambienti interni ed esterni

Campi di impiego: pulisce, protegge, cura e lubrifica componenti in gomma, metalli, materie plastiche, serrature, biciclette, legno, guide di sedili, snodi, guarnizioni per porte, cassette, componenti di vetture, rappresenta un aiuto per il montaggio di parti poco scorrevoli

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK2984400	12



Altre Info:



Aerosol



Altre Info:




Lubrificante secco spray al PTFE

Lubrificante secco privo di grassi, di elevata qualità professionale, multifunzione, idrorepellente, privo di siliconi e oli minerali, resistente a temperature comprese tra -50 °C e +250 °C, disponibile nel formato da 400 ml con tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: lubrifica a secco, è facile da dosare, permette un'applicazione mirata, non attira polvere e sporczia, protegge a lungo contro i segni dell'usura

Campi di impiego: lubrifica binari e guide scorrevoli, riveste nastri, rulli e slitte di trasporto, lubrifica meccanismi di ribaltamento, serrature e cerniere delle finestre, lubrifica in modo permanente gli alberi presenti nei cuscinetti in plastica, si applica a utensili di lubrificazione e macchine per il confezionamento andando a sostituire i separatori a base di silicone, si utilizza ogni qualvolta la lubrificazione a base di olio o grasso non è consentita o desiderata

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK2986400CC	12



Altre Info:



Olio per forature e da taglio

Dotato di una nuova tecnologia a base di additivi, aumenta la durata di vita di utensili in acciaio, ghisa, alluminio, acciaio inossidabile, rame, ecc., privo di cloro e oli minerali, non inquinante, riduce l'usura degli utensili e impedisce la formazione di residui da taglio, adatto a una truciolatura media o intensa, disponibile nel formato da 400 ml con tecnologia valvolare a 360°, a base di esteri/grassi uniti tra loro secondo gli studi più recenti e in conformità a criteri ecologici, munito di additivi quali zolfo e fosforo EP (EXTREME PRESSURE ADDITIVE)

Vantaggi applicativi: facile da dosare senza sprechi, assicura un'applicazione mirata, si può utilizzare anche come lubrificante in piccole dosi

Campi di impiego: compatibile con processi di foratura, taglio ad alta velocità, alesatura, rimozione, abbassamento, rotazione e fresatura, adatto ad acciai legati (acciai al nichel-cromo, acciai a base di titanio-manganese-idrocarburi)

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK2989400IT	12



Spray cercafughe

Di elevata qualità professionale, ideale per controllare e rilevare perdite, facile e versatile da utilizzare, non velenoso, ecologico, ben tollerato dalla pelle, non combustibile, anticorrosione, dotato di tecnologia valvolare a 360°, applicabile a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C

Vantaggi applicativi: cerca e individua le perdite tramite la formazione di schiuma, permette di risparmiare tempo, funziona in modo autonomo

Campi di impiego: cerca senza sosta irregolarità su condutture e raccordi soggetti a tensione, permette di controllare dispositivi di brasatura e saldatura, raccordi a gas e ad aria compressa, impianti di frenata, scaldacqua, estintori, materassi ad aria, dispositivi per immersione, climatizzatori, impianti di raffreddamento e molto altro ancora

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK2961400	12



Altre Info:




Sbloccante ad azione rapida BlueForce

A effetto immediato, sblocca elementi costruttivi incastrati e allenta raccordi arrugginiti, attivo nella rimozione delle sporcizia, dotato di un'eccellente penetrazione anche in spazi ristretti, respinge l'umidità, dotato di tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: facile da dosare, fa effetto subito, vanta un impiego universale, è privo di acidi, resine e siliconi, aumenta la scorrevolezza dei dispositivi e rimuove i segni di usura eccessivi

Campi di impiego: rimuove la sporcizia e sblocca gli elementi costruttivi o i collegamenti arrugginiti come dadi, viti, snodi, manicotti, cerniere, componenti di macchine, bulloni, ecc.

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK29812400IT	12



Altre Info:



Aerosol



**Super
sgrassa-
tore**

Altre Info:



**Senza
acetone**

Altre Info:




Pulitore Alta Efficienza

Adatto ad interventi di manutenzione e montaggio, a effetto profondo, garantisce una pulizia rapida e intensa, altamente concentrato, privo di residui, ad asciugatura rapida, affidabile, rimuove anche lo sporco più ostinato, dotato di tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale, è facile da dosare, assicura un'applicazione mirata, attira la polvere, prevede una pressione di nebulizzazione elevata, è resistente agli agenti atmosferici

Campi di impiego: rimuove subito e senza residui olio, grasso, resina, residui di materie plastiche, polvere di raccordi e freni, permette di preparare le superfici per incollaggio e verniciatura, pulisce componenti dei motori, ruote dentate, starter, cuscinetti a rotolamento e guide, rimuove macchie tenaci da cuscini e stoffe

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK2997500	12



Detergente per freni

Sgrassatore estremamente efficace per interventi di riparazione e manutenzione, caratterizzato da un effetto intenso, assicura una pulizia rapida e profonda, privo di acetone, caratterizzato da un tasso di evaporazione ridotto, privo di residui e ad asciugatura rapida, previene la formazione di ruggine, privo di idrocarburi aromatici o alogenati

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale, è affidabile e facile da dosare, assicura un'applicazione mirata, prevede una pressione di nebulizzazione elevata

Campi di impiego: rimuove le impurità più tenaci come olio, resina, olio di sintesi e silicone da freni, raccordi e componenti motore, rimuove e attiva i componenti prima delle fasi di incollaggio e verniciatura

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK29923500IT	12



Aerosol

Detergente agli agrumi


Detergente speciale

Dotato di un principio attivo naturale a elevata concentrazione, non corrosivo, a pH neutro, caratterizzato da una rapida asciugatura della superficie, resistente a temperature comprese tra -30 °C e +70 °C, profumo fresco, tecnologia valvolare a 360°, caratterizzato da un impiego universale

Vantaggi applicativi: molto facile da dosare, assicura un'applicazione mirata, è semplice da usare, agisce rapidamente

Campi di impiego: rimuove residui tenaci di gomma, resina, olio, grasso, catrame, vernice, materie plastiche, ecc., rimuove senza problemi gli adesivi dalle superfici in vetro e metallo, è adatto per la pulizia superficiale di materie plastiche

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK29927400CC	12



Principio
attivo
naturale

Altre Info:



pH: 7/neutro



Aerosol



Altre Info:



pH: <10,5/basico

Aktivclean

Detergente in schiuma

Caratterizzato da un impiego universale, sgrassante, privo di abrasivi, ideale per non graffiare le superfici, dotato di un'alta concentrazione di sapone, dal profumo piacevole, non forma striature e ravviva le materie plastiche, non corrosivo, dotato di tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: estremamente facile da dosare, assicura un'applicazione mirata, non scivola sulle superfici verticali, si utilizza in ambienti interni ed esterni

Campi di impiego: pulisce senza lasciare residui superfici in vetro, materie plastiche, gomma, metallo, piastrelle, tessuti e molto altro ancora, rimuove impurità, sporczia, fuliggine, insetti, patine di grasso, ecc.

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK2991400CC	12



Altre Info:




Cura + pulizia & dell'acciaio inox

Un prodotto ecologico per la pulizia e la cura, super concentrato, caratterizzato da un odore piacevole, antistatico e antiaderente, capace di conservare e curare le superfici in acciaio inossidabile, impedisce depositi visibili di grasso, pulisce senza sfregamenti e in modo continuo e sicuro, dotato di tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: facile da nebulizzare e dosare, non lascia residui e non produce sfregamenti sulle superfici in acciaio inossidabile, si applica con un panno asciutto e antipelucchi, permette di rimuovere impurità di piccole e medie dimensioni, mantiene l'acqua in sospensione

Campi di impiego: rivestimenti in acciaio inossidabile per cucine, piani di lavoro, corrimani, ringhiere, forni a convezione, ascensori, cappe di aspirazione

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK2994400CC	12



Aerosol


Detergente per camini

Detergente a base di schiuma attiva, rimuove olio, fuliggine, grasso e residui bruciati, ad azione indipendente, forma una schiuma stabile, privo di striature

Vantaggi applicativi: facile da dosare, assicura un'applicazione mirata, garantisce un risultato privo di residui

Campi di impiego: permette di eliminare la sporcizia più intensa che si viene a creare lungo le superfici, in vetro e non, dei camini, non produce striature e non graffia le superfici, è adatto anche per la pulizia interna delle stufe

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK29925400IT	12



Altre Info:



pH: 12-13/basico

Spray impermeabilizzante Tessuto/pelle

Idrorepellente, antisporcizia, oleorepellente, protegge tessuti e pelle, incolore, adatto anche per materiali TEX, mantiene le superfici duttili e traspiranti, dotato di tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale, è facile da dosare, assicura un'applicazione mirata

Campi di impiego: permette di impregnare e proteggere scarpe sportive di tela, cappelli, berretti, giacche sportive, tute, borse in stoffa, ombrelli, attrezzature da campeggio, tendoni, tende, scarpe, capi d'abbigliamento in pelle, ecc.

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK2998400CC	12



Altre Info:



Aerosol



Doppia
funzione

Spray aria compressa & Ghiaccio spray

Spray ad aria compressa – priva di residui, inodore, capace di pulire senza contatto (infiammabile)

Spray di raffreddamento – subito efficace, in grado di raffreddare fino a -50 °C, dall'elevato rendimento

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale, è facile da dosare, assicura un'applicazione mirata

Campi di impiego: spray ad aria compressa – Consente di rimuovere senza sforzo polvere, pelucchi e sporcizia non incrostata anche in punti difficilmente accessibili, si utilizza per componenti elettronici, dispositivi per l'elaborazione dei dati, stampanti, telecamere e dispositivi ottici, automobili, strumenti di misurazione, orologi e modellini
 Spray di raffreddamento – Consente di eseguire interventi di controllo, manutenzione e montaggio di elementi costruttivi, protegge dal surriscaldamento, si applica nel settore automobilistico, per la produzione di macchinari, nell'elettrotecnica e per interventi di brasatura e saldatura

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK2962400	1



Altre Info:



Aerosol

Rimuovi silicone

Per silicone indurito e fresco, non corrosivo, sgrassa e pulisce, affidabile nell'applicazione, utilizzabile su quasi tutti i supporti, compatibile con le superfici, utilizzabile in ambienti interni ed esterni

Vantaggi applicativi: buona dosabilità, applicazione mirata, applicazione semplice e pulita, pronto per l'uso

Campi di impiego: Per una preparazione ottimale dei supporti per la realizzazione di nuove giunzioni e riparazioni, rimozione di vecchie fughe in silicone, pulizia degli attrezzi dopo l'utilizzo di sigillanti

Contenuto	N. art.	PZ
150 ml	BK29982150IT	1

Pulitore per residui di sigillante

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK29982500	12



Altre Info:



Altre Info:



Aerosol



Altre Info:



Spray di zincatura
comune con
polvere di zinco



Spray di zincatura
beko con
tecnologia Flake

Metal Zinc – grigio argento

Spray per la zincatura a freddo dotato di **TECNOLOGIA FLAKE** che assicura una migliore protezione anticorrosione rispetto alla polvere di zinco, in grado di fornire un'eccellente protezione a lungo termine grazie alla combinazione di protezione anticorrosione attiva e passiva, assicura più efficacia rispetto alla polvere di zinco a fronte di uno spessore inferiore, straordinariamente aderente, resistente agli agenti atmosferici, caratterizzato da una superficie idrorepellente, resistente all'abrasione, compatibile con la saldatura a punti, resistente all'acqua e al sale, caratterizzato da un'elevata percentuale di zinco, 15 anni di protezione dalla corrosione grazie alla tecnologia lamellare (testato per 200h in acqua salata), dotato di tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: assicura un ottimo rendimento, vanta un impiego universale, è facile da dosare, permette di risparmiare sulla galvanizzazione

Campi di impiego: si può utilizzare come fondo per interventi di verniciatura, consente la zincatura di componenti non rimovibili e la post-zincatura di superfici ossidate, permette di riparare superfici danneggiate in fase di saldatura, foratura e taglio, protegge le superfici da agenti aggressivi, lo strato intermedio conduttore lo rende adatto a interventi di saldatura

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
grigio argento	400 ml	BK2951400	12



Metal Zinc – grigio opaco

Spray per la zincatura a freddo dotato di un'elevata percentuale di zinco, crea un rivestimento anticorrosione ad asciugatura rapida, resistente agli agenti atmosferici, verniciabile, conduttore, compatibile con la saldatura a punti, non crea polvere, efficacia a lunga durata, resistente a temperature massime di +500 °C, resistente all'acqua e all'acqua salata, dotato di tecnologia valvolare a 360°

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale, è facile da dosare, permette di risparmiare sulla galvanizzazione

Campi di impiego: si può utilizzare come fondo per interventi di verniciatura, consente la zincatura di componenti non rimovibili e la post-zincatura di superfici ossidate, permette di riparare superfici danneggiate in fase di saldatura, foratura e taglio, protegge le superfici da agenti aggressivi, lo strato intermedio conduttore lo rende adatto a interventi di saldatura

Colore	Contenuto	N. art.	UC
grigio opaco	400 ml	BK2952400	12



Altre Info:



Spray marcatore

Resistente agli agenti atmosferici, ad asciugatura rapida, caratterizzato da elevata brillantezza e alto potere coprente, privo di piombo, metalli pesanti e cadmio, dotato di sistema di pulizia autonomo e tecnologia con valvola a 360°, estremamente resistente alle abrasioni, applicabile a partire da una temperatura minima di -20 °C, valvola di sicurezza a spruzzo „STOP & GO“

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale, la bomboletta si svuota completamente con minima nebulizzazione, è adatto a pareti, pavimentazioni e coperture, aderisce anche a fondi umidi

Campi di impiego: aderisce su numerosi fondi come legno, calcestruzzo, pietra, metallo, asfalto, lastricato, terra, muratura, tegole, ecc., è ideale per costruzione stradale, edilizia superficiale, edilizia sotterranea, costruzione di tunnel, carpenteria, misurazioni in cantieri e su aree aperte, estrazione mineraria, industria, eventi sportivi e per il tempo libero

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
rosa fluo	500 ml	BK2941500	1
giallo fluo	500 ml	BK2942500	1
blu fluo	500 ml	BK2943500	1
bianco	500 ml	BK2944500	1
rosso	500 ml	BK2945500	1
verde fluo	500 ml	BK2946500	1
arancio fluo	500 ml	BK2947500	1



Altre Info:



Aerosol

Valvola a
spruzzo di
sicurezza
„STOP &
GO“



Fluoromarker Spray per scrivere

Elevata luminosità, con anello nel colore originale nella testina nebulizzatrice, dotato di sistema di pulizia autonomo e tecnologia valvolare a 360°, caratterizzato da un'adesione straordinaria e da un rendimento eccezionale, non inquinante, ad asciugatura rapida, conservabile per 10 anni, privo di metalli pesanti dannosi per la salute, provvisto di confezione riciclabile, valvola a spruzzo di sicurezza „STOP & GO“

Vantaggi applicativi: si può applicare su fondi umidi, ha un anello di nebulizzazione di dimensioni ridotte, è protetto da attivazioni accidentali, permette di nebulizzare senza sforzo producendo una nebbia minima, si utilizza a partire da una temperatura minima di -20 °C

Campi di impiego: permette di scrivere e contrassegnare in modo preciso e senza sbavature numerosi fondi come legno, calcestruzzo, pietra, metallo, asfalto, lastricato, tegole, ecc., è ideale per scritte e contrassegni dei più svariati nei seguenti campi: silvicoltura e produzione di legname, edilizia superficiale, edilizia sotterranea, agricoltura, interventi stradali, industria, fiere, eventi pubblici, ecc.

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
rosa fluo	500 ml	BK29419500	1
blu fluo	500 ml	BK29439500	1
rosso fluo	500 ml	BK29459500	1

Altre Info:



Fondo e barriera isolante

Rivestimento speciale pigmentato a rapida asciugatura, dotato di buone proprietà bloccanti che impediscono la fuoriuscita di macchie a livello superficiale, resistente agli influssi ambientali, compatibile con le vernici e i colori a dispersione attualmente in uso, resistente all'ingiallimento

Vantaggi applicativi: facile da dosare, assicura un'applicazione mirata, vanta un impiego universale, si utilizza in ambienti interni ed esterni

Campi di impiego: si utilizza per interventi di verniciatura e ristrutturazioni, per l'isolamento di superfici caratterizzate da acqua, fuliggine, fumo, nicotina, grasso, olio, cera, graffiti e molto altro ancora, costituisce una base per fondi porosi e assorbenti come ad esempio legno, intonaco, calcestruzzo, gesso, pannelli in fibrocemento, calcestruzzo poroso e pannelli in fibre rigide

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
bianco	400 ml	BK29510400IT	12



Altre Info:



Schiume poliuretatiche

Schiuma impermeabile

Schiuma poliuretatica monocomponente

Impermeabile fino a 0,8 bar (= una colonna di acqua di 8 m), munita di rapporto di prova, resistente alle acque reflue, atossica una volta indurita, resistente all'invecchiamento, antigelo, caratterizzata da una resa pari a circa 42 litri

Vantaggi applicativi: sostituisce la malta, permette di risparmiare tempo grazie a un'applicazione molto semplice, si indurisce rapidamente, garantisce una resa elevata, riempie tutte le cavità, assicura una gestione facile e pulita, vanta un impiego sicuro e universale, si può verniciare e intonacare

Campi di impiego: impermeabilizza pozzi, condutture, cisterne e impianti di depurazione domestici, riempie e sigilla le fenditure dei muri, impermeabilizza i rinforzi delle pareti e le connessioni domestiche, vanta un impiego universale per l'impermeabilizzazione contro l'umidità

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml (manuale)	BK2813750	12
750 ml (NBS)	BK2813750P	12



Altre Info:



Schiuma isolante adesiva 2 in 1

Schiuma 2 in 1 per tetto e facciate, per tetto - testata secondo DIN EN 16002 (ETAG 006), testata secondo la ETAG 004, Omologazione edilizia per l'incollaggio di pannelli isolanti EPS in sistemi compositi di isolamento termico, buona adesione iniziale, priva di solventi, igroindurente, elevato assorbimento del movimento, espansione ridotta, indurimento rapido già dopo 90 minuti, impermeabile, valore di isolamento termico 0,036 W/(m·k), munito di certificazione EC1 plus

Vantaggi applicativi: facile da maneggiare (pistola NBS), riduce il tempo di lavoro, resistente all'invecchiamento ed alle muffe

Campi di impiego: aderisce molto bene anche a materiali come calcestruzzo, legno, muratura, fondi bituminosi, fibrocemento e intonaco, adatta per riempire piccole crepe e fessure

Permette di incollare:

- pannelli rigidi in polistirolo (PS)
- pannelli rigidi in poliuretano (PU)
- pannelli rigidi in resina fenolica (PF)
- isolanti a base di fibra di minerali
- pannelli isolanti in schiuma espansa (EPS)
- materiali isolanti (compresi i sistemi compositi di isolamento termico)

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml	BK280760IT	12



Altre Info:



Schiume poliuretatiche



Altre Info:



WDVS – Colla per sistemi d'isolamento

Schiuma poliuretantica monocomponente

Approvata dall'ispettorato all'edilizia per l'incollaggio di pannelli isolanti in schiuma espansa (EPS) all'interno di sistemi di isolamento termico a cappotto (approvazione n. Z-33.9-1710), priva di solventi, igroindurente, applicabile a partire da una temperatura di +5 °C, con valore di isolamento termico pari a 0,035 W/(mk), caratterizzata da uno straordinario isolamento acustico, resistente all'acqua, adatta a interventi di fissaggio e riempimento, dotata di un'elevata aderenza e un rapido indurimento, è caratterizzata da una resa massima di 47 litri (espansione massima), e capace di isolare 8-12 m²

Vantaggi applicativi: semplice da applicare (pistola NBS) e riduce i tempi di lavorazione

Campi di impiego: permette di incollare i pannelli isolanti in schiuma espansa (EPS) all'interno di sistemi di isolamento termico a cappotto omologati

Contenuto	N. art.	PZ
800 ml	BK280759CC	12



Altre Info:



E-GLUE



Schiuma adesiva per edilizia

Schiuma adesiva monocomponente, ideale per l'incollaggio di laterizi rettificati e rivestimenti in laterizio. Sostituisce la malta tradizionale e consente di incollare praticamente tutti i principali materiali da costruzione. Estremamente facile da utilizzare, può essere applicata a temperature fino a -10 °C. La resa è di circa 35 m con applicazione a doppia striscia e di circa 60/80 metri lineari con applicazione a striscia singola.

Vantaggi applicativi: particolarmente indicata per l'incollaggio di laterizi rettificati, non richiede malta né acqua e contribuisce a mantenere il cantiere più pulito. Indurisce entro 2 ore in condizioni ambientali ideali ed evita il trasporto di pesanti carichi di malta. Permette un'applicazione fino al 50% più veloce rispetto alla malta convenzionale e riduce i costi di trasporto. Aderisce a numerosi materiali da costruzione, tra cui mattoni, calcestruzzo, pietra, legno, pannelli isolanti e rivestimenti in laterizio. Compatibile anche con la pietra naturale.

Campi di impiego: indicata per l'incollaggio di laterizi rettificati, calcestruzzo, legno, calcestruzzo cellulare, gradini, davanzali, blocchi in calcestruzzo cellulare e pietra pomice.

Contenuto	N. art.	PZ
810 ml	BK280761CC	12



Schiume poliuretatiche

Schiuma per pistola

Schiuma poliuretantica monocomponente

Monocomponente, facile da usare (Pistola NBS), Classe B2 secondo la norma DIN 4102-1, resa di circa 55 litri, resistente all'invecchiamento, igroindurente, struttura cellulare a pori fini, dimensionalmente stabile

Vantaggi applicativi: ottima dosabilità, rapido indurimento, tagliabile dopo circa 30 minuti, intonacabile e verniciabile, resistente all'invecchiamento ed ai funghi, impiego universale

Campi di impiego: Sigillatura di tetti e pareti, isolamento e riempimento di cavità, riempimento di giunti di collegamento, riempimento di tubi ed impianti elettrici, riempimento attorno a finestre, fissaggio di porte d'ingresso, montaggio di gradini di scale

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml	BK280751	12



Altre Info:



Schiuma per pistola B3

Schiuma poliuretantica monocomponente

Monocomponente, fonoisolante fino a un massimo di 56 dB, semplice da applicare (pistola NSB), conforme a DIN 4102 B3, caratterizzata da una resa pari a circa 42 litri, resistente all'invecchiamento, igroindurente, dotata di una struttura cellulare a pori sottili, di forma stabile

Vantaggi applicativi: facile da dosare, si indurisce velocemente, si può tagliare dopo circa 35 minuti, si può verniciare e intonacare, è resistente all'invecchiamento e antifungina, vanta un impiego universale

Campi di impiego: impermeabilizza gli elementi di tetti e pareti, consente di isolare e riempire le cavità, sigilla giunti di connessione, condutture, installazioni elettriche e finestre, fissa in posizione le porte di casa e i gradini delle scale

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml	BK2813751	12



Altre Info:



Schiume poliuretatiche



Altre Info:



Schiuma per montaggi Schiuma poliuretantica monocomponente

Monocomponente, semplice da applicare, conforme a DIN 4102 B3, caratterizzata da una resa pari a circa 42 litri (bomboletta da 750 ml), resistente all'invecchiamento, igroindurente, dotata di una struttura cellulare a pori sottili, di forma stabile, munito di certificazione EC1plus

Vantaggi applicativi: facile da dosare, si indurisce velocemente, si può tagliare dopo circa 35 minuti, si può verniciare e intonacare, è resistente all'invecchiamento e antifungina, vanta un impiego universale

Campi di impiego: sigilla finestre e giunti di connessione, fissa le porte di casa, consente di isolare e riempire le cavità, sigilla condutture, installazioni elettriche, elementi di tetti e pareti, fissa in posizione i gradini delle scale

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK2813500	12
750 ml	BK2813752	12



Schiuma flessibile per pistola Elasticità elevata

Assorbe i movimenti in modo duraturo, dotata di classe costruttiva E come da EN 13501 (DIN 4102 B2), caratterizzata da un potere fonoisolante comprovato ≥ 64 dB, da un isolamento termico comprovato pari a $0,035 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, da una permeabilità all'aria comprovata $< 0,1 \text{ m}^3$, da una resistenza alla diffusione comprovata pari a $\mu = 23$, caratterizzata da una resa pari a circa 41 litri, dotata di una struttura cellulare a pori sottili, munito di certificazione EC1plus

Vantaggi applicativi: molto facile da dosare, si può applicare a partire da una temperatura minima di -10°C , si può tagliare dopo circa 10 minuti, si può verniciare e intonacare, si indurisce velocemente

Campi di impiego: consente il montaggio, l'impermeabilizzazione e l'isolamento di elementi costruttivi caratterizzati da movimenti marcati, ad esempio per il risanamento di vecchi edifici, le costruzioni in acciaio, le costruzioni a graticcio, ecc., è ideale per riempire in modo duraturo le cavità

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml	BK280754CC	12



Altre Info:



Schiume poliuretaniche

Schiuma per montaggi B1


Difficilmente infiammabile

Dotata di certificato di prova rilasciato dall'ispettorato all'edilizia, conforme alla norma DIN 4102 B1, difficilmente infiammabile (DIN 4102-B1) se applicata tra materiali da costruzione compatti, minerali o metallici, monocomponente, caratterizzata da una resa pari a circa 48 litri (pistola NBS) o 42 litri (tubicino), resistente all'invecchiamento, igroindurente, dotata di una struttura a pori fini, di colore rosa, con conduttività termica secondo DIN 52612, schiuma manuale da 0,034 W/mk, per pistola NBS da 0,036 W/mk, dotata di certificazione EC1plus

Vantaggi applicativi: indurisce rapidamente, può essere tagliata dopo circa 40 minuti, può essere verniciata e intonacata, è resistente all'invecchiamento e ai funghi, adatta a un impiego universale

Campi di impiego: permette di montare, incollare e sigillare gli elementi di tetti e pareti, consente di isolare e riempire elementi di costruzione e cavità con proprietà antincendio

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml (manuale)	BK280753	12
750 ml (NBS)	BK280753P	12



Altre Info:



Schiuma Cool Winter

Schiuma poliuretaniche monocomponente

Applicabile a temperature ambiente a partire da -10 °C, conforme alla norma DIN 4102 B2, resistente all'invecchiamento, igroindurente, semplice da applicare, fcon isolamento acustico fino a 56 dB, caratterizzata da una resa di circa 42 litri, dotata di una struttura cellulare a pori fini, munito di certificazione EC1plus

Vantaggi applicativi: molto facile da dosare, assicura un risultato omogeneo, si indurisce rapidamente, si può tagliare dopo 30 minuti, può essere verniciata e intonacata, è provvista di tubicino richiudibile

Campi di impiego: sigilla finestre e giunti di collegamento, consente di isolare e riempire cavità, sigilla tubazioni e installazioni elettriche, elementi per tetti e pareti

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml (NBS)	BK280756	12



Schiume poliuretatiche



Altre Info:



Schiuma PERI

Schiuma poliuretantica monocomponente

Monocomponente, semplice da applicare (pistola NBS), conforme a DIN 4102 B3, caratterizzata da una resa pari a circa 42 litri (pareti di circa 15 m²), priva di solventi, resistente all'invecchiamento, igroindurente, dotata di una struttura cellulare a pori sottili, di forma stabile

Vantaggi applicativi: aderisce bene al calcestruzzo e ai fondi bituminosi, è facile da dosare, assicura un'applicazione pulita, si indurisce rapidamente, si può intonacare e verniciare, è resistente all'invecchiamento ed antifunghi, vanta un impiego universale

Campi di impiego: incolla elementi perimetrali, isolanti e drenanti, sigilla i giunti di connessione, isola e riempie le cavità

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml	BK2813755	12



Altre Info:



Detergente universale per schiuma

Detergente e sgrassante facile da usare, flacone provvisto di filettatura e testina nebulizzatrice, avvitabile alle pistole NBS in commercio (ad esempio BlackStar), privo di residui e caratterizzato da una rapida evaporazione

Vantaggi applicativi: impedisce l'otturazione delle pistole NBS dopo il loro utilizzo, se applicato regolarmente assicura una lunga durata di vita delle pistole NBS, si può usare come bomboletta spray grazie alla testina nebulizzatrice in dotazione

Campi di impiego: permette di pulire le pistole di schiume poliuretatiche, si utilizza per rimuovere la schiuma poliuretantica fresca dagli elementi costruttivi e dai dispositivi usati durante il lavoro, consente di pulire i capi d'abbigliamento sporchi di schiuma poliuretantica, rimuove senza sforzo vernice, olio, grasso, resina, catrame, bitume, silicone, lubrificanti, ecc.

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK280502	12



Schiume poliuretaniche

Schiuma per telai 2-K B3

Schiuma poliuretanică bicomponente

Nuova formula, facile da usare, **classe B3 secondo la norma DIN 4102**, polimerizzazione assolutamente uniforme anche senza umidità, struttura cellulare a pori fini, colore blu

Vantaggi applicativi: indurimento molto rapido, tagliabile dopo 10 minuti, può essere intonacata e verniciata, resistente all'invecchiamento, impiego universale

Campi di impiego: fissaggio dei gradini, riempimento con schiuma di giunti di collegamento, riempimento di cavità, riempimento con schiuma attorno a tubi e impianti elettrici, sigillatura di tetti e pareti

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK2813400	12



Altre Info:



Schiume poliuretaniche



Schiuma per telai 2-K -Premium-

Schiuma poliuretanic bicomponente

Munita di una valvola di sicurezza senza incollaggio e di un innescò a rotazione pratico e sicuro, dotata di classe costruttiva conforme a EN 13501-1/B2 e DIN 4102, caratterizzata da una resa elevata in quanto equivalente a circa due o tre intelaiature di porte (a seconda della larghezza del giunto), capace di indurirsi in modo omogeneo e senza alcun tipo di umidità, dotata di una struttura cellulare a pori sottili, provvista di un isolamento acustico comprovato e di conduttività termica comprovata, conservabile per 24 mesi, munito di certificazione EC1plus

Vantaggi applicativi: si indurisce ancora più velocemente, si può tagliare dopo 6-8 minuti, non è più adesiva dopo 5-7 minuti, si può spalmare per 30 minuti dopo l'applicazione, sopporta sollecitazioni già dopo circa 2,5 ore, si può intonacare e verniciare, è resistente all'invecchiamento, vanta un impiego universale, si applica in modo ottimale senza gocciolare ed è molto facile da dosare

Campi di impiego: sigilla le intelaiature delle porte, fissa in posizione i gradini delle scale, sigilla i giunti di connessione, consente di riempire le cavità, sigilla condutture, installazioni elettriche, elementi di tetti e pareti

Contenuto	N. art.	PZ
400 ml	BK280400CC	12



Altre Info:



Nastri adesivi

Hydro-Stop Tape

Il sigillante in rotolo


Nastro adesivo verniciabile e impermeabile, caratterizzato da una forza adesiva estremamente elevata su tutte le superfici. Garantisce un'immediata impermeabilità contro l'acqua non in pressione ed è sovraverniciabile e laccabile.

Altamente flessibile, è ideale per la riparazione di tetti e per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Resistente alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV, assicura una sigillatura a tenuta di polvere. È resistente agli agenti chimici e, per breve tempo, anche al carburante. Può sostituire le guarnizioni tradizionali.

Vantaggi applicativi: sostituisce molti sigillanti in cartuccia, è facile e veloce da utilizzare, colma fessure fino a 20 mm e aderisce anche su supporti leggermente umidi. Compatibile con il bitume, consente di proseguire il lavoro senza interruzioni.

Campi di impiego: indicato per la sigillatura di terrazze e balconi, raccordi a parete, perdite, botole e lucernari. Adatto anche per pluviali e grondaie e come sostituto delle guarnizioni. Offre un'ottima adesione su numerose superfici, tra cui metalli, vetro, legno, superfici verniciate, ceramica e materie plastiche.

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	38 mm x 3 m	BK2373300	1



Altre Info:



Nastri adesivi



Premium Alu-Tape

Nastro sigillante in alluminio adattabile

Qualità professionale, alluminio puro 30 µm, elevata forza adesiva su molte superfici, alluminio puro, nessun rivestimento in alluminio, Ignifugo secondo DIN 4102-B1, riflette luce e calore, termicamente ed elettricamente conduttivo, resistenza alla temperatura estremamente elevata, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV, per interno ed esterno, per applicazioni temporanee e permanenti, esente da silicone e bitume, adatto per riparare tetti, sigillatura a tenuta di polvere

Vantaggi applicativi: i adatta anche a superfici curve, la carta protettiva si rimuove facilmente ed è semplice da strappare manualmente.

Campi di impiego: indicato per la sigillatura e il collegamento di pannelli isolanti rivestiti in alluminio, per l'isolamento di tubazioni, per raccordi e sigillature nell'industria delle costruzioni metalliche, nonché per l'installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Adatto anche per la riparazione e l'incollaggio di metalli.

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	50 mm x 50 m	BK2623050IT	1



Altre Info



Nastri adesivi

Xtreme Tape


Nastro biadesivo reticolato

Adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni, è estremamente resistente grazie al rinforzo in tessuto. Offre una buona resistenza ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, oltre a un'adesione iniziale particolarmente elevata. Consente l'incollaggio permanente di numerosi materiali ed è indicato per fissaggi resistenti e duraturi.

Vantaggi applicativi: utilizzo universale, incollaggio permanente e tenuta elevata subito dopo l'applicazione. Buona resistenza agli agenti atmosferici e resistenza termica permanente da -10 °C a +85 °C.

Campi di impiego: indicato per l'incollaggio di PP, PE, PET, ABS, PVC, legno, metalli, piastrelle, materie plastiche, superfici verniciate a polvere e superfici laccate. Adatto per il fissaggio e la riparazione di diversi componenti, può sostituire in molte applicazioni rivetti, saldature e altri sistemi di fissaggio permanente

Contenuto	N. art.	PZ
19 mm x 10 m	BK262300019	1
Strips 20 mm x 40 mm	BK262300070	1



Altre Info:



Pro Tack 1000

Nastro biadesivo altamente trasparente

Cristallino e resistente ai raggi UV, è adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni. L'adesivo si attiva a pressione e consente l'incollaggio trasparente e permanente di diversi materiali, con una portata fino a 500 kg/m². Garantisce massima resistenza ai raggi UV, elevata resistenza chimica e ottima resistenza alla temperatura, anche per brevi periodi fino a +150 °C. È immediatamente repellente all'umidità e, dopo il completo indurimento, può essere utilizzato anche in immersione.

Vantaggi applicativi: utilizzo universale, elevata tenuta subito dopo l'incollaggio e buona resistenza ai solventi. In molte applicazioni può sostituire rivetti, saldature e altri sistemi di fissaggio permanente.

Campi di impiego: indicato per l'incollaggio di plexiglas, vetro, metalli e materie plastiche speciali, anche in combinazione tra loro. Adatto per il fissaggio e la riparazione di diversi componenti.

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
trasparente	19 mm x 10 m	BK262400019	1



Altre Info:



Nastri adesivi



Altre Info:



Nastro BT

Nastro sigillante universale a base bituminosa

Autoadesivo, dotato di rivestimento superficiale, resistente all'invecchiamento e ai raggi UV, conforme a DIN 410 B2, sigilla in modo duraturo, caratterizzato da un aggrappaggio elevato (circa 38 N/cm²) e un'ottima stabilità meccanica, resistente a temperature massime di +90 °C, semplice da applicare, in rotolo, disponibile in versioni diverse

Vantaggi applicativi: nastro sigillante per applicazioni a freddo che consente di eseguire in modo rapido e sicuro interventi di riparazione

Campi di impiego: permette di incollare e impermeabilizzare in modo affidabile giunti e strappi, è compatibile con metallo, calcestruzzo, materie plastiche, muratura, intonaco, legno e vetro, è particolarmente adatto per impermeabilizzare grondaie, giunti di tetti e pareti, tetti in vetro e serre, giardini invernali, coperture di tetti, lamiere di gronda, lamiere scanalate e molto altro ancora

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
alluminio lucido	50 mm x 10 m	BK262450	6
alluminio lucido	75 mm x 10 m	BK262475	4
alluminio lucido	100 mm x 10 m	BK2624100	3
alluminio lucido	150 mm x 10 m	BK2624150	2
alluminio lucido	300 mm x 10 m	BK2624300	1
color piombo	50 mm x 10 m	BK262550	6
color piombo	100 mm x 10 m	BK2625100	3



Nastro per riparazioni bituminoso

Nastro sigillante e autovulcanizzante a base bituminosa

Il nastro per riparazioni BT beko è un nastro sigillante per applicazioni a freddo, realizzato in bitume elastomerico e resine adesive di alta qualità. La pellicola in alluminio di cui è fornito è dotata di un rivestimento superficiale, resistente ai raggi UV e caratterizzata da un'ottima stabilità meccanica. Il nastro è privo di solventi, a tenuta ermetica e resistente agli agenti atmosferici.

Campi di impiego: il nastro per riparazioni BT è adatto a un impiego universale. Permette di incollare e impermeabilizzare in modo affidabile metallo, materiali plastici, calcestruzzo e legno, è particolarmente adatto per impermeabilizzare grondaie, giunti tra tetti e pareti, tetti in vetro e serre, giardini invernali, coperture, scossaline di gronda, lamiere scanalate e molto altro ancora

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
alluminio lucido	75 mm x 1,5 m	BK26241575	1

Nastri adesivi

Stripfix



Collante in rotolo

Adesivo estruso, privo di supporto e attivabile a pressione, composto da gomma sintetica con rivestimento in carta siliconata. Privo di solventi, trasparente e flessibile in modo permanente, offre un'elevata adesione e uno straordinario potere adesivo. Facile da utilizzare e semplice da applicare, è resistente all'invecchiamento e non richiede tempi di indurimento.

Vantaggi applicativi: non sporca i bordi, è adatto a un impiego universale e il punto di applicazione è subito resistente alle sollecitazioni. Consente un'applicazione mirata e pulita, non lascia residui sulle superfici lisce, può essere utilizzato in fase di montaggio ed è particolarmente indicato per incollaggi combinati.

Campi di impiego: utile per fissare adesivi a presa lenta, bloccare pellicole e imballaggi in cartone, trattenere componenti di montaggio, barre e profili. Adatto anche per interventi di manutenzione su camion e autovetture.

Contenuto	N. art.	PZ
12 mm x 30 m	BK262100012	1
19 mm x 30 m	BK262100019	1
12 mm x 3 m	BK262100312	1
19 mm x 3 m	BK262100319	1

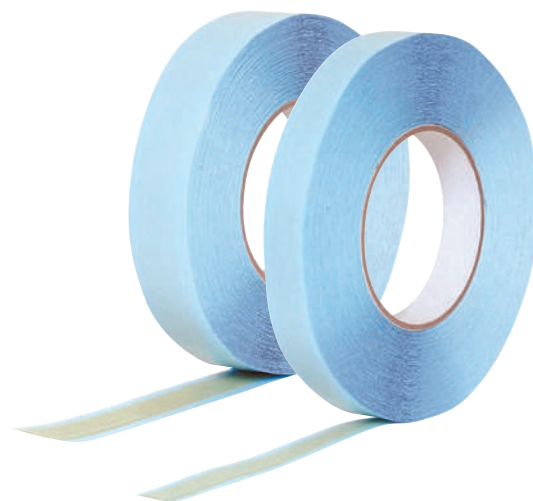

Altre Info:



Multi-Power-Tape

Nastro universale in tessuto Kraft

Nastro resistente allo strappo, rinforzato con tessuto a 3 strati, in grado di fissare, riparare e impermeabilizzare, resistente all'acqua e ad una pressione massima di 4 bar, caratterizzato da un aggrappaggio elevato su quasi tutte le superfici, come legno, pietra, calcestruzzo, muratura, numerose materie plastiche, metallo, tessuto, ecc., resistente a sollecitazioni massime di 20 kg/larghezza nastro, resistente a temperature massime di +70 °C

Campi di impiego: tempo libero, edilizia, settore automobilistico, industria e artigianato

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
argento	50 mm x 25 m	BK262205251	1
nero	50 mm x 25 m	BK262205252	1
argento	50 mm x 50 m	BK262205501	1
nero	50 mm x 50 m	BK262205502	1



Altre Info:



Nastri adesivi



Altre Info:



Nastro adesivo per specchi

Nastro biadesivo


Nastro in schiuma di polietilene a celle chiuse, molto resistente ai tagli, caratterizzato da un'elasticità permanente e da un incollaggio duraturo, adatto ad ambienti interni ed esterni

Vantaggi applicativi: vanta un'aderenza iniziale eccellente

Campi di impiego: consente di fissare in posizione gli specchi per la costruzione di mobili e in campo sanitario, per l'allestimento di fiere e negozi, per il montaggio di cartelli segnaletici, ganci, listelli, fasce di copertura, ecc., permette di incollare l'uno sull'altro o l'uno con l'altro vetro, metallo, legno, numerose materie plastiche e ceramica

Inhalt	N. art.	PZ
19 mm x 10 m	BK262200019	1

Esempi di impiego:



Nastro butilico

Nastro sigillante in caucciù butilico

Rivestito su un lato in alluminio lucido o tessuto non tessuto bianco, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, molto resistente allo strappo, compatibile anche con fondi irregolari, caratterizzato da un'elevata adesione, resistente all'acqua, ermetico, autoadesivo, capace di dilatarsi in larghezza nella versione in tessuto non tessuto, intonacabile e verniciabile nella versione in tessuto non tessuto, impermeabile in conformità a EN 1928 e EN 1847

Vantaggi applicativi: si applica a freddo, consente di eseguire in modo rapido e sicuro interventi di impermeabilizzazione e riparazione, è semplice da applicare, si può utilizzare in ambienti interni ed esterni, è compatibile con numerosi fondi come ad esempio calcestruzzo, intonaco con leganti idraulici, tegole, metalli (soprattutto l'alluminio), legno rivestito con vernici a base di acqua, PVC rigido, vetro e molto altro ancora

Campi di impiego: alluminio lucido: Impermeabilizza elementi di tetti (tegole, fenditure, ecc.) e facciate (giunti di porte e finestre, giardini invernali, ecc.), soddisfa i requisiti di EN 1928 (impermeabilità) e EN 1847 (impermeabilità dopo l'invecchiamento). Tessuto non tessuto: Impermeabilizza i giunti dei tetti e gli ambienti umidi, consente la riparazione del calcestruzzo

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
alluminio lucido	50 mm x 10 m	BK263110050	6
alluminio lucido	100 mm x 10 m	BK263110100	3
tessuto non tessuto bianco	100 mm x 10 m	BK263610100	3



Altre Info:



Nastri adesivi

Nastro isolante per incollaggio di giunti in ambienti interni

Nastro adesivo acrilico privo di solventi

Privo di solventi, assicura un incollaggio a elasticità permanente, caratterizzato da un impiego universale in ambienti interni, sigilla in modo duraturo, estremamente adesivo, resistente a temperature massime di +100°C, semplice da applicare, resistente all'invecchiamento, del tutto esente da sbriciolamento o disidratazione, in rotolo

Vantaggi applicativi: vanta un'ottima aderenza anche in caso di ambienti freddi e fondi umidi

Campi di impiego: assicura l'ermeticità dei giunti in prossimità dei punti di accesso dei freni a vapore, isola dal vento con incollaggi longitudinali in ambienti interni sui punti di sovrapposizione dello strato ermetico, permette di incollare a tenuta stagna aste di antenne, lucernari, abbaini, ecc., grazie alla sua resistenza alle temperature elevate è adatto a incollare camini e cornignoli

Contenuto	N. art.	PZ
60 mm x 25 m	BK2353102IT	1



Altre Info:



Nastro sigillante Iso per incollaggio lineare


Nastro adesivo acrilico privo di solventi

Privo di solventi, sigilla in modo duraturo, estremamente adesivo, resistente a temperature fino a +100°C, semplice da applicare, resistente all'invecchiamento, non soggetto a screpolature o essiccaimento, fornito in rotolo

Vantaggi applicativi: offre un'ottima adesione anche a basse temperature e su supporti umidi, sostituisce la saldatura delle pellicole

Campi di impiego: consente l'incollaggio di superfici impermeabili al vapore, garantisce la tenuta ermetica delle sovrapposizioni di freni al vapore, pellicole in polietilene, pannelli OSB, carta Kraft, tessuto non tessuto e pellicole in alluminio, sigilla fori di insufflaggio


Contenuto	N. art.	PZ
60 mm x 40 m	BK2353101	1



Altre Info:



Nastri adesivi

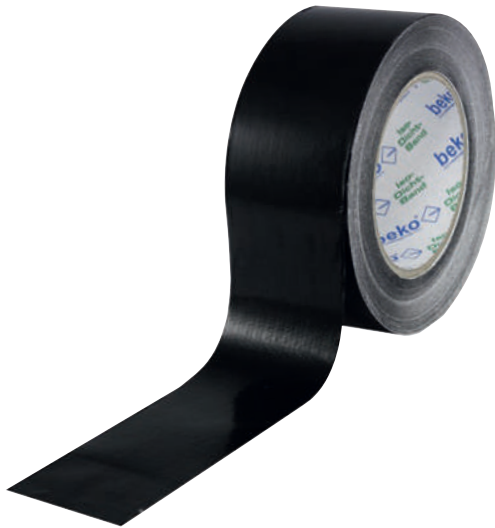

Altre Info:



Nastro sigillante Iso

Multifunzionale per esterni

Pellicola speciale dotata di grande stabilità nei confronti dei raggi UV, resistente a temperature comprese tra -40 °C e +100 °C, priva di solventi, ammorbidenti e alogeni, dotata di un aggrappaggio conforme a DIN EN 1939 e pari a circa 35 N/25mm, semplice da applicare, resistente all'invecchiamento, del tutto esente da screpolature o essiccamento, in rotolo

Vantaggi applicativi: vanta un impiego universale in ambienti esterni, si può applicare a partire da una temperatura minima di -10 °C

Campi di impiego: permette di incollare in modo duraturo i comuni freni a vapore in commercio, isola dal vento guaine per sottotegole, tetti e facciate, è adatta a tetti con inclinazione minima pari a 10°

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
nero	60 mm x 25 m	BK2353104IT	1



Altre Info:



Nastro sigillante e isolante auto-vulcanizzante

Nastro elastico a base di poliisobutilene, per isolare, riparare e sigillare, protegge i metalli dalla corrosione, resistente ad acqua e ozono, resistente a temperature da -40°C a +90°C, resistente a pressioni fino a 4 bar

Vantaggi di lavorazione: universalmente applicabile, facile da lavorare

Campi di applicazione: per riparare e sigillare tubi, tubi flessibili, passacavi, cavi e molto altro nei settori sanitario, elettrico, tempo libero, autoveicoli, ecc.

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
nero	19 mm x 5 m	BK26205019	1



Tasselli chimici

Set di malta chimica

Malta composita + 2 miscelatori statici

Comprende: 1 cartuccia di malta composita da 165 ml in resina poliestere bicomponente

Bicomponente, semplice da applicare, facile da dosare, resistente all'invecchiamento, dotata di elevata resistenza alle sostanze chimiche

Due miscelatori statici con punta dotata di spirale di miscelazione

Vantaggi applicativi: si utilizza con normali pistole per cartucce, la cartuccia già aperta può essere riutilizzata, si indurisce molto velocemente

Campi di impiego: è adatta a applicazioni con carichi medio-pesanti, consente il fissaggio degli elementi anche in prossimità dei bordi perché priva di pressione di espansione, consente di fissare facciate, barriere per ponti, dispositivi anticaduta, elementi per impianti sanitari, condutture, strutture portanti, ecc.. Può essere utilizzata anche come malta adesiva per elementi in calcestruzzo

Contenuto	N. art.	PZ
165 ml + 2 miscelatori forzati	BK270150IT	12
165 ml + 2 miscelatori forzati + 2 bussole retinate 16/130	BK270154IT	12

Malta chimica da 165 ml

Malta in resina poliestere bicomponente incluso 1 miscelatore statico

Bicomponente, semplice da applicare, facile da dosare, resistente all'invecchiamento, dotata di un'elevata resistenza alle sostanze chimiche.

Il coperchio speciale (lo stesso della malta a iniezione) permette di eseguire interventi puliti senza sporcarsi le mani.

La nuova cartuccia è priva di adattatore, quindi si applica a ogni genere di pistole senza bisogno di dispositivi particolari.

Per ogni cartuccia di malta composita inviamo un miscelatore forzato senza costi aggiuntivi.

Contenuto	N. art.	PZ
165 ml incl. 1 miscelatore forzato	BK270151IT	12



Miscelatore statico per malta composita o a iniezione

Punta della cartuccia provvista di spirale di miscelazione

N. art.	PZ
BK270153	1

Senza
stirene



Altre Info:





Applica-
bile senza
adatta-
tore



Altre Info:



Tasselli chimici



Set di ancorante chimico Senza stirene Malta a iniezione + 2 miscelatori statici

Comprende: 1 cartuccia di malta a iniezione da 280 ml in resina vinilestere 2-K - senza stirene

La malta è dotata di Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0702, è priva di pressione di espansione, resistente all'invecchiamento e caratterizzata da un'elevata resistenza chimica. È semplice da applicare, facile da dosare e resistente a temperature fino a +80 °C

Vantaggi applicativi: può essere utilizzata con le normali pistole per cartucce. Il sistema di apertura consente un'applicazione pulita, senza sporcarsi. Le cartucce possono essere richiuse dopo l'uso. Assicura un collegamento impermeabile, può essere applicata anche su calcestruzzo umido e indurisce rapidamente

Campi di impiego: adatta per applicazioni con carichi medi e pesanti. Consente il fissaggio anche vicino ai bordi, poiché è priva di pressione di espansione. Compatibile con calcestruzzo fessurato e non fessurato, è indicata per il fissaggio di facciate, parapetti di ponti, dispositivi anticaduta, elementi per impianti sanitari, tubazioni, strutture portanti e molto altro. Può essere utilizzata anche come malta adesiva per elementi in calcestruzzo

Contenuto	N. art.	PZ
280 ml + 2 miscelatori forzati	BK270285IT	15

Ancorante chimico da 280 ml Malta in resina vinilestere 2-K - senza stirene

Dotato di approvazione tecnica europea (n. ETA-18/0702 + ETA-19/0132), priva di pressione di nebulizzazione, bicomponente, semplice da applicare, facile da dosare, resistente all'invecchiamento, dotata di un'elevata resistenza alle sostanze chimiche, resistente a temperature massime di +80 °C

Contenuto	N. art.	PZ
280 ml + 1 miscelatore forzato	BK270280IT	12



Altre Info:



Altri prodotti chimici

Pulizia

X-Clean

Potente detergente Concentrato

Concentrato intenso, detergente e sgrassatore universale, privo di composti aromatici e idrocarburi clorurati, caratterizzato da agenti tensioattivi biodegradabili (in conformità all'Allegato III del Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti), privo di sostanze abrasive, adatto anche per idropultrici

Vantaggi applicativi: rimuove impurità come sporco, olio, insetti, patine di grasso, cera, residui di colla e di cottura, ecc., si sciacqua facilmente e non lascia residui, nella maggior parte dei casi può sostituire i detergenti a elevato contenuto di solventi

Campi di impiego: pulisce senza lasciare residui materie plastiche, gomma, piastrelle, vetro, tapparelle, finestre in plastica, tessuti e numerose altre superfici. Se usato con un'idropulitrice può pulire carrozzerie e tappeti ed è in grado di rimuovere lo smog dalle pareti delle case, gli insetti, i residui di catrame, i residui di bitume e molto altro ancora. Se usato combinato con Snow beko consente di rimuovere olio e grasso già penetrati all'interno del materiale

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK29921000CC	6
5 l	BK29925000IT	1



Altre Info:



pH: circa 13/basico

X-Clean 1:3

Miscela in flacone con nebulizzatore

Prodotto diluito e pronto all'uso, detergente e sgrassatore universale, contenente tensioattivi biodegradabili (ai sensi dell'Allegato III del Regolamento CE sui detergenti), privo di sostanze abrasive, idrocarburi aromatici e idrocarburi clorurati, non corrosivo, ricaricabile, adatto alla pulizia di pannelli HPL

Vantaggi applicativi: rimuove impurità come sporco, olio, insetti, pellicole di grasso, cera, residui di colla e di cottura, ecc., si risciacqua facilmente e non lascia residui (nella maggior parte dei casi può sostituire i detergenti a elevato contenuto di solventi), protegge i metalli non ferrosi e non è aggressivo sui metalli non rivestiti

Campi di impiego: pulisce motori, cerchioni, utensili, macchinari, tosaerba, motoseghe, forni, griglie, ecc. e rimuove le macchie d'olio

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK2992503CC	1



Altre Info:



pH: circa 13/basico

Altri prodotti chimici

Pulizia



Altre Info:



Allclean

Detergente per superfici

Detergente universale e sgrassatore ad azione rapida, caratterizzato da una pulizia sicura, capace di asciugarsi in fretta, privo di patine di grasso, estremamente efficace, non aggressivo

Vantaggi applicativi: rimuove in modo rapido e sicuro catrame, olio, mastice, grasso, silicone, collante, anticorrosivo, ecc. Permette di risparmiare tempo e si applica anche a materie plastiche, metalli, vetro, superfici verniciate e molto altro ancora. È compatibile con materie acriliche

Campi di impiego: rimuove collanti poliuretanici non induriti in eccesso (ad esempio Allcon 10, Tackcon, Fibcon) senza lubrificare la superficie, rimuove residui di collante da pellicole protettive ed etichette, anche su vasche da bagno in acrilico, rimuove senza sforzo i residui di sigillante nel settore automobilistico e sanitario e nel campo del riscaldamento, si può utilizzare per pulire le estremità dei cavi (ad esempio per montare manicotti a contrazione)

Non è adatto per pelle, superfici appena verniciate e tessuti colorati!

Contenuto	N. art.	PZ
100 ml	BK2661200100CC	1
250 ml	BK2661200250CC	1
500 ml	BK2661200500CC	1
5 l	BK2661205000CC	1
30 l	BK2661200030CC	1



Altri prodotti chimici

Pulizia

Quickclean

Panno per pulizia

Panno detergente universale, provvisto di dispenser trasportabile con fessura di estrazione, pulisce mani e superfici anche senza acqua e sapone, rimuove lo sporco più ostinato in modo rapido e delicato, resistente allo strappo, antipelucchi, efficace in termini di tempo e prestazioni, piacevolmente profumato, arricchito di lanolina che protegge la pelle e impedisce la disidratazione e la formazione di strappi, conservabile per 36 mesi (ben chiuso e a temperature massime di +35°C)

Vantaggi applicativi: il panno universale permette di pulire mani, superfici e utensili, assicura una pulizia profonda senza bisogno di acqua e sapone

Campi di impiego: rimuove impurità come grasso, catrame, olio, calcestruzzo, materie plastiche, sigillanti, resina, cera, inchiostro, ecc., possono usarlo ogni giorno meccanici, montatori di assistenza tecnica, contadini, camionisti, autisti di autobus, ecc., si applica per montaggi e lavori in ambienti esterni, nelle officine e nei settori di manutenzione, trasporto e assistenza

Contenuto	N. art.	PZ
100 panni	BK2993100CC	1



Altre Info:



Panno per la pulizia industriale

Panno detergente universale, provvisto di dispenser trasportabile con fessura di estrazione, pulisce a fondo anche senza acqua e detergenti supplementari, adatto a superfici igieniche, pezzi da sottoporre a lavazione, utensili e macchinari, rimuove lo sporco più ostinato in modo rapido e delicato, resistente allo strappo, antipelucchi, efficace e preciso, piacevolmente profumato

Vantaggi applicativi: disponibile con un pratico dispenser richiudibile, adatto per il trasporto

Campi di impiego: rimuove impurità come particelle, grasso, catrame, olio, calcestruzzo, materie plastiche, sigillanti, resina, cera, colori, inchiostro, ecc., possono usarlo ogni giorno meccanici, montatori di assistenza tecnica, contadini, camionisti, autisti di autobus, ecc., si applica per montaggi e lavori in ambienti esterni, nelle officine e nei settori di manutenzione, produzione, trasporto e assistenza

Contenuto	N. art.	PZ
80 panni	BK2998380CC	1



Altre Info:



Altri prodotti chimici

Pulizia



Altre Info:



pH: ~5,5/acido


Pasta Lavamani -Speciale-

Rimuove anche lo sporco più resistente grazie a microgranuli delicati sulla pelle, priva di sabbia, siliconi, solventi e saponi, dermatologicamente testata, ad azione lipidizzante, non ostruisce le tubazioni, biodegradabile

Vantaggi applicativi: è rapida e precisa nell'applicazione e nei risultati

Campi di impiego: rimuove anche lo sporco più resistente e si utilizza ad esempio per industria, settore automobilistico, produzione di macchinari, officine di fabbri, edilizia, tempo libero, ecc.

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK2993500	1
10 l	BK2993010	1



Altre Info:




Detergente per resine

Dissolve anche i depositi di resina più ostinati, veloce ed efficace, protegge la superficie, pulizia senza residui, altamente efficace, ottima compatibilità con i materiali, per la pulizia regolare

Vantaggi applicativi: utilizzo universale, agisce in breve tempo, dosabilità ottimale, applicazione mirata

Campi di impiego: per la pulizia di utensili e macchine nella silvicoltura e nell'agricoltura, garden, artigianato, ecc.

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml	BK299240750IT	6



Altri prodotti chimici

Pulizia



Detergente per WPC

Pulisce e rinnova superfici in WPC con impurità, rimuove lo sporco anche da scanalature e fessure, delicato, caratterizzato da una ridotta formazione di schiuma

Vantaggi applicativi: pronto all'uso e facile da usare, può essere diluito in acqua (fino a un rapporto massimo 1:10), agisce molto rapidamente

Campi di impiego: adatto per superfici in WPC (Wood Plastic Composite) che presentano impurità, ma anche per Resysta e Polyrat-tan in ambienti esterni, rimuove in modo meticoloso e delicato depositi atmosferici e ambientali, come ad esempio olio, grasso, alghe, ingrigimenti, ecc., è indicato per la pulizia di tutte le superfici in WPC in ambienti esterni come terrazze, mobili da giardino, pannelli schermanti, ecc.

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299481000	1



Altre Info:



pH: 9,5/basico

Detergente per legno

Detergente speciale di grande efficacia, privo di acidi, solventi e fosfati, previene l'accumulo di sporco, rimuove impurità organiche e ambientali, contenente tensioattivi biodegradabili (ai sensi dell'Allegato III del Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Vantaggi applicativi: facile da applicare e ad asciugatura rapida

Campi di impiego: consente la pulizia delle superfici in legno per esterni, è adatto a terrazze, facciate, tettoie per auto e mobili da giardino in legno

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299181000	1



Altre Info:



Altri prodotti chimici

Pulizia



Altre Info:



pH: 1/acido

Acido ossalico al 3,5%

Rimuove macchie bluastre e di ruggine dal legno, un prodotto speciale di grande efficacia, garantisce risultati rapidi senza fatica, privo di sostanze nocive, biodegradabile, privo di solventi

Vantaggi applicativi: pronto all'uso, facile da usare, ravviva il legno dall'aspetto ingrigito

Campi di impiego: si applica a tutti i tipi di legno tannico in ambienti esterni, permette di rimuovere ruggine e patine ingrigite da mobili da giardino, terrazze, scale in legno, staccionate, cassette da giardino, ecc.

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299261000	1



Altre Info:



pH: circa 8,5 / basico


Detergente per parquet e laminato

Pulisce e tratta le superfici in un solo passaggio; concentrato di grande efficacia. Lascia una pellicola sicura e resistente alle sollecitazioni esterne, contenente tensioattivi biodegradabili, si asciuga in fretta senza lasciare aloni, adatto anche per pavimentazioni sportive secondo la norma DIN 18032, parte 2, piacevolmente profumato, previene i segni precoci di invecchiamento, privo di solventi

Vantaggi applicativi: è estremamente semplice da dosare a seconda dell'intensità di sporcizia, non crea stratificazioni, è adatto all'applicazione con macchinari

Campi di impiego: consente la pulizia periodica di pavimenti in parquet, sughero e laminato, è adatto anche a superfici resistenti all'acqua in PVC, poliolefine, poliuretano, linoleum, caucciù, piastrelle, clinker, rivestimenti per pavimenti o pareti

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299171000	6



Altri prodotti chimici

Pulizia

Ravvivante per legno

Prodotto speciale molto efficace, in grado di fornire risultati rapidi, incolore, privo di sostanze nocive, biodegradabile, diluibile

Vantaggi applicativi: pronto all'uso, è facile da usare, ravviva il legno caratterizzato da un aspetto dimesso

Campi di impiego: permette di rimuovere lo strato superficiale ingrigito del legno non verniciato posto in ambienti esterni, ravviva il legno di facciate, recinzioni, mobili da giardino, tettoie per auto, terrazze, strutture a graticcio, ecc.

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299201000IT	6



Altre Info:



pH: circa 1/acido

Antimuschio


Concentrato

Elimina alghe, licheni e spore, attivo, delicato sui materiali, autonomo, previene le infestazioni e la formazione di sporcizia, caratterizzato da agenti tensioattivi biodegradabili (in conformità all'Allegato III del Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti), privo di cloro, acidi e fosfati, a pH neutro, munito di iscrizione BAuA (Istituto federale per la sicurezza e la salute sul lavoro, n. N-44011)

Vantaggi applicativi: facile da applicare con un semplice annaffiatoio o un nebulizzatore a bassa pressione

Campi di impiego: si utilizza per terrazze, scale, camminamenti, pareti, facciate di case e garage, campi da tennis, fontane, sculture, lapidi, recinzioni, tetti, balconi, tendoni, camper, barche e molto altro ancora, è compatibile con pietra naturale e artificiale, calcestruzzo, arenaria, tegole, vetro, legno e materie plastiche

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299121000IT	1



Altre Info:



pH: 7,5 / basico

Altri prodotti chimici

Pulizia



Altre Info:



pH: 7-8/basico



Antiruggine

Penetra in profondità, caratterizzato da una pulizia intensa, privo di acidi, rimuove in modo efficace i depositi di ruggine

Vantaggi applicativi: è subito pronto all'uso grazie alla testina nebulizzatrice, si può utilizzare in ambienti interni ed esterni, è semplice da applicare, risulta delicato sui materiali, basta una piccola dose di prodotto per avere l'effetto desiderato

Campi di impiego: permette di pulire piastrelle, pietra, ceramica, marmo, ardesia, granito, calcestruzzo, pietra calcarea, arenaria, terrazzo, ecc.

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK299150500IT	1



Agente antimacchia

Indicato per ambienti interni ed esterni. Rimuove macchie di olio e grassi di origine minerale e biologica senza lasciare residui. Facile da usare, è biodegradabile oltre il 99% secondo il metodo di prova OCSE 303 A. Privo di aromatici, tensioattivi e coloranti, è delicato sui materiali.


Vantaggi applicativi: agisce autonomamente, senza necessità di interventi supplementari. Penetra rapidamente nello strato di sporco, assorbe in modo sicuro oli e grassi ed elimina anche lo sporco più ostinato. Azione rapida.

Campi di impiego: indicato per calcestruzzo, massetto, clinker, pietra composita, pietra naturale e legno non trattato. Adatto per ambienti interni ed esterni.

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299231000	1



Altre Info:



Altri prodotti chimici

Pulizia


Elimina malte cementizie

Assicura una pulizia intensa e autonoma, efficace in poco tempo, caratterizzato da agenti tensioattivi biodegradabili (in conformità all'Allegato III del Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti), privo di solventi e acido cloridrico

Vantaggi applicativi: è pronto all'uso, non produce vapori acidi

Campi di impiego: permette di rimuovere patine e residui di cemento, impurità, efflorescenze, ruggine e macchie d'acqua tenaci, è compatibile con pietre naturali resistenti agli acidi come granito e quartzite, si può utilizzare con superfici sensibili agli acidi come piastrelle, ceramica, cotto e ardesia in ambienti interni ed esterni, consente di rimuovere i depositi anche in campo sanitario, su elementi in cromo, acciaio inossidabile e materie plastiche resistenti agli acidi

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299101000CC	6
5 l	BK299105000CC	1



Altre Info:



pH: 1/acido


Sapone detergente di alta qualità per pietra

Rimuove lo sporco e crea una pellicola protettiva opaca, previene l'accumulo di sporco, pulisce e tratta le superfici in un solo passaggio, contenente tensioattivi biodegradabili (ai sensi dell'Allegato III del Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti), privo di solventi, siliconi, fosfati e conservanti, non soggetto a etichettatura

Vantaggi applicativi: assicura un rendimento elevato, è compatibile con qualsiasi supporto resistente all'acqua, pulisce e tratta le superfici in un solo passaggio, previene il riaccumulo di sporco

Campi di impiego: consente di trattare e pulire a fondo tutte le superfici resistenti all'acqua in materiali plastici, gomma o pietra, è adatto alla pulizia e al trattamento quotidiano di superfici lisce e ruvide, non trattate, sigillate o impregnate, garantisce la pulizia affidabile di marmo, granito, ardesia, clinker e piastrelle in cemento, ma anche superfici in materiali plastici, gomma e molto altro ancora

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299541000CC	1



Altre Info:



pH: circa 10/basico

Altri prodotti chimici

Pulizia



Altre Info:



pH: <1/acido

Premium Detergente

Per residui di cemento / incrostazioni

Rimuove le impurità inorganiche, ad azione intensa e automatica, efficace in fretta e senza sforzo, caratterizzato da agenti tensioattivi biodegradabili (in conformità all'Allegato III del Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti), adatto per superfici resistenti agli acidi, applicabile in ambienti interni ed esterni

Vantaggi applicativi: rimuove senza sforzo incrostazioni e depositi di sporcizia, il rapporto di miscelazione si può regolare singolarmente

Campi di impiego: elimina patine e croste da pietra naturale e artificiale, piastrelle, clinker, lastricato e calcestruzzo, rimuove residui di calcestruzzo, calcare, ruggine, incrostazioni, macchie d'olio, patine di cemento, muschio, alghe e licheni

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299511000IT	6



Altre Info:



pH: 2,5/acido

Clean & Polish


Detergente per superfici

Detergente estremamente viscoso e intenso con minerali sottili e naturali, pulisce in profondità, caratterizzato da additivi di protezione che creano una superficie liscia, resistente e impermeabile, aderisce alle superfici in modo duraturo

Vantaggi applicativi: basta una piccola dose di prodotto per avere l'effetto desiderato, crea una pellicola protettiva e preventiva contro le impurità, contiene agenti tensioattivi biodegradabili, è igienico

Campi di impiego: pulisce e tratta superfici in acciaio inossidabile, cromo, ottone, rame, argento, vetroceramica, materie plastiche e molto altro ancora, rimuove macchie di grasso, calcare, acqua e ossidazione

Contenuto	N. art.	PZ
250 ml	BK29947250CC	8



Altri prodotti chimici

Pulizia


Detergente neutro Concentrato

Concentrato in grado di assicurare una pulizia meticolosa e delicata senza residui, elimina grassi e oli penetrati in profondità, senza risciacquo, splendente, senza asciugatura, caratterizzato da agenti tensioattivi biodegradabili (in conformità all'Allegato III del Regolamento CE relativo ai detersivi), privo di fosfati, a pH neutro

Vantaggi applicativi: vanta un elevato potere detergente e sgrassante, è facile da applicare

Campi di impiego: si utilizza su qualsiasi superficie da pulire con acqua, come ad esempio pavimentazioni, piastrelle, porte, intelaiature delle finestre, superfici in materie plastiche e dispositivi vari, si può usare anche per lavare i piatti a mano, adatto per impianti fotovoltaici e solari

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299341000IT	6
5 l	BK299345000IT	1



Altre Info:



pH: 7/neutro

Detergente per vetro e materie plastiche Pronto all'uso

Fornisce una pulizia impeccabile per tutte le superfici lisce, ad azione rapida, delicato, applicabile senza bisogno di acqua, rimuove grassi, oli, depositi di nicotina e piccoli residui di collante, non aggressivo sulle superfici, privo di conservanti, igienico, antistatico, caratterizzato da agenti tensioattivi biodegradabili (in conformità all'Allegato III del Regolamento CE relativo ai detersivi), privo di fosfati

Vantaggi applicativi: facile da applicare e pronto all'uso grazie alla testina nebulizzatrice

Campi di impiego: si può utilizzare per tutte le superfici lisce in materie plastiche, pietra naturale o artificiale, vetro, metallo e superfici verniciate

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK299350500IT	12



Imballaggio
100%
riciclabile



Altre Info:



pH: 7/neutro

Altri prodotti chimici

Pulizia



Altre Info:



pH: 2,5/acido

Detergente per uso sanitario


Pronto all'uso

Pronto all'uso, rimuove in autonomia residui di calcare, ruggine, incrostazioni da acqua o da urina, elimina sporco tenace, depositi di grasso e residui di sapone e previene la formazione di sporcizia grazie a una pellicola protettiva, privo di acidi minerali e fosfati, igienico

Vantaggi applicativi: facile da applicare e pronto all'uso grazie alla testina nebulizzatrice, presenta agenti tensioattivi biodegradabili (in conformità all'Allegato III del Regolamento CE relativo ai detergenti)

Campi di impiego: compatibile con i rivestimenti in ceramica di piastrelle, mattonelle, vetro, porcellana, raccordi, vernice, materie plastiche e alluminio anodizzato, si utilizza per bagni, docce, gabinetti, servizi igienici e in campo sanitario

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK299310500CC	6



Detergente per uso sanitario

Concentrato

Rimuove sporco tenace, grasso e residui di sapone calcareo, elimina in modo rapido e meticoloso incrostazioni da urina, residui di calcare e ruggine, igienico, deodorante, caratterizzato da un profumo fresco, illuminante per superfici, compatibile con numerosi materiali, privo di acido cloridrico e fosforico

Vantaggi applicativi: presenta agenti tensioattivi biodegradabili (in conformità all'Allegato III del Regolamento CE relativo ai detergenti), è facile da applicare, si può regolare l'intensità della pulizia in base al tipo di sporcizia

Campi di impiego: si può utilizzare con tutte le superfici antiacido del settore sanitario, in bagni e gabinetti, è compatibile con piastrelle, porcellana, raccordi cromati, acciaio inossidabile, superfici anodizzate, materie plastiche, grés porcellanato, gomma e vetro, è particolarmente adatto per ambienti sanitari utilizzati in modo intenso


Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299321000	1



Altre Info:



pH: 1,2 / acido



Altri prodotti chimici

Pulizia


Anticalcare bio Concentrato

Rimuove anche residui di calcare tenaci senza rovinare i materiali, lucidante per raccordi e superfici, compatibile con il settore alimentare, elimina incrostazioni riducendo quindi avarie e danni ai dispositivi

Vantaggi applicativi: semplice da applicare, contiene acido citrico biodegradabile, non produce vapori acidi

Campi di impiego: rimuove il calcare di cucine e bagni, si applica a macchine per il caffè, utensili da cucina, caldaie, lavastoviglie, lavatrici, raccordi e superfici. È compatibile con il settore alimentare e adatto a recipienti e condutture che ospitano acqua potabile

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299301000	1



Altre Info:



pH: circa 2,5/acido

Anticalcare speciale

Qualità professionale testata. Rimuove rapidamente e a fondo calcare, ruggine e alghe, proteggendo anche l'alluminio. Pulisce in modo igienico ed elimina le incrostazioni, contribuendo a ridurre guasti e danni ai dispositivi. Permette inoltre di risparmiare energia grazie a una migliore trasmissione del calore. Contiene acidi organici biodegradabili.

Vantaggi applicativi: pronto all'uso e facile da applicare. La combinazione di inibitori ad ampio spettro di alta qualità ne consente l'impiego anche su metalli non ferrosi.

Campi di impiego: indicato per la pulizia chimica di impianti e dispositivi a contatto con acqua, come scaldacqua istantanei, impianti di riscaldamento, boiler, sistemi di raffreddamento, scambiatori di calore, condensatori, radiatori dell'olio, macchinari per pressofusione, sistemi di soffiaggio, raffreddamento di estrusori, tubazioni, climatizzatori, impianti frigoriferi, componenti di fontane e scaldabagni a gas. È adatto al settore sanitario e alle installazioni tecniche. Può essere utilizzato su ferro, acciaio, ghisa, stagno, acciaio al nichel-cromo, rame, ottone, alluminio, polietilene, polipropilene, PVC, polistirolo, PTFE e resina poliestere insatura rinforzata con silicone o fibre di vetro, fino a una temperatura massima di +60 °C.

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299331000	1
5 l	BK299335000	1



Altre Info:



pH: circa 1/acido

Altri prodotti chimici

Pulizia



Altre Info:



Detergente per forno e griglie


Detergente spray pronto all'uso

Rimuove efficacemente grasso, residui proteici e incrostazioni. Elimina senza fatica anche lo sporco incrostato, garantendo una pulizia potente e profonda. Privo di fosfati, contiene tensioattivi facilmente biodegradabili ed è senza gas propellente.

Vantaggi di utilizzo: azione rapida, pulizia a freddo semplice e veloce, senza necessità di riscaldamento. Non richiede sfregamenti intensi né l'utilizzo di strumenti abrasivi

Campi di applicazione: indicato per la pulizia di forni, griglie, forni a microonde, cappe aspiranti, pentole, padelle, forni a convezione e affumicatori.

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml	BK299670750IT	1



Altri prodotti chimici

Pulizia

Abflusstornado® Xtreme

Detergente per lo scarico

Concentrato pronto all'uso, qualità professionale, rimozione rapida dello sporco e delle ostruzioni più ostinate, rimuove senza fatica capelli, depositi di grasso e composti di cellulosa, dissolve ostruzioni totali, utilizzo universale, facile da applicare, azione rapida

Vantaggi applicativi: non richiede ulteriori lavorazioni, risultati rapidi garantiti, l'elevata forza penetrante del prodotto consente di raggiungere anche blocchi in profondità

Campi di impiego: per professionisti, per ostruzioni ostinate in cucina, bagno e WC

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299381000CC	1



Altre Info:



pH: <1/acido



Abflusstornado®


Detergente per lo scarico

Concentrato pronto all'uso, qualità professionale, rimuove le ostruzioni di tubi, condotte e linee di scarico, penetra attraverso l'acqua stagnante, elimina cattivi odori, utilizzo universale, facile da applicare, azione rapida, rimuove depositi di fibre, carta, capelli, sapone, avanzi di cibo, grasso e molto altro ancora, privo di tensioattivi, cloro e fosfati

Vantaggi applicativi: pronto all'uso – non richiede ulteriori lavorazioni, risultati rapidi garantiti, l'elevata forza penetrante del prodotto consente di raggiungere anche blocchi in profondità

Campi di impiego: per ostruzioni ostinate in cucina, bagno e WC

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299281000CC	1



Altre Info:



pH: circa 14/basico



Altri prodotti chimici

Pulizia



Altre Info:



pH: circa 14/basico

Spurgante


Pronto all'uso

Rimuove depositi di grasso, capelli, avanzi di cibo e residui di sapone, ottima capacità di penetrazione dovuto all'alto contenuto di tensioattivi, non genera vapori e calore, delicato su guarnizioni e tubazioni, tensioattivi biodegradabili facilmente, elimina i cattivi odori

Vantaggi applicativi: pronto all'uso – non richiede ulteriori lavorazioni, risultati rapidi garantiti, I tensioattivi annullano qualsiasi incrostazione

Campi di impiego: Affidabile in bagno, doccia, WC e cucina

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299621000CC	1



Altre Info:



pH: circa 1/acido

Disincrostante per residui di urina e detergente per WC


Pronto all'uso

Detergente acido attivo, pronto all'uso. Scioglie automaticamente incrostazioni urinarie e calcare, rimuovendo sporco, grasso e depositi calcarei. Offre una protezione preventiva contro il rideposito dello sporco e garantisce una freschezza igienica duratura. Privo di acidi volatili, contiene tensioattivi facilmente biodegradabili ed è caratterizzato da una profumazione gradevole.

Vantaggi applicativi: ottima adesione sulle superfici verticali. La testina inclinata consente di raggiungere facilmente anche le zone più difficili.

Campi di impiego: per orinatoi, wc e scarichi

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299371000	1



Altri prodotti chimici

Cura e sigillatura

Liquido levigante per sigillanti

Privo di solventi, capace di creare una superficie liscia dai margini puliti, permette di ottenere giunti impeccabili, omogeneo nella distribuzione, caratterizzato da agenti tensioattivi biodegradabili, pronto all'uso

Vantaggi applicativi: la superficie del giunto si indurisce in fretta, permette di levigare i sigillanti, fornisce una superficie del giunto elastica ed esteticamente piacevole

Campi di impiego: agente levigante per la costruzione di vetri e facciate, oltre che per la stuccatura di giunti in campo sanitario

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK20020500CC	1
1 l	BK20021000CC	1
5 l	BK20025000CC	1



Altre Info:



Slide 10

Liquido levigante concentrato 1:10

Privo di solventi, capace di creare una superficie liscia dai margini puliti, permette di ottenere giunti impeccabili, omogeneo nella distribuzione, caratterizzato da agenti tensioattivi biodegradabili, pronto all'uso, nel rapporto di miscelazione 1:10

Vantaggi applicativi: la superficie del giunto si indurisce in fretta, permette di levigare i sigillanti, fornisce una superficie del giunto elastica ed esteticamente piacevole

Campi di impiego: agente levigante per la costruzione di vetri e facciate, oltre che per la stuccatura di giunti in campo sanitario

Contenuto	N. art.	PZ
250 ml	BK20022500CC	1



Altre Info:



Altri prodotti chimici
Cura e sigillatura



Altri prodotti chimici

Cura e sigillatura

Impermeabilizzante Premium

Per pietra/calcestruzzo

Compatibile con pietre assorbenti di origine artificiale e naturale, protegge a lungo le superfici, ad azione rapida ed efficace, previene nuovi depositi di sporcizia, adatto per ambienti interni ed esterni, respinge acqua, olio e impurità e protegge da macchie, alghe e muschio, invisibile e traspirante, semplifica il trattamento delle superfici, privo di composti aromatici

Vantaggi applicativi: pronto all'uso, in genere non produce variazioni di colore

Campi di impiego: agisce in modo rapido ed efficace su pietra calcarea, calcestruzzo, piastre da giardino, arenaria, laterizi, ceramica, clinker, marmo, granito, lastre in calcare di Solnhofen e molto altro ancora

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299521000IT	1
5 l	BK299525000	1



Altre Info:



pH: <1/acido



Altri prodotti chimici

Cura e sigillatura



Altre Info:



pH: circa 7/neutro

Impermeabilizzante universale

Pietra/legno

Caratterizzato da un'efficacia duratura, idrorepellente, oleorepellente, ottimizzato per pietra naturale e pietra artificiale, protegge da macchie, alghe e muschio, ideale per fondi assorbenti (marmo, clinker, legno, ecc.), invisibile, previene la formazione di sporcizia, adatto per ambienti interni ed esterni, privo di solventi e tensioattivi

Vantaggi applicativi: non crea alcuna pellicola visibile, in genere non produce intensificazioni di colore, è pronto all'uso

Campi di impiego: si utilizza per l'impregnazione di superfici assorbenti in ambienti interni ed esterni, ad esempio pietra naturale e artificiale (marmo, granito, calcare di Solnhofen, terrazzo, calcestruzzo, clinker, piastrelle in ceramica e legno), è adatto a camminamenti, pareti, terrazzi, bagni, facciate, tavoli, piani di lavoro e molto altro ancora

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299111000CC	1
5 l	BK299115000CC	1



Premium intensificatore di colore

Per pietra/calcestruzzo

Adatto a pietra naturale e artificiale, efficace a lungo in ambienti interni ed esterni, ravviva la superficie formando uno strato superficiale lucido e setoso, intensifica la struttura e il colore originali, a effetto automatico, repellente nei confronti di acqua e impurità, privo di composti aromatici, resistente ai raggi UV, protegge da infestazioni di alghe e muschio


Vantaggi applicativi: pronto all'uso, si asciuga in fretta

Campi di impiego: agisce in modo rapido e efficace su pietre naturali e artificiali come terracotta, marmo, clinker, lastre in calcare di Solnhofen, ardesia, arenaria, quarzite, ecc., si utilizza per pavimentazioni, scale, terrazzi, balconi, davanzali e molto altro ancora.

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299161000IT	6



Altre Info:



Altri prodotti chimici

Cura e sigillatura



Fissante per fughe

Sigilla le fughe in modo duraturo, evitando che la sabbia venga spazzata via o dilavata. Protegge dalla crescita di erbacce e semplifica le operazioni di pulizia. È permeabile al vapore acqueo, resistente al gelo e agli agenti atmosferici. Formulato con una dispersione polimerica ecocompatibile, è privo di fosfati e solventi.

Vantaggi applicativi: pronto all'uso, può essere applicato facilmente con un semplice annaffiatoio.

Campi di impiego: indicato per fissare la sabbia delle fughe nelle pavimentazioni. Impregna il selciato, contribuendo a impedire l'assorbimento di olio. Si utilizza per sigillare e fissare fughe in sabbia su pavimentazioni in pietra naturale, masselli in calcestruzzo, lastre e clinker. È adatto a superfici soggette a elevato calpestio, come vialetti da giardino, terrazze, ingressi di abitazioni e garage, oltre che per il risanamento delle fughe nelle pavimentazioni esterne.

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299131000	1
5 l	BK299135000	1



Altre Info:



pH: circa 8 / basico

Olio per legno

Assicura una protezione di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici. A base di pregiati oli naturali, è indicato per un'impregnazione traspirante del legno. Privo di solventi e di essiccanti a base di cobalto e piombo dannosi per la salute, è ecologico e ravviva il colore naturale del legno, restituendogli la bellezza originaria ed esaltandone la venatura. Disponibile in un pratico barattolo dal design gradevole, dotato di chiusura di sicurezza per bambini.

Vantaggi applicativi: pronto all'uso, facile da applicare e asciutto al tatto dopo circa 4 ore.

Campi di impiego: indicato per il trattamento e la protezione di terrazze, recinzioni, mobili da giardino, strutture in legno e molto altro ancora. Protegge il legno da umidità, essiccazione, formazione di crepe e sporco.

Contenuto	N. art.	PZ
1 l	BK299191000	1



Altre Info:



Altri prodotti chimici

Cura e sigillatura



Altre Info:



pH: 10-11 / basico

Holzgleit

Scivolante legno

Disponibile in taniche da 5 litri o in flaconi nebulizzatori da 1 litro, neutralizza la resina senza incollarsi o impastarsi con trucioli o segatura, respinge l'umidità, protegge i piani di lavoro dei macchinari rivestiti dalla corrosione e pulisce rotelle di regolazione, mandrini, fermi di battuta, lame per seghe e teste di fresatura, privo di siliconi e cere, adatto per dispositivi automatizzati.

Vantaggi applicativi: consente di far scorrere in modo sicuro il materiale, assicura una lavorazione uniforme del legno, minimizza l'impiego di forza, facilita lo scivolamento anche di legno bagnato e resinoso, non sporca macchine e materiali, non intasa gli ugelli e i nebulizzatori manuali.

Campi di impiego: si utilizza per macchine per la lavorazione del legno, piani di scorrimento, guide e cassette.

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml	BK299512IT	1
5 l	BK299503IT	1



SPEED-EX


Decapante

Indicato per il decapaggio e la rimozione di vecchi rivestimenti, è efficace già dopo 10 minuti. Delicato sui supporti, ma potente nel risultato, è caratterizzato da una consistenza in gel che ne facilita l'applicazione. Non nocivo, non irritante e privo di cloruro di metilene, NMP, biocidi, conservanti, acidi e sostanze alcaline.

Vantaggi applicativi: semplice da applicare, si attiva rapidamente e può essere steso con un pennello. È molto stabile, non produce cattivi odori e agisce in profondità.

Campi di impiego: consente di rimuovere in modo rapido e preciso vecchie pitture e vernici, tra cui vernici a olio, vernici a base di resine alchidiche, resine sintetiche, pitture a dispersione, sistemi bicomponenti, materiali poliuretani, mastici e adesivi. È adatto per supporti minerali, metallo, vetro e legno.

Contenuto	N. art.	PZ
750 ml	BK299600750	1



Altre Info:



Altri prodotti chimici Industria

AdBlue®

Soluzione di urea ad elevata purezza per il trattamento dei gas di scarico SCR / AUS 32 secondo la norma ISO 22241

Riduce le emissioni di ossidi di azoto ed è indicata per motori diesel dotati di catalizzatore SCR. Facile da gestire, trasparente, atossica e non inquinante, è provvista di tappo versatore.

La soluzione AdBlue® è corrosiva e deve essere conservata in contenitori idonei, a una temperatura compresa indicativamente tra 0 °C e +25 °C. A temperature inferiori a -11 °C il prodotto si solidifica, ma può essere riutilizzato dopo lo scongelamento. A temperature superiori a +35 °C inizia la decomposizione termica, che rende il prodotto inutilizzabile. I contenitori non devono quindi essere esposti alla luce diretta del sole.

Campi di impiego: indicata per tutti i veicoli diesel dotati di sistema per il trattamento dei gas di scarico con tecnologia SCR, ovvero Selective Catalytic Reduction. L'AdBlue® viene dosato elettronicamente da un serbatoio supplementare e immesso nel flusso dei gas di scarico. Il consumo corrisponde indicativamente al 4-6% del consumo di diesel, a seconda del sistema SCR utilizzato.

Contenuto	N. art.	PZ
10 l	BK24910	1



Altre Info:



Ultra-Gel



Detergente per cerchi

Rimuove sporcizia e residui di abrasione dei freni, elimina resti di grasso e olio, ad azione indipendente, munito di indicatore di efficacia, gel dal grande rendimento, caratterizzato da agenti tensioattivi biodegradabili (in conformità all'Allegato III del Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detergenti), privo di acidi e alcali

Vantaggi applicativi: pronto all'uso, ha un notevole rendimento, è delicato sui materiali, la formulazione in gel assicura un'azione rapida, il risultato a livello visivo è immediato, semplifica il lavoro di pulizia

Campi di impiego: si utilizza per pulire in profondità cerchi in acciaio, alluminio, cromo, ecc., è adatto anche per i copriuota

Contenuto	N. art.	UC
500 ml	BK299430500IT	12



Altre Info:



Altri prodotti chimici Industria



Altre Info:



Lavavetri estivo

Pronto per l'uso

Miscelato pronto per l'uso, per impianti lavacristalli e lavafari di automobili, camion, autobus, ecc. ,visuale cristallina senza strisce, scioglie completamente e velocemente resti di insetti, olio e particelle di fuliggine, compatibile con policarbonato, fresco profumo di agrumi

Vantaggi applicativi: Non aggressivo su plastica, gomma e vernice, adatto a ugelli a ventaglio, adatto per lastre di vetro e policarbonato

Indicazioni: Immagazzinare e trasportare i flaconi verticalmente. Eventuali variazioni di colore non influiscono sulle proprietà del prodotto. Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto. Solo per uso professionale e industriale. Rispettare la scheda di sicurezza!

Utilizzo: Versare il lavavetri estivo beko pronto all'uso nel sistema lavavetri completamente vuoto. Utilizzabile da +5° C.

Contenuto	N. art.	PZ
5 l	BK299555000CC	3



Altri prodotti chimici

Industria

Polvere assorbente Snow

Per liquidi

Pulisce, assorbe e asciuga, ecologica, atossica, non infiammabile, più volte riutilizzabile, facile da trasportare, priva di residui, permette di ridurre i costi di pulizia

Vantaggi applicativi: aumenta la sicurezza sul posto di lavoro, assorbe subito e in modo efficace sostanze liquide e semiliquide (tranne acido fluoridrico e mercurio), si lega alle sostanze pericolose e inquinanti e le assorbe, è ecologica, non provoca danni a persone e animali, assorbe liquidi diversi contemporaneamente

Campi di impiego: 10 g di Snow possono assorbire fino a 75 ml di solvente
80 g di Snow possono assorbire fino a 250 ml di vernice liquida
250 g di Snow possono assorbire fino a 1 l di olio

Contenuto	N. art.	PZ
900 g	BK2911900	1
5 kg	BK291145	1



Altre Info:



Gel lubrificante

Cavi/Materie plastiche

Caratterizzato da una scorrevolezza elevata, privo di siliconi, compatibile con numerosi materiali, miscelabile ad acqua, biodegradabile, privo di fosfati e di contrassegni

Vantaggi applicativi: semplice da usare, presenta un tappo a spruzzo richiudibile, non contiene elementi aggressivi

Campi di impiego: facilita lo spostamento delicato dei cavi elettrici di canaline e pozzetti di distribuzione, consente di avvicinare cavi in materie plastiche nel settore elettrico e sanitario

Contenuto	N. art.	PZ
500 ml	BK299604IT	8



Altre Info:



Altri prodotti chimici Industria



Altre Info:



Ze-FIX cemento rapido

L'originale

A presa rapida, elevata resistenza alla compressione e alla flessione, indurimento privo di crepe, impermeabile, resistente agli agenti atmosferici e al gelo, privo di cloruri, resistente ai solfati (aree fognarie), privo di cromati



Vantaggi di lavorazione: rilavorabile dopo 5 minuti, nessun tempo di attesa fino alla fase di lavoro successiva, facile da lavorare senza primer o collante, estremamente veloce, universalmente applicabile, utilizzabile all'interno e all'esterno

Campi di applicazione: inserimento di tasselli per elementi prefabbricati, installazione di mensole o armadi, ancoraggio di ringhiere di scale e balconi, fissaggio di montanti in acciaio, davanzali e mensole dei radiatori, lisciatura o riempimento di imperfezioni, fori e fessure, sigillatura nella zona fognaria. Sigillatura in caso di infiltrazione d'acqua, fissaggio di tubi vuoti e prese da incasso, colata di propri pezzi stampati, livellamento delle irregolarità delle superfici, installazione di strisce angolari di protezione.

Contenuto	N. art.	UC
5 kg	BK300005	1



Indurisce
in
5 minuti

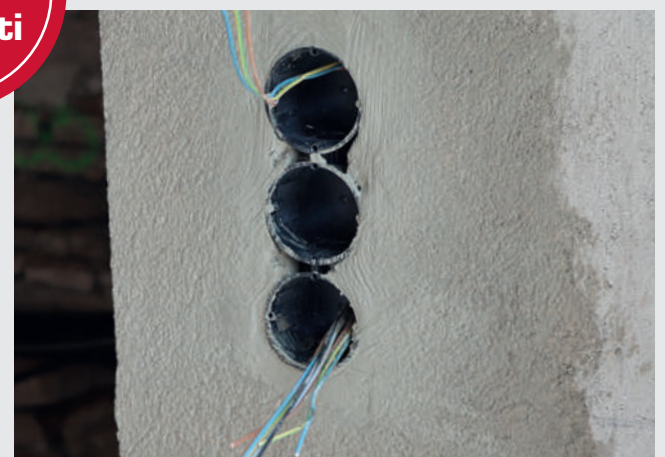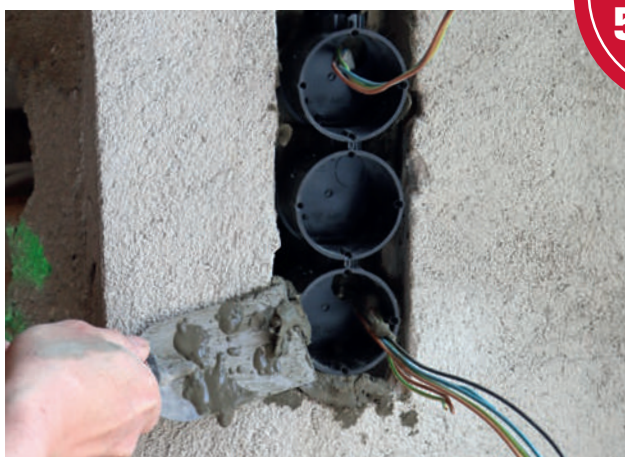

Strumenti di Protezione

Guanti protettivi da lavoro -GRIP-

Guanto versatile rivestito in PPU, con spandex di poliestere e polsino in maglia. Offre una vestibilità ottimale e un elevato comfort d'uso. Di lunga durata grazie alla buona resistenza all'abrasione, garantisce una presa eccellente sia su superfici asciutte che bagnate. Compatibile con l'utilizzo di display touch, resistente all'acqua e all'olio, assicura un'ottima traspirabilità.

Conformi a EN 388
CE CAT [4.1.3.1.X]

Taglia	N. art.	PZ
8	BK905020108	1
9	BK905020109	1
10	BK905020110	1
11	BK905020111	1



	1	2	3	4	5
Abrasione	■	■	■	■	■
Taglio	■	■	■	■	■
Resistenza allo strappo	■	■	■	■	■
Foratura	■	■	■	■	■
Resistenza allo scivolamento	■	■	■	■	■
Delicatezza	■	■	■	■	■
Traspirabilità	■	■	■	■	■
Protezione dall'umidità	■	■	■	■	■

Altre Info:



Guanti protettivi da lavoro -COOL-

Guanto da lavoro in maglia senza cuciture, realizzato in poliestere/cotone con calda fodera acrilica. Rivestimento in lattice di alta qualità sul palmo, con doppia immersione. Offre protezione dal freddo convettivo e dal freddo da contatto, mantenendo flessibilità e presa sicura. Appositamente prelavato per ridurre il rischio di allergie al lattice.

Conformi a EN 388
CE CAT II [2.2.3.1.X]
EN 511 [1.1.1]

Taglia	N. art.	PZ
8	BK905020408	1
9	BK905020409	1
10	BK905020410	1
11	BK905020411	1



	1	2	3	4	5
Abrasione	■	■	■	■	■
Taglio	■	■	■	■	■
Resistenza allo strappo	■	■	■	■	■
Foratura	■	■	■	■	■
Resistenza allo scivolamento	■	■	■	■	■
Delicatezza	■	■	■	■	■
Traspirabilità	■	■	■	■	■
Protezione dall'umidità	■	■	■	■	■
Protezione dal freddo da contatto	■	■	■	■	■

Mehr Infos:



Strumenti di Protezione



	1	2	3	4	5
Abrasione	■	■	■	■	■
Taglio	■	■	■	■	■
Resistenza allo strappo	■	■	■	■	■
Foratura	■	■	■	■	■
Resistenza allo scivolamento	■	■	■	■	■
Delicatezza	■	■	■	■	■
Traspirabilità	■	■	■	■	■
Protezione dall'umidità	■	■	■	■	■

Altre Info:



Guanti protettivi da lavoro -CUT-

Guanti speciali con fibre HPPE e rivestimento in lattice, progettati per garantire un'ottima aderenza, elevata ergonomia e grande comfort d'uso. Dotati di chiusura in velcro sul polsino, sono traspiranti e offrono resistenza al taglio, alla perforazione, allo scivolamento e all'abrasione.

Conformi a EN 388
CE CAT II (3.4.4.3C)

Taglia	N. art.	PZ
8	BK905020208	1
9	BK905020209	1
10	BK905020210	1



	1	2	3	4	5
Abrasione	■	■	■	■	■
Taglio	■	■	■	■	■
Resistenza allo strappo	■	■	■	■	■
Foratura	■	■	■	■	■
Resistenza allo scivolamento	■	■	■	■	■
Delicatezza	■	■	■	■	■
Traspirabilità	■	■	■	■	■
Protezione dall'umidità	■	■	■	■	■

Altre Info:



Guanti protettivi da lavoro -STONE-

Guanti da lavoro realizzati con speciale filato di nylon altamente elastico e nuovo rivestimento in lattice di qualità. Estremamente durevoli e resistenti, offrono un'ottima presa antiscivolo, buona traspirabilità e un'elevata sensibilità durante l'utilizzo. Caratterizzati da una resistenza all'abrasione estremamente elevata.

Conformi a EN 388
CE CAT II (2.1.3.2.X)

Taglia	N. art.	PZ
9	BK905020509	1
10	BK905020510	1
11	BK905020511	1

Strumenti di Protezione

Fasciatura rapida per ferite

Questo sistema di bendaggio rapido è elastico, impermeabile e traspirante. Garantisce un'elevata resistenza all'acqua e all'olio ed è ideale per coprire ferite ed escoriazioni, in particolare su dita e polsi.

Non aderisce alla ferita né alla pelle, risultando particolarmente indicato anche per le zone del corpo coperte da peli. Protegge l'area interessata dal contatto con polvere e impurità.

Fornito con le relative istruzioni per l'uso. Privo di lattice, è ipoallergenico e si rimuove senza lasciare residui.

Contenuto	N. art.	PZ
2 rotoli, spessore 25 mm, lunghezza 6,5 m, beige/blu	BK2908002	1



Espositore
da 12 pezzi
GRATIS



Altre Info:





Altre Info:



pH: ± 7 /neutro

Handclean Guanto Spray




Protegge e cura la pelle. Ipoallergenico e di qualità certificata, protegge anche dallo sporco più ostinato, previene le allergie da contatto ed evita la secchezza cutanea.

Resistente all'acqua e al sapone, offre protezione fino a 4 ore. Permette di rimuovere lo sporco senza acqua né sapone e scioglie oli e grassi dalle mani. Privo di siliconi, traspirante, non occlude la superficie cutanea ed è sufficiente per almeno 70 applicazioni.

Vantaggi applicativi: non richiede applicazioni ripetute, non altera la sensibilità tattile, mantiene puliti gli indumenti ed è sicuro e rapido da utilizzare.

Campi di impiego: protegge dagli effetti nocivi di solventi, vernici, prodotti chimici, detergenti, oli, grassi, cemento e colle di vario tipo. Consigliato durante l'utilizzo di colle e schiume Beko, in caso di problemi legati all'uso di guanti in lattice e quando sono necessari lavaggi frequenti delle mani con detergenti e disinfettanti.

Contenuto	N. art.	PZ
200 ml	BK2993200IT	12



Strumenti

Pistola per cartucce Ultra-Press

Rapporto di compressione commutabile » 12:1 per sostanze a bassa viscosità » 18:1 per materiali altamente viscosi, funzione di commutazione con stop inerziale, per cartucce standard da 310 ml + 150 ml, tirante: indurito & rivestito al carbonio, incl. gancio di fissaggio alle scale, punzonata, finecorsca autosbloccante, robusta & potente, ergonomia ottimale, alleggerisce il lavoro, trasferisce la forza in modo efficace, telaio rotante

N. art.	PZ
BK9063310	1

Altre Info:



Pistola per cartucce Power-Press

Funzione di commutazione con stop inerziale, per cartucce standard da 310 ml + 150 ml, robusta & potente, trasferisce la forza in modo efficace, bronzine in ottone di qualità elevata, adatta a sostanze altamente viscosi, tirante: indurito & rivestito al carbonio, incl. gancio di fissaggio alle scale, punzonata, finecorsca autosbloccante, telaio rotante

N. art.	PZ
BK9063360	1

Altre Info:



Pistola per cartucce ProfiMax

Per cartucce standard da 310 ml + 150 ml, robusta e potente, caratterizzata da un'efficacia elevata, ergonomica grazie al telaio rotante, dotata di asta nera in materiale rigido, provvista di un blocco di spinta capace di sopportare una pressione massima di 6000 N, munita di gancio di fissaggio alle scale, adatta per materiali duttili, nel rapporto di trasmissione 18:1, con punzonatura della cartuccia vuota

N. art.	PZ
BK9063330	1

Altre Info:



Strumenti



Altre Info:



Pistola per cartucce in metallo Skelett di qualità elevata

Per l'alloggiamento e l'applicazione di cartucce standard da 310 ml + 150 ml, a distensione automatica, robusta e stabile, facile da impugnare, caratterizzata da un design piacevole, composta da un telaio, un blocco di spinta capace di sopportare una pressione massima di 1500 N, bronzine in ottone di qualità elevata, un'asta rotonda (per l'avanzamento rapido) e un gancio di fissaggio alle scale, nel rapporto di trasmissione 7:1, provvista di tirante rotondo punzonato. Grazie alla punzonatura, quando la cartuccia è piena si arresta ogni pressione sul finecorsa! In questo modo non si agisce sul telaio (con sollecitazioni/deformazioni/rotture) e le pistole Skelett in metallo PREMIUM nero possono continuare a fare il loro dovere a lungo

N. art.	PZ
BK9063102	1



Mehr Infos:



Pistola per sigillante a batteria Per cartucce e sacchetti

Indicata per l'applicazione di adesivi e sigillanti in cartucce o sacchetti tubolari fino a 600 ml. L'adattatore per sacchetti tubolari può essere montato e smontato rapidamente grazie alla pratica funzione a scatto. Dotata di potente batteria agli ioni di litio da 18 V / 2 Ah, presenta una struttura robusta ed ergonomica che consente di lavorare senza affaticarsi. Tempo di ricarica di circa 60 minuti, con funzione di arresto automatico. Forza di estrusione fino a 6.500 N, pari a circa 662 kg. Velocità a vuoto: 0-12,5 mm/s. Il ritorno automatico impedisce il gocciolamento. Peso: 1,73 kg. Tecnologia: batteria agli ioni di litio da 2 Ah. Dotazione: 2 batterie (18 V/2 Ah), 2 adattatori per sacchetti tubolari, 1 caricabatterie, 1 valigetta

Per	N. art.	PZ
310/400/600 ml	BK9065600	1



**Fermo
asta
di spinta**



Altre Info:



Pistola per sigillanti ProfiMax 400

Per cartuccia e sacchetti

Per l'impiego di adesivi e sigillanti in cartucce e sacchetti di alluminio con contenuto di 310/400 ml o 600 ml, blocco di spinta con resistenza alla pressione di 6000 N, rapporto 18:1, asta di spinta nera con superficie temprata, 1 ugello in plastica incluso, tubo girevole in alluminio per una agevole e comoda impugnatura durante la lavorazione.

Pistola per sigillanti ProfiMax 600

La nuova pistola per sigillanti ProfiMax 600 ora ha un fermo per l'asta di spinta, un gancio per appenderla a fine lavoro ed un adattatore a sgancio rapido che facilita l'utilizzo del sacchetto. L'adattatore a sgancio rapido può essere svitato dall'asta di spinta in modo che la pistola possa essere impiegata anche con le normali cartucce.

Per	N. art.	PZ
310/400 ml	BK90611400	1
310/400/600 ml	BK90611600	1

Strumenti

Pistola per cartucce Ultra-Press Side-by-Side

Per cartucce da 210 ml

Per l'alloggiamento e l'applicazione di cartucce Side-by-Side, ad esempio schiuma per intelaiature 2-K Speed beko, caratterizzata da una struttura robusta, trasferisce e trasmette la forza in modo ottimale, alleggerisce il lavoro e assicura un'efficacia elevata

N. art.	PZ
BK907163	1

Altre Info:



Pistola per cartucce Maxbond Side-by-Side

Per cartucce da 56 g / 50 ml

Per l'alloggiamento e l'applicazione di cartucce Side-by-Side, ad esempio **Maxbond beko**, struttura stabile

N. art.	PZ
BK906456	1

Altre Info:



Pistola NBS BlackStar

Robusta struttura in metallo, tubo conico, rivestimento antiaderente a base di PTFE, impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma, guida dell'ago in acciaio inossidabile per un lavoro di precisione, rivestita in PTFE, ugello Ø 4 mm = migliore formazione della schiuma, grande rotella di regolazione = facile regolazione, facile e veloce da pulire, svuotamento ottimale dei residui dalla bomboletta

Vantaggi applicativi: eccellente pre-espansione della schiuma nella pistola, volume di schiuma superiore del 20-30%, nessun fenomeno di ristagno - pressione forte e costante dalla bomboletta fino alla fine

N. art.	PZ
BK9077511	1

Altre Info:



Pistola NBS SilverStar

Caratterizzata da una struttura metallica robusta e professionale, è dotata di adattatore con rivestimento antiaderente migliorato a base di PTFE, che impedisce l'adesione della schiuma poliuretanica. L'erogazione è regolabile tramite apposita ghiera. L'impugnatura ergonomica e regolabile facilita il lavoro ed è adatta sia a destrimani che a mancini.


N. art.	PZ
BK9077513	1

Altre Info:



Vite di dosaggio di grande sicurezza. Adattatore: ora con rivestimento antiaderente (in PTFE)

Strumenti

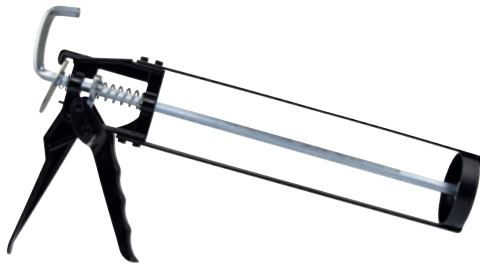

Pistola per cartucce BLACK Basic STANDARD

N. art.	PZ
BK906300001	12



Pistola per cartucce BLACK Basic ECO

N. art.	PZ
BK906300002	12



Pistola NBS RockStar

Dotata di una robusta struttura metallica e di un'impugnatura ergonomica, consente un dosaggio facile e preciso. Lo speciale adattatore garantisce una resa superiore fino al 20%. Permette lavori puliti ed è munita di tubo in ottone con rivestimento in PTFE e rastrematura conica, oltre a un ago in acciaio inossidabile rivestito in PTFE.

Caratterizzata da uno speciale ugello con punta allungata, grilletto metallico e rivestimento in PTFE su tutte le superfici metalliche. Dispone inoltre di vite di dosaggio con terminale di sicurezza anti-perdita. Può essere integrata con una punta in plastica per l'utilizzo su giunti stretti.

N. art.	PZ
BK90775151T	1

Altre Info:



Pistola NBS BLUE

Estremamente facile da utilizzare, anche con una sola mano. Consente un lavoro pulito, senza perdite di schiuma, e assicura un dosaggio preciso con la massima resa. Semplice da pulire, è dotata di una robusta struttura metallica e di un'impugnatura ergonomica che facilita il lavoro.

Provista di tubo sottile in acciaio con ago in ottone, ugello dentellato, adattatore in plastica con sfera metallica e asola di fissaggio. Dispone inoltre di grilletto metallico nero e vite di dosaggio con terminale di sicurezza anti-perdita.

N. art.	PZ
BK907751001IT	1

Altre Info:



Strumenti

Set di spatole per giunti

Per sigillanti

Quattro spatole in plastica flessibile per stendere il sigillante fresco sulla superficie in modo da ottenere uno strato liscio, uniforme e pulito

	Contenuto	N. art.	PZ
Scatola	4 spatole	BK2003	1
Espositore	30 set	BK2003030	1



Altre Info:



Spatola di levigatura

Spatola di levigatura universale per mastici e sigillanti

Una spatola robusta e di grandi dimensioni, realizzata in plastica flessibile, per stendere il mastice o il sigillante fresco sulla superficie in modo da ottenere uno strato liscio, uniforme e pulito

Contenuto	N. art.	PZ
1 spatola di levigatura (scatola con perforazione Euro)	BK200401	1



Morbida e
flessibile


Altre Info:





Le punte di centraggio, esposte e ancora più marcate, assicurano un'applicazione pulita e precisa.

Le forme più snelle riducono l'attrito e aumentano fino a un massimo del 20% l'avanzamento della punta nel calcestruzzo, nel calcestruzzo armato e nella pietra naturale.



La geometria brevettata allunga la durata di vita e garantisce una foratura ottimale del calcestruzzo armato.



I punti rialzati e ondulati presenti sulla linea di taglio in metallo duro permettono di incidere con maggiore efficacia calcestruzzo, calcestruzzo armato e pietra naturale.



La testa in metallo duro, con una massiccia linea di taglio e una simmetria 4 x 90°, impedisce che la punta resti incastrata nel calcestruzzo armato.

Altre Info:



QUAD-SDS plus

Punte per trapani a percussione


Testate dall'ente di certificazione PGM, sono caratterizzate da una speciale geometria di taglio e dotate di punta di centraggio per una foratura precisa. Economiche e rapide nell'utilizzo, dispongono di una brasatura ottimizzata e proteggono l'utensile grazie ai taglienti ausiliari, che intervengono in caso di contatto con i ferri d'armatura. La geometria con spirale conica e ampia doppia elica consente una rapida evacuazione della polvere di foratura. Le punte offrono prestazioni eccellenti, lunga durata utile, geometria a spirale rinforzata KVS, vibrazioni ridotte e maggiore trasmissione dell'energia d'impatto.

Vantaggi applicativi: realizzano fori precisi e puliti, ideali per un montaggio ottimale dei tasselli. La punta non si blocca in caso di contatto con i ferri d'armatura; attrito e vibrazioni vengono ridotti e la foratura risulta centrata e stabile.

Campi di impiego: indicate per tegole, calcestruzzo, calcestruzzo armato, pietra naturale, arenaria, calcestruzzo poroso ecc.

Dimensioni	N. art.	PZ	Dimensioni	N. art.	PZ
5 x 110/50	BK404005110	1	10 x 450/390	BK404010450	1
5 x 160/100	BK404005160	1	12 x 160/110	BK404012160	1
6 x 110/50	BK404006110	1	12 x 210/160	BK404012210	1
6 x 160/100	BK404006160	1	12 x 260/210	BK404012260	1
6 x 210/150	BK404006210	1	12 x 450/390	BK404012450	1
6 x 260/200	BK404006260	1	14 x 210/160	BK404014210	1
6 x 310/250	BK404006310	1	14 x 260/210	BK404014260	1
6,5 x 260/200	BK4040065260	1	14 x 310/260	BK404014310	1
6,5 x 310/250	BK4040065310	1	14 x 450/390	BK404014450	1
8 x 110/50	BK404008110	1	16 x 260/210	BK404016260	1
8 x 160/100	BK404008160	1	16 x 310/260	BK404016310	1
8 x 210/150	BK404008210	1	16 x 450/400	BK404016450	1
8 x 260/200	BK404008260	1	18 x 250/180	BK404018250	1
8 x 310/250	BK404008310	1	18 x 450/380	BK404018450	1
8 x 460/400	BK404008460	1	20 x 250/180	BK404020250	1
10 x 160/100	BK404010160	1	20 x 450/380	BK404020450	1
10 x 210/150	BK404010210	1	24 x 250/180	BK404024250	1
10 x 260/200	BK404010260	1			
10 x 310/250	BK404010310	1			

Diametro x lunghezza della vite / profondità del foro

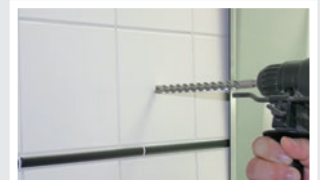


Strumenti

Spugna abrasiva professionale

Dotata di corpo rigido, è adatta alla levigatura di bordi e superfici. Utilizzabile per interventi di levigatura a secco e a umido, si distingue per l'elevata qualità ed è compatibile con legno, metallo e superfici verniciate.

Set	Grana	N. art.	PZ
3 pezzi	60	BK902013060	1
3 pezzi	100	BK902013100	1
3 pezzi	60/100/180	BK902013003	1
3 pezzi	180	BK902013180	1
20 pezzi	60	BK902120060	1
20 pezzi	100	BK902120100	1
20 pezzi	180	BK902120180	1



Altre Info:



Abrasivo su supporto in schiuma	Corrisponde agli abrasivi su carta
Grana 60	= Grana 150
Grana 100	= Grana 220
Grana 180	= Grana 320

Tappetino abrasivo professionale

Dotato di un corpo rigido, rivestito su due lati, flessibile, adatto per superfici profilate, utilizzabile per interventi di levigatura a secco e a umido, caratterizzato da una qualità superiore, compatibile con legno, metallo e pitture.

Set	Grana	N. art.	PZ
3 pezzi	60	BK902023060	1
3 pezzi	100	BK902023100	1
3 pezzi	180	BK902023180	1
3 pezzi	60/100/180	BK902023003	1
20 pezzi	60	BK902220060	1
20 pezzi	100	BK902220100	1
20 pezzi	180	BK902220180	1



Altre Info:



Strumenti



Altre Info:



Taglierino Japan & lame di ricambio

3 lame incluse, molto affilato, robusto, caratterizzato da una lunga durata di vita. Lo smontaggio della lama avviene in tre passaggi senza alcun rischio, grazie al sistema di distacco integrato

N. art.	PZ
BK9050206	1

Lame di ricambio	N. art.	PZ
10 pezzi in dispenser	BK9050207	1



Altre Info:



Taglierino professionale

Con una robusta lama da 18 mm in acciaio al carbonio, con dispositivo di arresto automatico della lama per un utilizzo semplificato anche con una mano sola, compatibile con le lame di ricambio della taglierina beko-Japan

N. art.	PZ
BK9050201	1
BK9050204	Display (24 pz.)



Strumenti

Cordoncino per fughe Cordoncino per fughe Premium

Per una perfetta fuga angolare

Consente di realizzare fughe angolari in modo semplice, pulito e preciso, garantendo un risultato estetico impeccabile. Disponibile in diversi modelli.



Vantaggi applicativi: facilita la lisciatura dei sigillanti negli angoli e permette di ottenere una fuga esteticamente perfetta. La superficie liscia riduce l'adesione dello sporco e assicura una finitura pulita e duratura.

Cordoncino per fughe (Bastoncino di legno)

Dimensioni	N. art.	PZ
Set Bastoncino di legno: 1 x Ø 8/20 1 x Ø 12/24 1 x Ø 16/28	BK2005001	1

Cordoncino per fughe Premium (Bastoncino di plastica)

Dimensioni	N. art.	PZ
1 x Bastoncino di plastica: Ø 16/20	BK2005810	1



Altre Info:



Spatola professionale per fughe

Ampia scelta di raggi per la finitura dei giunti. Consente di realizzare fughe perfette con uno strumento professionale. Il silicone non aderisce alla spatola, rendendo l'applicazione pulita e precisa. Disponibile in diverse versioni.

Dimensioni	N. art.	PZ
Set: 1 x Ø 12/10 1 x Ø 18/16 1 x Ø 24/20	BK2006001	1



Altre Info:



Strumenti



Mehr Infos:



Il dottore delle viti

La soluzione a ogni problema

Prodotto brevettato di alta qualità che migliora la presa degli utensili, in particolare su teste di viti danneggiate o su collegamenti a vite difficili da allentare. Aumenta l'aderenza fino al 500% ed è adatto a viti di qualsiasi tipo.

Semplice da utilizzare, non cola e agisce immediatamente. È ben tollerato dalla pelle, atossico, non inquinante e caratterizzato da un'elevata resa: è sufficiente una sola goccia di prodotto. Conservabile a lungo.

Vantaggi applicativi: dopo l'uso è sufficiente rimuovere il prodotto con un panno. Riduce lo sforzo necessario durante le operazioni di avvitamento e svitamento e può essere utilizzato direttamente sulle teste delle viti.

Campi di impiego: consente di allentare viti con teste danneggiate o usurate, anche in punti difficilmente accessibili. Compatibile con avvitatori a batteria, evita lo slittamento delle punte ed è adatto anche per cacciaviti, inserti, chiavi a brugola e chiavi Torx.

Colore	Contenuto	N. art.	PZ
grigio	20 g	BK2616020	1



Accessori

Pretrattamento/Primer

Primer per silicone per fondi di ogni tipo

Adesivo, pronto all'uso

Contenuto	N. art.	PZ
100 ml	BZ224100IT	1

Altre Info:



Primer Polimero

Promotore di adesione pronto all'uso, specifico per migliorare l'adesione di adesivi e sigillanti polimerici

Contenuto	N. art.	PZ
250 ml	BK245250	1

Altre Info:



Primer per bitume Pre-trattante bituminoso

Primer spray utilizzabile come strato protettivo o promotore di adesione per incollaggi a caldo e a freddo. Offre un'elevata flessibilità d'impiego.

Vantaggi applicativi: asciuga rapidamente, si applica in modo veloce e preciso ed è facile da usare. Consente di procedere rapidamente con le lavorazioni successive

Campi di impiego: migliora l'adesione su supporti difficili e porosi. Può essere applicato su membrane bituminose, metallo, calcestruzzo, pietra e legno. È ideale per le zone di raccordo tra elementi metallici e membrane bituminose su coperture e tetti piani. Può essere utilizzato anche come strato protettivo su metallo, calcestruzzo, pietra e legno.

Contenuto	N. art.	PZ
600 ml	BK2363600	12

Altre Info:



Accessori Per la lavorazione



DE-UZ 30a / 43066



Altre Info:



Sacchi della spazzatura per carichi pesanti

Resistenti allo strappo, 100% LDPE riciclato, resistenti all'usura, a prova di foratura, impermeabili, per rifiuti pesanti o spigolosi, perforati per facilitarne lo strappo

Contenuto	N. art.	Dimensioni	PZ
120 l, 50 µ	BK900120050	700 x 1100 mm	10
120 l, 70 µ	BK900120070	700 x 1100 mm	10
120 l, 100 µ	BK900120100	700 x 1100 mm	10
240 l, 60 µ	BK900240060	650 x 1200 x 1350 mm	4

Accessori

Per la lavorazione

Punta della cartuccia richiudibile per cartucce in polietilene da 310 ml + 150 ml

Punta della cartuccia standard da 105 mm
Colore: trasparente con tappo blu

N. art.	PZ
BK90631010	10
BK906310003	1



Altre Info:



Punta della cartuccia da 360°

Contenuto:

2 punte lunghe 110 mm. La punta della cartuccia da 360° regolabile gira attorno al proprio asse, questo consente interventi ergonomici in qualsiasi settore applicativo

Contenuto	N. art.	PZ
2 pezzi in cartone	BK906310005	1



Altre Info:



Punta della cartuccia V

Contenuto:

6 punte lunghe 57 mm. La punta della cartuccia V assicura un'erogazione eccellente dei collanti tenaci, ad esempio MS-Flex e Gecko

Contenuto	N. art.	PZ
6 pezzi in cartone	BK906310004	1



Altre Info:



Punta della cartuccia V M15

Per cartucce in alluminio

Contenuto:

6 pezzi, trasparente, Filettatura M15


Contenuto	N. art.	PZ
6 pezzi in cartone	BK906310015	1



Altre Info:



Accessori Per la lavorazione

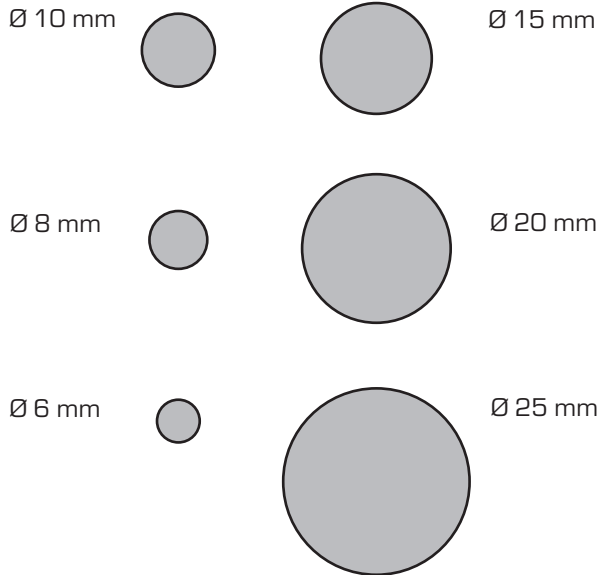

Dispenser cartonato

Mehr Infos:



Materiale di riempimento


Profili cilindrici a base di schiume poliuretaniche

Per colmare giunti di dilatazione ed evitare un'adesione su tre lati

Disponibili in più dimensioni.

Confezionati in sacchetti di plastica.

Contenuto	N. art.	PZ
Ø 6 mm x 5 m	BK200006	1
Ø 6 mm x 2.500 m	BK20000601	1
Ø 6 mm x 100 m, in dispenser cartonato	BK2000060100	1
Ø 8 mm x 5 m	BK200008	1
Ø 8 mm x 1.500 m	BK20000801	1
Ø 8 mm x 100 m, in dispenser cartonato	BK2000080100	1
Ø 10 mm x 5 m	BK200010	1
Ø 10 mm x 1.150 m	BK20001001	1
Ø 10 mm x 100 m in dispenser cartonato	BK2000100100	1
Ø 15 mm x 5 m	BK200015	1
Ø 15 mm x 550 m	BK20001501	1
Ø 15 mm x 100 m in dispenser cartonato	BK2000150100	1
Ø 20 mm x 5 m	BK200020	1
Ø 20 mm x 350 m	BK20002001	1
Ø 20 mm x 50 m, in dispenser cartonato	BK2000200050	1
Ø 25 mm x 4 m	BK200025	1
Ø 25 mm x 200 m	BK20002501	1
Ø 25 mm x 50 m, in dispenser cartonato	BK2000250050	1



Supporto alle vendite

Una buona scaffalatura offre spazio e funzionalità

Gli scaffali espositivi di un negozio dovrebbero presentare in modo chiaro e ordinato alla clientela una notevole quantità di prodotti.

Quello che conta per uno scaffale espositivo è che la gamma di articoli, divisi per taglia e colore, sia sempre chiara e identificabile, e che sia possibile accedere alla merce con la massima facilità.



Supporto alle vendite



Inserti per mensole Tego

Inserti per mensole Tego per 56 cartucce, 50 x 47 cm, espandibile all' infinito

N. art. BK99995056

Inserti per mensole Tego per 30 bombolette spray, 50 x 47 cm, espandibile all' infinito

N. art. BK99995030



Caricatore cartucce

Chiara presentazione dei prodotti, semplicità di estrazione, facilità di inventario, caricatore per 96 cartucce (310 ml + 150 ml)

Misure: L x A x P: 610 x 470 x 430 mm

N. art. BK99963



Supporto alle vendite

Espositori Allbond

Espositore Fluido Allbond

N. art. BK26192IT

da 21 x 10 g

Espositore misto Allbond

N. art. BK26110192

3 Fissanti per viti e filetti Allbond, mediamente forti,
in confezioni da 10 ml e 20 ml

3 Fissanti per viti e filetti Allbond, extra forti,
in confezioni da 10 ml e 20 ml

3 Fluidi Allbond in flaconi in polietilene da 20 g

12 Fluidi Allbond in flaconi in polietilene da 10 g



Espositori Maxbond Speed

Espositore Maxbond Speed

N. art. BK270712IT

12 Colle bicomponenti high-tech Maxbond Speed

12 Miscelatori forzati per Maxbond Speed



Tavoletto Campione

Espositori da vendita realizzati con diversi materiali

Allcon 10

N. art. BK260100991IT

Allcon 10+

N. art.: BK265100991

Gecko Hybrid POP

N. art. BK245310999CC

Colla per profilati costruzioni a secco

N. art. BK25131010IT

Tackcon

N. art.: BK24031010

Maxbond

N. art.: BK270620990



Supporto alle vendite



Cartelle colori

Offrono un confronto diretto dei colori, mostrano il materiale originale e permettono di percepire le caratteristiche dei sigillanti

Dimensioni: 29,7 x 42 cm

Silicon pro4	N. art. BK2241IT
Silicon PSS	N. art. BK2251001CC
Acrilico sigillanti	N. art. BK2301
Parquet Sigillante	N. art. BK2231
Polymero pro10	N. art. BK2101IT

Mazzetta colori

Silicone pro 4:	N. art. BK2241992IT
Silicone PSS:	N. art. BK2251001992



Scaffalatura Vario-Shop

La scaffalatura **Vario-Shop beko** è uno strumento espositivo di grande stabilità che si può allestire in modo individuale. Il telaio di base, composto da quattro ripiani e un ampio supporto portacartello, si può abbinare a seconda dei propri gusti personali con gli accessori presenti nella parte posteriore.

Dimensioni

Altezza: 203,5 cm
Larghezza: 78,5 cm
Profondità: 38,5 cm

Scaffalatura Vario-Shop angolare, 785 x 385 mm
N. art. BK260114785



Scaffalatura accessori Vario-Shop

1: Ripiano estraibile da 55 cartucce

- ▶ Impedisce la caduta degli articoli
 - ▶ Per cartucce da 310 ml e 150 ml
- N. art. BK26011455

N. art. BK260114525 (ripiano estraibile da 25 cartucce)

2: Ripiano estraibile da 32 bombolette






- ▶ Impedisce la caduta degli articoli
 - ▶ Per bombolette da 400 ml, 500 ml, 750 ml e 800 ml
- N. art. BK26011432

3: Ripiano estraibile da 16 flaconi Prestazioni

- ▶ Impedisce la caduta degli articoli
 - ▶ Per flaconi da 750 ml
 - ▶ Si può abbinare alla versione 4
- N. art. BK26011416

4: Ripiano estraibile da 25 bombolette

- ▶ Impedisce la caduta degli articoli
 - ▶ Per bombolette da 150 ml
 - ▶ Si può abbinare alla versione 3
- N. art. BK26011425



Supporto alle vendite



Indice alfabetico articoli

O-9

2-K Epoxy	Pagina	53
2-K Epoxy trasparente	Pagina	53

A

Abflusstornado®	Pagina	102
Abflusstornado® Xtreme	Pagina	102
Acido ossalico al 3,5%	Pagina	93
AdBlue®	Pagina	110
Agente antimacchia	Pagina	95
Acrilico Premium	Pagina	34
Acrilico Sigillante	Pagina	35
Acrilico Sigillante turbo	Pagina	33
Agente antimacchia	Pagina	95
Aktivclean	Pagina	63
Allbond Black	Pagina	17
Allbond Colla per bussole e cilindri metallici	Pagina	19
Allbond-Filler-Set	Pagina	17
Allbond Frena Filetti e Viti	Pagina	18
Allbond-Fluid	Pagina	14
Allbond-Primer	Pagina	16
Allbond-Set	Pagina	14
Allbond Sigillante per tubi	Pagina	19
Allbond-Speedy	Pagina	16
Allbond-Spray	Pagina	15
Allclean	Pagina	89
Allcon 10	Pagina	4
Allcon 10+	Pagina	5
All-Seal	Pagina	41
Ancorante chimico da 280 ml	Pagina	86
Antiruggine	Pagina	95
Anticalcare bio	Pagina	100
Anticalcare speciale	Pagina	100
Antimuschio	Pagina	94
A-Stop	Pagina	41

B

B10	Pagina	57
Bitume-Sigillante	Pagina	42
Bitume-Sigillante -silver-	Pagina	42

C

Caricatore cartucce	Pagina	133
Cartelle colori	Pagina	135
Clean & Polish	Pagina	9
CM-Rapida	Pagina	22
Colla per profilati costruzioni a secco	Pagina	22
Colla legno D3	Pagine	26, 27
Cordoncino per fughe	Pagina	126
Cordoncino per fughe Premium	Pagina	126
Cura + pulizia & dell'acciaio inox	Pagina	63

D

Detergente agli agrumi	Pagina	62
Detergente neutro	Pagina	98
Detergente per camini	Pagina	64
Detergente per forno e griglie	Pagina	101
Detergente per freni	Pagina	61
Detergente per legno	Pagina	92
Detergente per parquet e laminato	Pagina	93
Detergente per resine	Pagina	91
Detergente per uso sanitario	Pagina	99
Detergente per vetro e materie plastiche	Pagina	98
Detergente per WPC	Pagina	92
Detergente universale per schiuma	Pagina	75
Disincrostante per residui di urina e detergente per WVC	Pagina	103

E

E-GLUE	Pagina	71
Elimina malte cementizie	Pagina	96
Espositori Allbond	Pagina	134
Espositori Maxbond	Pagina	134

F

Fasciatura rapida per ferite	Pagina	116
Fibcon	Pagina	13
Fissante per fughe	Pagina	108
Fix-Kitt	Pagina	52
Fluoromarker	Pagina	69
Fondo e barriera isolante	Pagina	69
Forte Supercolla spray	Pagina	24

G

Gecko POP ibrido	Pagina	10
Gecko Speed	Pagina	12
Gecko trasparente	Pagina	11
Gel lubrificante	Pagina	112
Grasso nebulizzato	Pagina	56
Guanti protettivi da lavoro -COOL-	Pagina	114
Guanti protettivi da lavoro -CUT-	Pagina	115
Guanti protettivi da lavoro -GRIP-	Pagina	114
Guanti protettivi da lavoro -STONE-	Pagina	115

H

HAI TACK	Pagina	7
Handclean	Pagina	117
Holzgleit	Pagina	109
HT Silicon	Pagina	39
Hydro-Stop	Pagina	52
Hydro-Stop Tape	Pagina	78

I

Impermeabilizzante universale	Pagina	107
Impermeabilizzante Premium	Pagina	106
Indurente per colla bianca D4	Pagina	26
Indurente per stucco universale bicomponente	Pagina	55
Inseriti per mensole Tego	Pagina	133
Il dottore delle vite	Pagina	127

K

KP-Band BG1/BG2	Pagine	44-49
-----------------	--------	-------

L

Lavavetri estivo	Pagina	111
Liquido levigante per sigillanti	Pagina	104
Lubrificante secco spray al PTFE	Pagina	59

M

Malta chimica da 165 ml	Pagina	86
Materiale di riempimento	Pagina	131
Maxbond	Pagina	20
Maxbond Speed	Pagina	21
Mazzetta colori	Pagina	135
Metal Zinc - grigio argento	Pagina	67
Metallic-Flex	Pagina	40
Miscelatore forzato per Maxbond/		
Maxbond Speed/Maxbond PEPP	Pagine	21
Miscelatore forzato per malta composita o a iniezione	Pagina	86
MS-Flex	Pagina	23
Multi-Power-Tape	Pagina	82

N

Nastro adesivo per specchi	Pagina	83
Nastro BT	Pagina	81
Nastro butilico	Pagina	83
Nastro isolante per incollaggio di giunti in ambienti interni	Pagina	84
Nastro per riparazioni bituminoso	Pagina	81
Nastro sigillante Iso	Pagina	85
Nastro sigillante e isolante	Pagina	85

O

Olio per forature e da taglio	Pagina	59
Olio per legno	Pagina	108

P

Panno per la pulizia industriale	Pagina	90
Parquet Sigillante	Pagina	37
Pasta Lavamani -Speciale-	Pagina	91
Pasta per legno	Pagina	54
Pellicola per vetri	Pagina	51
Pistola NBS BLUE	Pagina	121
Pistola NBS BlackStar	Pagina	120
Pistola NBS RockStar	Pagina	121
Pistola NBS SilverStar	Pagina	120
Pistola per cartucce BLACK Basic STANDARD	Pagina	121
Pistola per cartucce BLACK Basic ECO	Pagina	121
Pistola per cartucce Ultra-Press Side-by-Side	Pagina	120
Pistola per cartucce in metallo		
Skelett di qualità elevata	Pagina	119
Pistola per cartucce Maxbond Side-by-Side	Pagina	120
Pistola per cartucce Power-Press	Pagina	118
Pistola per cartucce ProfilMax	Pagina	118
Pistola per cartucce Ultra-Press	Pagina	118

Pistola per sigillanti a batteria	Pagina	119
Pistola per sigillanti ProfilMax 400/600 ml	Pagina	119
Polimero pro10	Pagina	32
Polvere assorbente Snow	Pagina	112
Premium Alu-Tape	Pagina	79
Premium Detergente	Pagina	97
Premium intensificatore di colore	Pagina	107
Primer per bitume	Pagina	128
Primer per silicone	Pagina	128
Primer Polimero	Pagina	128
Pro Tack 1000	Pagina	80
PU-Colla Forte	Pagina	24
Punta della cartuccia da 360°	Pagina	130
Punta della cartuccia richiudibile	Pagina	130
Punta della cartuccia V	Pagina	130
Punta della cartuccia V M15	Pagina	130
Pulitore Alta Efficienza	Pagina	61
Pulitore per residui di sigillante	Pagina	66

Q

QUAD-SDS plus	Pagina	123
Quickclean	Pagina	90

R

Rawivante per legno	Pagina	94
Riempitivo per fughe e superfici	Pagina	35
Rimuovi silicone	Pagina	66

S

Sacchi della spazzatura per carichi pesanti	Pagina	129
Sapone detergente di alta qualità per pietra	Pagina	96
Sbloccante ad azione rapida BlueForce	Pagina	60
Scaffalatura & accessori Vario-Shop	Pagine	136
Schiuma Cool Winter	Pagina	74
Schiuma flessibile per pistola	Pagina	73
Schiuma per pistola	Pagina	72
Schiuma isolante adesiva 2 in 1	Pagina	70
Schiuma per telai 2-K B3	Pagina	76
Schiuma per telai 2-K -Premium-	Pagina	77
Schiuma per montaggi	Pagina	73
Schiuma per montaggi B1	Pagina	74
Schiuma impermeabile	Pagina	70
Schiuma PERI	Pagina	75
Sealcon	Pagina	55
Set di ancorante chimico	Pagina	86
Set di malta chimica	Pagina	86
Set di spatole per giunti	Pagina	122
Sigillante intonaci	Pagina	34
Sigillante ISO	Pagina	40
Sigillante per Camini	Pagina	43
Sigillante silconico speciale	Pagina	54
Silicon pro4	Pagina	28/29
Silicon PSS	Pagina	30/31
Silicone Antincendio	Pagina	39
Silicone neutro	Pagina	36
Silicone per bagno e sanitari	Pagina	36
Silicone per piscine	Pagina	38
Silicone cristallino	Pagina	38
Silicone Spray	Pagina	58
Slide 10	Pagina	104
Spatola professionale per fughe	Pagina	126
Spatola di levigatura	Pagina	122
SPEED-EX	Pagina	109
Spray aria compressa & Ghiaccio spray	Pagina	65
Spray impermeabilizzante	Pagina	64
Spray lubrificante per serrature	Pagina	58
Spray cercafughe	Pagina	60
Spray marcatore	Pagina	68
Spugna abrasiva professionale	Pagina	124
Spurgante	Pagina	103
Stripfix	Pagina	82
Stucco universale fine 2-K	Pagina	55
Super Lubrificante Adesivo	Pagina	56

T

Tackcon	Pagina	8
Tackcon trasparente	Pagina	9
Taglierino Japan & lame di ricambio	Pagina	125
Taglierino professionale	Pagina	125
Tappetino abrasivo professionale	Pagina	124
Tavoletto Campione	Pagina	134

Indice alfabetico articoli

U

Ultra-Gel	Pagina	110
-----------	--------	-----

W

WDVS – Colla per sistemi d'isolamento Pagina 71

X

X-Clean Pagina 88

X-Clean 1:3	Pagina	88
-------------	--------	----

Xtreme Tape Pagina 80

Z

Ze-FIX cemento rapido Pagina 113



Sono possibili
scostamenti di colore,
modifiche tecniche,
errori e omissioni.

Edizione 2026

Indice codici articoli

BK2

BK200006	Materiale di riempimento con Ø di 6 mm x 5 m	Pagina 131	BK22428CC	Silicon pro4 bianco grigio	Pagina 29
BK20000601	Materiale di riempimento con Ø di 6 mm x 2.500 m	Pagina 131	BK22429CC	Silicon pro4 beige / ontano	Pagina 29
BK2000060100	Materiale di riempimento con Ø di 6 mm x 100 m in dispenser cartonato		BK22430CC	Silicon pro4 beige grigiastro / frassino	Pagina 29
BK200 008	Materiale di riempimento con Ø di 8 mm x 5 m	Pagina 131	BK22431CC	Silicon pro4 beige brunastro / pino	Pagina 29
BK20000801	Materiale di riempimento con Ø di 8 mm x 1.500 m	Pagina 131	BK22432CC	Silicon pro4 marrone oca / faggio purpureo	Pagina 29
BK2000080100	Materiale di riempimento con Ø di 8 mm x 100 m in dispenser cartonato	Pagina 131	BK22433CC	Silicon pro4 marrone grigiastro / noce	Pagina 29
BK200010	Materiale di riempimento con Ø di 10 mm x 5 m		BK22434CC	Silicon pro4 marrone pallido / teck	Pagina 29
BK20001001	Materiale di riempimento con Ø di 10 mm x 1.150 m	Pagina 131	BZ224100IT	Primer per silicone	Pagina 128
BK2000100100	Materiale di riempimento con Ø di 10 mm x 100 m in dispenser cartonato	Pagina 131	BK22501	Silicone per bagno e sanitari trasparente	Pagina 36
BK200015	Materiale di riempimento con Ø di 15 mm x 5 m	Pagina 131	BK22502	Silicone per bagno e sanitari bianco	Pagina 36
BK20001501	Materiale di riempimento con Ø di 15 mm x 550 m	Pagina 131	BK2251001CC	Cartella colori, Silicon PSS	Pagina 135
BK2000150100	Materiale di riempimento con Ø di 15 mm x 100 m in dispenser cartonato		BK2251001992IT	Mazzetta colori Silicon PSS	Pagina 135
BK200020	Materiale di riempimento con Ø di 20 mm x 5 m	Pagina 131	BK22510001CC	Silicon PSS trasparente	Pagina 30
BK20002001	Materiale di riempimento con Ø di 20 mm x 350 m	Pagina 131	BK22510002CC	Silicon PSS bianco	Pagina 30
BK2000200050	Materiale di riempimento con Ø di 20 mm x 50 m in dispenser cartonato	Pagina 131	BK22510003CC	Silicon PSS grigio chiaro	Pagina 30
BK200025	Materiale di riempimento con Ø di 25 mm x 4 m		BK22510004CC	Silicon PSS grigio manhattan	Pagina 30
BK20002501	Materiale di riempimento con Ø di 25 mm x 200 m	Pagina 131	BK22510006CC	Silicon PSS gelsomino	Pagina 30
BK2000250050	Materiale di riempimento con Ø di 25 mm x 50 m in dispenser cartonato	Pagina 131	BK22510010CC	Silicon PSS nero	Pagina 30
BK20020500CC	Liquido levigante per sigillanti da 500 ml		BK22510014CC	Silicon PSS antracite	Pagina 30
BK20021000CC	Liquido levigante per sigillanti da 1 L	Pagina 131	BK22510020CC	Silicon PSS grigio cemento	Pagina 30
BK2002250CC	Slide 10 da 250 ml	Pagina 131	BK22510021CC	Silicon PSS basalto	Pagina 30
BK20025000CC	Liquido levigante per sigillanti da 5 L		BK22510043CC	Silicon PSS beige spiaggia	Pagina 30
BK2003	Set di spatole per giunti	Pagina 131	BK22510047CC	Silicon PSS grigio pietra	Pagina 30
BK2003030	Espositore Set di spatole per giunti da 30 set	Pagina 104	BK22531001	Silicone cristallino	Pagina 38
BK200401	Spatola di levigatura	Pagina 104	BK22601CC	HT Silicon rosso scuro	Pagina 39
BK2005001	Cordoncino per fughe Set, Ø 8/20, Ø12/24, Ø 16/28	Pagina 104	BK22620002IT	Sigillante silconico speciale	Pagina 54
BK2005810	Cordoncino per fughe Premium, plastica, Ø 16/20	Pagina 122	BK22802IT	Silicone Antincendio	Pagina 39
BK2006001	Fugenfinger-Set, Ø 12/10, Ø 18/26, Ø 24/20	Pagina 122	BK22803IT	Silicone Antincendio	Pagina 39
BK2101IT	Cartella colori, Polimero pro10	Pagina 126	BK2301	Cartella colori, Acrilico Sigillante	Pagina 135
BK21001IT	Polimero pro10 trasparente	Pagina 126	BK230300	Acrilico Sigillante bianco	Pagina 35
BK21002IT	Polimero pro10 bianco	Pagina 126	BK230300010	Acrilico Sigillante turbo	Pagina 33
BK21003IT	Polimero pro10 grigio chiaro	Pagina 135	BK230300020	Acrilico Premium bianco	Pagina 34
BK21004IT	Polimero pro10 manhattan	Pagina 32	BK230310	Acrilico Sigillante grigio	Pagina 35
BK21005IT	Polimero pro10 grigio calcestruzzo	Pagina 32	BK23031010	Acrilico Sigillante nero	Pagina 35
BK21007IT	Polimero pro10 beige bahama/rovere chiaro	Pagina 32	BK23031011	Acrilico Sigillante marrone	Pagina 35
BK21009IT	Polimero pro10 marrone scuro/mogano	Pagina 32	BK230320	Acrilico Sigillante trasparente	Pagina 35
BK21010IT	Polimero pro10 nero	Pagina 32	BK230330CC	Sigillante intonaci 1 bianco	Pagina 34
BK21011IT	Polimero pro10 marrone medio/faggio/quercia scura	Pagina 32	BK230332CC	Sigillante intonaci 2 bianco	Pagina 34
BK21013IT	Polimero pro10 grigio argento	Pagina 32	BK230333CC	Sigillante intonaci 3 bianco	Pagina 34
BK21014IT	Polimero pro10 antracite	Pagina 32	BK2308310CC	Sigillante per camini	Pagina 43
BK21020IT	Polimero pro10 grigio cemento	Pagina 32	BK23201IT	Holzkit acero / pino	Pagina 54
BK21901CC	Silicone per piscine trasparente	Pagina 38	BK23202IT	Holzkit faggio chiaro	Pagina 54
BK22201IT	Silicone neutro trasparente	Pagina 36	BK23203IT	Holzkit faggio scuro	Pagina 54
BK22202IT	Silicone neutro bianco	Pagina 36	BK23204IT	Holzkit rovere chiaro	Pagina 54
BK22204IT	Silicone neutro manhattan	Pagina 36	BK23205IT	Holzkit rovere scuro	Pagina 54
BK2231	Cartella colori, sigillante per giunti di parquet	Pagina 37	BK23206IT	Holzkit frassino	Pagina 54
BK22301	Parquet Sigillante acero/pino	Pagina 37	BK23207IT	Holzkit ciliegia / mogano	Pagina 54
BK22302	Parquet Sigillante faggio chiaro	Pagina 37	BK23208IT	Holzkit noce	Pagina 54
BK22303	Parquet Sigillante faggio scuro	Pagina 37	BK232100IT	Holzkit Diluente	Pagina 54
BK22304	Parquet Sigillante rovere chiaro	Pagina 37	BK232101056	Fix-Kitt	Pagina 52
BK22305	Parquet Sigillante rovere scuro	Pagina 37	BK232200080	Sealcon	Pagina 55
BK22306	Parquet Sigillante frassino	Pagina 37	BK2323001000	Stucco universale fine 2-K	Pagina 55
BK22307	Parquet Sigillante ciliegia/mogano	Pagina 37	BK2323000025	Indurente per stucco universale bicomponente	Pagina 55
BK22308	Parquet Sigillante noce	Pagina 37	BK232400310	Riempitivo per fughe e superfici	Pagina 35
BK22309	Parquet Sigillante bianco/rovere imbiancato	Pagina 37	BK233300001	All Seal, Sigillante universale	Pagina 41
BK22310	Parquet Sigillante nero	Pagina 37	BK234310CC	Bitume-Sigillante -silver-	Pagina 42
BK22311	Parquet Sigillante grigio chiaro	Pagina 37	BK235310	Sigillante ISO	Pagina 40
BK22312	Parquet Sigillante grigio scuro	Pagina 37	BK2353101	Nastro sigillante Iso per incollaggio lineare da 60 mm x 40 m	Pagina 84
BK2241IT	Cartella colori, Silicon pro4	Pagina 135	BK2353102IT	Nastro isolante per incollaggio di giunti in ambienti interni da 60 mm x 25 m	Pagina 84
BK2241992IT	Mazzetta colori Silicon pro4	Pagina 135	BK2353104IT	Nastro sigillante Iso da 60 mm x 25 m	Pagina 85
BK22401CC	Silicon pro4 trasparente	Pagina 29	BK236006	Bitume-Sigillante nero da 6 kg	Pagina 42
BK22402CC	Silicon pro4 bianco	Pagina 29	BK236310	Bitume-Sigillante nero	Pagina 42
BK22403CC	Silicon pro4 grigio chiaro	Pagina 29	BK2363600	Primer per bitume	Pagina 128
BK22404CC	Silicon pro4 grigio manhattan	Pagina 29	BK2371007IT	Hydro-Stop Massa di rivestimento semiliquida da 7 kg	Pagina 52
BK22405CC	Silicon pro4 grigio calcestruzzo	Pagina 29	BK2371014IT	Hydro-Stop Massa di rivestimento semiliquida da 14 kg	Pagina 52
BK22406CC	Silicon pro4 gelsomino / acero	Pagina 29	BK2371310IT	A-Stop	Pagina 41
BK22407CC	Silicon pro4 beige bahama / rovere chiaro	Pagina 29	BK2372001IT	Hydro-Stop Massa per riparazioni pastosa da 1 kg	Pagina 52
BK22408CC	Silicon pro4 marrone chiaro / faggio chiaro	Pagina 29	BK2372007IT	Hydro-Stop Massa di rivestimento zoccoli pastosa da 7 kg	Pagina 52
BK22409CC	Silicon pro4 marrone scuro / mogano	Pagina 29	BK2373300	Hydro-Stop Tape II sigillante in rotolo	Pagina 78
BK22410CC	Silicon pro4 nero	Pagina 29	BK23811000	2-K Epoxy	Pagina 53
BK22411CC	Silicon pro4 marrone medio / faggio / rovere scuro	Pagina 29	BK23828000IT	2-K Epoxy trasparente	Pagina 9
BK22412CC	Silicon pro4 caramello / abete / lanice	Pagina 29	BK2393101CC	Tackcon trasparente (PZ 12)	Pagina 9
BK22413CC	Silicon pro4 grigio argento	Pagina 29	BK2393101CCPZ	Tackcon trasparente (PZ 1)	Pagina 8
BK22414CC	Silicon pro4 antracite	Pagina 29	BK2403101CC	Tackcon bianco (PZ 12)	Pagina 8
BK22415CC	Silicon pro4 alluminio / argento	Pagina 29	BK2403101CCPZ	Tackcon bianco (PZ 1)	Pagina 8
BK22416CC	Silicon pro4 terracotta	Pagina 29	BK24031010	Tavoleto Campione Tackcon	Pagina 134
BK22417CC	Silicon pro4 trasparente grigiastro	Pagina 29	BK2403102CC	Tackcon nero (PZ 12)	Pagina 8
BK22418CC	Silicon pro4 bianco-invecchiato	Pagina 29	BK2403102CCPZ	Tackcon nero (PZ 1)	Pagina 8
BK22419CC	Silicon pro4 avorio	Pagina 29	BK2403103CC	Tackcon grigio (PZ 12)	Pagina 8
BK22420CC	Silicon pro4 grigio cemento	Pagina 29	BK2403103CCPZ	Tackcon grigio (PZ 1)	Pagina 8
BK22421CC	Silicon pro4 basalto	Pagina 29	BK2403104CC	Tackcon beige (PZ 12)	Pagina 8
BK22422CC	Silicon pro4 rovere	Pagina 29	BK2403104CCPZ	Tackcon beige (PZ 1)	Pagina 8
BK22423CC	Silicon pro4 castagno	Pagina 29	BK2403105CC	Tackcon marrone scuro (PZ 12)	Pagina 8
BK22424CC	Silicon pro4 noce	Pagina 29	BK2403105CCPZ	Tackcon marrone scuro (PZ 1)	Pagina 8
BK22425CC	Silicon pro4 bronzo	Pagina 29	BK2403107CC	Tackcon grigio scuro (PZ 12)	Pagina 8
BK22426CC	Silicon pro4 grigio scuro	Pagina 29	BK2403107CCPZ	Tackcon grigio scuro (PZ 1)	Pagina 8
BK22427CC	Silicon pro4 grigio sanitario	Pagina 29	BK2406003	Tackcon grigio (sacchetto) (PZ 20)	Pagina 8
			BK2406003PZ	Tackcon grigio (sacchetto) (PZ 1)	Pagina 8
			BK241310	CM-Rapida	Pagina 22
			BK245250	Primer Polimero	Pagina 128
			BK2453100CC	Gecko trasparente (PZ 12)	Pagina 11
			BK2453100CCPZ	Gecko trasparente (PZ 1)	Pagina 11
			BK2453101CC	Gecko POP ibrido bianco (PZ 12)	Pagina 10
			BK2453101CCPZ	Gecko POP ibrido bianco (PZ 1)	Pagina 10

Indice codici articoli

BK24531020C	Gecko POP ibrido nero (PZ 12)	Pagina 10	BK2641200	Colla legno D3 da 200 g	Pagina 26
BK24531020CPZ	Gecko POP ibrido nero (PZ 1)	Pagina 10	BK264122	Colla legno D3 da 22 kg	Pagina 27
BK24531030C	Gecko POP ibrido grigio (PZ 12)	Pagina 10	BK2641500	Colla legno D3 da 500 g	Pagina 26
BK24531030CPZ	Gecko POP ibrido grigio (PZ 12)	Pagina 10	BK265100310CC	Allcon 10+	Pagina 5
BK24531040C	Gecko POP ibrido beige (PZ 12)	Pagina 10	BK265100991	Tavoletto Campione Allcon 10+	Pagina 134
BK24531040CPZ	Gecko POP ibrido beige (PZ 1)	Pagina 10	BK2661200100CC	Allclean da 100 ml	Pagina 89
BK24531050C	Gecko POP ibrido marrone medio/terracotta (PZ 12)	Pagina 10	BK2661200250CC	Allclean da 250 ml	Pagina 89
BK24531050CPZ	Gecko POP ibrido marrone medio/terracotta (PZ 1)	Pagina 10	BK2661200500CC	Allclean da 500 ml	Pagina 89
BK24531060C	Gecko POP ibrido marrone grigiastro (PZ 12)	Pagina 10	BK2661205000CC	Allclean da 5 l	Pagina 89
BK24531060CPZ	Gecko POP ibrido marrone grigiastro (PZ 1)	Pagina 10	BK2661200030CC	Allclean da 30 l	Pagina 89
BK245310999CC	Tavoletto campione Gecko POP ibrido	Pagina 134	BK270150IT	Set di malta chimica da 165 ml + 2 miscelatori forzati	Pagina 86
BK246290	MS-Flex bianco da 300 ml	Pagina 23	BK270151IT	Malta chimica da 165 ml incl. 1 miscelatore forzato	Pagina 86
BK2462900	MS-Flex trasparente da 300 ml	Pagina 23	BK270153	Miscelatore forzato per malta composita o a iniezione	Pagina 86
BK2462902	MS-Flex nero da 300 ml	Pagina 23	BK270154IT	Set di malta chimica da 165 ml + 2 miscelatori forzati + 2 bussole retinate 16/130	Pagina 87
BK2462903	MS-Flex grigio da 300 ml	Pagina 23	BK270280IT	Ancorante chimico da 280 ml + 1 miscelatore forzato	Pagina 87
BK2462904	MS-Flex beige da 300 ml	Pagina 23	BK270285IT	Set di ancorante chimico da 280 ml + 2 miscelatori forzati	Pagina 19
BK2472901CC	Gecko Speed	Pagina 12	BK270612IT	Espositore Maxbond da 28 g	Pagina 134
BK2473051IT	Metallic-Flex	Pagina 40	BK270620990	Tavoletto Campione	Pagina 19
BK24910	AdBlue®	Pagina 110	BK270628	Espositore Maxbond Speed	Pagina 21
BK2513101IT	Colla per profilati costruzioni a secco	Pagina 22	BK270712IT	Maxbond Speed da 28 g + 3 miscelatori forzati	Pagina 21
BK25131010IT	Tavoletto campione Gecko POP ibrido costruzioni a secco	Pagina 134	BK270728	Miscelatore forzato per Maxbond / Maxbond Speed	Pagina 77
BK25231001IT	HAI TACK	Pagina 7	BK270754	Schiuma per telai 2-K -Premium-	Pagina 75
BK26012000C	Forte Supercolla spray da 200 ml	Pagina 24	BK280502	Schiuma flessibile per pistola	Pagina 72
BK26014000C	Forte Supercolla spray da 400 ml	Pagina 4	BK280754CC	Schiuma per pistola	Pagina 74
BK260100150CC	Allcon 10 da 150 ml (PZ 20)	Pagina 4	BK280753	Schiuma per montaggi B1 (manuale)	Pagina 74
BK260100150CCPZ	Allcon 10 da 150 ml (PZ 1)	Pagina 4	BK280753P	Schiuma per montaggi B1 (NBS)	Pagina 74
BK260100300	PU-Colla Forte	Pagina 4	BK280756	Schiuma Cool Winter	Pagina 71
BK260100310CC	Allcon 10 da 310 ml (PZ 20)	Pagina 13	BK280759CC	WDVS - Colla per sistemi d'isolamento	Pagina 70
BK260100310CCPZ	Allcon 10 da 310 ml (PZ 1)	Pagina 13	BK280760IT	Schiuma isolante adesiva 2 in 1	Pagina 71
BK260100500	Fibcon 5 da 500 g	Pagina 134	BK280761CC	E-GLUE - Schiuma adesiva per edilizia	Pagina 76
BK260100501	Fibcon 15 da 500 g	Pagina 136	BK2813400	Schiuma per telai 2-K B3	Pagina 73
BK260100502	Fibcon 60 da 500 g	Pagina 136	BK2813500	Schiuma per montaggi da 500 ml	Pagina 70
BK260100991IT	Tavoletto campione Allcon 10	Pagina 136	BK2813750	Schiuma impermeabile (manuale)	Pagina 70
BK26011416	Ripiano estraibile Vario-Shop da 16 flaconi Prestazioni	Pagina 136	BK2813750P	Schiuma impermeabile (NBS)	Pagina 72
BK26011425	Ripiano estraibile Vario-Shop da 25 bombolette	Pagina 136	BK2813751	Schiuma per pistola B3	Pagina 73
BK26011432	Ripiano estraibile Vario-Shop da 32 bombolette	Pagina 136	BK2813752	Schiuma per montaggi da 750 ml	Pagina 116
BK26011455	Ripiano estraibile Vario-Shop da 55 cartucce	Pagina 136	BK2813755	Schiuma PERI	Pagina 112
BK260114525	Ripiano estraibile Vario-Shop da 25 cartucce	Pagina 136	BK2908002	Fasciatura rapida per ferite	Pagina 112
BK260114785	Scaffalatura Vario-Shop da 785 x 385 mm	Pagina 136	BK291145	2 rotoli, spessore 25 mm, lunghezza 6,5 m, beige/blu	Pagina 68
BK26110192	Espositore misto Allbond	Pagina 134	BK2911900	Polvere assorbente Snow da 5 kg	Pagina 69
BK2611151IT	Allbond-Primer da 15 ml	Pagina 16	BK2941500	Polvere assorbente Snow da 900 g	Pagina 68
BK2611201IT	Allbond-Speedy da 20 g	Pagina 16	BK29419500	Spray marcatore rosa fluo	Pagina 68
BK261101IT	Allbond-Fluid da 10 g	Pagina 14	BK2942500	Fluoromarker rosa fluo	Pagina 68
BK261100110IT	Allbond Frena Filetti e Viti - extra forte da 10 ml	Pagina 18	BK2943500	Spray marcatore giallo fluo	Pagina 68
BK261100130IT	Allbond Frena Filetti e Viti - extra forte da 30 ml	Pagina 14	BK29439500	Spray marcatore blu fluo	Pagina 68
BK261100210IT	Allbond Frena Filetti e Viti - medio forte da 10 ml	Pagina 18	BK2944500	Fluoromarker blu fluo	Pagina 68
BK261100230IT	Allbond Frena Filetti e Viti - medio forte da 30 ml	Pagina 18	BK2945500	Spray marcatore bianco	Pagina 68
BK261100410IT	Allbond Colla per bussole e cilindri metallici extra forte da 10 ml	Pagina 18	BK29459500	Spray marcatore rosso	Pagina 68
BK261100550IT	Allbond Sigillante per tubi mediamente forte da 50 ml	Pagina 19	BK2946500	Fluoromarker rosso fluo	Pagina 69
BK261150CC	Allbond-Spray da 150 ml	Pagina 19	BK2947500	Spray marcatore verde fluo	Pagina 68
BK261201IT	Allbond-Fluid da 20 g	Pagina 15	BK2951400	Spray marcatore arancio fluo	Pagina 68
BK261250IT	Allbond-Set - 50 g di fluido + 150 ml di spray	Pagina 14	BK2952400	Metal Zinc - grigio argento	Pagina 67
BK2612502IT	Allbond-Set - 20 g di fluido + 30 ml di spray	Pagina 14	BK29510400IT	Metal Zinc - grigio opaco	Pagina 67
BK2612503IT	Allbond-Set - 20 g di fluido + 150 ml di spray	Pagina 14	BK2961400	Fondo e barriera isolante	Pagina 69
BK261501IT	Allbond-Fluid da 50 g	Pagina 14	BK2962400	Spray cercafughe da 400 ml	Pagina 60
BK2616020	IL dottore delle viti	Pagina 127	BK2962400C	Spray aria compressa e Ghiaccio spray	Pagina 65
BK261720	Allbond-Filler-Set	Pagina 17	BK29811500CC	Super Lubrificante Adesivo da 150 ml	Pagina 56
BK261820	Allbond Black	Pagina 82	BK29815000CC	Super Lubrificante Adesivo da 500 ml	Pagina 56
BK26192IT	Espositore Fluido Allbond	Pagina 82	BK29810400C	Grasso nebulizzato speciale con PTFE	Pagina 56
BK26205019	Nastro sigillante e isolante	Pagina 82	BK29812400IT	Sbloccante ad azione rapida BlueForce da 400 ml	Pagina 60
BK262100012	Stripfix da 12 mm x 30 m	Pagina 85	BK2982050IT	Spray lubrificante per serrature da 50 ml	Pagina 58
BK262100019	Stripfix da 19 mm x 30 m	Pagina 82	BK2984400	Silicone Spray da 400 ml	Pagina 58
BK262100312	Stripfix da 12 mm x 3 m	Pagina 82	BK29851500C	B10 da 150 ml	Pagina 57
BK262100319	Stripfix da 19 mm x 3 m	Pagina 82	BK2985400CC	B10 da 400 ml	Pagina 57
BK262200019	Nastro adesivo per specchi da 19 mm x 10 m	Pagina 82	BK29855400CC	B10 da 400 ml, Edizione speciale	Pagina 57
BK262205251	Multi-Power-Tape argento da 50 mm x 25 m	Pagina 82	BK2986400CC	Lubrificante secco spray al PTFE da 400 ml	Pagina 59
BK262205252	Multi-Power-Tape nero da 50 mm x 25 m	Pagina 82	BK2989400IT	Olio per forature e da taglio da 400 ml	Pagina 59
BK262205501	Multi-Power-Tape argento da 50 mm x 50 m	Pagina 82	BK29914000C	Aktivclean	Pagina 63
BK262205502	Multi-Power-Tape nero da 50 mm x 50 m	Pagina 82	BK299101000CC	Elimina malte cementizie da 1 L	Pagina 96
BK262300019	Xtreme Tape	Pagina 78	BK299105000CC	Elimina malte cementizie da 5 L	Pagina 96
BK262300070	Xtreme Tape Strips	Pagina 80	BK299110000CC	Impermeabilizzante universale da 1 L	Pagina 107
BK2623050IT	Premium Alu-Tape	Pagina 79	BK299115000CC	Impermeabilizzante universale da 5 L	Pagina 107
BK2624100	Nastro BT in alluminio lucido da 100 mm x 10 m	Pagina 81	BK299121000IT	Antimuschio da 1 L	Pagina 94
BK2624150	Nastro BT in alluminio lucido da 150 mm x 10 m	Pagina 81	BK299131000	Fissante per fughe da 1 L	Pagina 108
BK26241575	Nastro per riparazioni bituminoso	Pagina 81	BK299135000	Fissante per fughe da 5 L	Pagina 108
BK2624300	Nastro BT in alluminio lucido da 300 mm x 10 m	Pagina 81	BK299150500IT	Antiruggine da 500 ml	Pagina 95
BK262450	Nastro BT in alluminio lucido da 50 mm x 10 m	Pagina 81	BK299161000IT	Premium intensificatore di colore da 1 L	Pagina 107
BK262475	Nastro BT in alluminio lucido da 75 mm x 10 m	Pagina 81	BK299171000	Detergente per parquet e laminato da 1 L	Pagina 93
BK262400019	Pro Tack 1000	Pagina 80	BK299181000	Detergente per legno da 1 L	Pagina 92
BK2625100	Nastro BT color piombo da 100 mm x 10 m	Pagina 81	BK299191000	Olio per legno da 1 L	Pagina 108
BK262550	Nastro BT color piombo da 50 mm x 10 m	Pagina 81	BK29921000CC	X-Clean da 1 L	Pagina 88
BK263110050	Nastro butilico da 50 mm x 10 m in alluminio lucido	Pagina 81	BK29925000IT	X-Clean da 5 L	Pagina 88
BK263110100	Nastro butilico da 100 mm x 10 m in alluminio lucido	Pagina 81	BK29925030CC	X-Clean 1:3 da 500 ml	Pagina 88
BK263610100	Nastro butilico 100 mm x 10 m in tessuto non tessuto bianco	Pagina 80	BK299201000IT	Ravvivante per legno da 1 L	Pagina 84
BK264004	Indurente per colla bianca D4 da 500 g (PZ 12)	Pagina 81	BK29923500IT	Detergente per freni	Pagina 61
BK264105	Colla legno D3 da 5 kg	Pagina 83	BK299231000	Agente antimacchia da 1 L	Pagina 95
BK26411000	Colla legno D3 da 1 kg	Pagina 83	BK299240750IT	Detergente per resine	Pagina 91
BK264112	Colla legno D3 da 12 kg	Pagina 83	BK29925400IT	Detergente per carmini	Pagina 64
		Pagina 26	BK299261000	Acido ossalico al 3,5% da 1 L	Pagina 93
		Pagina 27	BK29927400CC	Detergente agli agrumi	Pagina 62
		Pagina 26	BK299281000CC	Abflusstornado® da 1 L	Pagina 102
		Pagina 27	BK299301000	Anticalcare bio da 1 L	Pagina 100

BK2993100CC	Quicklean
BK2993200IT	Handclean da 200 ml
BK29933500	Pasta Lavamani -Speciale- da 500 ml
BK2993010	Pasta Lavamani -Speciale- da 10 L
BK299310500CC	Detergente per uso sanitario pronto all'uso da 500 ml
BK299321000	Detergente per uso sanitario da 1 L
BK299331000	Anticalcare speciale da 1 L
BK299335000	Anticalcare speciale da 5 L
BK299341000IT	Detergente neutro da 1 L
BK299345000IT	Detergente neutro da 5 L
BK299350500IT	Detergente per vetro e materie plastiche da 500 ml
BK299371000	Disincrostante per residui di urina e detergente per WC da 1 L
BK299381000CC	Abflusstornado® Xtreme da 1 L
BK2994400CC	Cura + pulizia & dell'acciaio inox
BK299430500IT	Ultra-Gel da 500 ml
BK29947250CC	Clean & Polish da 250 ml
BK299481000	Detergente per WPC da 1 L
BK299503IT	Holzgleit da 5 L
BK299512IT	Holzgleit da 1 L
BK299511000IT	Premium Detergente da 1 L
BK299521000IT	Impermeabilizzante Premium da 1 L
BK299525000	Impermeabilizzante Premium da 5 L
BK299541000CC	Sapone detergente di alta qualità per pietra da 1 L
BK299555000CC	Lavavetri estivo da 5 L
BK299600750	SPEED-EX da 750 ml
BK299604IT	Gel lubrificante da 500 ml
BK299621000CC	Spurgante da 1 L
BK2997500	Pulitore Alta Efficienza
BK2998400CC	Spray impermeabilizzante
BK29982150IT	Rimuovi silicone da 150 ml
BK29982500	Pulitore per Residui di Sigillante
BK2998380CC	Panno per pulizia industriale

BK300005

BK300005	Ze-FIX cemento rapido, 5 kg
----------	-----------------------------

BK404005110

BK404005110	Quad-SDS plus - 5 x 110/50
BK404005160	Quad-SDS plus - 5 x 160/100
BK404006110	Quad-SDS plus - 6 x 110/50
BK404006160	Quad-SDS plus - 6 x 160/100
BK404006210	Quad-SDS plus - 6 x 210/150
BK404006260	Quad-SDS plus - 6 x 260/200
BK404006310	Quad-SDS plus - 6 x 310/250
BK404008110	Quad-SDS plus - 8 x 110/50
BK404008160	Quad-SDS plus - 8 x 160/100
BK404008210	Quad-SDS plus - 8 x 210/150
BK404008260	Quad-SDS plus - 8 x 260/200
BK404008310	Quad-SDS plus - 8 x 310/250
BK404008460	Quad-SDS plus - 8 x 460/400
BK404010160	Quad-SDS plus - 10 x 160/100
BK404010210	Quad-SDS plus - 10 x 210/150
BK404010260	Quad-SDS plus - 10 x 260/200
BK404010310	Quad-SDS plus - 10 x 310/250
BK404010450	Quad-SDS plus - 10 x 450/400
BK404012160	Quad-SDS plus - 12 x 160/100
BK404012210	Quad-SDS plus - 12 x 210/150
BK404012260	Quad-SDS plus - 12 x 260/200
BK404012450	Quad-SDS plus - 12 x 450/400
BK404014210	Quad-SDS plus - 14 x 210/150
BK404014260	Quad-SDS plus - 14 x 260/200
BK404014310	Quad-SDS plus - 14 x 310/250
BK404014450	Quad-SDS plus - 14 x 450/400
BK404 016 260	Quad-SDS plus - 16 x 260/200
BK404 016 310	Quad-SDS plus - 16 x 450/400
BK404016450	Quad-SDS plus - 16 x 310/250
BK404018250	Quad-SDS plus - 18 x 250/200
BK404018450	Quad-SDS plus - 18 x 450/400
BK404020250	Quad-SDS plus - 20 x 250/200
BK404020450	Quad-SDS plus - 20 x 450/400
BK404024250	Quad-SDS plus - 24 x 250/200
BK404065260	Quad-SDS plus - 6.5 x 260/200
BK404065310	Quad-SDS plus - 6.5 x 310/250

Pagina 90
 Pagina 117
 Pagina 91
 Pagina 99
 Pagina 99
 Pagina 100
 Pagina 100
 Pagina 98
 Pagina 98
 Pagina 98
 Pagina 102
 Pagina 103
 Pagina 63
 Pagina 110
 Pagina 97
 Pagina 92
 Pagina 109
 Pagina 109
 Pagina 97
 Pagina 106
 Pagina 106
 Pagina 96
 Pagina 111
 Pagina 109
 Pagina 112
 Pagina 103
 Pagina 61
 Pagina 64
 Pagina 66
 Pagina 66
 Pagina 90

Pagina 113

[illegible]

BK902023003
BK902023060
BK902023100
BK902023180
BK902120060
BK902120100
BK902120180
BK902220060
BK902220100
BK902220180
BK9050201
BK905020108
BK905020109
BK905020110
BK905020111
BK905020208
BK905020209
BK905020210
BK90502024
BK905020408
BK905020410
BK905020411
BK905020509
BK905020510
BK905020511
BK9050206
BK9050207
BK906300001
BK906300002
BK9063102
BK906310003
BK906310004
BK906310015
BK90631010
BK906310105
BK9063310
BK9063330
BK9063360
BK906456
BK9064560
BK90611400
BK90611600
BK907163
BK9077100101
BK9077511
BK9077513
BK90775151T
BK99963
BK99995056
BK999950303

Tappetino abrasivo professionale - grana 60/100/180
 Tappetino abrasivo professionale - grana 60
 Tappetino abrasivo professionale - grana 100
 Tappetino abrasivo professionale - grana 180
 Spugna abrasiva professionale - grana 60
 Spugna abrasiva professionale - grana 100
 Spugna abrasiva professionale - grana 180
 Tappetino abrasivo professionale - grana 60
 Tappetino abrasivo professionale - grana 100
 Tappetino abrasivo professionale - grana 180
 Taglierino professionale
 Guanti protettivi da lavoro -GRIP- Taglia 8
 Guanti protettivi da lavoro -GRIP- Taglia 9
 Guanti protettivi da lavoro -GRIP- Taglia 10
 Guanti protettivi da lavoro -GRIP- Taglia 11
 Guanti protettivi da lavoro -CUT- Taglia 8
 Guanti protettivi da lavoro -CUT- Taglia 9
 Guanti protettivi da lavoro -CUT- Taglia 10
 Taglierino professionale, Display, 24 pz.
 Guanti protettivi da lavoro -COOL- Taglia 8
 Guanti protettivi da lavoro -COOL- Taglia 9
 Guanti protettivi da lavoro -COOL- Taglia 10
 Guanti protettivi da lavoro -COOL- Taglia 11
 Guanti protettivi da lavoro -STONE- Taglia 9
 Guanti protettivi da lavoro -STONE- Taglia 10
 Guanti protettivi da lavoro -STONE- Taglia 11
 Taglierino Japan
 Taglierino Japan con lame di ricambio, 10 pz.
 Pistola per cartucce BLACK Basic STANDARD
 Pistola per cartucce BLACK Basic ECO
 Pistola per cartucce in metallo Skelet di qualità elevata
 Punta della cartuccia richiudibile in confezione
 Punta della cartuccia V
 Punta della cartuccia V M15
 Punta della cartuccia richiudibile
 Punta della cartuccia da 105 mm
 Pistola per cartucce Ultra-Press
 Pistola per cartucce ProfiMax
 Pistola per cartucce Power-Press
 Pistola per cartucce Maxbond Side-by-Side
 Pistola per sigillante a batteria
 Pistola per sigillanti ProfiMax da 400 ml
 Pistola per sigillanti ProfiMax da 600 ml
 Pistola per cartucce Ultra-Press Side-by-Side
 Pistola NBS BLUE
 Pistola NBS BlackStar
 Pistola NBS SilverStar
 Pistola NBS RockStar
 Caricatore cartucce
 Inserti per mensole Tego
 Inserti per mensole Teo

Pagina 124
Pagina 124
Pagina 124
Pagina 124
Pagina 124
Pagina 124
Pagina 124
Pagina 124
Pagina 125
Pagina 114
Pagina 114
Pagina 114
Pagina 114
Pagina 115
Pagina 115
Pagina 115
Pagina 125
Pagina 114
Pagina 114
Pagina 114
Pagina 115
Pagina 115
Pagina 125
Pagina 125
Pagina 121
Pagina 121
Pagina 119
Pagina 130
Pagina 130
Pagina 130
Pagina 130
Pagina 118
Pagina 118
Pagina 120
Pagina 119
Pagina 119
Pagina 119
Pagina 120
Pagina 121
Pagina 120
Pagina 120
Pagina 121
Pagina 133
Pagina 133
Pagina 133

BK7011xxxx

BK7011xxxx	KP-Band BG1 nero
BK7012xxxx	KP-Band BG1 grigio
BK7021xxxx	KP-Band BG2 nero
BK7022xxxx	KP-Band BG2 grigio

Pagina 47
Pagina 47
Pagina 47
Pagina 47

BK900120050

BK900120050	Sacchi della spazzatura percarichi pesanti	120 l, 50 µ
BK900120070	Sacchi della spazzatura percarichi pesanti	120 l, 70 µ
BK900120100	Sacchi della spazzatura percarichi pesanti	120 l, 100 µ
BK900240060	Sacchi della spazzatura percarichi pesanti	240 l, 60 µ
BK902013003	Spugna abrasiva professionale	- grana 60/100/180
BK902013060	Spugna abrasiva professionale	- grana 60
BK902013100	Spugna abrasiva professionale	- grana 100
BK902013180	Spugna abrasiva professionale	- grana 180

Pagina 129
Pagina 129
Pagina 129
Pagina 129
Pagina 124
Pagina 124
Pagina 124
Pagina 124





unifix

È DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA
DEI PRODOTTI BEKO®

UNIFIX SWG srl

Via Enzenberg, 2
39018 Terlano (BZ) - ITALY
www.unifix.it - info@unifix.it
Tel. + 39 0471 545 200